Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]
1.01	PŘEDSÍŇ	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.02	WC MUŽI – ŽÁCI	11,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.03	WC MUŽI – ZAMĚSTNANCI	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.04	SANITÁRNÍ ŠACHTA	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.05	WC ŽENY– ŽÁCI	12,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.06	PŘEDSÍŇ	3,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.07	WC IMOBILNÍ	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7

Celková plocha [m²]: 41,7

půdorys 2.NP

SVÍTIDLA "A", "B" a "B1" SVĚSIT DO VÝŠKY 3200mm NAD PODLAHOU
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ A NAPAJEČE PISOÁRŮ A UMYVADLOVÝCH BATERIÍ NAPOJIT
NA FÁZI TRVALE POD NAPĚTÍM (PŘED SPÍNAČI A ČIDLY)

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]
2.01	PŘEDSÍŇ	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
2.02	WC MUŽI – ŽÁCI	11,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
2.03	WC MUŽI – ZAMĚSTNANCI	1,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
2.04	WC ŽENY– ŽÁCI	16,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
2.05	PŘEDSÍŇ	4,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7
2.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ	4,7

Celková plocha [m²]: 40,11

půdorys 3.NP

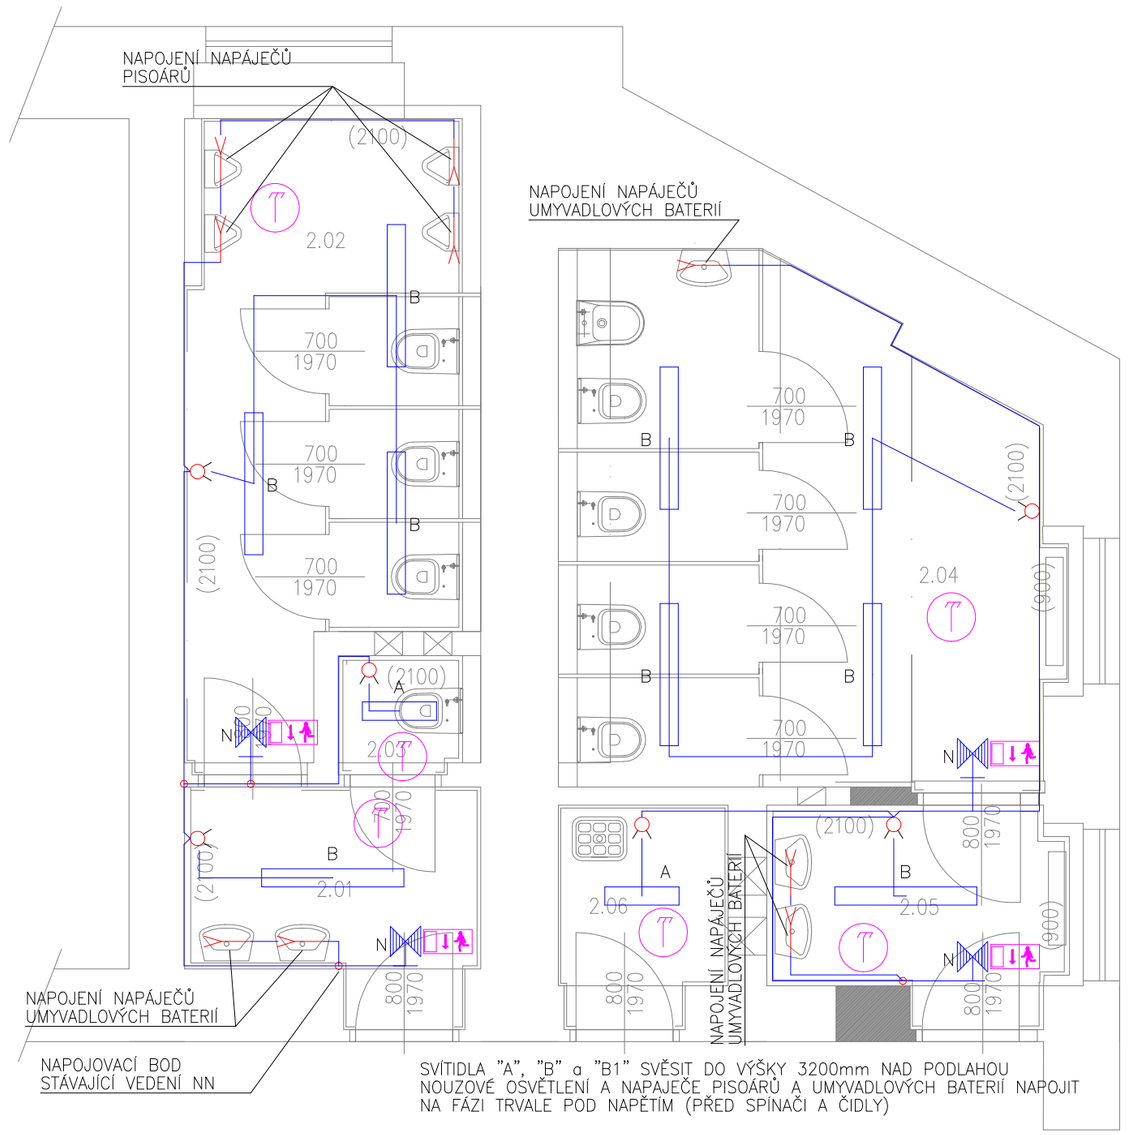

SVÍTIDLA "A", "B" a "B1" SVĚSIT DO VÝŠKY 3200mm NAD PODLAHOU
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ A NAPAJEČE PISOÁRŮ A UMYVADLOVÝCH BATERIÍ NAPOJIT
NA FÁZI TRVALE POD NAPĚTÍM (PŘED SPÍNAČI A ČIDLY)

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- SPÍNAČ č. 1
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNÉ 180°
- MÍSTNÍ POSPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
- ELEKTROINSTALACE V MÍSTNOSTI BUDE V PROVEDENÍ NA POVRCH

LEGENDA SVÍTIDEL

A	FUTURA 2.2ft PC AI 4400/840 33W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5
B	FUTURA 2.4ft PC AI 5200/840 39W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5
B1	FUTURA 2.4ft PC AI 5200/840 39W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, nouzový invertér
N	HELIOS LED MN1h Nouzové svítidlo s piktogramem

Výška umístění spínačů: 1200mm není–li uvedeno jinak
Výška umístění čidel: 2200mm není–li uvedeno jinak

Elektroinstalace bude v provedení pod omítku.

Rozvodná síť a napětí 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – krytím a izolací
při poruše – automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–52
Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

ODP.PROJ.PROFESE Martin Šenberk	VYPRACOVAL Ing. Jan Holas	KONTROLOVAL Leoš Oppolzer

KRAJ: LIBERECKÝ OBEC: LIBEREC

INVESTOR: Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTEN
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Zařízení elektrotechniky

Půdorys - elektroinstalace

elcenter
Sokolská 199
Liberec 1 - Staré Město
460 01
482 736 374
info@elcenter.cz

FORMÁT	
DATUM	01/2017
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	17005
Č.VÝKRESU	VÝTISK Č.
E-05	