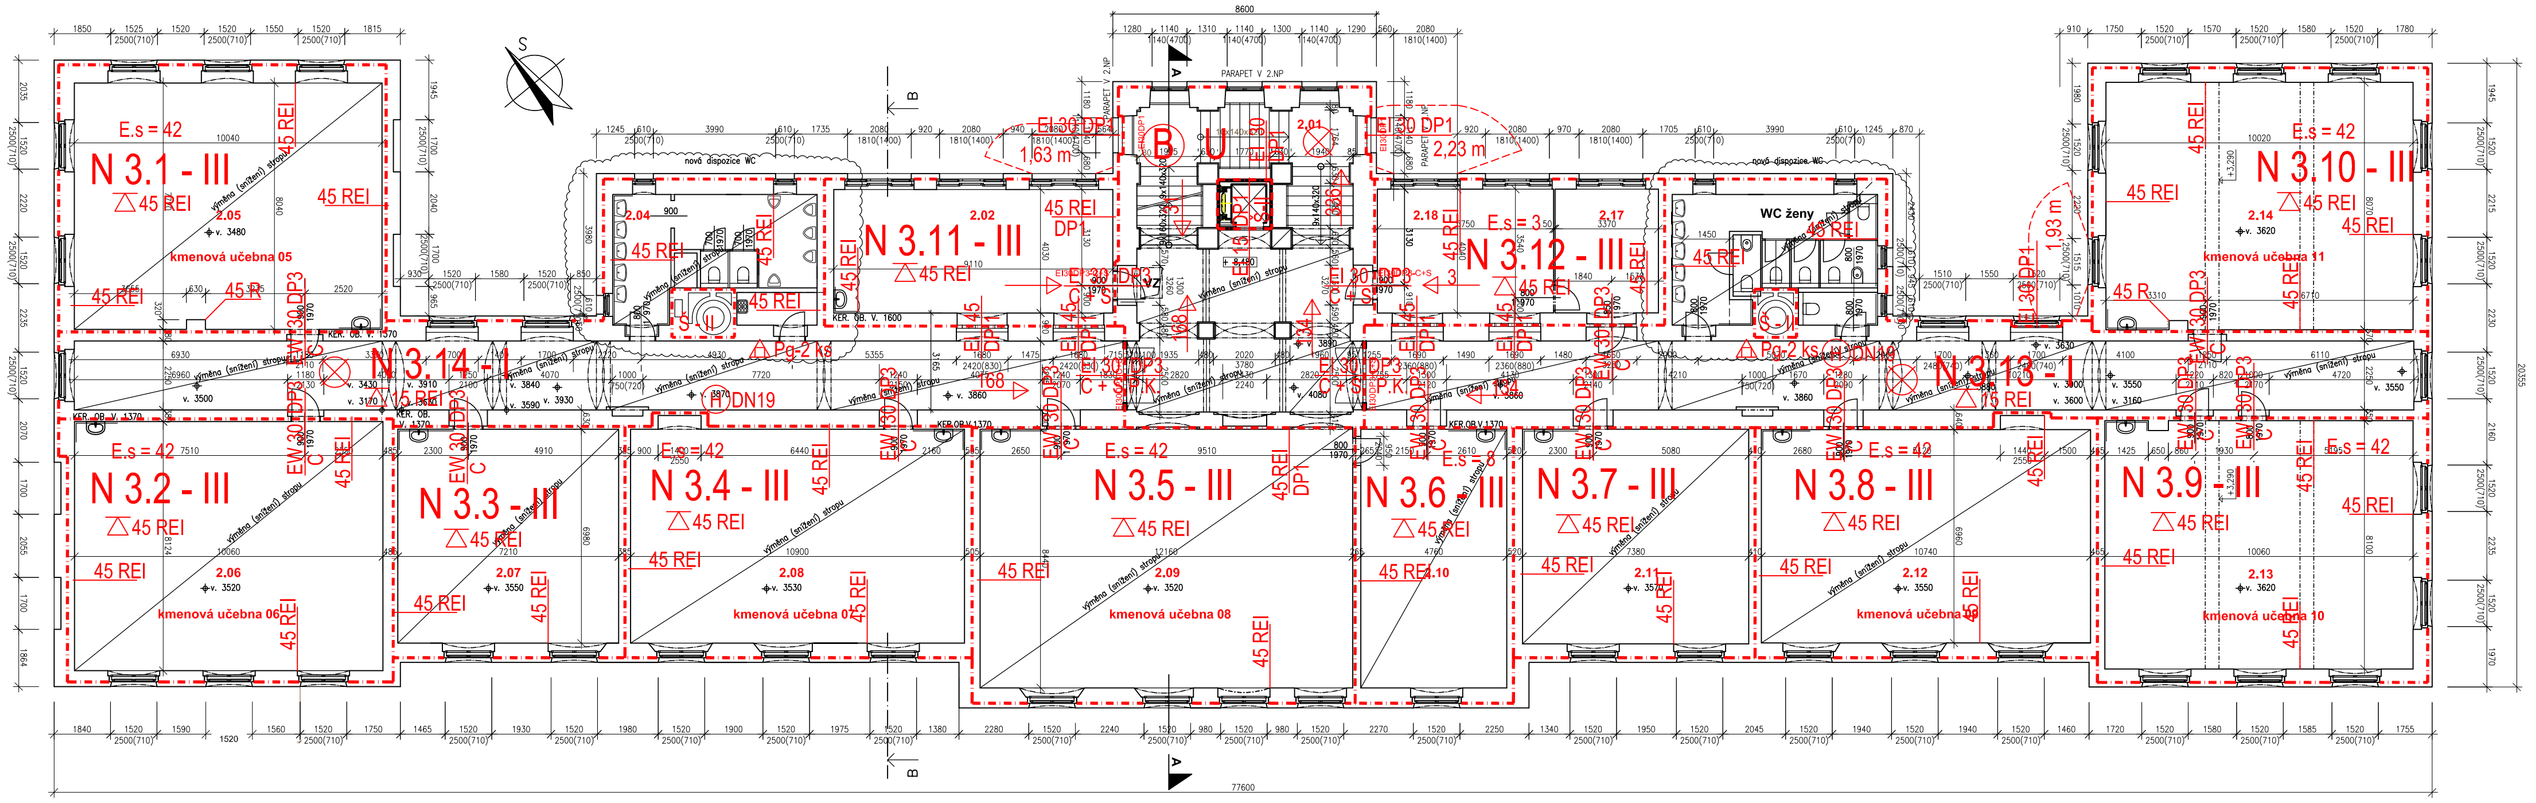

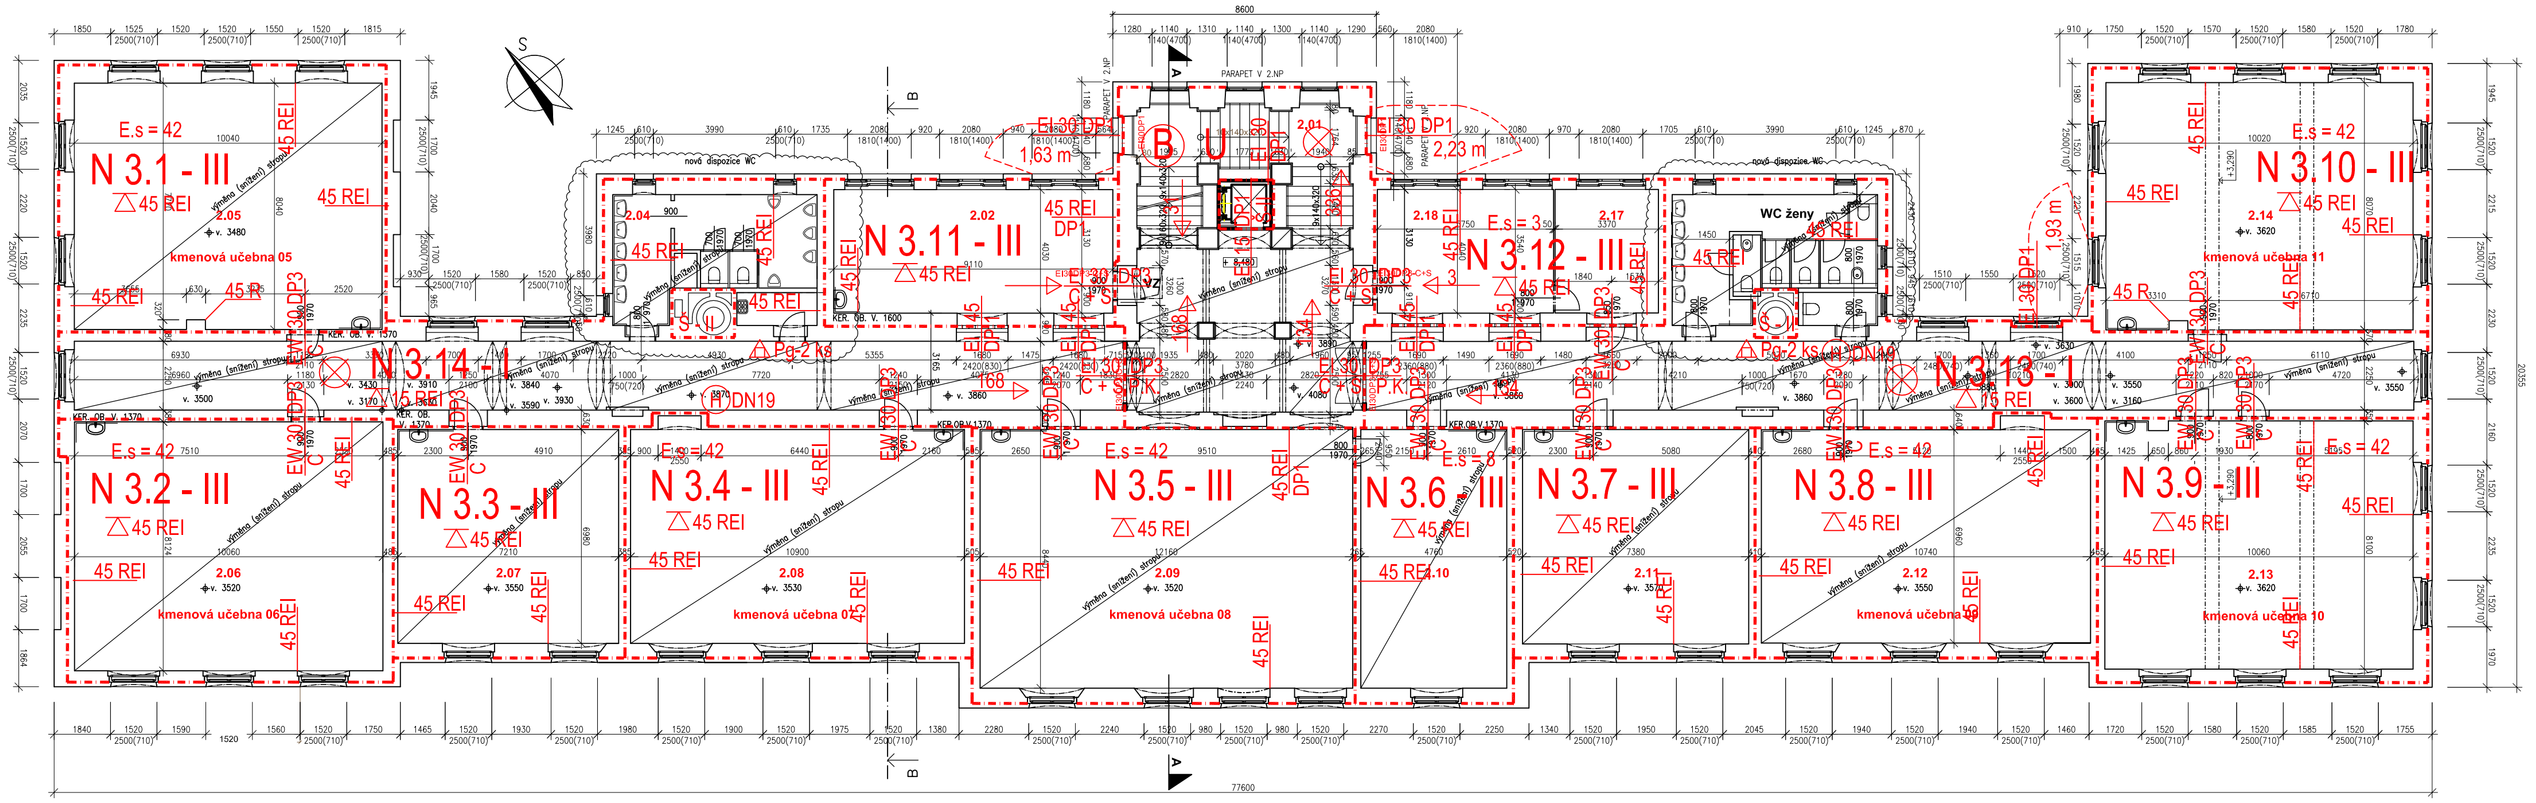

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	POZNÁMKA
2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	237,1	TERACO / KERAMICKÁ DLAŽBA	OMYVATELNÝ NÁTĚR ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3540 – 3910
2.02	UČEBNA	36,7	DUBOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3700
2.03	WC CHLAPCI	13,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3720
2.04	WC DÍVKY	11,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3760
2.05	UČEBNA	80,5	BUKOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3480
2.06	UČEBNA	80,9	BUKOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3520
2.07	UČEBNA	50,3	BUKOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3550
2.08	UČEBNA	76,7	BUKOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3530
2.09	UČEBNA	102,6	DUBOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3520
2.10	KABINET	40,2	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3580
2.11	UČEBNA	51,7	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3570
2.12	UČEBNA	75,4	DUBOVÉ PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3550
2.13	UČEBNA	81,3	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3620
2.14	UČEBNA	80,7	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3620
2.15	WC DÍVKY	13,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3850
2.16	WC CHLAPCI	13,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3840
2.17	KABINET	14,2	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3730
2.18	SKLAD UČEBNIC	23,2	LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	S.V. 3720
CELKEM		1083,1			

LEGENDA ZNAČENÍ VÝKRESU PBŘ

- Ⓑ U chráněná ú.c. typu "B", uměle přetlakově větraná
- ⊗ nouzové osvětlení
- Ⓗ DN19 vnitřní odběrní místo požární vody
- ⚠Pg práškový PHP
- ⚠S sněhový PHP
- S-II instalační šachta
- EI 30 DP3 požární uzávěr (příp. C = samozavírač, S kouřotěsné)
- ⚠45 REI požární odolnost stropu

PBŘ vypracoval : Ing. Jan TRAFINA

Půdorys 3.N.P.