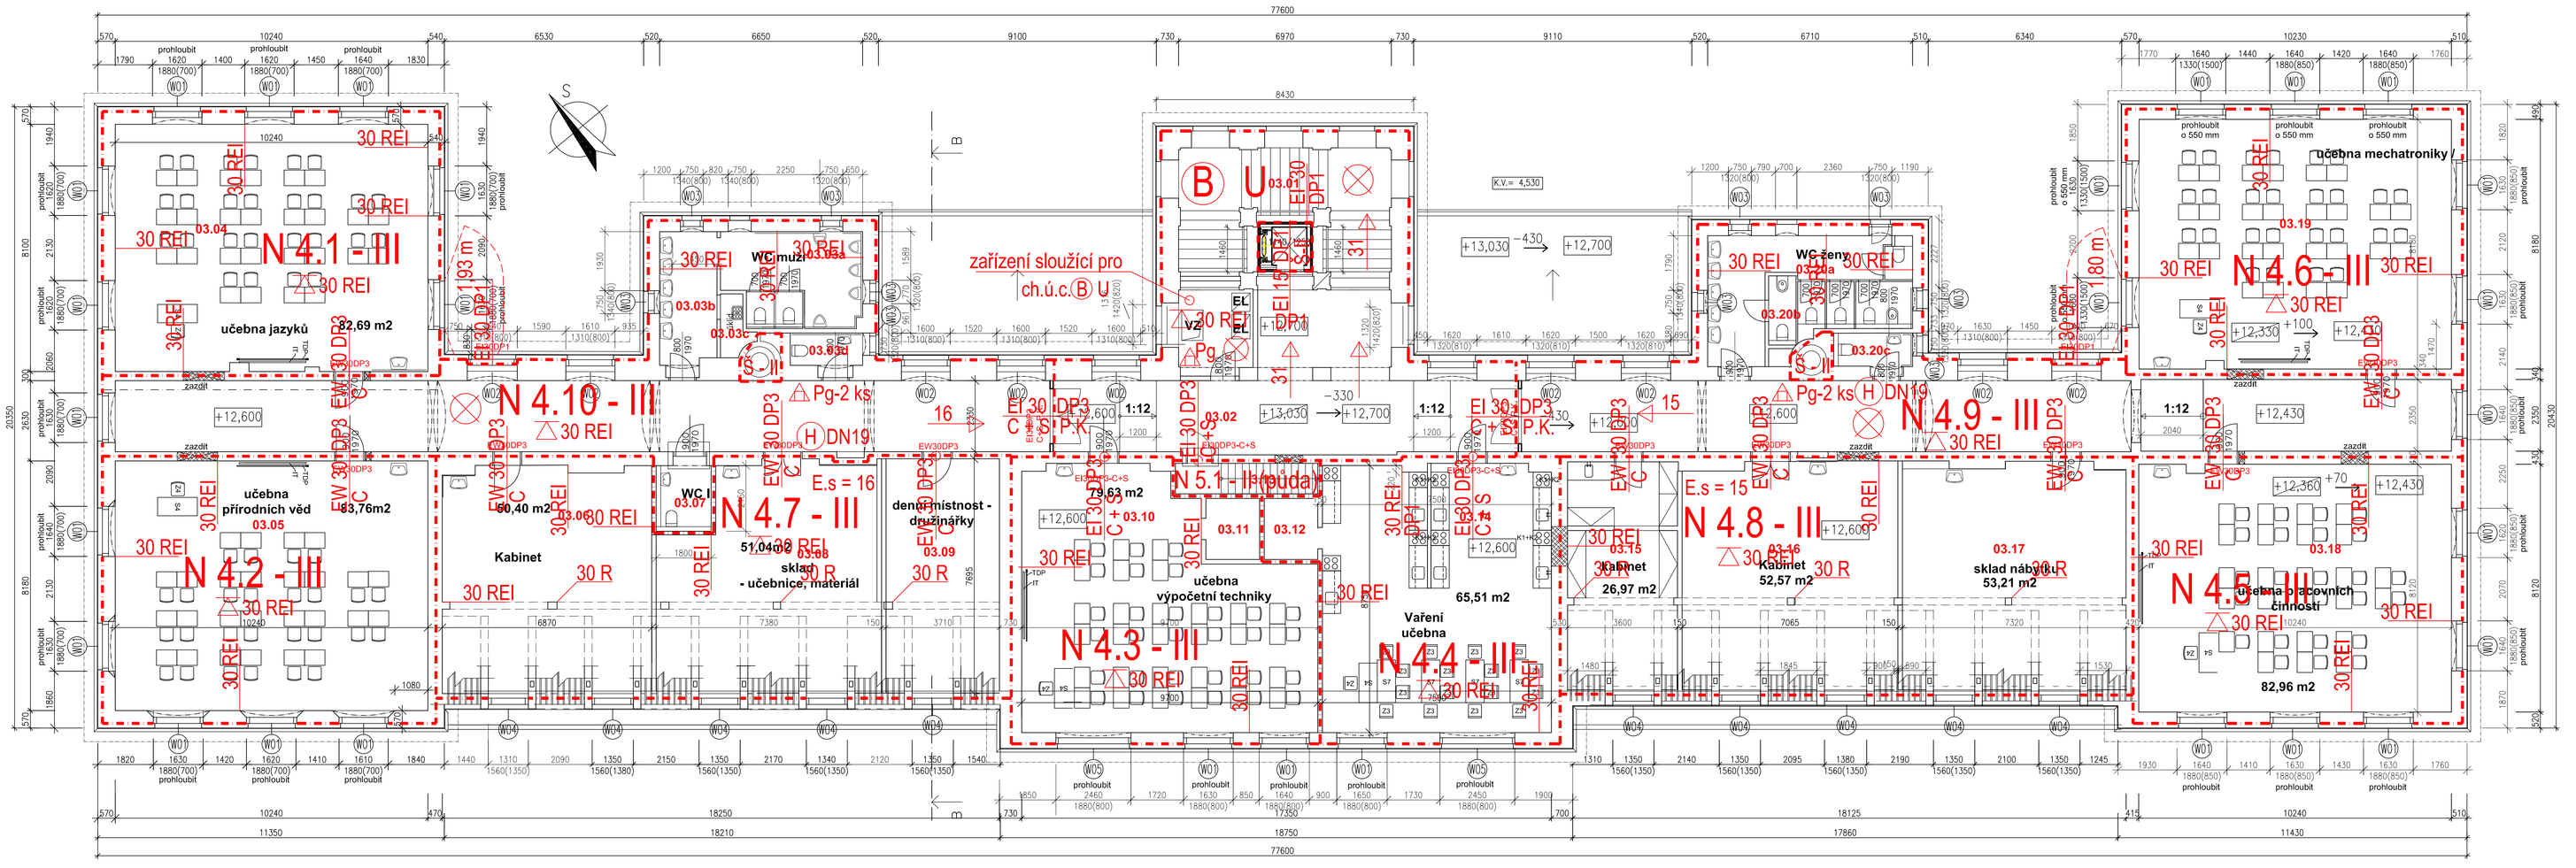


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | ÚPRAVA PODLAH | ÚPRAVA STĚN A STROPŮ | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 50,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA / TERACO | OMYVATELNÝ NÁTĚR ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3540 – 3910 |
| 03.02 | CHODBA | 179,0 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.03a | WC CHLAPCI | 13,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.03b | WC CHLAPCI | 8,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.03c | WC CHLAPCI | 1,78 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.03d | WC CHLAPCI | 2,97 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.04 | UČEBNA JAZYKŮ | 82,69 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.05 | UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD | 83,76 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.06 | KABINET | 50,44 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.07 | WC INVALIDNÍ | 3,64 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER. OBKLAD. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.08 | KABINET | 51,04 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.09 | DENNÍ MÍSTNOST | 28,48 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.10 | UČEBNA VÝPOČET. TECHNIKY | 71,43 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.11 | SKLAD | 3,52 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.12 | SKLAD | 3,52 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.13 | SCHODIŠTĚ | 4,67 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.14 | UČEBNA VAŘENÍ | 65,51 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.15 | KABINET | 26,97 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.16 | KABINET | 52,57 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.17 | UČEBNA | 53,79 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.18 | UČEBNA PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ | 82,96 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.19 | UČEBNA MECHATRONIKY | 83,51 | LINOLEUM | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.20a | WC DÍVKY | 20,95 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.20b | WC DÍVKY | 2,04 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| 03.20c | WC DÍVKY | 3,17 | KERAMICKÁ DLAŽBA | NÁTĚR VODOŘEDOL. V. 1500 ŠTUKOVÁ OMÍTKA | S.V. 3050 |
| CELKEM | | 1030,81 | | | |

LEGENDA ZNAČENÍ VÝKRESU PBŘ

Ⓑ U chráněná ú.c. typu "B", uměle přetlakově větraná
⊗ nouzové osvětlení
Ⓗ DN19 vnitřní odběrní místo požární vody
△Pg práškový PHP
△S sněhový PHP
Š-II instalační šachta
EI 30 DP3 požární uzávěr (příp. C = samozavírač, S kouřotěsné)
△45 REI požární odolnost stropu

PBŘ vypracoval : Ing. Jan TRAFINA

# Půdorys 4.N.P.