



MADLA  
ZÁBRADLÍ V  
PŮDORYSU  
ČERVENĚ

DETAIL  
SCHEMATICKÝ ŘEZPOHLED STŘEDOVÉ SCHODNICE 1:25


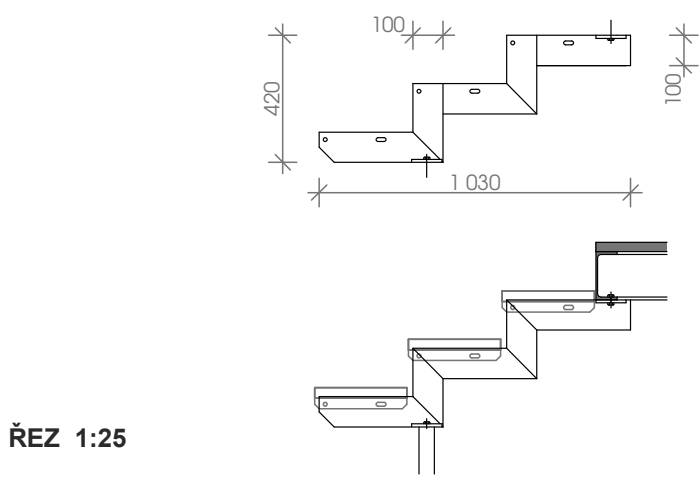


ŘEZ 1:25


DETAIL  
SCHEMATICKÝ ŘEZPOHLED BOČNICE 1:25

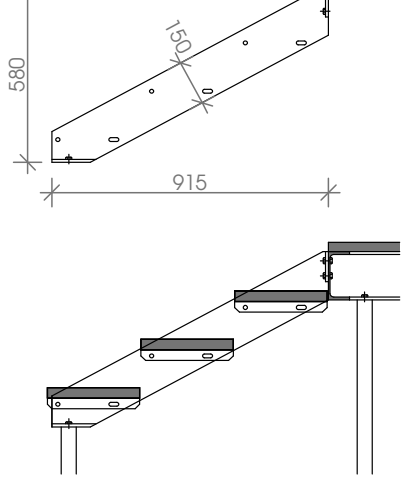

PŮDORYS 1:25

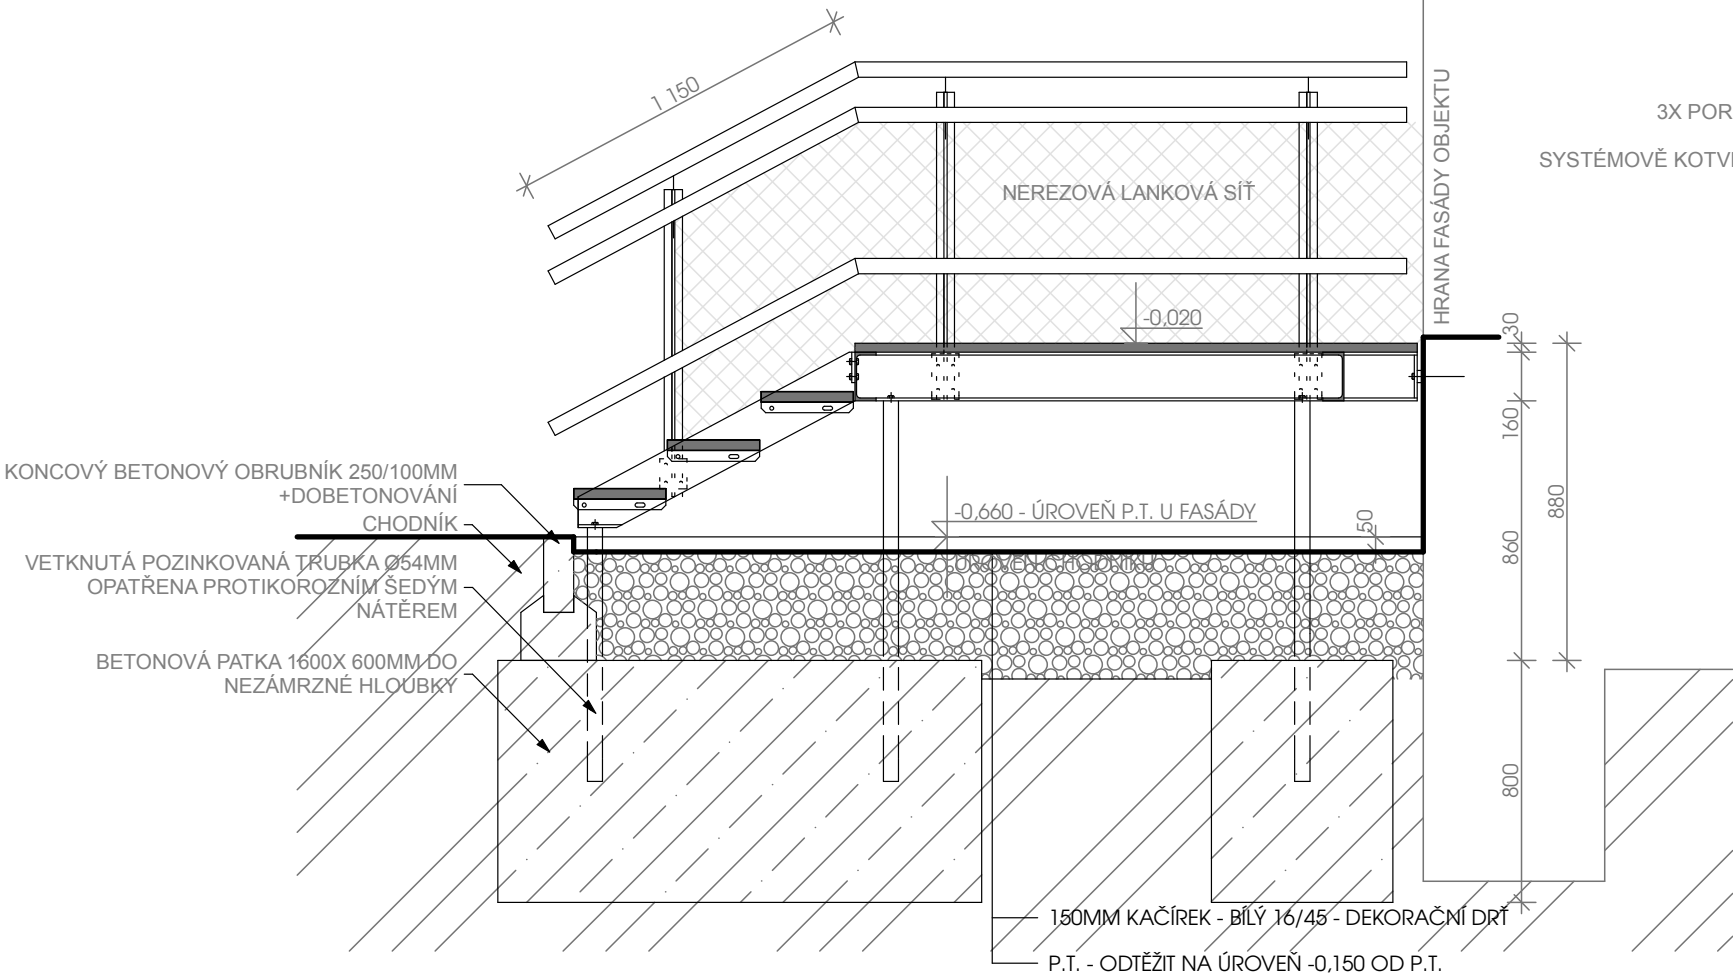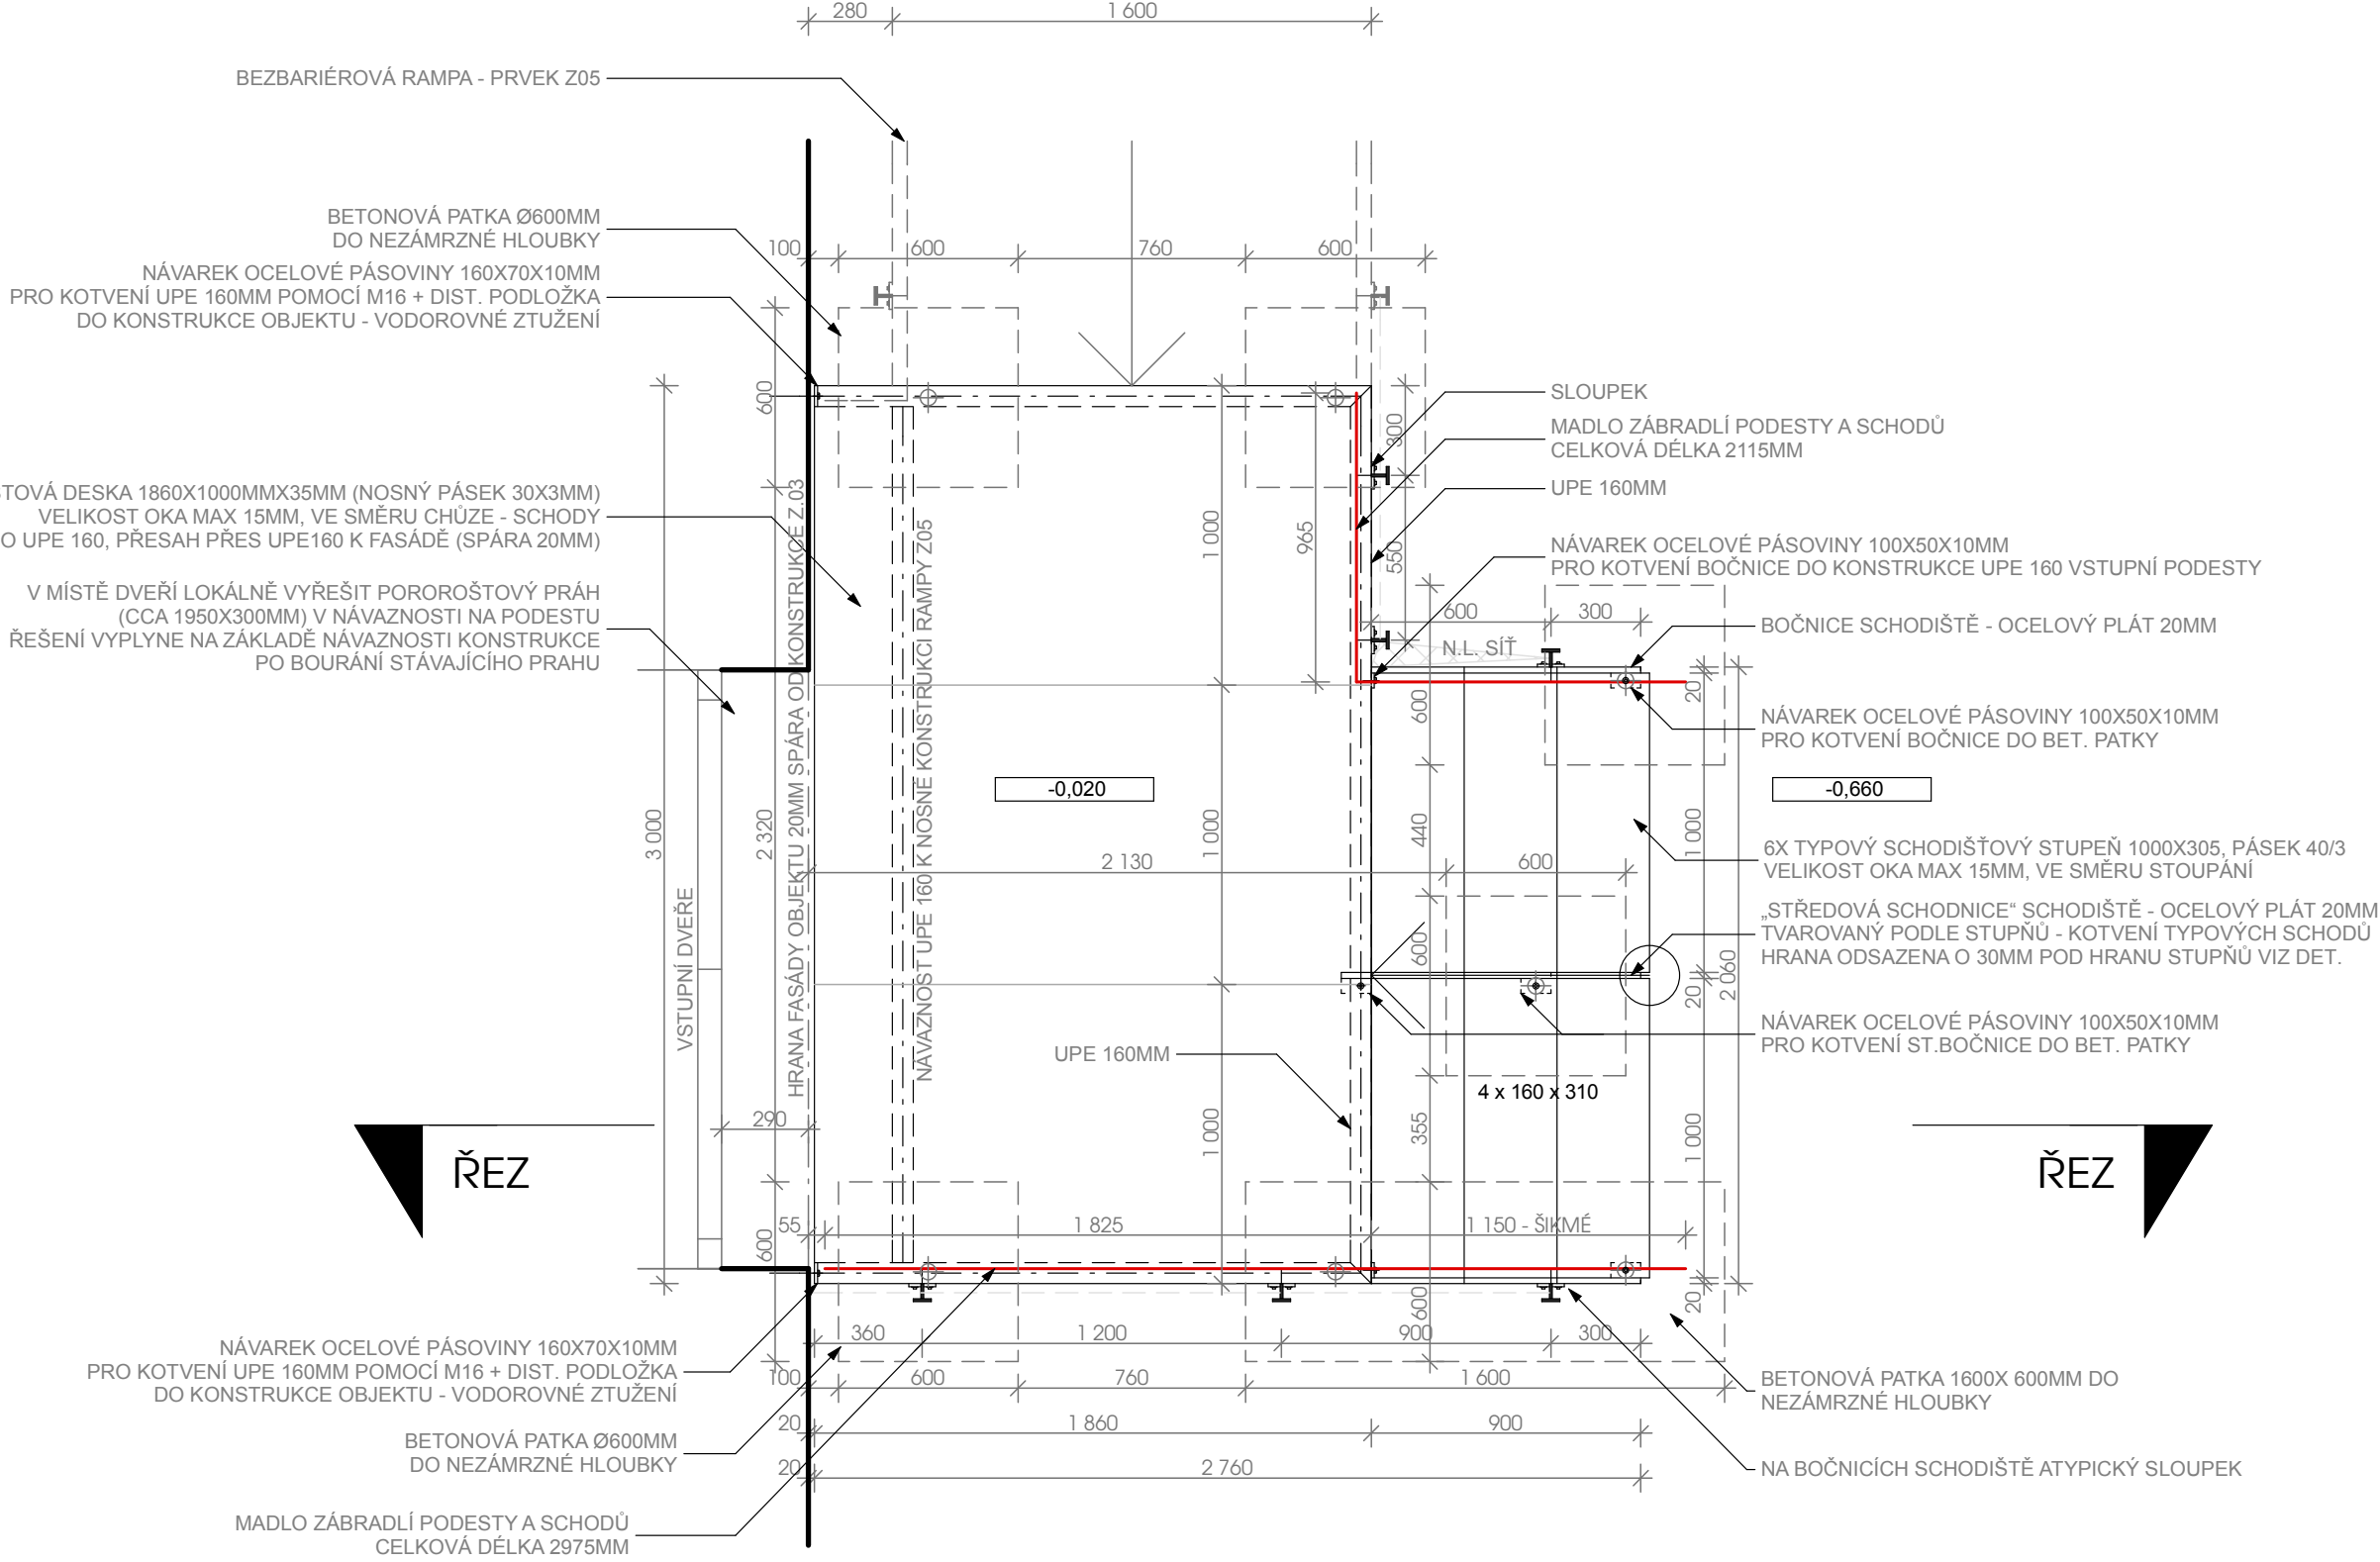

**VÝKRES SLOUPKU 1:10**  
SLOUPEK: T PROFIL 60X60X6MM  
KOTV. PLECH - PÁSOVINA 10MM, OTVORY PRO KOTVENÍ ŠROUBY DO UPE160MM  
PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ MADEL Ø 50MM V ÚROVNÍCH +250, +750, +900MM (ÚR. RAMPY)  
POHLED PŘEDNÍ POHLED BOČNÍ PŘÍKLAD NEREZOVÉ LANKOVÉ SÍTĚ

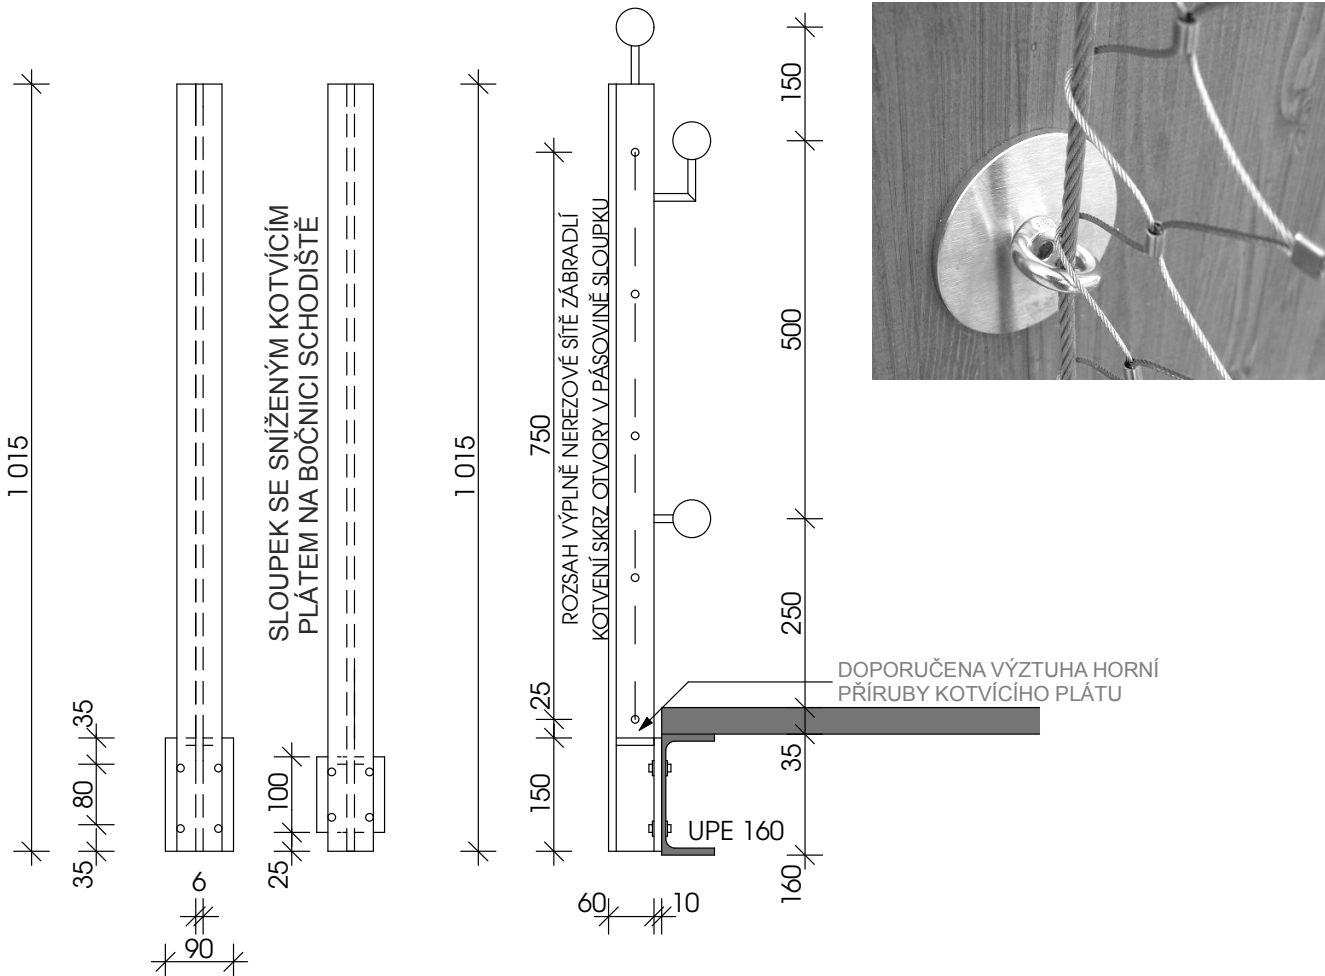

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

PRVEK	CELKOVÁ DÉLKA / PLOCHA (M / M²)	HMOTNOST (KG)
UPE 160 (M)	6,72	116,9
PLOCHÁ OCEL 10MM (M2)	0,5	4,0
OC. TRUBKA Ø 54X5MM (ZALOŽENÍ) (M)	7,6	46,0
POROROŠT 30X3MM TL.35MM (M²)	6,2	173,6
TRUBKA 51X3MM (MADLO) (M)	15,3	54,5
POROROŠT STUPEŇ 30X3 (M)	6,0	52,2
SLOUPEK ZÁBRADLÍ (KS)	6	44,4
KOTVÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	KPL	KPL
<b>CELKOVÁ HMOTNOST</b>		<b>491,6 KG</b>
NEREZOVÁ SÍŤ - VÝPLŇ (M²)	3,0	N/A

- NOSNÁ KONSTRUKCE: NOSNÝ RÁM - UPE 160, NA PATKÁCH VETKNUTÉ OCELOVÉ TRUBKY Ø 54,0x5,0mm,
- NOSNÉ SPOJE POMOCÍ 2xM12
- NÁPOJENÍ SLOUPKŮ K NOSNÉMU RÁMU PŘES NOSNÝ PLECH P10, SE SVISLÝMI OVÁLNÝMI OTVORY PRO ŠROUBY,
- KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ M16, SKRZE OVÁLNÉ OTVORY V NÁVARKU KONCE NOSNÉHO PŘILEHLÉHO UPE 160
- POCHOZÍ VRSTVA TERASY Z POROROŠTŮ (ROZMĚR JEDNOHO POLE 1600/1000mm) VELIKOST OK 30X3mm
- ZÁBRADLÍ: OCELOVÉ SLOUPKY Z PÁSOVINY 50/10, NESOUČÍ POMOCNÁ MADLA Ø CCA 50 MM
- SLOUPKY KOTVENY DO PÁSNIC UPE NOSNÉHO RÁMU
- VÝŠKA ZÁBRADLÍ: 900 mm, VÝPLŇ NEREZ. OCELOVÉ SÍŤ MEZI SLOUPKY - VIZ VÝKRES SLOUPKU (+ KR. K FASÁDĚ OB.)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ: POZINKOVÁNÍ
- SCHODIŠTĚ: 10x160x300 SCHODNICE Z OCELOVÉ PÁSOVINY 20MM
- STUPNĚ Z POROROŠTŮ, ŠÍŘKA 1000mm (VELIKOST OK MAX 15MM VE SMĚRU CHŮZE) S VÝZTUHOV

±0,000 = PODLAHA V 1.NP MÍSTNOST 1.16 (417,00)		PARÉ:	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Jindřich Kejkl FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 B. Němcovské 54/9, Liberec 5	KONTROLOVAL: Ing. Martin Sehnoutka, ČKAIT 0501337 Mobil: 724 653 100 Email: sehnoutka@fsvision.cz	<b>FS Vision</b> FS Vision, s.r.o., IČ: 227 92 902 mobil: +420 777 179 927, email: kejkl@fsvision.cz	
KRAJ: Liberecký	OBEC: Liberec		
INVESTOR: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978	AKCE - NÁZEV, MÍSTO: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC, na p.p.č. 1366/30. Liberec VI - Rochlice		STUPĚN PD: <b>DPS</b>
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	DATUM: 11/2018	ČÍSLO VÝKRESU: 1:25	STAV. OBJEKT: <b>Z.03</b>
PŘÍLOHA: Z03 VSTUPNÍ PODESTA - HLAVNÍ VSTUP			