



INVESTOR:		 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI:		 SNOWPLAN, spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2A, 460 07 LIBEREC 3 - JEŘÁB TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017017-PAST	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : ING. LADISLAV KŘENEK	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV KŘENEK	KONTROLOVAL: ING. LADISLAV KŘENEK	
AKCE: <div style="text-align: center;"> Parkoviště P + R Pastýřská </div>			
OBJEKT: SO 333 - Oprava zatrubnění Jizerského potoka km 1,157 - km 1,446	STUPEŇ: DSP+DPS	ČÍSLO VÝTISKU:	
	DATUM: ÚNOR 2019		
PŘÍLOHA: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY: DIO	MĚŘITKO: ...	

Technická zpráva

1. Všeobecně

Zpracovaná dokumentace DIO akce „Parkoviště P+R, Pastýřská“ řeší, v souvislosti s nezbytnými úpravami dopravního režimu, úplné uzavření části Tržního náměstí. Uzavřený úsek je provozován obousměrně.

Důvodem úplné uzavírky je oprava zatrubnění Jizerského potoka.

2. Návrh dopravních opatření

Z hlediska zajištění pracovních-manipulačního prostoru je požadována úplná uzavírka části Tržního náměstí u přístupu k Bunk rock clubu. Jedná se o prostor v dolní části náměstí u vjezdu z ulice Ruská.

3. Návrh dopravního značení

Návrh přechodného dopravního značení koresponduje se stanovenými dopravními opatřeními a vychází ze stávajícího svislého dopravního. Do uzavřeném úseku části Tržního náměstí je zakázáno vjíždět z obou stran.

Krátká objíždňá trasa nebude osazena směrovými tabulemi pro vyznačení objížděky. Uzavřený pracovní úsek se osadí zábranami pro označení uzavírky s dopravní značkou o zákazu vjezdu všech vozidel (v obou směrech).

4. Výkaz dopravních značek

4.1. Svislé dopravní značky

druh d.z.	počet ks
A15 (Práce na silnici)	1
B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	2
B20a (Nejvyšší dovolená rychlost)	1
B24b (Zákaz odbočování vlevo)	1
C4a (Příkazaný směr objíždění vpravo)	1
IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížděky)	1

4.2. Vodorovné dopravní značky

druh d.z.	počet m'
V4 (Vodící proužek, 0,25 m)	13

4.3. Dopravní zařízení


druh d.z.	počet ks
Z2 (Zábrana pro označení uzavírky)	4
Z4b (Směrovací deska pravá)	3

5. Závěr

Bude užito dopravních značek základního rozměru, jejich barvy a provedení stanovuje norma ČSN EN 12-899-1. Osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Dopravní značení v rozporu s tímto návrhem musí být zakryto nebo odstraněno. V období před zahájením prací bude tento návrh úprav dopravního režimu a dopravního značení ověřen ve vztahu k aktuálním místním úpravám silničního provozu.

Ing. Křenek



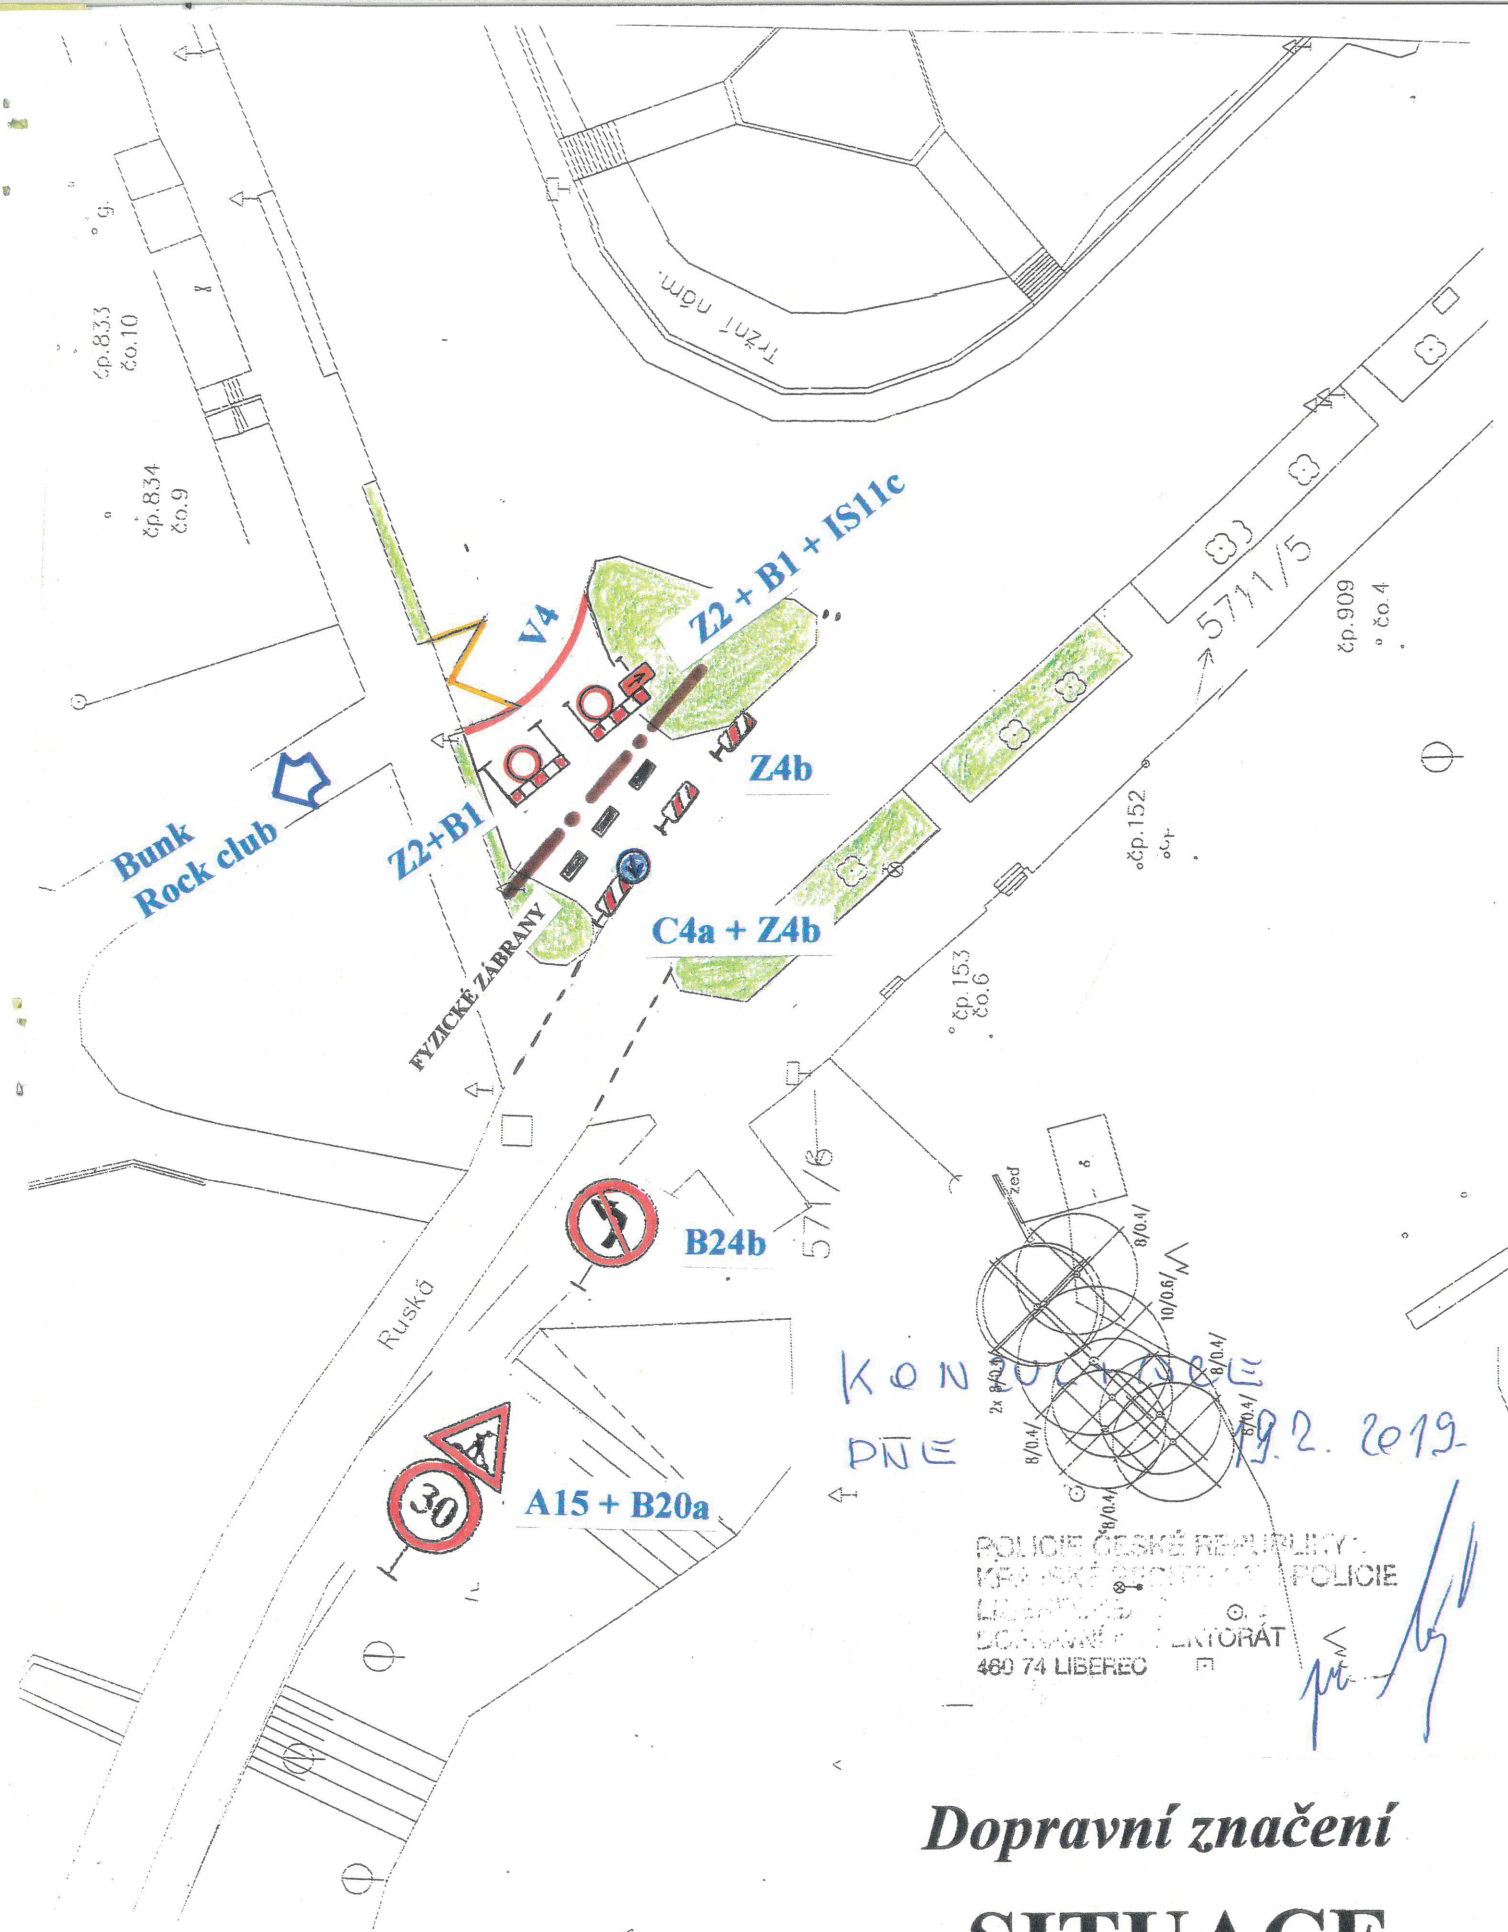

Dopravní značení

SITUACE

M 1 : 500