
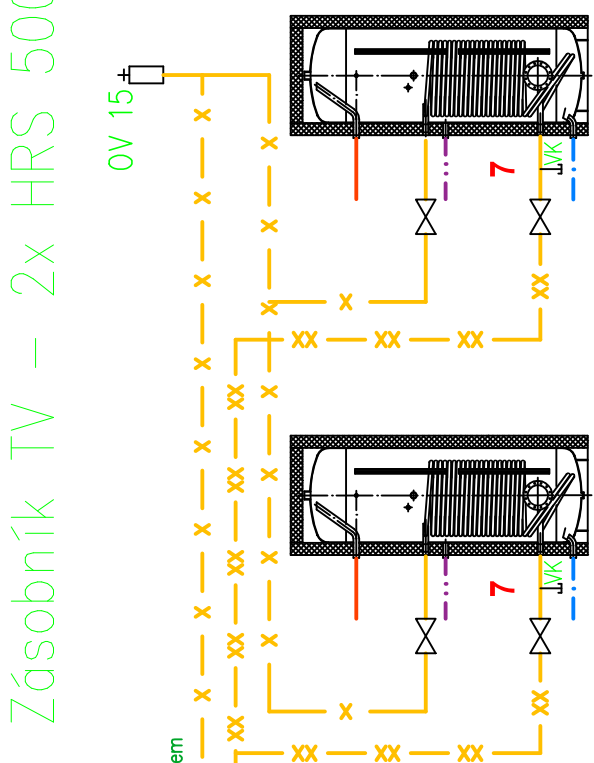


Legenda vybavení

POZICE	ZARÍZENÍ	KS
1	PLYN. KONDENZAČNÍ KOTEL 80kW dvě zpátečky	2
2	Stávající rozdělovač a sběrač	1
3	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO C 35/6 bar	2
4	EXPANZNÍ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 350/6 bar	1
5	Rozvodnice MaR	1
6	Neutralizační box	1
7	Nepřímotopný ohřivač TV HRS 500	2

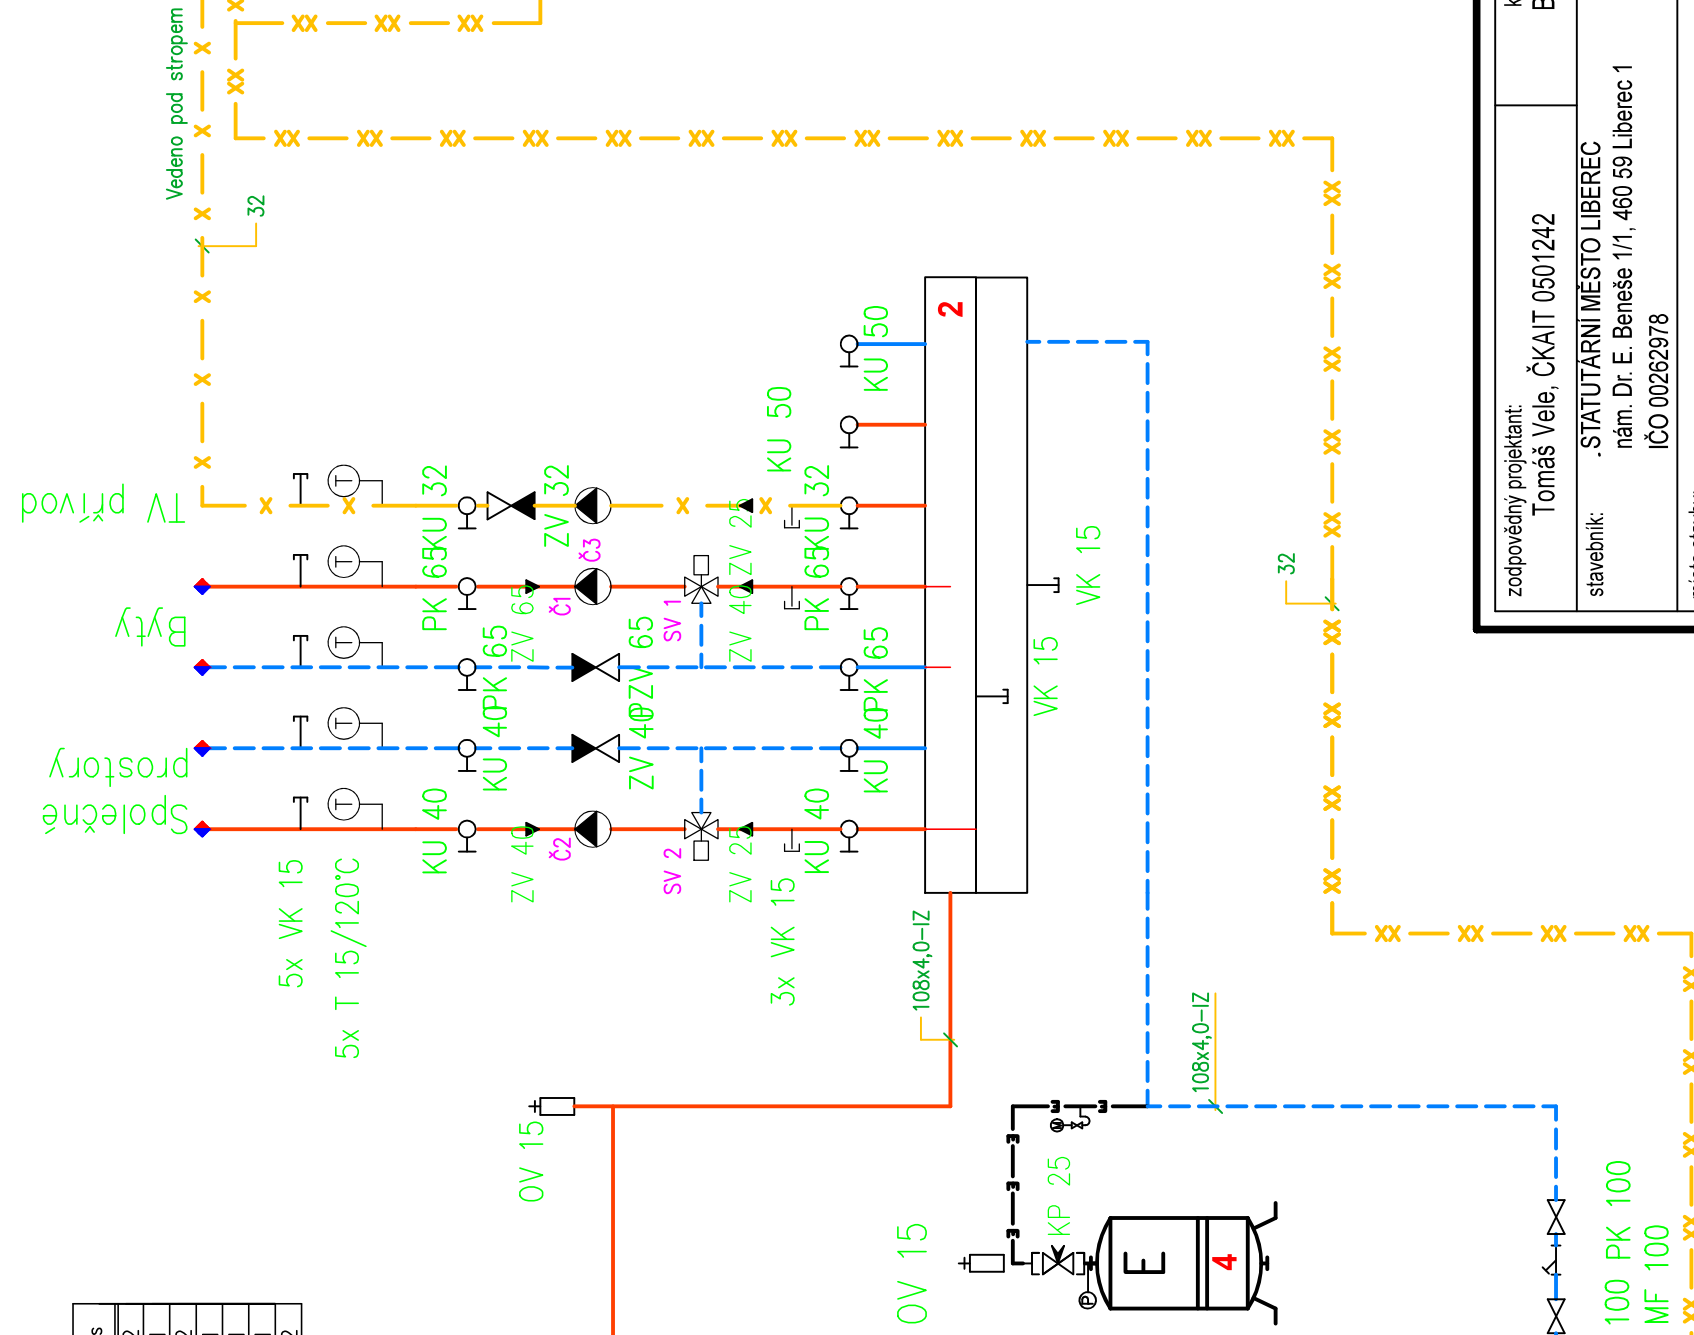

Legenda armatur

Sym	Zkr.	Popis a druh armatury
⊘	KU	Kulový uzávěr PN 16
⊞	SV	Směšovací ventil se servopohonem 230 V
⊞	EV	Uz. elektroventil 230V PN6 s ručním uzavíráním
⊞	VK	Vypouštěcí kohout DN 15
⊞	ZV	Zpětný ventil PN 16
⊞	Č	Oběhové čerpadlo 230 V
⊞	ZV	změna DN potrubí
⊞	T	Teplotoměr 0–120°C
⊞		Topenářské šroubení
⊞	RV	Regulační ventil
⊞	F	Závitový filtr
⊞	PV	Pojistný ventil ot. přetlak 400 kPa
⊞	FL	Flamcovent
⊞	KP	Kontrolní armatura k expanzní nádobě
⊞	OV	Odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou
⊞	PK	Přírubový kulový uzávěr PN 6
⊞	MF	Magnetický filtr PN 6

- Č1 Oběhové čerpadlo Q 9 m³/hod, H 8m DN 40 PN6, 230 V
- Č2 Oběhové čerpadlo Q 3 m³/hod, H 6m DN 25 PN6, 230 V
- Č3 Oběhové čerpadlo Q 3 m³/hod, H 4m DN 25 PN6, 230 V

- SV1 Směšovací ventil DN 40 kvs 25 se servem 230 V
- SV2 Směšovací ventil DN 25 kvs 10 se servem 230 V

zodpovědný projektant: Tomaš Vele, ČKAIT 0501242	kreslí: Bc. Jan Fučík	kancelář: TEP Jablonec spol. s r.o. Pivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel.483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
		formát :	A3
stavebník: .STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978	místo stavby: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec Krejčího1173	datum :	3/2021
		zakázka:	126
akce: Výměna plynových kotlů a regulace	část: Ústřední vytápění	stupeň:	DPS
		měřítko:	č. paré:
výkres:	Schéma zapojení kotelny	1:50	
		T-4	