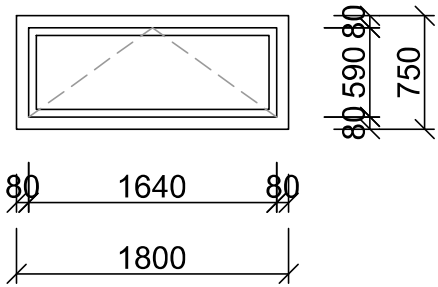


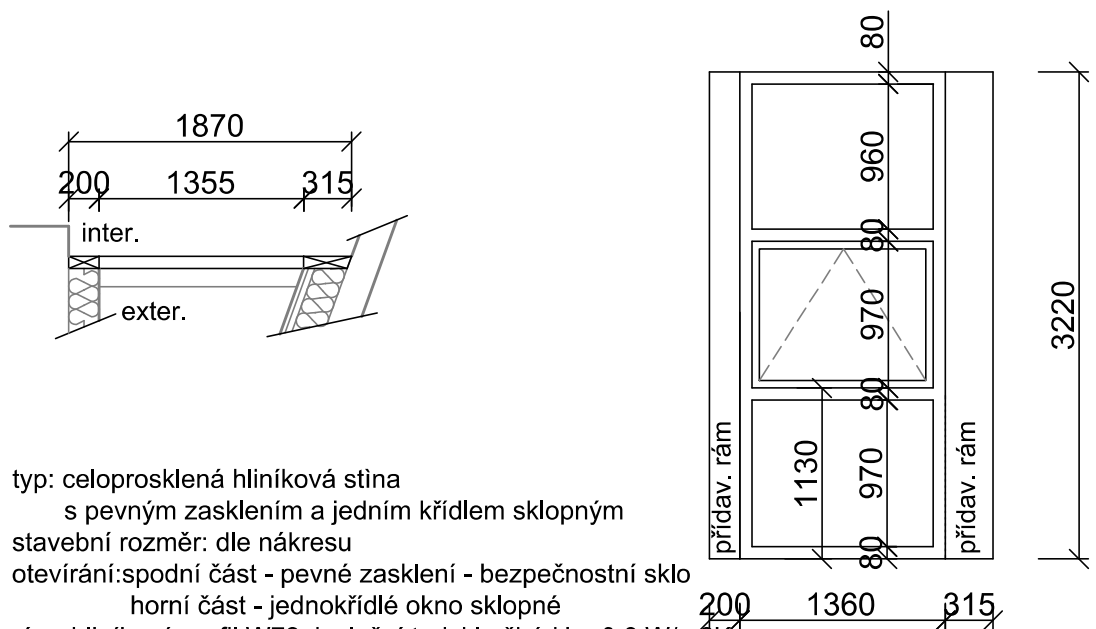


Č.	SCHÉMA	POČET KUSŮ
53	 <p>typ: okno jednokřídlé otevíravé a sklopné stavební rozměr: 1200/750mm otevírání: jednokřídlé otevíravé a sklopné rám: hliníkový profil W72, izolační trojsklo čiré $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ součinitel prostupu tepla okna: $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva: hliník RAL 6003 kování: dle výběru investora a nabídky výrobce oken parapet vnitřní: dřevěný barva RAL 6003</p>	8
54	 <p>typ: okno s pevným zasklením stavební rozměr: $\varnothing 1500\text{mm}$ otevírání: pevné zasklení rám: hliníkový profil W72, izolační trojsklo čiré $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ součinitel prostupu tepla okna: $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva: hliník RAL 6003 kování: dle výběru investora a nabídky výrobce oken</p>	3
55	 <p>typ: okno s pevným zasklením stavební rozměr: $\varnothing 2000\text{mm}$ otevírání: pevné zasklení rám: hliníkový profil W72, izolační trojsklo čiré $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ součinitel prostupu tepla okna: $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva: hliník RAL 6003 kování: dle výběru investora a nabídky výrobce oken</p>	2
56	 <p>typ: celoprosklená hliníková stina s pevným zasklením a jedním křídlem sklopným stavební rozměr: dle nákresu otevírání: spodní část - pevné zasklení - bezpečnostní sklo horní část - jednokřídlé okno sklopné rám: hliníkový profil W72, izolační trojsklo čiré $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ součinitel prostupu tepla okna: $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva: hliník RAL 6003 kování: dle výběru investora a nabídky výrobce oken</p>	1