



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS202101254

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 0 6 2 9

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

zastoupené:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických:

panem [REDACTED] oddělení technické správy budov

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem:

Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01

zastoupené:

Sejkorovou Ivanou, jednatel

ve věcech technických:

IČ:

27298370

DIČ:

CZ27298370

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 23 220

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě
jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101254 a dne 3. 2. 2022 Dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace a stavební úprava kuchyně Mateřské školy Delfínek, Nezvalova 661/20, 460 115 Liberec 15, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 2 tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č.1 Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo.
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednat s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednat s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně předmětu plnění:
 - a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 452 542,75 Kč bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 535 848,62 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se zejména o následující: opravu statických poruch zjištěných po odkrytí konstrukcí v průběhu realizace, změnu trasy ležaté kanalizace, změnu trasy zdravotně technické instalace z důvodu kolize původní trasy s navrženým systémem vzduchotechniky, výměnu otopného tělesa z důvodu kolize s vybavením gastro, posílení hlavního přívodu elektro pro kuchyň, vzhledem k současným klimatickým podmínkám změnu původní konstrukce venkovních schodišť z monolitického betonu za celokovové s pozinkovou úpravou a protiskluznými nášlapy z porořostu. Po rozkrytí střešních konstrukcí byl zjištěn nesoulad s projektovou dokumentací a tímto vznikla změna v řešení kotvení a izolačních vrstev. Výměna venkovní kanalizace bude provedena pouze v rámci poškozených úseků.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **83 305,87 Kč bez DPH**.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH: 6 038 253,48 Kč

DPH 21%: 1 268 033,23 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: 7 306 286,71 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 265 /2022 ze dne 15. 3. 2022.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VI.


Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

Liberci, dne

24-03-2022
V Liberci, dne



Pozemní stavitelství s.r.o.

Sejkorová Ivana
jednatel společnosti



statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: [REDAKCE]

Projekt: „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“

Reg. číslo projektu:

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202101254

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: Pozemní stavitelství s.r.o.,

Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec

DATUM: 14.02.2022

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. PŘEDMĚT ZMĚN: 1) Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých

konstrukcí

- Odbourání nestabilních příček, příčky nové vč. omítek
- Doplnění podávacího okna
- Doplnění chybějících základů
- Výměna potrubí a prvků ZTI
- Kapotáž rozvodů ZTI
- Ostatní drobné práce a dodávky

2) Jiné řešení vstupních předložených schodišť v souvislosti s klimatickými

podmínkami

- Náhrada monolitické betonové konstrukce schodišť s povrchovou úpravou nátěrem
- Nová konstrukce schodiště ocelová pozinkované s nášlapy z pororostů

3) Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí

- Jiná konstrukce souvrství střechy než očekávaná
- Vypuštění ocelové konstrukce
- Doplnění souvrství střechy dle původního

4) Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací

- Kamerová prohlídka stávajícího stavu
- Po vyhodnocení vypuštění větší části přípojek z realizace

5) Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti

- Viz popis dále a položkový rozpočet

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora

Fotodokumentace

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: [REDAKCE]

Projekt: „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“

Reg. číslo projektu:

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202101254

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1)) Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých konstrukcí

V průběhu výstavby byly postupně odkrývány konstrukce základů, příček, zárubní, instalací apod. a je nutné stav těchto konstrukcí vyhodnotit a provést práce pro jejich stabilizaci či možnost pokračování v zadaných pracích. Po odkrytí omítek a podlah byly zjištěny statické poruchy, chybějící překlady, uhnílé konce zárubní či chybějící základy pod příčkami. Dále bylo zjištěno, že do vnitřní ležaté kanalizace je zapojen přítok z vedlejšího pavilonu, což je nutné řešit napojovací šachtou. Navrhovanou trasu ZTI je nutné změnit z důvodu obtížné koordinace s navrženým systémem VZT a dále v rámci prací vyměnit větší rozsah instalací. Ve výdejně jídla je nutné vyměnit stávající radiátor ÚT za nový z důvodu kolize s vybavením gastro. V oblasti elektro je nutné posílit hlavní přívod pro kuchyň a doplnit hlavní vypínače pro technologii.

Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu

2) Jiné řešení vstupních předložených schodišť v souvislosti s klimatickými podmínkami

PD řeší rekonstrukci předložených schodišť rozebráním původní konstrukce, nově mají být schodiště z monolitického betonu opatřena protiskluzným nátěrem. S ohledem na roční období a předpokládané špatné klimatické podmínky pro mokré stavební procesy bylo rozhodnuto změnit řešení z betonu za konstrukci z ocele.

Nové schodiště je navrženo jako celokovové s pozink. Úpravou a protiskluznými náslapy z pororostu, prostor pod schodištěm jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Zároveň – uvolněním soklu pod schodištěm - bude možné vyřešit stávající tepelný most v oblasti soklu objektu = zateplit XPS se systémovou omítkou

Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu

3) Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí

Po rozebrání souvrství střešního pláště bylo zjištěno že konstrukce neodpovídá předpokladům v PD. Střešní plášť je tvořen folií kotvenou přes dvě vrstvy EPS do spádové keramobetonové panelové spádové konstrukce podepřené pilířky z plynosilikátu vyzděnými na betonových panelech stropu. Na této konstrukci je položena původní TI ze sklené vaty. Betonový panel v místě budoucích prostupů je osazen jako instalační se zabetonovanými prostupy. V rámci dalšího postupu nebude tedy nutné osazovat dodatečnou ocelovou konstrukci pro vynesení oslabeného panelu, ale bude nutné doplnit zpět souvrství (tepelné izolace, roznášecí vrstvy pro kotvení, folie s podkladem) v celém rozsahu nutného zásahu do střešního pláště.

Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu

4) Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací

V rámci stavebně technického průzkumu před zahájením prací na přípojkách byla provedena kamerová zkouška přípojek. Kromě posledního úseku u uliční šachty nebyly shledány žádné závady a protože by v podstatě došlo jen k výměně kameninového potrubí za kameninové bez změny dimenze, bylo rozhodnuto přípojky nerealizovat v celé délce, ale vyměnit jen porušenou část.

Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: [REDACTED]

Projekt: „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“

Reg. číslo projektu:

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č.: DS202101254

5) Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti

Je nutné provést práce a dodávky, jež nebyly součástí výkazu výměr:

- doplnění výztuže vrchního betonu
- oprava omítek pod štukovou vrstvou
- D+M zárubní do nově budovaných otvorů vč. nátěru
- odsekání vnitřních keramických obkladů, vyrovnaní podkladu pod nový obklad
- provizorní zakrytí střešní konstrukce po dobu provádění prací na prostupech ZTI
- demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace

Podrobnosti jsou patrné z položkového rozpočtu

REKAPITULACE:

Méněpráce: -452.542,75 Kč bez DPH

Vícepráce: +535.848,62 Kč bez DPH

Cenový rozdíl je +83.305,87 Kč bez DPH

Položkový rozpočet viz. přílohy.

VLIV NA CENU:

Vícepráce: 83.305,87

Méněpráce:

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení díla: ne

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:

PODPIS:

JMÉNO: Sejkora Ivana

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: [REDACTED]

Projekt: „MŠ Delfínek, Liberec – modernizace a stavební úprava kuchyně“

Reg. číslo projektu:

Umístění: Liberec

Smlouva objednatele č. DS202101254

PODPIS: _____

JMÉNO:

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.
Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 16.2.2022

PODPIS: [REDACTED]

JMÉNO: [REDACTED]

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: [REDACTED]

PODPIS: [REDACTED]

JMÉNO: [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202021a** **MŠ Delfínek dodatek 1**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 983,33
PSV			-83 997,46
MON			43 320,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 305,87

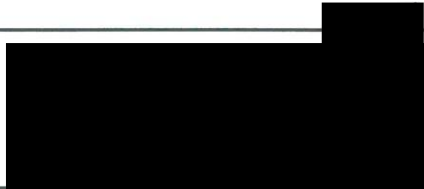
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 305,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **83 305,87 CZK**

v Liberci dne 14. 02. 2022


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZL 1 stavební úpravy	0,00	83 305,87		83 305,87	100
1	Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých	0,00	210 474,69		210 474,69	253
2	Jiné řešení vstupních předložených schodišť	0,00	43 771,82		43 771,82	53
3	Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí	0,00	-54 903,72		-54 903,72	-66
4	Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací	0,00	-232 191,85		-232 191,85	-279
5	Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti	0,00	116 154,93		116 154,93	139
Celkem za stavbu					83 305,87	100

Popis stavby: 202021a - MŠ Delfínek dodatek 1

Popis objektu: 01 - ZL 1 stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1 - Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých konstrukcí

Popis rozpočtu: 2 - Jiné řešení vstupních předložených schodišť

Popis rozpočtu: 3 - Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí

Popis rozpočtu: 4 - Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací

Popis rozpočtu: 5 - Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 834,43	25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-41 434,08	-50
5	Komunikace	HSV			13 362,82	16
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			35 900,40	43
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 773,74	21
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 897,60	11
64	Výplně otvorů	HSV			12 140,00	15
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			8 310,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 501,70	35
997	Přesun sutě	HSV			18 696,72	22
712	Povlakové krytiny	PSV			22 233,20	27
713	Izolace tepelné	PSV			8 392,38	10
719.1	Přípojka jednotné kanalizace - Potrubí	PSV			-133 922,40	-161
720	Zdravotechnická instalace	PSV			61 648,00	74
720.1	Přípojka splaškové kanalizace - potrubí	PSV			-61 640,75	-74
720.2	Revizní šachta	PSV			-38 178,70	-46
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 500,00	10
763	Dřevostavby	PSV			6 960,00	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			37 081,00	45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 746,00	74

767.2	Ok lemování prostupů ve stropě	PSV			-84 708,02	-102
781	Obklady keramické	PSV			31 483,14	38
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-6 916,80	-8
783	Nátěry	PSV			3 325,49	4
M21	Elektromontáže	MON			43 320,00	52
Cena celkem					83 305,87	100

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	1	Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						30 476,43
1	317121022RU4	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm včetně dodávky překladu 150 x 14,5 x 7,1 cm	kus	1,00000	470,50	470,50
2	340239212R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm výtahová šachta 2.NP	m2	3,00000	797,00	2 391,00
3	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm (místn. 119) + vana	m2	4,54500	665,00	3 022,43
4	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm (místn. 120,121. výtah)	m2	12,94000	750,00	9 705,00
5	R1	Úprava přechodu mezi podkladním betonem a chybějícím základem pod příčkou - bednění, betonáž přízdív odbednění	m	39,70000	375,00	14 887,50
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 150,40
6	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	37,97000	320,00	12 150,40
Díl: 64 Výplně otvorů						2 500,00
7	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 850,00
8	R91	Vybourání původního okna do hery, snížení parapetu, začistění špalet a nadpraží	kpl	1,00000	1 850,00	1 850,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 352,70
9	962031133R00	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm (117, 120,121)	m2	20,02000	110,00	2 202,20
10	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm prostupy základy radonové potrubí	m	2,30000	3 090,00	7 107,00
11	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2 tl. do 150 mm	m2	0,15000	290,00	43,50
Díl: 997 Přesun sutě						18 696,72
12	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	15,07801	480,00	7 237,44
13	997013501110	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,07801	250,00	3 769,50
14	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	150,78011	11,00	1 658,58
15	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	15,07801	400,00	6 031,20
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						50 598,00
16	720 SUB 1	Dodatečné práce na ZTI a ÚT dle samostatného soupisu	kpl	1,00000	44 388,00	44 388,00
17	894811213	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	ks	1,00000	6 210,00	6 210,00
Díl: 763 Dřevostavby						6 960,00
18	763164611	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 - kpotáž svislých rozvodů UT a ZTI 3x	m	8,70000	800,00	6 960,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						37 081,00
19	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m dveře na WC a výtahu	kus	3,00000	666,00	1 998,00
20	766 PL 1	D+M síť proti hmyzu vana	ks	2,00000	1 355,00	2 710,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	1	Dodatečné požadavky vyplývající z průběhu prací a stavu odkrytých konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	766 PL 2	D+M roleta podávací okno místn. 133	ks	1,00000	4 723,00	4 723,00
22	766.R.D6	Vnitřní dveře, částečně prosklené (referenční výrobek Sapeli Hanum 60), zárubeň ocelová, materiál MDF s výplní odlehčenou DTD - do kuchyně klika/klika, zámek s vložkou typu FAB.	ks	1,00000	21 500,00	21 500,00
23	61160156R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70, 80x197 lak A, včetně kování	kus	3,00000	2 050,00	6 150,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-4 900,00
24	767.R.1	Plynotěsný poklop v konstrukci podlahy 650 x 950 mm dodávka + montáž	ks	-1,00000	4 900,00	-4 900,00
Díl: 783 Nátěry						2 389,44
25	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením přípravná olejový nátěr původní	m2	6,40000	210,00	1 344,00
26	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí - původní zárubně	m2	4,32000	120,00	518,40
27	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,32000	122,00	527,04
Díl: M21 Elektromontáže						43 320,00
28	21011099	Elektro práce a dodávky - viz samostatný rozpočet	soub	1,00000	43 320,00	43 320,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	2	Jiné řešení vstupních předložených schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 642,00
1	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,04900	48 000,00	-2 352,00
2	311113141	Nadzákladové zdi ztvárnění ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm	m2	-8,10000	900,00	-7 290,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-25 718,20
3	430321414R00	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	-2,04000	4 350,00	-8 874,00
4	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí zdrtů typu KARI	t	-0,05000	47 500,00	-2 375,00
5	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,12200	64 200,00	-7 832,40
6	433351131R00	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m pùdovsně pùmočarých zřizení	m2	-5,60000	850,00	-4 760,00
7	433351132R00	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m pùdovsně pùmočarých odstranění	m2	-5,60000	150,00	-840,00
8	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu pùdovsně pùmočarých zřizení	m2	-1,92000	460,00	-883,20
9	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu pùdovsně pùmočarých odstranění	m2	-1,92000	80,00	-153,60
Díl: 5		Komunikace				13 362,82
10	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt, dlažba pùrodní tloušťka 6 cm pod pùedložené schody	m2	10,68000	1 251,20	13 362,82
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 460,00
11	R92	KZS soklu po odbourání pùedložených schodů, silikátová omítka, vč. povrchové úpravy el. pilíře 2,4 m2 XPS 120 + silik. om. 1 m2 XPS 30 + omítka	m2	3,40000	1 900,00	6 460,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 226,00
12	767.R.zábradlí	madlo O44,5x3,2 mm FeZn, sloupek O44,5x3,2 mm FeZn, horizontální trubky O31,8x3,2mm, vertikální pùčle O14x2,5mm FeZn. Sloupky kotveny z boku schodiště /stranové kotvení/ Rozměry viz schema.	ks	-4,00000	17 800,00	-71 200,00
Celkem 4ks.						
13	R Z1	D+M ocelové pùedložené schody, 3x schodnice, podesta a stupně systémové prvky protismyk. povrch pozi	ks	2,00000	68 713,00	137 426,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-6 916,80
14	783923161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový	m2	-10,56000	55,00	-580,80
15	7839371.R	protiskluzový nátěr betonu (UV odolný, vhodný do exteriéru, akrylátové praskyřičné bázi, souč. tření su0.76/vl0.66. referenční výrobek Vulcan U.V.)	m2	-10,56000	600,00	-6 336,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	3	Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-15 715,88
1	411322525R00	Stropy zbetonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	-1,09200	3 540,00	-3 865,68
2	411362021R00	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí zdrátů typu KARI	t	-0,04000	47 900,00	-1 916,00
3	411361821R00	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500	t	-0,02200	49 500,00	-1 089,00
4	41135424.R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podněrné konstrukce s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	-10,92000	810,00	-8 845,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 897,60
5	632418150RV1	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 50 mm střeška, na první vrstvu EPS jak podklad pro kotvení druhé vrstvy	m2	13,40000	664,00	8 897,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 997,00
6	972054491R00	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm pro VZT 5x 0,4 x 0,3	m3	0,60000	9 995,00	5 997,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				22 233,20
7	712372111RT3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200 mm. Alkorplan 35176 tl. 1,5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	18,30000	815,00	14 914,50
8	712391172RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, ochr. textilie 1 vrstva - včetně dodávkou textilie geoNETEX	m2	18,30000	103,50	1 894,05
9	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií - okolo vzt potrubí	m	12,00000	135,50	1 626,00
10	712961901R00	Údržba proniků střech fólií lepenou (prostupy VZT, AL, media, sloupky OK)	kus	10,00000	260,00	2 600,00
11	712363805	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	18,30000	65,50	1 198,65
Díl: 713		Izolace tepelné				8 392,38
12	713104122R00	Odstr. tep. izo. střech pl. volně, minerál tl. 100-200mm	m2	14,30000	18,30	261,69
13	713104212R00	Odstr. tep. izolace střech pl. kotv., EPS tl. 100-200mm	m2	14,30000	18,30	261,69
14	713141131R00	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky přilepenými za studena zplna, jednovrstvá (vrstva EPS na panelu)	m2	18,30000	125,00	2 287,50
15	28372317	deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 150mm	m2	18,30000	305,00	5 581,50
Díl: 767.2		Ok lemování prostupů ve stropě				-84 708,02
16	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-41,36000	71,00	-2 936,56
17	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-201,30000	71,00	-14 292,30
18	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-414,96000	71,00	-29 462,16
19	1301035.R.3	ocel pásová válcovaná 80x10 mm včetně nátěru	t	-0,01500	56 000,00	-840,00
20	1301052.R.2	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 120x80x8mm včetně nátěru	t	-0,22500	56 000,00	-12 600,00
21	1301093.R.1	ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 včetně nátěru	t	-0,46500	49 000,00	-22 785,00
22	1361121.R.4	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule včetně nátěru	t	-0,03200	56 000,00	-1 792,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	3	Jiné řešení prostupů VZT nosnou stropní konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	4	Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 719.1		Přípojka jednotné kanalizace - Potrubí				-133 922,40
1	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	-1,80000	3 100,00	-5 580,00
2	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-5,80000	2 900,00	-16 820,00
3	02.2.1.1	obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle stávajícího stavu, vč. případných obrub, zhutnění pláně a zkoušek	m2	-16,00000	1 000,00	-16 000,00
4	02.2.1.5	výkop rýhy pro uložení potrubí, vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na stavbě pro další použití vytěžení stávajícího potrubí	m3	-32,76000	1 300,00	-42 588,00
5	02.2.1.7	obsyp a zásyp potrubí, písek, vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění	m3	-10,08000	800,00	-8 064,00
6	02.2.1.8	zásyp rýhy, vhodný vytříbený výkopek, kubatura po zhutnění	m3	-22,32000	320,00	-7 142,40
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,12000	400,00	-6 048,00
8	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	-18,00000	310,00	-5 580,00
9	4523111D1	Betonový pražec z betonu C 8/10	ks	-18,00000	300,00	-5 400,00
10	721111103	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 150	m	-18,00000	1 150,00	-20 700,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				1 550,00
11	720 SUB 2	Kamerová prohlídka jednotné kanalizační přípojky - Hlavatý	kpl	1,00000	1 550,00	1 550,00
Díl: 720.1		Přípojka splaškové kanalizace - potrubí				-61 640,75
12	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	-0,85000	3 100,00	-2 635,00
13	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-2,46500	3 030,00	-7 468,95
14	02.2.1.1	obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle stávajícího stavu, vč. případných obrub, zhutnění pláně a zkoušek	m2	-6,00000	1 000,00	-6 000,00
15	02.2.1.5	výkop rýhy pro uložení potrubí, vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na stavbě pro další použití vytěžení stávajícího potrubí	m3	-15,30000	1 300,00	-19 890,00
16	02.2.1.7	obsyp a zásyp potrubí, písek, vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění	m3	-4,76000	800,00	-3 808,00
17	02.2.1.8	zásyp rýhy, vhodný vytříbený výkopek, kubatura po zhutnění	m3	-10,54000	320,00	-3 372,80
18	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-7,14000	400,00	-2 856,00
19	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	-8,50000	310,00	-2 635,00
20	4523111D1	Betonový pražec z betonu C 8/10	ks	-8,00000	300,00	-2 400,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	4	Změna v řešení venkovních přípojek kanalizací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	721111103	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 150	m	-8,50000	1 150,00	-9 775,00
22	8948110.R	Napojení na stávající šachtu vč. utěsnění	kus	-1,00000	800,00	-800,00
Díl: 720.2		Revizní šachta				-38 178,70
23	953171022R00	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	-1,00000	400,00	-400,00
24	02.2.1.9	výkop pro uložení revizní šachty, vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na stavbě pro další použití vytěžení stávajícího potrubí	m3	-7,59900	1 300,00	-9 878,70
25	7201D004	Výkopové práce, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládku	m3	-7,00000	1 200,00	-8 400,00
26	7202D001	Revizní šachta plastová samonosná DN1200, výška 1910 mm vč. šachtového dna	ks	-1,00000	12 000,00	-12 000,00
27	7202D002	Osazení revizní šachty vč. základové desky z prostého betonu C12/15	soubor	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
28	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00

Položkový rozpočet

S:	202021a	MŠ Delfínek dodatek 1
O:	01	ZL 1 stavební úpravy
R:	5	Doplnění výkazu výměr dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 750,00
1	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI výztuž do vrchní mazaniny dle pův. položky 1/2 množství	t	0,50000	47 500,00	23 750,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 773,74
2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých dle pol. 24 původního rozpočtu	m2	312,36800	56,90	17 773,74
Díl: 64		Výplně otvorů				9 640,00
3	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávký zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 120,00	4 240,00
4	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávký zárubně 90x197x16 cm	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 152,00
5	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	122,00000	116,00	14 152,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				9 500,00
6	HZS 1	Demontáž ZTI - zařizovací předměty, rozvody vody, kanalizace	hod	38,00000	250,00	9 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 500,00
7	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou, vč. odstranění	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				420,00
8	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,00000	420,00	420,00
Díl: 781		Obklady keramické				31 483,14
9	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	48,10000	243,00	11 688,30
10	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	126,89000	156,00	19 794,84
Díl: 783		Nátěry				936,05
11	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,92000	122,00	478,24
12	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí - nové zárubně	m2	3,69200	124,00	457,81