


Vsakovací jímka

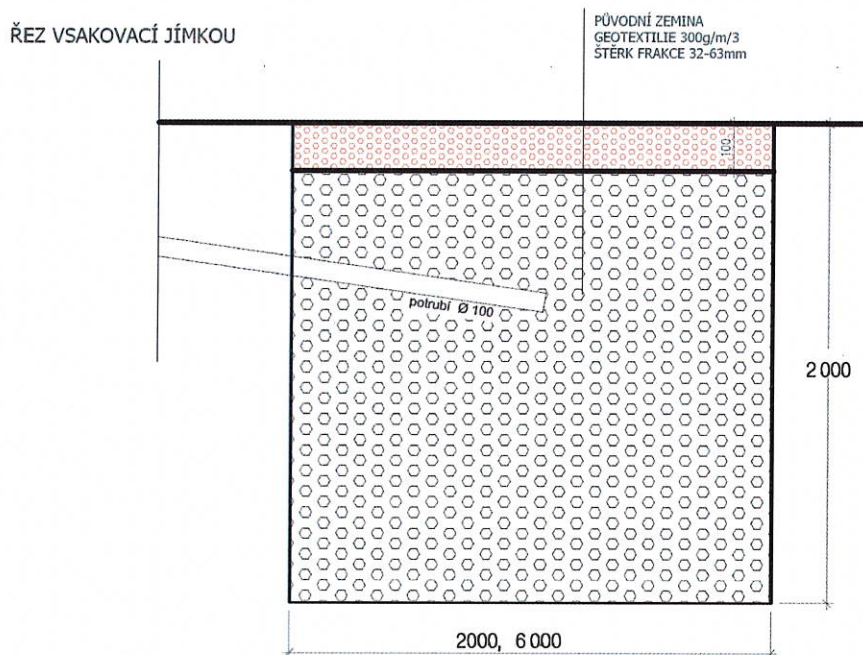

POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O VSAKOVACÍ JÍMKY ROZMĚRU 2x2x2m A 6x2x2m. JÍMKY JSOU OBALENÉ SEPARAČNÍ GEOTEXTILÍ GRAMÁŽE min.300g/m². TATO JÍMKA JE NÁSLEDNĚ VYPLNĚNÁ ZÁSYPKEM Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 32 – 63mm A OPĚTOVNĚ PŘEKRYTA GEOTEXTILÍ, OBDOBNÉ GRAMÁŽE. DO VSAKOVACÍ JÁMY JE ZAÚSTĚNO, SVODNÉ, DRENÁŽNÍ PVC FLEX PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 100mm. NAD GEOTEXTILÍ JE PÍSKOVÁ VRSTVA VÝŠKY 100mm. VRCHNÍ VRSTVA JE TVOŘENA PŮVODNÍ ZEMINOU VÝŠKY min. 100mm A JE OSETA VHODNÝM TRAVNÍM SEMENEM.

DLE ZÁKONA Č.254/2001SB. SE JEDNÁ O SAMOSTATNÉ, J E D N O D U C H É VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NENÍ PROPOJENO S VEŘEJNOU KANALIZACÍ A JE UMÍSTĚNÉ MIMO KORYTO VODNÍHO TOKU, NA POZEMKU P.Č.639/1, K.Ú. LIBEREC. TOTO ZAŘÍZENÍ SE DLE §55(3) NEPOVAŽUJE ZA VODNÍ DÍLO. NAVRŽENÉ JEDNODUCHÉ ZAŘÍZENÍ BUDE SLOUŽIT K ZACHYCENÍ ZBYTKOVÝCH VOD, VZNIKLYCH DOPADEM ATMOSFÉRICKEÝCH SRÁŽEK NA SPORTOVNÍ, VODOPROPUSTNÉ PLOCHY A BUDE PŘÍSPÍVAT K OCHRANĚ SPORTOVNÍCH PLOCH, PŘED JEJICH ŠKODLIVÝMI ÚČINKY.

OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLENOSTI PITTEr DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNÝ ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTEr DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

STAVBA:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

OKRES:	LIBEREC	KRAJ:	LIBERECKÝ	OBEC:	LIBEREC
POZEMEK ČÍSLO:	1240/50	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	ROCHLICE U LIBERCE		
HLAVNÍ PROJEKTANT:		INVESTOR:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
PITTEr DESIGN, s.r.o. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTEr AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 02440 SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC IČO 00262978 nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 LIBEREC		DPS DATUM 02 / 2022 FORMÁT: A4 MĚŘÍTKO: 1:50	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				ČÍSLO PARÉ:	
ING. ARCH. LEOŠ PITTEr					
STUPEŇ DOKUMENTACE:					
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ČÁST:					
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ					
NÁZEV PŘÍLOHY:					
SO.01 ATLETICKÁ DRÁHA					
VSAKOVACÍ JÍMKA					
ČÍSLO PŘÍLOHY:					
D 1.8					