

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS 2022 01314

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických

paní [REDAKCE], specialistou oddělení technické

správy budov

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem:

Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

zastoupené:

Michal Bohdanecký, jednatel

ve věcech technických:

Michal Bohdanecký

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

bankovní spojení:

zapsaný u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 24100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce a modernizace školního hřiště základní školy Broumovská v Liberci. Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště s atletickým oválem a objektem pro zázemí, včetně všech činností, které jsou s tímto spojeny.
- 3) Předmětem plnění je konkrétně rekonstrukce atletického oválu délky 250 m s vnitřním fotbalovým travnatým hřištěm, vybudování sektoru skoku dalekého, vrhu koulí a

samostatného streetballového hřiště. Kolem sportovních ploch vzniknou bezbariérové, zpevněné plochy provedené ze zámkové dlažby. Objekt se zázemím, kde jsou umístěny šatny, WC, sprchy a sklady sportovního náčiní, bude taktéž zrekonstruován. Zbývající prostory kolem sportovních ploch budou zrekultivovány a zatravněny travním semenem.

4) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla realizovat též níže uvedená plnění a dodržovat následující ujednání:

- Podrobnější specifikace díla jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v červnu 2020 společností [REDAKCE]

[REDAKCE] Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje a zavazuje se při realizaci díla postupovat v souladu s ní.

- Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha č. 1. této smlouvy její nedílnou součást.

5) Zhotovitel je dále povinen k následujícím plněním:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu;
- zajištění všech geodetických prací (včetně geodetického plánu) souvisejících s předmětem plnění včetně vytyčení všech IS na staveništi;
- zajištění a zabezpečení vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí dodavatel;
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následně odstranění;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu;
- fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 60 ks fotek měsíčně;
- zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., bude-li třeba;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- staveniště – okolí stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit informační a zákazové označení stavby, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání ve 2 vyhotovení a 1 v elektronické podobě;
- uvedení zařízení do trvalého provozu;
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do tří pracovních dnů od ukončení stavby;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zpracovat a předat dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.

- 6) Účelem plnění je modernizace školního hřiště a zajištění jeho bezpečného užívání.
- 7) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8) **Místo plnění:** Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, se sídlem ulice Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6 – k. ú. Rochlice u Liberce, p. p. č. 1240/50.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla:** do tří (3) pracovních dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli
- 2) **Dokončení díla:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště zhotoviteli
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv, kterým tato smlouva nabyde účinnosti, písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří pracovních dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.
- 2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
- 3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak patří, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, se sídlem ulice Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, která s budovou hospodářší, a to na základě

vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

- 6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
- 8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby po dokončení díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- 13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
- 15) Výkon TDI musí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená.
- 16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku

objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 17) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 6. 2022 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:

„ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	15 546 947,21 Kč
DPH 21%	3 264 858,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	18 811 806,12 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako celková a celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů

vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.

- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě soupisů skutečně provedených prací. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.
- 2) Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla **maximálně do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH**. Částku odpovídající 10 % z celkové ceny díla bez DPH („konečná faktura“) může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
 - protokolárním předání celého díla a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;
 - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Splatnost dílčích (konečné) faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení dílčích (konečné) faktur bude dílčí soupis provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie tohoto podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání díla a konečné fakturaci bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby v minimálním počtu 5 fotek za den.
- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti ~~daně z přidané hodnoty~~ dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena celkem - částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účasněky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídky zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat pouze v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen na

skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele o jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen splnit následující podmínky:

- a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
- b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Podmínky provádění díla

1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem.

2) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

3) Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil tým následujícího složení:

 - inženýr nebo technik – zodpovědný zhotovitel, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby – stavbyvedoucí;

 - inženýr nebo technik – zástupce stavbyvedoucího

4) Autorizovaná osoba - stavbyvedoucí se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy, kolaudaci.

5) Zástupce stavbyvedoucího se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy a být v pracovní dny přítomen na stavbě alespoň 2 hodiny denně.

6) Pokud dojde na výměnu autorizované osoby, musí být tato osoba schválena objednavatelem a zhotovitel musí prokázat jeho autorizaci.

VIII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,4% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,4% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.**
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání běžnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil výuku v rámci školního roku a přípravu na ni.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje objednatel po zhotoviteli v minimální hodnotě 10.000.000,- Kč z jedné škodní události.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 5) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

X. Prodloužení lhůty plnění

- 1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoliv z následujících příčin:
- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - v důsledku vyšší moci

- v případě nepříznivých klimatických podmínek např. při dlouhodobém dešti, kdy nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušeni a opětovné započetí prací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem, a to formou písemného dodatku.
- 2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.

XI. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XIII. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a y nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.

- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělky uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- 11) Zhotovitel dále se zavazuje předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.

XIV. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlžení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, o více jak 30 dní a v případech, které předvídalí právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídalí právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XV. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XVI. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 15. schůzi Rady města Liberec konané dne 19. 7. 2022 usnesením č. 719/2022.

XVIII. Přílohy smlouvy


Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- 1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

29 -08- 2022


V Liberci dne

Za zhotovitele:



Michal Bohdanecký
jednatel

Za objednatele:

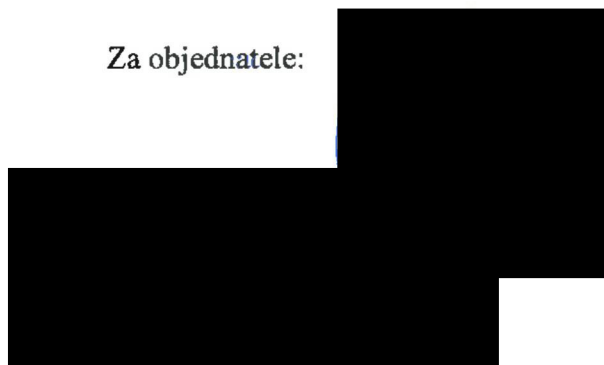

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pitter132
Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

IČ: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Sport-Technik Bohemia s.r.o.

IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 430 662,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 430 662,81	2 820 439,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 251 102,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.6

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pitter132

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 430 662,81	16 251 102,00
01	SO 01 Atletická dráha	9 138 256,51	11 057 290,38
02	SO.02 Fotbalové hřiště	1 650 226,86	1 996 774,50
03	SO.03 Streetballové hřiště	1 442 298,33	1 745 180,98
04	SO 04 Areálové oplocení	1 148 466,05	1 389 643,92
06	SO 06 Zelená stěna	51 415,06	62 212,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

01 - SO 01 Atletická dráha

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:**Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 27.06.2022

IČ:

DIČ: 00262978

IČ:DIČ: 48618555
CZ48618555**IČ:**

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**9 138 256,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 138 256,51	21,00%	1 919 033,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****11 057 290,38****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Uchazeč****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

01 - SO 01 Atletická dráha

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 138 256,51

HSV - Práce a dodávky HSV

8 876 399,70

1 - Zemní práce

1 169 504,08

2 - Zakládání

437 717,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 280,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 825,00

5 - Komunikace pozemní

5 102 831,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

38 984,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 096 335,25

997 - Přesun sutě

962 740,93

998 - Přesun hmot

52 181,67

PSV - Práce a dodávky PSV

192 356,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

183 615,20

767 - Konstrukce zámečnické

8 741,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu

69 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

47 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská
 Objekt: 01 - SO 01 Atletická dráha

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 138 256,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 876 399,70	
D 1 Zemní práce							1 169 504,08	
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	791,645	54,00	42 748,83	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. C 3"					
	W		"v.č. D.1.2"					
	W		"všakovací jímka"					
	W		2,0*2,0		4,000			
	W		"skok do dálky"					
	W		9,0*5,0		45,000			
	W		"v.č. D1,6"					
	W		"Koulešský sektor"					
	W		(1,2+12,5)/2*15		102,750			
	W		3,14*1,2*1,2		4,522			
	W		"umělý povrch pulkrůh"					
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		791,645			
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 200 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	1 601,046	50,00	80 052,30	CS ÚRS 2021 02
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2-škvára	m2	1 601,046	60,00	96 062,76	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1.2 a 1,4"					
	W		"hřiště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,4		886,494			
	W		49,602*2*5,4		535,702			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,4		99,900			
	W		(7,5+21)/2*5,4		76,950			
	W		Součet		1 601,046			
4	K	121151103	Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	791,645	120,00	94 997,40	CS ÚRS 2021 02
	W				791,645			
5	K	131251701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	50,169	250,00	12 542,25	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1.2"					
	W		"všakovací jímka"					
	W		2,0*2,0*1,7		6,800			
	W		"v.č. D1,4"					
	W		"doskočiště"					
	W		8,7*4,2*0,35		12,789			
	W		"Koulešský sektor"					
	W		(1,1+12,5)/2*15*0,1		10,200			
	W		3,14*1,1*1,1*0,1		0,380			
	W		"jímka"					
	W		5,0*2,0*2,0		20,000			
	W		Součet		50,169			
6	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,288	540,00	155,52	CS ÚRS 2021 02
	W		"sítová zábrana- T2"					
	W		0,5*0,5*1,15		0,288			
7	K	132251102	Hloubení rýh nezapeřených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	309,697	320,00	99 103,04	CS ÚRS 2021 02
	W		"Pro obj 01 a 02"					
	W		"drenáž v.č. 1.3"					
	W		(66+86+92*4+86+88)*0,3*0,7		141,960			
	W		"drenáž -ovál"					
	W		(49,602*2+3,14*24,7*2)*0,3*0,7		53,407			
	W		(109+1,0+5+10+8)*0,3*0,7		27,930			
	W		"v.č. 1.3-kanalizace"					
	W		(100*2+50+5)*0,5*0,8		76,500			
	W		(15+3)*0,5*1,1		8,900			
	W		Součet		309,697			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	237,494	85,00	20 186,99	CS ÚRS 2021 02
	W		"omítky a d.m." 791,645*0,3		237,494			
9	K	162351105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	360,154	275,00	99 042,35	CS ÚRS 2021 02
	W		50,169+309,697*0,288		360,154			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	597,648	145,00	86 658,96	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop" 360,154		360,154			
	W		"omítky a d.m." 791,645*0,3		237,494			
	W		Součet		597,648			
11	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násovy	m2	2 380,938	60,00	142 856,28	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D.1.2"					
	W		"skok do dálky"					
	W		8,8*4,4		38,720			
	W		"v.č. D1,6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Koulařský sektor"					
	W		(1,1+12,5)/2*15		102,000			
	W		3,14*1,1*1,1		3,799			
	W		"v.č. D1.2 a 1,4"					
	W		"hříště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,4		888,494			
	W		49,602*2*5,4		535,702			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,4		99,900			
	W		(7,5+21)/2*5,4		76,950			
	W		Mezisoučet		1 745,565			
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		2 380,938			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	597,648	20,00	11 952,96	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop 360,154		360,154			
	W		"omlce a dm 237,494		237,494			
	W		Součet		597,648			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	576,246	450,00	259 310,70	CS ÚRS 2021 02
	W		360,154*1,6		576,246			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	58,804	320,00	18 817,28	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. 1,3"					
	W		(100*2++65+8)*0,5*0,5-273*0,0346		58,804			
	W		Součet		58,804			
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	117,608	650,00	76 445,20	CS ÚRS 2021 02
	W		58,804*2		117,608			
16	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 380,938	12,00	28 571,26	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D.1.2"					
	W		"skok do dálky"					
	W		8,8*4,4		38,720			
	W		"v.č. D1,6"					
	W		"Koulařský sektor"					
	W		(1,1+12,5)/2*15		102,000			
	W		3,14*1,1*1,1		3,799			
	W		"v.č. D1.2 a 1,4"					
	W		"hříště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,4		888,494			
	W		49,602*2*5,4		535,702			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,4		99,900			
	W		(7,5+21)/2*5,4		76,950			
	W		Mezisoučet		1 745,565			
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		2 380,938			
	D	2	Zakládání				437 717,00	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drveným frakce 16 až 63 mm	m3	223,297	500,00	111 648,50	CS ÚRS 2021 02
	W		"Pro obj 01 a 02"					
	W		"drenáž v.č. 1.3 "					
	W		(68+86+92*4+86+68)*0,3*0,7		141,960			
	W		"drenáž -ovál"					
	W		(49,602*2+3,14*24,7*2)*0,3*0,7		53,407			
	W		(109+1,0+5+10+8)*0,3*0,7		27,930			
	W		Součet		223,297			
18	K	212751104	Trativod z drenážních trubek tl. 110 mm z PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro mellorace	m	1 063,320	270,00	287 096,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"drenáž v.č. 1.3"					
	W		"Pro obj 01 a 02"					
	W		"drenáž v.č. 1.3 "					
	W		(68+86+92*4+86+68)		676,000			
	W		"drenáž -ovál"					
	W		(49,602*2+3,14*24,7*2)		254,320			
	W		(109+1,0+5+10+8)		133,000			
	W		Součet		1 063,320			
19	K	212751131	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 50 pro mellorace	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"sektor vrhu koulí DN22*1,0*4		4,000			
20	K	271532211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,800	500,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"zásyp vsakovací jímky"					
	W		2,0*2,0*1,7		6,800			
	W		Součet		6,800			
21	K	271532212	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	24,030	500,00	12 015,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"Koulařský sektor"					
	W		(1,1+12,5)/2*15*0,23		23,460			
	W		3,14*1,1*1,1*0,15		0,570			
	W		Součet		24,030			
22	K	271562211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
	W		2,0*2,0*0,1		0,400			
23	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	7,400	500,00	3 700,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,2 a 7"					
	W		"D1-6"					
	W		"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	W		"skok do dálky - doskočiště" (8,5*2+3,0)*0,50*0,20		2,000			
	W		"skok do dálky - odrazové břevno" 1,22*0,54*0,15		0,099			
	W		"D1,7"					
	W		"Koulařský sektor"					
	W		(1,1+12,5)/2*15*0,05		5,100			
	W		3,14*1,1*1,1*0,05		0,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"prodloužení zábrany"					
	W		0,5*0,15*0,15		0,011			
	W		Součet		7,400			
24	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,553	4 600,00	2 543,80	CS ÚRS 2021 02
	W		"vrh koulí"					
	W		3,14*1,124*1,124*0,12		0,476			
	W		3,14*2,191*0,112*0,1		0,077			
	W		Součet		0,553			
25	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	42 000,00	882,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"vrh koulí"					
	W		3,14*1,124*1,124*0,00444*1,2		0,021			
	W		Součet		0,021			
26	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,781	3 500,00	9 663,50	CS ÚRS 2021 02
	W		"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	W		"skok do dálky"					
	W		((8,5*2+3,00)*(0,71*0,13+0,21*0,20))		2,686			
	W		"odrazové břevno"					
	W		(1,22*0,50*0,15-1,00*0,34*0,05)		0,075			
	W		Součet		2,761			
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,752	220,00	3 245,44	CS ÚRS 2021 02
	W		"skok do dálky" ((8,0*2+3,0)*0,35+(8,5*2+4,0)*0,20)		10,850			
	W		(8,7*2+4,2)*0,15		3,240			
	W		"odrazové břevno" ((1,22+0,54)*2*0,15+(1,00+0,34)*2*0,05)		0,662			
	W		Součet		14,752			
28	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	14,752	55,00	811,36	CS ÚRS 2021 02
29	K	274381821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,018	42 000,00	756,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v. š. D1,12+13 - sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	W		((8,50*2+3,0)*3+0,45*20)		69,000			
	W		-69		-69,000			
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		"konstrukční výztuž R 6 1"					
	W		69*0,000222*1,2		0,018			
	W		Součet		0,018			
30	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,250	3 500,00	875,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"prodloužení zábrany" 0,5*0,5*1,0		0,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 280,00	
31	K	33817*19-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,60 m se zabítonováním	kus	1,000	480,00	480,00	
	W		"prodloužení zábrany T2*1"		1,000			
	W		Součet		1,000			
32	M	55342-nab1c	Sloupek plotový žárově zinkovaný 5950x89x3mm-zavíčkovaný	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 825,00	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,650	500,00	6 825,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v. š. 1,3"					
	W		(100*2+65*8)*0,5*0,1		13,650			
	W		Součet		13,650			
	D	5	Komunikace pozemní				5 102 831,37	
34	K	5642	Podklad nebo podsyp ze štěrku, tř. 60 mm	mp2	2 236,419	40,00	89 456,76	CS ÚRS 2021 02
	W		"v. š. D1,2 a 1,4"					
	W		"hláště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,4		888,494			
	W		49,602*2*5,4		535,702			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,4		99,900			
	W		(7,5+21)/2*5,4		76,950			
	W		Mezisoučet		1 601,046			
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		2 236,419			
35	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 150 mm	m2	36,540	85,00	3 105,90	CS ÚRS 2021 02
	W		"sektor skoku do dálky - doskočiště"					
	W		"doskočiště - podklad ze štěrkopísku" 8,7*4,2		36,540			
	W		Součet		36,540			
36	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm II 100 mm	m2	2 117,823	75,00	158 836,73	CS ÚRS 2021 02
	W		"v. š. D1,2 a 1,4"					
	W		"hláště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,0		822,880			
	W		49,602*2*5,0		496,020			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,0		92,500			
	W		(7,5+21)/2*5,0		71,250			
	W		Mezisoučet		1 482,450			
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		2 117,823			
37	K	5647	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 250 mm	m2	2 117,823	205,00	434 153,72	CS ÚRS 2021 02
38	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 ka/m2	m2	2 117,823	26,00	55 063,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"podsyp II 20mm"					
	W		"v. š. D1,2 a 1,4"					
	W		"hláště ovál"					
	W		3,14*26,2*2*5,0		822,880			
	W		49,602*2*5,0		496,020			
	W		"zbytek rovinky"					
	W		(10,0+27,0)/2*5,0		92,500			
	W		(7,5+21)/2*5,0		71,250			
	W		Mezisoučet		1 482,450			
	W		3,14*23,7*23,7/2-5,2*47,4		635,373			
	W		Součet		2 117,823			
39	K	576133121	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) II 40 mm š přes 3 m	m2	2 117,823	400,00	847 129,20	CS ÚRS 2021 02
40	K	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) II 50 mm š přes 3 m	m2	2 117,823	420,00	889 485,86	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	1 400,000	60,00	84 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1400		1 400,000			
42	K	59341nab2	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvovrstvý s vrchním nástřikem tl. 13mm	m2	2 118,000	1 200,00	2 541 600,00	
	VV		- vrstva EPDM		2 118,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 984,40	
43	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	3,582	3 200,00	11 482,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kulařský sektor" 3,14*1,068*1,068		3,582			
44	K	63511-nab1	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se ztuhněním-kačiček mlátová úprava vč. obrubníků	m3	6,120	2 850,00	17 442,00	
	VV		"kulařský sektor" (1,1+12,5/2)*15*0,06		6,120			
45	K	63511nab2	Násyp z křemičitého písku bílého - fr. 2mm - sušeného	m3	9,600	1 050,00	10 080,00	
	VV		"v. č. D1,10+11 - sektor skoku do dálky - doskočiště"		9,600			
	VV		"doskočiště - násyp" 8,000*3,0*0,4		9,600			
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 096 335,25	
46	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	383,238	250,00	95 809,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ovál D 1,2 a 1,4"					
	VV		49,602		49,602			
	VV		3,14*28,7*2		180,236			
	VV		(100+1,0+5,0)		106,000			
	VV		47,4		47,400			
	VV		Součet		383,238			
47	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	387,070	95,00	36 771,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		383,238*1,01		387,070			
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,940	2 400,00	45 456,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"obrubníky" 383,238*0,3*0,1		11,497			
	VV		"odvodňovací žlab" 248,115*0,3*0,1		7,443			
	VV		Součet		18,940			
49	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 200 g/m2	m2	1 131,480	40,00	45 259,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"geotextilie - obalení drenáže" m2					
	VV		"drenáž v.č.1.3"					
	VV		(88+86+92*4+86+68)*1,0		676,000			
	VV		"drenáž-ovál"					
	VV		(49,602*2+3,14*24,7*2)*1,0		254,320			
	VV		(109+1,0+5+10+8)*1,0		133,000			
	VV		"geotextilie -vsakovací filimka" m2					
	VV		(2,0*2,0*2+(2,0+2,0)*2*2,0)*1,2		28,800			
	VV		"doskočiště"					
	VV		8,0*3,0*1,2		28,800			
	VV		(8,0+3,0)*2*0,4*1,2		10,560			
	VV		Součet		1 131,480			
50	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s křivým roštem šířky do 200 mm	m	248,115	280,00	69 472,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dle v.č. D1,3" 248,115		248,115			
	VV		Součet		248,115			
51	M	28661nab21	žlab odvodňovací šterbinový - polymerbetonový š 160mm, se zvýšenou hranou	kus	188,500	1 650,00	311 025,00	
	VV		"m-1kus" 248,115*1,01+0,404-62,5		188,500			
	VV		Součet		188,500			
52	M	28661nab21b	žlab odvodňovací šterbinový - polymerbetonový š 160mm, bez zvýšené hrany- délky 0,5m	kus	125,000	1 200,00	150 000,00	
	VV		"m-2kus v obloucích jen v jednom" (3,14*23,7-6,2*2)*2+0,964		125,000			
	VV		Součet		125,000			
53	M	28661nab22	kryt žlabu plastový rošt bílé barvy	kus	251,000	800,00	200 800,00	
54	M	28661nab23	vpust' 0,5m plastový koš- PE PP NW 100 stavební š146, v485mm, odtok DN 100/150	kus	8,000	2 800,00	22 400,00	
	VV		8		8,000			
55	M	28661nab24	vpust' 0,5m C revizní nástavec pro vpust' 0,5 KTL š 168, v41mm	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
56	K	93511nab1	Osazení obruby polymerbetonové s pružnou hranou a lapačem písku - šířky 560mm	m	20,000	280,00	5 600,00	
	VV		"v.č. 1,5"					
	VV		8,5*2+3,0		20,000			
57	M	59227nab1	doskočiště -lapač písku 1,0m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož, stavební š.500mm v.178mm	kus	20,200	780,00	15 756,00	
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200			
	VV		Součet		20,200			
58	M	59227nab2	doskočiště -lapač písku 0,5m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož, stavební š.500mm v.178mm	kus	1,010	450,00	454,50	
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
59	M	59227nab3	doskočiště -čelní stěna lapač písku, stavební š.500mm v.121mm	kus	4,040	450,00	1 818,00	
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
60	M	59227nab4	doskočiště - obrubník 1,0m černá hrana, vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	20,200	680,00	13 736,00	
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200			
	VV		Součet		20,200			
61	M	59227nab5	doskočiště - obrubník rohový 150/150 černá hrana, vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	4,040	680,00	2 747,20	
	VV		"ztrátě 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"prodloužení zábrany" 8,0*5,0		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					40,000			
63	M	31687nab2	sít' záchytná bezuzlová, PP, vysoce pevná - tl. 5mm, øko 45mm - zelená 40*1,05	m2	42,000	180,00	7 560,00	
W					42,000			
64	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu "Skok do dálky" 1	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
W					1,000			
65	M	28486nab1	odrazové prkno pro skok daleký vč. zákrytového pouzdra	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
66	M	28487nab1	nerezový truhlík pro odrazové prkno	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
67	M	28488nab1	nerezové zakrytí odrazového prkna se syntetickým povrchem	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	
68	M	28489nab1	hliníkové hřebí, hřebě a lopata	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
69	M	28490nab1	značky odrazu pro skok daleký	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
70	K	95998nab8	Vybavení hrsti - dodávka a montáž plachty vodopropustné krycí s háčky - doskočistě skoku do dálky-dle specifikace v TZ	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	
71	K	95999nab14	Vybavení hrsti - dodávka a montáž kruhu pr vrh kouli vč. zářezového břevna-dle specifikace v TZ	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	
D 997							962 740,93	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 184,774	58,00	68 716,89	CS ÚRS 2021 02
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 185,266	15,00	212 778,99	CS ÚRS 2021 02
W					9 862,440			
W					4 322,826			
W					14 185,266			
74	K	997221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 184,774	125,00	148 096,75	CS ÚRS 2021 02
75	K	9972219-R11	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) škváry	t	704,460	450,00	317 007,00	
W					704,460			
76	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	480,314	450,00	216 141,30	CS ÚRS 2021 02
W					1184,774-704,46			
D 998							52 181,67	
77	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	613,902	85,00	52 181,67	CS ÚRS 2021 02
D PSV							192 356,81	
D 721							183 615,20	
78	K	721173404	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m			103 740,00	CS ÚRS 2021 02
W					273,000			
W					273,000			
79	K	72184	Kontrolní a čistící šachta DN400mm	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
80	K	72185	Betonová žumpa - objem 16m3 Mon a dod	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
81	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	0,030	245 840,00	7 375,20	CS ÚRS 2021 02
D 767							8 741,61	
82	K	76797nab1	Konstrukce zámečnické Montáž - nalažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lanka	m	92,000	45,00	4 140,00	
W					92,000			
W					92,000			
W					92,000			
83	M	31452nab2	lanka ocelové pozinkované + PVC - D 5mm 82*1,05	m	96,600	45,00	4 347,00	
W					96,600			
84	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,030	8 487,00	254,61	CS ÚRS 2021 02
D VRN							69 500,00	
D VRN1							47 000,00	
85	K	011103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce Geologický průzkum	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
86	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
87	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
88	K	012305000	Výřecí stáv. inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
89	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby- dle vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém na CD Rom	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN3							15 000,00	
90	K	032002000	Zřízení a zrušení staveniště- náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN4							2 500,00	
91	K	043134000	Inženýrská činnost Zkoušky zatěžovací statické	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN9							5 000,00	
92	K	092103001	Ostatní náklady Náklady spojené s umístěním stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

02 - SO.02 Fotbalové hřiště

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2022

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 650 226,86

DPH základní
snížená

Základ daně
1 650 226,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
346 547,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 996 774,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt: 02 - SO.02 Fotbalové hřiště

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 650 226,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 650 226,86
1 - Zemní práce	1 494 435,79
2 - Zakládání	4 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 600,00
998 - Přesun hmot	57 051,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

02 - SO.02 Fotbalové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemla s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 650 226,86	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 650 226,86	
D 1 Zemní práce							1 494 435,79	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek "V.č. C 3"	m2	3 479,468	54,00	187 891,27	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D.1.8"					
	W		3,14*23,7*23,7/2+5,2*47,4		1 128,333			
	W		49,602*47,4		2 351,135			
	W		Součet		3 479,468			
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 479,468	120,00	417 536,16	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468		3 479,468			
3	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,950	540,00	513,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"pod branky"					
	W		0,5*0,5*0,95*4		0,950			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	292,275	85,00	24 843,38	CS ÚRS 2021 02
	W		"zpět-30%"					
	W		3479,468*0,12-3479,468*0,12*0,3		292,275			
	W		Součet		292,275			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,950	275,00	261,25	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop"					
	W		0,5*0,5*0,95*4		0,950			
6	K	167151111	Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	641,172	125,00	80 146,50	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop*0,85"		0,950			
	W		"dm a ornice"					
	W		3479,468*0,1		347,947			
	W		"zpět-30%"					
	W		3479,468*0,12-3479,468*0,12*0,3		292,275			
	W		Součet		641,172			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	3 479,468	60,00	208 768,08	CS ÚRS 2021 02
	W		"V.č. C 3"					
	W		"v.č. D.1.8"					
	W		3,14*23,7*23,7/2+5,2*47,4		1 128,333			
	W		49,602*47,4		2 351,135			
	W		Součet		3 479,468			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17.05 04	t	1,520	450,00	684,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0,95*1,6		1,520			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	0,950	20,00	19,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0,95		0,950			
10	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	3 479,468	32,00	111 342,98	CS ÚRS 2021 02
11	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	104,384	150,00	15 657,60	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468*0,03 Přepočtené koeficientem množství		104,384			
12	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 479,468	56,00	194 850,21	CS ÚRS 2021 02
	W		"V.č. C 3"					
	W		"v.č. D.1.8"					
	W		3,14*23,7*23,7/2+5,2*47,4		1 128,333			
	W		49,602*47,4		2 351,135			
	W		Součet		3 479,468			
13	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 479,468	22,00	76 548,30	CS ÚRS 2021 02
16	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná-70% písku a 30% ornice	t	668,058	75,00	50 104,35	CS ÚRS 2017 01
	W		3479,468*0,12*1,6		668,058			
17	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 479,468	12,00	41 753,62	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468		3 479,468			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 479,468	4,00	13 917,87	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468		3 479,468			
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 479,468	4,00	13 917,87	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468		3 479,468			
20	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,087	4,00	0,35	CS ÚRS 2021 02
	W		3479,468/500*0,0125		0,087			
21	M	25192	Startovací hnojivo pro výsev trávníku	kg	87,000	640,00	55 680,00	
D 2 Zakládání							4 140,00	
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,216	500,00	108,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"základ pod braky 0,6*0,6*0,15*4"		0,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		0,216			
23	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	3 500,00	4 032,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*základ pod brány 0,6*0,6*0,8*4		1,152			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 600,00	
24	K	95958-R12	montáž a dodávka fotbalové branky-dle specifikace v TZ	kus	2,000	42 500,00	85 000,00	
25	K	95958-R13	Montáž a dodávka sítě do fotbalové branky-dle specifikace v TZ	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	
	D	998	Přesun hmot				57 051,07	
26	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	671,189	85,00	57 051,07	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

03 - SO.03 Streetballové hřiště

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 442 298,33

DPH základní
snížená

Základ daně
1 442 298,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
302 882,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 745 180,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská
Objekt: 03 - SO.03 Streetballové hřiště

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 442 298,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 368 058,12

1 - Zemní práce	250 141,54
2 - Zakládání	55 155,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	286 800,00
5 - Komunikace pozemní	686 790,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 149,70
998 - Přesun hmot	9 021,48

PSV - Práce a dodávky PSV

74 240,21

767 - Konstrukce zámečnické	74 240,21
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

03 - SO.03 Streetballové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 442 298,33	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 368 058,12	
D 1 Zemní práce							250 141,54	
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	289,360	54,00	15 625,44	CS ÚRS 2021 02
	W		"hřiště"					
	W		17,4*16,4		285,360			
	W		"vsakovací jímka"					
	W		2,0*2,0		4,000			
	W		Součet		289,360			
2	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm střešní	m2	289,360	120,00	34 723,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č 1,8"					
	W		17,4*16,4		285,360			
	W		"vsakovací jímka"					
	W		2,0*2,0		4,000			
	W		Součet		289,360			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m3 střešní	m3	91,315	220,00	20 089,30	CS ÚRS 2021 02
	W		"hřiště"					
	W		"v.č 1,8"					
	W		17,4*16,4*0,32		61,315			
	W		Součet		91,315			
4	K	131251701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 střešní pro LTM	m3	7,950	250,00	1 987,50	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,8"					
	W		"palika"					
	W		1,0*1,0*1,15		1,150			
	W		"vsakovací jímka"					
	W		2,0*2,0*1,7		6,800			
	W		Součet		7,950			
5	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 střešní	m3	5,280	540,00	2 851,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,8"					
	W		"palika"					
	W		"ozn 1*0,4*0,4*1,1*30		5,280			
	W		Součet		5,280			
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 střešní	m3	10,920	320,00	3 494,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č.D1,2"					
	W		"drenáž"					
	W		(14,5*4)*0,3*0,3		5,220			
	W		19,0*0,5*0,6		5,700			
	W		Součet		10,920			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	86,808	85,00	7 378,68	CS ÚRS 2021 02
	W		"dm"289,36*0,1		26,936			
	W		"ornice"289,36*0,2		57,872			
	W		Součet		86,808			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	115,465	275,00	31 752,88	CS ÚRS 2021 02
	W		91,315+7,95+5,28+10,92		115,465			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	202,273	120,00	24 272,76	CS ÚRS 2021 02
	W		86,808+115,465		202,273			
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	289,360	60,00	17 361,60	CS ÚRS 2021 02
	W		289,36		289,360			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	202,273	20,00	4 045,46	CS ÚRS 2021 02
	W		86,808+115,465		202,273			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	184,744	450,00	83 134,80	CS ÚRS 2021 02
	W		115,465*1,6		184,744			
13	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	285,360	12,00	3 424,32	CS ÚRS 2021 02
	W		285,36		285,360			
D 2 Zakládání							55 155,00	
14	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	10,920	500,00	5 460,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"drenáž"					
	W		14,5*4*0,3*0,3		5,220			
	W		19*0,5*0,6		5,700			
	W		Součet		10,920			
15	K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	58,000	240,00	13 920,00	CS ÚRS 2021 02
	W		14,5*4		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro maliorace	m	19,000	270,00	5 130,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,800	500,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*vsaokovací jímka		6,800			
	W		2,0*2,0*1,7		0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
18	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*vsaokovací jímka		0,400			
	W		2,0*2,0*0,1		0,870	500,00	435,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z neftického štěrku	m3	0,870	500,00	435,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*patky		0,720			
	W		*ozn. 1*0,4*0,4*0,15*30		0,150			
	W		*ozn. 2*1,0*1,0*0,15		0,870			
	W		Součet		5,560	3 500,00	19 460,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,560	3 500,00	19 460,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*oplocení- D1.11"		4,560			
	W		*ozn. 1*0,4*0,4*0,95*30		1,000			
	W		*ozn. 2*1,0*1,0*1,0*1		5,560			
	W		Součet		26,000	220,00	5 720,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	26,000	220,00	5 720,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*oplocení- D1.11"		24,000			
	W		*ozn. 1*0,4*0,4*0,5*30		2,000			
	W		*ozn. 2*1,0*0,4*0,5*1		26,000			
	W		Součet		26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2021 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				286 800,00	
23	K	33817119-R	Osazování sloupků a vzpěr pilotových ocelových v přes 2,60 m se zabetonováním	kus	30,000	480,00	14 400,00	
	W		*v.č. 1,11"		30,000			
	W		*oplocení hříště*30		30,000			
	W		Součet		30,000	8 200,00	246 000,00	
24	M	55342-nab1b	Sloupek pilotový žárově zinkovaný 4950x89x3mm-zavřítkování	kus	30,000	8 200,00	246 000,00	
25	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
26	M	55342nab3	branka vstupní 2 křídlová otočná-2125x2300mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		*branky s úchyty pro přichycení bezúložové síť*1		1,000			
D 5			Komunikace pozemní				686 790,40	
27	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 50 mm	m2	285,360	40,00	11 414,40	CS ÚRS 2021 02
	W		*podkladní vrstva - podsyp štěrku ŠP - tl. 5cm"					
	W		*v.č. 1,8"		285,360			
	W		17,4*16,4		285,360			
	W		Součet		272,000	82,00	22 304,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	272,000			
	W		18*17		272,000			
29	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	272,000	205,00	55 760,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	272,000	26,00	7 072,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*podklad podsyp 2cm*272		272,000			
31	K	576138111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	272,000	400,00	108 800,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	272,000	420,00	114 240,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti zahrnuto v obí 01	m	0,000	0,00	0,00	
34	K	58341nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvovrstvý s vrchním náštikem tl. 11mm - vrstva EPDM	m2	272,000	1 350,00	367 200,00	
	W		272		272,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 149,70	
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	66,000	250,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*obrubník zahonový		66,000			
	W		(17*16)*2		66,000			
	W		Součet		66,660	145,00	9 665,70	CS ÚRS 2021 02
36	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	66,660	145,00	9 665,70	CS ÚRS 2021 02
	W		66*1,01		66,660			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,980	2 400,00	4 752,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*obrubníky 66*0,3*0,1		1,980			
38	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci neikaná márná hmotnost do 200 g/m2	m2	105,800	40,00	4 232,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*geotextilie - obalení drenáže m2* (14,5*4+19)*1,0		77,000			
	W		*vsaokovací jímka(2,0*2,0*2+(2,0+2,0)*2*2,0)*1,2		28,800			
	W		Součet		105,800			
39	K	95998nab5	Vybavení hříště - dodávka a montáž koše basketbalového-nosný systém s vyloženíím a s obroučkou+sítka-dle specifikace v.TZ	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	W		*hříště víceúčelové - vybavení sportovní					
	W		*koš basketbalový - nosný systém s vyloženíím a s obroučkou+sítka ks* 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 998			Přesun hmot				9 021,48	
40	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy		106,135	85,00	9 021,48	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				74 240,21	
D 767			Konstrukce zámečnické				74 240,21	
41	K	76797nab1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lanka "lanko ocelové s PVC II. 5mm ve výšce 2,5m" "lanko střední " (17*2+16*2) Součet	m	68,000	45,00	2 970,00	
	W				66,000			
	W				66,000			
42	M	31452nab2	lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	69,300	45,00	3 118,50	
	W		66*1,05		69,300			
43	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 ko "trubky ztloušťující oplocení šroubované" (17*2+16*2)*2*1,94-2,1*1*1,94 "kotvicí a spojovací materiál"30 Součet	kg	282,006	28,00	7 896,17	CS ÚRS 2021 02
	W				252,006			
	W				30,000			
	W				282,006			
44	M	14011 nab2	trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 32x2,5mm vč úpravy pro montáž na sloupky a kotvicí materiál "trubky ztloušťující oplocení šroubované" ((17*2+16*2)*2*1,94-2,1*1*1,94)*1,03 "kotvicí materiál a spojovací"30*1,03 Součet	kg	290,466	200,00	58 093,20	
	W				259,566			
	W				30,900			
	W				290,466			
45	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obaletech v do 12 m	%	0,030	72 077,87	2 162,34	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

04 - SO 04 Areálové oplocení

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

IČ:

DIČ: 00262978

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ: 49618555
CZ49618555

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 148 466,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 148 466,05	21,00%	241 177,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 389 643,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt: **04 - SO 04 Areálové oplocení**

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 148 466,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 148 466,05

1 - Zemní práce

698 958,35

2 - Zakládání

424,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

319 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 501,83

997 - Přesun sutě

6 337,50

998 - Přesun hmot

4 434,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská
 Objekt: 04 - SO 04 Areálové oplocení

Místo: Liberec
 Zadavatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše
 Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Datum: 27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 148 466,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 148 466,05	
D	1	Zemní práce					698 958,35	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 068,000	54,00	111 672,00	CS ÚRS 2021 02
	W				2 068,000			
2	K	121151113	Sejmutí omice plochy do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 068,000	120,00	248 160,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"C3"					
	W		"Chodníky"					
	W		(7,5+11)/2*9,0+2,5*2,0/2		85,750			
	W		25*9,0/2		112,500			
	W		5,0*2,0+1,0*1,0/2		10,500			
	W		(23,5+20,0+30,0)/2*2,0		147,000			
	W		(1,0+10,0)/2*2,0		110,000			
	W		(1,0+2,0)/2*8,0		12,000			
	W		"zelené plochy"					
	W		33*8,0		198,000			
	W		10*8,0		80,000			
	W		6,0*2,0		12,000			
	W		3,0*11,0/2		16,500			
	W		4,0*16/2		32,000			
	W		5,5*15/2		41,250			
	W		12*1,0/2		6,000			
	W		17*1,5		25,500			
	W		17*8,0-8,5*4,0		68,000			
	W		10*1*8,5		85,500			
	W		5,0*2,0		10,000			
	W		7*10/2		35,000			
	W		(8+8,5)/2*16		132,000			
	W		(5,0+5,5)/2*26		136,500			
	W		(11+6,0)/2*16		136,000			
	W		12,5*4/2		25,000			
	W		Součet		2 068,000			
3	K	131111111	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	101,700	280,00	28 476,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(105+8)/2*0,9		101,700			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	143,325	85,00	12 182,63	CS ÚRS 2021 02
	W		"dm"477,75*0,1		47,775			
	W		"omice"477,75*0,2		95,550			
	W		Součet		143,325			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	2,288	275,00	629,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1.18-17"					
	W		"oplocení"101,7*0,15*0,15		2,288			
	W		Součet		2,288			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	50,199	120,00	6 023,88	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1.15 a C3"					
	W		"oplocení"107,75*0,15*0,15		2,424			
	W		"dm"477,75*0,1		47,775			
	W		Součet		50,199			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	477,750	60,00	28 665,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"chodníky"477,75		477,750			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,661	450,00	1 647,45	CS ÚRS 2021 02
	W		2,288*1,6		3,661			
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	50,199	20,00	1 003,98	CS ÚRS 2021 02
	W		"přebytečná zemina, dm"50,199		50,199			
	W		Součet		50,199			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 590,250	56,00	89 054,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"úprava kolem všech objektů"					
	W		33*8,0		198,000			
	W		10*8,0		80,000			
	W		6,0*2,0		12,000			
	W		3,0*11,0/2		16,500			
	W		4,0*16/2		32,000			
	W		5,5*15/2		41,250			
	W		12*1,0/2		6,000			
	W		17*1,5		25,500			
	W		17*8,0-8,5*4,0		68,000			
	W		10*1*8,5		85,500			
	W		5,0*2,0		10,000			
	W		7*10/2		35,000			
	W		(8+8,5)/2*16		132,000			
	W		(5,0+5,5)/2*26		136,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(11+8,0)/2*18		136,000			
	W		12,5*4/2		25,000			
	W		Součet		1 590,250			
11	K	181351003	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	1 590,250	35,00	55 658,75	CS ÚRS 2021 02
	W		1590,25		1 590,250			
	W		Součet		1 590,250			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	477,750	12,00	5 733,00	CS ÚRS 2021 02
	W		477,75		477,750			
13	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m ²	1 590,250	4,00	6 361,00	
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	1 590,250	4,00	6 361,00	
15	K	183405211	Výsev travníku hydrosevem na omici	m ²	1 590,250	38,00	60 429,50	CS ÚRS 2021 02
	W		1590,25		1 590,250			
	W		Součet		1 590,250			
16	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	47,708	120,00	5 724,96	CS ÚRS 2021 02
	W		1590,25*0,03		47,708			
17	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	98,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
18	M	026404-R16	Listnatý strom 200-250cm	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	
D 2			Zakládání				424,00	
19	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku *patky 3,14*0,15*0,15*0,1*120	m ³	0,848	500,00	424,00	CS ÚRS 2021 02
	W				0,848			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				319 810,00	
20	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním (105+8)	kus	113,000	480,00	54 240,00	CS ÚRS 2021 02
	W				113,000			
21	M	5534229-R2	sloupek plotový Pz a komaxilový 2500/48x1,5mm	kus	105,000	1 150,00	120 750,00	
	W		105		105,000			
22	M	5534227-R3	vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	8,000	820,00	6 560,00	
	W		8		8,000			
23	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m ²	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2021 02
24	M	55342367-R	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3400x1850mm	kus	2,000	22 500,00	45 000,00	
25	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	237,200	200,00	47 440,00	CS ÚRS 2021 02
	W		82+7+145-3,4*2		237,200			
	W		Součet		237,200			
26	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	239,000	180,00	43 020,00	CS ÚRS 2021 02
	W		239		239,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 501,83	
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 7,5+10+8+5,0*2	m	143,500	250,00	35 875,00	
	W		2,0+2,5+2,0+22,5+20+30+2,0+25+1,0*2		108,000			
	W		Součet		143,500			
28	M	59217037	obrubník betonový parkový přirodní 500x50x200mm	m	144,935	95,00	13 768,83	CS ÚRS 2021 02
	W		143,5*1,01		144,935			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	4,305	2 400,00	10 332,00	
	W		*obrubníky 143,5*0,3*0,1		4,305			
30	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	113,000	350,00	39 550,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	237,200	80,00	18 976,00	CS ÚRS 2021 02
	W		92+7+145-3,4*2		237,200			
D 997			Přesun sutě				6 337,50	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,012	58,00	464,70	CS ÚRS 2021 02
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	72,108	15,00	1 081,62	CS ÚRS 2021 02
	W		8,012*9		72,108			
34	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,012	148,00	1 185,78	CS ÚRS 2021 02
35	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,012	450,00	3 605,40	CS ÚRS 2021 02
D 998			Přesun hmot				4 434,37	
36	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tváří v do 3 m	t	52,169	85,00	4 434,37	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

06 - SO 06 Zelená stěna

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IC:

DIČ: 00262978

IC:

DIČ: 49618555

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

51 415,06

DPH základní
snížená

Základ daně
51 415,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 797,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 212,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt: 06 - SO 06 Zelená stěna

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 415,06

HSV - Práce a dodávky HSV

51 415,06

1 - Zemní práce

1 653,43

2 - Zakládání

21,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

49 200,00

998 - Přesun hmot

540,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt: 06 - SO 06 Zelená stěna

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 415,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							51 415,06	
D 1 Zemní práce							1 653,43	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	5,400	280,00	1 512,00	CS ÚRS 2021 02
	W		6"0,9		5,400			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,122	275,00	33,55	CS ÚRS 2021 02
	W		v.č. D1.16"					
	W		5,4"0,15"0,15		0,122			
	W		Součet		0,122			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,122	145,00	17,69	CS ÚRS 2021 02
	W		v.č. D1.15 a C3"					
	W		0,122		0,122			
	W		Součet		0,122			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,195	450,00	87,75	CS ÚRS 2021 02
	W		0,122*1,6		0,195			
5	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	0,122	20,00	2,44	CS ÚRS 2021 02
	W		"přebytečné zemina"0,122		0,122			
	W		Součet		0,122			
D 2 Zakládání							21,00	
6	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm	m3	0,042	500,00	21,00	CS ÚRS 2021 02
	W		3,14"0,15"0,15"0,1"0		0,042			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							49 200,00	
7	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ZB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 02
8	M	59231000	sloupek betonový plotový koncový pro skládané plně plot v. 2720mm	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 02
9	M	59231009	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plně v. 2720mm	kus	4,000	2 650,00	10 600,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	348121122-R16	Osazování ZB desek plotových	kus	20,000	350,00	7 000,00	
11	M	592452	Plotová deska betonová jednostranná šedá s reliéfem štiplaný kámen 200x500x45mm	kus	20,000	1 120,00	22 400,00	
D 998 Přesun hmot							540,63	
12	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	4,325	125,00	540,63	CS ÚRS 2021 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pitter132C
Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

IC: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IC: 49618555
DIČ: CZ49618555

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 116 284,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 116 284,40	Výše daně 444 419,72
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 560 704,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 27.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pitter132C

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Místo: Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Pr Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
05	SO 05 Technické zázemí	2 116 284,40	2 560 704,12
		2 116 284,40	2 560 704,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

05 - SO 05 Technické zázemí

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2022

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 116 284,40

DPH základní
snížená

Základ daně
2 116 284,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
444 419,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 560 704,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

05 - SO 05 Technické zázemí

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 116 284,40

HSV - Práce a dodávky HSV

436 434,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

250 169,61

8 - Trubní vedení

16 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

151 334,58

997 - Přesun sutě

17 108,48

998 - Přesun hmot

1 321,92

PSV - Práce a dodávky PSV

1 679 849,81

713 - Izolace tepelné

109 936,00

721 - Zdravotechnika

310 000,00

741 - Elektroinstalace

300 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 188,24

764 - Konstrukce klempířské

63 971,64

766 - Konstrukce truhlářské

397 836,14

767 - Konstrukce zámečnické

16 878,58

771 - Podlahy z dlaždic

59 706,41

776 - Podlahy povlakové

114 499,64

781 - Dokončovací práce - obklady

196 895,06

783 - Dokončovací práce - nátěry

68 012,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 926,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Broumovská

Objekt:

05 - SO 05 Technické zázemí

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 116 284,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				436 434,59
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				250 169,61
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,960	180,00	1 792,80
	W		(1,84+1,5*2)*0,15*10		7,260		
	W		(0,9+1,5*2)*0,15*2		1,170		
	W		(1,1+2,0*2)*0,15*2		1,530		
	W		Součet		9,960		
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	271,720	58,00	15 759,76
	W		"vnitřní dveře"				
	W		(0,9+2,0*2)*13*2		127,400		
	W		(0,7+2,0*2)*7*2		65,800		
	W		"obklady"				
	W		"m1,02"				
	W		(4,11+2,91)*2		14,040		
	W		"m1,03"				
	W		(4,11+4,11)*2		16,440		
	W		(1,2+0,9)*2*2		8,400		
	W		"m1,11"				
	W		(4,11+4,11+0,31)*2		17,060		
	W		(1,2+0,9)*2*2		8,400		
	W		"m1,12"				
	W		(2,98+4,11)*2		14,180		
	W		Součet		271,720		
3	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	153,684	150,00	23 052,60
	W		"polystyrén EPS"				
	W		(24,78+7,7)*2*2,6		168,896		
	W		-1,84*1,5*10		-27,800		
	W		-0,9*1,5*2		-2,700		
	W		-1,1*1,7*2		-3,740		
	W		Mezisoučet		134,856		
	W		"sokl polystyrén extrudovaný"				
	W		(24,78+7,7)*2*0,3		19,488		
	W		-1,1*0,3*2		-0,660		
	W		Mezisoučet		18,828		
	W		Součet		153,684		
4	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	137,553	305,00	41 953,67
	W		"polystyrén EPS"				
	W		(24,78+7,7)*2*2,6		168,896		
	W		-1,84*1,5*10		-27,800		
	W		-0,9*1,5*2		-2,700		
	W		-1,1*1,7*2		-3,740		
	W		Mezisoučet		134,856		
	W		-134,856		-134,856		
	W		134,856*1,02		137,553		
	W		Součet		137,553		
5	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	19,205	600,00	11 523,00
	W		"sokl polystyrén extrudovaný"				
	W		(24,78+7,7)*2*0,3		19,488		
	W		-1,1*0,3*2		-0,660		
	W		Mezisoučet		18,828		
	W		-18,828		-18,828		
	W		18,828*1,02		19,205		
	W		Součet		19,205		
6	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrénu tl do 40 mm	m	86,600	175,00	15 155,00
	W		"okna dveře"				
	W		(1,84+1,5*2)*10		48,400		
	W		(0,9+1,5*2)*2		7,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,1+2,0*2)*2		10,200		
	W		"parapety"				
	W		1,84*10+0,9*2		20,200		
	W		Součet		86,600		
7	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	18,186	280,00	5 092,08
	W		86,6*0,2*1,05		18,186		
8	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	153,684	75,00	11 526,30
	W		153,684		153,684		
9	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	65,360	105,00	6 862,80
	W		(24,78+7,9)*2		65,360		
10	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	68,628	85,00	5 833,38
	W		65,36*1,05		68,628		
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	145,500	68,00	9 894,00
	W		80,9*22+22,4*20,2		145,500		
12	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	84,945	40,00	3 397,80
	W		"okna dveře"				
	W		(1,84+1,5*2)*10		48,400		
	W		(0,9+1,5*2)*2		7,800		
	W		(1,1+2,0*2)*2		10,200		
	W		"rohy"				
	W		2,9*5		14,500		
	W		Mezisoučet		80,900		
	W		-80,9		-80,900		
	W		80,9*1,05		84,945		
	W		Součet		84,945		
13	M	28342205	profil zateplovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	23,100	25,00	577,50
	W		1,5*12+2,0*2		22,000		
	W		-22		-22,000		
	W		22,0*1,05		23,100		
	W		Součet		23,100		
14	M	59051510	profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	23,520	68,00	1 599,36
	W		1,84*10		18,400		
	W		0,9*2		1,800		
	W		1,1*2		2,200		
	W		Mezisoučet		22,400		
	W		-22,4		-22,400		
	W		22,4*1,05		23,520		
	W		Součet		23,520		
15	M	59051512	profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	21,210	32,00	678,72
	W		1,84*10		18,400		
	W		0,9*2		1,800		
	W		Mezisoučet		20,200		
	W		-20,2		-20,200		
	W		20,2*1,05		21,210		
	W		Součet		21,210		
16	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	159,164	150,00	23 874,60
	W		(24,58+7,7)*2*2,9		187,224		
	W		-1,84*1,5*10+(1,84+1,5*2)*0,1*10		-22,780		
	W		-0,9*1,5*2+(0,9+1,5*2)*0,1*2		-1,920		
	W		-1,1*2,0*2+(1,1+2,0*2)*0,1*2		-3,380		
	W		Součet		159,164		
17	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "sokl polystyrén extrudovaný"	m2	19,188	560,00	10 745,28
	W		(24,78+7,9)*2*0,3		19,608		
	W		-1,1*0,3*2+0,2*2*0,3*2		-0,420		
	W		Mezisoučet		19,188		
	W		Součet		19,188		
18	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn "polystyrén EPS"	m2	148,936	320,00	47 659,52
	W		(24,78+7,9)*2*2,6		169,936		
	W		-1,84*1,5*10+(1,84+1,5*2)*0,20*10		-17,920		
	W		-0,9*1,5*2+(0,9+1,5*2)*0,2*2		-1,140		
	W		-1,1*1,7*2+(1,1+1,7*2)*0,2*2		-1,940		
	W		Součet		148,936		
19	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,700	38,00	1 318,60
	W		1,84*1,5*10		27,600		
	W		0,9*1,5*2		2,700		
	W		1,1*2,0*2		4,400		
	W		Součet		34,700		
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	159,164	60,00	9 549,84
	W		159,164		159,164		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,050	460,00	2 323,00
	W		1,84*10*0,25		4,800		
	W		0,9*2*0,25		0,450		
	W		Součet		5,050		
	D	8	Trubní vedení				16 500,00
22	K	8901	Kanalizační přípojka vč. šachty- dle PD	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 334,58
23	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	233,044	120,00	27 965,28
	W		(24,78+7,9+1,5*5)*2*2,8		233,044		
24	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	9 321,760	5,00	46 608,80
	W		233,044*40		9 321,760		
25	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	233,044	85,00	19 808,74
26	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	34,700	85,00	2 949,50
	W		1,84*1,5*10		27,800		
	W		0,9*1,5*2		2,700		
	W		1,1*2,0*2		4,400		
	W		Součet		34,700		
27	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	44,250	150,00	6 637,50
	W		*m1.02*11,08		11,080		
	W		*m1.03*10,31		10,310		
	W		*m1.11*11,93		11,930		
	W		*m1.12*10,93		10,930		
	W		Součet		44,250		
28	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,700	450,00	1 215,00
	W		*poz 2"				
	W		0,8*1,5*2		2,700		
29	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	27,600	360,00	9 936,00
	W		*poz 2"				
	W		1,84*1,5*10		27,600		
	W		Součet		27,600		
30	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,620	600,00	2 772,00
	W		*poz 3"				
	W		1,1*2,1*2		4,620		
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,762	720,00	20 708,64
	W		*pozice 4 a 5"				
	W		0,8*1,97*13		20,488		
	W		*pozice 6 a 7"				
	W		0,8*1,97*7		8,274		
	W		Součet		28,762		
32	K	978015341	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	159,164	80,00	12 733,12
	W		159,164		159,164		
	D	997	Přesun sutě				17 108,48
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovu v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,758	404,00	5 154,23
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,758	52,00	663,42
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,822	15,00	1 722,33
	W		12,758*9		114,822		
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,758	750,00	9 568,50
	D	998	Přesun hmot				1 321,92
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,508	240,00	1 321,92
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 679 849,81
	D	713	Izolace tepelné				109 936,00
38	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	359,374	45,00	16 171,83
	W		(24,58*7,7-3,09*3,1)*2		359,374		
39	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	366,561	190,00	69 646,59
	W		359,374*1,02		366,561		
40	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	359,374	45,00	16 171,83
41	M	28323101	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	395,311	12,00	4 743,73
	W		359,374*1,1		395,311		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,030	106 733,98	3 202,02
D 721			Zdravotnicka				310 000,00
43	K	72101	Zdravotní technika , vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty dle PD	kpl	1,000	240 000,00	240 000,00
44	K	72102	Ohřev vody elektrický ohřivač vody 300l	kus	2,000	35 000,00	70 000,00
D 741			Elektroinstalace				300 000,00
45	K	74101	Elektroinstalace-světelné a zásuvkové rozvody elektrické vytápění, rozvaděče - dle PD	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 188,24
46	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	150,200	40,00	6 008,00
47	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,030	6 008,00	180,24
D 764			Konstrukce klempířské				63 971,64
48	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,200	150,00	3 030,00
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	50,000	150,00	7 500,00
50	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,000	150,00	2 700,00
W			4,5*4		18,000		
51	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	20,200	520,00	10 504,00
W			1,84*10		18,400		
W			0,9*2		1,800		
W			Součet		20,200		
52	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	24,000	140,00	3 360,00
W			12*2		24,000		
53	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	50,000	400,00	20 000,00
W			25*2		50,000		
54	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	4,000	690,00	2 760,00
55	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolén, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	18,000	580,00	10 440,00
W			4,5*4		18,000		
56	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,060	61 294,00	3 677,64
D 766			Konstrukce truhlářské				397 836,14
57	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	700,00	1 400,00
58	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	10,000	700,00	7 000,00
59	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	30,300	285,00	8 635,50
W			*ozn 1*1,84*1,5*10		27,600		
W			*ozn 2*0,9*1,5*2		2,700		
W			Součet		30,300		
60	M	61140052	okno plastové otevírací/sklápěcí trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	30,300	3 850,00	116 655,00
W			*ozn 1*1,84*1,5*10		27,600		
W			*ozn 2*0,9*1,5*2		2,700		
W			Součet		30,300		
61	K	766660171	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	20,000	285,00	5 700,00
W			*pozice 4 a 5"				
W			13		13,000		
W			*pozice 6 a 7"				
W			7		7,000		
W			Součet		20,000		
62	M	MSN.0027536.U RS	dveře interiérové jednokřídlové plně, DTD, HPL laminát, bílé plně, 80x197	kus	13,000	4 200,00	54 600,00
W			*pozice 4 a 5"				
W			13		13,000		
63	M	MSN.0027535.U RS	dveře interiérové jednokřídlové plně, DTD, HPL laminát, bílé plně, 70x197	kus	7,000	4 500,00	31 500,00
W			*pozice 6 a 7"				
W			7		7,000		
W			Součet		7,000		
64	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětílku do zdíva	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
W			*poz.3*2		2,000		
65	M	62291	Dveře vchodové plastové 1110x2000mm vč. kování, samozavírače a výplně tepelné izolační desky dle poz.3-podrobný popis	kus	2,000	22 000,00	44 000,00
66	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	20,000	220,00	4 400,00
67	M	611158	Dodávka kování-klika-klika s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu chrom matný	kus	20,000	1 620,00	32 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	20,000	380,00	7 600,00
	W		13+7		20,000		
69	M	6118227-R6	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm lamino HPLa bílá	kus	20,000	2 200,00	44 000,00
70	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	700,00	1 400,00
71	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	10,000	850,00	8 500,00
72	M	61140078	parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá	m	21,210	120,00	2 546,20
	W		0,9*2*1,05		1,890		
	W		1,84*10*1,05		19,320		
	W		Součet		21,210		
73	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,060	408 340,70	24 500,44
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 878,58
74	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	34,240	150,00	5 136,00
	W		"mříže"				
	W		1,94*1,6*10		31,040		
	W		1,0*1,6*2		3,200		
	W		Součet		34,240		
75	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	34,240	280,00	9 587,20
	W		"zpětná montáž mříží" 34,24		34,240		
76	K	767662129	Úprava kotvení mříží	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
	W		"zpětná montáž mříží" 1		1,000		
77	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,060	15 923,00	955,38
	D	771	Podlahy z dlaždic				59 706,41
78	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	43,800	70,00	3 066,00
	W		"m01.2*10,63		10,630		
	W		"m1.03*10,31		10,310		
	W		"m1.11*11,93		11,930		
	W		"m1.12*10,93		10,930		
	W		Součet		43,800		
79	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	43,800	150,00	6 570,00
80	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	43,800	380,00	16 644,00
	W		"m01.2*10,63		10,630		
	W		"m1.03*10,31		10,310		
	W		"m1.11*11,93		11,930		
	W		"m1.12*10,93		10,930		
	W		Součet		43,800		
81	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	48,180	580,00	26 980,80
	W		43,8*1,1		48,180		
82	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,800	70,00	3 066,00
83	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,060	56 326,80	3 379,61
	D	776	Podlahy povlakové				114 499,64
84	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	95,320	105,00	10 008,60
	W		"m1.04-m 1,10"				
	W		17,38+11,71*2+20,76+4,64+11,71+17,41		95,320		
	W		Součet		95,320		
85	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	95,320	70,00	6 672,40
86	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	95,320	110,00	10 485,20
87	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	95,320	220,00	20 970,40
88	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	95,320	65,00	6 195,80
	W		"m1.04-m1.10"				
	W		17,38+11,71*2+20,76+4,64+11,71+17,41		95,320		
	W		Součet		95,320		
89	M	28411000	PVC heterogenní zatěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm. R10. hořlavost Bfl S1	m2	104,852	360,00	37 746,72
	W		95,32*1,1		104,852		
90	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	96,440	30,00	2 893,20
91	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	96,440	80,00	7 715,20
	W		"m 1,04"				
	W		(5,91+2,94)*2-0,8*3		15,300		
	W		"m1,05 a 1,06"				
	W		(2,85+4,11)*2-0,8		13,120		
	W		(2,85+4,11)*2-0,8		13,120		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m1,07"				
			(8,65+2,94+1,6)*2-0,8*7		20,780		
			"m1,08"				
			(3,09+1,5)*2-0,8*2-1,1		6,480		
			"m1,09"				
			(2,85+4,11)*2-0,8*2		12,320		
			"m1,10"				
			(5,92+2,94)*2-0,8*3		15,320		
			Součet		96,440		
92	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	98,369	52,00	5 115,19
			96,440*1,02		98,369		
93	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,060	111 615,51	6 696,93
	D	781	Dokončovací práce - obklady				196 895,06
94	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	142,854	10,00	1 428,54
			"m1,02"				
			(4,11+2,91)*2*2,1		29,484		
			-1,84*1,2		-2,208		
			-0,8*1,97		-1,576		
			-0,6*1,97		-1,182		
			"m1,03"				
			(4,11+4,11)*2*2,1		34,524		
			-0,9*1,2		-1,080		
			-0,6*1,97*3		-3,546		
			-0,8*1,97*2		-3,152		
			(1,2+0,9)*2*2,1*2		17,640		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			"m1,11"				
			(4,11+4,11+0,31)*2*2,1		35,826		
			-0,9*1,2		-1,080		
			-0,6*1,97*4		-4,728		
			-0,8*1,97*2		-3,152		
			(1,2+0,9)*2*2,1*2		17,640		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			(1,51+1,0)*2*2,1		10,542		
			-0,6*1,97		-1,182		
			"m1,12"				
			(2,98+4,11)*2*2,1		29,778		
			-1,84*1,2		-2,208		
			-0,6*1,97		-1,182		
			-0,8*1,97		-1,576		
			Součet		142,854		
95	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,062	70,00	1 754,34
			"m1,02"				
			(4,11+2,91)*2*0,3		4,212		
			"m1,03"				
			(4,11+4,11)*2*0,3		4,932		
			(1,2+0,9)*2*0,3*2		2,520		
			"m1,11"				
			(4,11+4,11+0,31)*2*0,3		5,118		
			(1,2+0,9)*2*0,3*2		2,520		
			(1,51+1,0)*2*0,3		1,506		
			"m1,12"				
			(2,98+4,11)*2*0,3		4,254		
			Součet		25,062		
96	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	142,854	110,00	15 713,94
97	K	781473111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	142,854	380,00	54 284,52
98	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	157,139	580,00	91 140,62
			142,854*1,1		157,139		
99	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	142,854	150,00	21 428,10
			"m1,02"				
			(4,11+2,91)*2*2,1		29,484		
			-1,84*1,2		-2,208		
			-0,8*1,97		-1,576		
			-0,6*1,97		-1,182		
			"m1,03"				
			(4,11+4,11)*2*2,1		34,524		
			-0,9*1,2		-1,080		
			-0,6*1,97*3		-3,546		
			-0,8*1,97*2		-3,152		
			(1,2+0,9)*2*2,1*2		17,640		
			-0,6*1,97*2		-2,364		
			"m1,11"				
			(4,11+4,11+0,31)*2*2,1		35,826		
			-0,9*1,2		-1,080		
			-0,6*1,97*4		-4,728		
			-0,8*1,97*2		-3,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,2+0,9)*2*2,1*2		17,640		
	W		-0,6*1,97*2		-2,364		
	W		(1,51+1,0)*2*2,1		10,542		
	W		-0,6*1,97		-1,182		
	W		"m1,12"				
	W		(2,98+4,11)*2*2,1		29,778		
	W		-1,84*1,2		-2,208		
	W		-0,6*1,97		-1,182		
	W		-0,8*1,97		-1,576		
	W		Součet		142,854		
100	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,060	185 750,06	11 145,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				68 012,02
101	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	148,505	120,00	17 820,60
	W		"sloupy"				
	W		0,13*4*2,8*10		14,560		
	W		"průvlak"				
	W		(3,3+1,68+24,58)*0,14*3		12,415		
	W		"podhled"				
	W		24,6*1,7		41,820		
	W		3,09*3,1		9,579		
	W		"střecha"				
	W		24,6*0,7		17,220		
	W		24,6*0,5		12,300		
	W		"štiny"				
	W		9,8*3,044/2*2		29,831		
	W		7,7*0,7*2		10,780		
	W		Součet		148,505		
102	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	148,505	120,00	17 820,60
	W		"sloupy"				
	W		0,13*4*2,8*10		14,560		
	W		"průvlak"				
	W		(3,3+1,68+24,58)*0,14*3		12,415		
	W		"podhled"				
	W		24,6*1,7		41,820		
	W		3,09*3,1		9,579		
	W		"střecha"				
	W		24,6*0,7		17,220		
	W		24,6*0,5		12,300		
	W		"štiny"				
	W		9,8*3,044/2*2		29,831		
	W		7,7*0,7*2		10,780		
	W		Součet		148,505		
103	K	783213021	Nápoštěcí dvojnásobný syntetický bídní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	148,505	20,00	2 970,10
104	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	148,505	45,00	6 682,73
105	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	297,010	45,00	13 365,45
	W		148,505*2		297,010		
106	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	34,240	20,00	684,80
	W		"mříže"				
	W		1,94*1,6*10		31,040		
	W		1,0*1,6*2		3,200		
	W		Součet		34,240		
107	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,240	60,00	2 054,40
108	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,240	60,00	2 054,40
109	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,240	60,00	2 054,40
110	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	12,158	50,00	607,90
	W		"m1,01"11,08+(2,84+3,9)*2*0,08		12,158		
111	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	12,158	78,00	948,32
112	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	12,158	78,00	948,32
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 926,08
113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	408,921	50,00	20 446,05
	W		"m1,01"				
	W		(2,84+3,9)*2*2,780		37,474		
	W		"m1,02"				
	W		(2,91+4,1)*2*0,68		9,534		
	W		"m1,03"				
	W		(4,1+4,11)*2*0,68		11,166		
	W		(1,2+0,9)*2*0,68*2		5,712		
	W		"m1,04"				
	W		(5,91+2,94)*2*2,78		49,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m1,05"				
			(2,85+4,11)*2*2,78		38,698		
			"m1,06"				
			(2,85+4,11)*2*2,78		38,698		
			"m1,07"				
			(8,85+2,94+1,6)*2*2,78		74,448		
			"m1,08"				
			(3,09+1,5)*2*2,78		25,520		
			"m1,09"				
			(2,85+4,11)*2*2,78		38,698		
			"m1,10"				
			(5,92+2,94)*2*2,78		49,262		
			"m1,11"				
			(4,11+4,11+0,31)*2*0,68		11,601		
			(1,2+0,9)*2*0,68*2		5,712		
			(1,51+1,1)*2*0,68		3,550		
			"m1,12"				
			(2,98+4,11)*2*0,68		9,642		
			Součet		408,921		
114	K	784221011	Jednásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	408,921	25,00	10 223,03
115	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	150,200	35,00	5 257,00
			"stropy"				
			"m1,01-1,12"				
			11,08+10,63+10,31+17,38+11,71*2		72,820		
			20,76+4,64+11,71+17,41+11,93+10,93		77,380		
			Součet		150,200		

Přehled poddodavatelů

v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení:

„ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Poddodavatel č. 1:	///
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	

Účastník zadávacího řízení Sport-Technik Bohemia s.r.o. tímto prohlašuje, že v době podání nabídky mu nejsou známi žádní poddodavatelé, prostřednictvím kterých by předpokládal realizaci veřejné zakázky nebo její části.

V Praze, dne 27.06.2022.

.....
Michal Bohdanecký, jednatel

