




BOČNÍ POHLED 1:20

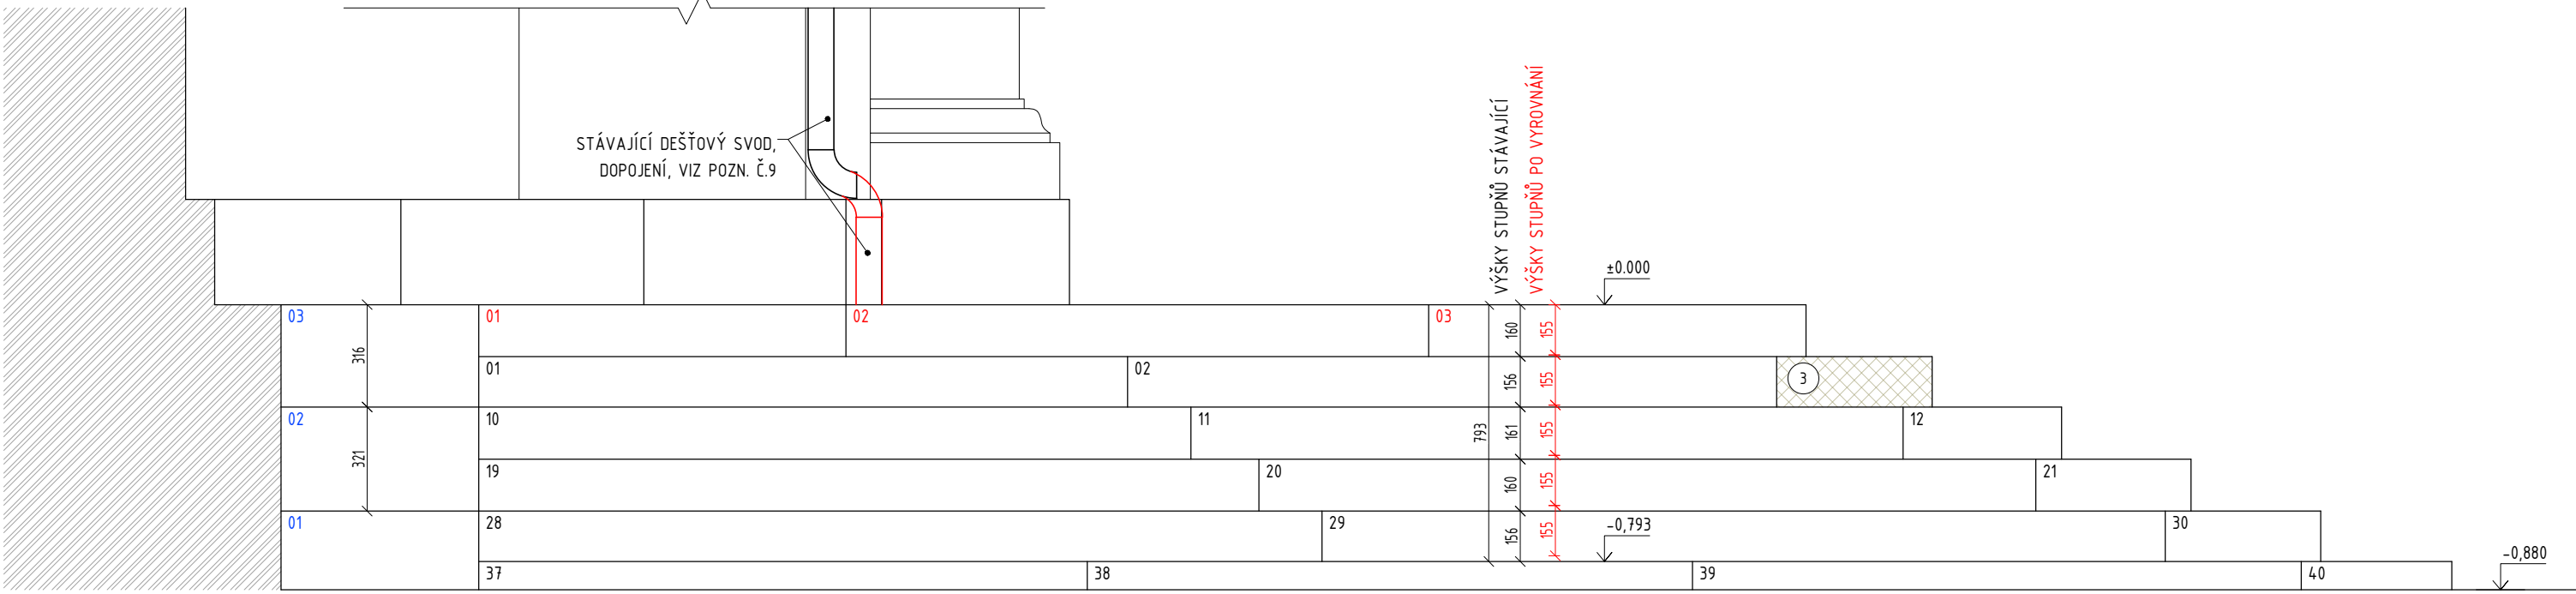


PŘEDNÍ POHLED 1:20

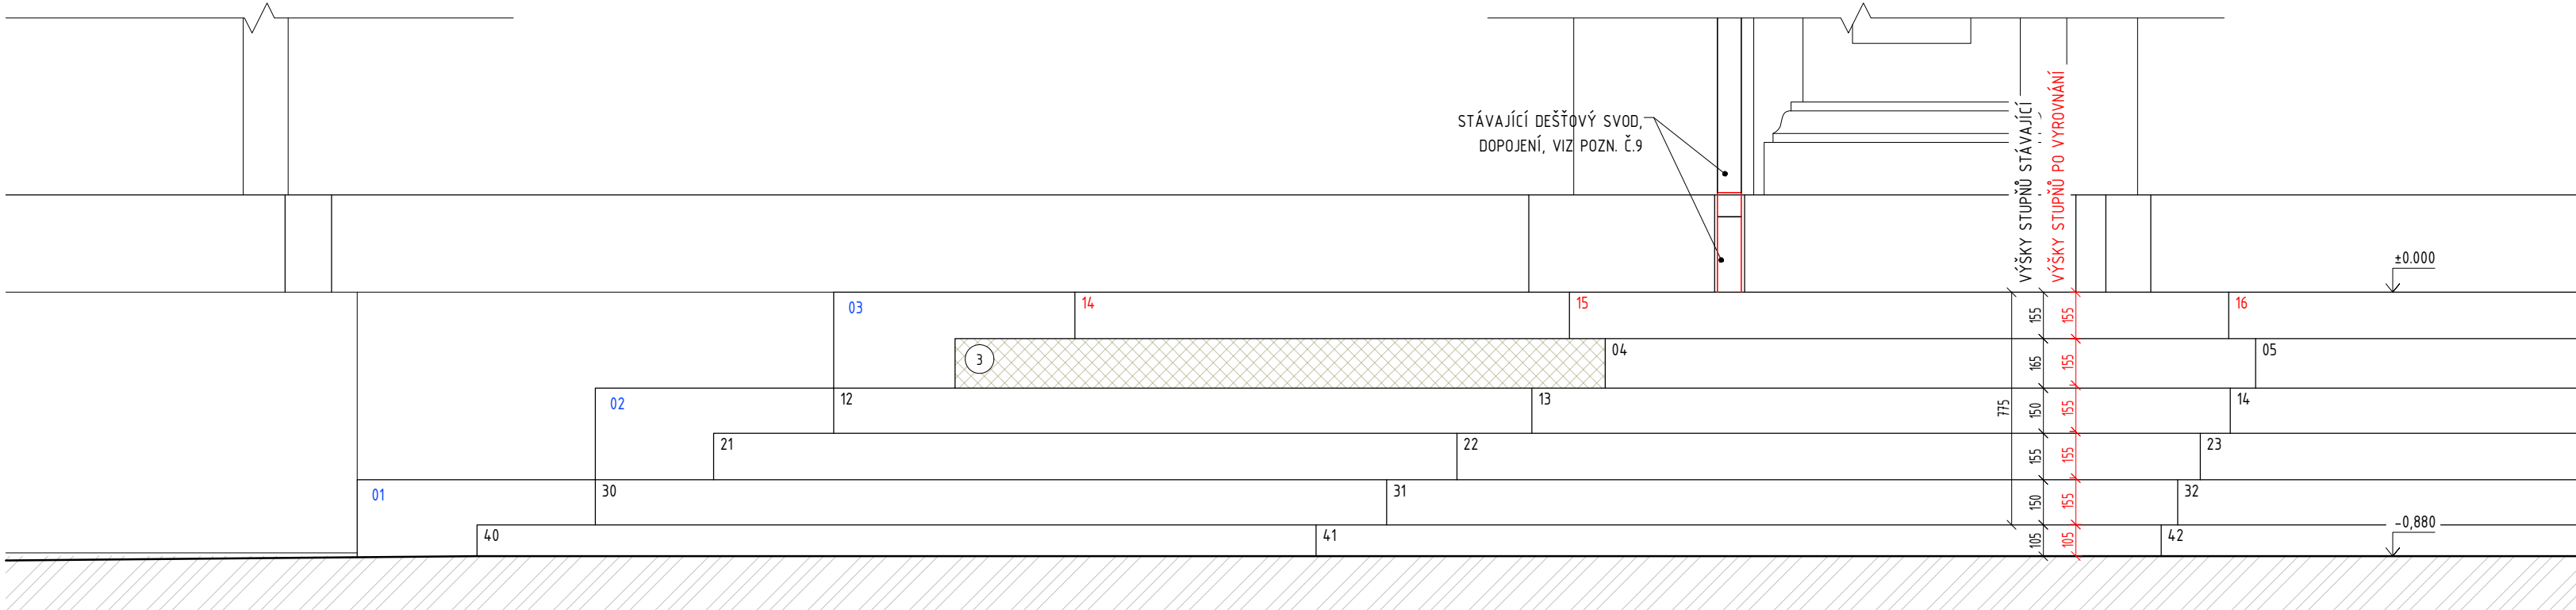


PŮDORYS 1:50

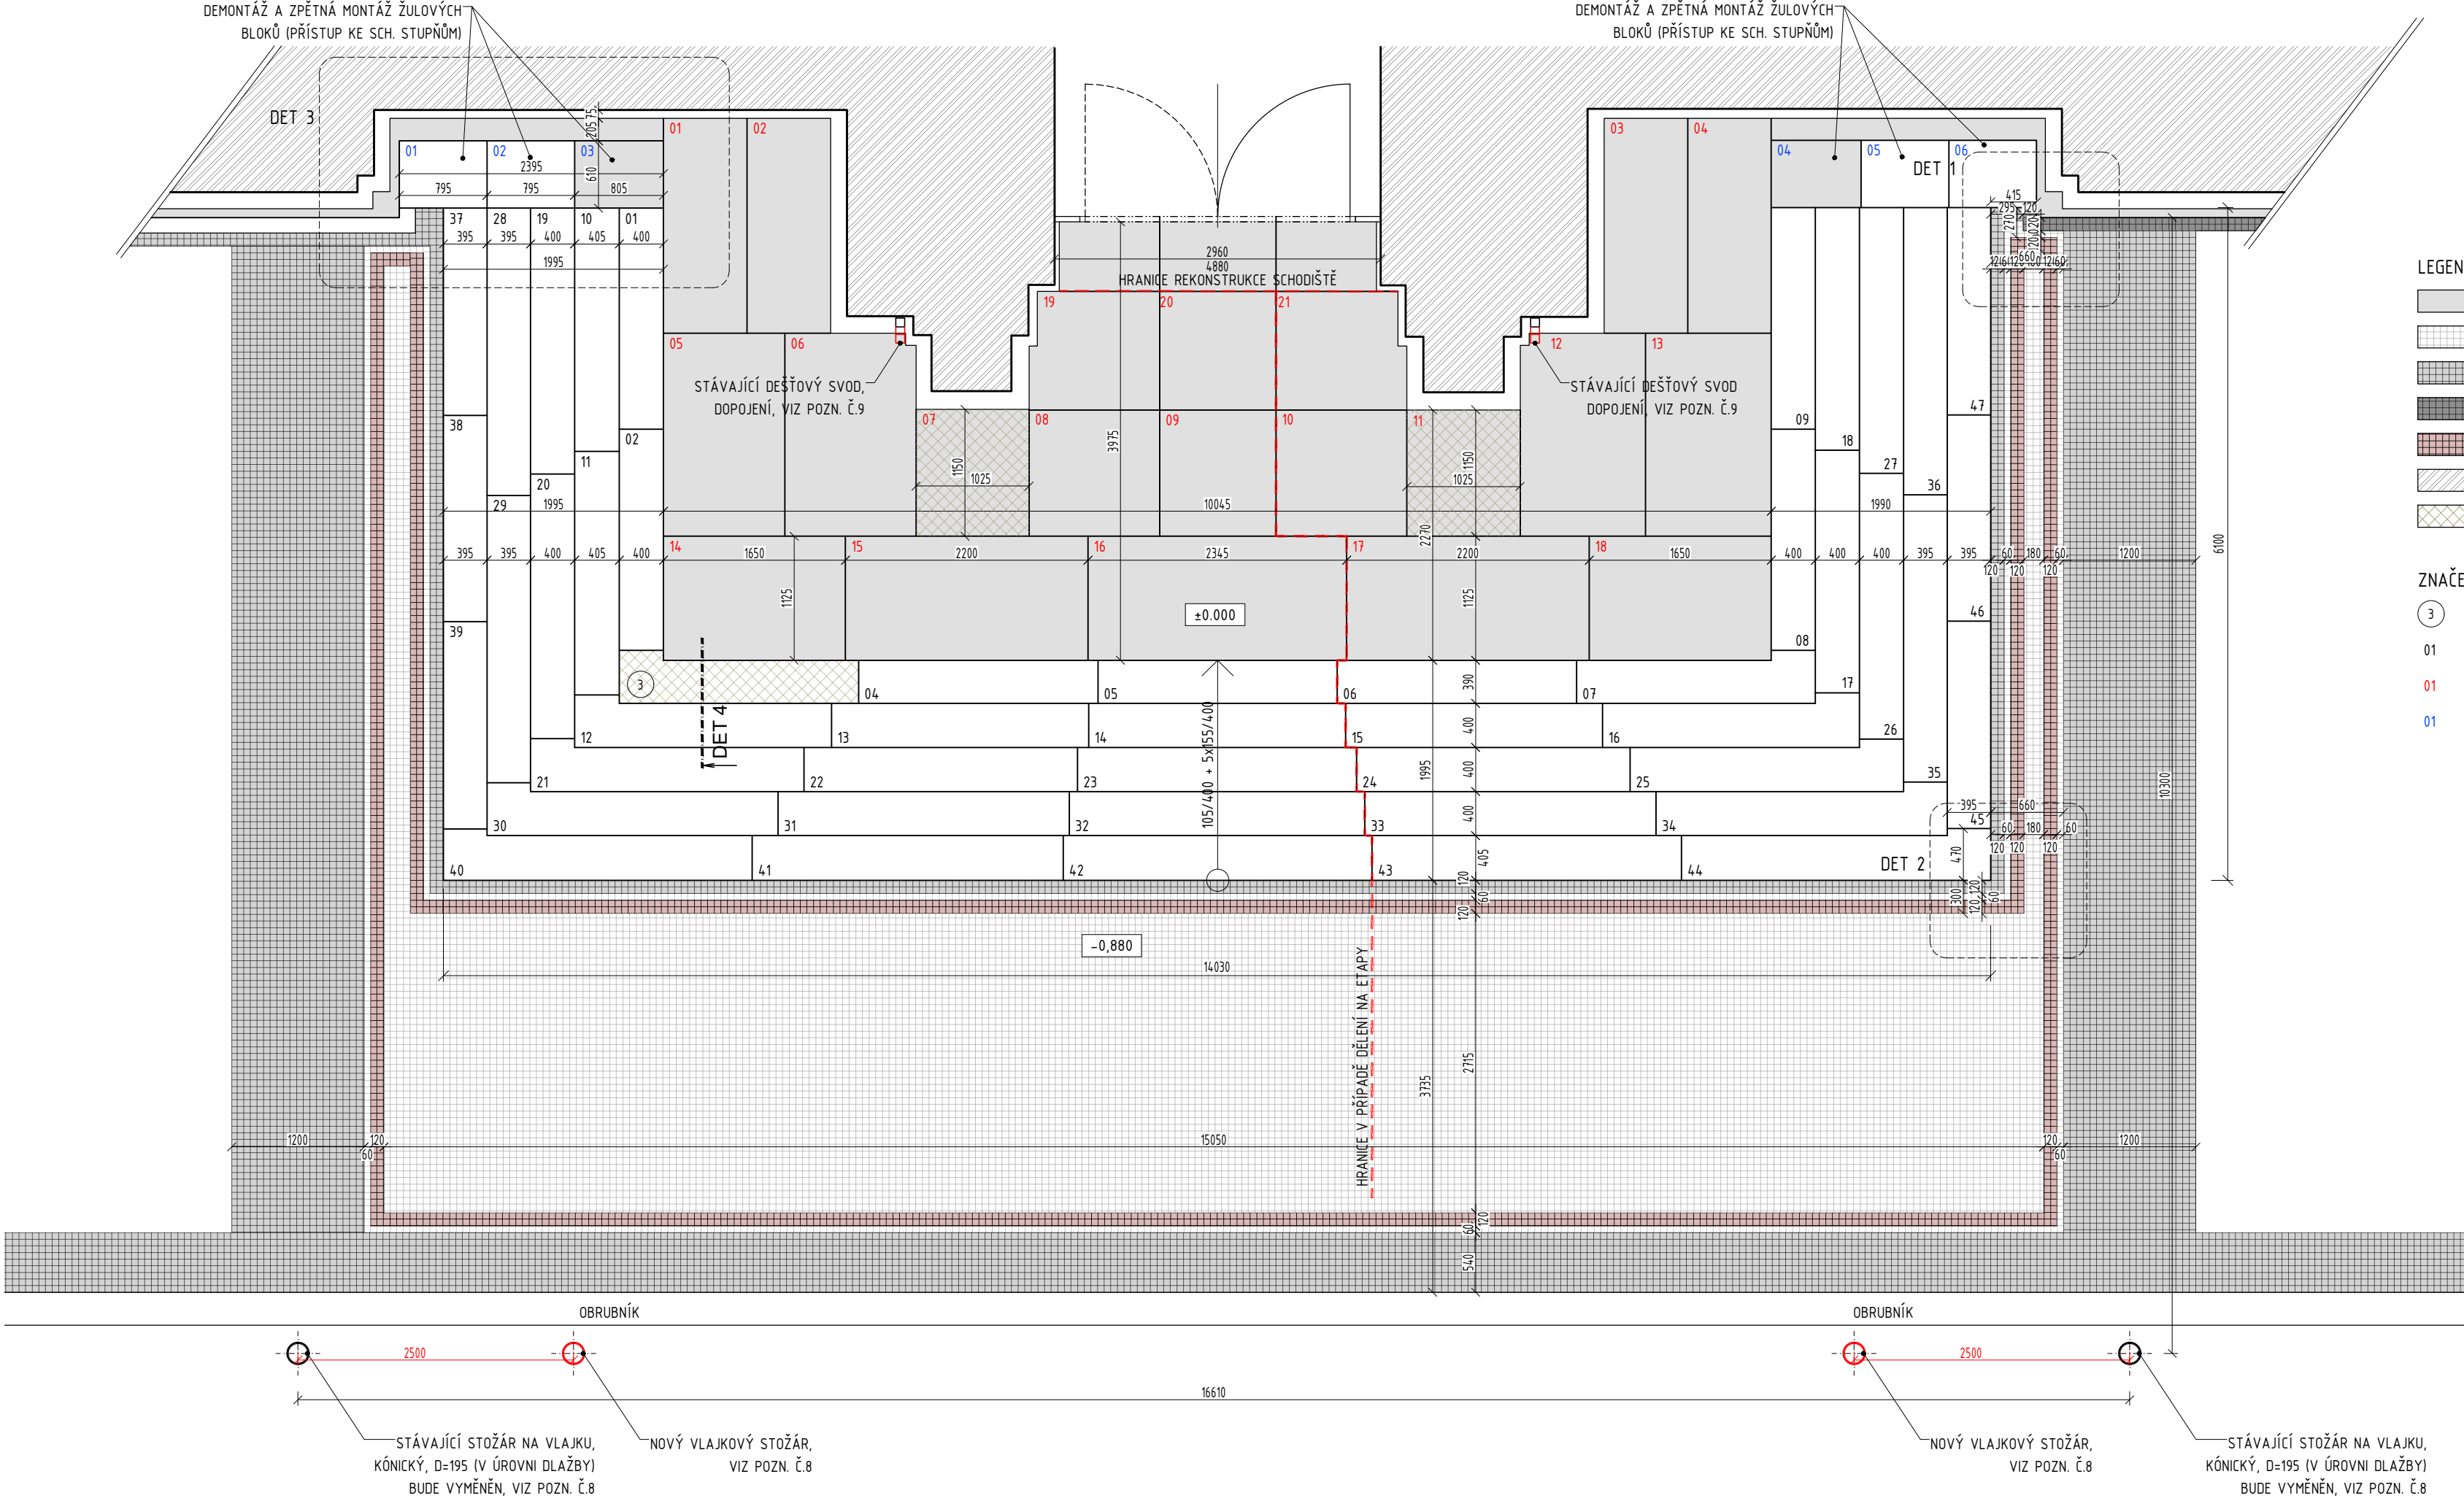


DETAIL 1 1:10
MOZAIKA DLAŽBY

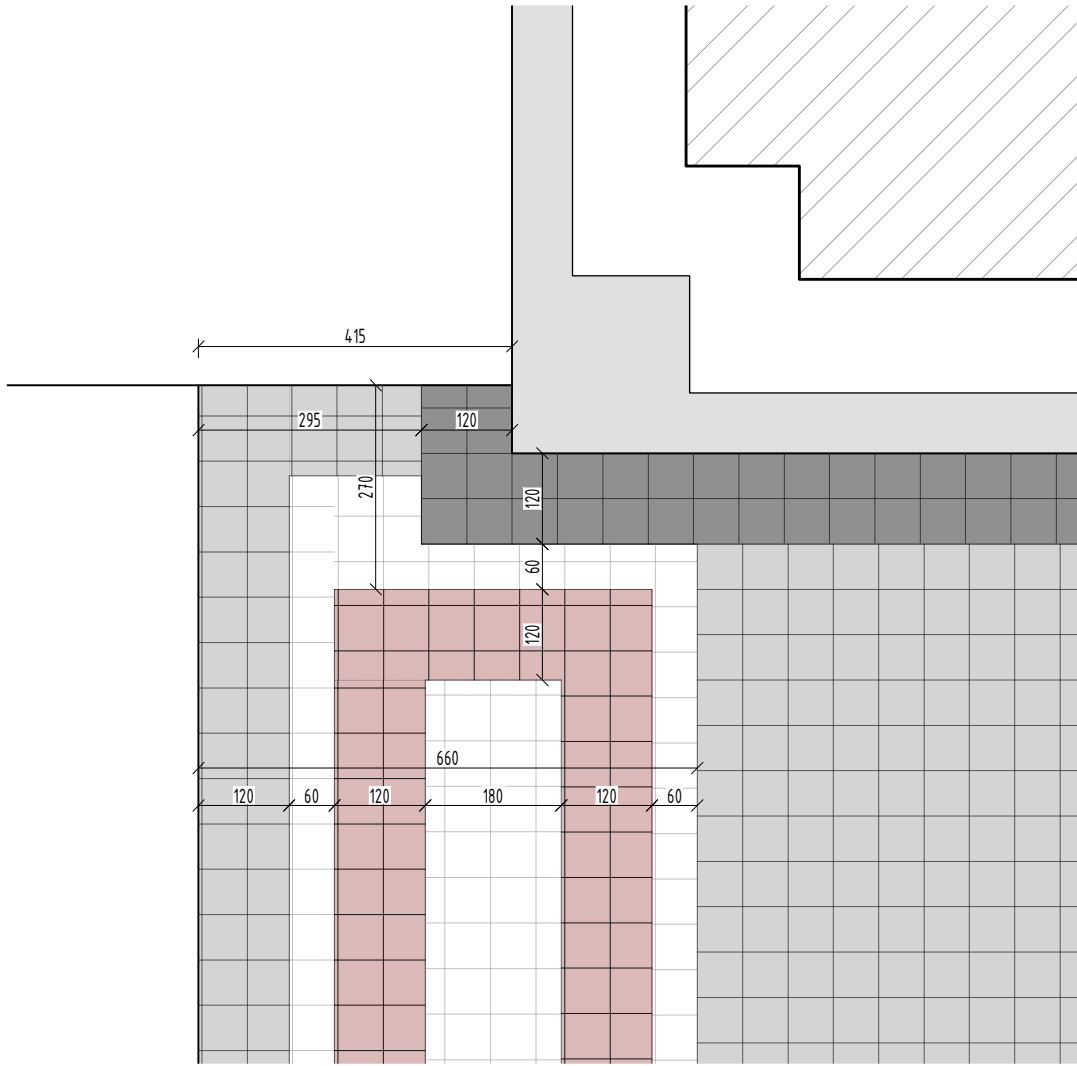


DETAIL 2 1:10
MOZAIKA DLAŽBY

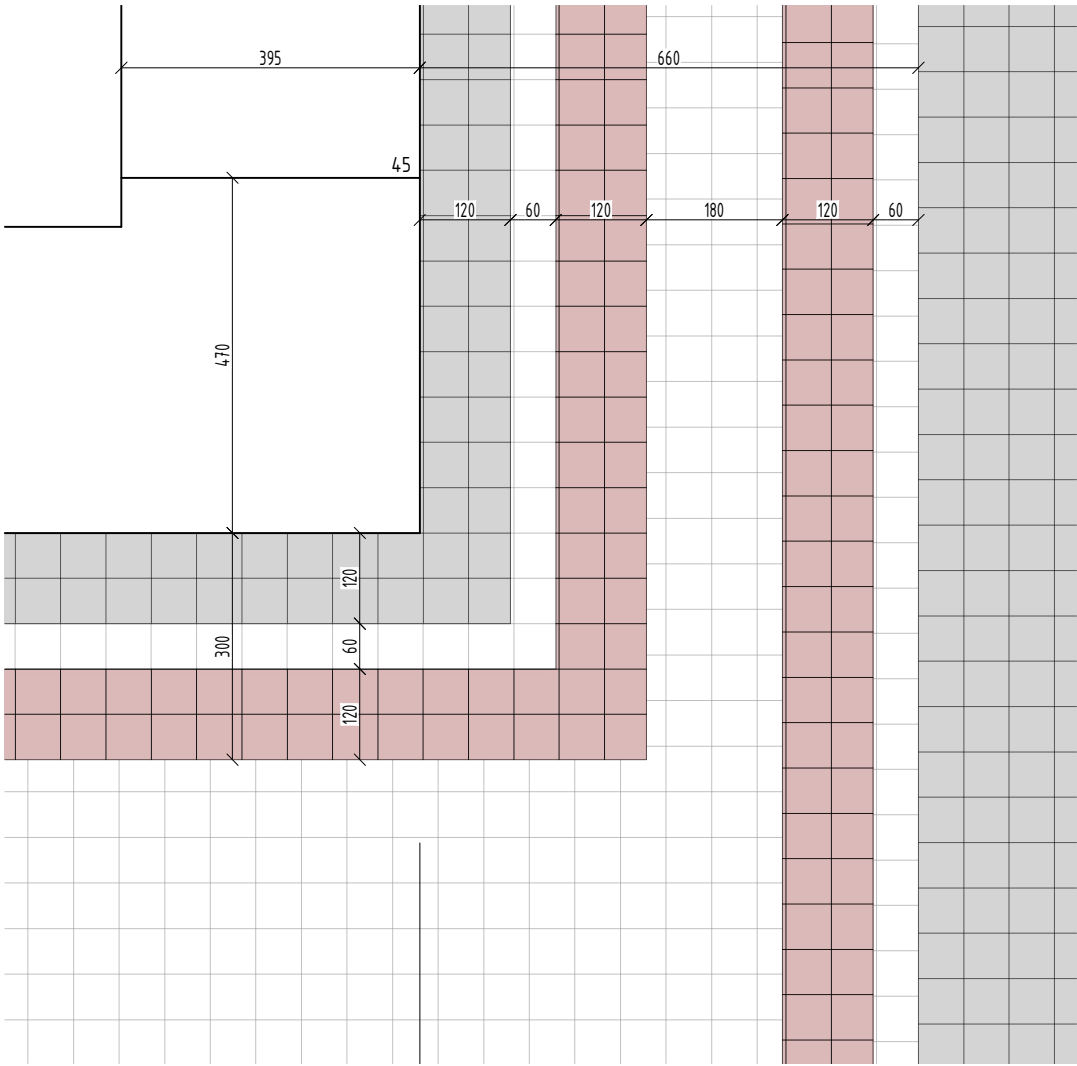

DETAIL 3 1:20
SEVEROZÁPADNÍ ROH SCHODIŠTĚ

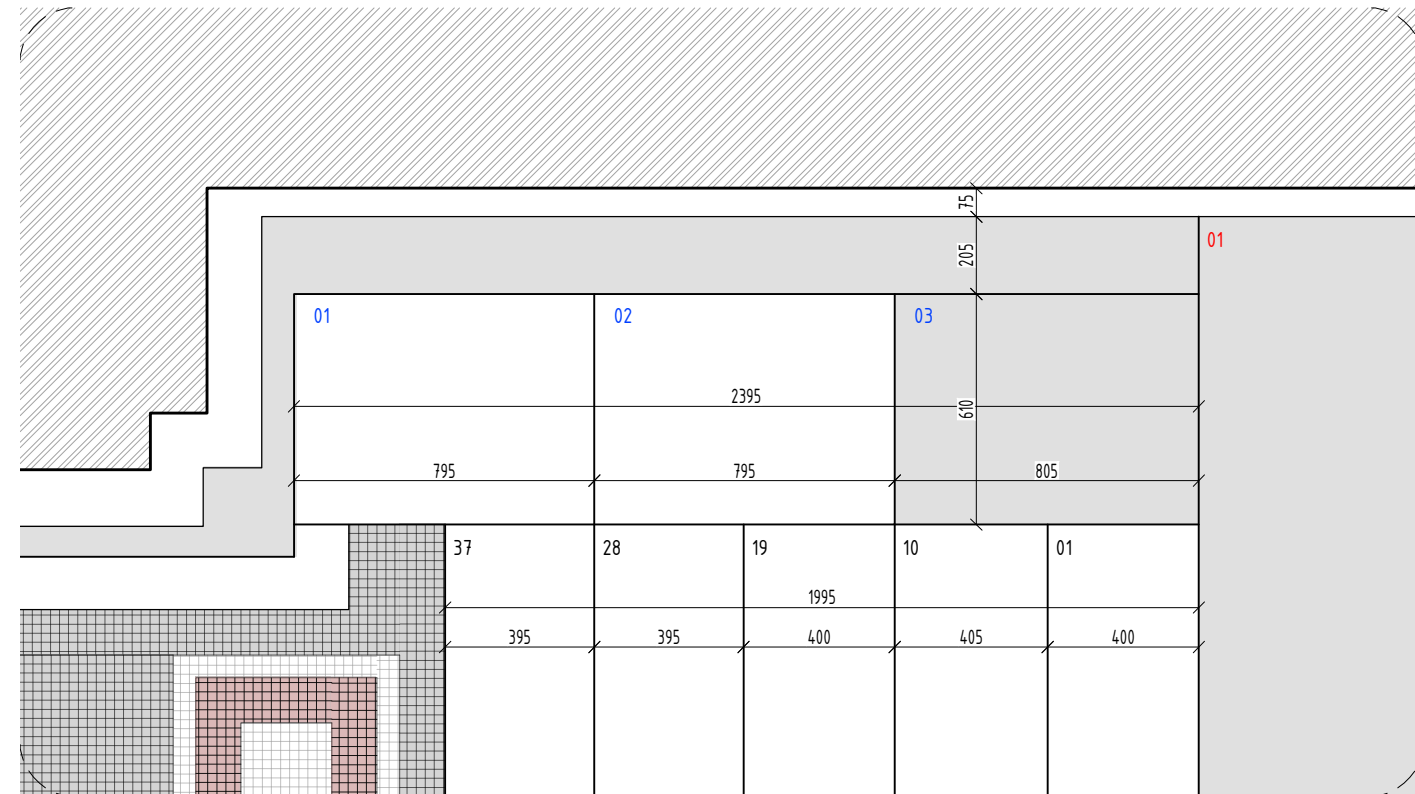

DETAIL 4 1:20
SKLADBA A OPRACOVÁNÍ KAMENNÝCH STUPŇŮ

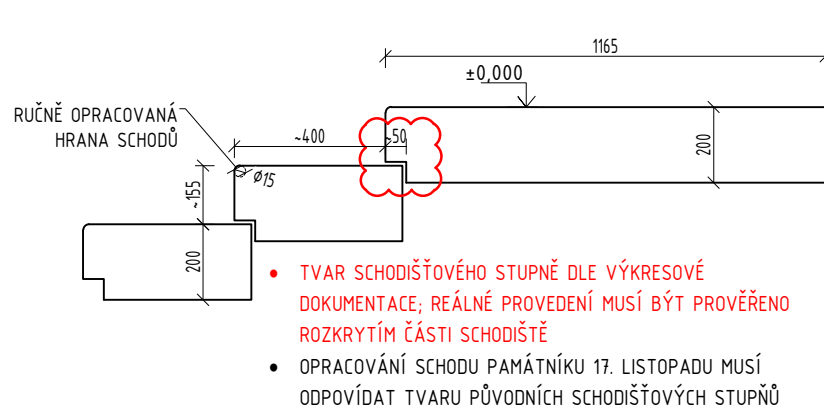




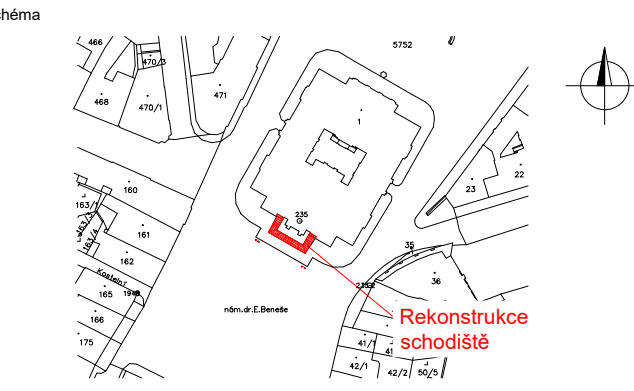
- LEGENDA
- HORNÍ ÚROVEŇ SCHODIŠTĚ - PODESTA
 - KAMENNÁ DLAŽBA, KOSTKA 6x6, ŠVĚTLÁ
 - KAMENNÁ DLAŽBA, KOSTKA 6x6, TMAVĚ ŠEDÁ
 - KAMENNÁ DLAŽBA, KOSTKA 6x6, ČERNÁ
 - KAMENNÁ DLAŽBA, KOSTKA 6x6, ČERVENÁ
 - OBJEKT RADNICE
 - STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DESKY A STUPNĚ K VÝMĚNĚ

- ZNAČENÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ
- POMNIK 17. LISTOPADU 1989
 - ČÍSLOVÁNÍ ŽULOVÝCH SCHODŮ
 - ČÍSLOVÁNÍ ŽULOVÝCH DESEK
 - ČÍSLOVÁNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ STUPNĚ, DESKY A BLOKY PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ BUDOU POSTUPNĚ ROZEBRÁNY, OČÍSLOVÁNY DLE KLADEČNÍHO PLÁNU PO PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENY DLE ČÍSEL DO PŮVODNÍCH POZIC.
- DVĚ STÁVAJÍCÍ DESKY Č. 07 A Č. 11 JSOU PRASKLÉ V ROZČÍH A BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ Z ŽELEZNOBRODSKÉ ŽULY.
- POMNÍK 17. LISTOPADU 1989 - ROZMĚRY 2160x450 v 200mm
 - MATERIÁL (NOVÝ): ŽELEZNOBRODSKÁ ŽULA - ŠEDOŽLUTÁ AŽ HNĚDOŽLUTÁ
 - RUČNĚ OPRACOVÁNY SE ZAOKLENÝMI HRANAMI
 - PROVEDENÍ NÁPISŮ SHODNĚ DLE STÁVAJÍCÍHO PAMÁTNÍKU
- ZÁKLADY SCHODIŠTĚ BUDOU ZREKONSTRUOVÁNY, KAMENNÉ STUPNĚ A DESKY BUDOU VRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO DLE VÝKRESU A VYROVNÁNY
- OKOLNÍ DLAŽBA BUDE V NUTNÉM ROZSAHU ROZEBRÁNA A NÁSLEDNĚ SESKLÁDÁNA ZPĚTKY PŘI DOKRŽENÍ STÁVAJÍCÍ MOZAIKY
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZE AKCI ROZDĚLIT NA DVĚ ETAPY DLE ZAKRESLENÉ HRANICE, VZHLÉDEM K POTŘEBĚ TĚŽKÉ TECHNIKY A SLOŽITOSTI MANIPULACE KAMENNÝMI SCHODY JE DOPORUČENO VCHOD ZECLA UZAVŘÍT A POUŽÍVAT PO NEZBYTNÉ DLOUHOU DOBU BOČNÍ VSTUP.
- PO ROZKRYTÍ ZÁKLADŮ SCHODIŠTĚ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ S PROJEKTAENTEM
- V RÁMCI AKCE BUDOU NAHRAZENY STÁVAJÍCÍ DVA VLAJKOVÉ STŮŽÁRY - DOPLŇENY DVA NOVÉ STŮŽÁRY - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- STÁVAJÍCÍ DEŠTĚVÉ SVODY (MĚŘENÉ HRANATÉ, PRŮŘEZ 80/80 mm) BUDOU NOVĚ DOPOJENY DO LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN. STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DESKY PODESTY Č. 06 A Č. 12 BUDOU VÝRÍZNUTY V MÍSTĚ OSAZENÍ 2x LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN. NOVÉ LAPAČE BUDOU NAPOJENY NA NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POD SCHODIŠTĚM.

Revize	Číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 485 243 111 info@magistrat.liberec.cz	  		B.p.v.	
Generální projektant:	STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 485 388 111 info@storing.cz				
Projektant částí PD:	STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 485 388 111 info@storing.cz				
Místo stavby:	Liberec				
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing. František Přihoda	Formát:	8xA4
Katastrální území:	Liberec [882039]	Vypracoval:	František Přihoda, Ing. Anna Lincová	Datum:	12/2019
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby jednotlivých částí	Měřítko:	1:50, 1:20, 1:10	Číslo parčí:	
Název stavby:	Rekonstrukce předloženého schodiště radnice Statutární město Liberec				
Stavební objekt:	D1.01.100 Architektonicko-stavební řešení				
Část:	Schodiště radnice - půdorys, pohledy				
Název dokumentu:	Schodiště radnice - půdorys, pohledy				
Kód dokumentu:	1956 číslo zakázky	DPSJ stupeň	000 st. objekt	D1.01.100 číslo dokumentace	101 číslo výkresu
					00 revize