


- Zařizovací předměty budou vybaveny zápachovými uzávěry.
- Na potrubí budou instalovány čističe tvarovky dle ČSN 75 6760.
- Odpadní potrubí bude vyvedeno minimálně 0,5 m nad střechu a ukončeno větrací hlavicí.
- Minimální sklon připojovacího potrubí činní 3 %.
- Veškeré prostupy požárními úseky budou opatřeny protipožární manžetou s požární odolností dle PBŘ.
- Přesné typy zařizovacích předmětů budou určeny po dohodě investora s dodavatelem.
- Potrubí bude kotveno do konstrukcí, které nesousedí s akusticky chráněným prostorem.
- Uchycení potrubí je řešeno prefabrikovaným závěsným systémem s pryžovými vložkami mezi objímkou a potrubím.
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

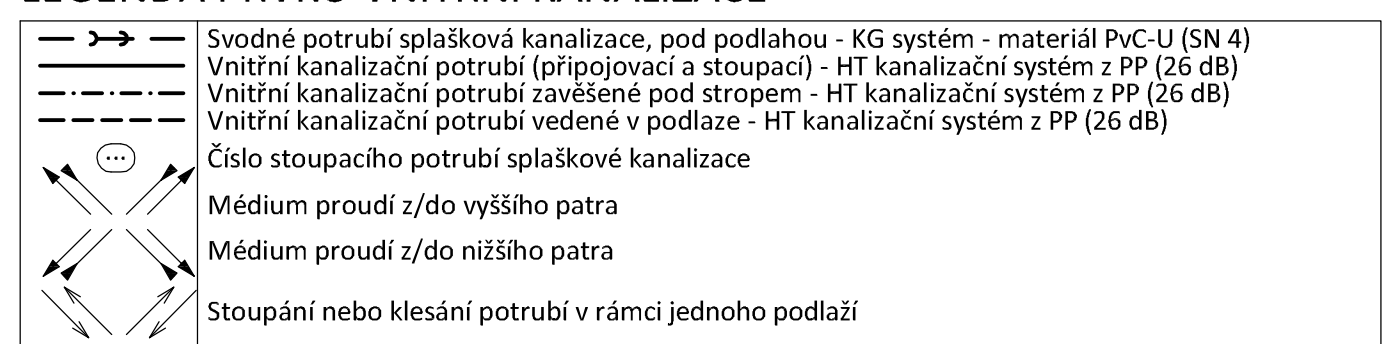


WC	Klozet keramický závěsný
U	Umyvadlo keramické závěsné 55 cm s otvorem pro baterii
Sk	Čtvrtkruhová akrylátová sprchová vanička + Sprchový kout čtvrtkruhový
VI	Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou
P	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky
M	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro myčky
D	Nerezový dřez s odkapem
Pv	Podlahová vpust do keramické dlažby DN 50 s otočným kloubem na odtoku
Hp	Kanalizační podomítkový přívzdušňovací ventil DN 75
K	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN 32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem
Vh1	Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75
Vh2	Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110

Poznámka: detailní popis předmětů ZTI je uveden v příloze technické zprávy.

- Dvoušroubová objímka pro plastové potrubí DN 110, DN 75 a DN 50 s rychlouzavíracím systémem, materiál pozinkovaná ocel zvukové izolační vložka z EPDM guma, zelená, závit G 10, vč. závitové tyče, stěnového úchytu, kotvy a hmoždinky.

- Prostupy konstrukcemi DN 75 - 150x150 mm; DN 110 - 200x200 mm; DN 125, dn 160 - 250x250 mm
- Drážka ve zdivu DN 50 - 120x120 mm; DN 75 - 150x150 mm; DN 110 - 150x200 mm; DN 125 - 200x200 mm

Investor:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČO: 002 62 978, DIČ: CZ 002 62 978			
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov			
Projektant částí PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávníce 902, 511 01 Turnov			
Místo stavby:	Ul. Orlí č.p. 139/5 na p.č. 1616, 460 01 Liberec III - Jeřáb, k.ú. Liberec	Datum:	červen 2019	
Kraj:	Liberecký kraj	Číslo zakázky:	1725	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:	
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar, Ing. Jindřich Lechovský			
Projektant:	Bc. Tomáš Linek			
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský			
Název stavby:	"Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům E"			
Stavební objekt:	SO 01 Stavební úpravy bytového domu E			
Část dokumentace:	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace			
Název dokumentu :	Navrhovaný stav - Kanalizace Půdorys 1.PP / Půdorys základů			
		Číslo dokumentu:	Měřítko:	
		07	1:50	