



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SM 1/23

Ing. Štěpán Ovádek/485 243 220

6.3.2023

CJ MML 059306/23

Počet listů 2

Počet příloh 1

Počet listů příloh

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace V.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 (obdržena dne 21. 02. 2023)

Dotaz č. 1

Dobrý den,

z podmínek v odstavcích 14.1 a 13.3.7 Přílohy č.3 Návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa“ je zřejmé zvýhodnění jednoho či dvou uchazečů, což je v rozporu s několika § občanského zákoníku a způsobu zadávání veřejných zakázek. Žádáme o odstranění této podmínky pro všechny uchazeče.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel se po zvážení tohoto dotazu rozhodl vyhovět této žádosti a odstranit požadavek, aby vybrané významné činnosti, které jsou zvýrazněny žlutou barvou ve výkazu výměr (viz příloha č. 5 ZD), byly při realizaci veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem (tj. nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatele). V souvislosti s tímto dotazem dochází ke změně Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a přílohy č. 3 „Návrh smlouvy o dílo“ (viz níže). Aktuální verze přílohy č. 5 „Upravený výkaz výměr“ zůstává beze změn s tím, že i položky zvýrazněné žlutou barvou mohou být plněny prostřednictvím poddodavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (obdržena dne 01. 03. 2023)

Dotaz č. 1

*Dobrý den,
bylo by možné přílohu č. 5 - Výkaz výměr dodat ve formátu xc4?*

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Výkaz výměr ve formátu XC4 poskytnut nebude z důvodu zachování přehlednosti jednotlivých nabídek a jejich následného hodnocení po uplynutí termínu pro podání nabídek. Zadavatel považuje formát .xls za dostačující pro zpracování nabídkových cen jednotlivých účastníků.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 (obdržena dne 02. 03. 2023)

Dotaz č. 1

V poskytnutém VV, SP a výkresech je rozpor. Ve VV v pol. č. 35 – SO 131.1 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S, kdy je uvedena tl. v položce 50 mm, zatímco ve výkrese D.1.1.4. Vzorový příčný řez je ve skladbě D1-N-2-V-PIII uvedena vrstva ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ v tl. 70 mm. V poskytnuté dodatečné informaci č.2 je ve Stavebním povolení SURR/7130/241346/21-Vá/SP uvedena třetí varianta, a to ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 50 mm. Žádáme zadavatele o jasné zadání požadované konstrukční vrstvy a její tloušťky.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Ve výkresu i výkazu výměr platné projektové dokumentace je počítáno s ACL 16+, 16S v tl. 50mm.

Dotaz č. 2

Dodatečně poskytnuté stavební povolení SURR/7130/241346/21-Vá/SP uvádí, že parkovací plochy budou provedeny z propustné betonové zatravnovací dlažby tl. 80 mm. Situace D.1.1.2. – SO 131.1 Parkoviště uvádí, že parkovací místa budou provedeny z kamenné dlažby. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Dle platné projektové dokumentace budou parkovací plochy zhotoveny z kamenné dlažby dle specifikace Kanceláře architektury města (mimo parkovací místa pro imobilní občany).

Dotaz č. 3


Dodatečně poskytnuté stavební povolení SURR/7130/241346/21-Vá/SP stanovuje počet nových parkovacích stání na 133, ovšem projekt počítá s 134 nově vybudovanými parkovacími místy. V Souhrnné TZ je uvedeno 128ks parkovacích míst + 6ks parkovacích míst vyhrazených pro osoby ZTP a ZTPP. Žádáme o prověření počtu.

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Počet parkovacích míst je celkem 134, z čehož je 6 určeno pro imobilní osoby a jedno místo má být vyhrazeno pro obsluhu veřejné zeleně (požadavek vzniklý v průběhu stavebního řízení).

Dotaz č. 4

Žádáme zadavatele o sdělení, jak je vymyšlené ukončení trativodu na rozmezí etap Nová Pastýřská – 3.etapa/4. etapa.

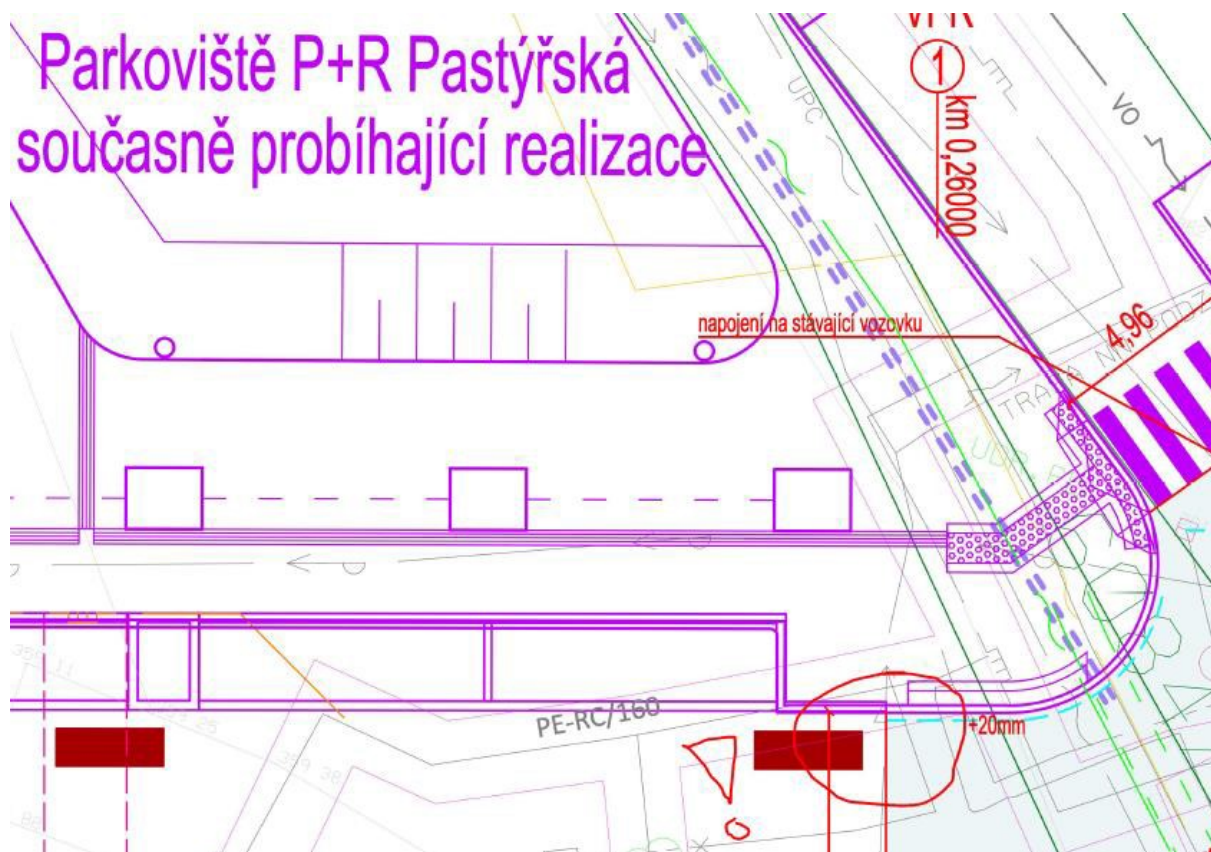

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Trativod na rozhraní realizované 4. etapy a navazující 3. etapy bude ukončen na rozhraní etap, tak jak je navrženo v projektové dokumentaci. Realizace 3. etapy bude následovat téměř bezprostředně po realizaci 4. etapy. Trativodní rýha bude v tomto případě plnit funkci vsakovací rýhy do doby realizace 3. etapy, která se na tento trativod napojí a voda bude poté definitivně odvedena. Dle inženýrsko-geologického průzkumu podloží je v místě ukončení trativodu mocná uměle vytvořená navážka splňující vsakovací kritéria.

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo). Upravený návrh smlouvy o dílo je uveden jako nová (upravená) příloha č. 3 zadávací dokumentace (Upravený návrh smlouvy o dílo). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1716.html). V návaznosti na výše uvedené

upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu návrhu smlouvy o dílo.

Dále dochází ke změně Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace. Z článku č. 6 „Poddodavatelé“ se vypouští následující znění:

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybrané významné činnosti, které jsou zvýrazněny žlutou barvou ve výkazu výměr (viz příloha č. 5 ZD), byly při realizaci veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem (tj. nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatele).

Jedná se o položky:

113138 ODBSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

113328 ODBSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Dále se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 12.04.2023 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Přílohy:

1. Upravený návrh smlouvy o dílo