
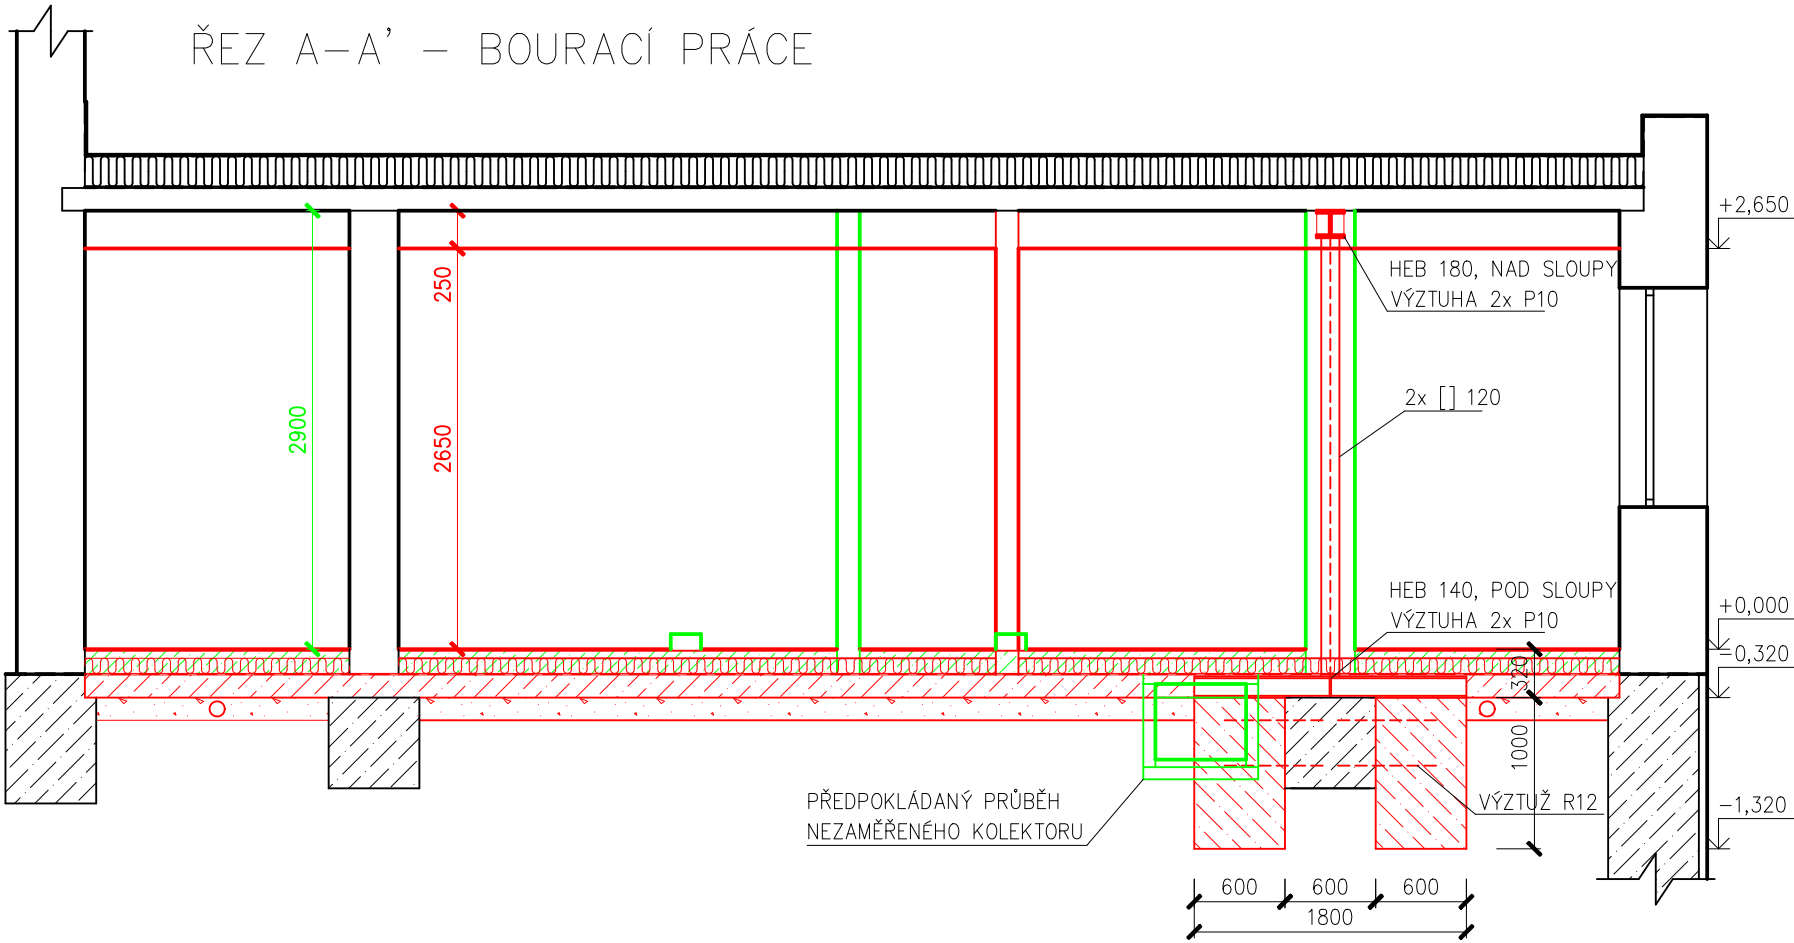
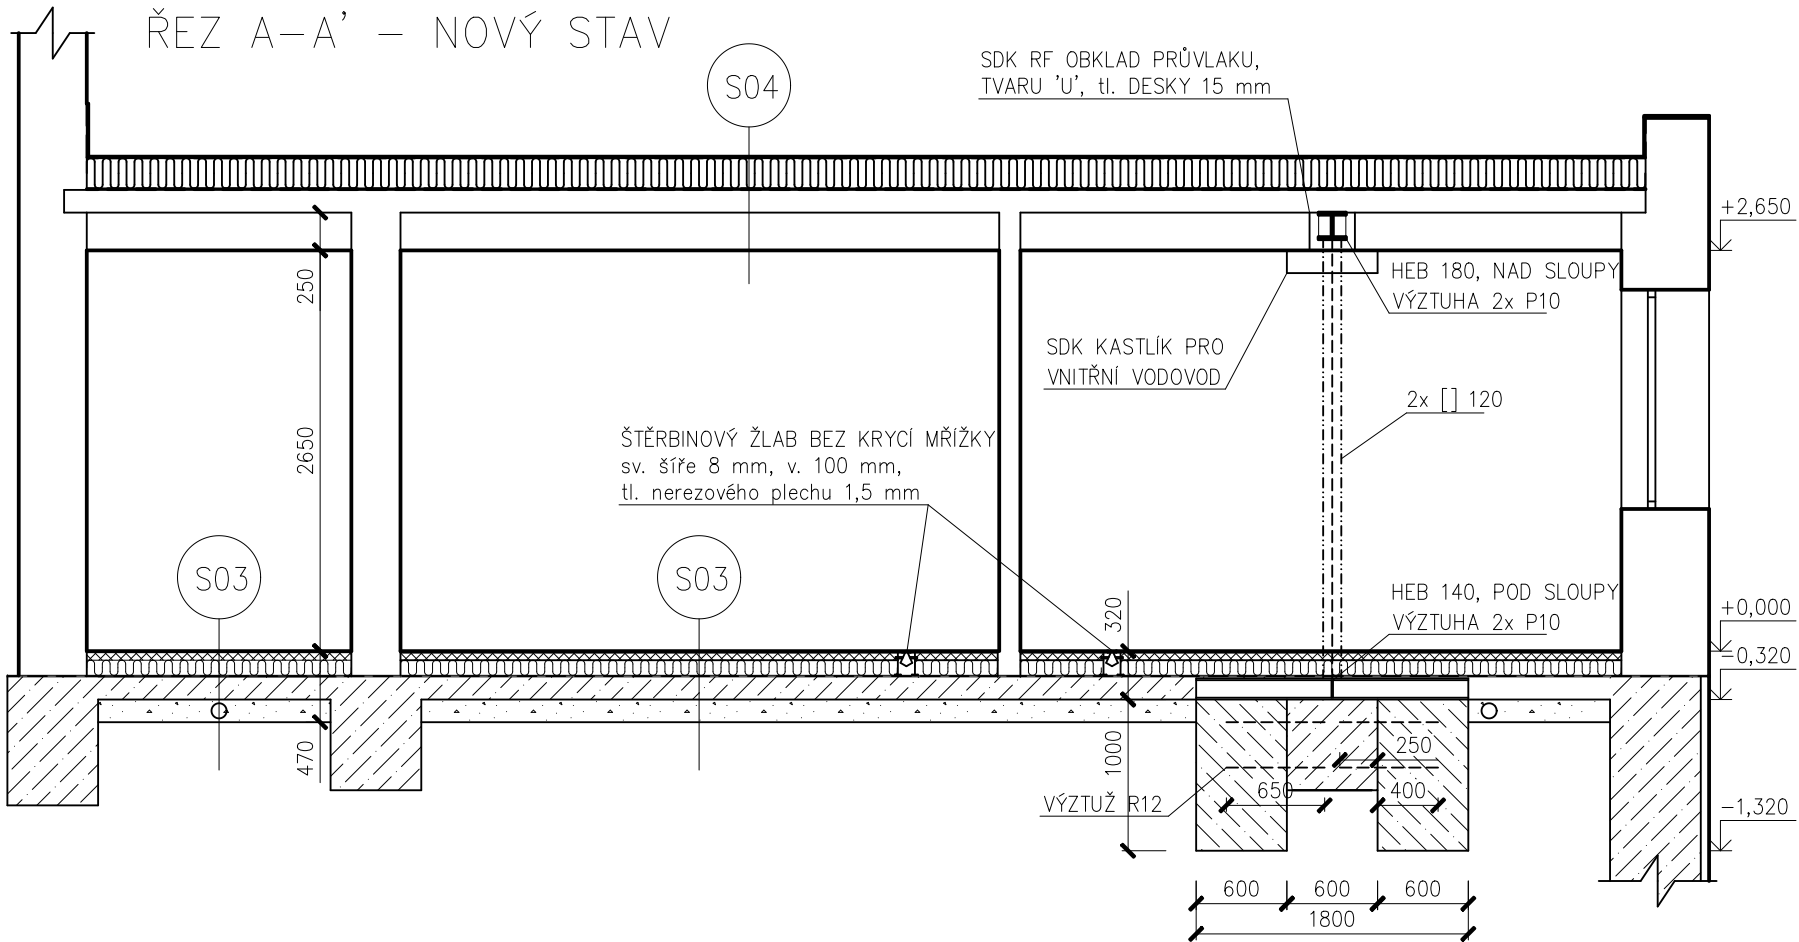


ŘEZ A-A'

ZŠ Liberec, Lesní

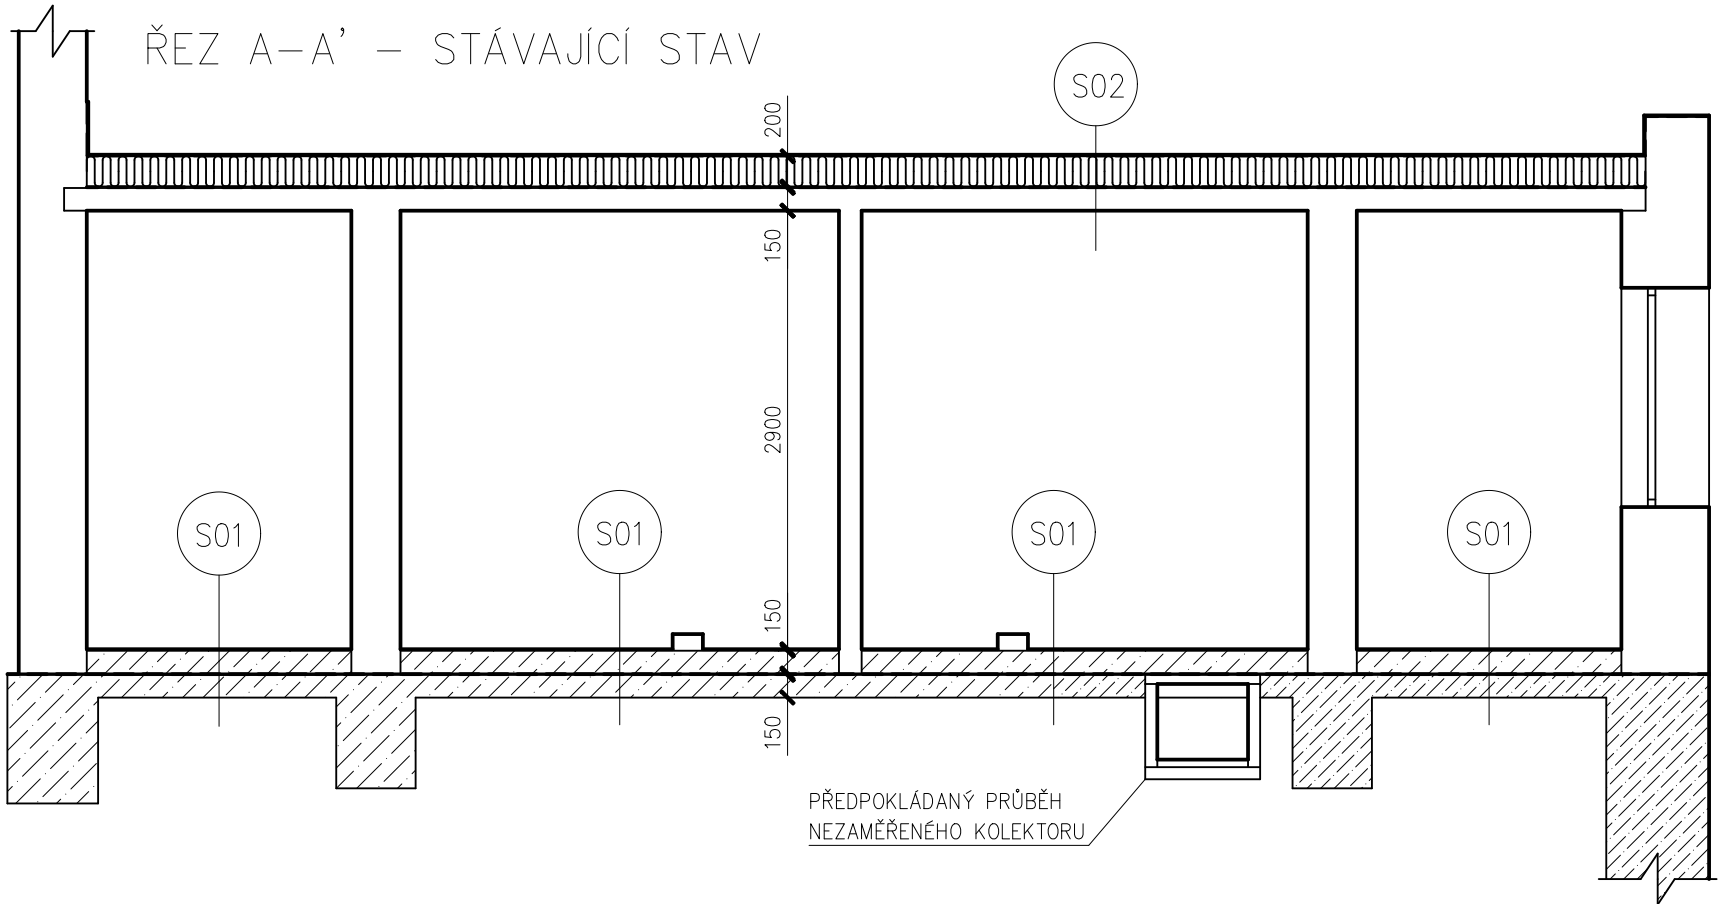

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25, tl. 150 mm S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 8/150/150
- ŽELEZOBETON C30/37
- PODKLADNÍ VRSTVA KAMENIVO 16/32, tl. 150 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 150 mm
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100, tl. 100 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- S01 STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ PODLAH
- DLAŽBA/LINOLEUM
 - DESKA Z PROSTÉHO BETONU tl. 150 mm
 - HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY
 - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 150 mm, VÝZTUŽ SÍTÍ KARI
 - ROSTLÝ TERÉN

- S02 STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ STŘECHY
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝM PÁSEM tl. 4 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S tl. 200 mm
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU – SPIROLL

- S03 NOVÉ SOUVRSTVÍ PODLAHY
- DLAŽBA/LINOLEUM
 - BETONOVÁ MAZANINA C20/25, tl. 50mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100, tl. CELKEM 100 mm (2x50 mm)
 - HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY, tl. 4 mm VE DVOU VRSTVÁCH
 - 1x SE SKELNO VLOŽKOU A 1x S AL VLOŽKOU
 - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25, tl. 150 mm S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 8/150/150
 - PODSYP POZ DESKU Z KAMENIVA 16/32, tl. 150 mm S ODVĚTRÁNÍM RADONU
 - GEOTEXTILIE 300 g/m2
 - ROSTLÝ TERÉN

- S04 NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘECHY
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝM PÁSEM tl. 4 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S tl. 200 mm
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU – SPIROLL
 - SDK PODHLED (V KOUPELNÁCH IMPREGNOVANÝ)

NAVRŽENÁ ÚNOSNOST ZEMINY POD NOVÝM ZÁKLADEM $R_{dt} = 250 \text{ kPa}$

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM STAVBY A BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ.

Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:
Ing. Jiří Jakoubě	Michael Štěpán	Michael Štěpán

Obec: Liberec [563889]	Kat. území: Liberec [682039]
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01	
Akce: ZŠ Lesní, Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zařízení u tělocvičny II	

ŘEZ A-A'

3	IČ: 07172508
M Stavby v.o.s.	
Nad Školkou 218 468 04 Jablonec nad Nisou Tel: +420 775 782 896 info.m3stavby@gmail.com	

Formát:	A3
Měřítko:	1:50
Datum:	IV/2021
Účel:	DPS
č. zakázky:	20200101
č. výkresu:	
D.1.1.5	