



VSTUPNÍ HALA, POKLADNA

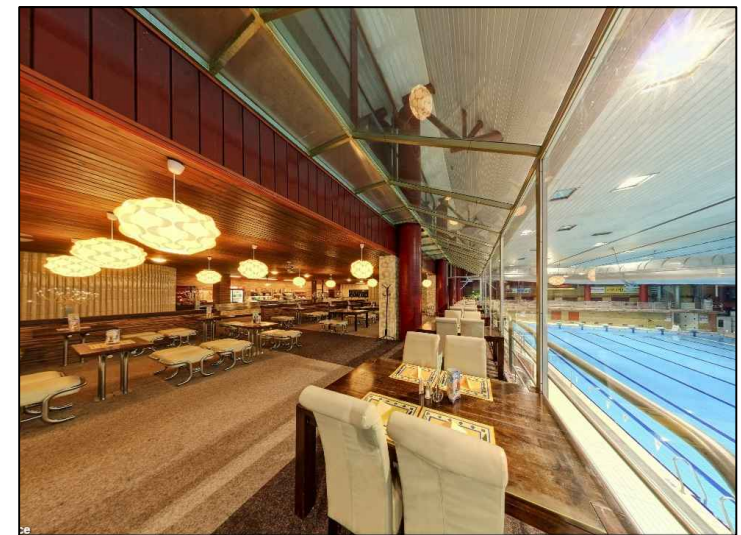

RESTAURACE, BAZENOVÁ HALA

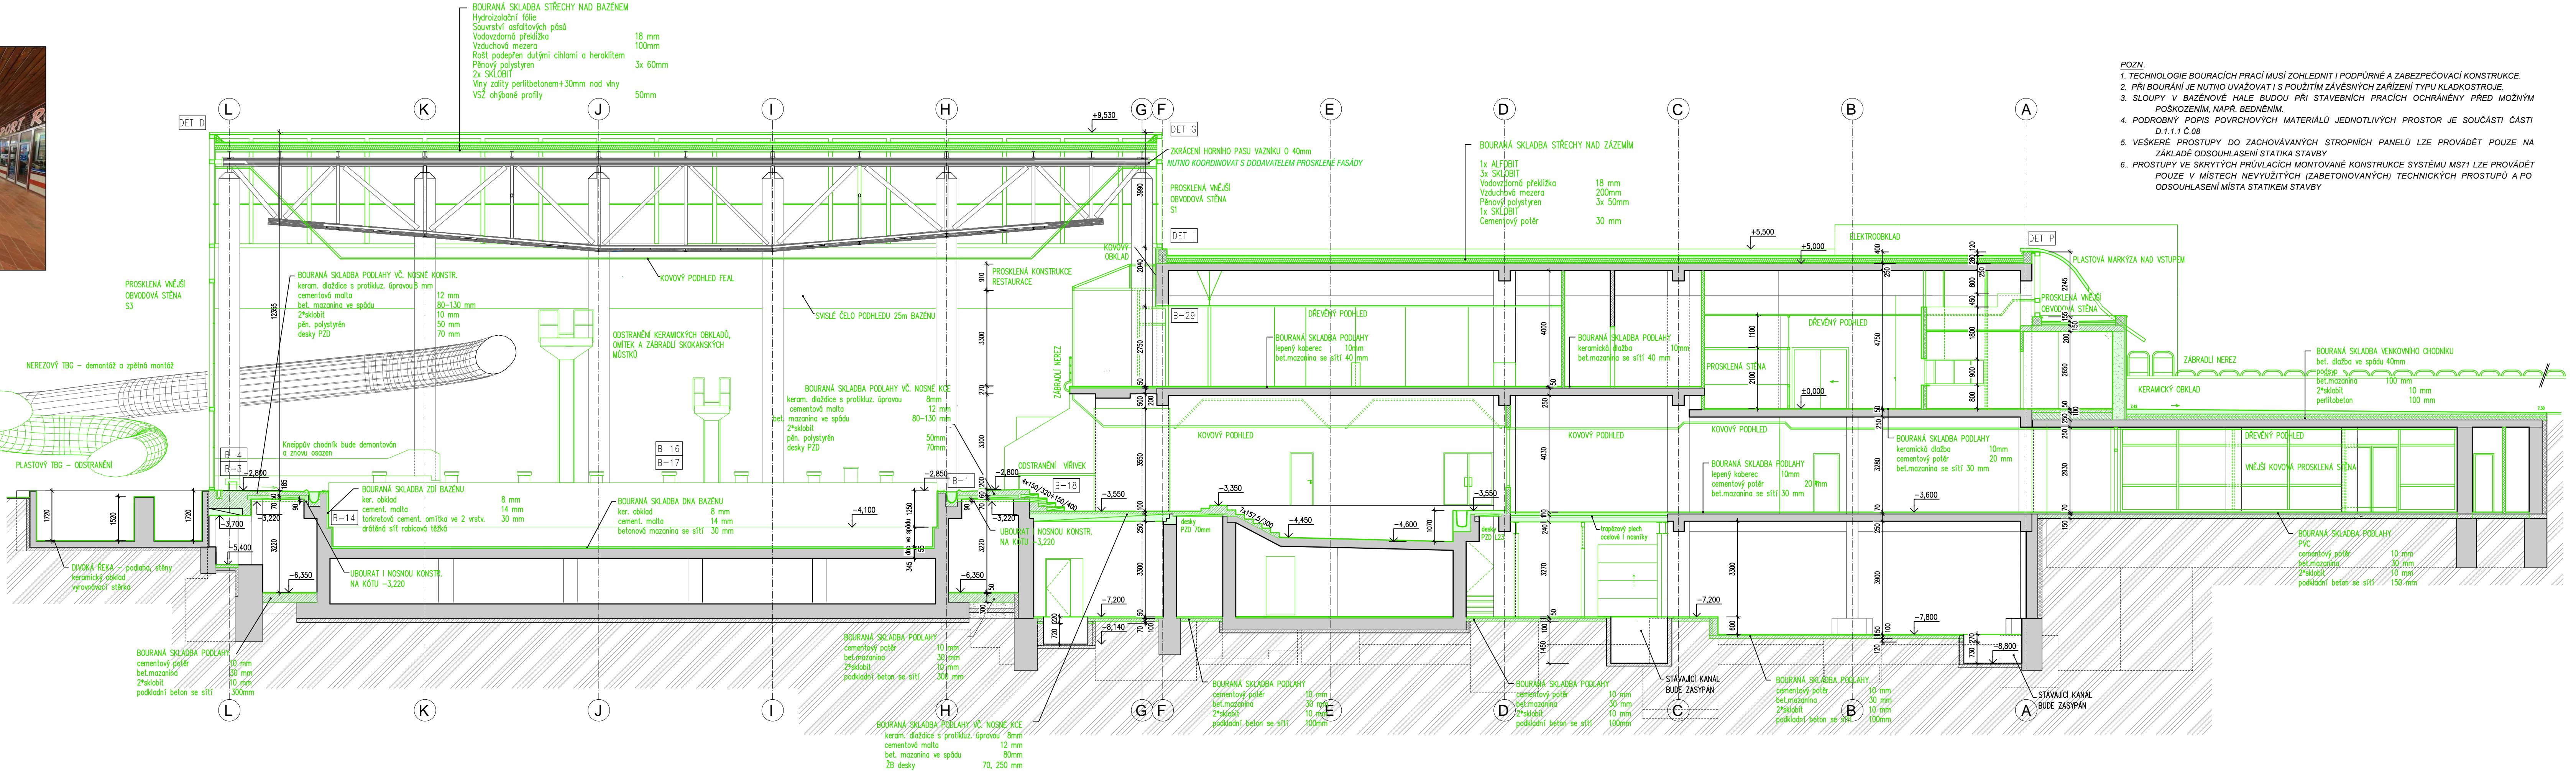

- POZN.**
1. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ ZOHLEDNIT I PODPŮRNÉ A ZABEZPEČOVACÍ KONSTRUKCE.
 2. PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO UVAŽOVAT I S POUŽITÍM ZÁVĚSNÝCH ZAŘÍZENÍ TYPU KŁADKOSTROJE.
 3. SLOUPY V BAZENOVÉ HALE BUDOU PŘI STAVEBNÍCH PRÁCH OCHRÁNĚNY PŘED MOŽNÝM POŠKOZENÍM, NAPŘ. BODNĚNÍM.
 4. PODROBNÝ POPIS POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR JE SOUČÁSTÍ ČÁSTI D.1.1.1 Č.08
 5. VEŠKERÉ PROSTUPY DO ZACHOVÁVANÝCH STROPNÍCH PANELŮ LZE PROVÁDĚT POUZE NA ZÁKLADĚ ODSOUHLAŠENÍ STATIKA STAVBY
 6. PROSTUPY VE SKRYTÝCH PRŮVLÁČÍCH MONTOVANÉ KONSTRUKCE SYSTÉMU M51 LZE PROVÁDĚT POUZE V MÍSTECH NEVYUŽITÝCH (ZABETONOVANÝCH) TECHNICKÝCH PROSTUPŮ A PO ODSOUHLAŠENÍ MÍSTA STATIKEM STAVBY

BOURACÍ PRÁCE

- ODSTRANĚNÍ SKLADBY STŘECH
- ODSTRANĚNÍ PODLAHY V CELÉM OBJEKTU
- ODSTRANĚNÍ VŠECH PODHLEDŮ V OBJEKTU
- ODSTRANĚNÍ VŠECH OBKLADŮ V CELÉM PROSTORU OBJEKTU
- ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO STROPU V SUTERÉNU
- ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH PROSKLENÝCH STĚN
- ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN
- ODSTRANĚNÍ VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ
- ODSTRANĚNÍ VŠEKÝCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ TZB
- ODSTRANĚNÍ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ LAMINÁTOVÉHO TBG
- DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO TBG (OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)
- DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KNEIPOVA CHODNÍKU (OPĚTOVNÁ MONTÁŽ)
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH ATRAKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PONECHÁVÁNÉ
- OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH DETAILŮ V KNIZE DETAILŮ D.1.1.1.8

±0,000 = 367,45 m.n.m.

PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		A112	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU J.	ING. TOMAŠ MRAZEK	HRADEC KRÁLOVÉ ICO: 47450347	
VÝKONOVATEL	ING. MARTINA PRÍVRATSKÁ a kol.		
STAVĚNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46009 LIBEREC 1		
STAVBA	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLYVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI	ČÍSLO ŽÁDÁNÍ	1323/03/0
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATAUM	10/2022
		STRANA	6
		VEŠTICE	1:100
		ZMĚNA	
NAZEV VÝKRESU	ŘEZ B-B - STÁVAJÍCÍ STAV BOURÁNÍ	ČAS	Č. VÝKRESU
		D.1.1.1.1	06