




Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Stanovisko ve smyslu ust.
§ 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,
§ 24/2d z.č. 13/1997 Sb.,
§ 77/2b z.č. 361/2000 Sb.,

	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Liberec Dopravní inspektorát Pastýřská 3 460 74 Liberec 1
Odsouhlaseno dne:	17.9.2021
Č.j. KRPL-	83439-1- /ČJ-2021. 180506-02.
Platnost omezena	Podpis:
do: 09/2022	npor. Mgr. Bc. František Prorok, DiS. z r. por. Mgr. Pavel Červá



OBJEDNATEL:		 Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz	
PROJEKTANT:		 SNOWPLAN spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III TEL.: +420 484 845 571, GMS.: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.: 2017046-LUKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK	VYPRACOVAL : ING. LADISLAV KRÉNEK	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV KRÉNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK	
AKCE: ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC			
OBJEKT: SO 301 - Splašková kanalizace - stoky A, A/1 SO 301.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoky A, A/1 SO 302 - Splašková kanalizace - stoka A I SO 302.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoka A I SO 303 - Splašková kanalizace - stoky BII, BII/1 SO 303.1 - Splaškové kanalizační přípojky - stoky BII, BII/1 SO 306 - Čerpací stanice SO 307 - Splašková kanalizace - stoka T	STUPEŇ: DUR+DSP+DPS_JP	ČÍSLO VÝTSKU: 8	
	DATUM: ZÁŘÍ 2020		
PŘÍLOHA: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY: DIO	MĚŘITKO: ...	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

- důvodem částečné uzavírky ulice Lukášovská i úplných uzavírek ulic Lukášovská, Ve Slatinách, Vřesová, Lukášovská (2) a Kadlická je akce „Odkanalizování ulic Lukášovská a Kadlická, Liberec“
- uzavírky se budou realizovat v roce 2021
- všechny výše uvedené komunikace jsou v předmětných úsecích provozovány obousměrně

2. NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

2.1. Ulice Lukášovská, částečná uzavírka vozovky po polovinách

- jedná se o částečnou uzavírku vozovky se zajištěním průjezdného profilu min. 2,75 m

2.2. Ulice Lukášovská, úplná uzavírka

- jedná se o úplnou uzavírku komunikace, protože šířkové uspořádání ulice Lukášovská neumožňuje provádění stavebních prací po polovinách vozovky
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa
- chodcům bude průchod zajištěn

NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :

- ulice Svobody, Hrubínova, Kunratická, Lučanská v Liberci a ulice Lučanská, Československé armády, Pod Vodárnou v Jablónci nad Nisou

2.3. Ulice Ve Slatinách, úplná uzavírka

- uzavírka bude probíhat v rozsahu úplné uzavírky ulice Lukášovská

2.4. Ulice Vřesová, úplná uzavírka

- jedná se o úplnou uzavírku komunikace, protože šířkové uspořádání ulice Vřesová neumožňuje provádění stavebních prací po polovinách vozovky
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa
- chodcům bude průchod zajištěn

NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :

- ulice Lukášovská, Lukášovská (2) a Kadlická

2.5. Ulice Lukášovská (2), úplná uzavírka

- jedná se o úplnou uzavírku komunikace, protože šířkové uspořádání ulice Lukášovská (2) neumožňuje provádění stavebních prací po polovinách vozovky
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa
- chodcům bude průchod zajištěn

NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :

- ulice Lukášovská a Kadlická

2.6. Ulice Kadlická, úplná uzavírka

- jedná se o úplnou uzavírku komunikace, protože šířkové uspořádání ulice Kadlická neumožňuje provádění stavebních prací po polovinách vozovky
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa
- chodcům bude průchod zajištěn

NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :

- ulice Lukášovská a Vřesová

3. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- návrh dopravního značení koresponduje s návrhem dopravních opatření
- objížděné trasy vyznačeny směrovými tabulemi pro vyznačení objíždětky
- uzavřené úseky pracovišť budou osazeny zábranami pro označení uzavírky s dopravní značkou o zákazu vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDLA STAVBY“
- po dohodě s odpovědným pracovníkem stavby bude umožněn vjezd rezidentům k objektům v uzavřeném úseku

4. VÝKAZ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

4.1. Ulice Lukášovská, částečná uzavírka

– viz. Schéma

4.2. Ulice Lukášovská, úplná uzavírka

Svislé dopravní značky :

B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	5 ks
E3a (Vzdálenost)	6 ks
E13 (Text)	2 ks
IP10a (Návěst před slepou pozemní komunikací)	5 ks
IP10b (Slepá pozemní komunikace)	1 ks
IS 11b (Směrová tabule pro vyznačení objíždětky)	17 ks
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objíždětky)	5 ks

Dopravní zařízení :

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)	10 ks
-------------------------------------	-------

4.3. Ulice Ve Slatinách, úplná uzavírka

- uzavírka bude probíhat v rozsahu úplné uzavírky ulice Lukášovská

4.4. Ulice Vřesová, úplná uzavírka

Svislé dopravní značky :

B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	2 ks
B24a (Zákaz odbočování vpravo)	1 ks
B24b (Zákaz odbočování vlevo)	1 ks
E13 (Text)	4 ks
IP10a (Návěst před slepou pozemní komunikací)	2 ks
IP10b (Slepá pozemní komunikace)	1 ks
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objíždětky)	9 ks

Dopravní zařízení :

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)	8 ks
-------------------------------------	------

4.5. Ulice Lukášovská (2), úplná uzavírka

Svislé dopravní značky :

B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	2 ks
B24a (Zákaz odbočování vpravo)	2 ks
B24b (Zákaz odbočování vlevo)	2 ks
E13 (Text)	6 ks
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objíždětky)	4 ks

Dopravní zařízení :

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)	8 ks
-------------------------------------	------

4.6. Ulice Kadlická, úplná uzavírka

Svislé dopravní značky :

B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)	3 ks
E13 (Text)	3 ks
IP10a (Návěst před slepou pozemní komunikací)	3 ks
IP10b (Slepá pozemní komunikace)	1 ks
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objížděky)	10 ks

Dopravní zařízení :

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)	6 ks
-------------------------------------	------

5) ZÁVĚR

- bude užito dopravních značek základního rozměru, jejich barvy a plošné provedení stanovuje norma EN 12899-1


- osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“


- rozmístění dopravních značek bude upřesněno na místním šetření

~~- před započítím prací musí proběhnout kontrola správnosti osazení dopravních značek za účasti odpovědného pracovníka příslušného DI Policie ČR~~

- veškeré dopravní značení v rozporu s tímto návrhem musí být odstraněno nebo zakryto

ing. Křenek

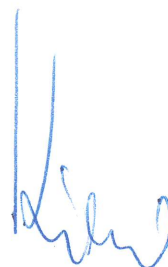


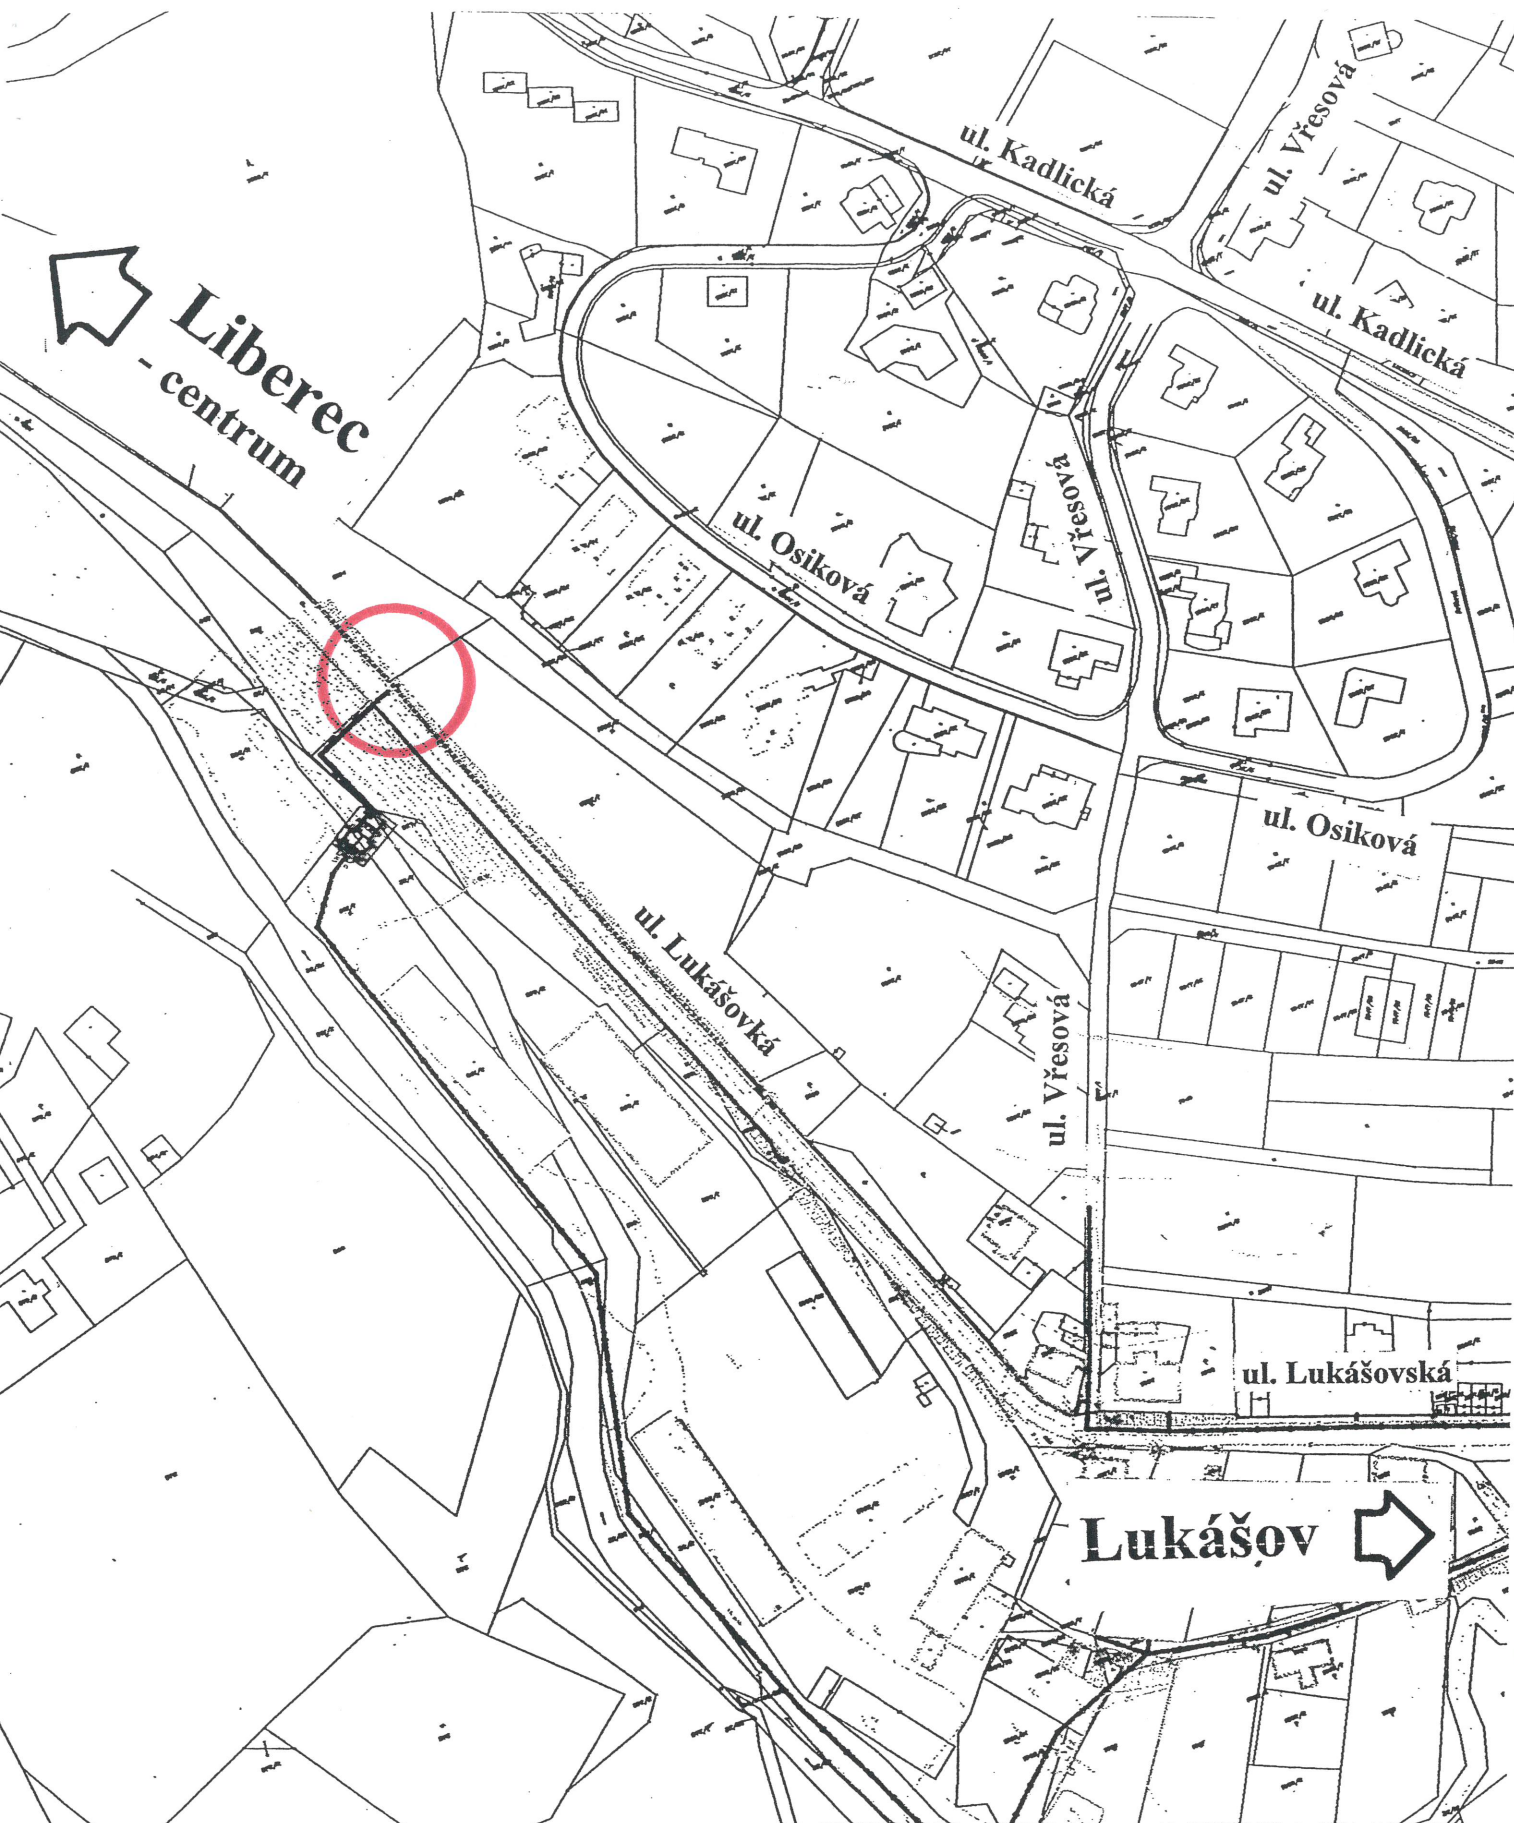


SITUACE
M 1 : 2 650

SCHÉMA : PŘÍČNÁ UZÁVĚRA


ZÚŽENÍ VOZOVKY NA MIN. 2,75 M

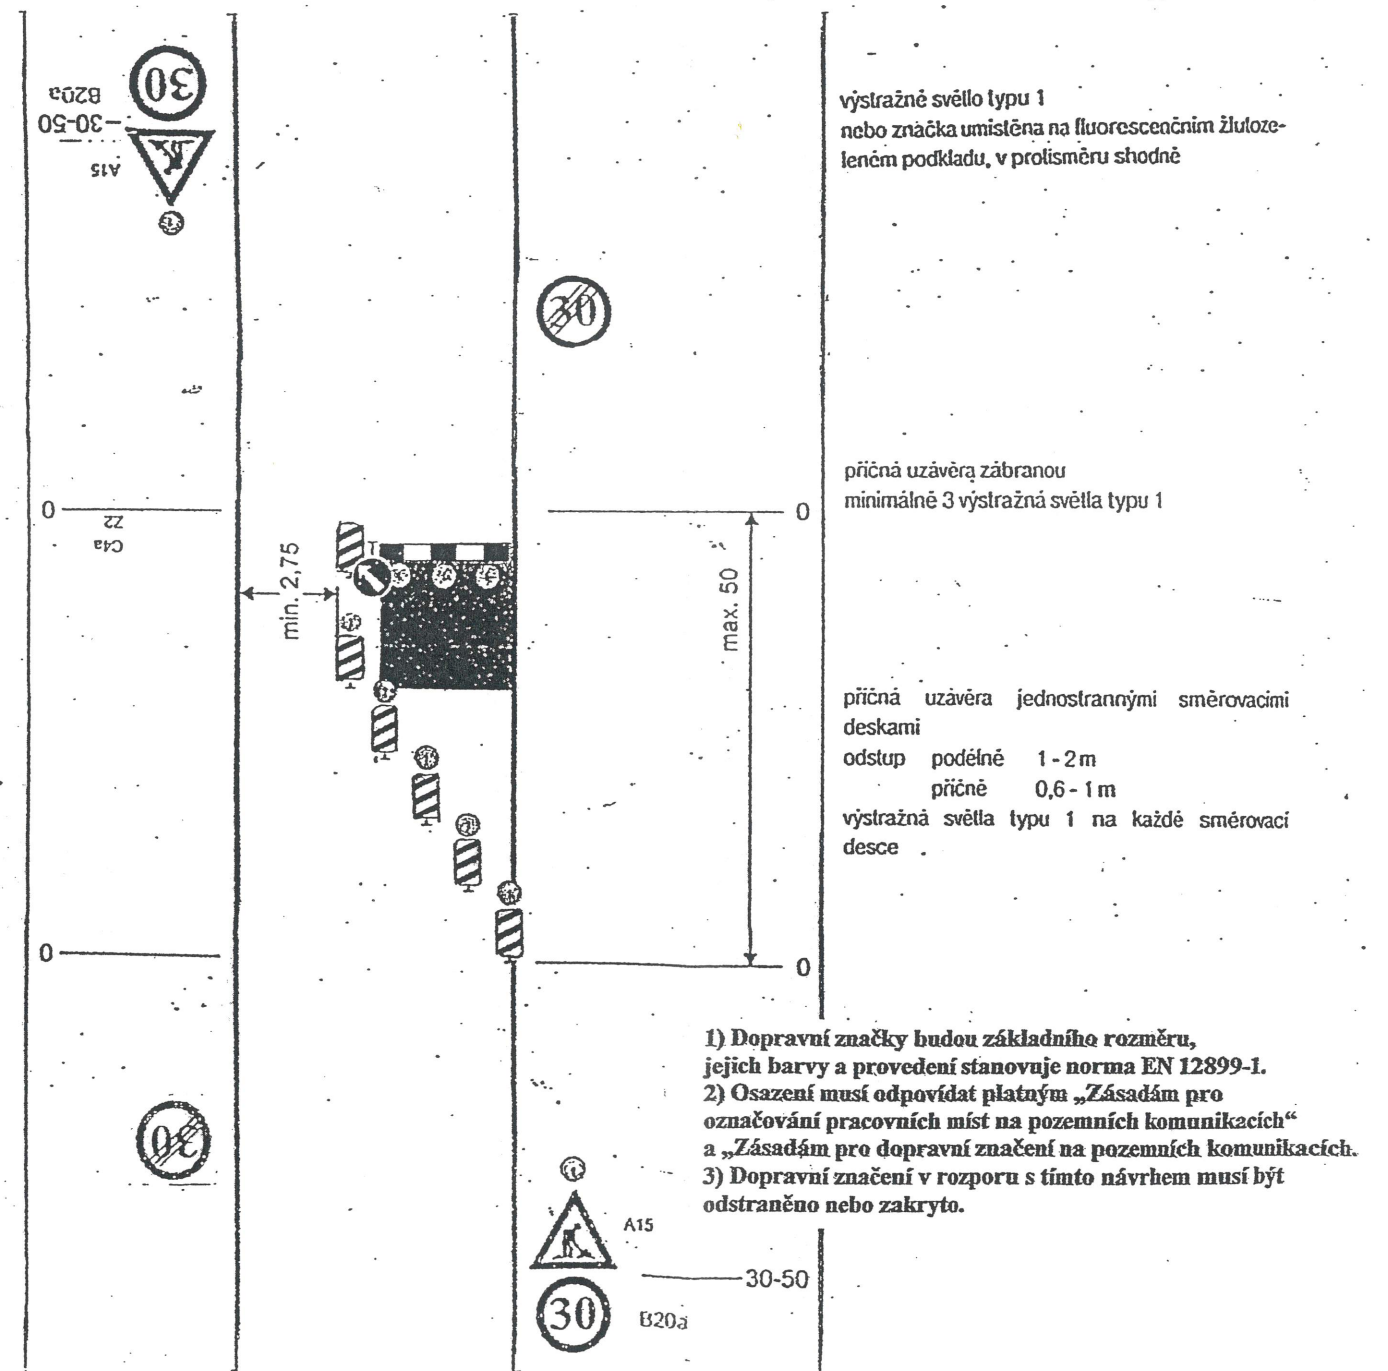


Ul. Lukášovská
(částečná uzavírka)

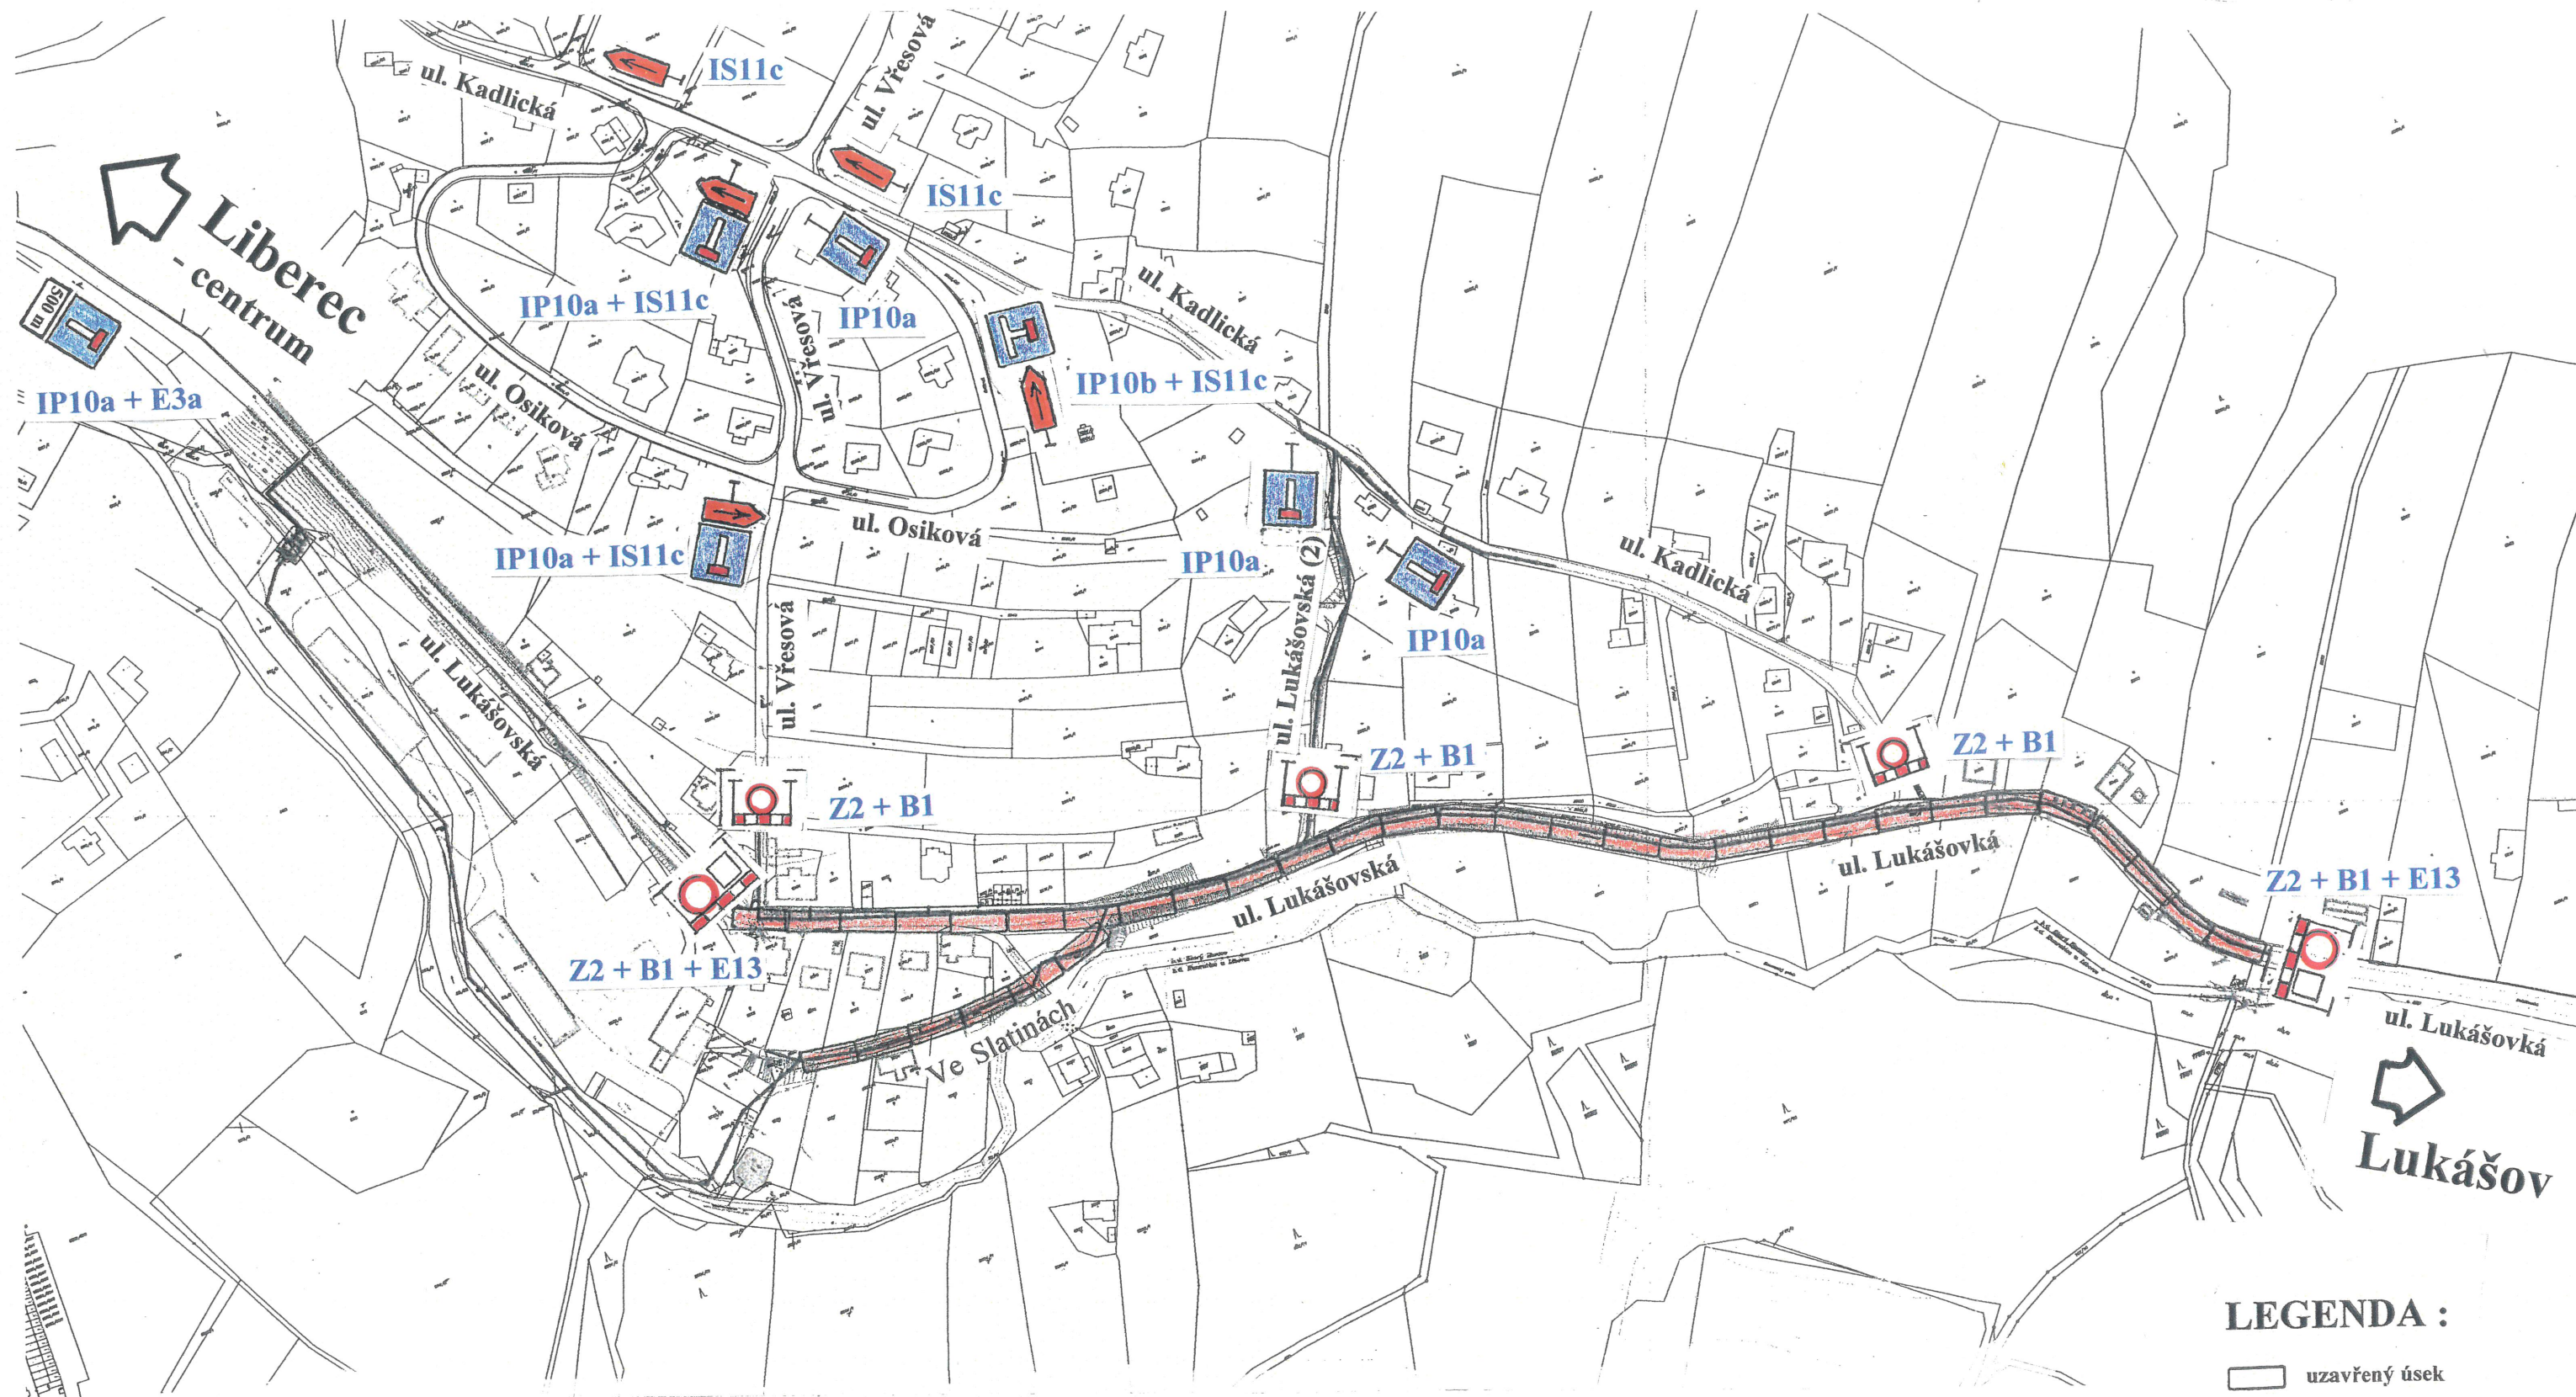


Ul. Lukášovská
SITUACE
M 1 : 2 650

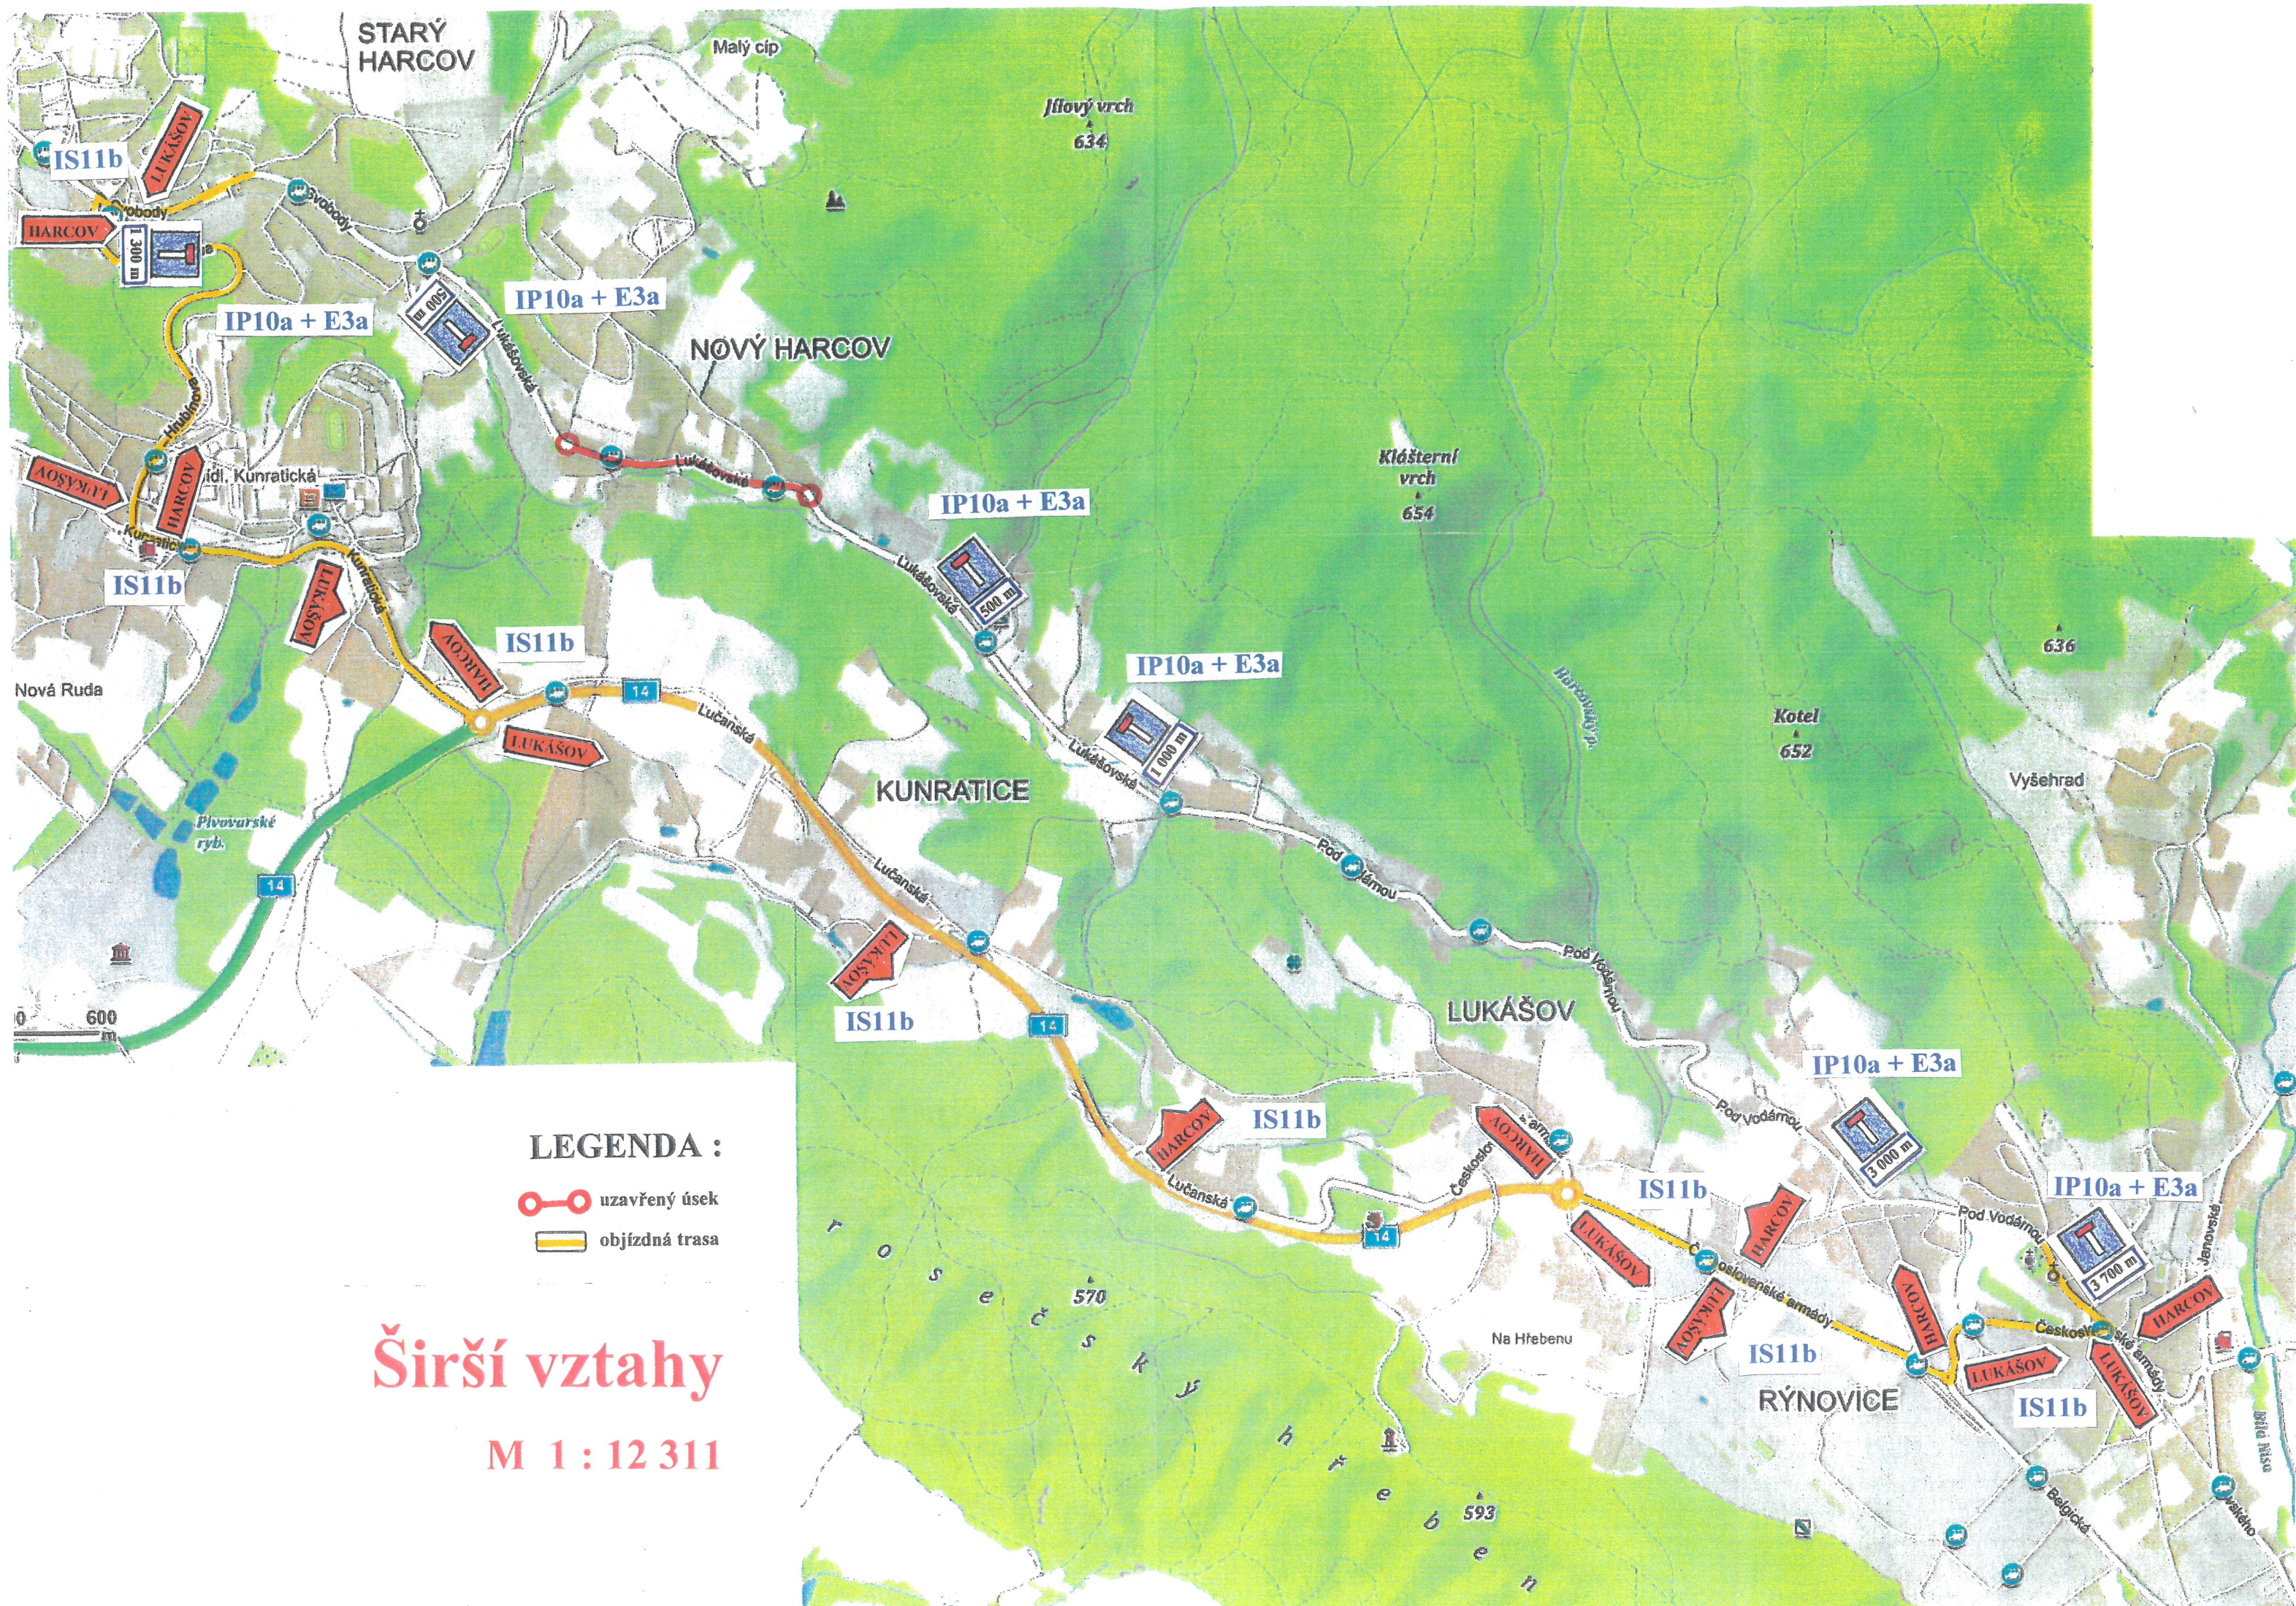

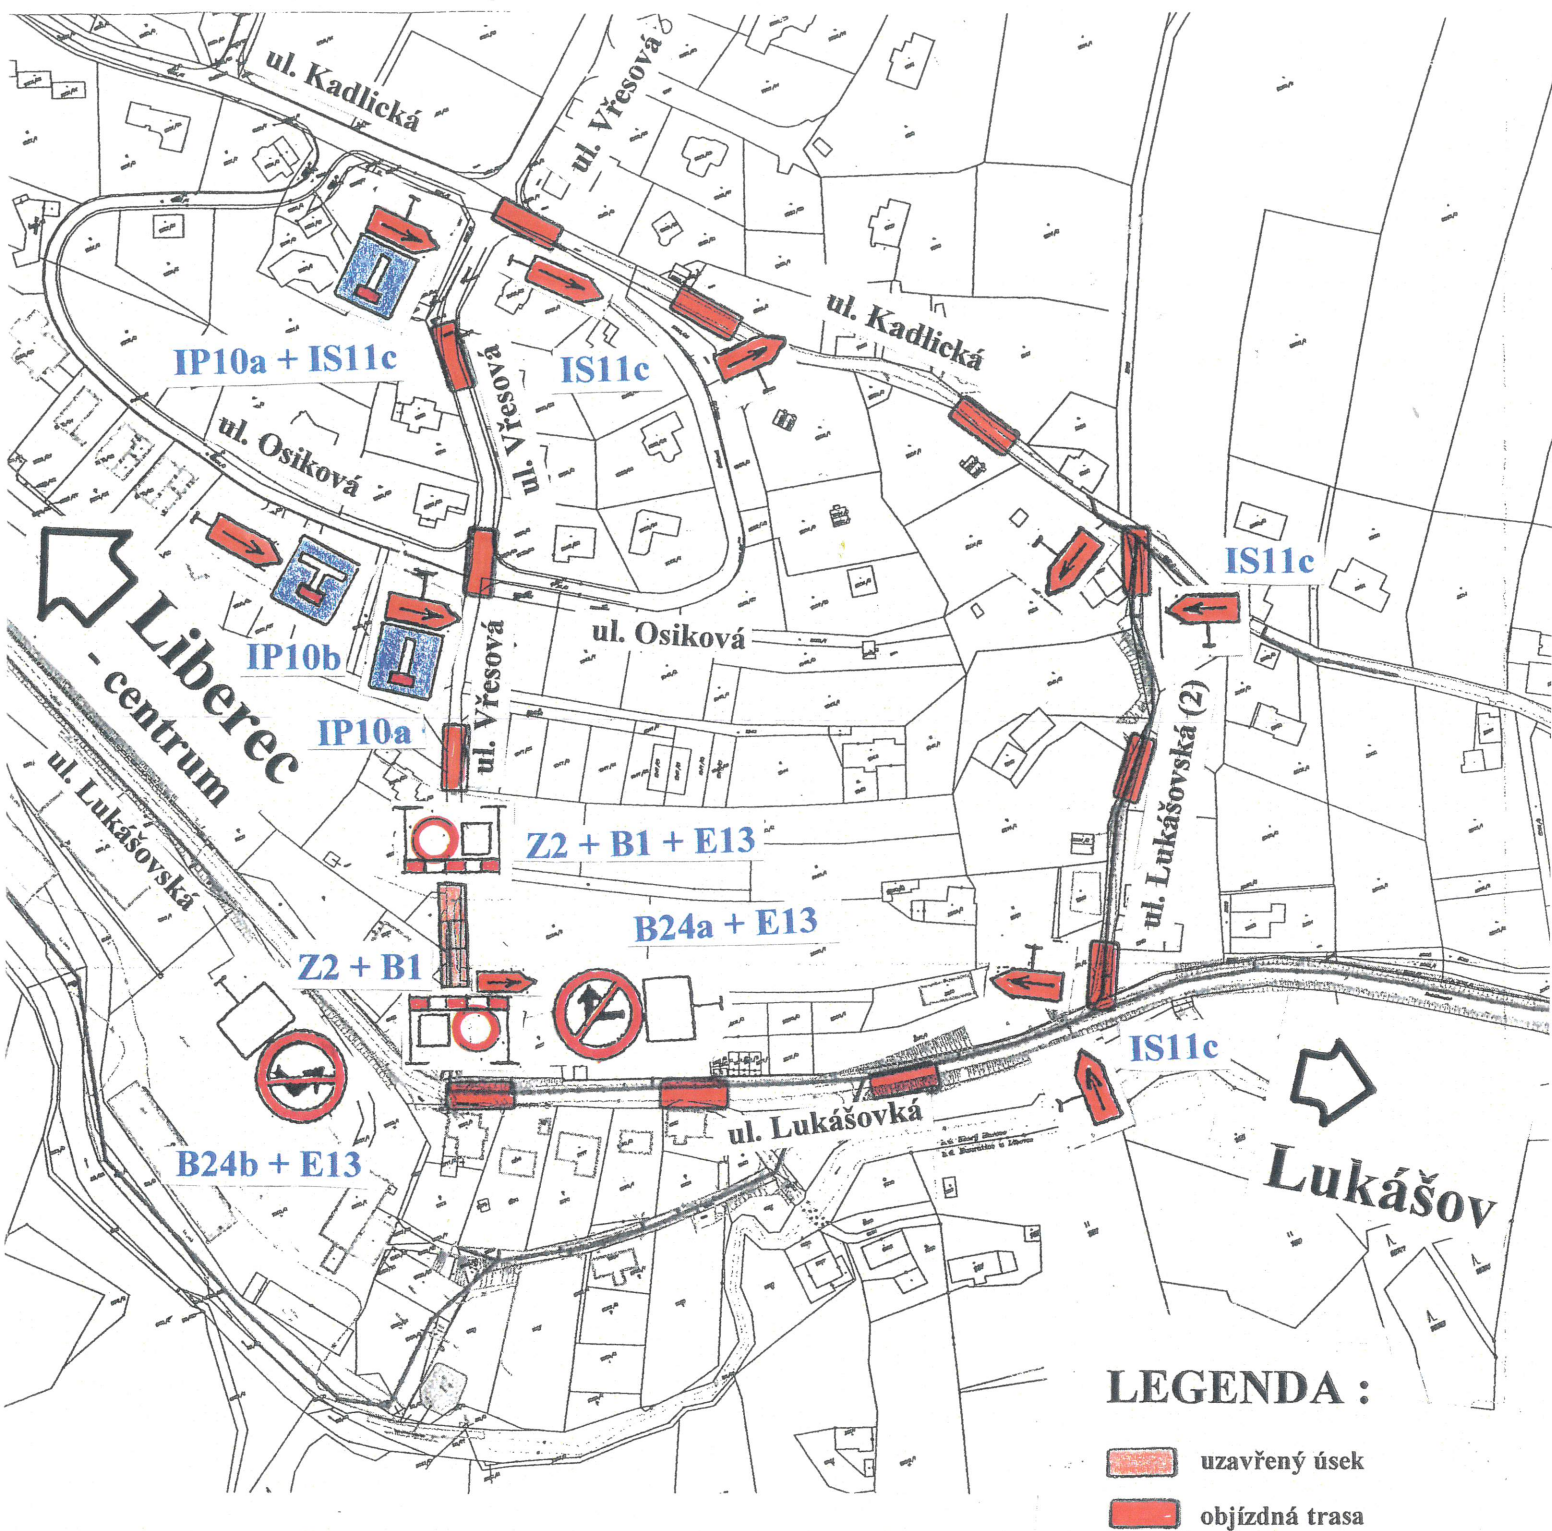

Ul. Vřesová **SITUACE**

M 1 : 2 650

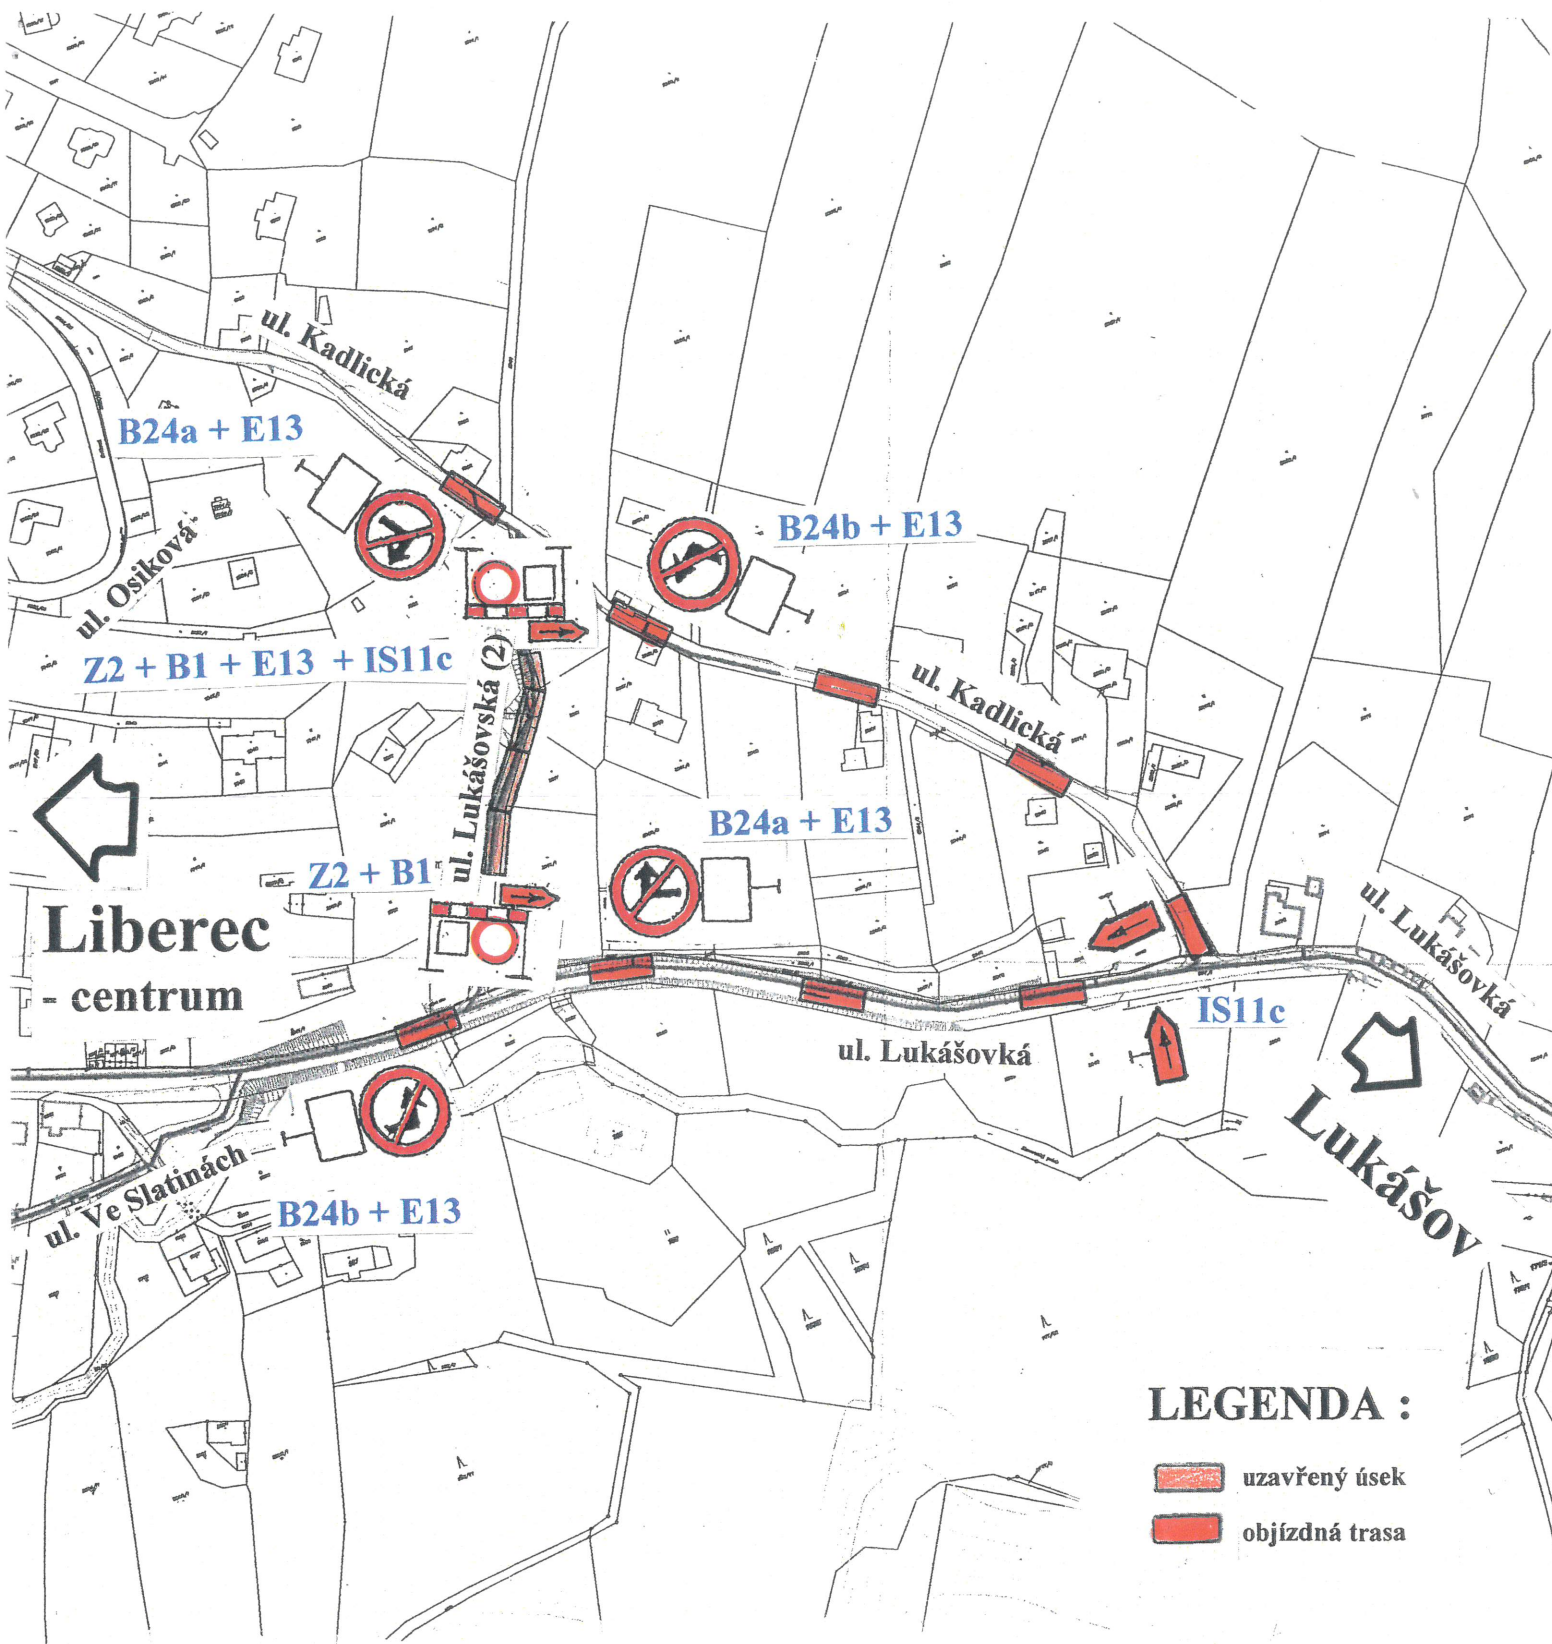

Ul. Lukášovská (2)

SITUACE

M 1 : 2 650

