

PŮDORYS 1.PP

1 : 50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP PAVLON T



ODKAZENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	POZNAMKA
T.0.01	CHODBA	61,8	KER. DLAŽBA	230	KER. SKL. 40mm
T.0.02	OKUPOVA MÍSTNOST	3,8	KER. DLAŽBA	230	KER. OBKLAD
T.0.03	UMÝVÁRNA DÍKY	4,2	KER. DLAŽBA	230	KER. OBKLAD
T.0.04	WC DÍKY	8,0	KER. DLAŽBA	230	KER. OBKLAD
T.0.05	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,5	KER. DLAŽBA	230	KER. OBKLAD
T.0.06	WC CHLAPCI	4,4	KER. DLAŽBA	230	KER. OBKLAD
T.0.07	CHODBA	17,5	KER. DLAŽBA	230	KER. SKL. 40mm
T.0.08	ZÁOBRŮ	6,3	KER. DLAŽBA	230	KER. SKL. 40mm
T.0.09	ZÁOBRŮ	16,8	KOBELK	230	
T.0.10	ZÁOBRŮ	26,2	KOBELK	230	
T.0.11	SKLAD	18,9	PVC	230	DŘEV. OBKLAD
T.0.12	SKLAD	18,2	KER. DLAŽBA	230	KER. SKL. 40mm, KER. OBKLAD
T.0.13	SKLAD	19,3	PVC	230	DŘEV. OBKLAD
T.0.14	SKLAD	17,5	PVC	230	DŘEV. OBKLAD
T.0.15	UMÝVÁRNA	17,8	KER. DLAŽBA	230	KER. SKL. 40mm, KER. OBKLAD
T.0.16	SKLAD	19,1	PVC	230	DŘEV. OBKLAD
T.0.17	SKLAD	39,7	PRŮM. POKL.	230	DŘEV. OBKLAD
T.0.18	SKLAD	7,0	PVC	230	
T.0.19	KUŠEBNA	12,1	PVC	230	
T.0.20	KUŠEBNA	22,6	PVC	230	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- DEMONTÁŽ DÍVEŘ, ZÁŘ. PŘEDMĚTŮ

POZNÁMKY

- STAVĚNÍ ÚPRAVY SE TÝKAJÍ MÍSTNOSTÍ Č. T.0.02, T.0.03, T.0.04, T.0.05, T.0.06, T.0.11;
 - T.0.12, T.0.13, T.0.14, T.0.15, T.0.16
 - NEBUDĚ ZASAHOVANO DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
 - POOKLADY: PASPORT STAVBY Z 03/2021, PROJEKTANT FS VISO
 - V MÍST. Č. T.0.02 NEJÍ DLAŽBA (POUZE BET. MAZANINA) ANI KER. OBKLAD
- BOURACÍ PRÁCE**
- DEMONTÁŽ POKR. OBKLADŮ V. 2000mm
 - DEMONTÁŽ KOBELK. POKR. (T.0.09, T.0.10)
 - PŘEDPOKLAD: PROJEKT NOVÉ CENTRÁLNÍ ŘEŠNÉ OT.
 - DEMONTÁŽ RADIÁTORŮ A OŘEŠ. OSADIT PO STAV. ÚPRAVÁCH
 - DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ TĚLEŠ, VÝPINAČE A POD. (ŘEŠÍ ES)
 - DEMONTÁŽ ROZVODŮ VZT. (ŘEŠÍ VZT)
 - DEMONTÁŽ KOBELK. POKR. (T.0.09, T.0.10)
 - VYBOURAT DŘEVĚNÉ DÍVEŘE VČ. OC. ZÁRUČNÉ
 - VYBOURAT DŘEVĚNÉ DÍVEŘE VČ. OC. ZÁRUČNÉ
 - BUDOU VYBOURÁNY DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA A NAHRÁZENY DÍVEŘMI BEZ POŽ. ODOLNOSTI
 - VYBOURAT POKR. PRÁPRTU (DLAŽBA)
 - VYBOURAT KOBELK. POKR. (T.0.09, T.0.10, T.0.11)
 - VYBOURAT KOBELK. DLAŽBU, V PROSTORU SPRCH VČ. SPADOVĚHO BETONU
 - ODSTRANIT PVC
 - VYBOURAT PROSTUPY VZT. - ø 350mm

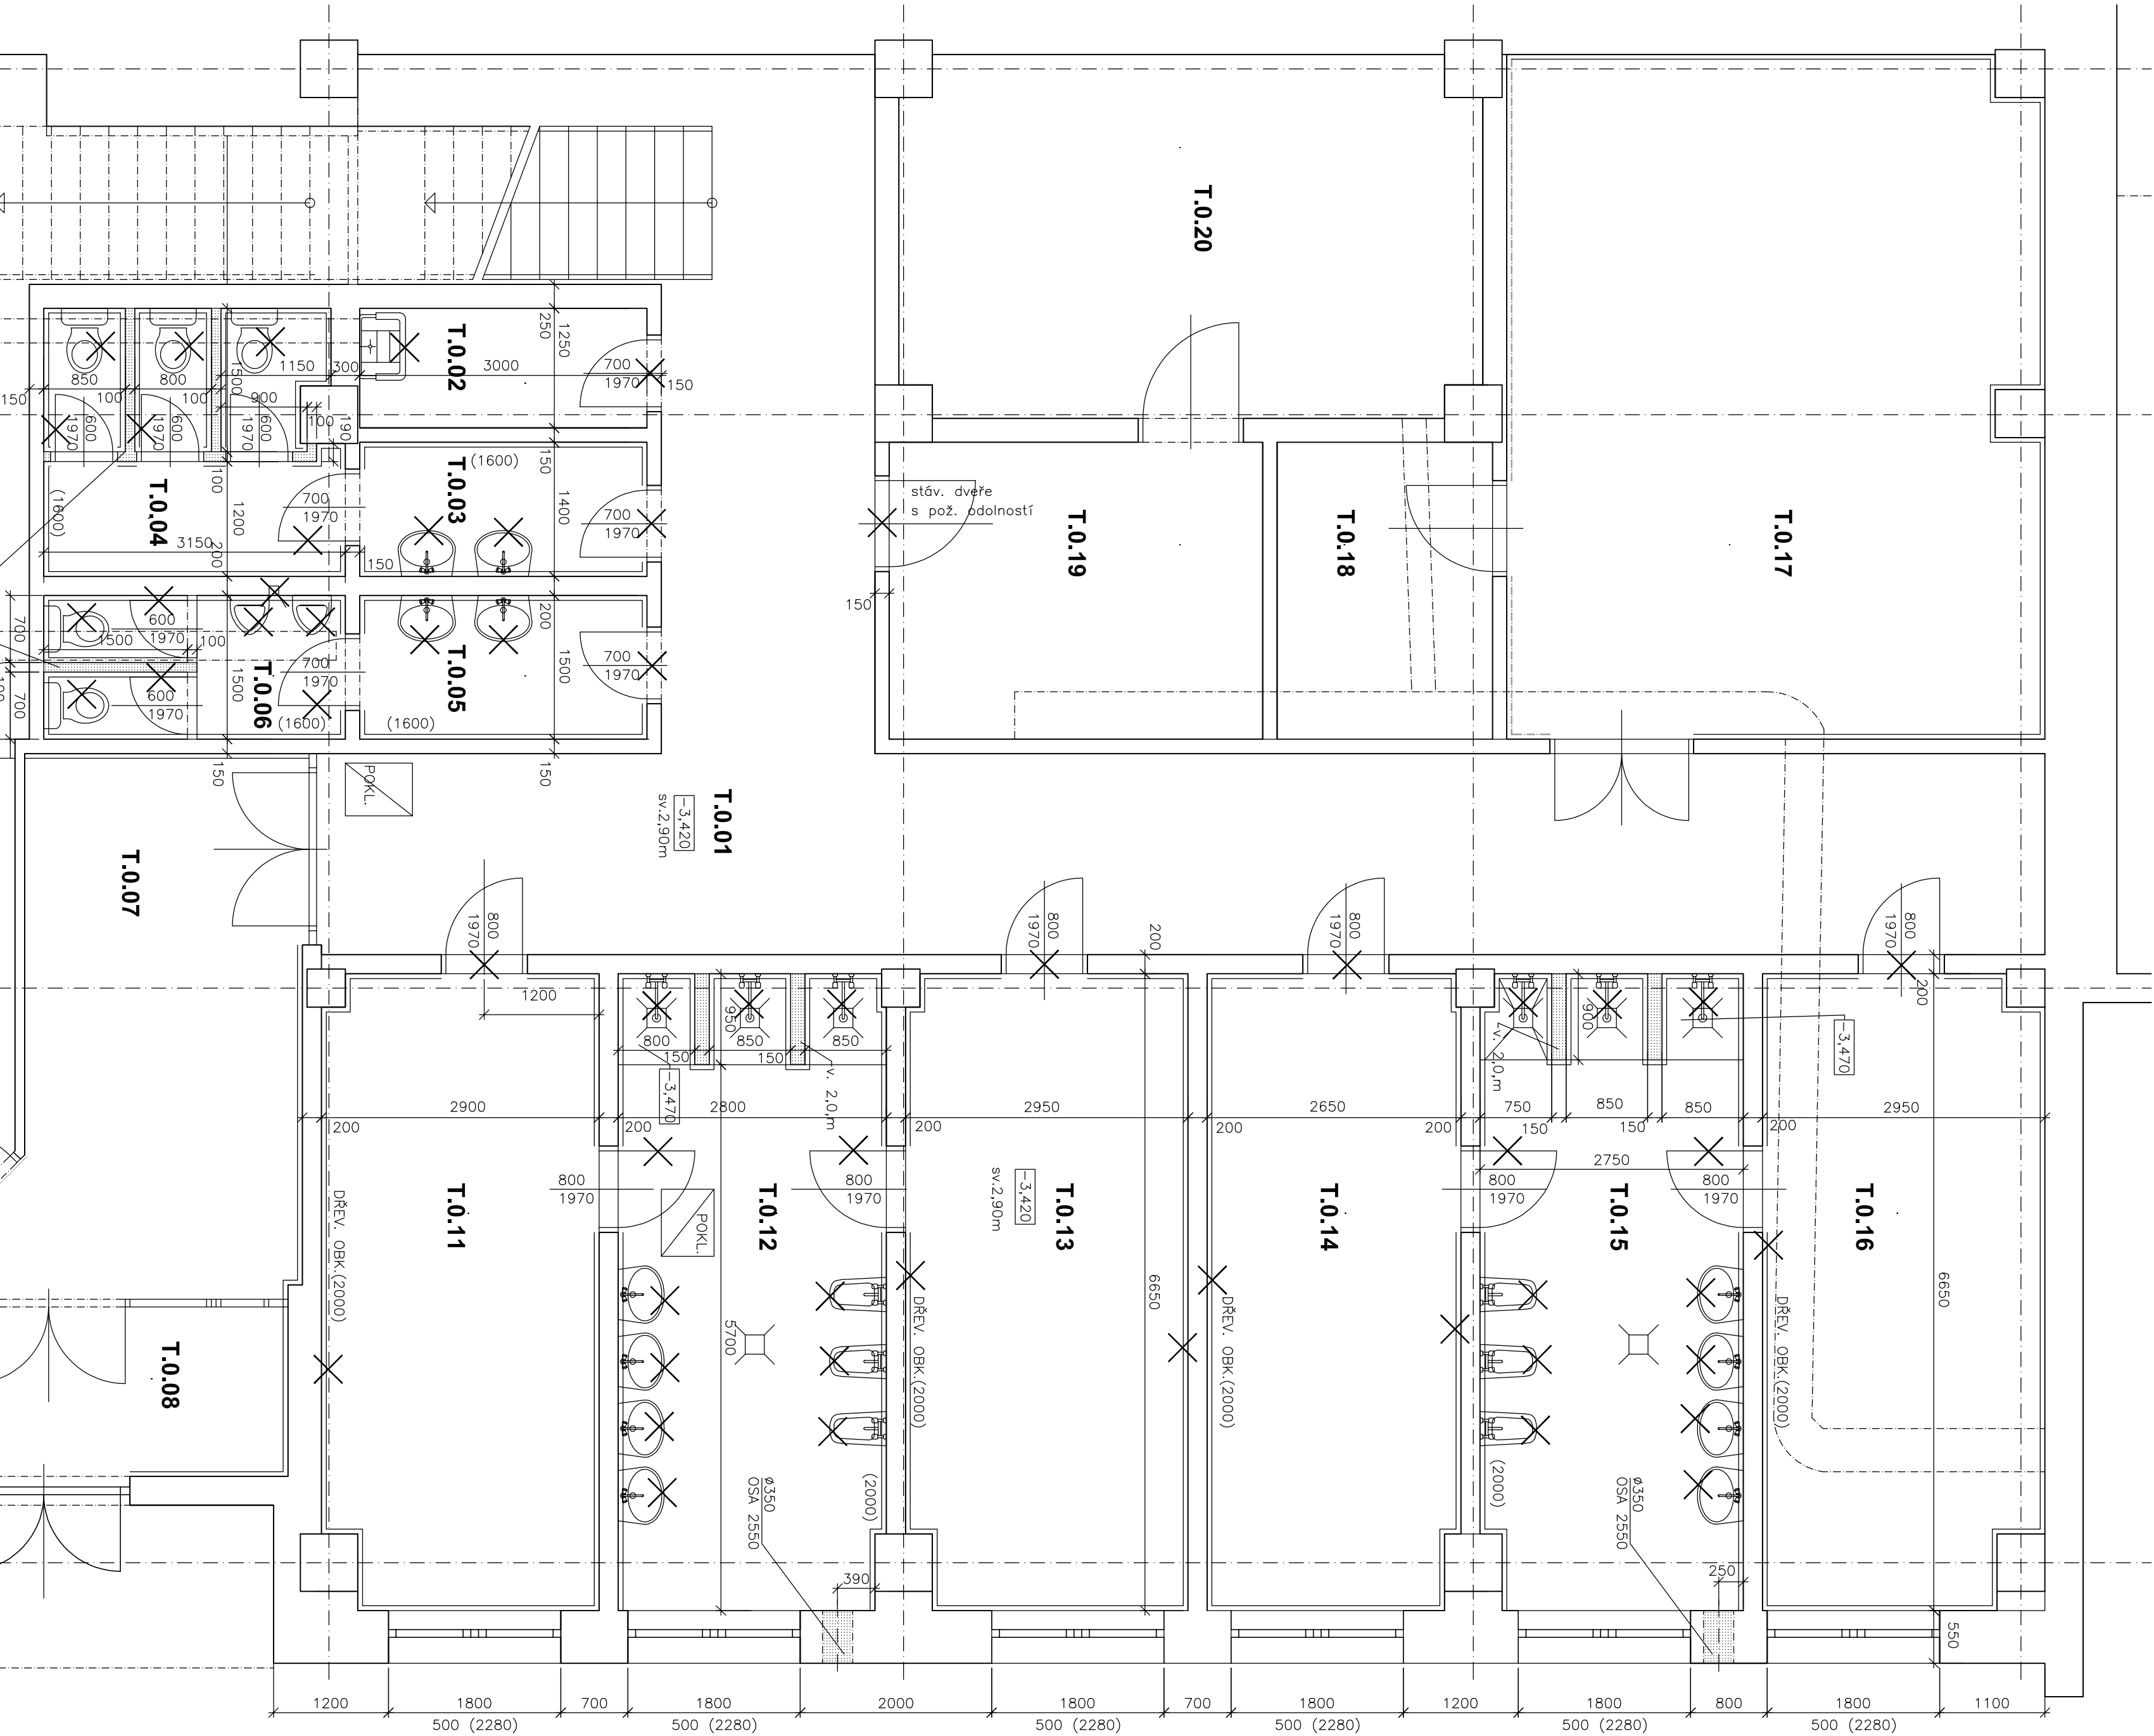

SEVEROPROJEKT 22 s.r.o.		ZHOVDITEL: Helena Holubcová	
Přel. 22.11.18 Nový Bor		Přel. 22.5. Nový Bor	
www.severoprojekt-22.cz		402 00 078	
ODBĚRÁTELI: studijní místo Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1		HLP: Ing. Simdřek Karel	
NÁZEV AKCE:		FORMÁTY:	
Oprava vybraných sálů a soc. zaf. v 1.PP pavilonu "T"		444 Křeslo	
o vybraných sálů a sprch v 1.NP pavilonu "W"		DATUM:	
ZS Aloisova výšna, Liberec, p.č.1569/172, k.č. Starý Harcov		04/2023	
Slovoři část		MĚŘÍTKO:	
MÍSTO: Liberec		RP	
NÁZEV VÝKRESU:		ZAK.ČÍSLO:	
Pavilon T – 1.PP – bourací práce		3026	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		3026-RP/06-S	