TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ – (schema kresleno ze strany pantů)

Č.V.	ROZMĚR SVĚTLÉHO PRŮCHODU / SCHEMA	POPIS	POČET KS	UMÍSTĚNÍ
05	5200/3320 mm 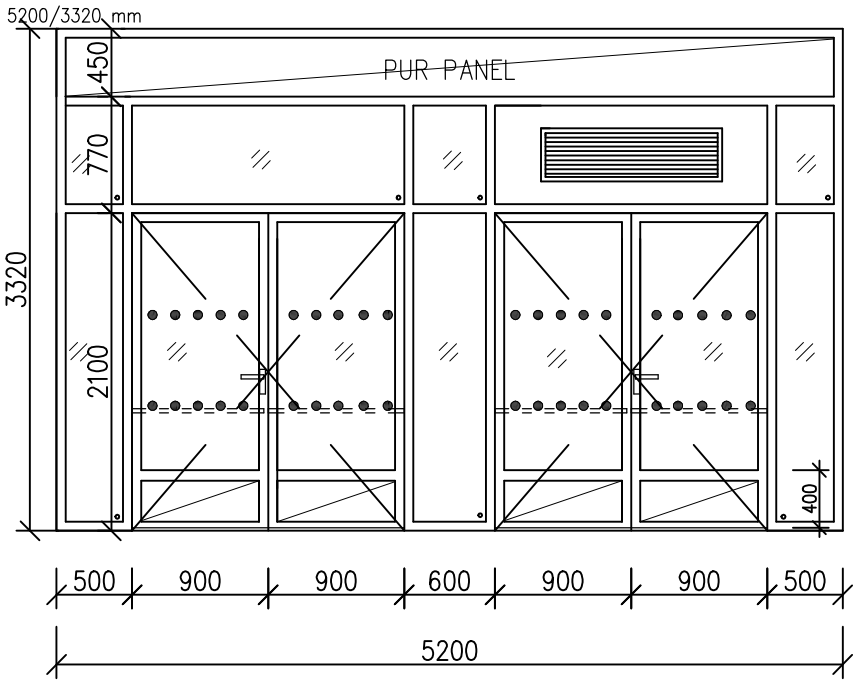	HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI SVĚTLÍKY, HORNÍ ČÁST NADSVĚTLÍKU PUR PANEL ČÁST NADSVĚTLÍKU OPATŘENA MŘÍŽKOU PRO ODVĚTRÁNÍ VZT HLAVNÍ KŘÍDLO Š. 900 MM, VEDLEJŠÍ Š. 900 MM, OTVÍRÁNÍ VEN, PRAHOVÁ LIŠTA DO VÝŠKY 20 MM, MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, ZASKLENÍ: IZOL. TROJSKLO, Ug = 0,5 w/m2K / VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ VSG33.2 POTISK PRO SLABOZRAKÉ, Ud =0,9 W/m2K BARVA: EXTERIÉR – KOMAXIT BÍLÁ INTERIÉR – KOMAXIT BÍLÁ KOVÁNÍ: INTERIÉR – PANIKOVÉ KOVÁNÍ, STŘÍBRNÝ ODSTÍN EXTERIÉR – KLIKA KOVOVÁ, STŘÍBRNÝ ODSTÍN BEZPEČNOSTNÍ DVEŘNÍ ZÁVĚSY (3x) SAMOZAVÍRAČ HL. KŘÍDLA S ARETACÍ, STAVĚČ U OBOU KŘÍDEL ZÁMEK: TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, INVERZNÍ ELEKTROZÁMEK (PŘÍPARAVA PRO VSTUPNÍ SYSTÉM) DO SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ MAGNETU EZS	1ks	1.NP