


Základy herních prvků

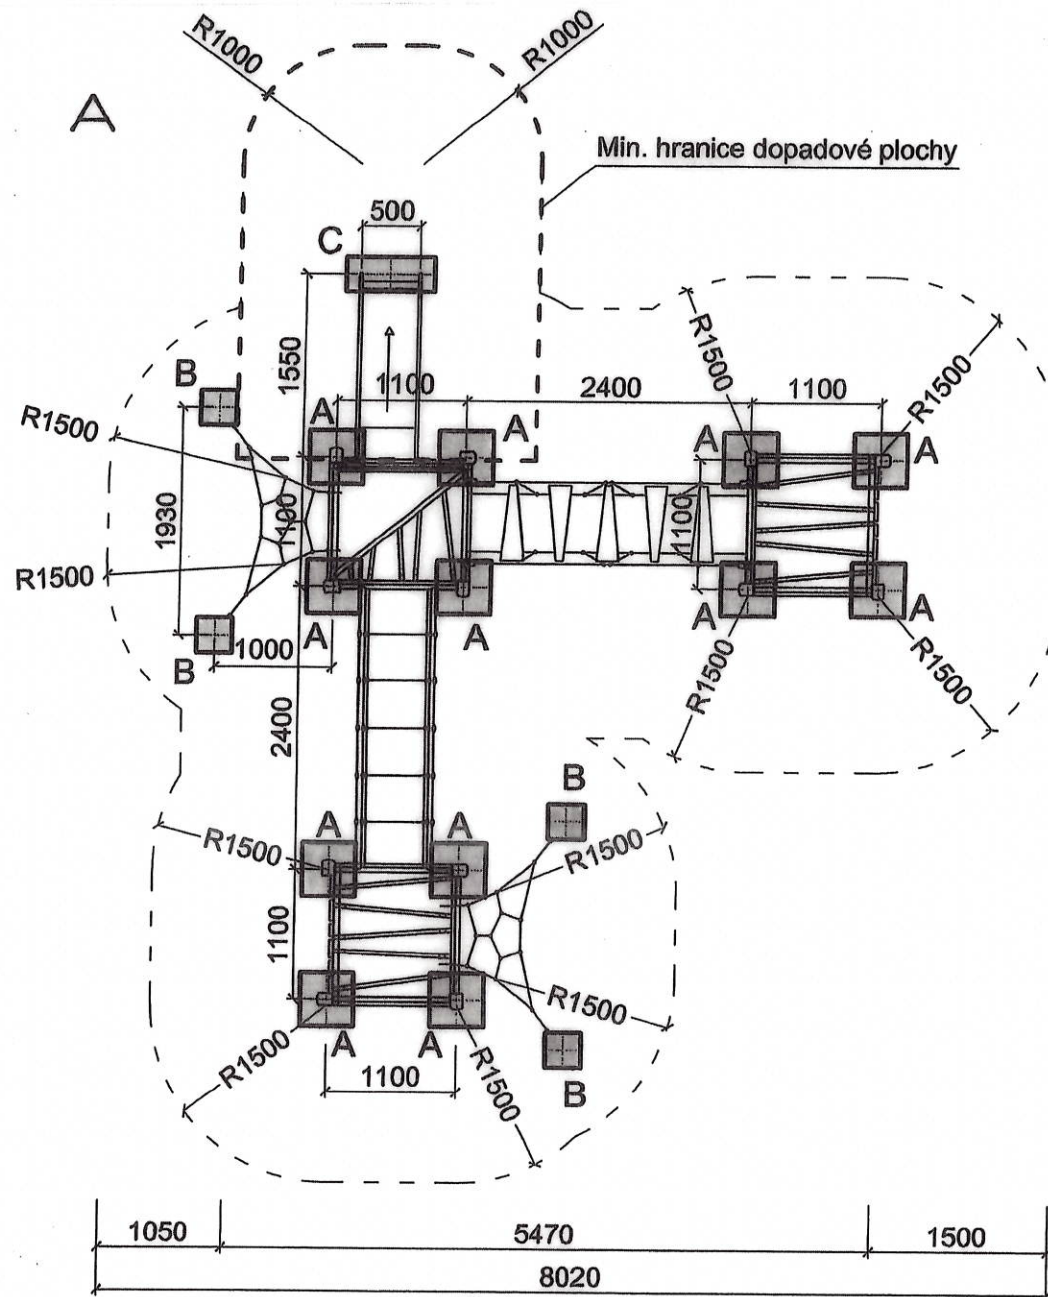

Výkopy pro základové patky
A - 450x450 mm, hl. -0,6 m (12x)
B - 300x300 mm, hl. -0,6 m (4x)
C - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál.
úroveň dopadové plochy.

Dno patek A ponechat otevřené.

Objem betonu min. 1,5 m3.


±0,000 = finální úroveň dopadové plochy
--- hranice dopadové plochy herního
prvku s nuceným pohybem - nesmí
se protínat s hranicí dopadové
plochy jiného prvku



OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLENOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPÍROVÁNY TŘETÍ OSOUBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č.121/2000Sb.

STAVBA:			
Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického			
OKRES:	LIBEREC	KRAJ:	LIBERECKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	490/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	DOUBÍ U LIBERCE
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, s.r.o.	INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
ING. ARCH. LEOŠ PITTE		00262978	
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT OKA 02440		nám. Dr. E. Beneše 1	
SCHULHOFFOVA 1632		460 59 LIBEREC	
PARDUBICE 530 03			
GSM 721 903 306			
E-MAIL leos.pitter@seznam.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. LEOŠ PITTE			
STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST: STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY: SO.03 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ			
ZÁKLADY HERNÍCH PRVKŮ			
CÍSLO PŘÍLOHY: D 1.18			

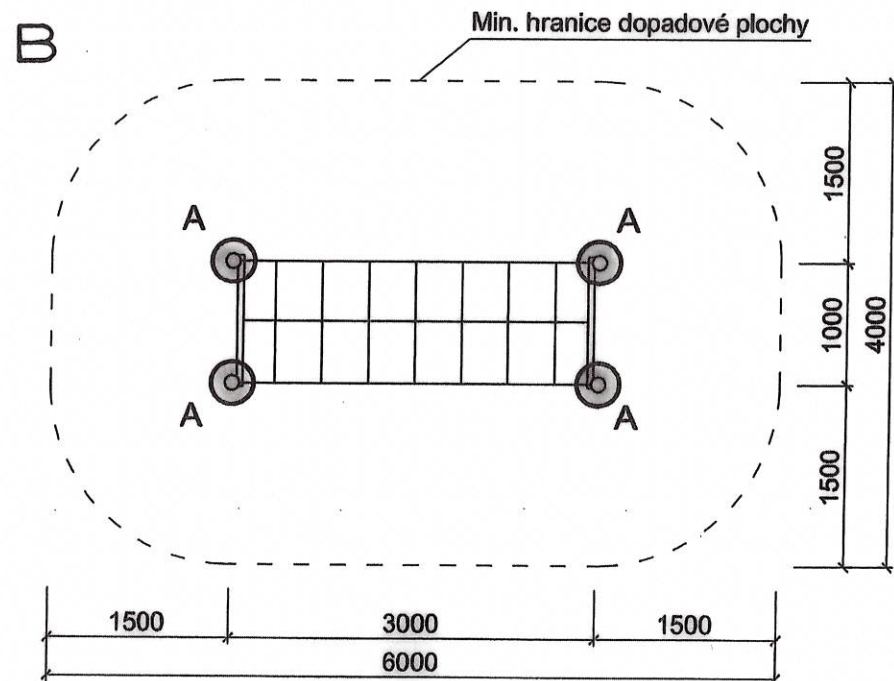

Výkopy pro základové patky
A - 500x500 mm, hl. -0,9 m (4x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úroveň dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

