

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT
SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ
OZNAČENÍ LEVÉ/PRAVÉ SE VZTAHUJE K HLAVNÍMU KŘÍDLU DVEŘÍ

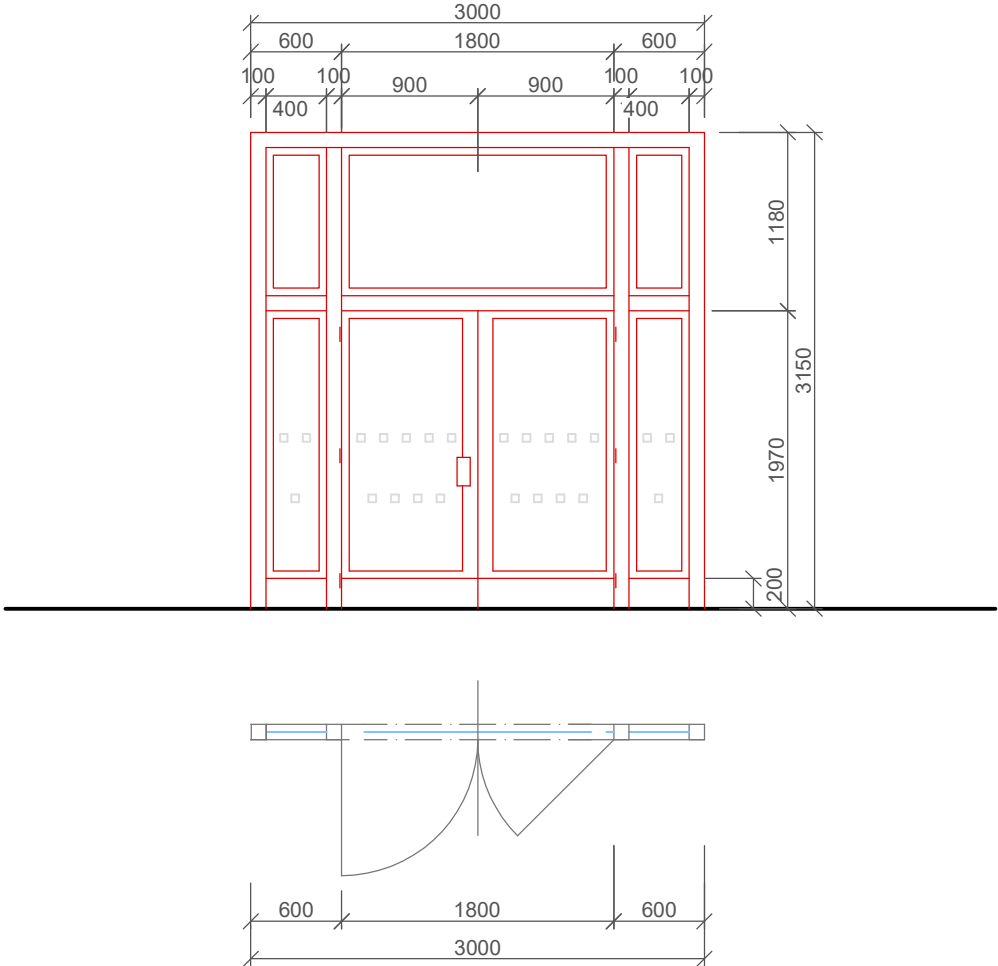
Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Statutární město Liberec náměstí Dr.E.Beneše 1/1 460 01 Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	599/17
Akce Název akce ZŠ LIBEREC, JABLOŇOVÁ PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu SO-01 - REALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉR. UŽÍVÁNÍ D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Výkres VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE NOVÝ STAV			Formát	7 x A4
			Datum	IV.2020
			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
				SO-01 A28 revize 27.06.22

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

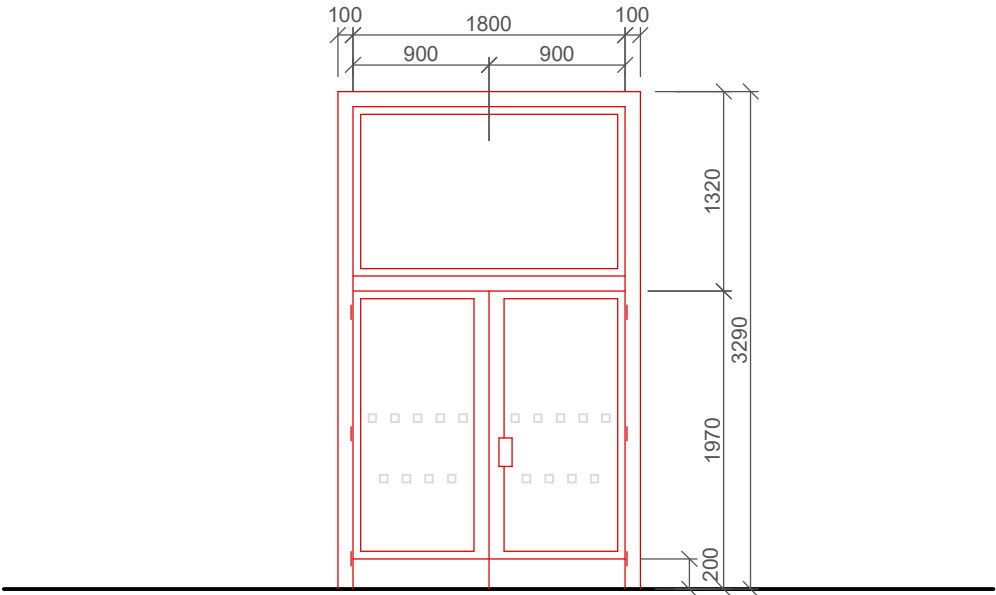
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 17	 typ: stěna vnitřní prosklená s nadsvětlíkem a dvoukřídlovými dveřmi, rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, kotveno do zdiva rozměr: 3000/3150mm (viz schema) zasklení: čiré bezpečnostní sklo Connex 33 s přiznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlové otvíravé rozměr: 1800/1970mm, křídla 2x 900/1970 otevírání: hlavní křídlo levé kování : madlo/madlo zámek: vložkový závěsy: 3 ks na křídlo bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín)	levé 1	

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA
D 18	typ: stěna vnitřní prosklená s nadsvětlíkem a dvoukřídlími dveřmi, rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, kotveno do zdiva rozměr: 2840/2950mm (viz schema) zasklení: čiré bezpečnostní sklo Connex 33 s přiznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlé otvíravé rozměr: 1800/1970mm, křídla 2x 900/1970 otevírání: hlavní křídlo levé kování : madlo/madlo zámek: vložkový závěsy: 3 ks na křídlo bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín)	levé 1

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA
D 19	typ: požární dveře vnitřní rámové prosklené s nadsvětlíkem rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, osazení do SDK rozměr: 1800/1970 + 980 mm (viz schema) zasklení: čiré bezpečnostní požární vrstvené sklo označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlé otevíravé rozměr křídel: 2x 900/1970mm, aktivní křídlo se samozavíračem kování: madlo/madlo zámek: požární vložkový, závěsy: 3 ks na křídlo značení levé a pravé se vztahuje na otvírání hlavního křídla bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C	levé 4 pravé 3

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA
D 20	typ: požární dveře vnitřní rámové prosklené s nadsvětlíkem rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, kotveno do zdiva rozměr: 1800/1970 + 980 mm (viz schéma) zasklení: čiré bezpečnostní požární vrstvené sklo označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlé otevíravé rozměr křídel: 2x 900/1970mm, obě křídla se samozavírači s koordinátorem zavírání kování: madlo/madlo zámek: panikový zámek mechanický s požární odolností, cylindrická vložka, závěsy: 3 ks na křídlo značení levé a pravé se vztahuje na otvírání hlavního křídla bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C panikové hrazdy na obě křídla	levé - pravé 1

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA
D 21	typ: dveře vnitřní prosklené s nadsvětlíkem rámeček Al lakovaný, včetně systémových zárubní, kotveno do zdiva rozměr: 1800/1970 + 980 mm (viz schéma) zasklení: čiré bezpečnostní sklo Connex 33 s přiznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlé otvíravé rozměr křídel: 2x 900/1970mm kování: madlo/madlo zámek: panikový zámek mechanický, cylindrická vložka, závěsy: 3 ks na křídlo bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín) panikové hrazdy na obě křídla	levé - pravé 2

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 22	 typ: dveře vnitřní prosklené s nadsvětlíkem rám Al lakovaný, včetně systémových zárubní, kotveno do zdiva rozměr: 1800/1970 + 1320 mm (viz schema) - VÝROBEK DO STÁV. OTVORU - PŘEMĚŘIT ! zasklení: čiré bezpečnostní sklo Connex 33 s přiznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídle otvíravé rozměr křídel: 2x 900/1970mm kování: madlo/madlo zámek: vložkový závěsy: 3 ks na křídlo bez prahu barva: i, e- barva RAL (standardní odstín) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C	levé - pravé 1	
D 24	Dveře na výstupu z chodby (MV.118) do venkovního prostoru (MV.120) - doplnit panikové kování - hrazdu na obě křídla a vyměnit zámek za kompatibilní s panikovým kováním	1	
D 25	Dveře na výstupu z chodby S.111b do venkovního prostoru dveře jednokřídle otvíravé, kování madlo-madlo, zámek vložkový - doplnit panikovou kliku a vyměnit zámek kompatibilní s klikou	1	