



A07 Detail povrchů

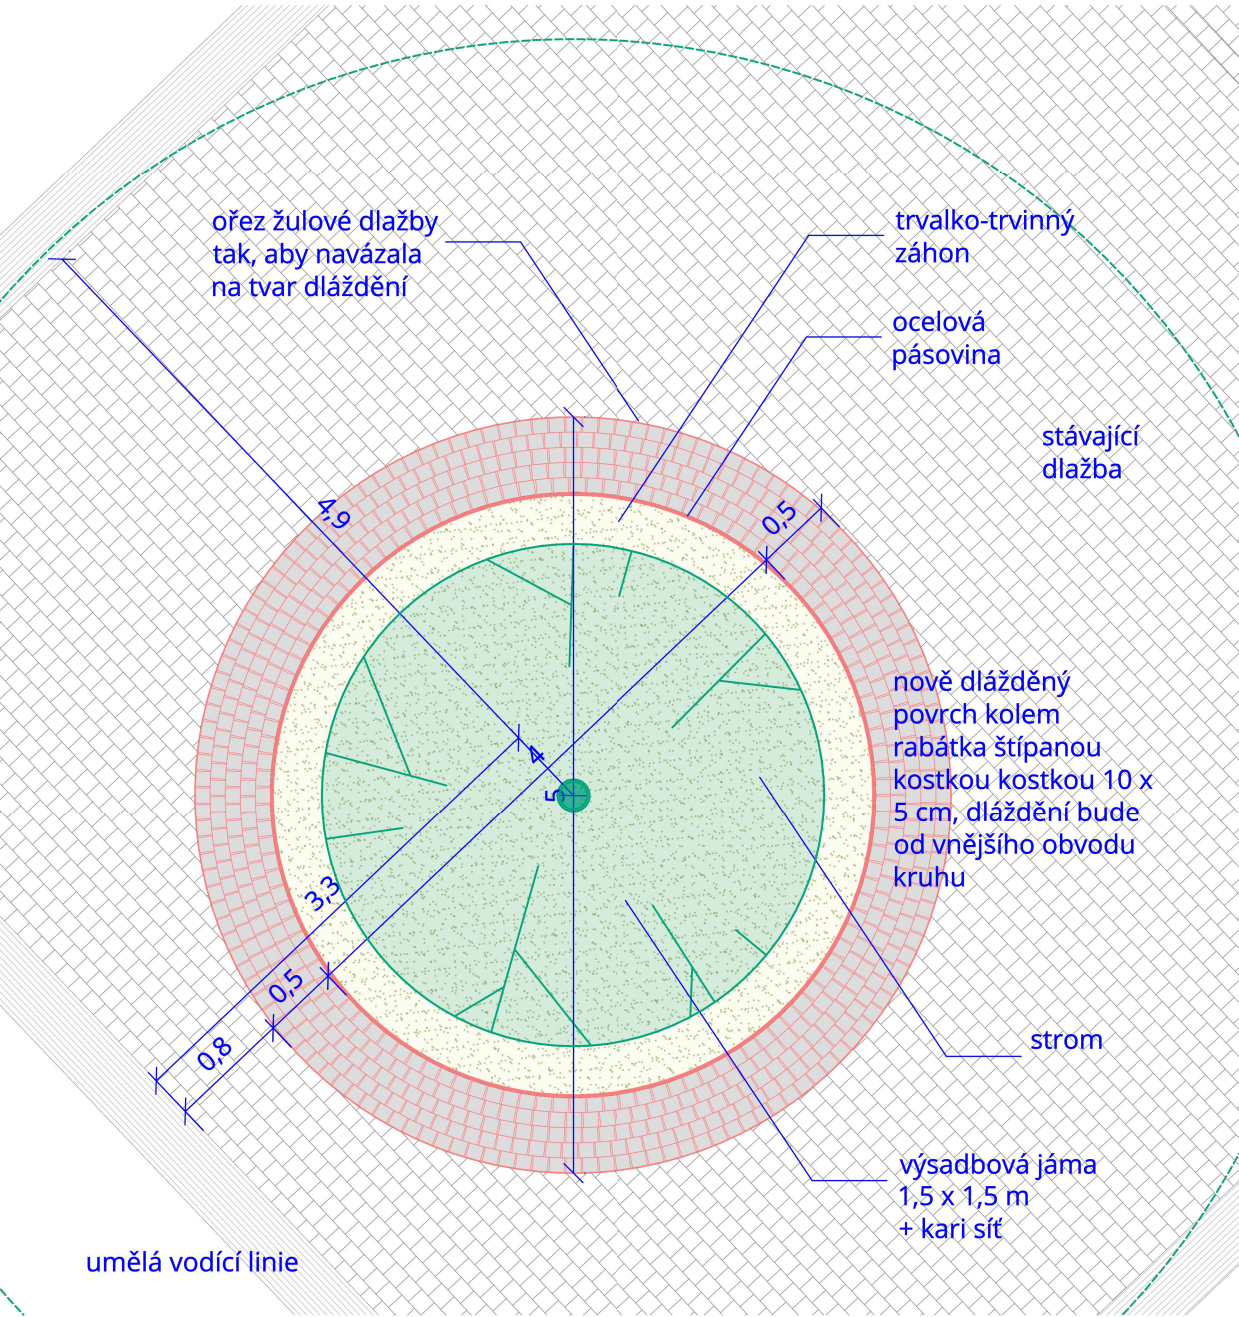

A08.1 Mobiliář záhon 1Aa
Detail osazení mobiliáře, rozmístění opěradel

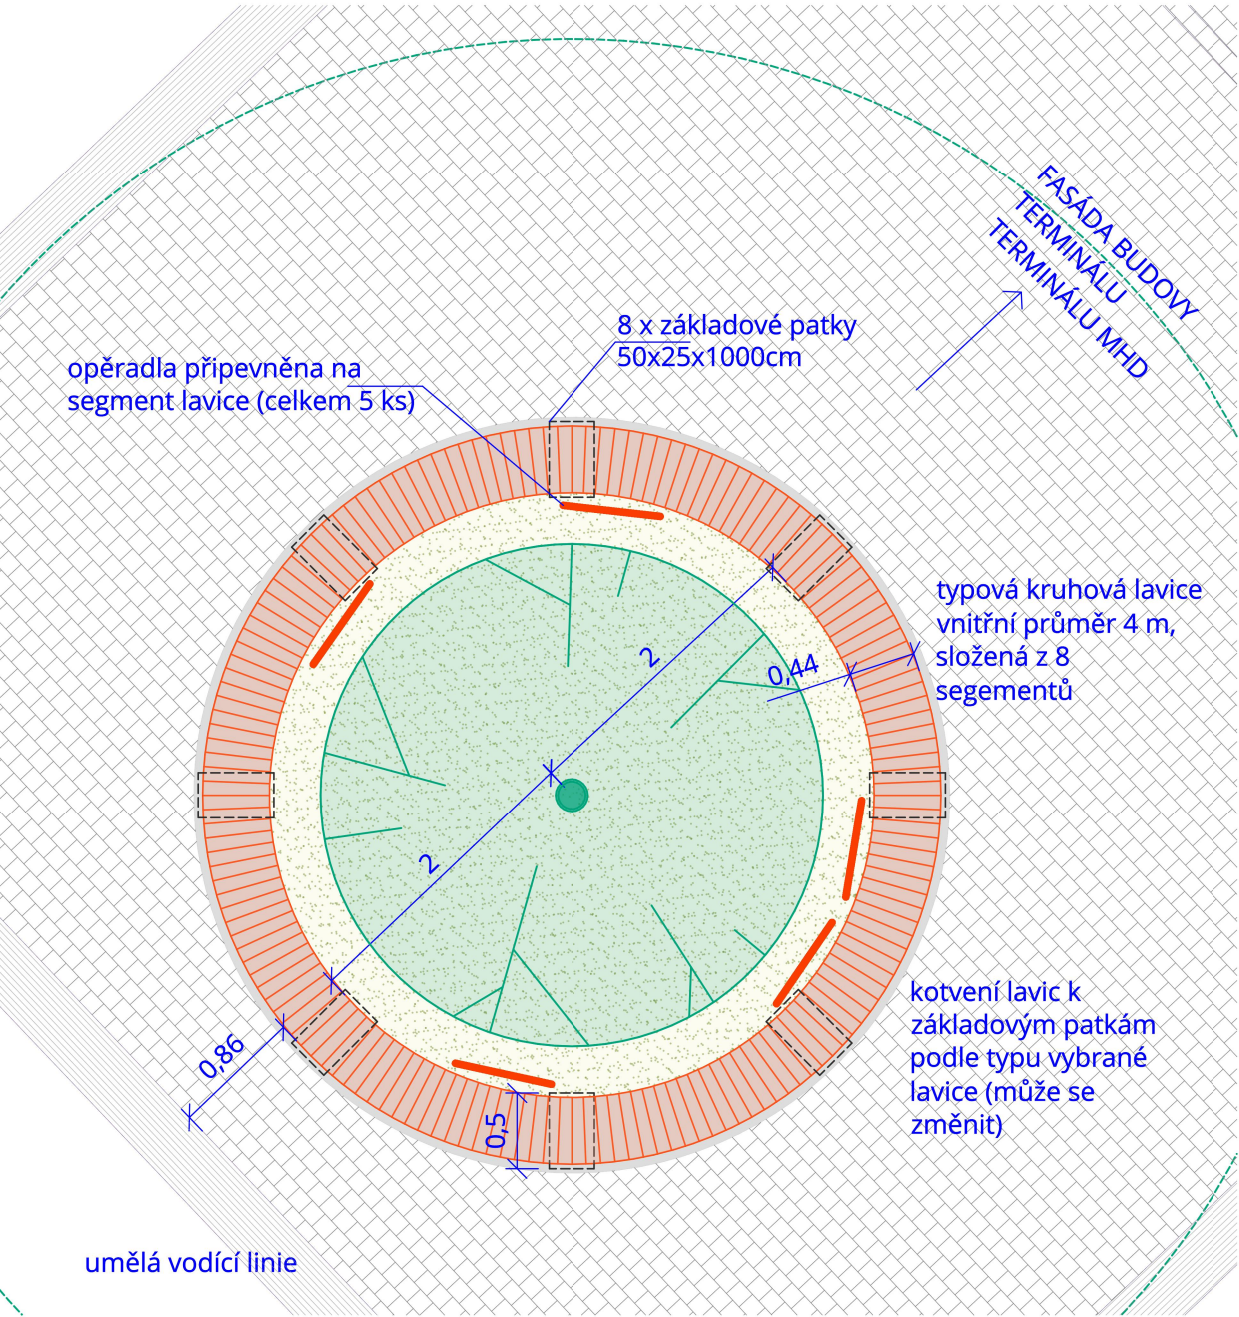

KRAJINÁŘSKÉ
ÚPRAVY_FÜGNEROVA_I.
ETAPA_2.část

STUPEŇ PD: PROVÁDĚCÍ
NÁVRH — A07 Detail povrchů
A08.1 Mobiliář záhon 1Aa
A08.2 Mobiliář záhon 1Ab

^KAM LIBEREC
ZPRACOVAL: Ing. Jan Trpkoš 08/2024

1. POVRCHY - ZADLÁŽDĚNÍ KOLEM
ZÁHONŮ

Zadláždění kruhu
Dlažba v ploše 25,9 m2 bude odstraněna. Následně bude v ploše 14,046 m2 použita k opětovnému předláždění do kruhu kolem záhonu pod lavičkami. Ze zbytků bude mozaika nařezána tak, aby plynule navázala na kruhový tvar – tak jak je tomu u stávajícího rabátka a zádlažby kolem. Dlažební kostky budou uloženy do štěrkového lože. Ve vzdálenosti cca 0,5 m od hrany výkopu bude nutné dočasně odstranit dlažbu pro budoucí plynulé navázání. Nově položená dlažba do kruhu pod lavičí bude umístěna nad strukturálním substrátem v ploše záhonu. Podkladové vrstvy nově položené dlažby budou stejné jako v okolí. Při odstraňování dlažby je nutné zjistit skutečné složení podkladových vrstev.


Obruba záhonu bude zhotovena z ocelové pásoviny tl. 8 mm pomocí roxorových tyčí d. 500 mm kotvených do podloží. Pokud bude na stavbě použit suchý beton, je nutné substráty zakrýt **geotextilií**, jež zamezí vniku částic fr 0 do vrstev struktur. sub. **Po ukončení prací s betonem musí být geotextilie odstraněna!**

2. LAVIČKY KOLEM PLOCH 1Aa a 1Ab

U rabátek 1Aa a 1Ab bude umístěna lavička kruhového typu, která bude zároveň sloužit jako zahrazení proti vstupu do záhonů. Celkem se bude jednat o 2 kruhové celky. Na každé straně bude umístěna jedna kruhová lavička. Předpokladem je 8 segmentů na jednu lavičku. Na každém celku bude umístěno 5 opěrek, jejichž rozmístění je znázorněno na výkresech **A08.1 a A08.2**. Na jedné opěrci bude umístěno logo města. **Před instalací budou vybrané lavičky schváleny AD.**

Vnitřní poloměr kruhové lavičky je R 2 m. Ukotvení lavičky bude ve vnitřním kruhu rabátka stromu (R 2,5 m). Pro vytvoření základů pro ukotvení laviček bude vycházeno ze specifikace vybraného produktu dodavatele. Předpokladem je 8 základových patek vycházejících ze specifikace výrobce. Pro vytvoření základů pro ukotvení bude vycházeno ze specifikace vybraného produktu dodavatele. Pro klimatické podmínky a z důvodu konstrukčních je doporučeno vytvoření betonových patek do hloubky cca 500 mm, které budou uloženy na struktur. substrátu. Mohou být vytvořeny z roury KG DN 350 vyplněné betonem C20/25XC2. Bližší specifikace viz výkres A 06 a Technická zpráva projektu kapitola 5.6 LAVIČKY KOLEM PLOCH 1Aa a 1Ab.

Umístění laviček na obou stranách a celkové úpravy jsou umístěny v min. vzdálenosti 800 mm od hrany umělé vodící linie v souladu s vyhláškou.



A08.2 Mobiliář záhon 1Ab, schéma
Rozmístění opěradel

