

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: DS202501903

Evidenční číslo dodatku: DS202501903/1

„Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem – I. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Cerná, vedoucí odboru správy veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **1.JHS s.r.o.**
PSC, sídlo: 463 42, Pražská 392 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
IČO: 49904884
DIČ: CZ49904884
bank. spojení: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální plné moci ze dne 29. 7. 2024
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální plné moci ze dne 29. 7. 2024
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preamble

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501903 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je výstavba nové kanalizační stoky včetně splaškových přípojek, přeložka vodovodu a úprava odvodnění v ulicích V Lukách a Pod Ještědem v Liberci. Účelem plnění díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy a to svedením na veřejnou kanalizační síť a odvod na městskou ČOV. Druhotným účelem je zkapacitnění vodovodu v ulici V Lukách.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v odst. 5.1 čl. 5 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“. Při provádění prací byly v křižovatkách zjištěny nevyhovující propojující uzle, které je nutno nahradit.

Zároveň je nutné na dobu realizace vodovodu v ulici V Lukách provést provizorní vodovod, se kterým nebylo v projektu počítáno. Ten sebou přináší i další tzv. vymezené činnosti, které je nutné pro provoz provizorního vodovodu vykonat. Další změnou je provedení více ks vodovodních přípojek v ulici V Lukách. Dále došlo během stavby ke zjištění nevyhovujícího materiálu z výkopu pro zpětný zásyp. To vede k nárustu množství nově nakupovaného zásypového materiálu. Vše je doloženo Zprávou o laboratorních rozborech zemin, a to ze dne 28. 8. 2025.

Změny jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto Dodatku.

- 3.3** Výše popsané a ve změnových listech specifikované změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň v souladu s § 222 odst. 9 zákona cenový nárůst související s těmito změnami nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.
- 3.4** Hodnota méněprací dle změnových listů je 47.543,46 Kč, hodnota víceprací dle změnových listů činí 1.080.597,33 Kč. Z uvedeného vyplývá navýšení celkové ceny díla o **1.033.053,87 Kč bez DPH**.

Cena díla dle Smlouvy DS202501903:

Cena díla bez DPH:	13.789.402,00 Kč
DPH 21%:	2.895.774,42 Kč
Cena díla včetně DPH:	16.685.176,42 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 1:

Nová cena díla bez DPH:	14.822.455,87 Kč
DPH 21%:	3.112.715,73 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	17.935.171,60 Kč

- 3.5** Smluvní strany se s ohledem na to, že výše popsané změny mají vliv na dobu provedení díla, z důvodu navýšení objemu prováděných prací a dodržení technologických postupů při umístění provizorního vodovodu, dohodly v souladu se zněním čl. 4. odst. 4.7.4 Smlouvy (ve Smlouvě chybně 4.7.3.) za podmínek v něm uvedených na prodloužení termínu pro dokončení díla. Konkrétně bude lhůta prodloužena o **9 kalendářních dnů**. Doba prodloužení je přiměřená s ohledem na náročnost dodatečných prací.
- Smluvní strany se tak dohodly na změně odst. 4.1.4 čl. 4 „Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla“ Smlouvy, který zní nově takto:

Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 33 kalendářních týdnů a 2 dnů od předání a převzetí staveniště.

- 3.6** Smluvní strany se dále dohodly v souladu se zněním odst. 4.6 čl. 4 Smlouvy na změně časového **harmonogramu prací**, jehož nové znění tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje tím přílohu č.2 Smlouvy.

Čl. 4 Doložky

- 4.1** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1319/2025 ze dne 7. 10. 2025.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1 a 2
- 2) Změnový harmonogram prací

V Liberci dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC




Ing. Jaroslav Zámečník CSc.

primátor města

V Hodkovicích nad Mohelkou dne

l.JHS s.r.o.



Bc. Tomáš Pasecký

výrobní ředitel

dle Generální plné moci ze dne 29. 7. 2024

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:	1. JHS s.r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 8. 9. 2025	
Název akce: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový list ZL I. – příloha č. 1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Při provádění prací jsou v křižovatkách zjištěny nevyhovující propojující uzle, které je nutno nahradit. Zároveň je nutné na dobu realizace vodovodu v ulici V Lukách provést provizorní vodovod, se kterým nebylo v projektu počítáno. Ten sebou přináší i další tzv. vymezené činnosti, které je nutné pro provoz provizorního vodovodu vykonat. Další změnou je provedení více ks vodovodních přípojek v ulici V Lukách.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 576.484,77 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14.365.886,77 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 9 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 576.484,77 Kč bez DPH .					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 624.028,23 Kč bez DPH .					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 47.543,46 Kč bez DPH .					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD o 7 dní z důvodu montáže provizorního zásobení vodou a vymezeným činnostem. Dále dojde k prodloužení termínu o 2 dny z důvodu přepojení 5 ks vodovodních přípojek navíc oproti PD. Celkově dojde k prodloužení termínu dokončeného díla o 9 dní.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Bc. Tomáš Pasecký		Podpis		Datum <u>8.10.25</u>	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum 3.10.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Hofmann

Podpis

Datum 3.10.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Podpis

Datum 06-10-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799VCP
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51,571.20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	51,571.20	10,829.95
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK	62,401.15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799VCP		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce		
Místo:		Datum:	5. 5. 2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51,571.20	62,401.15
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	51,571.20	62,401.15
2020047- HANY-3	Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa	51,571.20	62,401.15
Objekt1	VCP - Skutečně provedené práce	99,114.66	119,928.74
Objekt2	MNP - Skutečně provedené práce	-47,543.46	-57,527.59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

Objekt1 - VCP - Skutečně provedené práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kašpar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99,114.66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99,114.66	21.00%	20,814.08
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

119,928.74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
Objekt1 - VCP - Skutečně provedené práce

Místo:		Datum:	5. 5. 2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	99,114.66
D1 - MNP a VCP	99,114.66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3: Objekt1 - VCP - Skutečně provedené práce

Místo: Statutární Město Liberec Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: 1.JHS s.r.o. Projektant: Jiří Kašpar

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel: Jiří Kašpar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 99,114.66

D		D1	MNP a VCP	99,114.66			
1	M	NCL.615272	M W45 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus	2.000	1,156.00	2,312.00
2	K	877241110	K Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2.000	254.96	509.92
3	M	HWL.883002010000	M ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/100	kus	32.000	65.80	2,105.60
4	M	HWL.887202000000	M PODLOŽKA NEREZ M20	kus	32.000	2.74	87.68
5	M	HWL.799408000016	M SPOJKA - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	1.000	5,760.00	5,760.00
6	K	857242922	K Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1.000	786.22	786.22
11	M	3.1.80	M šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 10/16	kus	3.000	3,785.00	11,355.00
12	K	891241112	K Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3.000	1,422.95	4,268.85
13	M	7.5.5.1050	M zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	kus	3.000	1,900.00	5,700.00
18	M	7.7.3.1050	M zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	5.000	1,700.00	8,500.00
19	K	891249111	K Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	5.000	1,422.44	7,112.20
21	K	899401112	K Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	7.000	1,569.19	10,984.33
22	M	42291352	M poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7.000	1,170.00	8,190.00
28	M	470904511	M BE Lemový nákr. SDR 11 d 90	kus	4.000	296.00	1,184.00
29	M	470909010	M BFL Příruby vrtání PN 10 d 90/DN 80	kus	4.000	695.00	2,780.00
30	M	470913910	M Těsnění EPDM d 90/DN 80	kus	4.000	250.00	1,000.00
33	M	615285.1	M Odbočka elektro navrtávací s ventilem 90/32 PE 100 SDR 11	kus	8.000	2,060.00	16,480.00
34	M	612682.2	M Spojka elektro PE100 SDR 11 d 32	kus	8.000	93.50	748.00
35	K	877241101	K Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4.000	344.16	1,376.64
36	M	28615974	M elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4.000	362.00	1,448.00
37	M	HWL.709305614	M SPOJKA PŘÍMÁ DN 80	kus	1.000	5,640.00	5,640.00
38	K	857242922	K Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1.000	786.22	786.22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

Objekt2 - MNP - Skutečně provedené práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kašpar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-47,543.46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47,543.46	21.00%	-9,984.13
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-57,527.59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
Objekt2 - MNP - Skutečně provedené práce

Místo:		Datum:	5. 5. 2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-47,543.46
D1 - MNP a VCP	-47,543.46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3: Objekt2 - MNP - Skutečně provedené práce

Místo: Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: Statutární Město Liberec Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel: Jiří Kašpar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-47,543.46

D		D1	MNP a VCP					-47,543.46
7	M	55259812	M přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/65 dl 200mm	kus	-1.000	5,760.00		-5,760.00
8	K	857242122	K Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1.000	1,126.01		-1,126.01
9	M	3.1.65	M šoupátko 3.1, DN 65, stavební délka F4, PN 10/16	kus	-1.000	3,785.00		-3,785.00
10	K	891231112	K Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	-1.000	1,079.59		-1,079.59
14	K	879161111	K Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	-3.000	496.98		-1,490.94
15	K	891161324	K Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 25	kus	-3.000	296.38		-889.14
16	M	5.30.32	M bezzávitové šoupátko přímé 5.30	kus	-3.000	2,987.00		-8,961.00
17	M	5.30.7.32	M přechodka na PE 32	kus	-3.000	500.00		-1,500.00
20	M	8.4.30.90	M navrtávací pas 8.4.30, DE 90	kus	-3.000	3,900.00		-11,700.00
23	K	877231101	K Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	-6.000	326.33		-1,957.98
24	M	28615973	M elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	-2.000	355.00		-710.00
25	M	470704511	M BE Lemový nákr. SDR 11 d 75	kus	-2.000	280.00		-560.00
26	M	470709010	M BFL Příruby vrtání PN 10 d 75/DN 65	kus	-2.000	650.00		-1,300.00
27	M	470713910	M Těsnění EPDM d 75/DN 65	kus	-2.000	250.00		-500.00
31	K	8572411-R1	K Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 65	kus	-1.000	650.00		-650.00
32	M	9.4.4.65	M Univerzální jištěná spojka, DN 65, rozsah 69-91 mm	kus	-1.000	5,573.80		-5,573.80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799_PV
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: IČ:
Statutární Město Liberec DIČ:
Zhotovitel: IČ: 49904884
1.JHS s.r.o. DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Kašpar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			418,965.71
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 418,965.71	Výše daně 87,982.80
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			506,948.51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799_PV		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce		
Místo:		Datum:	5. 5. 2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		418,965.71	506,948.51
Objekt1	Provizorní vodovod	418,965.71	506,948.51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

Objekt1 - Provizorní vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kašpar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

418,965.71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418,965.71	21.00%	87,982.80
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

506,948.51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: **Objekt1 - Provizorní vodovod**

Místo:
Zadavatel: Statutární Město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 5. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Jiří Kašpar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	418,965.71
D1 - Provizorní vodovod - Zemní práce	219,532.44
D2 - Provizorní vodovod - potrubí	78,016.66
D3 - Provizorní vodovod - vymezené činnosti	105,947.86
D4 - Provizorní vodovod - inženýrská činnost	10,000.00
D4 - Provizorní vodovod - inženýrská činnost	5,468.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

Objekt1 - Provizorní vodovod

Místo:

Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Kašpar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 418,965.71

D	D1	Provizorní vodovod - Zemní práce	219,532.44				
0	K	892241111	Tlaková zkouška	m	175.000	23.04	4,032.00
0	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí	ks	1.000	9,245.00	9,245.00
0	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m	hod	50.000	89.40	4,470.00
0	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m	den	7.000	51.58	361.06
0	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE	m	175.000	150.00	26,250.00
0	K	132354204	Hloubení zapaž jam a rýh š. do 2000mm v horn těž II. skup 4, objemu do 500m3, stroj	m3	28.000	737.58	20,652.24
0	K	132312121	Hloubení zapaž jam a rýh š. do 2000mm v horn těž II. skup 4, objemu do 500m3, ruč. (8 přípojek - (2x2x1,75)x8	m3	28.000	2,660.00	74,480.00
0	K	162651131	Vodorov přemíst' výkopku sypaniny z horn soudrž do vzdál přez 3000m do 4000m	m3	56.000	240.00	13,440.00
0	K	171151103.02	Uložení sypaniny z horn soudrž do vzdál přez 3000m do 4000m	m3	56.000	150.00	8,400.00
0	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládku zeminy a horniny, kód odpadu 17 05 04 (56,00m3 x 1,8 = 100,8t)	t	100.800	225.00	22,680.00
0	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	40.000	50.00	2,000.00
0	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	40.000	50.00	2,000.00
0	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3.000	235.38	706.14
0	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	6.000	366.00	2,196.00
0	K	162651131.1	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	53.000	240.00	12,720.00
0	M	1-R	MATERIÁL DO ZÁSYPU JAM	t	106.000	150.00	15,900.00

D	D2	Provizorní vodovod - potrubí	78,016.66				
0	M	AVK.84563	Navrtávací pas na PE potrubí, typ 8.4.5., d63	kus	8.000	1,344.51	10,756.08
0	K	891239111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN65	kus	8.000	1,390.00	11,120.00
0	M	NCL.612093	Firalen koleno d32 90°	kus	8.000	350.00	2,800.00
0	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 80	kus	2.000	1,164.74	2,329.48
0	M	AVK.501780	TVAROVKA X - kus , DN80	kus	2.000	749.91	1,499.82
0	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	16.000	118.80	1,900.80
0	M	630003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	16.000	667.00	10,672.00
0	K	871161911	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	24.000	91.39	2,193.36
0	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	24.000	33.13	795.12
0	K	871211911	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	175.000	129.00	22,575.00
0	M	28613127	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 63x3,8mm	m	175.000	65.00	11,375.00

D D3 Provizorní vodovod - vymezené činnosti 105,947.86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	3.21	Manipulace na vodovodním řadu	kpl	2.000	20,135.28	40,270.56
0	K	3.22.	Napuštění vody a dezinfekce	m	175.000	40.63	7,110.25
0	K	3.22.1	Proplach vodovodního potrubí	m	175.000	40.63	7,110.25
0	K	3.23	Přepojení odběratele na provizorní vodovod (2 + 8)	kpl	10.000	1,759.72	17,597.20
0	K	3.25	Rozbor vody dle směrnic S.06.20D	kpl	1.000	8,850.00	8,850.00
0	K	3.26	Náhradní zásobování cisternou 2 x 4 hod	hod	8.000	2,764.28	22,114.24
0	K	3.27	Náhradní zásobování cisternou - doprava	kpl	4.000	723.84	2,895.36

D D4 Provizorní vodovod - inženýrská činnost 10,000.00

0	K	3.28	Projednání vymezených činností (plánování provedení provizorního vodovodu s provozovatelem SČS - kladečské schéma, odstávky vodovodu, proplachy potrubí a sprovoznění, práce SV)	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

D D4 Provizorní vodovod - inženýrská činnost 5,468.75

0	K	030001000	Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště	Kč	1.000	2,343.75	2,343.75
0	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1.000	3,125.00	3,125.00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799VCP
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			105,947.86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	105,947.86	22,249.05
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			128,196.91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799VCP		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce		
Místo:		Datum:	5. 5. 2025
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105,947.86	128,196.91
Objekt1	Vymezené činnosti	105,947.86	128,196.91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

Objekt1 - Vymezené činnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Kašpar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105,947.86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105,947.86	21.00%	22,249.05
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

128,196.91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt:

Objekt1 - Vymezené činnosti

Místo:

Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Kašpar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105,947.86
D1 - Vodovodní řad - vymezené činnosti	105,947.86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa - Skutečně provedené práce

Objekt: Objekt1 - Vymezené činnosti

Místo: Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel: Statutární Město Liberec Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel: Jiří Kašpar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem 105,947.86

D		D1	Vodovodní řad - vymezené činnosti				105,947.86
0	K	3.21	Manipulace na vodovodním řadu	kpl	2.000	20,135.28	40,270.56
0	K	3.22.	Napuštění vody a dezinfekce	m	175.000	40.63	7,110.25
0	K	3.22.1	Proplach vodovodního potrubí	m	175.000	40.63	7,110.25
0	K	3.23	Přepojení odběratele na provizorní vodovod (2 + 8)	kpl	10.000	1,759.72	17,597.20
0	K	3.25	Rozbor vody dle směrnic S.06.20D	kpl	1.000	8,850.00	8,850.00
0	K	3.26	Náhradní zásobování cisternou 2 x 4 hod	hod	8.000	2,764.28	22,114.24
0	K	3.27	Náhradní zásobování cisternou - doprava	kpl	4.000	723.84	2,895.36

Harmonogram stavby "„Liberec-Horní Hanychov, ul.Pod Ještědem, V Lukách - odkanalizování lokality I.etapa"
PROVIZORNÍ VODOVOD
propoj na PROVIZORNÍ POTRUBÍ



14/7	15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7
po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt
	X	X	X	X			X	X	X	X	X						
		provedený proplach a odběr vzorků							X	PROPOJ PŘÍPOJEK							

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2025	
Zhotovitel:	1. JHS s.r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 8. 9. 2025	
Název akce: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	Zpráva o laboratorních rozbořech zemin ze dne 28.8.2025			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list ZL II. – příloha č. 1			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: <i>Během stavby došlo ke zjištění nevyhovujícího materiálu z výkopu pro zpětný zásyp. To vede k nárustu množství nově nakupovaného zásypového materiálu. Vše je doloženo Zprávou o laboratorních rozbořech zemin, a to ze dne 28.8.2025.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 456 569,10 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14.822.455,87 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 456 569,10 Kč bez DPH.					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 456 569,10 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.					
<i>Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.</i>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Bc. Tomáš Pasecký			Podpis:  Datum: <u>3.10.25</u>		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis

Datum

3.10.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Hofmann

Podpis

...

Datum

3.10.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Denisa Černá

Podpis

...

Datum

06-10-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799-VCP-ZM
Stavba: Výměna zásypového materiálu ze 100%



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			456,569.10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	456,569.10	95,879.51
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			552,448.61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:799-VCP-ZM

Místo:

Zadavatel:Statutární Město Liberec

Zhotovitel:1.JHS s.r.o.

Datum:8. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Výměna zásypového materiálu ze 100%

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		456,569.10	552,448.61
01	IO 301 - Prodloužení...	396,575.10	479,855.87
02	IO 302 - Přeložka vo...	59,598.90	72,114.67
03	IO 303 - Úprava odvo...	395.10	478.07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výměna zásypového materiálu ze 100%
Objekt:
01 - IO 301 - Prodloužení...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			396,575.10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	396,575.10	21.00%	83,280.77
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	479,855.87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna zásypového materiálu ze 100%

Objekt:

01 - IO 301 - Prodloužení...

Místo:

Datum:

8. 9. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

396,575.10

1 - Zemní práce D

396,575.10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výměna zásypového materiálu ze 100%

Objekt: **01 - IO 301 - Prodloužení...**

Místo: Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **396,575.10**

D 1 Zemní práce D 396,575.10

39	K	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 M	t	881.278	450.00	396,575.10
----	---	----------	--------------------------	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výměna zásypového materiálu ze 100%
Objekt:
02 - IO 302 - Přeložka vo...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59,598.90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	59,598.90	21.00%	12,515.77
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	72,114.67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna zásypového materiálu ze 100%

Objekt:

02 - IO 302 - Přeložka vo...

Místo:

Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59,598.90

1 - Zemní práce D

59,598.90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výměna zásypového materiálu ze 100%
Objekt: 02 - IO 302 - Přeložka vo...

Místo: Datum: 8. 9. 2025
Zadavatel: Statutární Město Liberec Projektant:
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59,598.90
D 1 Zemní práce D							59,598.90
15	K	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 M	t	132.442	450.00	59,598.90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výměna zásypového materiálu ze 100%
Objekt:
03 - IO 303 - Úprava odvo...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			395.10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395.10	21.00%	82.97
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	478.07

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výměna zásypového materiálu ze 100%

Objekt:

03 - IO 303 - Úprava odvo...

Místo:

Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

395.10

1 - Zemní práce D

395.10

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Výměna zásypového materiálu ze 100%
Objekt: 03 - IO 303 - Úprava odvo...

Místo: Datum: 8. 9. 2025
Zadavatel: Statutární Město Liberec Projektant:
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							395.10
D		1	Zemní práce D				395.10
13	K	58344171	šterkodrt' frakce 0/32 M	t	0.878	450.00	395.10




Zpráva o laboratorních rozbořech zemin – 2. strana

3. Výsledky zkoušek

a) zrnitostní rozboř - výsledek v %

křivky zrnitosti vzorků zemin č. 125 2025

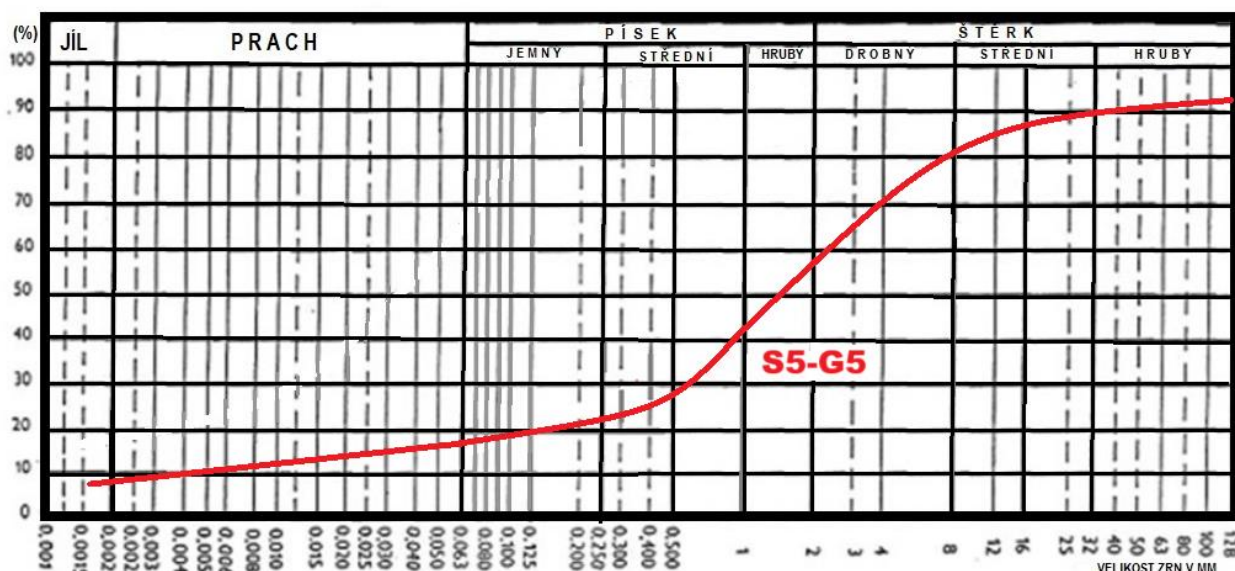

b) vlhkost, konzistenční meze, klasifikace

číslo vzorku	W (%)	W _L (%)	W _p (%)	I _p (%)	I _c (1)	Zatřídění dle ČSN P 73 1005	Zatřídění dle ČSN EN 14688-1
125 2025	7,8	63,5	13,3	50,2	1,11	S5(SC) – G5 (GC)	clSa - clGr

Jilovitý písek S5 (SC) resp. jilovitý štěrk G5 (GC) není dle ČSN 73 6133 vhodný do násypových těles k přímému použití. Je pouze podmíněčně vhodný s tím, že podmínkou je úprava jeho vlastností metodou stabilizace s použitím směsného pojiva typu Geosol C50.

V Liberci, 28. 8. 2025

vypracovala: Blanka Vybíralová

kontroloval: RNDr. Roman Vybíral

Blanka Vybíralová
testování, měření, analýzy, kontroly
Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25
IČ: 148 05 162

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]