

Dohoda u ukončení smlouvy o dílo ev. č. DS202402021

„Úpravy okolí přehrady Harcov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dohoda**“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

zastoupené ve věcech předání a převzetí díla Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem,

náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: BAUSTADT s.r.o.

se sídlem: Orlí 137/1, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

zastoupený: Pavlem Cimbálem, jednatelem

IČ: 07687290

DIČ: CZ07687290

bankovní spojení

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42758,

/dále jen „zhotovitel“/

/objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“/

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o dílo č. DS 202402021 jejímž předmětem bylo provedení úpravy okolí přehrady Harcov v Liberci realizované v rámci projektu „Revitalizace Liberecké přehrady - Central park“. Smlouva o dílo byla dále upravena dodatkem č. 1 ev. č. DS202402021/1 ze dne 12. 8. 2025 a dodatkem č. 2 ev. č. DS202402021/2 ze dne 15. 10. 2025 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále též jen „**SoD**“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody Zhotovitel provedl části díla uvedené v Příloze č. 1 této dohody (dále též jen „**Provedené plnění**“).
3. Smluvní strany dále prohlašují, že po uzavření SoD nastaly okolnosti, které znemožnily zhotoviteli dokončení a předání díla dle SoD, a to zejména s ohledem na staveniště, které podle názoru zhotovitele do dnešního dne nebylo předáno a dále na skryté překážky v místě plnění, přičemž zhotovitel v podrobnostech odkazuje na dopis zhotovitele ze dne 24. 7. 2025 adresovaný objednateli (dále jen „**Závažné okolnosti**“); mezi Smluvními stranami zůstalo sporné, zda předáním části staveniště mělo vliv na údajné prodloužení zhotovitele s provedením díla dle SoD, či nikoliv, či zda objednatel zhotoviteli poskytl řádnou součinnost k provedení díla, když podle tvrzení zhotovitele dosud nebyla povinnost objednatele k poskytnutí součinnosti splněna a zhotoviteli tak nebylo umožněno dílo dle SoD dokončit;
4. Smluvní strany tak tímto současně ve smyslu § 1903 a násl. občanského zákoníku shodně prohlašují, že je mezi nimi sporné:
 - zda objednatel má vůči zhotoviteli jakékoli nároky v souvislosti se SoD nebo Závažnými okolnostmi či spornými okolnostmi podle čl. II odst. 3 této Dohody anebo jakoukoli pohledávku vyplývající ze SoD nebo ze zákona, zejména pohledávku na uhrazení smluvní pokuty, náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení či jiné pohledávky z jakéhokoli jiného zákonného nebo smluvního důvodu, ať už peněžité nebo nepeněžité, splatné nebo nesplatné;
 - zda má zhotovitel jakékoli nároky v souvislosti se SoD nebo ze zákona či v souvislosti spornými okolnostmi podle čl. II odst. 3 této Dohody a to zejména pohledávky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, bezdůvodného obohacení v jakékoli výši, nebo jiné pohledávky z jakéhokoli jiného zákonného nebo smluvního důvodu, ať už peněžité nebo nepeněžité, splatné nebo nesplatné;(dále jako „**Sporná práva a povinnosti**“).
5. Smluvní strany mají s ohledem na Závažné okolnosti zájem ukončit závazky ze SoD a vyřešit své vzájemné právní poměry a veškerá Sporná práva a povinnosti smírně, a to formou dohody o ukončení závazků ze SoD, jehož součástí je i narovnání Sporných práv a povinností vyplývajících ze Závažných okolností či SoD, a to prostřednictvím této Dohody za níže uvedených podmínek.

III. Předmět dohody

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 7. 3. ve spojení § 1981 občanského zákoníku dohodly na ukončení všech závazků ze SoD s účinky ke dni uzavření této Dohody, přičemž součástí této Dohody je také vzájemné vypořádání vzájemných práv a povinností sjednaných dále v této Dohodě. Smluvní strany se dále ve smyslu § 1903 a násl. občanského zákoníku dohodly na zrušení všech Sporných práv a povinností a jejich nahrazením ujednáním čl. IV této Dohody.

IV. Vypořádání vzájemných práv a závazků

1. Uzavřením této dohody Objednatel přebírá Provedené plnění bez vad a nedodělků a zcela bez výhrad a zhotovitel Provedené plnění bez vad a nedodělků Objednateli předává. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli doklady k Provedenému plnění uvedené a specifikované v příloze č. 3, když žádné další vlastnosti a bližší specifikaci dokladů si Objednatel nevymíní i s ohledem na povahu Provedeného plnění jako částečného plnění dle zrušené SoD proti původnímu dílu (dále jen „**Doklady**“) a to nejpozději do 31. 1. 2026. Zhotovitel uzavřením této Dohody současně poskytuje objednateli souhlas užitím Dokladů (licenci), a to pro účel vyplývající ze SoD. O předání Dokladů sepíší Smluvní strany předávací protokol. Nepředá-li zhotovitel Doklady v termínu uvedeném v tomto odstavci Dohody, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s prodlením povinnosti zhotovitele předat Doklady jako celek (tj. nikoliv za každý jednotlivý dokument), přičemž Smluvní strany současně sjednaly maximální možnou výši (limitaci) úhrnu sjednaných denních smluvních pokut na částku ve výši maximálně 75.000 Kč. Právo na smluvní pokutu však objednateli v každém případě vznikne až marným uplynutím dodatečné lhůty k plnění o délce 45 dnů ode dne výzvy objednatele k nápravě.
2. Veškerá Provedená plnění dle článku II. odst. 2 této dohody jsou pro potřeby této dohody považována za plnění dle SoD, která však byla touto Dohodou ukončena, přičemž veškeré právní poměry zhotovitele a objednatele související s Provedeným plněním a poskytnutými Doklady se nabytím účinnosti této Dohody řídí výlučně touto Dohodou, přičemž ze SoD již nabytím účinnosti této Dohody Smluvním stranám do budoucna nebudou vznikat žádné práva a povinnosti.
3. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této dohody. To neplatí o zařízení staveniště podle čl. V této dohody v podobě Zabezpečení [tak, jak je definováno níže], které bude přenecháno k užívání Objednateli za úplaty za podmínek této Dohody a současně o provedeném oplocení o přibližné délce 300 m z jednoduchého pletiva a dřevěných kůlů (kromě Zabezpečení), které zůstanou bez dalšího na místě a které jsou již součástí Provedeného plnění a které Zhotovitel nebude povinen vyklizovat a odstraňovat a ponechá je v místě plnění. To neplatí dále o dalších movitých věcech, kterou jsou součástí Provedeného plnění a které budou po dohodě Objednatele a Zhotovitele přenechány v místě plnění. O předání staveniště sepíší strany předávací protokol.
4. Smluvní strany shodně konstatují a sjednávají, že hodnota Provedeného plnění včetně Dokladů činí částku ve výši 6.433.660,62 Kč bez DPH, **resp. 7.784.729,35 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: *sedm miliónů a sedm set osmdesát čtyři tisíc a sedm set dvacet devět korun českých a třicet pět haléřů*) (dále též jen „**Cena plnění**“), kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli spolu s částkou DPH za níže uvedených podmínek, čímž budou zcela vypořádány práva a povinnostmi v souvislosti poskytnutým Provedeným plněním. Rozklad této částky bez DPH je uveden v Příloze č. 2 této dohody. K Ceně plnění uvedené bez DPH bude vždy připočteno a Zhotovitelem Objednateli vyúčtováno DPH v zákonné výši podle právního předpisu účinného ke dni zdanitelného plnění.
5. Cena plnění bude Zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli, a to na e-mail objednatele posta@magistrat.liberec.cz. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s ustanovením čl. V odst. 6 této Dohody.
6. Uzavřením této Dohody budou mezi smluvními stranami vyrovnány, narovnány a vypořádány všechny jejich vzájemné nároky a práva a povinnosti ze SoD či ze zákona včetně Sporných práv a povinností (kromě nároku na zaplacení Ceny plnění, předání Dokladů a Nájemného podle této dohody). Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody nemají a nebudou mít,

vyjma v této Dohodě uvedených práv, navzájem žádná další práva či nároky v souvislosti se SoD (či v souvislosti s jejím zrušením na základě této Dohody), Provedeným plněním, odpovědností za vady nebo zárukou či v souvislosti se Spornými právy a povinnostmi či Závažnými okolnostmi, zejména právo na zaplacení smluvní pokuty, náhrady újmy, bezdůvodného obohacení, zaplacení ceny za dílo, anebo jakékoli jiné pohledávky, splatné či nesplatné, vyplývající ze SoD nebo ze zákona, a pokud nějaké mají, tak se jich tímto vzdávají. Smluvní strany se pro vyloučení pochybností dohodly, že objednatel v souvislosti s Provedeným plněním a předanými Doklady nebude mít žádná práva z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a ujišťují, že ke dni uzavření této dohody neexistuje žádné právo, pohledávka ani nárok, ať již peněžitý či nepeněžitý, splatný nebo dosud nesplatný, podmíněný nebo budoucí, který by jim jakkoli vůči sobě navzájem vznikl a který kdykoliv před podpisem této dohody postoupily či jinak převedly na třetí osobu.
8. Každá ze Stran se zavazuje nezahajovat vůči jiné smluvní straně v souvislosti se Spornými právy a povinnostmi nebo v souvislosti se SoD, Provedeným plněním nebo Doklady soudní, rozhodčí či jiné řízení, ve kterém by jakékoliv nároky vůči druhé smluvní straně (s výjimkou nároků založených touto Dohodou, zejména pak nároku na uhrazení Ceny plnění a Nájemného) mohla uplatnit; Pokud by takové řízení bylo zahájeno, zavazuje se příslušná smluvní strana vzít návrh na zahájení řízení zpět s tím, že se vzdá práva na náhradu nákladů řízení.

V. Zabezpečení a vyklizení staveniště

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel ponechá na místě plnění minimálně následující movité věci ve vlastnictví Zhotovitele v podobě zabezpečení staveniště (dále též jen „**Zabezpečení**“):
 - a) mobilní oplocení o délce 3,5 m na jeden díl v celkovém počtu 41 ks dílů, tj. celkem 143,5 metrů mobilního oplocení včetně příslušných betonových podstavců.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nabytím účinnosti této Dohody přenechává shora definované Zabezpečení k užívání Objednateli za úplatu (nájemné), a to na dobu sjednanou touto Dohodou, přičemž objednatel se za užívání Zabezpečení zavazuje platit Zhotoviteli nájemné **ve výši 10.762,40 Kč bez DPH, resp. 13.022,63 Kč včetně 21 % DPH** za každý kalendářní měsíc trvání nájmu Zabezpečení až do dne skončení Nájmů podle čl. V odst. 3 této Dohody (dále jen „**Nájemné**“). Objednatel se zavazuje Nájemné spolu s částkou DPH za Zabezpečení hradit měsíčně zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po skončení kalendářního měsíce se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli na e-mail posta@magistrat.liberec.cz. Povinnost k úhradě Nájemného podle tohoto odstavce končí uplynutím lhůty k demontáži a odstranění Zabezpečení podle odst. 3 čl. V. této Dohody (skončením nájmu). V případě, že k počátku nájmu Zabezpečení nebo skončení nájmu Zabezpečení dojde v průběhu kalendářního měsíce, uhradí objednatel zhotoviteli za daný kalendářní měsíc vždy alikvotní částku Nájemného vypočítanou vždy jako částku **358,75 Kč bez DPH, resp. 434,09 Kč včetně DPH** za každý jeden den užívání Zabezpečení **krát počet dní**. K Nájemnému uvedenému bez DPH bude vždy připočteno a Zhotovitelem Objednateli vyúčtováno DPH v zákonné výši podle právního předpisu účinného ke dni zdanitelného plnění.
3. Nájem Zabezpečení podle této Dohody je sjednán na dobu do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné (e-mailové) zprávy objednatele doručené zástupci zhotovitele uvedeného v čl. IV SoD s oznámením o konci nájmu Zabezpečení a výzvou k odstranění a demontáži Zabezpečení, přičemž do této lhůty je zhotovitel povinen Zabezpečení demontovat a odstranit. Neodstraní-li zhotovitel Zabezpečení v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečení demontovat a

uskladnit na náklady zhotovitele v obvyklé výši. Uplynutím doby podle první věty Nájem Zabezpečení skončí.

4. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že v prostoru staveniště bude ponechána „ochrana stromů při stavební činnosti“ a tato nebude demontována ani v rámci vyklizení a předání staveniště ani v rámci odstranění Zabezpečení. Pro vyloučení pochybností se dále odchýlně od občanského zákoníku, zejména pak od § 2205 OZ, sjednává, že Pronajímatel není povinen udržovat Zabezpečení ve stavu způsobilém k užívání, není povinen provádět jakoukoli údržbu Zabezpečení a že Zhotovitel nebude povinen odstranit jakékoli vady či škody Zabezpečení a není povinen jakkoli nahrazovat Zabezpečení či jeho část v případě, že část Zabezpečení zanikne, bude ztracena či poškozena, když veškeré uvedené skutečnosti jdou k tíži objednatele včetně povinnosti hradit Nájemné v plné výši, a to i v případě, že do Zabezpečení bude zasahováno ze strany třetí osoby, když prostor staveniště včetně Zabezpečení je plně v dispozici a v moci objednatele, který se zavazuje zajistit ochranu Zabezpečení na své náklady. Zhotovitel nebude povinen jakkoli aktivně zabezpečovat a chránit prostor staveniště.
5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto článku. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající a stanovené náležitosti je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
6. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.


VI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

VII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto dohodu podepsaly prosty omylu a tísň, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky dohody jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této dohody občanským zákoníkem.
5. Pokud je jakékoli ustanovení této dohody po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této dohody a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato dohoda může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1656/2025 ze dne 10. 12. 2025.



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Pavel Cimbál
jednatel



Za objednatele

Za zhotovitele

Přílohy:

1. Přehled provedených plnění:
2. Ocenění hodnoty plnění
3. Seznam předaných dokladů

PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED PROVEDENÝCH PLNĚNÍ

Provedené práce jsou zachyceny v následujících soupisech (součástech přílohy č. 1):

- 1a. Kopie - 2025-11-27 - Revitalizace Liberecké přehrady - Central park -Faktur.rozpočet říjen 1 (002)
- 1.b ZL 1 – Soupis prací objektu SO 202 Opěrná zeď DC1
- 1.c Kopie - 2025-11-27 - Revitalizace Liberecké přehrady - Central park -Faktur.rozpočet _září-final

PŘÍLOHA Č. 2
OCENĚNÍ HODNOTY PLNĚNÍ

Hodnota plnění vychází z hodnoty jednotlivých součástí Provedeného plnění:

Část Provedeného plnění	Hodnota bez DPH
1a. Kopie - 2025-11-27 - Revitalizace Liberecké přehrady - Central park -Faktur.rozpočet říjen 1 (002)	5.322.498,12 Kč
1.b ZL 1 – Soupis prací objektu SO 202 Opěrná zeď DC1	960.711,88 Kč
1.c Kopie - 2025-11-27 - Revitalizace Liberecké přehrady - Central park -Faktur.rozpočet září-final	150.450,62 Kč
Celkem	6.433.660,62 Kč

PŘÍLOHA Č. 3

DOKLADY K PŘEDÁNÍ

- 3x paré (2x tiskopis, 1x elektronicky ve formátu dle výběru Zhotovitele) následujících dokladů:
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle Provedeného plnění (dle návrhu projekční kanceláře SNOWPLAN) v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF)
 - Realizační dokumentace stavby v rozsahu pro předanou část díla a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF)
 - Geodetické zaměření provedené opěrné stěny a části terénní stezky včetně vložení do DTM
 - Prohlášení o shodě (rámové propustky, nátěry, izolační pásy, ocelové profily, betonářská ocel, potrubí, chráničky na potrubí, schody a obrubníky, kamenivo, zásypové materiály, geotextilie atd.)
 - Hutnící zkoušky na vybraných částech úseků (dva SO 102, 202)
 - Zkoušky betonu
 - Stavební deník

„Revitalizace Liberecké přehrady – Central park“.

SEZNAM FAKTUR

<i>FAKTURA Č.</i>	<i>Č.DOKLA DU</i>	<i>PODKLAD</i>	<i>DATUM VYSTAVENÍ</i>	<i>částka bez DPH jednotlive listy</i>	<i>částka bez DPH</i>	
FA 1		Fakturační list FL 1 k2025			5 322 498,12	
			SOUČET		5 322 498,12	

„Revitalizace Liberecké přehrady – Central park“.

Zhotovitel:

BAUSTADT s.r.o.
Orlí 137/1, 460 07 Liberec

příprava další měsíce

Úprava okolí přehrady HARCOV
Fakturační list č.1. – Provedeno k 18.11.2025

pořad.č.listu	list	zůstatek	Prostavěno %	Zbývá %	částka fakturovaná	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka	částka původní
						fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	fakturovaná	
						Provedeno k 1.12.2025	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
rozpočtu						2026												
1	01 - SO 101 - Parková cesta	8 524 782,02	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	8 524 782,02
2	02 - SO 102 - Terénní stezky	1 328 916,02	8,94	91,06	130 489,04	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	1 459 405,06
3	16.1 - SO 801.1 - Kácení ...	238 097,30	17,78	82,22	51 491,60	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	289 588,90
4	16.2.1 - Ochrana stromů p...	345 991,01	1,39	98,61	4 860,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	350 851,01
5	16.2.2 - Přípravné práce,...	1 747 933,87	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	1 747 933,87
6	16.2.3 - Výsadba stromů	548 224,16	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	548 224,16
7	16.2.4 - Povýsadbová rozv...	501 313,83	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	501 313,83
8	16.2.5 - Zatrávnění ploch	727 928,80	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	727 928,80
9	16.2.6 - Péče o travnaté ...	540 691,71	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	540 691,71
10	16.2.7 - Štěpkové plochy	39 598,00	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	39 598,00
11	17.1 - Travnaté plochy	281 576,81	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	281 576,81
12	17.2 - Péče travnaté pl...	316 768,68	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	316 768,68
13	17.3 - Štěpkové plochy	14 011,20	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	14 011,20
14	17.4 - Záhony 1-2	600 516,67	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	600 516,67
15	17.5 - Záhony 3	197 698,91	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	197 698,91
16	17.6 - Záhony 4-5	465 365,09	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	465 365,09
17	17.7 - Záhony 6-8	437 229,42	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	437 229,42
18	17.8 - Záhony 9-10	394 412,85	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	394 412,85
19	17.9 - Záhony 11-14	374 316,75	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	374 316,75
20	17.10 - Péče o záhony	2 137 251,19	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	2 137 251,19
21	17.11 Mobiliář	499 870,20	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	499 870,20
22	03 - SO 103- Terénní ste...	1 223 378,32	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	1 223 378,32
23	07 - SO 112 - Herní prvek	499 641,81	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	499 641,81
24	08.1 - SO 113 - Přípravné...	44 650,00	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	44 650,00
25	08.2 - SO 113 A - Odpočin...	371 467,06	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	371 467,06
26	08.3 - SO 113 B - Odpočin...	239 464,66	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	239 464,66
27	08.4 - SO 113 C - Odpadko...	163 230,80	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	163 230,80
28	08.5 - SO 113 D - Stojan ...	241 586,26	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	241 586,26
29	08.6 - SO 113 E - Set stů...	207 805,12	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	207 805,12
30	09 - SO 201 - Most M1	1 222 934,65	19,57	80,43	297 619,20	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	1 520 553,85
31	14 - SO 401 - Veřejné osv...	4 211 176,56	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	4 211 176,56
32	04 - SO 104 - Chodník ul...	1 141 722,06	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	1 141 722,06
33	05 - SO 105 - Oprava oplo...	349 083,38	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	349 083,38
34	06 - SO 111 - Odpočinková...	769 863,99	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	769 863,99
35	10 - SO 202 - Opěrná zeď	851 269,88	70,07	29,93	1 992 641,63	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	2 843 911,51
36	11 - SO 301 - Rekonstrukc...	16 375 362,61	2,45	97,55	411 896,66	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	16 787 259,26
37	12 - SO 302 - Propustek d...	153 264,37	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	153 264,37
38	13 - SO 303 - Odvodnění p...	290 062,42	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	290 062,42
39	15 - SO 402 - Odstranění ...	63 387,50	0,00	100,00	0,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	63 387,50
40	18 – VRN - Vedlejší rozpo...	994 500,00	70,99	29,01	2 433 500,00	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	3 428 000,00
	Celkem zůstatek	49 676 345,94																54 998 844,06
součet fakturací						KONTROLA ZÚSTATKU												
CELKEM K FAKTURACI bez DPH		5 322 498,12			5 322 498,12	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£	49 676 345,94

PZN: ZELENĚ OZNAČENÉ LISTY V LIŠTĚ A SEZNAMU LISTŮ ZNAČÍ LIST PRÁCE, KTERÁ JE NENULOVÁ

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2022026-PREH-5		
Stavba:	Úprava okolí přehrady Harcov		
KSO:			
Místo:	Liberec	16. 5. 2024	
Zadavatel:	00262978		
Statutární město Liberec	CZ00262978		
Uchazeč:	Vyplň údaj		
Vyplň údaj	Vyplň údaj		
Projektant:	27497763		
SNOWPLAN, spol. s r.o.	CZ27497763		
Zpracovatel:	27497763		
SNOWPLAN, spol. s r.o.	CZ27497763		

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH54 998 844,06

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 54 998 844,06	Výše daně 11 549 757,25
----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Cena s DPHv CZK66 548 601,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022026-PREH-5		
Stavba:	Úprava okolí přehrady Harcov		
Místo:	Liberec	Da 16. 5. 2024	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Prs SNOWPLAN, spol. s r.o.	
Uchazeč:		Zpi SNOWPLAN, spol. s r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		54 998 844,06	66 548 601,31	
00	Přímé výdaje	20 449 335,13	24 743 695,51	STA
01	SO 101 - Parková cesta	8 524 782,02	10 314 986,24	Soupis
02	SO 102 - Terénní stezky	1 459 405,06	1 765 880,12	Soupis
16	SO 801 - Sadové úpravy	4 746 130,28	5 742 817,64	Soupis
16.1	SO 801.1 - Kácení - fáze 2	289 588,90	350 402,57	Soupis
16.2	SO 801.2 - Stromy - náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti	4 456 541,38	5 392 415,07	Soupis
16.2.1	Ochrana stromů při stavební činnosti	350 851,01	424 529,72	Soupis
16.2.2	Přípravné práce, založení prokořenitelného pásu	1 747 933,87	2 114 999,98	Soupis
16.2.3	Výsadba stromů	548 224,16	663 351,23	Soupis
16.2.4	Povýsadbová rozvojová péče o stromy	501 313,83	606 589,73	Soupis
16.2.5	Zatrávnění ploch	727 928,80	880 793,85	Soupis
16.2.6	Péče o travnaté plochy	540 691,71	654 236,97	Soupis
16.2.7	Štěpkové plochy	39 598,00	47 913,58	Soupis
17	SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady	5 719 017,77	6 920 011,50	Soupis
17.1	Travnaté plochy	281 576,81	340 707,94	Soupis
17.2	Péče o travnaté plochy	316 768,68	383 290,10	Soupis
17.3	Štěpkové plochy	14 011,20	16 953,55	Soupis
17.4	Záhony 1-2	600 516,67	726 625,17	Soupis
17.5	Záhony 3	197 698,91	239 215,68	Soupis
17.6	Záhony 4-5	465 365,09	563 091,76	Soupis
17.7	Záhony 6-8	437 229,42	529 047,60	Soupis
17.8	Záhony 9-10	394 412,85	477 239,55	Soupis
17.9	Záhony 11-14	374 316,75	452 923,27	Soupis
17.10	Péče o záhony	2 137 251,19	2 586 073,94	Soupis
17.11	Mobiliář	499 870,20	604 842,94	Soupis
01	Přímé výdaje na doprovodnou činnost	8 722 954,44	10 554 774,87	STA
03	SO 103 - Terénní stezky - propojovací rampa	1 223 378,32	1 480 287,77	Soupis
07	SO 112 - Herní prvek	499 641,81	604 566,59	Soupis
08	SO 113 - Mobiliář	1 268 203,90	1 534 526,72	Soupis
08.1	SO 113 - Přípravné práce	44 650,00	54 026,50	Soupis
08.2	SO 113 A - Odpočinková lavice s opěrkou	371 467,06	449 475,14	Soupis
08.3	SO 113 B - Odpočinková lavice bez opěrky	239 464,66	289 752,24	Soupis
08.4	SO 113 C - Odpadkový koš	163 230,80	197 509,27	Soupis
08.5	SO 113 D - Stojan na jízdní kolo	241 586,26	292 319,37	Soupis
08.6	SO 113 E - Set stůl a lavice	207 805,12	251 444,20	Soupis
09	SO 201 - Most M1	1 520 553,85	1 839 870,16	Soupis
14	SO 401 - Veřejné osvětlení	4 211 176,56	5 095 523,64	Soupis
02	Nezpůsobilé výdaje	25 826 554,49	31 250 130,93	STA
04	SO 104 - Chodník ul. Zvolenská	1 141 722,06	1 381 483,69	Soupis
05	SO 105 - Oprava oplocení kurtů	349 083,38	422 390,89	Soupis
06	SO 111 - Odpočinková lavice	769 863,99	931 535,43	Soupis
10	SO 202 - Opěrná zeď	2 843 911,51	3 441 132,93	Soupis
11	SO 301 - Rekonstrukce a zrušení historického náhonu	16 787 259,26	20 312 583,70	Soupis
12	SO 302 - Propustek drobné vodoteče	153 264,37	185 449,89	Soupis
13	SO 303 - Odvodnění propustku ul. Svobody	290 062,42	350 975,53	Soupis
15	SO 402 - Odstranění veřejného osvětlení	63 387,50	76 698,88	Soupis
18	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 428 000,00	4 147 880,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

01 - SO 101 - Parková cesta

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Vypíň údaj

Projekant:

NYDRLE - projektová kancelář

Zpracovatel:

NYDRLE - projektová kancelář

Poznámka:

- kamenné žulové prvky z liberecké žuly - všechny materiály a výrobky vždy v nejlepší kvalitě

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

zákl. přenesená

sniž. přenesená

nulová

Cena s DPH

v

CZK

10 314 986,24

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2024

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

Vypíň údaj

IČ:

28474961

DIČ:

CZ28474961

IČ:

28474961

DIČ:

CZ28474961

8 524 782,02

Základ daně

8 524 782,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

1 790 204,22

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
0			
Objekt:			
00 - Přímé výdaje			
Soupis:			
01 - SO 101 - Parková cesta			
Místo:			
Liberec	Datum:	16. 5. 2024	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	NYDRLE - projektová kancelář
Uchazeč:	Vypiň údaj	Zpracovatel:	NYDRLE - projektová kancelář
Kód dílu - Popis			
Cena celkem [CZK]			
Náklady stavby celkem			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
1 - Zemní práce			
2 - Základy			
3 - Svislé konstrukce			
4 - Vodorovné konstrukce			
5 - Komunikace			
7 - Přidružená stavební výroba			
8 - Potrubí			
9 - Ostatní konstrukce a práce			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

01 - SO 101 - Parková cesta

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

NYDRLE - projektová kancelář

Zpracovatel:

NYDRLE - projektová kancelář

PC	Ty	P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
	d	0	Všeobecné konstrukce a práce					57 053,04
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	18,500	432,00	7 992,00
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU						
	P	Pozemstva a pozice:						
		beton, sut'						
	VV	A1	"z pol.č. 11318 "3,6"m3**2,9"m3			9,000		
	VV	B1	"z pol.č. 96615 "3,6"m3**2,9"m3			9,500		
		Celkové množství "18,00000			18,500			
2	K	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	7,500	199,00	1 492,50
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU						
	P	Pozemstva a pozice:						
		zvlst'						
	VV	A3	"z pol.č. 11372E "3,0"m3**2,9"m3			7,500		
3	K	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU		T	9,408	235,00	2 210,88
	PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU						
	P	Pozemstva a pozice:						
		kamen						
	VV	A2	"z pol.č. 96612 "3,36"m3**2,8"m3			9,408		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

02 - SO 102 - Terénní stezky

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Projektant:

NÝDRLE - projektová kancelář

Zpracovatel:

NÝDRLE - projektová kancelář

Poznámka:

- kamenné žulové prvky z liberecké žuly - všechny materiály a výrobky vždy v nejlepší kvalitě

CC-CZ:

Datum:

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

DIČ:

IČ:

28474961

DIČ:

CZ28474961

IČ:

28474961

DIČ:

CZ28474961

Cena bez DPH

1 459 405,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 459 405,06	21,00%	306 475,06
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 765 880,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
0			
Objekt:			
00 - Přímé výdaje			
Soupis:			
02 - SO 102 - Terénní stezky			
Místo:			
Liberec			
Datum:			
Zadavatel:			
Statutární město Liberec			
Projektant:			
NÝDRLE - projektová kancelář			
Uchazeč:			
Zpracovatel:			
NÝDRLE - projektová kancelář			
Kód dílu - Popis			
			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			
			1 459 405,06
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
			43 173,00
1 - Zemní práce			
			127 572,47
2 - Základy			
			12 124,73
3 - Svislé konstrukce			
			133 092,52
4 - Vodorovné konstrukce			
			226 036,94
5 - Komunikace			
			291 586,50
7 - Přidružená stavební výroba			
			2 525,40
9 - Ostatní konstrukce a práce			
			623 293,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		0									
Objekt:		00 - Přímé výdaje									
Soupis:		02 - SO 102 - Terénní stezky									
Místo:		Liberec						Datum:			
Zadavatel:		Statutární město Liberec						Projektant:		NÝDRLE - projektová kancelář	
Uchazeč:								Zpracovatel:		NÝDRLE - projektová kancelář	
PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				
Náklady soupisu celkem							1 459 405,06				
d 0		Všeobecné konstrukce a práce					43 173,00				
1	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	13 473,00	13 473,00				
PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU									
P		Poznámka k položce: Stejná vzájemná zkouška desek v rozsahu TYP									
2	K	02730	POMOC PRÁCE ŽRŽI NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 800,00	10 800,00				
PP		POMOC PRÁCE ŽRŽI NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
P		Poznámka k položce: zajištění inženýrských sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí ochrana zářezových 15 po dobu stavby									
3	K	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	18 900,00	18 900,00				
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
P		Poznámka k položce: komplexní opatření pro ochranu stromů a kořenového systému z důvodu zemních prací v kořenovém prostoru - 30ks									
d 1		Zemní práce					127 572,47				
4	K	122731	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	22,000	161,10	3 544,20				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

16 - SO 801 - Sadové úpravy

Úroveň 3:

16.1 - SO 801.1 - Kácení - fáze 2

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2024

IČ:

DIČ:

00262978
CZ00262978

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Miriám Janů, DiS

IČ:

DIČ:

46049851

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

IČ:

DIČ:

46049851

Poznámka:

Cena bez DPH

289 588,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	289 588,90	21,00%	60 813,67
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 402,57

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

16 - SO 801 - Sadové úpravy

Úroveň 3:

16.1 - SO 801.1 - Kácení - fáze 2

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							289 588,90
D		D1	Kácení a odstranění dřevin				289 588,90
D		D2	Odstranění pařezů a zásyp jam (materiál na zásyp z mezideponie-vytěžená zemina)				149 647,68
1	K	112201152	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	612,00	5 508,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201152							
2	K	112201153	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	900,00	5 400,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201153							
3	K	112201154	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	17,000	1 170,00	19 890,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201154							
4	K	112201155	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	1 170,00	8 190,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201155							
5	K	112201156	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 350,00	4 050,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201156							
6	K	112201157	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201157							
7	K	112201158	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 385,00	9 540,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201158							
8	K	112201159	Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	4 050,00	8 100,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201159							
9	K	112201160	Odstranění pařezů D přes 1,0 do 1,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 050,00	4 050,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201160							
10	K	112201161	Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 050,00	12 150,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1100 do 1200 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201161							
11	K	112201162	Odstranění pařezů D přes 1,2 do 1,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	5 220,00	5 220,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1200 do 1300 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201162							
12	K	112201164	Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	6 120,00	12 240,00
PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1400 do 1500 mm							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112201164							
13	K	112201164 R	Odstranění pařezů D přes2,0 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 120,00	6 120,00
PP Odstranění pařezů D přes2,0 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy							
14	K	R1	Odstranění nevhodných dřevin - pařezy a kořeny rostlin z náletových ploch ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 254,000	34,92	43 789,68
PP Odstranění nevhodných dřevin - pařezy a kořeny rostlin z náletových ploch ve svahu přes 1:2 do 1:1							
D		D3	Odstranění ploch náletových dřevin				25 522,50
15	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	1 245,000	20,50	25 522,50
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/112155315							
D		D4	Přesuny hmot, skládkovné				114 418,72
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnáské úpravy vodorovně do 5000 m	t	159,300	520,20	82 867,86
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinnáské úpravy strojně dopravní vzdáleností do 5000 m							
Online PSC https://podminky.urss.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311							
17	K	998231311 R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnáské úpravy vodorovně do 7000 m (odvoz pařezů a náletových dřevin na skládku)	t	36,670	421,20	15 445,40
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinnáské úpravy vodorovně do 7000 m (odvoz pařezů a náletových dřevin na skládku)							
18	K	R2	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	36,670	439,20	16 105,46
PP Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad							

Zůstatek	
Množství	Cena
9,00	5 508,00

6,00	5 400,00
------	----------

17,00	19 890,00
-------	-----------

7,00	8 190,00
------	----------

3,00	4 050,00
------	----------

3,00	5 400,00
------	----------

4,00	9 540,00
------	----------

2,00	8 100,00
------	----------

1,00	4 050,00
------	----------

3,00	12 150,00
------	-----------

1,00	5 220,00
------	----------

2,00	12 240,00
------	-----------

1,00	6 120,00
------	----------

37 1,00	20 371,00
---------	-----------

565,00	11 582,50
--------	-----------

--	--

--	--

26,67	11 713,46
-------	-----------

[illegible]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

16 - SO 801 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

16.2.1 - Ochrana stromů při stavební činnosti

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 5. 2024

IČ:

DIČ:

00262978
CZ00262978

IČ:

DIČ:

46049851
46049851

Cena bez DPH

350 851,01

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Základní	350 851,01	21,00%	73 678,71
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

424 529,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

16 - SO 801 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

16.2.1 - Ochrana stromů při stavební činnosti

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriam Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriam Janů, DiS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

350 851,01

D1 - Ochrana stromů při stavební činnosti

350 851,01

Specifikace - Abiotické materiály

6 466,50

D2 - Přesuny hmot

3 152,70

SOUPIŠ PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

16 - SO 801 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

16.2.1 - Ochrana stromů při stavební činnosti

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriam Janů, DiS


Zpracovatel:

Miriam Janů, DiS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							350 851,01
D		D1	Ochrana stromů při stavební činnosti				350 851,01
1	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	22,000	540,00	11 880,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818231				
2	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	50,000	585,00	29 250,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232				
3	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	47,000	630,00	29 610,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233				
4	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	18,000	675,00	12 150,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234				
5	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000	810,00	8 100,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818235				
6	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus	2,000	990,00	1 980,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 1100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818239				
7	K	184813232	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:2 do 1:1 v přes 1500 do 2000 mm	m	79,000	270,00	21 330,00
PP			Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:2 do 1:1, výšky přes 1500 do 2000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813232				
P			Poznámka k položce: skupiny dřevin 141, 164, 167, 209, 219, 224				
8	K	184813272	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:2 do 1:1 v přes 1500 do 2000 mm	m	79,000	61,20	4 834,80
PP			Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:2 do 1:1, výšky přes 1500 do 2000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813272				
P			Poznámka k položce: skupiny dřevin 141, 164, 167, 209, 219, 224				
9	K	183106633	Ochrana stromu protikořenovou clonou na svahu přes 1:2 do 1:1 hl přes 700 do 1000 mm	m	465,000	373,50	173 677,50
PP			Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásyvu a hutnění na svahu přes 1:2 do 1:1, hloubky přes 700 do 1000 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183106633				
10	K	R	Kontrola zdravotního stavu ochraňovaných dřevin arboristou a dendrologem	hod	15,000	585,00	8 775,00
PP			Kontrola zdravotního stavu ochraňovaných dřevin arboristou a dendrologem				
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	46,500	469,80	21 845,70
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311				
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	46,500	360,90	16 781,85
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121				
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	46,500	21,87	1 016,96
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129				
D		Specifikace	Abiotické materiály				6 466,50
14	K	1	Voda na závlivku + 3% ztrátné (min 3x v průběhu stavby)	m3	47,900	135,00	6 466,50
PP			Voda na závlivku + 3% ztrátné (min 3x v průběhu stavby)				
D		D2	Přesuny hmot				3 152,70
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,100	1 017,00	3 152,70
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

Zůstatek	
Množství	Cena
22,00	11 880,00
45,00	26 325,00
45,00	28 350,00
17,00	11 475,00
10,00	8 100,00
2,00	1 980,00
79,00	21 330,00
79,00	4 834,80
465,00	173 677,50
15,00	8 775,00
46,50	21 845,70
46,50	16 781,85
46,50	1 016,96
47,90	6 466,50
3,10	3 152,70

[illegible]

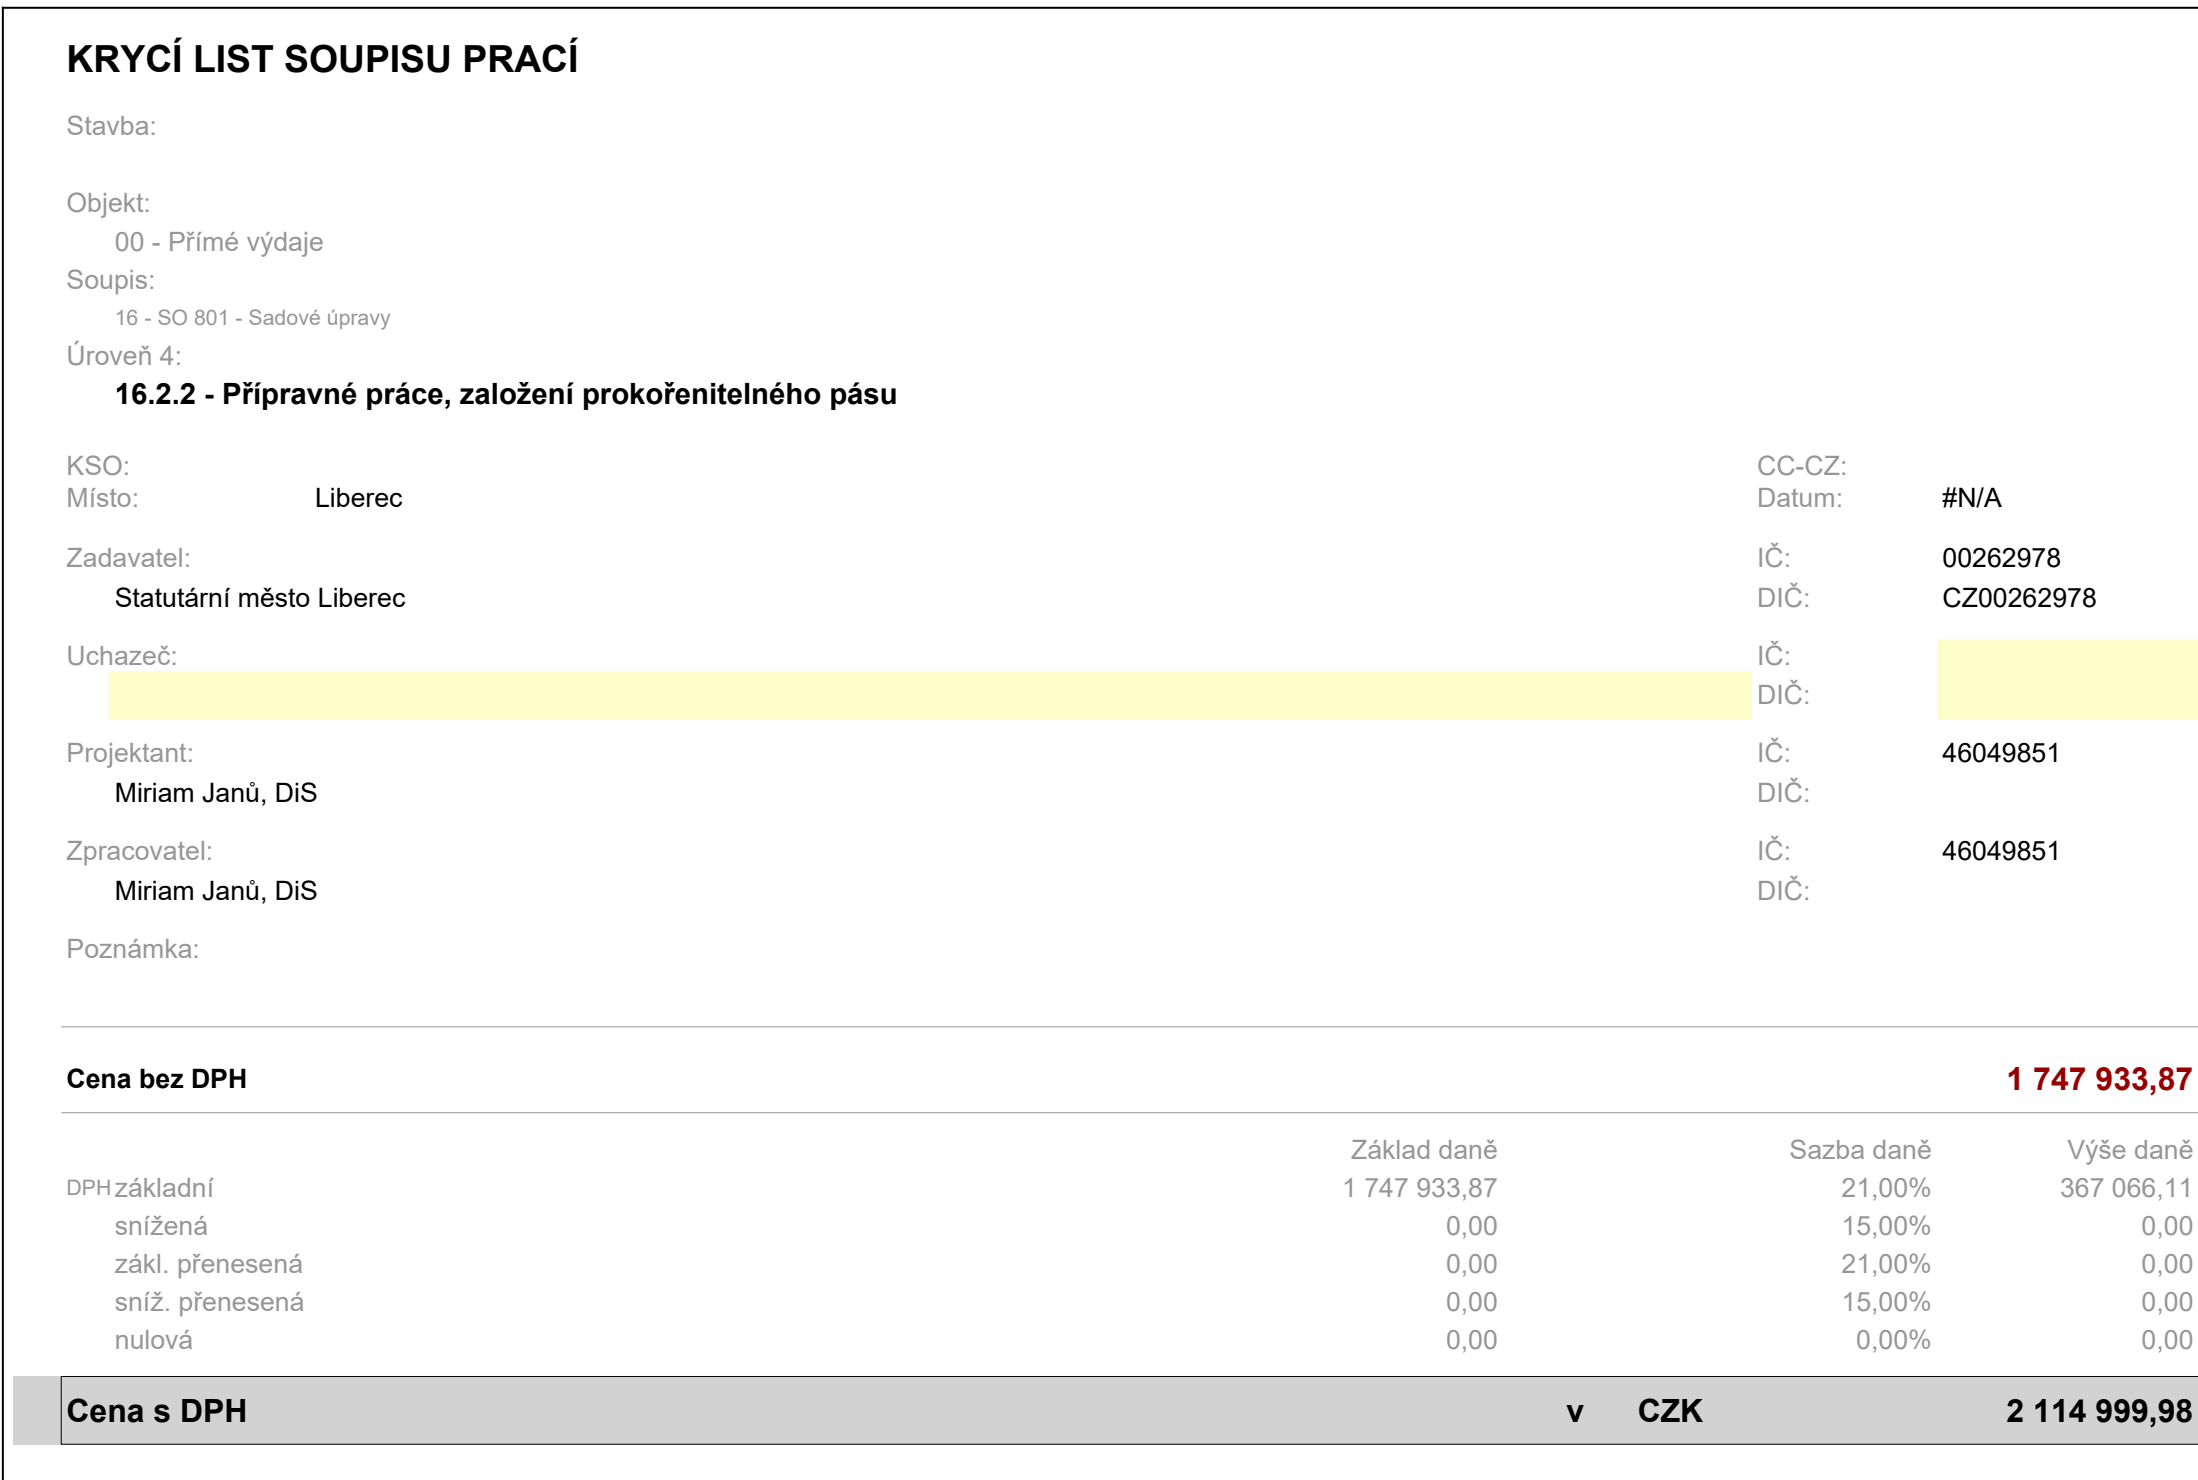

Stavba:		0	
Objekt:		00 - Přímé výdaje	
Soupis:		16 - SO 801 - Sadové úpravy	
Úroveň 4:			
16.2.2 - Přípravné práce, založení prokořenitelného pásu			
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriam Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriam Janů, DiS
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		1 747 933,87	
D1 - Přípravné práce, prokořenitelný pás		1 747 933,87	
D2 - Příprava stanoviště a strukturálních substrátů (ryha+jáma)		478 643,71	
D3 - Materiál		1 065 513,74	
D4 - Přemístění pamětního informačního kamene		9 000,00	
D5 - Přesuny hmot		194 776,42	

stavba:		0																	
Objekt:		00 - Přímé výdaje																	
Soupis:		16 - SO 801 - Sadové úpravy																	
Úroveň 4:		16.2.2 - Přípravné práce, založení prokořenitelného pásu																	
Místo:		Liberec						Datum:		#N/A									
Zadavatel:		Statutární město Liberec						Projektant:		Miriam Janů, DiS									
Uchazeč:								Zpracovatel:		Miriam Janů, DiS									
PČ	Ty p	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]									
Náklady soupisu celkem										1 747 933,87									
D D1		Přípravné práce, prokořenitelný pás								1 747 933,87									
D D2		Příprava stanoviště a strukturálních substrátů (rýha+jáma)								478 643,71									
1	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně				m3	231,500	92,70	21 460,05									
PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně																	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151104																	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				m3	231,500	34,20	7 917,30									
PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3																	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102																	
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				m3	231,500	14,40	3 333,60									
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky																	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201																	
4	K	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože				m	95,000	38,43	3 650,85									
PP		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože																	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755212																	
5	K	R	Uložení sypké hmoty na dno rýhy, se zhutněním - biouhel vrstva 50 mm				m3	10,810	432,00	4 669,92									
PP		Uložení sypké hmoty na dno rýhy, se zhutněním - biouhel vrstva 50 mm																	
6	K	R.1	Rozprostření, prosypání a hutnění po vrstvách strukturálního substrátu. Kamenivo navlhčit a prosypat sypkými hmotami (biouhel a kompost). Kamenivo musí být obaleno sypkými hmotamiMísení přímo v rýze. V místech výsadby stromů pokládka KARI síťe pro instalaci podzemního koťvení.				m3	226,130	592,20	1									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					
Stavba:					
#N/A					
Objekt:					
00 - Přímé výdaje					
Soupis:					
16 - SO 801 - Sadové úpravy					
Úroveň 4:					
16.2.3 - Výsadba stromů					
KSO:			CC-CZ:		
Místo:			Datum:		
Liberec			#N/A		
Zadavatel:			iČ:		
Statutární město Liberec			00262978		
Uchazeč:			DiČ:		
#N/A			CZ00262978		
Projektant:			iČ:		
Miriam Janů, DIS			46049851		
Zpracovatel:			DiČ:		
Miriam Janů, DIS			46049851		
Poznámka:					
Cena bez DPH			548 224,16		
DPH základní			548 224,16		
snížená			0,00		
zákl. přenesená			0,00		
sníž. přenesená			0,00		
nulová			0,00		
Cena s DPH			v CZK 663 351,23		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:					
#N/A					
Objekt:					
00 - Přímé výdaje					
Soupis:					
16 - SO 801 - Sadové úpravy					
Úroveň 4:					
16.2.3 - Výsadba stromů					
Místo:					
Liberec					
Zadavatel:					
Statutární město Liberec					
Uchazeč:					
#N/A					
Datum:					
#N/A					
Projektant:					
Miriam Janů, DIS					
Zpracovatel:					
Miriam Janů, DIS					
Kód dílu - Popis					
Cena celkem [CZK]					
Náklady stavby celkem					
548 224,16					
D1 - Výsadba stromů					
548 224,16					
D2 - Výsadby stromů do prokořenitelného pásu					
32 791,04					
D3 - Rostlinný materiál					
48 000,00					
D4 - Materiál ostatní					
40 350,96					
D5 - Výsadba stromů do pobytového mola					
9 383,75					
D3 - Rostlinný materiál					
4 900,00					
D4 - Materiál ostatní					
5 151,61					
D6 - Výsadba stromů do volného terénu					
126 393,35					
D3 - Rostlinný materiál					
119 000,00					
D4 - Materiál ostatní					
92 895,90					
D7 - Výsadba stromů do prokořenitelné jámy					
4 137,50					
D3 - Rostlinný materiál					
7 500,00					
D4 - Materiál ostatní					
46 912,61					
D8 - Přesuny hmot					
10 807,44					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:					
#N/A					
Objekt:					
00 - Přímé výdaje					
Soupis:					
16 - SO 801 - Sadové úpravy					
Úroveň 4:					
16.2.3 - Výsadba stromů					
Místo:					
Liberec					
Zadavatel:					
Statutární město Liberec					
Uchazeč:					
#N/A					
Datum:					
#N/A					
Projektant:					
Miriam Janů, DIS					
Zpracovatel:					
Miriam Janů, DIS					

K 184 812 122 R		Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5 (ochranný náter kmene základní + vzhlní vrstva)		ks	8,000	109,30	874,40
PP							
K 184 814 221 R	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 (příměsí pudního kondicioneru 1,5 kg/ strom)		ks	8,000	150,00	1 200,00	
PP							
K 184 814 221 R,1	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 (přidání mykorrhizního přípravku 150g/ strom)		ks	8,000	200,00	1 600,00	
K 184102116	Výsadba dřeviny s baletm D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5		ks	8,000	1 370,00	10 960,00	
K 184215211 R	Podzemní ukotvení kmene dřeviny do strukturního substr, kořeni ke karti sil obvodu kmene do 250 mm		ks	8,000	661,00	5 288,00	
K 184814221 R	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 (aplikace tabletového hnojiva 5 ka/strom)		ks	8,000	250,00	2 000,00	
K 184852322 R	Řez stromu komparativní povysadbový alejových stromů		ks	8,000	505,00	4 040,00	
K 184911161	Mučovní záhon kam dtří l vstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5, minerální muč v kruhu 0,75 od kmene, zavlažovací ruč		m2	12,000	96,90	1 162,80	
K 185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 1000/ strom		m3	0,800	522,00	417,60	
K 185851121	Dovez vody pro závlivku rostlin za vzdáleností do 1000 m		m3	0,800	401,00	320,80	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	
Online PSC							
K 185851129	Připletek k dozvozy vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3	0,800	24,30	19,44	

Stavba:

00.

16.2.4 - Povýsa

Místo: Liberec

Statutární město Liberec

Projektant:		IČ:	46049851
Miriam Janů, DiS		DiČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46049851
Miriam Janů, DiS		DiČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			501 313,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	501 313,83	21,00%	105 275,90
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH	v	ČZK	606 589,73

Objekt:	00 - Přímé výdaje		
Soupis:	10 - SO 801 - Sadové úpravy		
Úroveň 4:	16.2.4 - Povýsbová rozvojová péče o stromy		
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriám Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriám Janů, DiS
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	501 313,83
D1 - Povýsadbová rozvojová péče o stromy (25 stromů)	501 313,83

D7 - Péče 6.rok po výsadbě

D8 -

D11 - Péče 10. rok

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 00 - Přímé výdaje

Soupis: 16 - SO 801 - Sadová úpravy

Úroveň 4:

16.2.4 - Povýsadbova rozvojová peče o stromy

Misto.	Liberec	Datum:	10. 9. 2024
Podpis:	Podpis a razpis:	Podpis:	Podpis a razpis:

Zadavatel:		Statutární město Liberec		Projektant:		Miriam Janů, DiS	
Uchazeč:				Zpracovatel:		Miriam Janů, DiS	
ná. Ty	Ka		Pos	M	Mo	Les	Co

PC	p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							504 343,00

[illegible]

PP		
11	K	54

D3

12	K	185804311.1	2
PP			2
13	K	185851121	1

PP	Dovoz vo
Online PSC	https://pcc

14	R	105051129	11piatek k dovozu vody pro zalivku rostlin
	PP		Přilitek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ²

PP	K 185091121R	arboristickou, kontrola a úprava stability kořetového systému	ks	25,000	307,390	9 191,300
PP		Odstranění vyžadovaných dřevin srovnáním v rovině a s 1:5, kontrola zdravotního stavu dřeviny arboristickou, kontrola a úprava stability kořetového systému				
16	K 184911111	Znovuvazování dřeviny ke kůlům	ks	17,000	47,40	805,80
		Znovuvazování dřeviny ke kůlům				
		https://zprava.mestskedobry.cz/obec/2018_05/184911111				
		Online PSC				
17	K 184852322	Řez stromu východní výšejných stromů v ples 4 do 6 m	ks	25,000	631,25	15 781,25
		Řez stromu východní výšejných stromů v ples 4 do 6 m				
		https://zprava.mestskedobry.cz/obec/2018_05/184852322				
		Online PSC				
18	K 185804213	Vypíjet záhonku dřevin srovnáním s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svalu do 1:5 (6 x ročné výšky záhlavkové mísy 0,8m a 0,8m a odpadku)	m2	120,000	63,00	7 560,00
		Vypíjet záhonku dřevin srovnáním s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svalu do 1:5 (6 x ročné výšky záhlavkové mísy 0,8m a 0,8m a odpadku)				
19	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou do 0,1 m v rovině a svalu do 1:5 (doplnění mulče k 15 m stromu, plocha u 1 stromu 0,8m2)	m2	12,000	58,40	700,80
		Mulčování rostlin kůrou do 0,1 m v rovině a svalu do 1:5 (doplnění mulče k 15 m stromu, plocha u 1 stromu 0,8m2)				
20	K 184812122R	Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svalu do 1:5 (obnovení ochranného nátrahu emulze zalepkací + vrchní vrstva, vrchní materiál)	ks	25,000	136,50	3 415,00
		Aplikace ochranných prostředků bodovou aplikací v rovině a svalu do 1:5 (obnovení ochranného nátrahu emulze zalepkací + vrchní vrstva, vrchní materiál)				

21	K	55	Voda na zálivku + 3% ztratiné	m3	14,420	187,50	2 703,75
----	---	----	-------------------------------	----	--------	--------	----------

22	K	50	Múž organizatív. bodov učebného Lupaňe ležaný	m3	0,800	1 197,50	712,50
----	---	----	---	----	-------	----------	--------

ZK	D6	Múčn. organický, suchá výživná i v jiné roztina	HIS	0,000	1 187,00	7 120,00
	PP	Múčn. organický, borůvka výběrová i volně zřetna				
D	D4	Péče 3 rok po výsadbě				57 454,70
PO	U	Práce na údržbě parku - úklid - 1. třída - 2014 - 0 - 1	e	14,000	890,00	8 495,00

23	K	185804311.1	Zaliti roštin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 8x za rok	m3	14,000	652,50	9 135,00
	PP		Zaliti roštin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 8x za rok				
24	M	185804312.1	Zaliti roštin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 8x za rok	m3	14,000	652,50	9 135,00

K 185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vládelnost do 1000 m	m3	14,000	501,25	0 710,50	
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185851121				
25	K 185851129	Připlatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,000	30,40	425,60
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185851129				
26	K 184801121R	Ošetřování vyzrasedených dřevních stromů v rovině a svahu do 1,5, kontrola zdravotního stavu dřeviny arboristů, kontrola a úprava stability kořenného systému	ks	25,000	367,90	9 197,50
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184801121R				
27	K 184911111	Ošetřování vyzrasedených dřevních stromů v rovině a svahu do 1,5, kontrola zdravotního stavu dřeviny arboristů, kontrola a úprava stability kořenného systému	ks	17,000	47,40	805,80
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184911111				
28	K 184852322	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks	25,000	631,25	15 781,25
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184852322				
29	K 185804213	Vypěst zahuň dřevních stromů s nálezem a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5 (6 x roční výplet závlakové mísy 0,8m2 a sbrat odpadků)	m2	120,000	63,00	7 560,00
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185804213				
30	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou ti do 0,1 m v rovině a svahu do 1,5 (doplňní muže k 15 ks stromů, plocha u 1 stromu 0,8m2)	m2	12,000	58,40	700,80
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184911421				
31	K 184812122R	Applikace ochranných prostředků bodovými aplikací v rovině a svahu do 1,5 (obnovení ochranného nátěru kmenů základků - vrchní vrstva, včetně materiálů)	ks	25,000	136,60	3 415,00
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184812122R				
32	K 57	Voda na závlaku - 3% ztráté	m3	14,420	187,50	2 703,75
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/57				
33	K 58	Muži organický, borka výběrová 1 volné ložné	m3	0,600	1 187,50	712,50
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/58				
D D5	Péče 4 rok po výsadbě				53 310,93	
34	K 185804311.2	Zatřiti rostlin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 6x za rok	m3	10,500	652,50	6 851,25
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185804311.2				
35	K 185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vládelnost do 1000 m	m3	10,500	501,25	5 263,13
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185851121				
36	K 185851129	Připlatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	10,500	30,40	319,20
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185851129				
37	K 184801121R	Ošetřování vyzrasedených dřevních stromů v rovině a svahu do 1,5, kontrola zdravotního stavu dřeviny arboristů, kontrola a úprava stability kořenného systému	ks	25,000	367,90	9 197,50
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184801121R				
38	K 184911111	Ošetřování vyzrasedených dřevních stromů v rovině a svahu do 1,5, kontrola zdravotního stavu dřeviny arboristů, kontrola a úprava stability kořenného systému	ks	17,000	47,40	805,80
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184911111				
39	K 184852322	Řez stromů výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	ks	25,000	631,25	15 781,25
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184852322				
40	K 185804213	Vypěst zahuň dřevních stromů s nálezem a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5 (6 x roční výplet závlakové mísy 0,8m2 a sbrat odpadků)	m2	120,000	63,00	7 560,00
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185804213				
41	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou ti do 0,1 m v rovině a svahu do 1,5 (doplňní muže k 15 ks stromů, plocha u 1 stromu 0,8m2)	m2	12,000	58,40	700,80
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184911421				
42	K 184812122R	Applikace ochranných prostředků bodovými aplikací v rovině a svahu do 1,5 (obnovení ochranného nátěru kmenů základků - vrchní vrstva, včetně materiálů)	ks	25,000	136,63	3 415,75
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/184812122R				
43	K 59	Voda na závlaku - 3% ztráté	m3	14,420	187,50	2 703,75
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/59				
44	K 60	Muži organický, borka výběrová 1 volné ložné	m3	0,600	1 187,50	712,50
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/60				
D D6	Péče 5 rok po výsadbě				53 320,73	
45	K 185804311.2	Zatřiti rostlin vodou plocha do 20 m2 70l/strom 6x za rok	m3	10,500	652,50	6 851,25
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/185804311.2				
46	K 185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vládelnost do 1000 m	m3	10,500	501,25	5 263,13
Online PSC	PP	https://zoznam.mvzr.cz/uvr/uvr_2041_02/				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
00 - Přímé výdaje			
Soupis:			
16 - SO 801 - Sadové úpravy			
Úroveň 4:			
16.2.5 - Zatravnění ploch			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	46049851
Miriam Janů, DiS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46049851
Miriam Janů, DiS		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		727 928,80	
DPH základní		Základ daně	Sazba daně
snižená		727 928,80	21,00%
zákl. přenesená		0,00	15,00%
sníž. přenesená		0,00	21,00%
nulová		0,00	15,00%
		0,00	0,00%
Cena s DPH		v CZK	880 793,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
0			
Objekt:			
00 - Přímé výdaje			
Soupis:			
16 - SO 801 - Sadové úpravy			
Úroveň 4:			
16.2.5 - Zatravnění ploch			
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriam Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriam Janů, DiS
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		727 928,80	
D1 - Zatravnění ploch		727 928,80	
D2 - Příprava stanoviště, založení ploch na pláži a plocha po herních prvcích (1580+110 m2)		302 732,92	
D3 - Péče o travnaté plochy do vzejtí, zapojení a prvního pokosení		252 763,16	
Specifikace - Abiotické matrály		61 146,09	
D4 - Ztravnění plochy u náhonu (242 m2)		20 679,73	
D3 - Péče o travnaté plochy do vzejtí, zapojení a prvního pokosení		73 300,82	
Specifikace - Abiotické matrály		17 182,33	
D5 - Přesuny hmot, skládkovné		123,75	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
0			
Objekt:			
00 - Přímé výdaje			
Soupis:			
16 - SO 801 - Sadové úpravy			
Úroveň 4:			
16.2.5 - Zatravnění ploch			
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriam Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriam Janů, DiS

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							727 928,80
D		D1	Zatravnění ploch				727 928,80
D		D2	Příprava stanoviště, založení ploch na pláži a plocha po herních prvcích (1580+110 m2)				302 732,92
1	K	181311103	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 ručně pozn. ornice z deponie na pláži	m2	1 690,000	115,20	194 688,00
PP Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 ručně pozn. ornice z deponie na pláži							
2	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 690,000	2,97	5 019,30
PP Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511							
3	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pí přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 690,000	14,40	24 336,00
PP Rozrušení půdy souvislé pí přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131							
4	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x	m2	3 380,000	4,26	14 398,80
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x							
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5 2x	m2	3 380,000	0,48	1 612,26
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5 2x							
6	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	1 690,000	22,05	37 264,50
PP Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5							
7	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 35g/m2	t	0,059	7 290,00	430,11
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 35g/m2							
8	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2	m3	33,800	356,40	12 046,32
PP Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2							
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m	m3	33,800	360,90	12 198,42
PP Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m							
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	33,800	21,87	739,21
PP Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129							
D		D3	Péče o travnaté plochy do vzejtí, zapojení a prvního pokosení				252 763,16
11	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20m2 10x 20l/m2	m3	338,000	356,40	120 463,20
PP Zaliti rostlin vodou plocha přes 20m2 10x 20l/m2							
12	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m 10x	m3	338,000	360,90	121 984,20
PP Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m 10x							
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	338,000	21,87	7 392,06
PP Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129							
14	K	111151211	Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 690,000	1,73	2 923,70
PP Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5							
D		Specifikace	Abiotické matrály				61 146,09
15	K	73	Totální herbicid	l	1,000	495,00	495,00
PP Totální herbicid							
16	K	74	Směs osiva UNI 5 KORZO - SMĚS PRO REKREAČNÍ TRÁVNÍKY. Složení: jilek vytrvalý 2n 55 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 10 %, lipnice luční 15 % 25-30g/m2	kg	50,700	133,20	6 753,24
PP Směs osiva UNI 5 KORZO - SMĚS PRO REKREAČNÍ TRÁVNÍKY. Složení: jilek vytrvalý 2n 55 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 15 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 10 %, lipnice luční 15 % 25-30g/m2							
17	K	75	Voda na závlivku + 3% ztrátné (1x po založení)	m3	34,810	135,00	4 699,35
PP Voda na závlivku + 3% ztrátné (1x po založení)							
18	K	76	Voda na závlivku + 3% ztrátné (10x do zapojení a prvního pokosení)	m3	348,100	135,00	46 993,50
PP Voda na závlivku + 3% ztrátné (10x do zapojení a prvního pokosení)							
19	K	77	Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobě obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2	kg	50,000	44,10	2 205,00
PP Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobě obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2							
D		D4	Ztravnění plochy u náhonu (242 m2)				20 679,73
20	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	242,000	3,42	827,64
PP Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511							
21	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pí přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	242,000	14,40	3 484,80
PP Rozrušení půdy souvislé pí přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131							
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x	m2	484,000	4,02	1 947,13
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x							
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5 2x	m2	484,000	0,48	232,32
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu 1:5 2x							
24	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	242,000	28,30	6 848,60
PP Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5							
25	K	185802113.1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 30g/m2	t	0,007	7 290,00	51,03
PP Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 30g/m2							
26	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2	m3	9,860	356,40	3 514,10
PP Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2							
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m	m3	9,860	360,90	3 558,47
PP Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m							
28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	9,860	21,87	215,64
PP Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129							
D		D3	Péče o travnaté plochy do vzejtí, zapojení a prvního pokosení				73 300,82
29	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20m2 10x 20l/m2	m3	98,600	356,40	35 141,04
PP Zaliti rostlin vodou plocha přes 20m2 10x 20l/m2							
30	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m 10x	m3	98,600	360,90	35 584,74
PP Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000m 10x							
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	98,600	21,87	2 156,38
PP Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129							
32	K	111151211	Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5	m2	242,000	1,73	418,66
PP Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5							
D		Specifikace	Abiotické matrály				17 182,33
33	K	78	Totální herbicid	l	0,200	126,00	25,20
PP Totální herbicid							
34	K	79	Směs osiva UNI 11 - PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTĚNÍ. Složení: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohanka hřebečná 10 % 25-30g/m2	kg	7,260	133,20	967,03
PP Směs osiva UNI 11 - PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTĚNÍ. Složení: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohanka hřebečná 10 % 25-30g/m2							
35	K	80	Voda na závlivku + 3% ztrátné (1x po založení)	m3	10,160	135,00	1 371,60
PP Voda na závlivku + 3% ztrátné (1x po založení)							
36	K	81	Voda na závlivku + 3% ztrátné (10x do zapojení a prvního pokosení)	m3	101,600	135,00	13 716,00
PP Voda na závlivku + 3% ztrátné (10x do zapojení a prvního pokosení)							
37	K	82	Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobě obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2	kg	25,000	44,10	1 102,50
PP Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobě obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2							
D		D5	Přesuny hmot, skládkovné				123,75
38	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	0,250	495,00	123,75
PP Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad							



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:		CC-CZ:	
Objekt:		Datum:	16. 5. 2024
00 - Přímé výdaje			
Soupis:		IČ:	00262978
16 - SO 801 - Sadové úpravy		DIČ:	CZ00262978
Úroveň 4:			
16.2.6 - Péče o travnaté plochy			
KSO:			
Místo:	Liberec		
Zadavatel:			
Statutární město Liberec			
Uchazeč:			
Projektant:			
Miriám Janů, DiS			
Zpracovatel:			
Miriám Janů, DiS			
Poznámka:			

Cena bez DPH			540 691,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 691,71	21,00%	113 545,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			
	v	CZK	654 236,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0		
Objekt:	00 - Přímé výdaje		
Soupis:	16 - SO 801 - Sadové úpravy		
Úroveň 4:	16.2.6 - Péče o travnaté plochy		
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriám Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriám Janů, DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	540 691,71
------------------------------	-------------------

D1 - Péče 1 rok - Travnaté plochy na pláži a plocha po herních prvcích (1580+110+242 m2) 1932m2	540 691,71
D2 - Péče v 1.roce práce	445 015,71
Specifikace - Péče v 1. roce materiál	87 329,76
D3 - Přesuny hmot, skládkovné	8 346,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	0		
Objekt:	00 - Přímé výdaje		
Soupis:	16 - SO 801 - Sadové úpravy		
Úroveň 4:	16.2.6 - Péče o travnaté plochy		
Místo:	Liberec	Datum:	16. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriám Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriám Janů, DiS


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	540 691,71
------------------------	------------

D1		Péče 1 rok - Travnaté plochy na pláži a plocha pro herních prvců (1580+110+242 m2) 1932m2					540 691,71
D	D2	Péče v 1.roce práce					445 015,71
1	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 15x 20l/m2	m3	579,600	356,40	206 569,44
PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20m2 15x 20l/m2					
2	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu na vzdálenost do 1000m	m3	579,600	270,90	157 013,64
PP		Dovoz vody pro závlivu na vzdálenost do 1000m					
3	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	579,600	21,90	12 693,24
PP		Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
4	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 35g/m2 2x	t	0,135	7 290,00	984,15
PP		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5, 35g/m2 2x					
5	K	111151211	Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5 10x	m2	19 320,000	1,73	33 423,60
PP		Pokosení trávníku parterového plochy do 10000m2 s odvozem do 20km v rovině a svahu do 1:5 10x					
6	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5 Dosev 10%	m2	193,200	28,30	5 467,56
PP		Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu 1:5 Dosev 10%					
7	K	183451431	Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 1x	m2	1 932,000	7,47	14 432,04
PP		Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 1x					
8	K	185811111	Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 1x	m2	1 932,000	7,47	14 432,04
PP		Shrabání listů bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 1x					
D	Specifikace		Péče v 1. roce materiál				87 329,76
9	K	83	Voda na závlivu + 3% ztrátě (10x do zapojení a prvního pokosení)	m3	596,990	135,00	80 593,65
PP		Voda na závlivu + 3% ztrátě (10x do zapojení a prvního pokosení)					
10	K	84	Směs osiva UNI 11 - PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTÍNŮ. Složení: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, kostřava ovčí 20 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohán	kg	5,796	133,20	772,03
PP		Směs osiva UNI 11 - PARKOVÁ SMĚS DO POLOSTÍNŮ. Složení: jilek vytrvalý 2n 20 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 20 %, kostřava červená krátce výběžkatá 5 %, kostřava červená trsnatá 5 %, kostřava ovčí 20 %, lipnice luční 10 %, lipnice hajní 10 %, pohánka hřebeatá 10 %. Dosev					
11	K	85	Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobé obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2	kg	135,240	44,10	5 964,08
PP		Floranid hnojivo Hnojivo -dlouhodobé obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobní hnojení substrátů16+8+12(+2), s působením 6 měsíců 35g/m2					
D	D3		Přesuny hmot, skládkovné				8 346,24
12	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	19,320	432,00	8 346,24
PP		Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad					

Zůstatek	
Množství	Cena
579,60	206 569,44

[illegible]

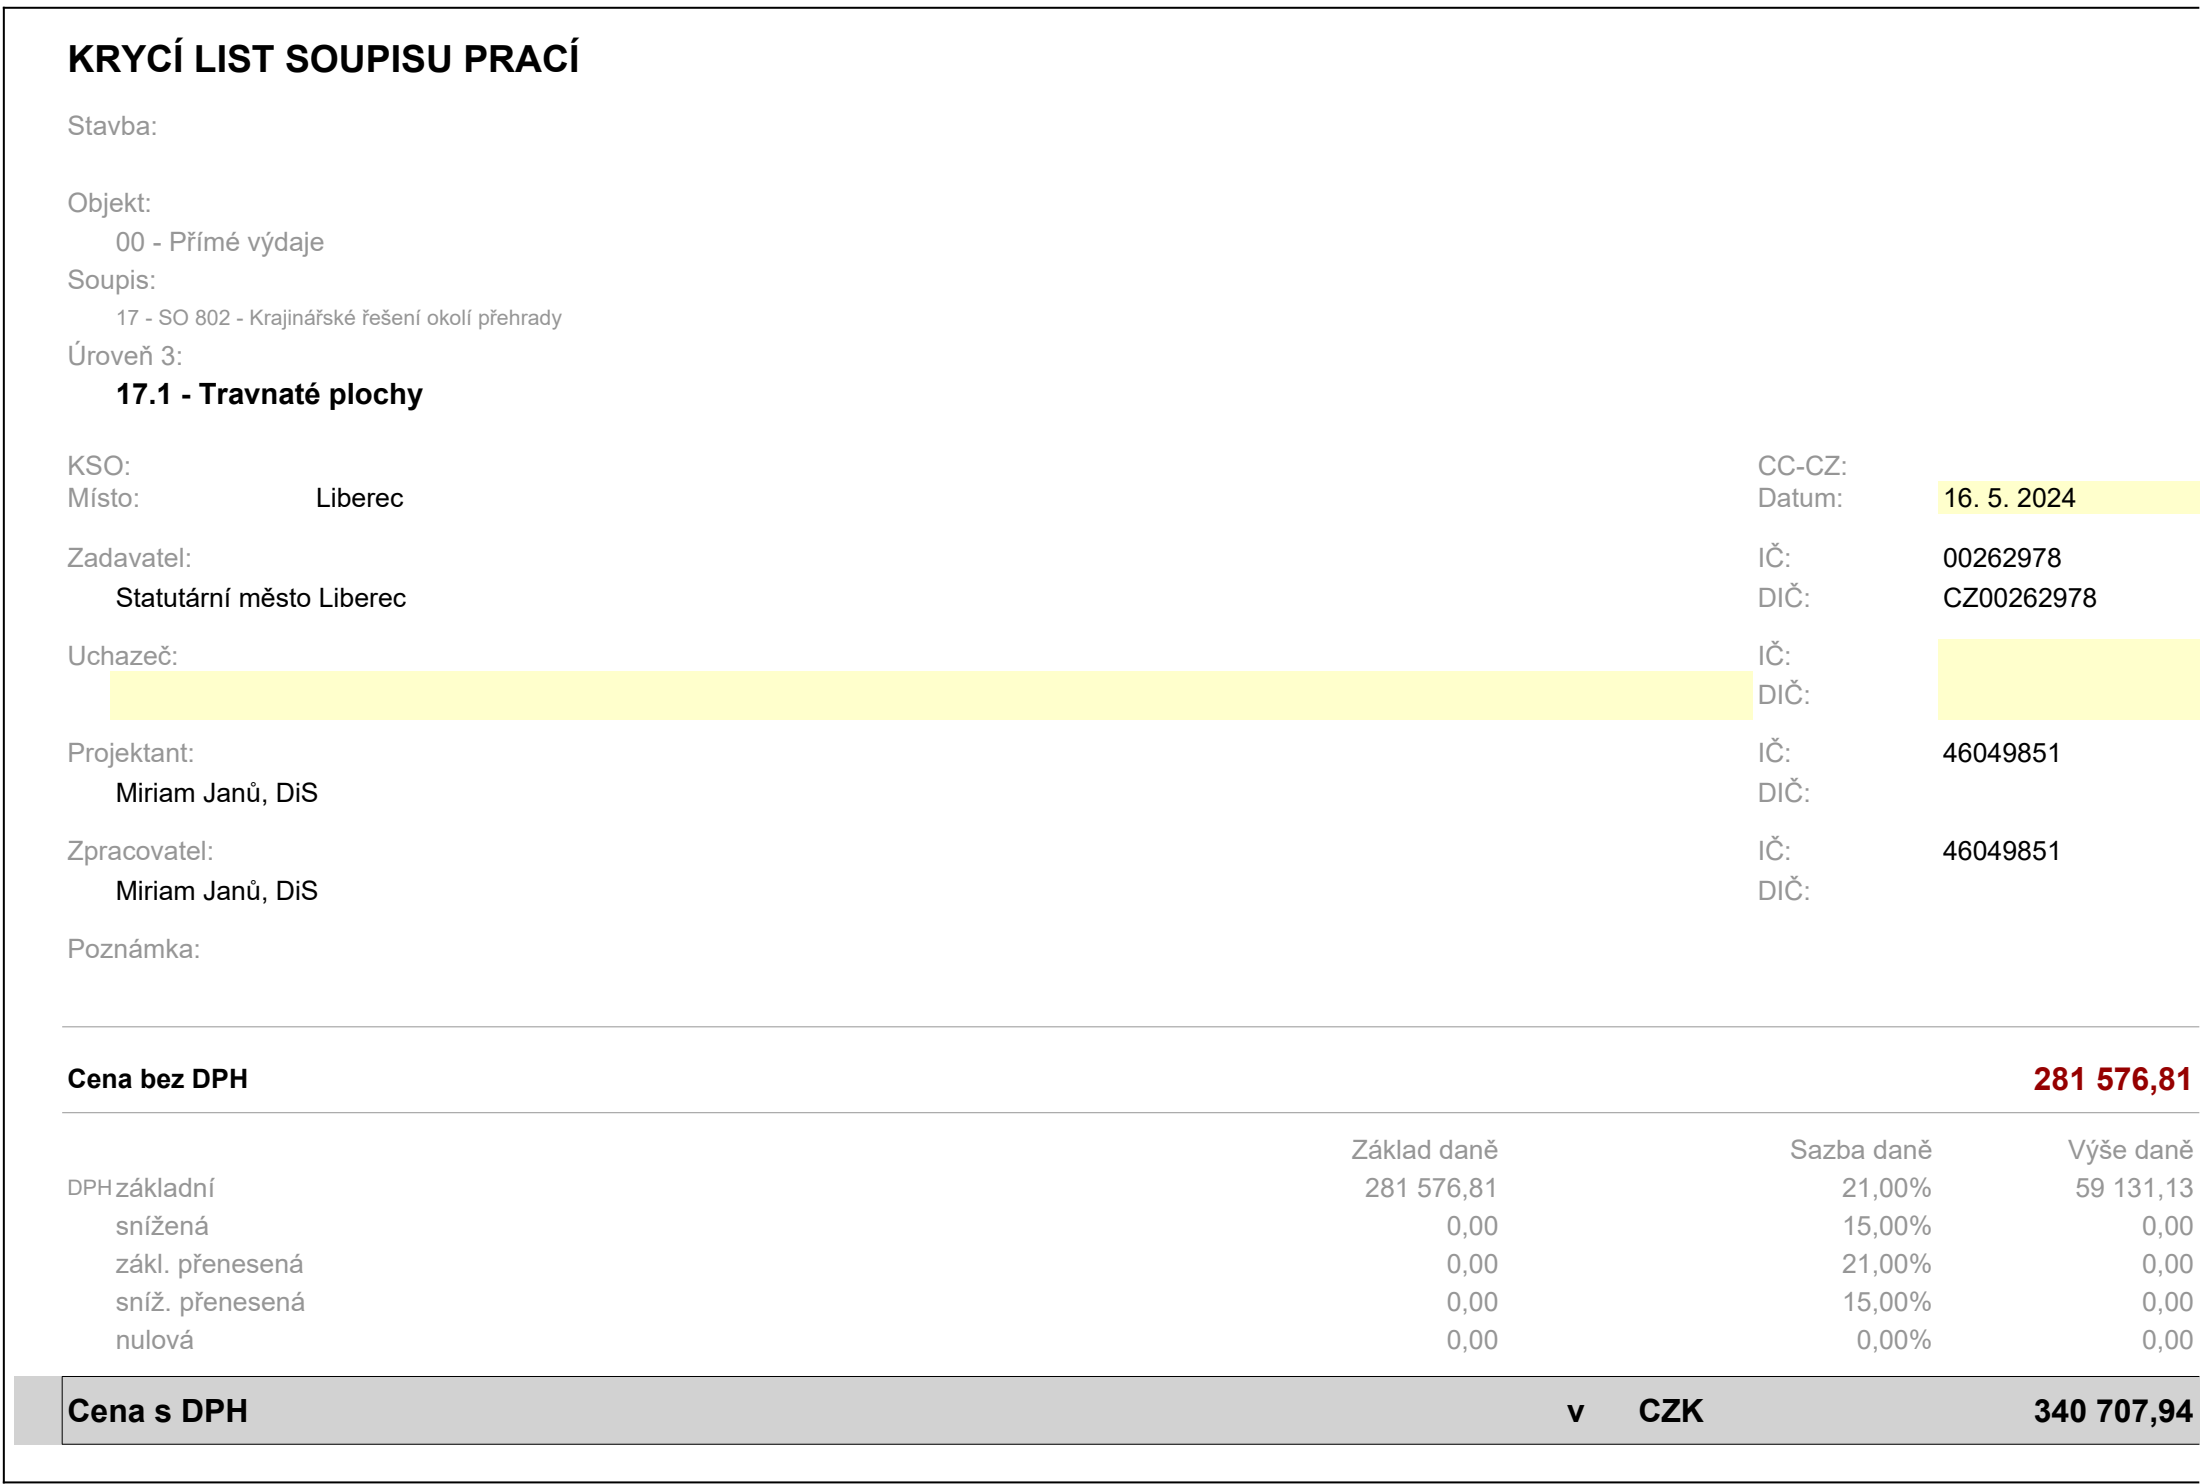

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.1 - Travnaté plochy

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriam Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriam Janů, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	281 576,81
D1 - Zatrávnění ploch	281 576,81
D2 - Ztravnění ploch u náhonu (634+372m2)	78 878,00
D3 - Péče o travnaté plochy do vzejití, zapojení a prvního pokosení	147 057,08
Specifikace - Abiotické matríály	40 819,93
D4 - Vyčištění okolních ploch (800m2)	12 720,00
D5 - Přesuny hmot, skládkovné	2 101,80

SOUPOIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.1 - Travnaté plochy

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriám Janů, DiS


Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							281 576,81
		D1	Zatravnění ploch				281 576,81
		D2	Zatravnění ploch u náhonu (634+372m2)				78 878,00
1	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 006,000	3,80	3 822,80
PPChemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511							
2	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 006,000	16,00	16 096,00
PPRozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131							
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x	m2	2 012,000	4,74	9 536,88
PPObdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5 2x							

Zůstatek	
Množství	Cena
1 006,00	3 822,80

[illegible]

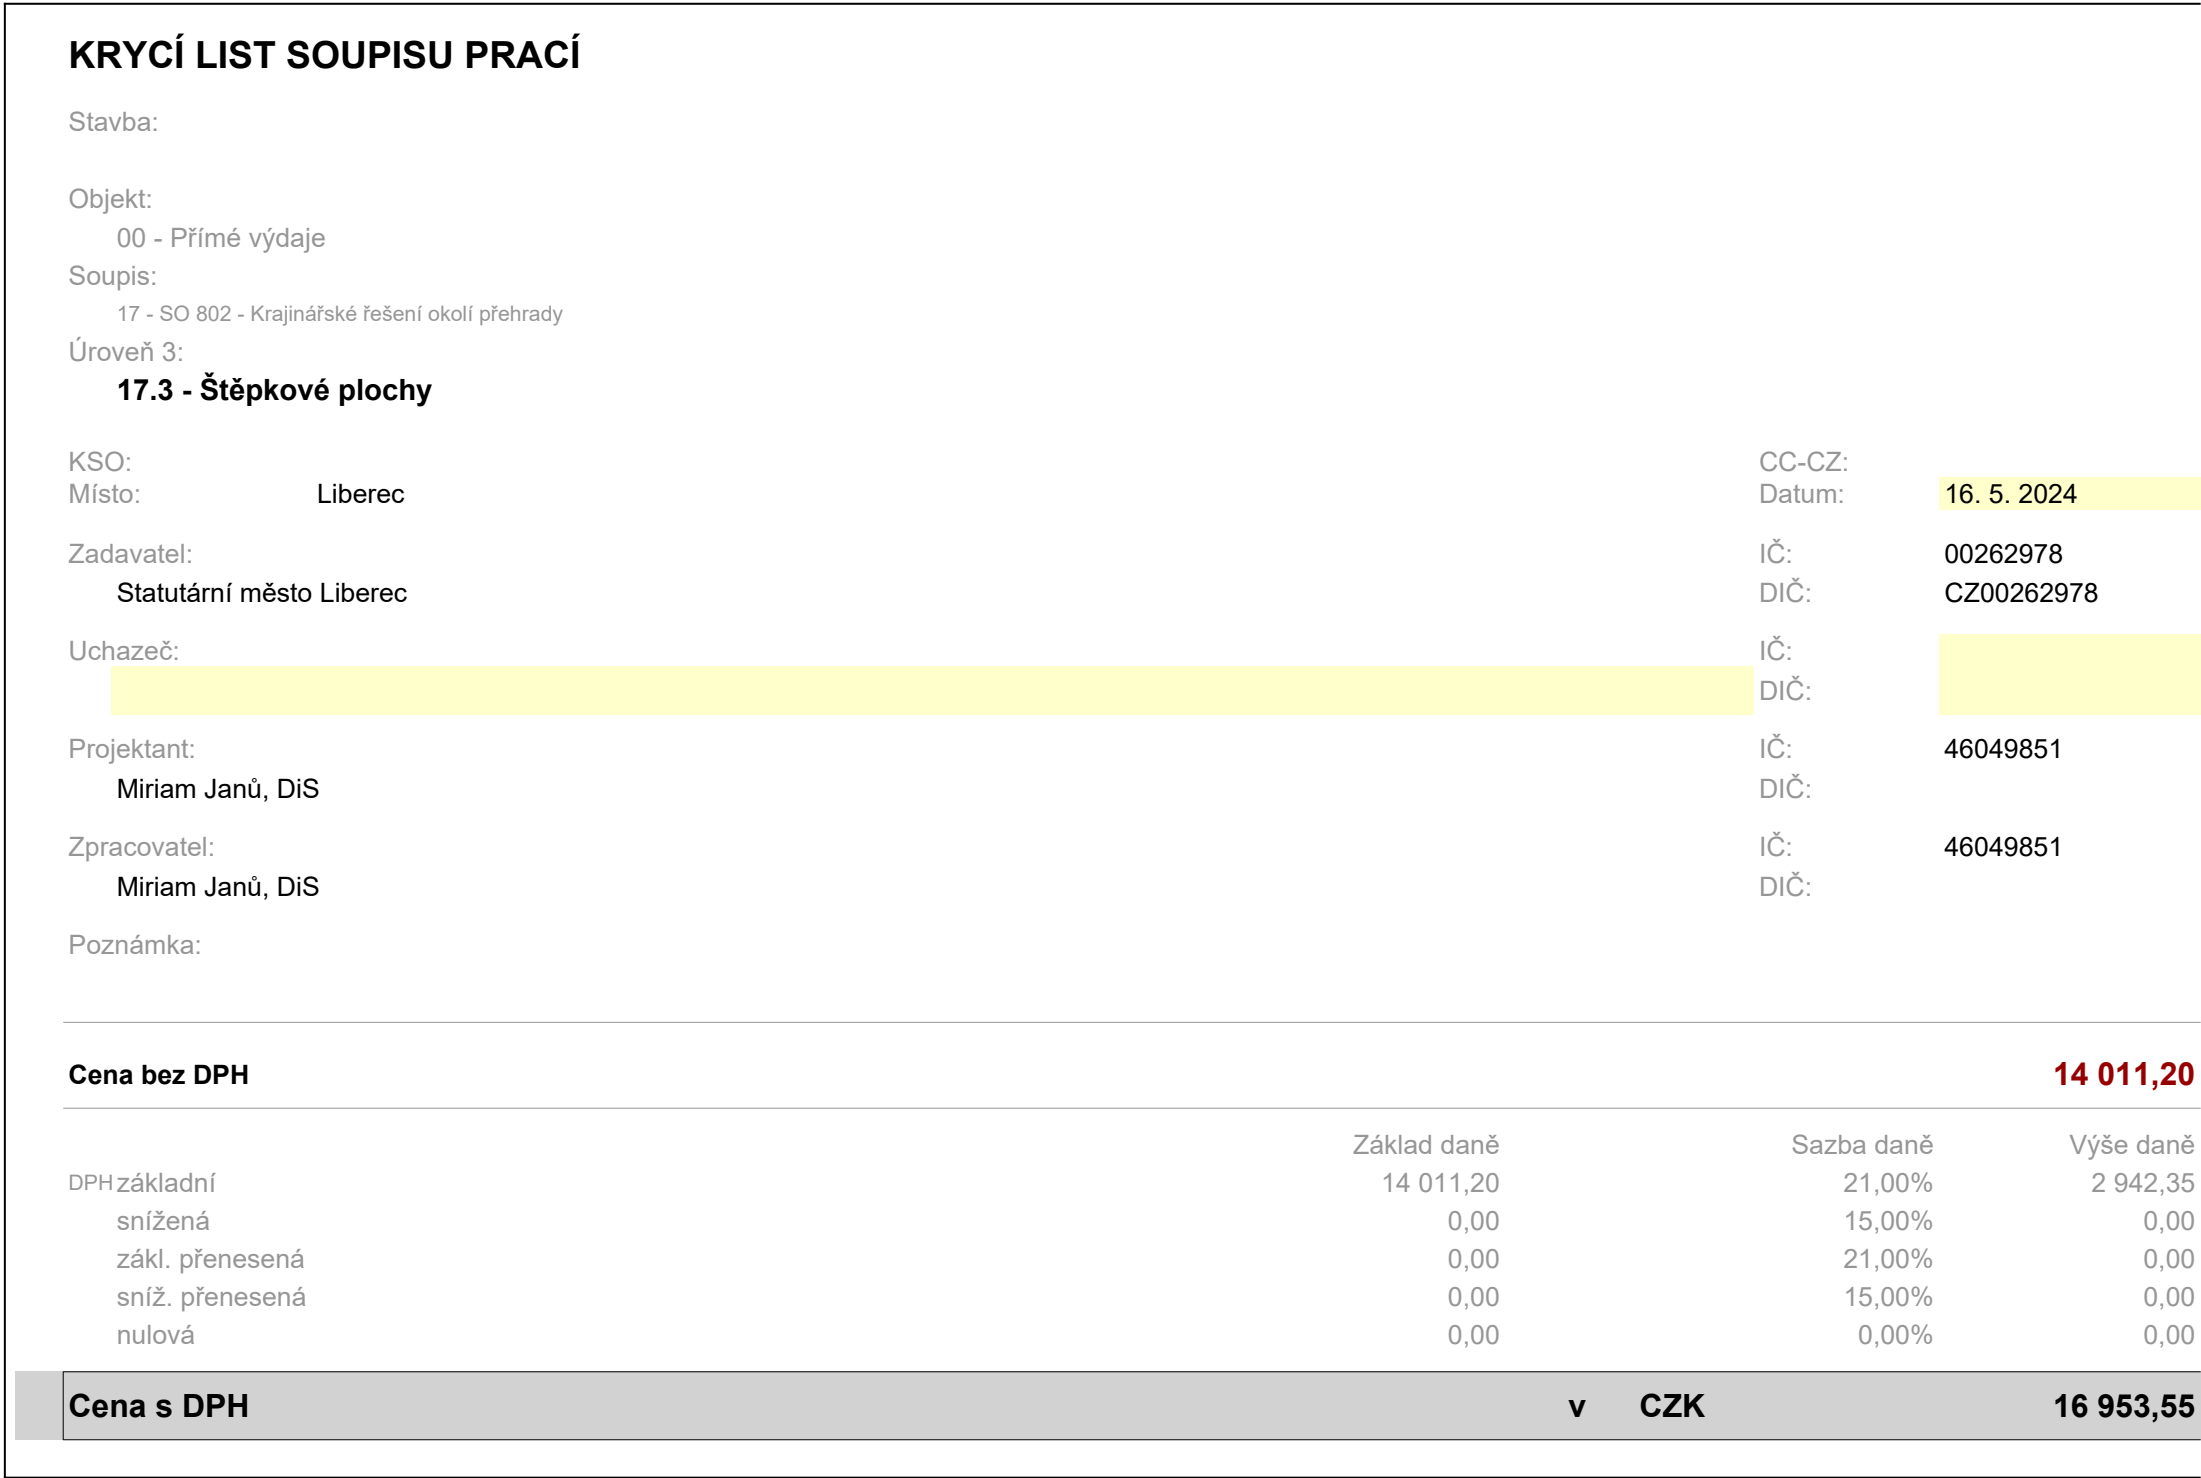

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.3 - Štěpkové plochy

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

16. 5. 2024

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 011,20
D1 - Štěpkové plochy	14 011,20
D2 - Plochy pod ohniště, broukoviště a hmyzí domeček	6 930,70
D3 - Materiál ostatní	4 854,40
D4 - Přesuny hmot	2 226,10

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.3 - Štěpkové plochy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Liberec

Statutární město Liberec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2024


Miriam Janů, DiS

Miriam Janů, DiS

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 011,20
D	D1	Štěpkové plochy					14 011,20
D	D2	Plochy pod ohniště, broukoviště a hmyzí domeček					6 930,70
1	K	119005121R	Vytýčení plochy přes 10 do 100 m2	m2	82,000	17,40	1 426,80
PP				Vytýčení plochy přes 10 do 100 m2			
2	K	184911421R	Mulčování kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	82,000	46,70	3 829,40
PP				Mulčování kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5			
3	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,970	850,00	1 674,50
PP				Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411			
D	D3	Materiál ostatní					4 854,40
4	K	9	Štěpka velmi jemně drcená, využití materiálu ze štěpkovaných náletů, mocnost 80mm	m3	6,560	740,00	4 854,40
PP				Štěpka velmi jemně drcená, využití materiálu ze štěpkovaných náletů, mocnost 80mm			
D	D4	Přesuny hmot					2 226,10
5	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,970	1 130,00	2 226,10
PP				Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311			

Zůstatek	
Množství	Cena
82,00	1 426,80

[illegible]

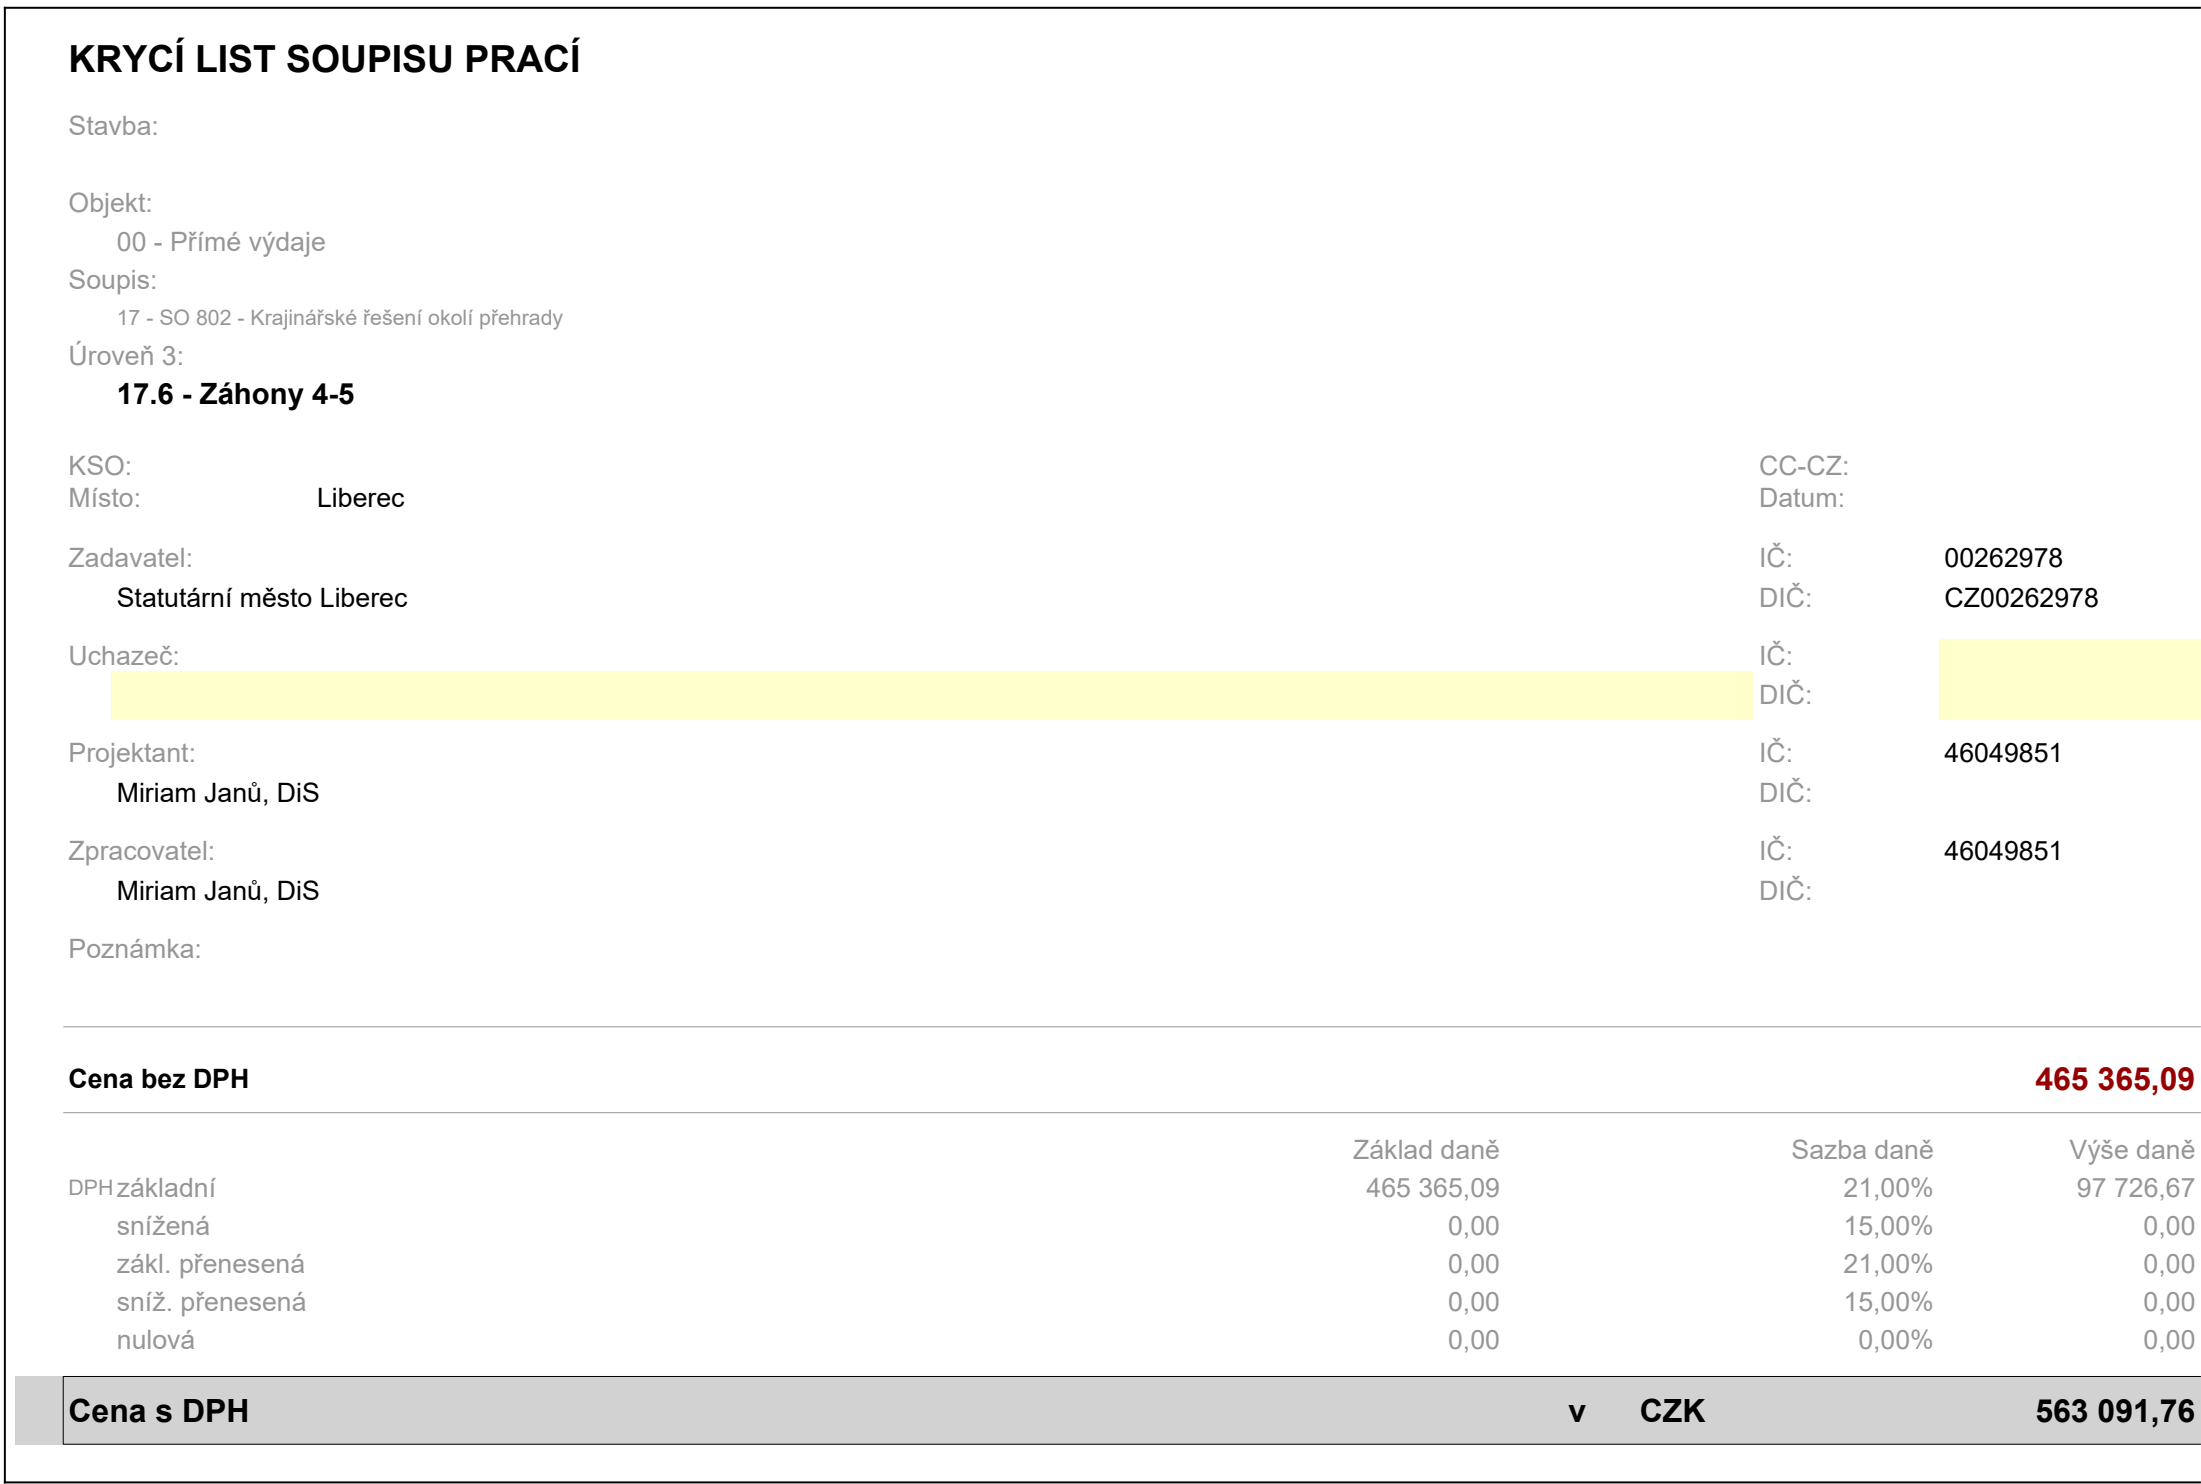

Stavba:		0	
Objekt:		00 - Přímé výdaje	
Soupis:		17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady	
Úroveň 3:		17.6 - Záhony 4-5	
Místo:	Liberec	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriam Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriam Janů, DiS
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		465 365,09	
D1 - Púdopokryvné záhony		465 365,09	
D2 - Záhon 4,5 (148m2+90m2)		196 466,99	
D3 - Rostlinný materiál		175 572,60	
D4 - Materiál ostatní		60 473,00	
D5 - Přesuny hmot		32 852,50	

Stavba: 0												
Objekt: 00 - Přímé výdaje												
Soupis: 17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady												
Úroveň 3:												
17.6 - Záhony 4-5												
Místo: Liberec					Datum:							
Zadavatel: Statutární město Liberec					Projektant: Miriam Janů, DiS							
Uchazeč:					Zpracovatel: Miriam Janů, DiS							
PČ	Ty p	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem									465 365,09			
D		D1	Půdopokryvné záhony						465 365,09			
D		D2	Záhon 4,5 (148m2+90m2)						196 466,99			
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek			m2	238,000	79,00	18 802,00			
PP Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek												
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111												
2	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 100mm)			m2	238,000	37,90	9 020,20			
PP Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 100mm)												
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5			m2	238,000	4,74	1 128,12			
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5												
4	K	119005123	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách			m2	238,000	32,10	7 639,80			
PP Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách												
5	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5			ks	2 856,000	9,83	28 074,48			
PP Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5												
6	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm			ks	2 856,000	22,40	63 974,40			
PP Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm												
7	K	184814221	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2			m2	238,000	14,00	3 332,00			
PP Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2												
8	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5			m2	238,000	46,70	11 114,60			
PP Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5												
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421												
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2			m3	4,760	396,00	1 884,96			
PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2												
10	K	185851121	D									

[illegible]



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:			
Objekt:	00 - Přímé výdaje		
Soupis:	17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady		
Úroveň 3:	17.7 - Záhony 6-8		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	#N/A
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	46049851
Miriám Janů, DiS		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	46049851
Miriám Janů, DiS		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			437 229,42
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	437 229,42	21,00%	91 818,18
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			529 047,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0	Datum:	#N/A
Objekt:	00 - Přímé výdaje	Projektant:	Miriám Janů, DiS
Soupis:	17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady	Zpracovatel:	Miriám Janů, DiS
Úroveň 3:	17.7 - Záhony 6-8		
Misto:	Liberec		
Zadavatel:	Statutární město Liberec		
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

D1 - Břehové záhony	437 229,42
D2 - Záhon 6-7 (30+60m2)	157 823,94
D3 - Rostlinný materiál	108 171,00
D4 - Materiál ostatní	32 002,50
D5 - Záhon 8 (30m2)	55 779,98
D3 - Rostlinný materiál	36 057,00
D4 - Materiál ostatní	13 128,00
D6 - Přesuny hmot	34 267,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 00 - Přímé výdaje

Soupis: 17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3: **17.7 - Záhony 6-8**

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum: #N/A

Projektant: Miriam Janů, DiS

Zpracovatel: Miriam Janů, DiS


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D1		Břehové záhony					437 299,42
D2		Záhon 6-7 (30+60m2)					157 823,94
1	K	111111313	Odstránění ruderalního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	90,000	33,30	2 997,00
PP		Odstránění ruderalního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111313					
2	K	181006115	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných záurodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)	m2	90,000	37,90	3 411,00
PP		Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných záurodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)					
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	90,000	4,74	426,60
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5					
4	K	119005123	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	90,000	32,10	2 889,00
PP		Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách					
5	K	183115111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	ks	1 170,000	15,90	18 603,00
PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183115111					
6	K	183115111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	ks	2 700,000	15,90	42 930,00
PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183115111					
8	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	2 700,000	12,60	34 020,00
PP		Výsadba cibulí nebo hlíz					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313					
7	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	1 170,000	22,40	26 208,00
PP		Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322					
9	K	184814221	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2	m2	9,000	14,00	126,00
PP		Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2					
10	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2	m3	1,800	396,00	712,80
PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2					
11	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	401,00	721,80
PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
12	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,800	24,30	43,74
PP		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m	t	29,100	850,00	24 735,00
PP		Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					
D3		Rostlinný materiál					108 171,00
14	K	38	Trvalky velikost k11	ks	1 170,000	52,30	61 191,00
PP		Trvalky velikost k11					
15	K	39	Cibuloviny velikost 12/14	ks	2 700,000	17,40	46 980,00
PP		Cibuloviny velikost 12/14					
D4		Materiál ostatní					32 002,50
16	K	40	Výsadbový substrát zemina+10%kompost (mocnosti 200 mm po slehnutí)	m3	18,000	1 680,00	30 240,00
PP		Výsadbový substrát zemina+10%kompost (mocnosti 200 mm po slehnutí)					
17	K	41	Basacote Plus 6M 100g/m2	kg	9,000	165,00	1 485,00
PP		Basacote Plus 6M 100g/m2					
18	K	42	Voda na závlivku + 3% ztráté	m3	1,850	150,00	277,50
PP		Voda na závlivku + 3% ztráté					
D5		Záhon 8 (30m2)					55 779,98
19	K	181006115	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných záurodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)	m2	30,000	37,90	1 137,00
PP		Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných záurodnění v rovině a sklonu do 1:5 (v mocnosti 200mm)					
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5	m2	30,000	4,74	142,20
PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu 1:5					
21	K	119005123	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	30,000	32,10	963,00
PP		Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách					
22	K	183115111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	ks	390,000	15,90	6 201,00
PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183115111					
23	K	183115111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1	ks	900,000	15,90	14 310,00
PP		Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183115111					
24	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	390,000	22,40	8 736,00
PP		Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322					
25	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	ks	900,000	12,60	11 340,00
PP		Výsadba cibulí nebo hlíz					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313					
26	K	184814221	Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2	m2	3,000	14,00	42,00
PP		Zapracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 Basacote 100g/m2					
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2	m3	0,600	396,00	237,60
PP		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/m2					
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,600	401,00	240,60
PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
29	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,600	24,30	14,58
PP		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
30	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m	t	9,700	1 280,00	12 416,00
PP		Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 100 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					
D3		Rostlinný materiál					36 057,00
31	K	43	Trvalky velikost k11	ks	390,000	52,30	20 397,00
PP		Trvalky velikost k11					
32	K	44	Cibuloviny velikost 12/14	ks	900,000	17,40	15 660,00
PP		Cibuloviny velikost 12/14					
D4		Materiál ostatní					13 128,00
33	K	45	Výsadbový substrát zemina+10%kompost (mocnosti 200 mm po slehnutí)	m3	6,000	2 090,00	12 540,00
PP		Výsadbový substrát zemina+10%kompost (mocnosti 200 mm po slehnutí)					
34	K	46	Basacote Plus 6M 100g/m2	kg	3,000	165,00	495,00
PP		Basacote Plus 6M 100g/m2					
35	K	47	Voda na závlivku + 3% ztráté	m3	0,620	150,00	93,00
PP		Voda na závlivku + 3% ztráté					
D6		Přesuny hmot					34 267,00
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	39,700	850,00	33 745,00
PP		Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m					
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
37	K	R	Skliádkové, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	0,900	580,00	522,00
PP		Skliádkové, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad					

Zůstatek	
Množství	Cena
90,00	2 997,00

[illegible]

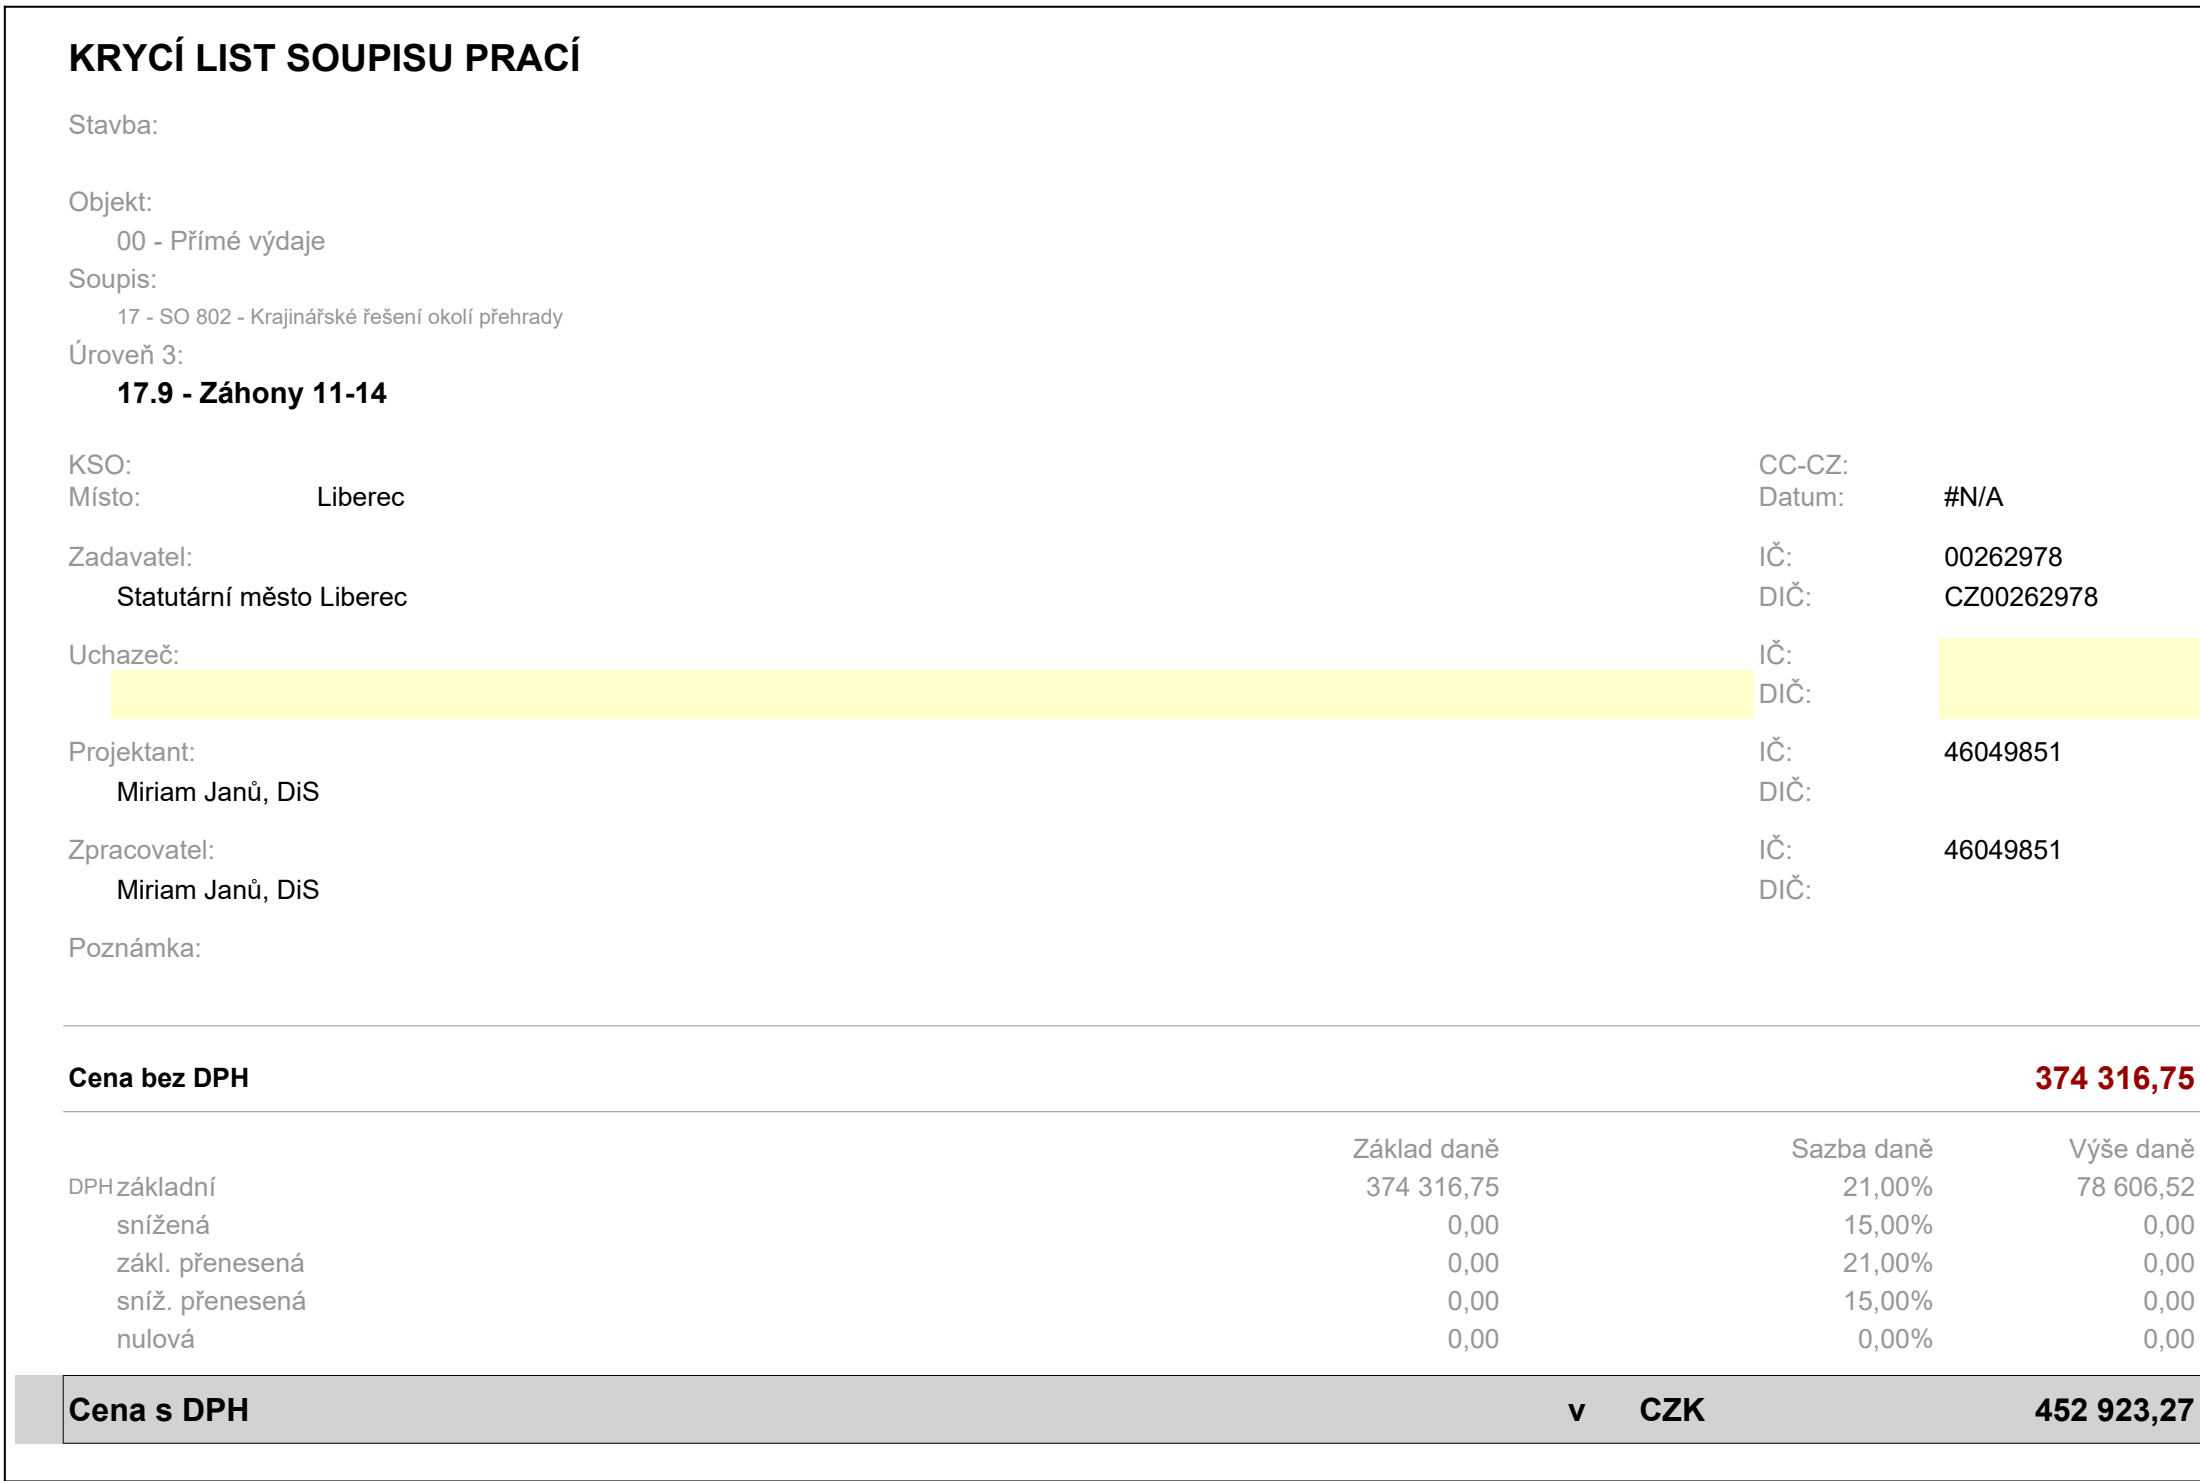

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.9 - Záhony 11-14

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	374 316,75
D1 - Vysadby do kamenných svahů	374 316,75
D2 - Záhony 11-14 (76+63+51+118 m2)	183 523,85
D3 - Rostlinný materiál	180 180,00
D4 - Materiál ostatní	10 298,40
D5 - Přesuny hmot	314,50

Stavba:

0

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.9 - Záhony 11-14

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

#N/A

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							374 316,75
D		D1	Výsadby do kamenných svahů				374 316,75
D		D2	Záhony 11-14 (76+63+51+118 m2)				183 523,85
1	K	119005122	Vytčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelné	m2	308,000	23,60	7 268,80
PP Vytčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelné							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005122							
2	K	183115111R	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1 hloubení mezi kameny	ks	1 848,000	15,90	29 383,20
PP Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 ve svahu přes 1:2 do 1:1 hloubení mezi kameny							
3	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm (půdopokryvné)	ks	308,000	22,40	6 899,20
PP Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm (půdopokryvné)							
4	K	183211323	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 120 do 250 mm (kapradiny)	ks	1 540,000	34,50	53 130,00
PP Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 120 do 250 mm (kapradiny)							
5	K	185802114R	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)	ks	1 848,000	42,00	77 616,00
PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1ks tablety/rostlina)							
6	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 5l/k rostlině	m3	9,240	522,00	4 823,28
PP Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 5l/k rostlině							
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,240	401,00	3 705,24
PP Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121							
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	9,240	24,30	224,53
PP Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129							
9	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,370	1 280,00	473,60
PP Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411							
D		D3	Rostlinný materiál				180 180,00
10	K	54	Kapradiny velikost k13	ks	1 540,000	98,00	150 920,00
PP Kapradiny velikost k13							
11	K	55	Popínavé dřeviny (Hedera helix)velikost k9	ks	308,000	95,00	29 260,00
PP Popínavé dřeviny (Hedera helix)velikost k9							
D		D4	Materiál ostatní				10 298,40
12	K	56	Tabletové hnojivo, vlastnosti jako Silvamix forte, 10g tbl, (1 ks / dřevina)	ks	1 848,000	4,80	8 870,40
PP Tabletové hnojivo, vlastnosti jako Silvamix forte, 10g tbl, (1 ks / dřevina)							
13	K	57	Voda na závlivu + 3% ztráté	m3	9,520	150,00	1 428,00
PP Voda na závlivu + 3% ztráté							
D		D5	Přesuny hmot				314,50
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,370	850,00	314,50
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m							
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311							

Zůstatek	
Množství	Cena
308,00	7 268,80

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinná šké řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.10 - Péče o záhony

KSO:

Místo:

Liberec

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miriám Janů, DiS

IČ:

46049851

DIČ:

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

IČ:

46049851

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 137 251,19
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 137 251,19	21,00%	448 822,75	
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
nulová	0,00	15,00%	0,00	
	0,00	0,00%	0,00	
Cena s DPH				2 586 073,94
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinná šké řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.10 - Péče o záhony

Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:

Miriám Janů, DiS

Uchazeč:

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
D1 - Péče o záhony	2 137 251,19
D2 - Péče v 1. roce	403 535,99
D3 - Péče v 2. roce	467 003,30
D4 - Péče v 3. roce	451 487,30
D5 - Péče v 4. roce	410 096,30
D6 - Péče v 5. roce	405 128,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

00 - Přímé výdaje

Soupis:

17 - SO 802 - Krajinná šké řešení okolí přehrady

Úroveň 3:

17.10 - Péče o záhony

Místo:

Liberec

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Projektant:


Miriám Janů, DiS

Uchazeč:

Zpracovatel:

Miriám Janů, DiS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D1		Péče o záhony					2 137 251,19
D2		Péče v 1. roce					403 535,99
1	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2 10xrok plochy 552 m2	m3	110,400	356,40	39 346,56
PP							
2	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10l/ m2 10xrok plochy 458 m2	m3	45,800	356,40	16 323,12
PP							
3	K	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000m	m3	156,200	270,90	42 314,58
PP							
4	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	156,200	21,90	3 420,78
PP							
Online PSC							
5	K	185804211	Vypíjet záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 6x ročné plochy 1010m2	m2	6 060,000	27,72	167 983,20
PP							
6	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 2x ročné plochy 1010m2	m2	2 020,000	18,80	37 976,00
PP							
7	K	183211423	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 120 do 250 mm 5% vandalismus	ks	360,000	68,13	24 526,80
PP							
8	K	183211413	Dosadba cibulí nebo hlíz 5% vandalismus	ks	280,000	38,16	10 684,80
PP							
9	K	58	Dosazované trvalky, traviny, kapradiny	ks	360,000	58,50	21 060,00
PP							
10	K	59	Dosazované cibuloviny	ks	280,000	36,00	10 080,00
PP							
11	K	60	Voda na závluku + 3% ztráté	m3	160,890	135,00	21 720,15
PP							
12	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	6,000	1 350,00	8 100,00
PP							
Online PSC							
D3		Péče v 2. roce					467 003,30
13	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2 10xrok plochy 552 m2	m3	110,400	356,40	39 346,56
PP							
14	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10l/ m2 10xrok plochy 458 m2	m3	45,800	356,40	16 323,12
PP							
15	K	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000m	m3	156,200	360,90	56 372,58
PP							
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	156,200	21,87	3 416,09
PP							
Online PSC							
17	K	185804211	Vypíjet záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 6x ročné plochy 1010m2	m2	6 060,000	36,45	220 887,00
PP							
18	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 2x ročné plochy 1010m2	m2	2 020,000	18,81	37 996,20
PP							
19	K	183211423	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 120 do 250 mm 5% vandalismus	ks	360,000	68,13	24 526,80
PP							
20	K	183211413	Dosadba cibulí nebo hlíz 5% vandalismus	ks	280,000	38,16	10 684,80
PP							
21	K	61	Dosazované trvalky, traviny, kapradiny	ks	360,000	58,50	21 060,00
PP							
22	K	62	Dosazované cibuloviny	ks	280,000	36,00	10 080,00
PP							
23	K	63	Voda na závluku + 3% ztráté	m3	160,890	135,00	21 720,15
PP							
24	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	6,000	765,00	4 590,00
PP							
Online PSC							
D4		Péče v 3. roce					451 487,30
25	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2 10xrok plochy 552 m2	m3	110,400	356,40	39 346,56
PP							
26	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10l/ m2 10xrok plochy 458 m2	m3	45,800	356,40	16 323,12
PP							
27	K	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000m	m3	156,200	270,90	42 314,58
PP							
28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	156,200	21,87	3 416,09
PP							
Online PSC							
29	K	185804211	Vypíjet záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 6x ročné plochy 1010m2	m2	6 060,000	36,45	220 887,00
PP							
30	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 2x ročné plochy 1010m2	m2	2 020,000	18,81	37 996,20
PP							
31	K	183211423	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 120 do 250 mm 5% vandalismus	ks	360,000	68,13	24 526,80
PP							
32	K	183211413	Dosadba cibulí nebo hlíz 5% vandalismus	ks	280,000	38,16	10 684,80
PP							
33	K	64	Dosazované trvalky, traviny, kapradiny	ks	360,000	58,50	21 060,00
PP							
34	K	65	Dosazované cibuloviny	ks	280,000	36,00	10 080,00
PP							
35	K	66	Voda na závluku + 3% ztráté	m3	160,890	135,00	21 720,15
PP							
36	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	6,000	522,00	3 132,00
PP							
Online PSC							
D5		Péče v 4. roce					410 096,30
37	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2 10xrok plochy 552 m2	m3	110,400	356,40	39 346,56
PP							
38	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10l/ m2 10xrok plochy 458 m2	m3	45,800	356,40	16 323,12
PP							
39	K	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000m	m3	156,200	270,90	42 314,58
PP							
40	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	156,200	21,87	3 416,09
PP							
Online PSC							
41	K	185804211	Vypíjet záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 6x ročné plochy 1010m2	m2	6 060,000	28,80	174 528,00
PP							
42	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 2x ročné plochy 1010m2	m2	2 020,000	18,81	37 996,20
PP							
43	K	183211423	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 120 do 250 mm 5% vandalismus	ks	360,000	68,13	24 526,80
PP							
44	K	183211413	Dosadba cibulí nebo hlíz 5% vandalismus	ks	280,000	38,16	10 684,80
PP							
45	K	67	Dosazované trvalky, traviny, kapradiny	ks	360,000	58,50	21 060,00
PP							
46	K	68	Dosazované cibuloviny	ks	280,000	36,00	10 080,00
PP							
47	K	69	Voda na závluku + 3% ztráté	m3	160,890	135,00	21 720,15
PP							
48	K	R	Skládkovné, kód odpadu 200 201 - biologicky rozložitelný odpad	t	6,000	1 350,00	8 100,00
PP							
Online PSC							
D6		Péče v 5. roce					405 128,30
49	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 20l/ m2 10xrok plochy 552 m2	m3	110,400	356,40	39 346,56
PP							
50	K	185804312.1	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10l/ m2 10xrok plochy 458 m2	m3	45,800	356,40	16 323,12
PP							
51	K	185851121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000m	m3	156,200	270,90	42 314,58
PP							
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	156,200	21,87	3 416,09
PP							
Online PSC							
53	K	185804211	Vypíjet záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 6x ročné plochy 1010m2	m2	6 060,000	28,80	174 528,00
PP							
54	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km 2x ročné plochy 1010m2	m2	2 020,000	18,81	37 996,20
PP							
55	K	183211423	Dosadba květin hrnkovaných D květináče přes 120 do 250 mm 5% vandalismus	ks	360,000	68,13	24 526,80
PP							
56	K	183211413	Dosadba cibulí nebo hlíz 5% vandalismus	ks	280,000	38,16	10 684,80
PP							
57	K	70	Dosazované trvalky, traviny, kapradiny	ks	360,000	58,50	21 060,00
PP							
58	K	71	Dosazované cibuloviny	ks	280,000	36,00	10 080,00
PP							</

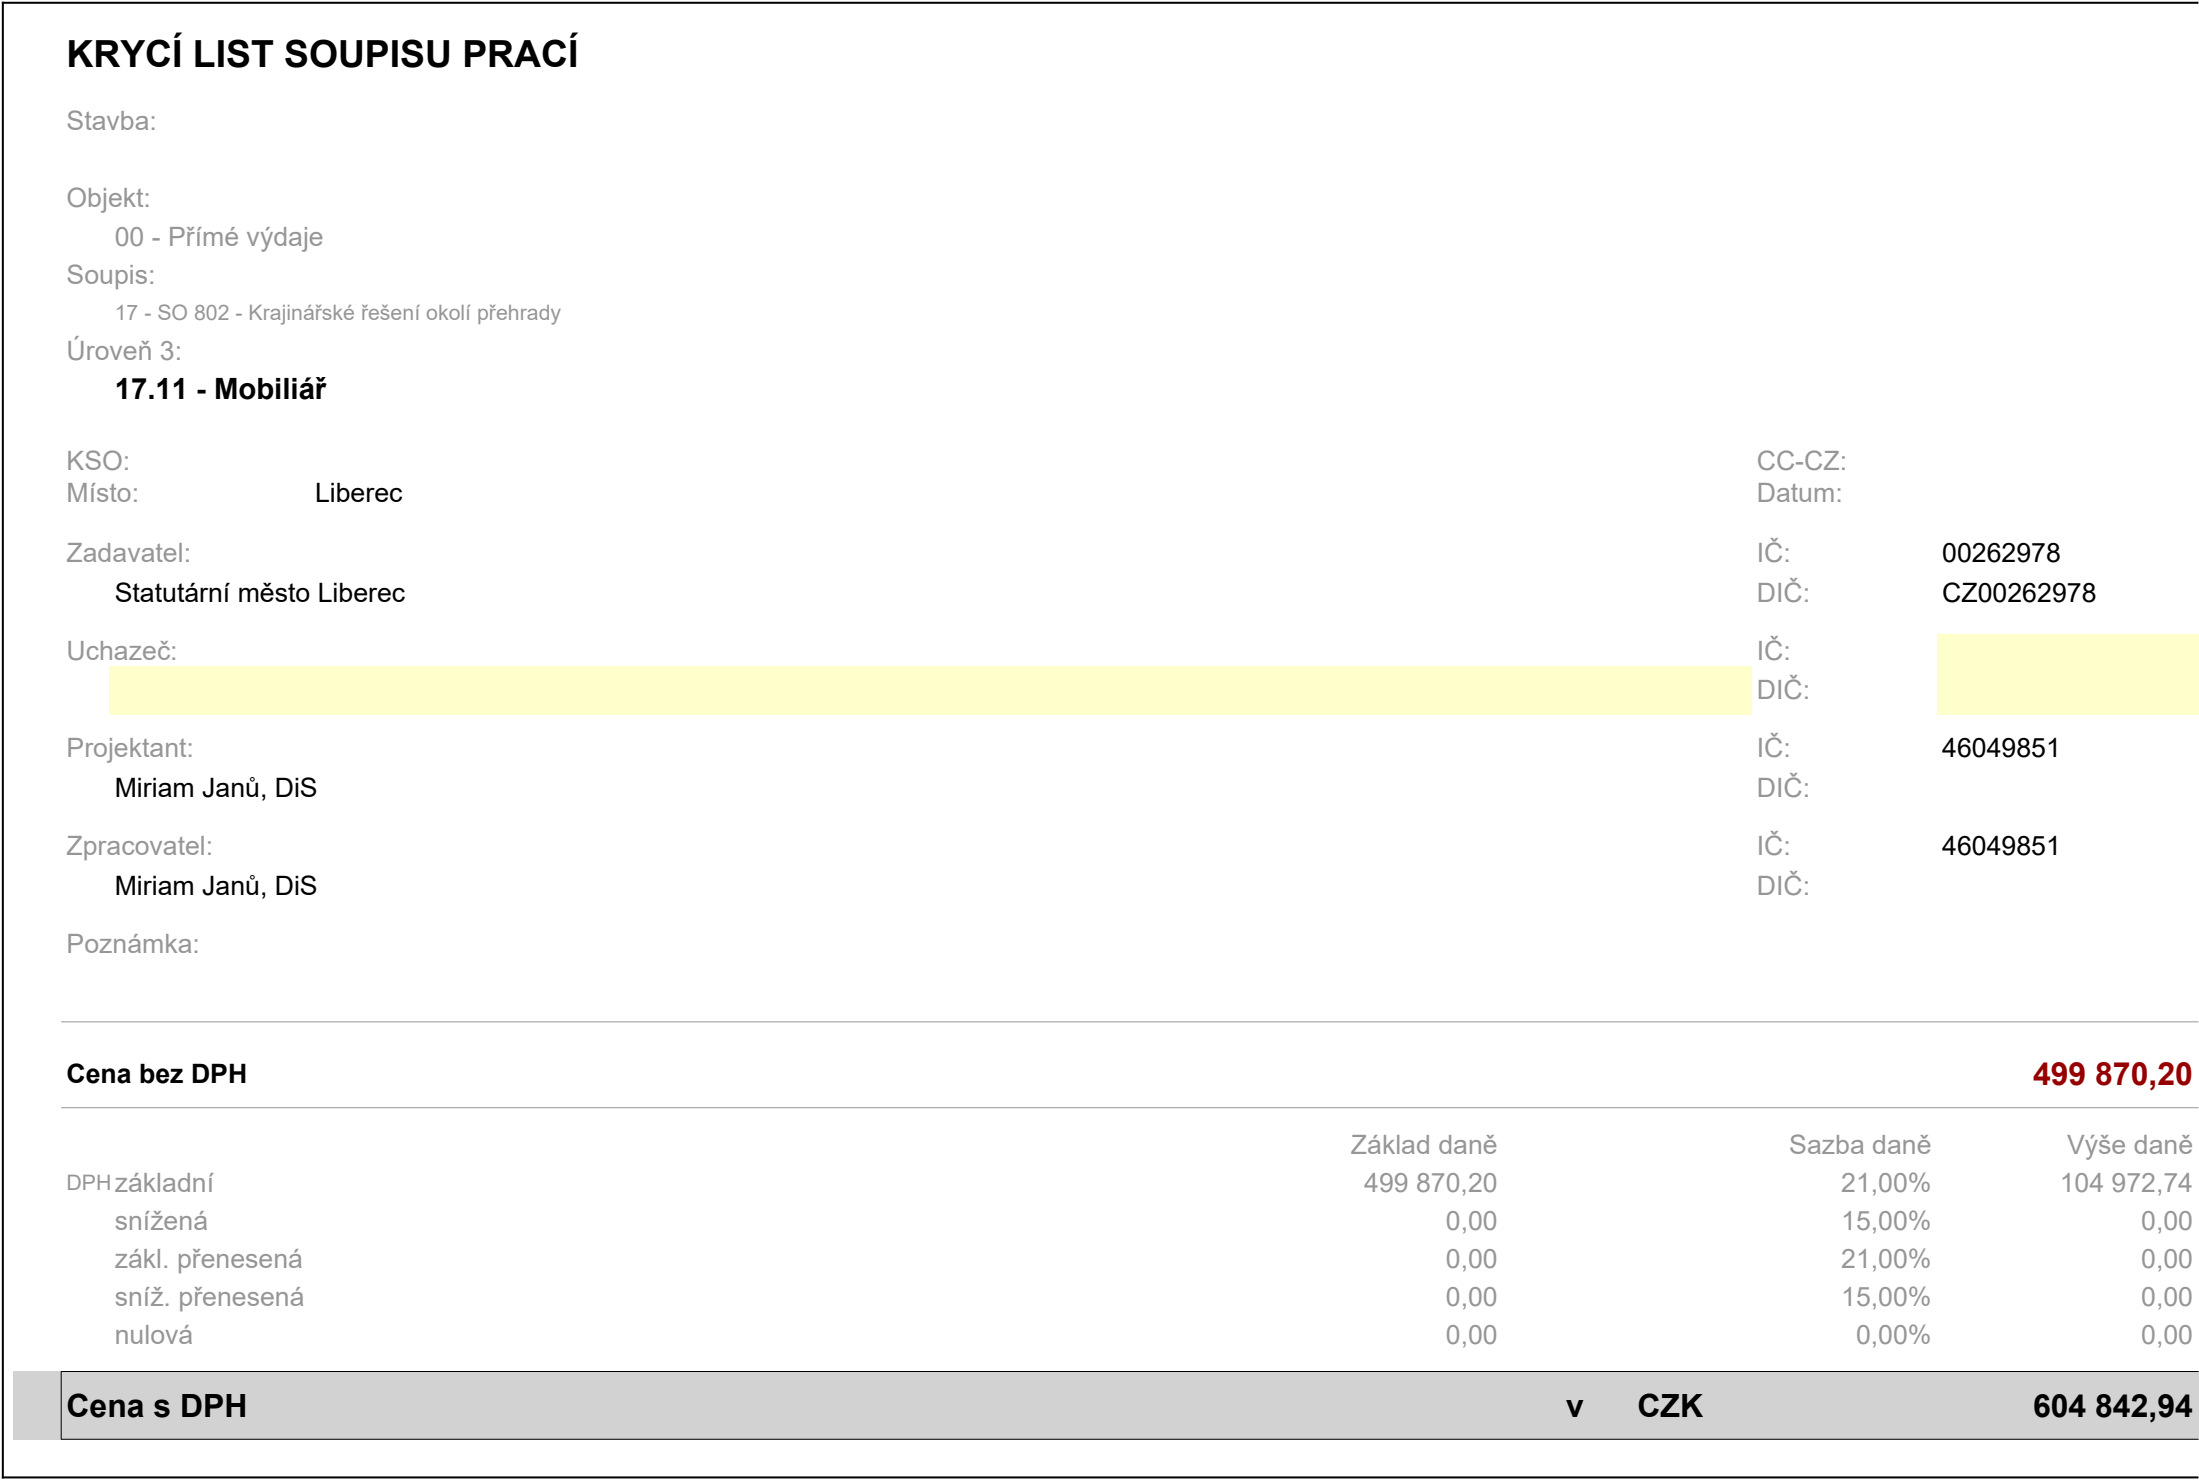

Stavba:			
Objekt:	00 - Přímé výdaje		
Soupis:	17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady		
Úroveň 3:	17.11 - Mobiliář		
Místo:	Liberec	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	Miriám Janů, DiS
Uchazeč:		Zpracovatel:	Miriám Janů, DiS
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			499 870,20
D1 - Mobiliář			499 870,20

stavba:							
Objekt:							
00 - Přímé výdaje							
Soupis:							
17 - SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady							
Úroveň 3:							
17.11 - Mobiliář							
Místo:				Datum:			
Liberec							
Zadavatel:				Projektant:		Miriam Janů, DiS	
Uchazeč:				Zpracovatel:		Miriam Janů, DiS	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							499 870,20
D D1 Mobiliář							499 870,20
1	K	73	Informační panel (informace - přehrada), podrobnost D.10_09, položka č. 1. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	2,000	51 899,20	103 798,40
PP			Informační panel (informace - přehrada), podrobnost D.10_09, položka č. 1. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
2	K	74	Informační panel (informace - živočichové), podrobnost D.10_09, položka č. 2. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	1,000	51 899,20	51 899,20
PP			Informační panel (informace - živočichové), podrobnost D.10_09, položka č. 2. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
3	K	75	Informační cedule (informace - zákaz vstupu), podrobnost D.10_09, položka č. 3. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	2,000	20 671,30	41 342,60
PP			Informační cedule (informace - zákaz vstupu), podrobnost D.10_09, položka č. 3. Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
4	K	76	Broukoviště včetně kovového uměleckého díla - autorského výtvarného prvku, podrobnost D.10_09, položka č. 4 Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a insta	ks	1,000	53 750,00	53 750,00
PP			Broukoviště včetně kovového uměleckého díla - autorského výtvarného prvku, podrobnost D.10_09, položka č. 4 Cena zahrnuje kompletní dodávku, montáž, dopravu, grafický návrh, polepy, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
5	K	77	Hmyzí domeček, podrobnost D.10_09 položka č.5. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Hmyzí domeček, podrobnost D.10_09 položka č.5. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
6	K	78	Domeček pro ježky, typizovaný výrobek, podrobnost D.10_09 položka č.6. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	10,000	3 674,00	36 740,00
PP			Domeček pro ježky, typizovaný výrobek, podrobnost D.10_09 položka č.6. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
7	K	79	Hibernaculum - zimoviště pro obojživelníky, podrobnost D.10_09 položka č.7. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			Hibernaculum - zimoviště pro obojživelníky, podrobnost D.10_09 položka č.7. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
8	K	80	Rampíčky pro výlez obojživelníků, podrobnost D.10_09 položka č.8. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	4,000	1 445,00	5 780,00
PP			Rampíčky pro výlez obojživelníků, podrobnost D.10_09 položka č.8. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				
9	K	81	Hnízdičky boudičky pro kachny, podrobnost D.10_09 položka č.9. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací	ks	10,000	5 216,00	52 160,00
PP			Hnízdičky boudičky pro kachny, podrobnost D.10_09 položka č.9. Cena zahrnuje kompletní dodávku, vytvoření - montáž, dopravu,konzultaci návrhu, VD a veškeré související práce s výrobou a instalací				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis:

07 - SO 112 - Herní prvek

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Projektant:

MgA. Marie Vondráková

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#N/A

IČ:

DIČ:

00262978

CZ00262978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25415751

CZ25415751

Cena bez DPH

499 641,81

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	499 641,81	21,00%	104 924,78
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

604 566,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost			
Soupis: 07 - SO 112 - Herní prvek			
Místo:	Liberec	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	MgA. Marie Vondráková
Uchazeč:		Zpracovatel:	PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		499 641,81
HSV - Práce a dodávky HSV		278 175,45
1 - Zemní práce		45 115,25
2 - Zakládání		89 708,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		80 476,40
998 - Přesun hmot		62 874,90
PSV - Práce a dodávky PSV		221 466,36
762 - Konstrukce tesařské		221 466,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost			
Soupis:			
07 - SO 112 - Herní prvek			
Místo:	Liberec	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	MgA. Marie Vondráková
Uchazeč:		Zpracovatel:	PROPOS Liberec s.r.o.

Náklady soupisu celkem										499 641,81
D HSV		Práce a dodávky HSV							278 175,45	
D 1		Zemní práce							45 115,25	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,240	204,25			1 887,27	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/122251102								
VV		die digi měření								
VV		1,54*0,0								
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	20,784	658,35			13 683,15	
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/132251103								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0*4								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,2*2)+(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*1,0*0,3)								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*2								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*5								
VV		(0,5+0,3)*(0,3+0,3)*0,8*5								
VV		Součet								
VV		20,784								
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,313	83,32			3 692,16	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162351103								
VV		výkopek na mezikládku								
VV		9,24+20,784								
VV		pro zášyp								
VV		14,289								
VV		Součet								
VV		44,313								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,735	296,40			4 663,85	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV		hloubení+odkop - zášyp								
VV		(9,24+20,784)+14,289								
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,048	158,65			9 526,62	
PP		Nakládání, uložení a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/167151101								
VV		výkopek na mezikládku								
VV		(9,24+20,784)								
VV		pro zášyp								
VV		14,289								
VV		odvoz přebytku na skládku								
VV		15,735								
VV		Součet								
VV		60,048								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,323	324,90			9 202,14	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV		15,735*1,8								
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	15,735	20,90			328,86	
PP		Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/171251201								
VV		15,735								
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánímou se ztuhnutím	m3	14,289	149,15			2 131,20	
PP		Zásyp sypánímou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvěch se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/174151101								
VV		Hloubení - nové kce								
VV		20,784								
VV		-0,3*0,5*0,8*5								
VV		-0,3*0,5*1,0*5								
VV		-0,3*0,5*1,0*4								
VV		-0,3*0,5*1,0								
VV		-0,3*0,5*0,8*5								
VV		-0,3*0,5*0,8*5								
VV		-0,3*0,5*1,0*5								
VV		-0,3*0,5*1,2*2+0,3*0,5*1,0*0,3)								
VV		-0,3*0,5*0,8*2								
VV		-0,3*0,5*0,8*5								
VV		-0,3*0,5*0,8*5								
VV		Součet								
VV		14,289								
D 2		Zakládání							89 708,90	
9	K	2743135	Podkladový beton tř. C 12/15	m3	0,612	3 619,50			2 215,13	
PP		Podkladový beton tř. C 12/15								
VV		0,4*0,6*0,05*51								
10	K	2791131	Osazení a dodávka bova patek 110/110 - 100*300mm vč. vrtu, chemické kotvy a závitové tyče	kus	51,000	712,50			36 337,50	
PP		Osazení a dodávka bova patek 110/110 - 100*300mm vč. vrtu, chemické kotvy a závitové tyče								
VV		5*54+1+5*5+5*5+1+5+5+5								
VV		51,000								
11	K	279113144	Zakládková zeď tří přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného nádrží včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	21,650	1 852,50			40 106,63	
PP		Zakládková zeď z tvárnice ztraceného nádrží včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vnitř prostředí tř. C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/279113144								
VV		0,5*0,8*5								
VV		0,5*1,0*5								
VV		0,5*1,0*4								
VV		0,5*1,0								
VV		0,5*0,8*5								
VV		0,5*0,8*5								
VV		0,5*1,0*5								
VV		0,5*1,2*2+0,3*0,5*1,0*0,3)								
VV		0,5*0,8*2								
VV		0,5*0,8*5								
VV		0,5*0,8*5								
VV		0,5*0,8*5								
VV		Součet								
VV		21,650								
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,217	50 920,00			11 049,64	
PP		Výztuž základových zdí nosných stělných nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/279361821								
VV		předpoklad - 10kg/m2								
VV		21,65*10,0*0,001								
VV		0,217								
D 9		Ostatní prací a práce, bourání							80 476,40	
13	K	9529011	Osazení a dodávka drenážní hadice D100mm obalené v geotextilií uložena ve šterkovém zášypu	m	4,000	240,35			961,40	
PP		Osazení a dodávka drenážní hadice D100mm obalené v geotextilií uložena ve šterkovém zášypu								
14	K	9529015	Osazení a dodávka prefabrikované desky, šedá, hládka, rozměr 2615/4730mm z betonu v vytužbenými žebry vč nerez korytky	kus	1,000	29 450,00			29 450,00	
PP		Osazení a dodávka prefabrikované desky, šedá, hládka, rozměr 2615/4730mm z betonu v vytužbenými žebry vč nerez korytky								
15	K	9529019	Osazení a dodávka nerez korytky na vodní hrátky vč. napojení a systémových prvků a detailů	kus	1,000	17 100,00			17 100,00	
PP		Osazení a dodávka nerez korytky na vodní hrátky vč. napojení a systémových prvků a detailů								
16	K	9529024	Osazení a dodávka betonového umyvadla D600mm, antracit, z vysokopevnostního HPC betonu, otvorem ve dně a gumových špiřtem na řetízku	kus	1,000	15 200,00			15 200,00	
PP		Osazení a dodávka betonového umyvadla D600mm, antracit, z vysokopevnostního HPC betonu, otvorem ve dně a gumových špiřtem na řetízku								
17	K	9529026	Zřízení pískovité hloubky 350mm vč. geotextilie a napojení na drenáž	m2	4,600	3 325,00			15 295,00	
PP		Zřízení pískovité hloubky 350mm vč. geotextilie a napojení na drenáž								
18	K	9529028	Zakrytí otvoru pro strom nerovinným včelařským pletivem z pryžeovou ochranou kmene proti znečištění	kus	1,000	2 470,00			2 470,00	
PP		Zakrytí otvoru pro strom nerovinným včelařským pletivem s pletivou ochranou kmene proti znečištění								
D 998		Přesun hmot							62 874,90	
19	K	9982313	Přesun hmot pro parkové úpravy	t	58,570	1 073,50			62 874,90	
PP		Přesun hmot pro parkové úpravy								
D PSV		Práce a dodávky PSV							221 466,36	
D K		Konstrukce tesasfale							221 466,36	
20	K	7624300	Obložení krajnic pomocí HLP lamina tří.5mm, atracit vč.kotvení	m2	1,650	522,50			8 407,03	
PP		Obložení krajnic pomocí HLP lamina tří.5mm, atracit vč.kotvení								
VV		okraje mola								
VV		3,75*3,4								
VV		okraje pískovité								
VV		2,235*4								
VV		Součet								
VV		16,090								
21	K	762723311	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové plí do 120 cm2	m	204,405	237,50			48 546,19	
PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762723311								
VV		hranol 80/80								
VV		5,511*2,94*9+1,4*3+0,995+2,88+0,39+2,88+5,32*4+5,84+11,76*2+1,42*2+0,8+0,91								
VV		157,985								
VV		0,66*59+0,44*5+0,44*5+0,2+0,886+1,508*2+0,478								
VV		Součet								
VV		204,405								
22	M	6122326	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový vč.povrchové úpravy a impregnace	m3	1,234	20 485,00			23 797,69	
PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový vč.povrchové úpravy a impregnace								
VV		hranol 80/80								
VV		0,080*0,08*(5,911+11,2*4*9+1,4*3+0,995+2,88+0,39+2,88+5,32*4+5,84+11,76*2+1,42*2+0,8+0,91)								
VV		1,011								
VV		hranol 60/80								
VV		0,060*0,08*(0,66*59+0,44*5+0,44*5+0,2+0,886+1,508*2+0,478)								
VV		Součet								
VV		1,234								
23	K	762723321	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové plí přes 120 do 224 cm2	m	46,136	300,20			13 850,03	
PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762723321								
VV		hranol 80/160mm								
VV		1,48*62,88+2,88*2+2,94*3+0,66*4+2,78*3+5,91+1,31+1,636								
VV		46,136								
24	M	6122327	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový vč.povrchové úpravy a impregnace	m3	0,591	20 900,00			12 351,90	
PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm pohledový vč.povrchové úpravy a impregnace								
VV		hranol 80/160mm								
VV		0,080*0,1611*(48*6+2,88*2+2,94*3+0,66*4+2,78*3+5,91+1,31+1,636)								
VV		0,591								
25	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž konstrukcí vázaných kci	m3	1,825	1 083,00			1 976,48	
PP		Spojovací prostředky pro montáž konstrukcí vázaných kci								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762795000								
VV		1,234+0,591								
VV		1,825								
26	K	762952002	Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevinných šroubovaných	m2	61,692	351,50			21 684,74	
PP		Montáž teras z prken š přes 90 do 120 mm z dřevinných šroubovaných								
Online PSC		https://podminmy.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/762952002								
VV		0,28*5,96								
VV		0,44*5,96								
VV		0,22*5,96								
VV		0,74*5,96								
VV		2,96*5,96+(0,74*5,13)								
VV		0,22*2,98*4								
VV		0,74*2,98*3								
VV		2,93*1,5								
VV		7,38								
VV		0,22*5,96								
VV		0,74*5,96								
VV		0,22*5,96								
VV		0,87*5,96								
VV		Součet								
VV		61,692								
27	M	6119812	profil terasový dřevinný borovice š 120mm tří 24mm thermowood vč.povrchové úpravy a impregnace	m2	66,627	1 330,00			88 613,91	
PP		profil terasový dřevinný borovice š 120mm z 24mm thermowood vč.povrchové úpravy a impregnace								
VV		61,692*1,88 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV		66,627								
28	K	9987621	Přesun hmot tonážní pro kce tesasfale	t	1,122	1 995,00			2 238,99	
PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesasfale								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost			
Soupis:			
08 - SO 113 - Mobiliář			
Úroveň 3:			
08.1 - SO 113 - Přípravné práce			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	#N/A
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
MgA. Marie Vondráková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	25415751
PROPOS Liberec s.r.o.		DIČ:	CZ25415751
Poznámka:			

Cena bez DPH			44 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 650,00	21,00%	9 376,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			54 026,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

08 - SO 113 - Mobiliář

08.1 - SO 113 - Přípravné práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Liberec

Statutární město Liberec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MgA. Marie Vondráková

PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	44 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	44 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

08 - SO 113 - Mobiliiář

08.1 - SO 113 - Přípravné práce

Liberec

Statutární město Liberec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MgA. Marie Vondráková

PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 650,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					44 650,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 650,00
1	K	9529011	Šetná demontáž stávající konstrukce (dětská houpací se skluzavkou) vč.odvozu do skladu investora	kpl	1,000	7 125,00	7 125,00
PP		Šetná demontáž stávající konstrukce (dětská houpací se skluzavkou) vč.odvozu do skladu investora					
2	K	9529021	Šetná demontáž stávající konstrukce (venkovní fitness prvky) vč.odvozu do skladu investora	kpl	1,000	9 025,00	9 025,00
PP		Šetná demontáž stávající konstrukce (venkovní fitness prvky) vč.odvozu do skladu investora					
3	K	9529031	Demontáž stávajících laviček vč.odvozu a likvidace	kpl	12,000	2 375,00	28 500,00
PP		Demontáž stávajících laviček vč.odvozu a likvidace					

Zůstatek	
Množství	Cena
1,00	7 125,00
1,00	9 025,00
12,00	28 500,00

[illegible]



Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis:

08 - SO 113 - Mobiliář

Uroveň 3:

08.3 - SO 113 B - Odpočinková lavice bez opěrky

KSO:
 Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MgA. Marie Vondráková

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH	239 464,66
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 464,66	21,00%	50 287,58
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	289 752,24
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: 08 - SO 113 - Mobiliář

08.3 - SO 113 B - Odpočinková lavice bez opěrky

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: MgA. Marie Vondráková
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	239 464,66
-----------------------	------------

HSV - Práce a dodávky HSV	239 464,66
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	7 191,02
2 - Zakládání	13 335,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	209 000,00
998 - Přesun hmot	9 938,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: 08 - SO 113 - Mobiliář

08.3 - SO 113 B - Odpočinková lavice bez opěrky

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: MgA. Marie Vondráková
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	239 464,66
------------------------	------------

D		HSV	Práce a dodávky HSV		239 464,66		
D		1	Zemní práce		7 191,02		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,900	1 434,50	5 594,55
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
VV		0,5*0,6*1,3*10					
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,900	45,50	177,45
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV		0,5*0,6*1,3*10					
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,900	363,85	1 419,02
PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo syaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
VV		0,5*0,6*1,3*10					
D		2	Zakládání		13 335,18		
4	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,650	1 510,50	981,83
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211					
VV		0,5*0,1*1,3*10					
5	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	3,413	3 619,50	12 353,35
PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313511					
VV		vč.přípočtu 5% na betonáž do výkopu bez bednění					
VV		0,5*0,5*1,3*10*1,05					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		209 000,00		
6	K	9529011	Osazení a dodávka odpočinkové lavice bez opěrky vel.2400x480x150mm se "stojanem" vel.1200x370*250mm vč.kotvení	kus	10,000	20 900,00	209 000,00
PP		Osazení a dodávka odpočinkové lavice bez opěrky vel.2400x480x150mm se "stojanem" vel.1200x370*250mm vč.kotvení					
P		Poznámka k položce: Posezi plocha dřevěný dubový masivní trám 150/150 - 3 ks trámů, s distancí 15mm. 4 kusy nerezových závitových tyčí tl 12 mm včetně 2 kusů podložek tl 15mm na jednu tyč, kloboučkové matice na obou stranách tyče - zadlabáno do dubového masivu - 8ks sroubů ocelová nosná konstrukce z tyčovin tl 30/30 mm, včetně 4 kusů noh tyčovina 30/30. U země spojení pasovinou tl. výška 20 mm šířky 30mm - vše svařeno.vwv Závitová nerezová tyč tl. 10mm kotvená na chemickou kotvu k žulovému základu - 2ks chem. kotvy do předvrtaného otvoru - ukončeno kloboučkovou matkou materiál: kov. konstrukce: ocel tl. 1, povrchová úprava žárový pozink + kovářská čern masivní dřevě: dub/tropické dřevo, bez nátěru, případně přírodní olej kovové prvky: kovářská čern					
D		998	Přesun hmot		9 938,46		
7	K	9982313	Přesun hmot pro parkové úpravy	t	9,258	1 073,50	9 938,46
PP		Přesun hmot pro parkové úpravy					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis:
08 - SO 113 - Mobiliář

Úroveň 3:

08.4 - SO 113 C - Odpadkový koš

KSO: _____
Místo: Liberec

Zadavatel:
Statutární město Liberec

Uchazeč:

Projektant:
MgA. Marie Vondráková

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

1Č:

IČ:
DIČ:

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH			163 230,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 230,80	21,00%	34 278,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			197 509,27
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: 08 - SO 113 - Mobiliář

08.4 - SO 113 C - Odpadkový koš

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

Projektant: MgA. Marie Vondráková

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		163 230,80
HSV - Práce a dodávky HSV		163 230,80
1 - Zemní práce		913,60
2 - Zakládání		1 654,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		159 600,00
998 - Přesun hmot		1 062,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: 08 - SO 113 - Mobiliář

08.4 - SO 113 C - Odpadkový koš

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

Projektant: MgA. Marie Vondráková

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							163 230,80
D	HSV	Práce a dodávky HSV					163 230,80
D	1	Zemní práce					913,60
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,504	1 434,50	722,99
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
	VV	0,3*0,3*0,8*7					0,504
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,409	45,51	18,61
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
	VV	0,504-0,095					0,409
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,409	363,85	148,81
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
	VV	0,504-0,095					0,409
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,095	244,15	23,19
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV	0,3*0,3*0,15*7					0,095
D	2	Zakládání					1 654,43
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,430	3 847,50	1 654,43
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611					
	VV	vč.připočtu 5% na betonáž do výkopu bez bednění					
	VV	0,3*0,3*0,65*7*1,05					0,430
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					159 600,00
6	K	9529011	Osažení a dodávka odpadkového koše 50l, antipolep opláštění z tahokovu s šikmou skříškou a bočními dvířky pro vyvážení	kus	7,000	22 800,00	159 600,00
	PP	Osažení a dodávka odpadkového koše 50l, antipolep opláštění z tahokovu s šikmou skříškou a bočními dvířky pro vyvážení					
	P	Poznámka k položce: Materiál: pevný odolný vůči oděru, odolný vůči graffiti (tagování) a polepu, s náterem nebo barevně stálý Konstrukce: stabilní a velmi odolná proti vandalismu, a poškození prokopnutím, ztomením, či povolením. Tvar: zakrytí skříškou - primárně malý vzhovový otvor (nelze snadno odhazovat pytle odpadků z domova a nelze snadno vytahovat odpadky zpět a rozhazovat je kolem) Konstrukce: ocel S235JR, galvanicky zinkovaná, tl. 4 mm, práškový vypalovací lak RAL7021 opláštění: Tahokov min tl. 2 mm Sňrška: ocel S235JR, metalizace, práškový vypalovací lak RAL7021 Spojovací materiál: nerez					
D	998	Přesun hmot					1 062,77
7	K	9982313	Přesun hmot pro parkové úpravy	t	0,990	1 073,50	1 062,77
	PP	Přesun hmot pro parkové úpravy					

Zůstatek	
Množství	Cena
0,50	722,99

[illegible]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
01 - Přímé vyřazuje na doprovodnou činnost			
Soupis:			
14 - SO 401 - Veřejné osvětlení			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	#N/A
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74843125
Martin Müller		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74843125
Martin Müller		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			4 211 176,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 211 176,56	21,00%	884 347,08
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 095 523,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

14 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Liberec

Statutární město Liberec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Martin Müller

Martin Müller

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

4 211 176,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: **14 - SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Martin Müller

Uchazeč: Zpracovatel: Martin Müller

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 211 176,56
1	K	Pol41	Stožár 5m, kónický, černé lakovaný - RAL 7016, průměr 146/76mm	ks	38,000	17 526,63	666 011,94
	PP		Stožár 5m, kónický, černé lakovaný - RAL 7016, průměr 146/76mm				
2	K	Pol2	Stožárová svorkovnice s jistěním 1x6A dle TZ	ks	28,000	1 605,88	44 964,64
	PP		Stožárová svorkovnice s jistěním 1x6A dle TZ				
3	K	Pol3	Stožárová svorkovnice s jistěním 2x6A dle TZ	ks	9,000	1 833,00	16 497,00
	PP		Stožárová svorkovnice s jistěním 2x6A dle TZ				
4	K	Pol4	Stožárová svorkovnice s jistěním 3x6A dle TZ	ks	1,000	2 413,25	2 413,25
	PP		Stožárová svorkovnice s jistěním 3x6A dle TZ				
5	K	Pol5	Výložník třmenový na stávající betonový sloup, délka 0,5m	ks	2,000	3 207,25	6 414,50
	PP		Výložník třmenový na stávající betonový sloup, délka 0,5m				
6	K	Pol6	Svítidlo parkové LED 31/15W/2700K dle TZ a výpočtu, barva RAL dle výběru investora, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, na stožár 76mm	ks	38,000	32 824,00	1 247 312,00
	PP		Svítidlo parkové LED 31/15W/2700K dle TZ a výpočtu, barva RAL dle výběru investora, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, na stožár 76mm				
7	K	Pol7	Pouliční VO svítidlo, LED 26,9W, 3770lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007, integrovaná pojistka	ks	4,000	11 774,50	47 098,00
	PP		Pouliční VO svítidlo, LED 26,9W, 3770lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007, integrovaná pojistka				
8	K	Pol8	Pouliční VO svítidlo, LED 38,8W, 5600lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007, integrovaná pojistka	ks	2,000	14 016,50	28 033,00
	PP		Pouliční VO svítidlo, LED 38,8W, 5600lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007, integrovaná pojistka				
9	K	Pol9	Osvětlovací sloupek atyp dle TZ, Svítidlo 230V/6W/2700K/IP67, žulový podstavec + skleněná část	ks	8,000	108 032,60	864 260,80
	PP		Osvětlovací sloupek atyp dle TZ, Svítidlo 230V/6W/2700K/IP67, žulový podstavec + skleněná část				
10	K	Pol9a	Osvětlovací sloupek atyp dle TZ, Svítidlo 230V/6W/2700K/IP67, žulový podstavec + skleněná část	ks	2,000	52 843,75	105 687,50
	PP		Atyp skleněný prvek - náhradní díl, Svítidlo 230V/6W/2700K/IP67 + skleněná část				
11	K	Pol10	LED páska, 24V, 10-15W/m/2700K, délka 1,6m, nerez profil, zalité do pryskyřice, kabel min 20m, krytí min IP68, instalace do vyfrézované drážky žulového schodu (drážka součástí schodu)	ks	10,000	9 770,75	97 707,50
	PP		LED páska, 24V, 10-15W/m/2700K, délka 1,6m, nerez profil, zalité do pryskyřice, kabel min 20m, krytí min IP68, instalace do vyfrézované drážky žulového schodu (drážka součástí schodu)				
12	K	Pol11	Zdroj pro 2ks LED pásku, dle dodaného výkonu, montáž do stožáru VO, IP44	ks	5,000	3 641,75	18 208,75
	PP		Zdroj pro 2ks LED pásku, dle dodaného výkonu, montáž do stožáru VO, IP44				
13	K	Pol12	Programování svítidla dle požadavků investora	ks	44,000	725,00	31 900,00
	PP		Programování svítidla dle požadavků investora				
14	K	Pol13	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	59,000	12,50	737,50
	PP		Recyklační poplatek za svítidlo				
15	K	Pol14	Kabel CYKY 4x10	m	1 650,000	191,20	315 480,00
	PP		Kabel CYKY 4x10				
16	K	Pol15	Kabel CYKY 3x1,5	m	350,000	55,75	19 512,50
	PP		Kabel CYKY 3x1,5				
17	K	Pol16	Zemniční pásovina FeZn 30x4	m	1 300,000	79,00	102 700,00
	PP		Zemniční pásovina FeZn 30x4				
18	K	Pol17	Zemniční drát FeZn 10mm/PVC	m	80,000	79,75	6 380,00
	PP		Zemniční drát FeZn 10mm/PVC				
19	K	Pol18	Okno na zemniční drát M8	ks	38,000	54,75	2 080,50
	PP		Okno na zemniční drát M8				
20	K	Pol19	Svorka SK	ks	86,000	87,63	7 536,18
	PP		Svorka SK				
21	K	Pol20	Chránička zemní ohebná 50mm	m	1 450,000	58,00	84 100,00
	PP		Chránička zemní ohebná 50mm				
22	K	Pol21	Chránička zemní ohebná 20mm	m	50,000	54,50	2 725,00
	PP		Chránička zemní ohebná 20mm				
23	K	Pol22	Chránička HDPE40	m	1 300,000	88,89	115 557,00
	PP		Chránička HDPE40				
24	K	Pol23	Koncovka chráničky HDPE40 šroubovací	ks	2,000	242,00	484,00
	PP		Koncovka chráničky HDPE40 šroubovací				
25	K	Pol24	Krycí desky / výstražná fólie	m	1 300,000	9,00	11 700,00
	PP		Krycí desky / výstražná fólie				
26	K	Pol25	Betonový základ pro stožár	ks	38,000	850,00	32 300,00
	PP		Betonový základ pro stožár				
27	K	Pol26	Výkop pro betonový základ stožáru	ks	38,000	550,00	20 900,00
	PP		Výkop pro betonový základ stožáru				
28	K	Pol27	Výkop 50x80	bm	1 300,000	28,60	37 180,00
	PP		Výkop 50x80				
29	K	Pol28	Záhaz 50x60 hutěný po vrstvách	bm	1 300,000	18,60	24 180,00
	PP		Záhaz 50x60 hutěný po vrstvách				
30	K	Pol29	Pískové lože 50x20	bm	1 300,000	64,80	84 240,00
	PP		Pískové lože 50x20				
31	K	Pol30	Provizorní úprava terénu	m2	650,000	25,00	16 250,00
	PP		Provizorní úprava terénu				
32	K	Pol31	Spojovací a montážní materiál	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Spojovací a montážní materiál				
33	K	Pol32	Stranová přeložka stávajícího kabelu VO	bm	20,000	62,50	1 250,00
	PP		Stranová přeložka stávajícího kabelu VO				
34	K	Pol33	Napojení na stávající rozvody VO	ks	2,000	3 125,00	6 250,00
	PP		Napojení na stávající rozvody VO				
35	K	Pol35	Doprava	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Doprava				
36	K	Pol36	Pronájem plošiny	hod	84,000	1 062,50	89 250,00
	PP		Pronájem plošiny				
37	K	Pol37	Výchozí revize	ks	1,000	8 125,00	8 125,00
	PP		Výchozí revize				
38	K	Pol38	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
	PP		Odvoz a likvidace odpadu				

Zústatek		
Množství	Cena	
38,00	666 011,94	
0,00	0,00	
28,00	44 964,64	
0,00	0,00	
9,00	16 497,00	
0,00	0,00	
1,00	2 413,25	
0,00	0,00	
2,00	6 414,50	
0,00	0,00	
38,00	1 247 312,00	
0,00	0,00	
4,00	47 098,00	
0,00	0,00	
2,00	28 033,00	
0,00	0,00	
8,00	864 260,80	
0,00	0,00	
2,00	105 687,50	
0,00	0,00	
10,00	97 707,50	
0,00	0,00	
5,00	18 208,75	
0,00	0,00	
44,00	31 900,00	
0,00	0,00	
59,00	737,50	
0,00	0,00	
1 650,00	315 480,00	
0,00	0,00	
350,00	19 512,50	
0,00	0,00	
1 300,00	102 700,00	
0,00	0,00	
80,00	6 380,00	
0,00	0,00	
38,00	2 080,50	
0,00	0,00	
86,00	7 536,18	
0,00	0,00	
1 450,00	84 100,00	
0,00	0,00	
50,00	2 725,00	
0,00	0,00	
1 300,00	115 557,00	
0,00	0,00	
2,00	484,00	
0,00	0,00	
1 300,00	11 700,00	
0,00	0,00	
38,00	32 300,00	
0,00	0,00	
38,00	20 900,00	
0,00	0,00	
1 300,00	37 180,00	
0,00	0,00	
1 300,00	24 180,00	
0,00	0,00	
1 300,00	84 240,00	
0,00	0,00	
650,00	16 250,00	
0,00	0,00	
1,00	7 600,00	

[illegible]



Objekt:
01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis:
08 - SO 113 - Mobiliář

08.6 - SO 113 E - Set stůl a lavice

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

IČ:
 DIČ:

Projektant:
MgA. Marie Vondráková

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

IČ: 25415751
DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH			207 805,12
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 805,12	21,00%	43 639,08
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			251 444,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis:
08 - SO 113 - Mobiliář

Úroveň 3:

08.6 - SO 113 E - Set stůl a lavice

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: MgA. Marie Vondráková
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Uchazeč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	207 805,12
HSV - Práce a dodávky HSV	207 805,12
1 - Zemní práce	1 244,60
2 - Zakládání	2 851,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	201 517,80
998 - Přesun hmot	2 191,01

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 01 - Přímé výdaje na doprovodnou činnost

Soupis: 08 - SO 113 - Mobiliář

Úroveň 3:

08.6 - SO 113 E - Set stůl a lavice

Místo: Liberec

Místo: Liberec

Místo: Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: MgrA. Marie Vondráková
Zpracovatel: PROPOS Lib s.r.o.

Uchazeč

Zpracovatel: **PROPOS Liberec
s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							207 805,12
D HSV		Práce a dodávky HSV					207 805,12
D 1		Zemní práce					1 244,60
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,675	1 434,50	968,29
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
VV		0,25*0,25*1,2*3*3			0,675		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,675	45,50	30,71
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV		0,25*0,25*1,2*3*3			0,675		
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,675	363,85	245,60
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101					
VV		0,25*0,25*1,2*3*3			0,675		
D 2		Zakládání					2 851,71
4	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	0,189	1 510,50	285,48
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211					
VV		0,25*0,07*1,2*3*3			0,189		
5	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,709	3 619,50	2 566,23
PP		Zakládky z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokádaného tř. C 12/15					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313511					
VV		vč.připočtu 5% na betonáž do výkopu bez bednění					
VV		0,25*0,25*1,2*3*1,05*3			0,709		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					201 517,80
6	K	9529011	Osazení a dodávka závitových tyčí M10 délky min.200mm pro ukotvení lavičky vč.chemické kotvy a vrtu (6 kotev / kus)	kus	18,000	112,10	2 017,80
PP		Osazení a dodávka závitových tyčí M10 délky min.200mm pro ukotvení lavičky vč.chemické kotvy a vrtu (6 kotev / kus)					
7	K	9529015	Osazení a dodávka set stůl s lavicemi, dubové dřevo	kus	3,000	66 500,00	199 500,00
PP		Osazení a dodávka set stůl s lavicemi, dubové dřevo					
P		Poznámka k položce: tesaný výrobek z dubového dřeva, 1 ks stůl, 2 ks lavice bez opěrky, kotveno do betonových patek, délka 3,0 m					
D 998		Přesun hmot					2 191,01
8	K	9982313	Přesun hmot pro parkové úpravy	t	2,041	1 073,50	2 191,01
PP		Přesun hmot pro parkové úpravy					

Zůstatek	
Množství	Cena
0,68	968,29

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba:			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
04 - SO 104 - Chodník ul. Zvolenská			
KSO:		CC-CZ:	
Místo: Liberec		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	28474961
NÝDRLE - projektová kancelář		DIČ:	CZ28474961
Zpracovatel:		IČ:	28474961
NÝDRLE - projektová kancelář		DIČ:	CZ28474961
Poznámka:			
- kamenné žulové prvky z liberecké žuly - všechny materiály a výrobky vždy v nejlepší kvalitě - kamenná obruba rovná i do oblouku (počítat u nacenění) na základě dotazů ve VZ byla provedena úprava položky č. 51 na základě dotazů ve VZ byla provedena úprava položky č. 51			
Cena bez DPH		1 141 722,06	
DPH základní	1 141 722,06	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	239 761,63
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 381 483,69	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
04 - SO 104 - Chodník ul. Zvolenská			
Místo:		Datum:	
Liberec			
Zadavatel:		Projektant:	
Statutární město Liberec		NYDRLE - projektová kancelář	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
		NYDRLE - projektová kancelář	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		1 141 722,06	
0 - Všeobecné konstrukce a práce		29 923,43	
1 - Zemní práce		47 773,61	
2 - Základy		19 531,32	
3 - Svislé konstrukce		273 511,50	
4 - Vodorovné konstrukce		1 045,99	
5 - Komunikace		327 521,41	
8 - Potrubí		26 282,52	
9 - Ostatní konstrukce a práce		416 132,28	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

04 - SO 104 - Chodník ul. Zvolenská

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

Projektant:


NÝDRLE - projektová kancelář

Zpracovatel:

NÝDRLE - projektová kancelář

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Všeobecné konstrukce a práce										29 923,43
1	D	0	Všeobecné konstrukce a práce							29 923,43
2	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU			T	17,750	432,00	7 668,00	
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A2	beton, súl							
	Vv	B2	Z pol.č. 96615 "3,0"m3"2,5"m3							
	Vv		Z pol.č. 96616 "4,1"m3"2,5"m3							
	Vv		Celkové množství "17,750000							
2	K	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU			T	44,200	198,00	8 751,60	
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A1	Z pol.č. 11372E "17,68"m3"2,5"m3							
3	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBOU			KPL	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A4	Štátová zkušební deska v rozsahu TKP							
4	K	R0140001	ŠROTOVNÉ			T	0,005	765,00	3,83	
	PP		ŠROTOVNÉ							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A4	Odpočet za výnos ze šrotovné							
	Vv		Z pol.č. 9111A3 "27,0"m3"0,18"kg/m3"1000							
	Vv		0,005							
	D	1	Zemní práce							47 773,61
5	K	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM			M3	23,960	142,20	3 407,11	
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A5	střevážní žulová vozovka po odřezávání "74,0"m2"0,05+14,0"m2"0,10+41,0"m2"0,10+45,0"m2"0,30							
6	K	11372E	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2			M3	17,680	1 665,00	29 437,20	
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A6	střevážní žulová vozovka "74,0+14,0+41,0+45,0"m2"0,10+14,0"m2"0,04+2,0"m2"0,06							
7	K	123731	ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM			M3	6,000	153,36	920,16	
	PP		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A7	zemní "6,0"m3							
8	K	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM			M3	10,000	121,50	1 215,00	
	PP		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM							
	Vv	A8	pro pol.č. 17411 "10,0"m3							
9	K	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM			M3	3,463	276,75	958,39	
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A9	základ patky - zábradlí "5"10,30"0,30"0,70							
	Vv	B8	základ patky - patky "1"10,25"m3							
	Vv		Celkové množství "3,463000							
10	K	132731	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM			M3	4,920	398,61	1 961,16	
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A10	odvodnění "8,2"0,12"m2							
11	K	17120.a	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	14,383	18,54	266,66	
	PP		ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ							
	Vv	A11	Z pol.č. 123731 "6,0							
	Vv	B11	Z pol.č. 131731 "3,463							
	Vv		Celkové množství "14,383000							
12	K	17411	ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	10,000	162,81	1 628,10	
	PP		ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM							
	Vv	A12	zášyp po bouracích konstrukcích "10,0"m3							
13	K	17481	ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	0,984	888,39	874,18	
	PP		ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A13	nepodkladní zemina nebo šírka 0,32 m							
	Vv		hustoty vzhledem ke vzduchu 985 kg/m3							
	Vv		"odvodnění "8,2"0,12"m2							
14	K	17581	ODŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	2,624	992,43	2 604,14	
	PP		ODŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A14	stěrkopis 0-8 mm							
	Vv		"odvodnění "8,2"0,12"m2							
15	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I			M2	242,800	18,54	4 501,51	
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A15	včetně zkušební desky dle TKP							
	Vv		148,0"m2"+15,0"m2"+45,0"m2"=116,0"m2"0,30							
	Vv		242,800							
	D	2	Zaklady							19 531,32
16	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30			M3	3,463	5 640,00	19 531,32	
	PP		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30							
	Vv	A16	základ patky - zábradlí "5"10,30"0,30"0,70							
	Vv	B16	pro patky (bez svítilny) "10,25"m3							
	Vv		Celkové množství "3,463000							
	D	3	Svislé konstrukce							273 511,50
17	K	342175	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLN A ODĚL Z KOV DÍLCŮ Z NEREZ OCELI			T	0,075	795 620,00	59 671,50	
	PP		STĚNY A PŘÍČKY VÝPLN A ODĚL Z KOV DÍLCŮ Z NEREZ OCELI							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A17	zábradlí a výplň "75,0"m"1,0"kg/m3"1000							
	Vv		nerezová ocel - výplň zábradlí							
18	K	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVŮVÝCH ŽÁROVÉ ZINK POKREMEM S NÁTĚREM			KG	600,000	356,40	213 840,00	
	PP		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVŮVÝCH ŽÁROVÉ ZINK POKREMEM S NÁTĚREM							
	PP		Poznámka k položce:							
	Vv	A18	ramenatý plochý ocel válcovaný 4x40mm							
	Vv		kolejniční profil							
	Vv		přímý - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							
	Vv		výplň - náběh - náběh							

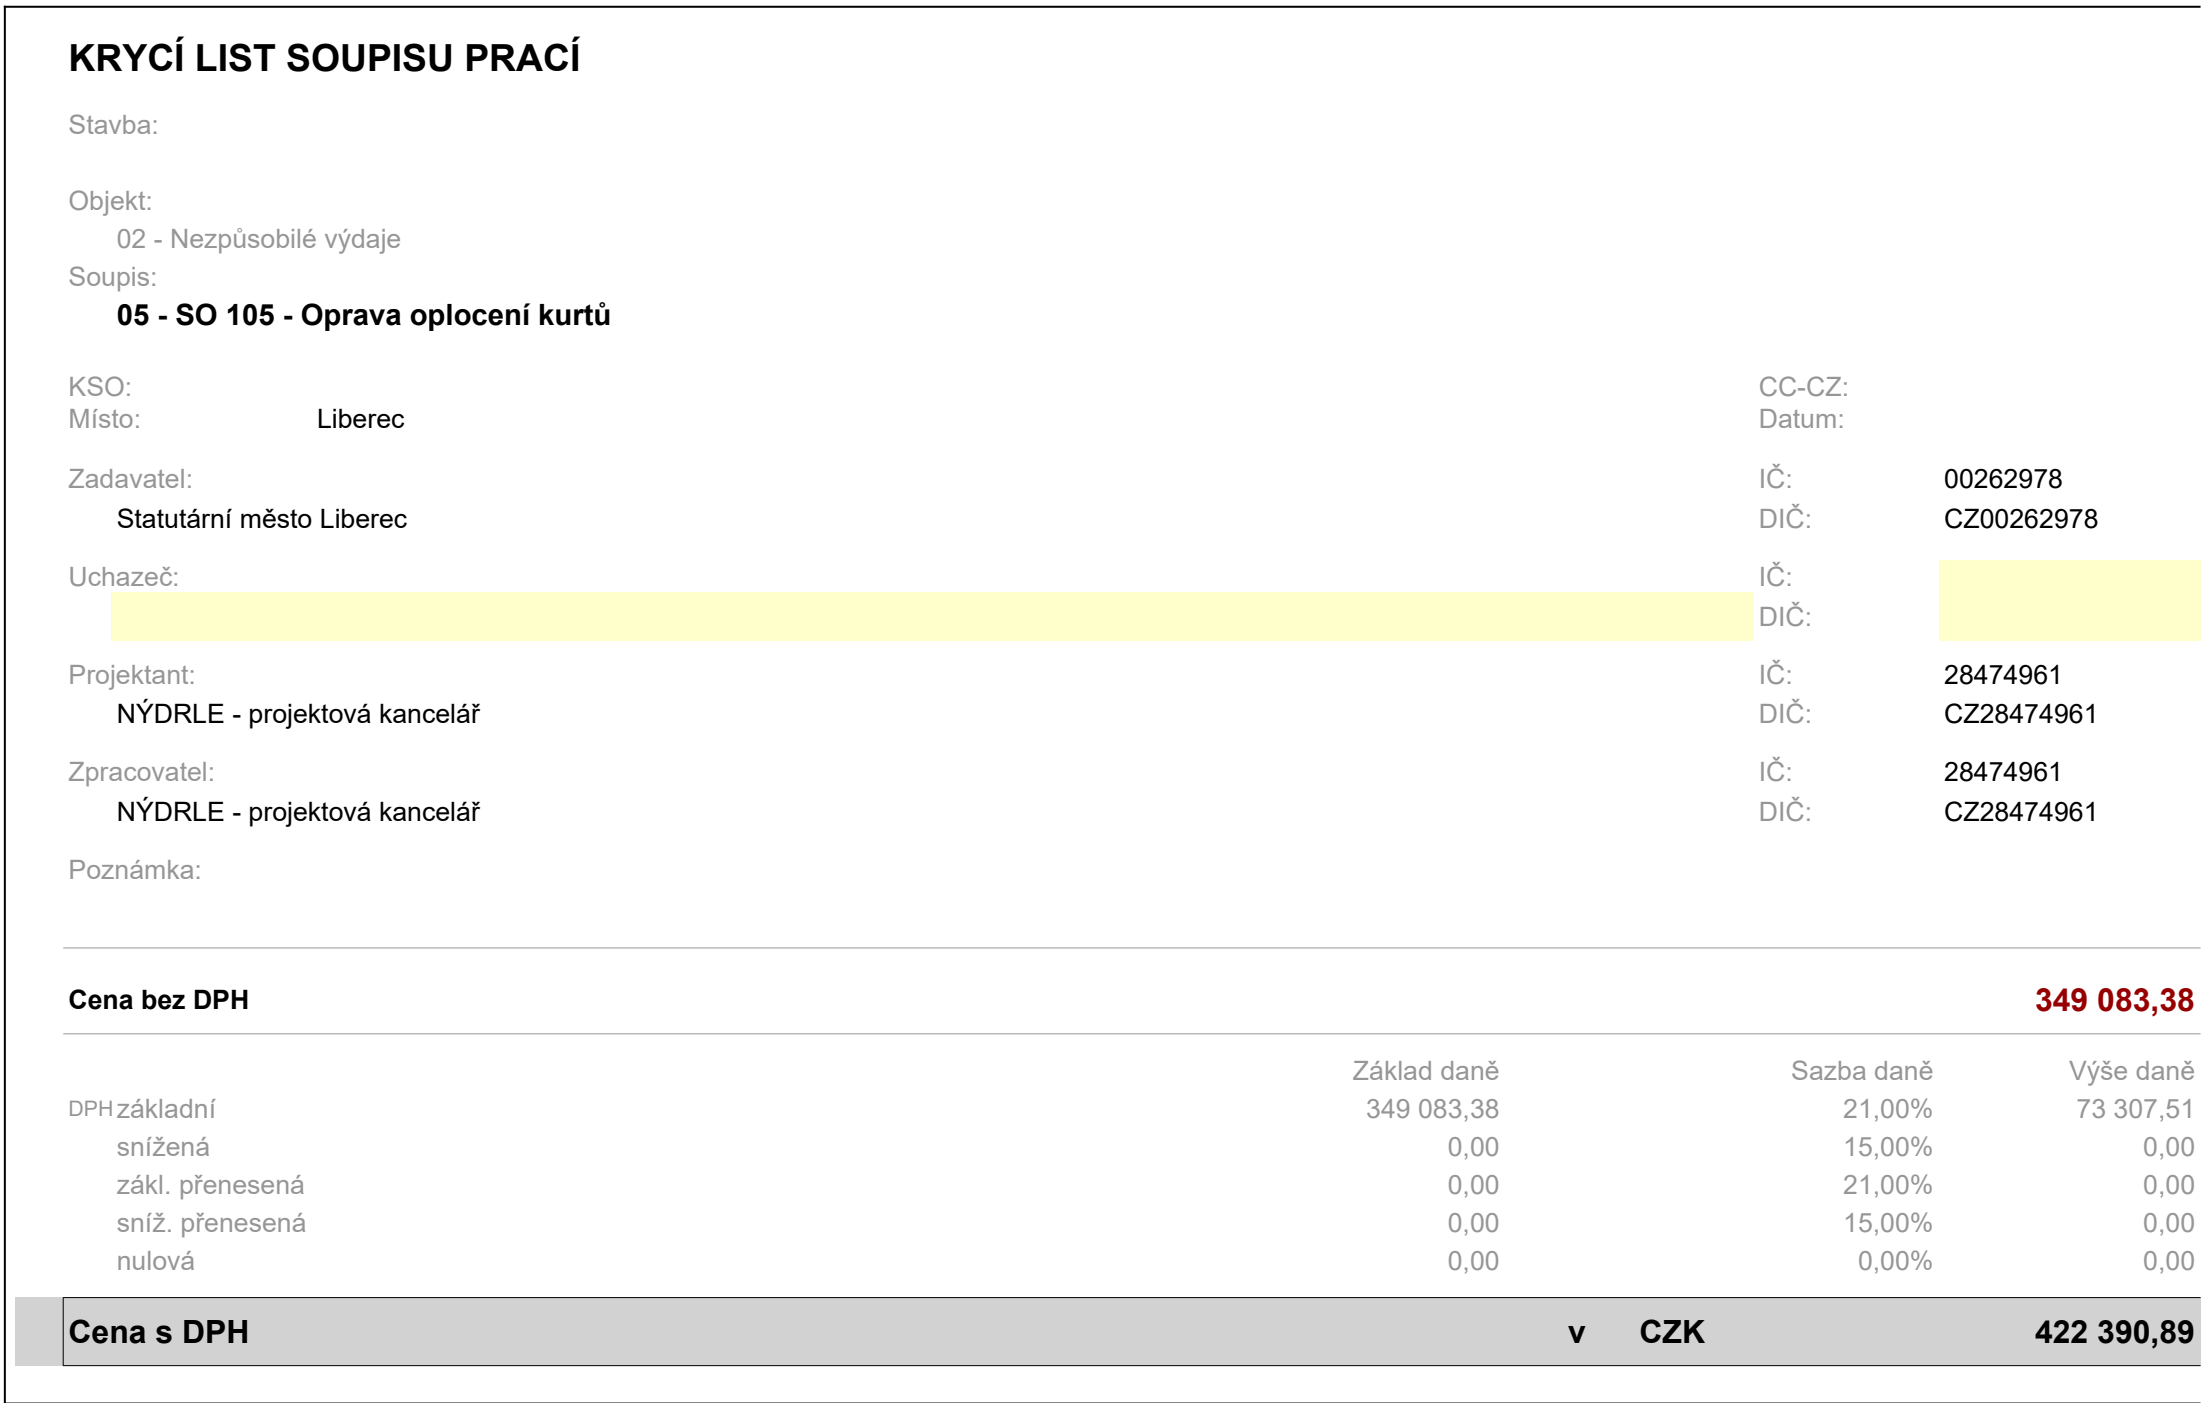[illegible]

stavba:										
Objekt:		02 - Nezpůsobilé výdaje								
Soupis:		05 - SO 105 - Oprava oplocení kurtů								
Místo:		Liberec				Datum:				
Zadavatel:		Statutární město Liberec				Projektant:		NÝDRLE - projektová kancelář		
Uchazeč:						Zpracovatel:		NÝDRLE - projektová kancelář		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem								349 083,38		
D 0		Všeobecné konstrukce a práce						16 521,35		
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,150	480,00	1 512,00			
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU							
P			Poznámka k položce: beton. suř							
VV A1			*z pol.č. 96615 *1,26*m3**2,5"/m3			3,150				
2	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00			
PP			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU							
P			Poznámka k položce: Statistická zatěžovací zkouška deskou v rozsahu TKP							
3	K	R0140001	ŠROTOVNĚ	T	0,011	850,00	9,35			
PP			ŠROTOVNĚ							
P			Poznámka k položce: Odpočet za výnos za šrotovně							
VV A3			*z pol.č. 966842 *55,0*m**0,20*kg/m7/1000			0,011				
D 1		Zemní práce						1 969,01		
4	K	122731.a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000	179,80	539,40			
PP			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM							
P			Poznámka k položce: odvoz na meziúzemí stavby							
VV A4			3			3,000				
5	K	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	2,000	135,10	270,20			
PP			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM							
VV A5			*zemina pro pol.č. 17310 *2			2,000				
6	K	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1,260	307,50	387,45			
PP			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM							
P			Poznámka k položce: odvoz na meziúzemí stavby							
VV A6			*základ.patky - oplocení *20*0,30*0,30*0,70			1,260				
7	K	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,260	20,60	87,76			
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ							
VV A7			*z pol.č. 131731 *1,26			1,260				
VV B7			*z pol.č. 122731 *3			3,000				
VV			*Celkové množství *4,260000			4,260				
8	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,000	342,10	684,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

10 - SO 202 - Opěrná zeď

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Projektant:

ing. Igor Bálik

Zpracovatel:

ing. Igor Bálik

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

00262978

CZ00262978

Cena bez DPH

2 843 911,51

DPHzákladní

snižená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Základ daně

2 843 911,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

Výše daně

597 221,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 441 132,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
10 - SO 202 - Opěrná zeď			
Místo:		Datum:	
Liberec			
Zadavatel:		Projektant:	
Statutární město Liberec		Ing. Igor Bálik	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
		Ing. Igor Bálik	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			2 843 911,51
0 - Všeobecné konstrukce a práce			37 000,00
1 - Zemní práce			572 413,39
2 - Základy			347 787,62
3 - Svislé konstrukce			1 630 448,38
4 - Vodorovné konstrukce			86 332,53
7 - Přidružená stavební výroba			149 331,53
8 - Potrubí			12 694,68
9 - Ostatní konstrukce a práce			7 903,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			
0			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
10 - SO 202 - Opěrná zeď			
Místo:		Datum:	
Liberec			
Zadavatel:		Projektant:	
Statutární město Liberec		Ing. Igor Bálik	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
		Ing. Igor Bálik	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 843 911,51
D	0	Všeobecné konstrukce a práce					37 000,00
1	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	14 500,00	14 500,00
PP			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
VV	A1		**1		1,000		
2	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	22 500,00	22 500,00
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
VV	A2		**1		1,000		
D	1	Zemní práce					572 413,39
3	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	240,000	96,48	23 155,20
PP			ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN				
VV	A6		**6*5*8		240,000		
4	K	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	271,242	256,50	69 573,57
PP			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM				
VV			**výkop pro polštář				
VV	A7		0,50*3,45*(33,95+0,50)		59,426		
VV			*výkop pro základ a podkladní beton				
VV	B7		0,50*3,55*(33,95+2,00)		63,811		
VV			*výkop za rubem zdi				
VV	C7		2,60*1,50*(33,95+4,00)		148,005		
VV	D7		*Celkem: *A7+B7+C7		271,242		
5	K	17481.a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	697,247	618,30	431 107,82
PP			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
VV			**zasy za rubem zdi				
VV	A9		5,10*3,70*(33,95+3,00)		697,247		
6	K	17481.b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	93,381	520,20	48 576,80
PP			ochranný zásep za zdi ŠP 8-32 mm po vrstvách 30 cm se zhutněním ČSN 736244 ID 0,9 (100%PS)				
VV			**ochrannýzásep za rubem zdi				
VV	A8		0,60*((4,13+4,13+4,724+5,353)/4)*(33,95)		93,381		
D	2	Základy					347 787,62
7	K	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	59,426	952,20	56 585,44
PP			POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
VV			**výkop pro polštář				
VV	A10		0,50*3,45*(33,95+0,50)		59,426		
8	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	35,308	4 638,60	163 779,69
PP			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37				
VV			* **beton pro základ zdi				
VV	A11		2,60*0,40*33,95		35,308		
9	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,531	36 086,80	127 422,49
PP			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B				
VV			* **výztuž základu zdi				
VV	A12		2,60*0,40*33,95*0,100		3,531		
D	3	Svislé konstrukce					1 630 448,38
10	K	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	70,402	8 256,00	581 238,91
PP			ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37				
VV			* **dířk zdi				
VV	A13		(0,60*0,40*33,95)+(0,40)*((4,13+4,13+4,724+5,353)/4)*(33,95)		70,402		
11	K	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	14,373	39 766,50	571 563,90
PP			VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B				
VV			* **dířk zdi 100kg/m3				
VV	A14		(0,60*0,40*33,95)+(0,40)*((4,13+4,13+4,724+5,353)/4)*(33,95)*0,100		14,373		
12	K	31719	ŘÍMSY Z KAMENE	M3	3,751	11 520,00	43 211,52
PP			korunní kámen kamenický opracovaný				
PP			kamenné řezané desky s úpravou brokováním				
PP			liberecký granit - šedý				
VV	A15		33,95*0,65*0,17		3,751		
13	K	318221	OBKLAD ZDÍ ODDEĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	33,874	12 825,00	434 434,05
PP			OBKLAD ZDÍ ODDEĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ				
VV	A16		**0,20*((4,53+4,53+5,142+5,753)/4)*(33,95		33,874		
D	4	Vodorovné konstrukce					86 332,53
14	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	21,982	3 492,00	76 761,14
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15				
VV			* **podkladní beton pod základ zdi				
VV	A17		2,80*0,15*(33,95+0,20)		14,343		
VV			*podkladní beton pod drenáž				
VV	B17		0,30*0,75*33,95		7,639		
VV	C17		*Celkem: *A17+B17		21,982		
15	K	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3,056	3 132,00	9 571,39
PP			VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU				
VV	A18		**0,30*0,30*33,95		3,056		
D	7	Přidružená stavební výroba					149 331,53
16	K	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	884,491	134,40	118 875,59
PP			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY				
VV			* **za rubem zdi				
VV	A19		3*(2,60*33,95)		264,810		
VV	B19		3*((4,13+4,13+4,724+5,353)/4)*(33,95)		466,906		
VV			*před zdi				
VV	C19		3*(1,50*33,95)		152,775		
VV	D19		*Celkem: *A19+B19+C19		884,491		
17	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	294,830	103,30	30 455,94
PP			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ				
VV			* **za rubem zdi				
VV	A20		2,60*33,95		88,270		
VV	B20		((4,13+4,13+4,724+5,353)/4)*(33,95		155,635		
VV			*před zdi				
VV	C20		1,50*33,95		50,925		
VV	D20		*Celkem: *A20+B20+C20		294,830		
D	8	Potrubí					12 694,68
18	K	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	39,400	322,20	12 694,68
PP			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH				
VV	A21		**34,00+(6*0,90)		39,400		
D	9	Ostatní konstrukce a práce					7 903,38
19	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	9,341	175,50	1 639,35
PP			VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM				
VV			* **pro základ zdi				
VV	A22		3*2,60*0,40		3,120		
VV			*pro dířk				
VV	B22		3*(0,60*0,40)+3*(0,40)*((4,13+4,13+4,724+5,353)/4))		6,221		
VV	C22		*Celkem: *A22+B22		9,341		
20	K	93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM	M3	0,016	391 501,80	6 264,03
PP			TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM				
VV	A23		**0,02*0,02*(12,23+13,45+14,67)		0,016		

KRYCÍ LIST SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
Objekt: 02 - Nezpřístupně výhled									
Soupis: 11 - SO 301 - Rekonstrukce a zrušení historického nahomu									
Místo: Liberec									
Zadavatel: Statutární město Liberec									
Uchazeč: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
na základě údaje ve VZ byla provedena úprava položky č. 13, 16, 17, 59, 60 a 61									
Cena bez DPH 16 787 259,26									
DPH základní sazba 21,00%									
DPH snížená sazba 0,00%									
DPH nulová sazba 0,00%									
Cena s DPH v CZK 20 312 583,70									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:									
Objekt: 02 - Nezpřístupně výhled									
Soupis: 11 - SO 301 - Rekonstrukce a zrušení historického nahomu									
Místo: Liberec									
Zadavatel: Statutární město Liberec									
Uchazeč: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Cena celkem [CZK]									
Náklady stavby celkem 16 787 259,26									
HSV - Práce a dodávky HSV 16 233 588,93									
1 - Zemní práce 3 125 548,80									
2 - Zakládání 1 062 243,23									
3 - Sváře a kompletní konstrukce 2 543 868,51									
4 - Vodotěrné konstrukce 2 649 906,60									
5 - Komunikace pozemní 14 338,35									
6 - Úprava povrchu a úprava povrchu a úprava povrchu 359 914,13									
7 - Úprava povrchu a úprava povrchu 64 950,36									
8 - Ostatní konstrukce 5 567 780,04									
9 - Přesun hmot 526 153,45									
998 - Přesun hmot 331 795,46									
PSV - Práce a dodávky PSV 553 670,33									
711 - Izolace proti vlhkosti a plynům 1 602,52									
767 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02 - Nezpřístupně výhled									
Objekt: 02 - Nezpřístupně výhled									
Soupis: 11 - SO 301 - Rekonstrukce a zrušení historického nahomu									
Místo: Liberec									
Zadavatel: Statutární město Liberec									
Uchazeč: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o.									
Cena celkem [CZK]									
Náklady stavby celkem 16 787 259,26									
HSV - Práce a dodávky HSV 16 233 588,93									
1 - Zemní práce 3 125 548,80									
2 - Zakládání 1 062 243,23									
3 - Sváře a kompletní konstrukce 2 543 868,51									
4 - Vodotěrné konstrukce 2 649 906,60									
5 - Komunikace pozemní 14 338,35									
6 - Úprava povrchu a úprava povrchu a úprava povrchu 359 914,13									
7 - Úprava povrchu a úprava povrchu 64 950,36									
8 - Ostatní konstrukce 5 567 780,04									
9 - Přesun hmot 526 153,45									
998 - Přesun hmot 331 795,46									
PSV - Práce a dodávky PSV 553 670,33									
711 - Izolace proti vlhkosti a plynům 1 602,52									
767 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
768 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
769 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
770 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
771 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
772 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
773 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
774 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
775 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
776 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
777 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
778 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
779 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
780 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
781 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
782 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
783 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
784 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
785 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
786 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
787 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
788 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
789 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
790 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
791 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
792 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
793 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
794 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
795 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
796 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
797 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
798 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
799 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
800 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
801 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
802 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
803 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
804 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
805 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
806 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
807 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
808 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
809 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
810 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
811 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
812 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
813 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									
814 - Konstrukce zameznicí 502 067,81									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba:			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
18 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
KSO:			
Místo:	Liberec	CC-GZ:	
Datum:			
Zadavatel:			
Statutární město Liberec			
IČ:			
00262978			
DIČ:			
CZ00262978			
Uchazeč:			
IČ:			
DIČ:			
IČ:			
27497763			
DIČ:			
CZ27497763			
IČ:			
27497763			
DIČ:			
CZ27497763			
Poznámka:			
Cena bez DPH			
3 428 000,00			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 428 000,00	21,00%	719 880,00
	0,00	15,00%	0,00
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			
4 147 880,00			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:			
Objekt:			
02 - Nezpůsobilé výdaje			
Soupis:			
18 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
Místo:			
Liberec			
Datum:			
Zadavatel:			
Statutární město Liberec			
Projektant:			
SNOWPLAN, spol. s r.o.			
Uchazeč:			
Zpracovatel:			
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek			
Kód dílu - Popis			
Cena celkem [CZK]			
Náklady stavby celkem			
3 428 000,00			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
3 428 000,00			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
65 000,00			
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1 125 000,00			
VRN3 - Zařízení staveniště			
540 000,00			
VRN4 - Inženýrská činnost			
480 000,00			
VRN6 - Územní vlivy			
100 000,00			
VRN7 - Provozní vlivy			
1 018 000,00			
VRN9 - Ostatní náklady			
100 000,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

18 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zpracovatel:

SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 428 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 428 000,00
D		0	Všeobecné konstrukce a práce				65 000,00
1	K	pol1	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
PP				Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby			
2	K	pol.2	Pamětní deska - rozměr 300x400 mm s uvedením názvu stavby	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
PP				Pamětní deska s uvedením názvu stavby, log, sdělení o spolufinancování EU, hlavního cíle projektu a termínu ukončení fyzické realizace projektu - parametry dle vypsáního dotačního titulu			
3	K	pol.3	Pamětní deska - rozměr 300x400 mm s uvedením názvu stavby	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
PP				Informační billboard s uvedením názvu stavby, log, sdělení o spolufinancování EU, stručnou informaci o cíli projektu, kontaktních osob, datum zahájení a dokončení - parametry dle vypsáního dotačního titulu			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 125 000,00
4	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00
PP				Archeologická činnost bez rozlišení			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000			
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
PP				Geodetické práce před výstavbou			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000			
6	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00
PP				Geodetické práce při provádění stavby			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000			
7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00
PP				Geodetické práce po výstavbě			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000			
8	K	013244000	Realizační a dílenská dokumentace stavby	Kč	1,000	450 000,00	450 000,00
PP				Realizační a dílenská dokumentace stavby			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000			
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00
PP				Dokumentace skutečného provedení stavby			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000			
10	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
PP				Pasportizace objektu před započítáním prací			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000			
11	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00
PP				Pasportizace objektu po provedení prací			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				540 000,00
12	K	030001000	Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště	Kč	1,000	450 000,00	450 000,00
PP				Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000			
13	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00
PP				Pronájem ploch			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035103001			
D		VRN4	Inženýrská činnost				480 000,00
14	K	041002000	Geotechnický dozor na stavbě	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
PP				Dozory			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000			
15	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
PP				Plán BOZP na staveništi			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000			
16	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	35,000	3 000,00	105 000,00
PP				Zkoušky zatěžovací			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043134000			
P				Poznámka k položce: -			
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	220 000,00	220 000,00
PP				Kompletační a koordinační činnost			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000			
18	K	049002000	Geometrický plán	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
PP				Ostatní inženýrská činnost			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049002000			
P				Poznámka k položce: -			
D				VRN6			
Územní vlivy							100 000,00
19	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
PP				Ztížené dopravní podmínky			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062002000			
D		VRN7	Provozní vlivy				1 018 000,00
20	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	Kč	1,000	950 000,00	950 000,00
PP				Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103011			
21	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	68 000,00	68 000,00
PP				Ztížený pohyb vozidel v centrech měst			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/073002000			
D		VRN9	Ostatní náklady				100 000,00
22	K	090001000	pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
PP				pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000			
23	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00
PP				Náklady na opatření BOZP			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000			

SEZNAM FIGUR

Kód	Popis	MJ	Výměra
00/01	SO 101 - Parková cesta		
A1	A1		
A10	A10		
A10	"odvaz na skobku (10m)"		
A11	A11		
A11	"odvaz na mezeopoponí stavby"		
A12	A12		
A12	"odvaz na mezeopoponí stavby"		
A13	A13		
A13	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A14	A14		
A14	"odvaz na mezeopoponí stavby"		
A15	A15		
A15	"tříska-parková cesta "2210,0m ² "0,15+1330,0m ² "0,30+57,0m ² "0,30		
A16	A16		
A16	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A17	A17		
A17	"odvaz na mezeopoponí stavby"		
A18	A18		
A18	"zaklad parky - zabradl "280,0,30,0,30,0,70		
A19	A19		
A2	A2		
A2	"z pol.č. 96612 "3,30m ³ "2,8m ³		
A20	A20		
A20	"z pol.č. 123731 "1479,6+110,0		
A21	A21		
A23	A23		
A33	A33		
A33	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A34	A34		
A34	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A35	A35		
A35	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A36	A36		
A36	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A37	A37		
A37	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A38	A38		
A38	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A39	A39		
A39	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A4	A4		
A4	"z pol.č. 96612 "3,30m ³ "2,8m ³		
A40	A40		
A40	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A41	A41		
A41	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A42	A42		
A42	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A43	A43		
A43	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A44	A44		
A44	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A45	A45		
A45	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A46	A46		
A46	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A47	A47		
A47	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A48	A48		
A48	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A49	A49		
A49	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A50	A50		
A50	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A51	A51		
A51	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A52	A52		
A52	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A53	A53		
A53	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A54	A54		
A54	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A55	A55		
A55	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A56	A56		
A56	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A57	A57		
A57	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A58	A58		
A58	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A59	A59		
A59	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A6	A6		
A6	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A7	A7		
A7	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A8	A8		
A8	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A9	A9		
A9	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A10	A10		
A10	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A11	A11		
A11	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A12	A12		
A12	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A13	A13		
A13	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A14	A14		
A14	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A15	A15		
A15	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A16	A16		
A16	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A17	A17		
A17	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A18	A18		
A18	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A19	A19		
A19	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A20	A20		
A20	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A21	A21		
A21	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A22	A22		
A22	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A23	A23		
A23	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A24	A24		
A24	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A25	A25		
A25	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A26	A26		
A26	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A27	A27		
A27	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A28	A28		
A28	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A29	A29		
A29	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A30	A30		
A30	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A31	A31		
A31	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A32	A32		
A32	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A33	A33		
A33	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A34	A34		
A34	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A35	A35		
A35	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A36	A36		
A36	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A37	A37		
A37	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A38	A38		
A38	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A39	A39		
A39	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A40	A40		
A40	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A41	A41		
A41	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A42	A42		
A42	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A43	A43		
A43	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A44	A44		
A44	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A45	A45		
A45	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A46	A46		
A46	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A47	A47		
A47	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A48	A48		
A48	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A49	A49		
A49	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A50	A50		
A50	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A51	A51		
A51	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A52	A52		
A52	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A53	A53		
A53	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A54	A54		
A54	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A55	A55		
A55	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A56	A56		
A56	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A57	A57		
A57	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A58	A58		
A58	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A59	A59		
A59	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A60	A60		
A60	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A61	A61		
A61	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A62	A62		
A62	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A63	A63		
A63	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A64	A64		
A64	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A65	A65		
A65	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A66	A66		
A66	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A67	A67		
A67	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A68	A68		
A68	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A69	A69		
A69	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A70	A70		
A70	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A71	A71		
A71	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A72	A72		
A72	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A73	A73		
A73	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A74	A74		
A74	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A75	A75		
A75	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A76	A76		
A76	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A77	A77		
A77	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A78	A78		
A78	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A79	A79		
A79	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A80	A80		
A80	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A81	A81		
A81	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A82	A82		
A82	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A83	A83		
A83	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A84	A84		
A84	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A85	A85		
A85	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A86	A86		
A86	"Schodště S1+S2+S3 "35,0+6,0+2,0m ³		
A87			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Vícepráce Úprava okolí Harcov

Baustadt s.r.o.
Orlí 137/1
Liberec 07
460 07

Firma: Baustadt s.r.o

2023-020 Úpřava okolí přehrady Harcov



Šoupis prací objektu

	960 711,88
--	------------

Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
2	3	4	5	6	9	10

960 711,88

1	R	Ocelová chránička	m	3,500	9 586,14	33 551,49
2	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	29,4	475,00	13 965,00
3	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,2	58,00	2 273,60
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	39,2	45,00	1 764,00
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	70,56	220,00	15 523,20
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,2	16,00	627,20
7	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,2	125,00	4 900,00
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,36	185,00	3 766,60
9	56330.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 32/63	t	29,522	889,20	26 250,96
10	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 32/63	m3	3,15	889,20	2 800,98
11	28611162	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 500x3000mm SN8	m	24	3 840,00	92 160,00
12	953946591.R	CHEM KOTVA DO BET průměr 24, hloubka vrtu 200mm	ks	285	350,00	99 750,00
13	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B , průměrná délka osazeného prutu 500 mm +200mm	t	0,491	36 086,80	17 718,62
14	R	Právní výlohy	kpl	1	48 600,00	48 600,00
15	R	Provedení sond – kořeny stromů	kpl	12	2 000,00	24 000,00
16	R	Folie opěrná stěna	m2	90	276,86	24 917,40
17	030001000	Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště	kpl	1	96 428,57	96 428,57
18	035103001	Pronájem ploch	kpl	1	19 285,71	19285,71
19	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1	214 285,71	214285,71
20	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1	203 571,42	203571,42
21	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1	14 571,42	14571,42



Firma: IKDS s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:	2023-020 Úprava okolí přehrady Harcov opěrná zeď	SO 202	150 450,62
Objekt:	SO 202 Opěrná zeď DC1		
Rozpočet:	SO 202 Opěrná zeď DC1		

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
						150 450,62	
1	131831	K	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	m3	3,71	256,5	951,62
			výkop kolem a pod trubkou 3,5m*0,6*2=4,2m3				
			odečet poloviny stávající trouby DN 600 0,6*0,6*3,14/4/2*3,5=0,49				
2	113107134		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně	m2	18,1	2030	36 743,00
			Díl 1 3,55*5,1=18,1m2				
3	113107132		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	17,5	1300	22 750,00
			Díl 2 3,45*5,1=17,5m2				
4	997002611	K	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,5	65	1 982,50
			objem dle měření =15.26 m3, 15,26m3*2,0=30,5t				
5	997013501	K	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,5	58	1 769,00
			"beton" 30,5t				
6	997013509	K	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	183	8,5	1 555,50
			"odvoz na skládku 7 km" 30,5*6,0				
7	997221615		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,5	220	6 710,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
			"beton" 30,5t				
8			CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM	m	3,500	6 854,00	23 989,00
			chránička ocel DN 800; tl. stěny 14mm, půlená				
			3,5=3,5 [A]				

		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
9	230200109	Montáž chráničky pro plynovody ocelové podélně půlené průměru přes 720 do 820 mm tl stěny 12 mm	m	3,500	15 300,00	53 550,00
10	230202223	Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí ocelového průměru přes 630 do 720 mm	ks	2	225	450,00