PŮDORYS M1:100

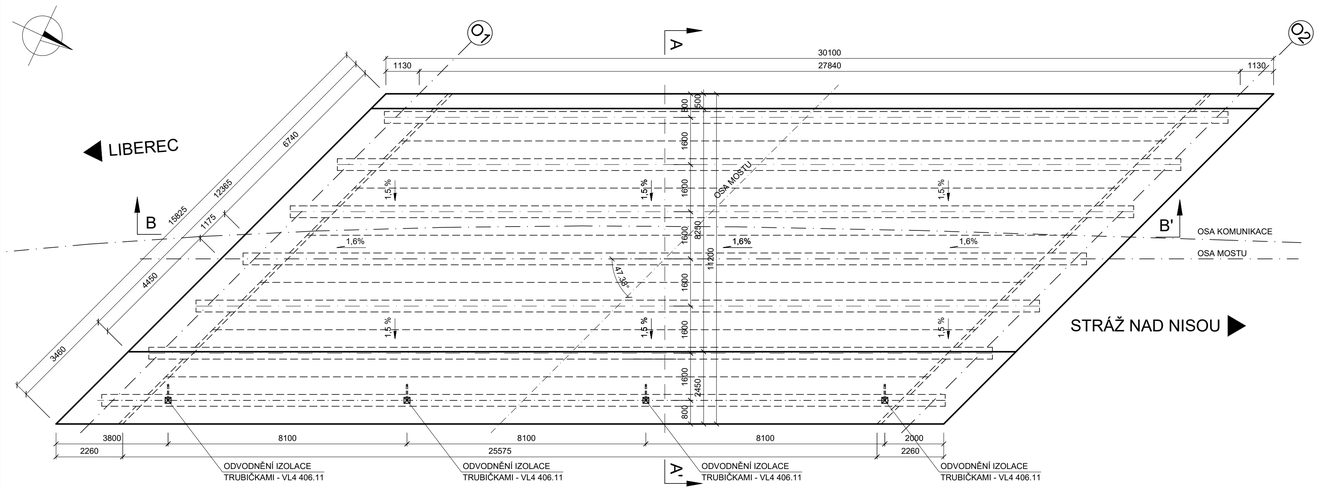

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PŘEDPJATÉ NOSNÍKY	C55/67-XF2, XD3, XC4	
PŘÍČNÍKY	C30/37-XF2, XD1, XC4	86,70 m3
SPŘAHUJÍCÍ DESKA	C30/37-XF2, XD1, XC4	79,64 m3

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

- POHLEDOVÉ PLOCHY
  C1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
- NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
  Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
  C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

POZNÁMKA:

PRACOVNÍ SPÁRA

- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 20/20
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA

PODÉLNÝ ŘEZ B-B' M1:100

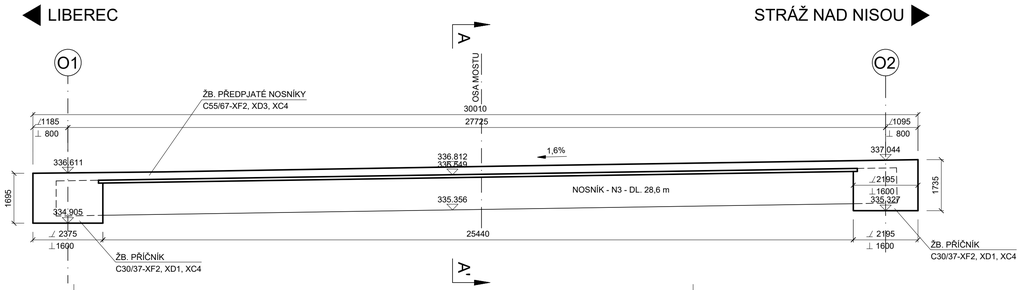

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NK A-A' M1:50

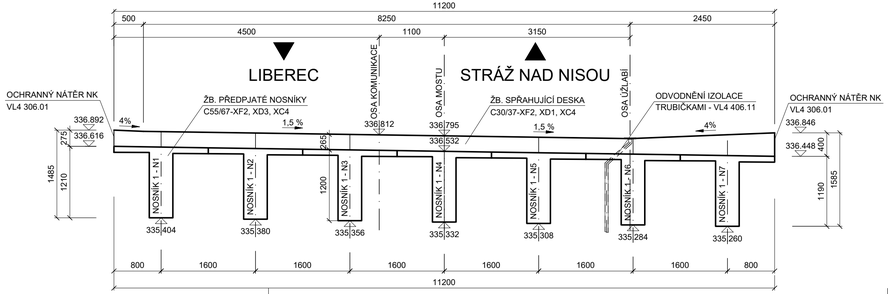

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

^Liberec

SO 201 REKONSTRUKCE MOSTU LB-086

STAVBA

REKONSTRUKCE MOSTU
LB-086 UL. LONDÝNSKÁ

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Bořeňská 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
středisko UL. Bořeňská 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
JANA MALINOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ING. LIBOR VYKOUKAL

INVESTOR	STAT. MĚSTO LIBEREC
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2023-015
DATUM	08/2023
STUPEŇ	DUSP/PDPS
MĚŘÍTKO	1:50, 1:100
ČÁST DOKUM.	Č. PŘÍLOHY
D.1.2	5

PŘÍLOHA
TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE