


WORKOUTOVÁ SESTAVA

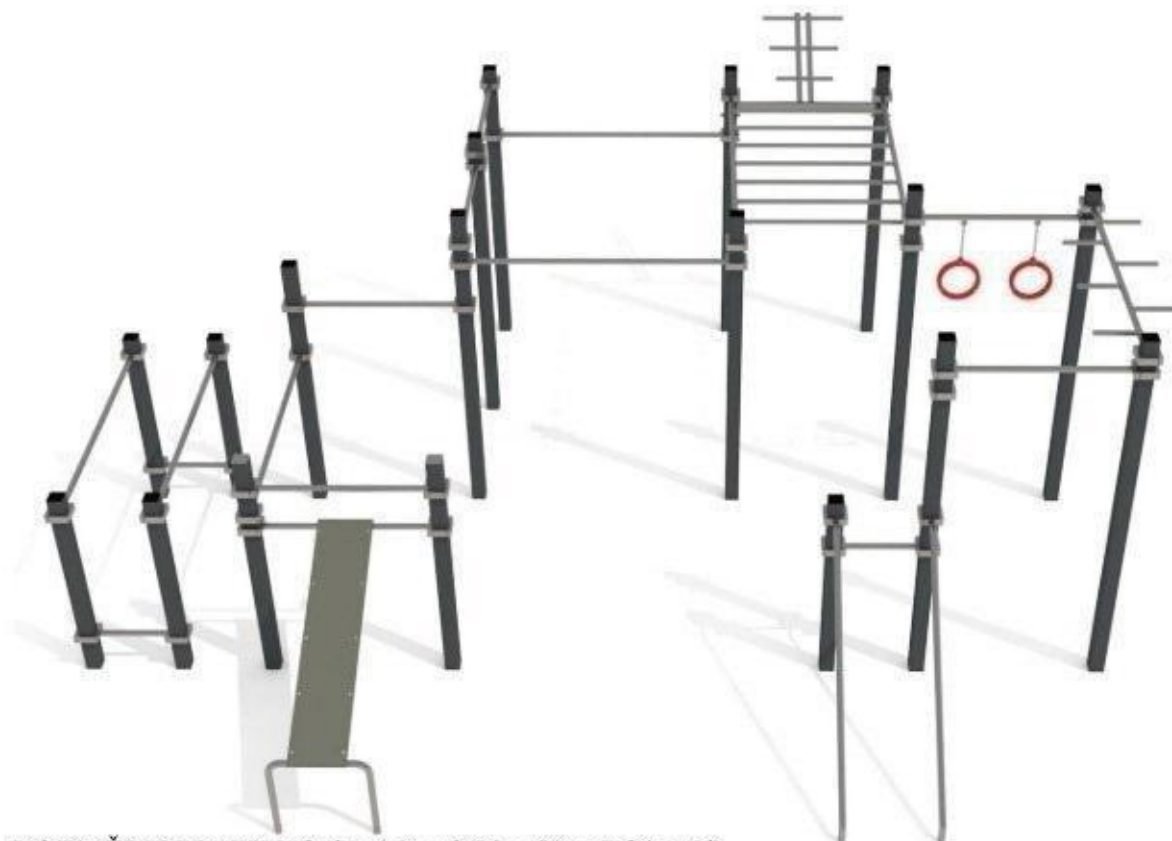

ROZMĚRY PRVKU: 2,6m (v) x 6,76m (š) x 7,24m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,76m (š) x 10,24m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávnik

PODMÍNKY POUŽITÍ: od výšky uživatele 140cm

URČENÍ: exteriér

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 16630

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli 100/100/3, žár. zink, práškově lakované
Cvičební prvky jsou vyrobeny z nerezových trubek Ø 42mm, tl. Stěny 3mm a Ø 33,7, tl. Stěny 3mm.
Čela trubek zavařena.

Objímka, která je součástí cvičebních prvků je vyrobena z nerezového jāklu 50/30/3mm.

Lavice je vyrobena z PEHD. Kruhy jsou vyrobeny s PEHD plastu tl. 30mm.

Závěsný řetěz kruhů je nerezový.

Sestava obsahuje: 18x sloup, 5x hrazda 1,1m, 1x lavice, 1x hrazda 1,1m s kruhy, 3x hrazda 0,5m, 1pár bradla šikmé, 1x vodorovný žebřík, 3x hrazda 1,8m, 1x hrazda 1,8m s 6ks ručkovacích madel 0,25m, 1x hrazda vyložená 0,83m, 2x hrazda 2m,

Fitness stroj se zátěží





Shoulder press

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm.

Čela profilů osazena víčkem a zavařena.

Minimální nosnost stroje 150 Kg.

Zátěž složena z 10 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5kg se středovou nerezovou vložkou.

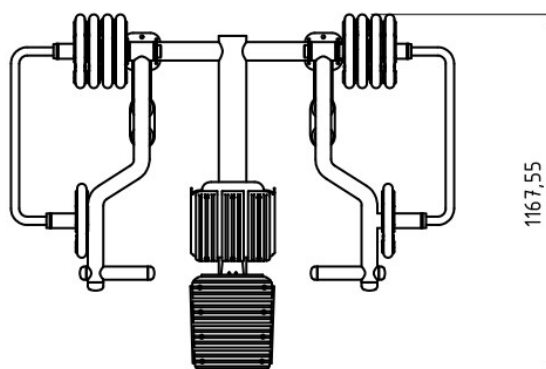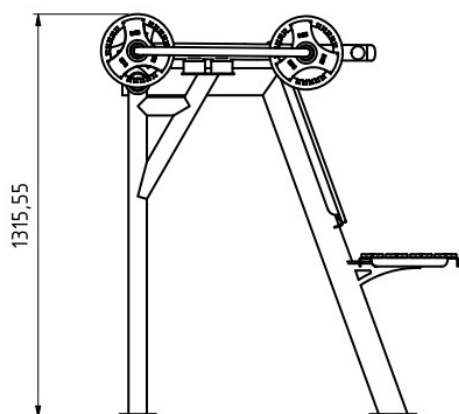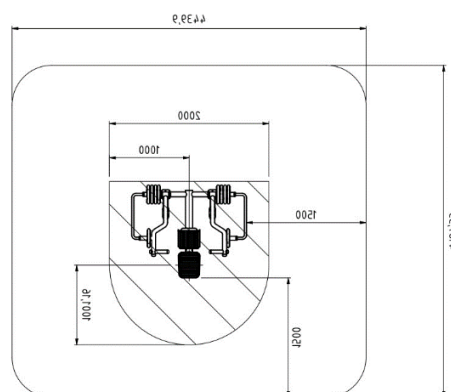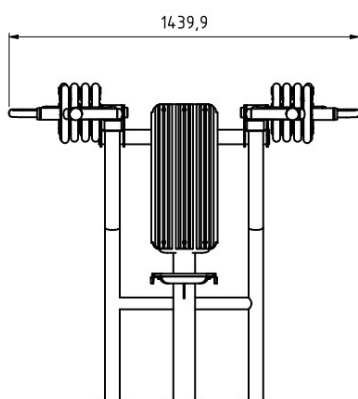

Fitness stroj se zátěží





Pec od fly

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm.

Čela profilů osazena víčkem a zavařena.

Minimální nosnost stroje 150 Kg.

Zátěž z 6 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5kg se středovou nerezovou vložkou.

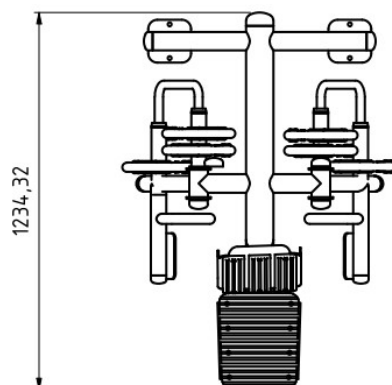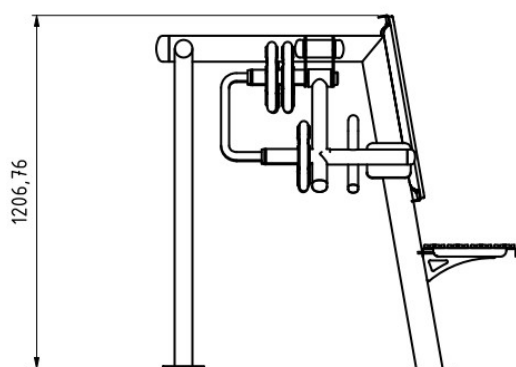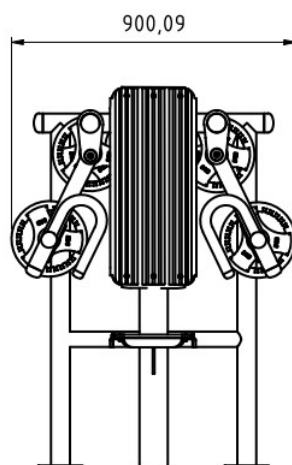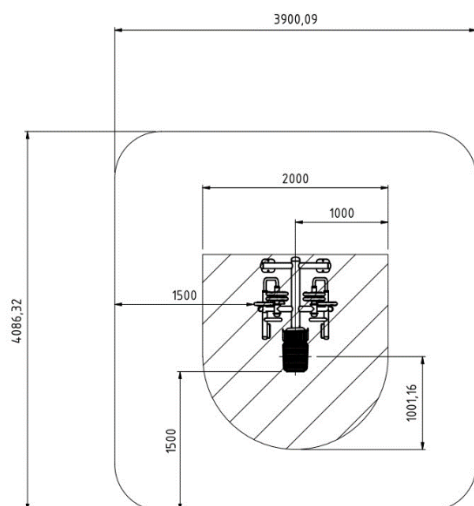

Fitness stroj se zátěží





Bench press

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm.

Čela profilů osazena víčkem a zavařena.

Minimální nosnost stroje 150 Kg.

Zátěž z 10 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5kg se středovou nerezovou vložkou.

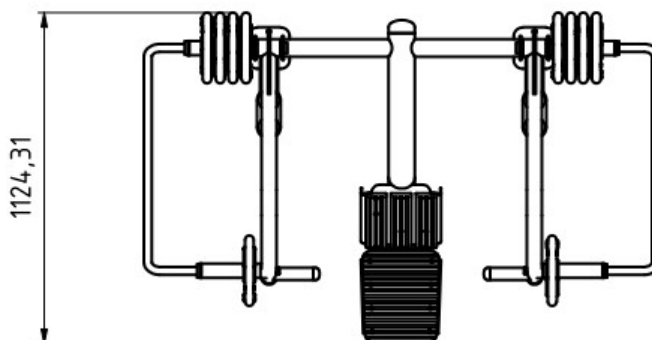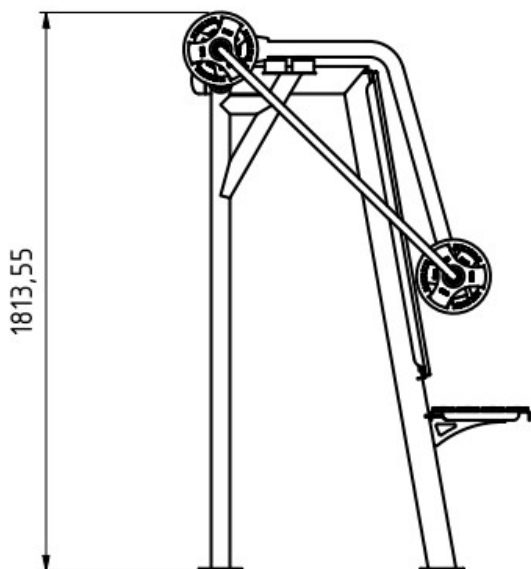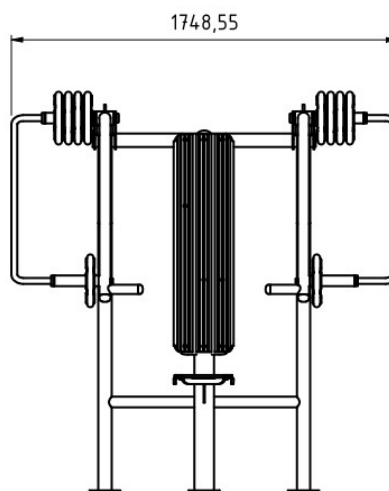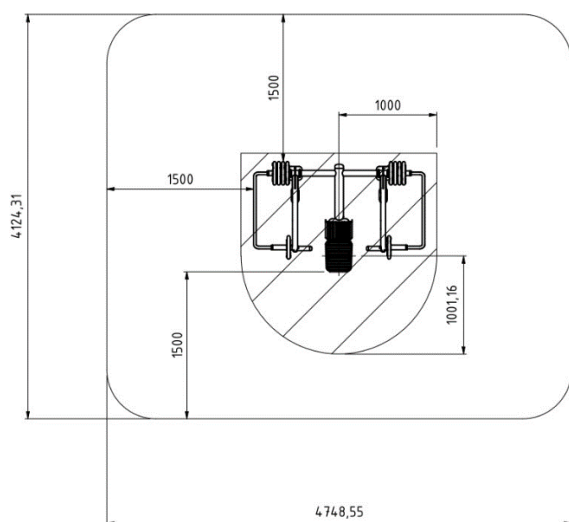

Fitness stroj se zátěží





Lat Machine

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm.

Čela profilů osazena víčkem a zavařena.

Minimální nosnost stroje 150 Kg.

Zátěž z 10 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5kg se středovou nerezovou vložkou.

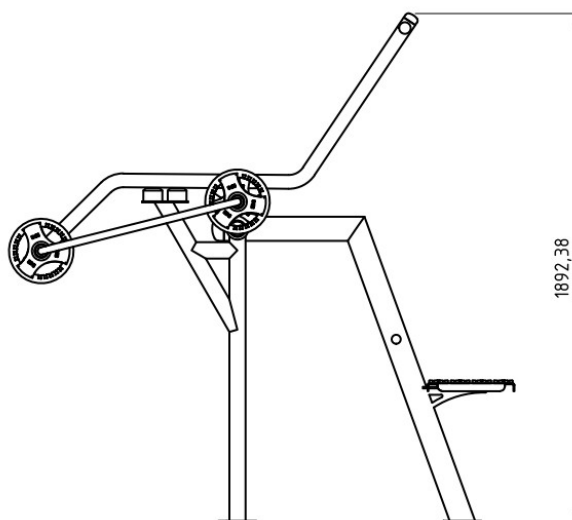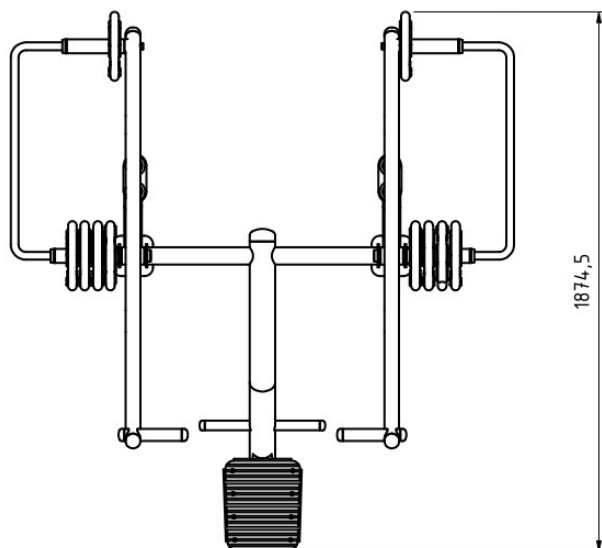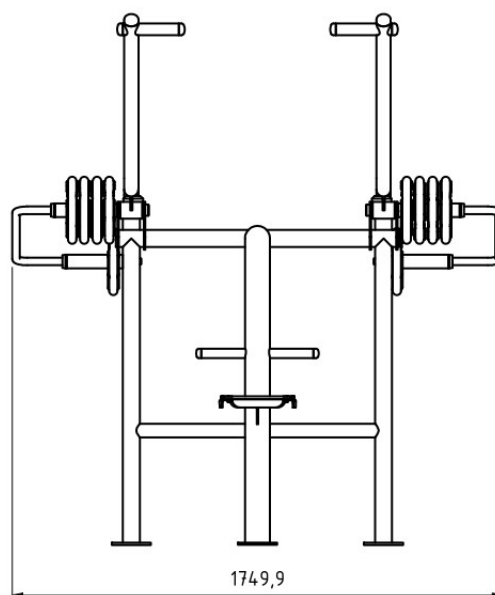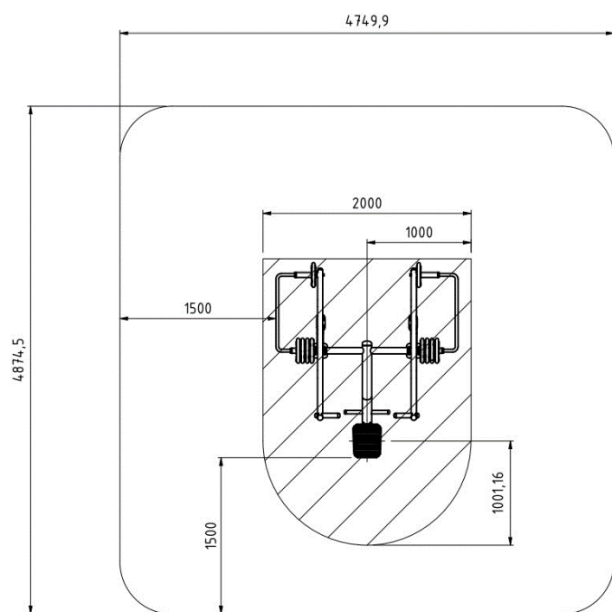

Fitness stroj se zátěží




Squat

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm.

Čela profilů osazena víčkem a zavařena.

Minimální nosnost stroje 150 Kg.

Zátěž z 10 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5kg se středovou nerezovou vložkou.

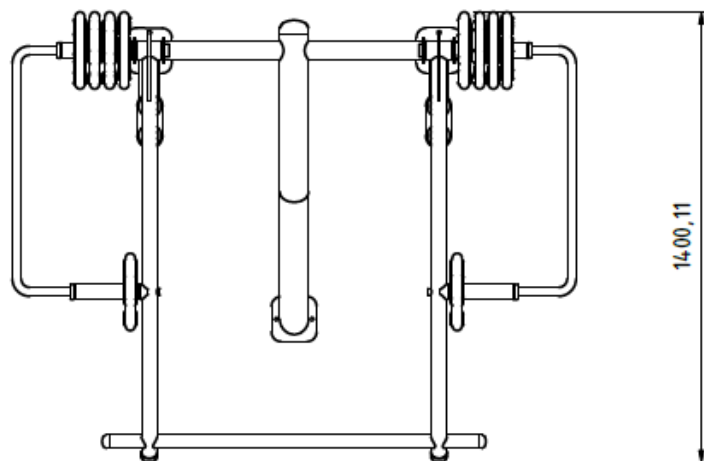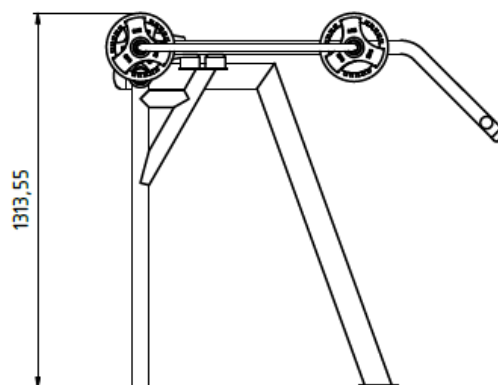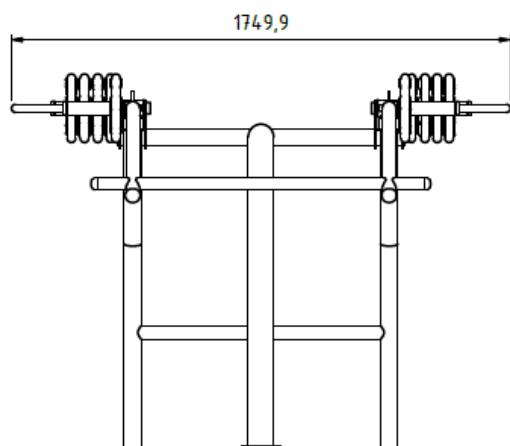

PRYŽOVÁ DESKA

Deska o rozměru 1000x1000x60 mm s rastrem 15 mm na spodní straně desky (nebo jiném, pakliže to vyžaduje montážní návod výrobce fitness prvku).



Pryžové desky budou položeny na pozici uživatele, na poklad tvořený hutněnou štěrkodrtí o min. tl. 150 mm, desky budou z jednoho kusu, v případě že zhotovitel s ohledem na prostupy (stojky, podpěry prvku) skrz desku nebude moc zaručit celistvost povrchu a min. vzdálenost podpěry od okraje desky 100 mm, provede povrch z lité pryže (EPDM)

STŮL NA STOLNÍ TENIS

Exteriér – antivandal provedení

Konstrukce z žárově zinkované oceli o průměru 80mm.



Deska stolu z HPL min. tl. 9mm.

Nerezová síťka.

Rozměry 274/152/76 cm



VÝKRES odpočinková lavice

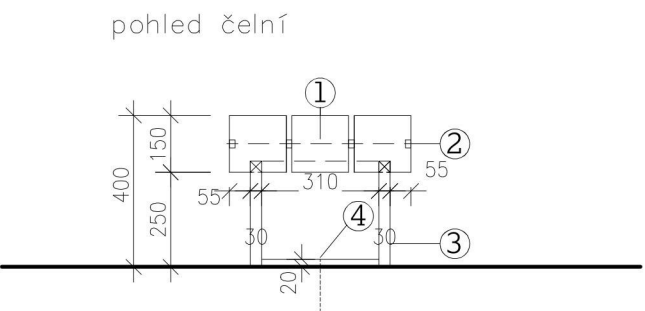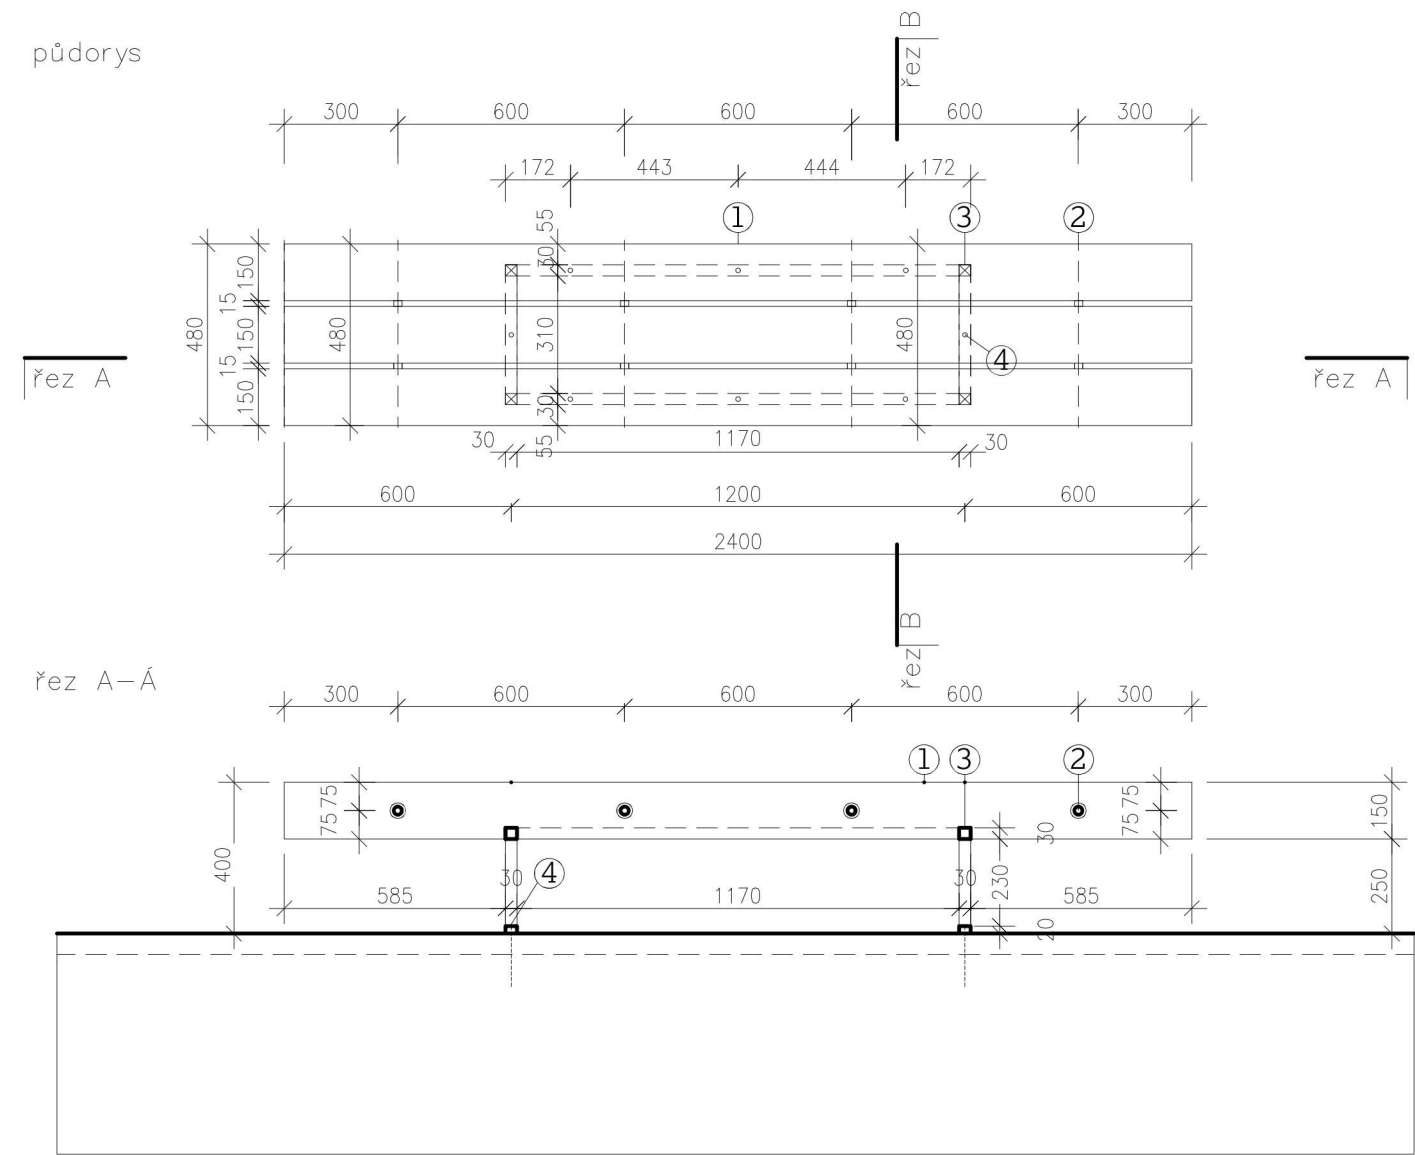

Poznámka: dřevo nechat přirozeně šednout bez úpravy
s odstupem času cca 1 rok, ošetřit v rámci údržby investorem venkovním olejem PNZ – bezbarvý

- ① dřevěný dubový masivní trám 150/150 3 ks trámků, s distancí 15mm.
- ② 4 kusy nerezových závitových tyčí tl 12 mm včetně 2 kusů podložek tl 15mm na jednu tyč, kloboučkové matice na obou stranách tyče – zadlabáno do dubového masivu – 8ks šroubů
- ③ ocelová nosná kce z tyčoviny tl. 30/30 mm, včetně 4 kusů noh tyčovina 30/30 – svařenec viz náčrtek – u země spojen pásovinou tl výška 20 mm šířky 30mm – vše svařeno. povrchová úprava žárový pozink + kovářská čern
- ④ závitová nerezová tyč tl. 10mm kotvená na chemickou kotvu k betonovému základu – 2ks chem. kotvy do předvrtaného otvoru – ukončeno kloboučkovou matkou

