


stavební úpravy m. č. 0.29 a 37/a

- budou demontovány dveře 1480/1970 mm včetně zárubně
- bude vybourána cihelná příčka v m.č. 37/a
- mezi místnostmi č. 0.29 a 0.37/a bude vybourán otvor 1250/2050 mm zdivo bude podchyceno 2 l č.100...dl.1500 mm
- v části 37/a bude vybourána keramická dlažba

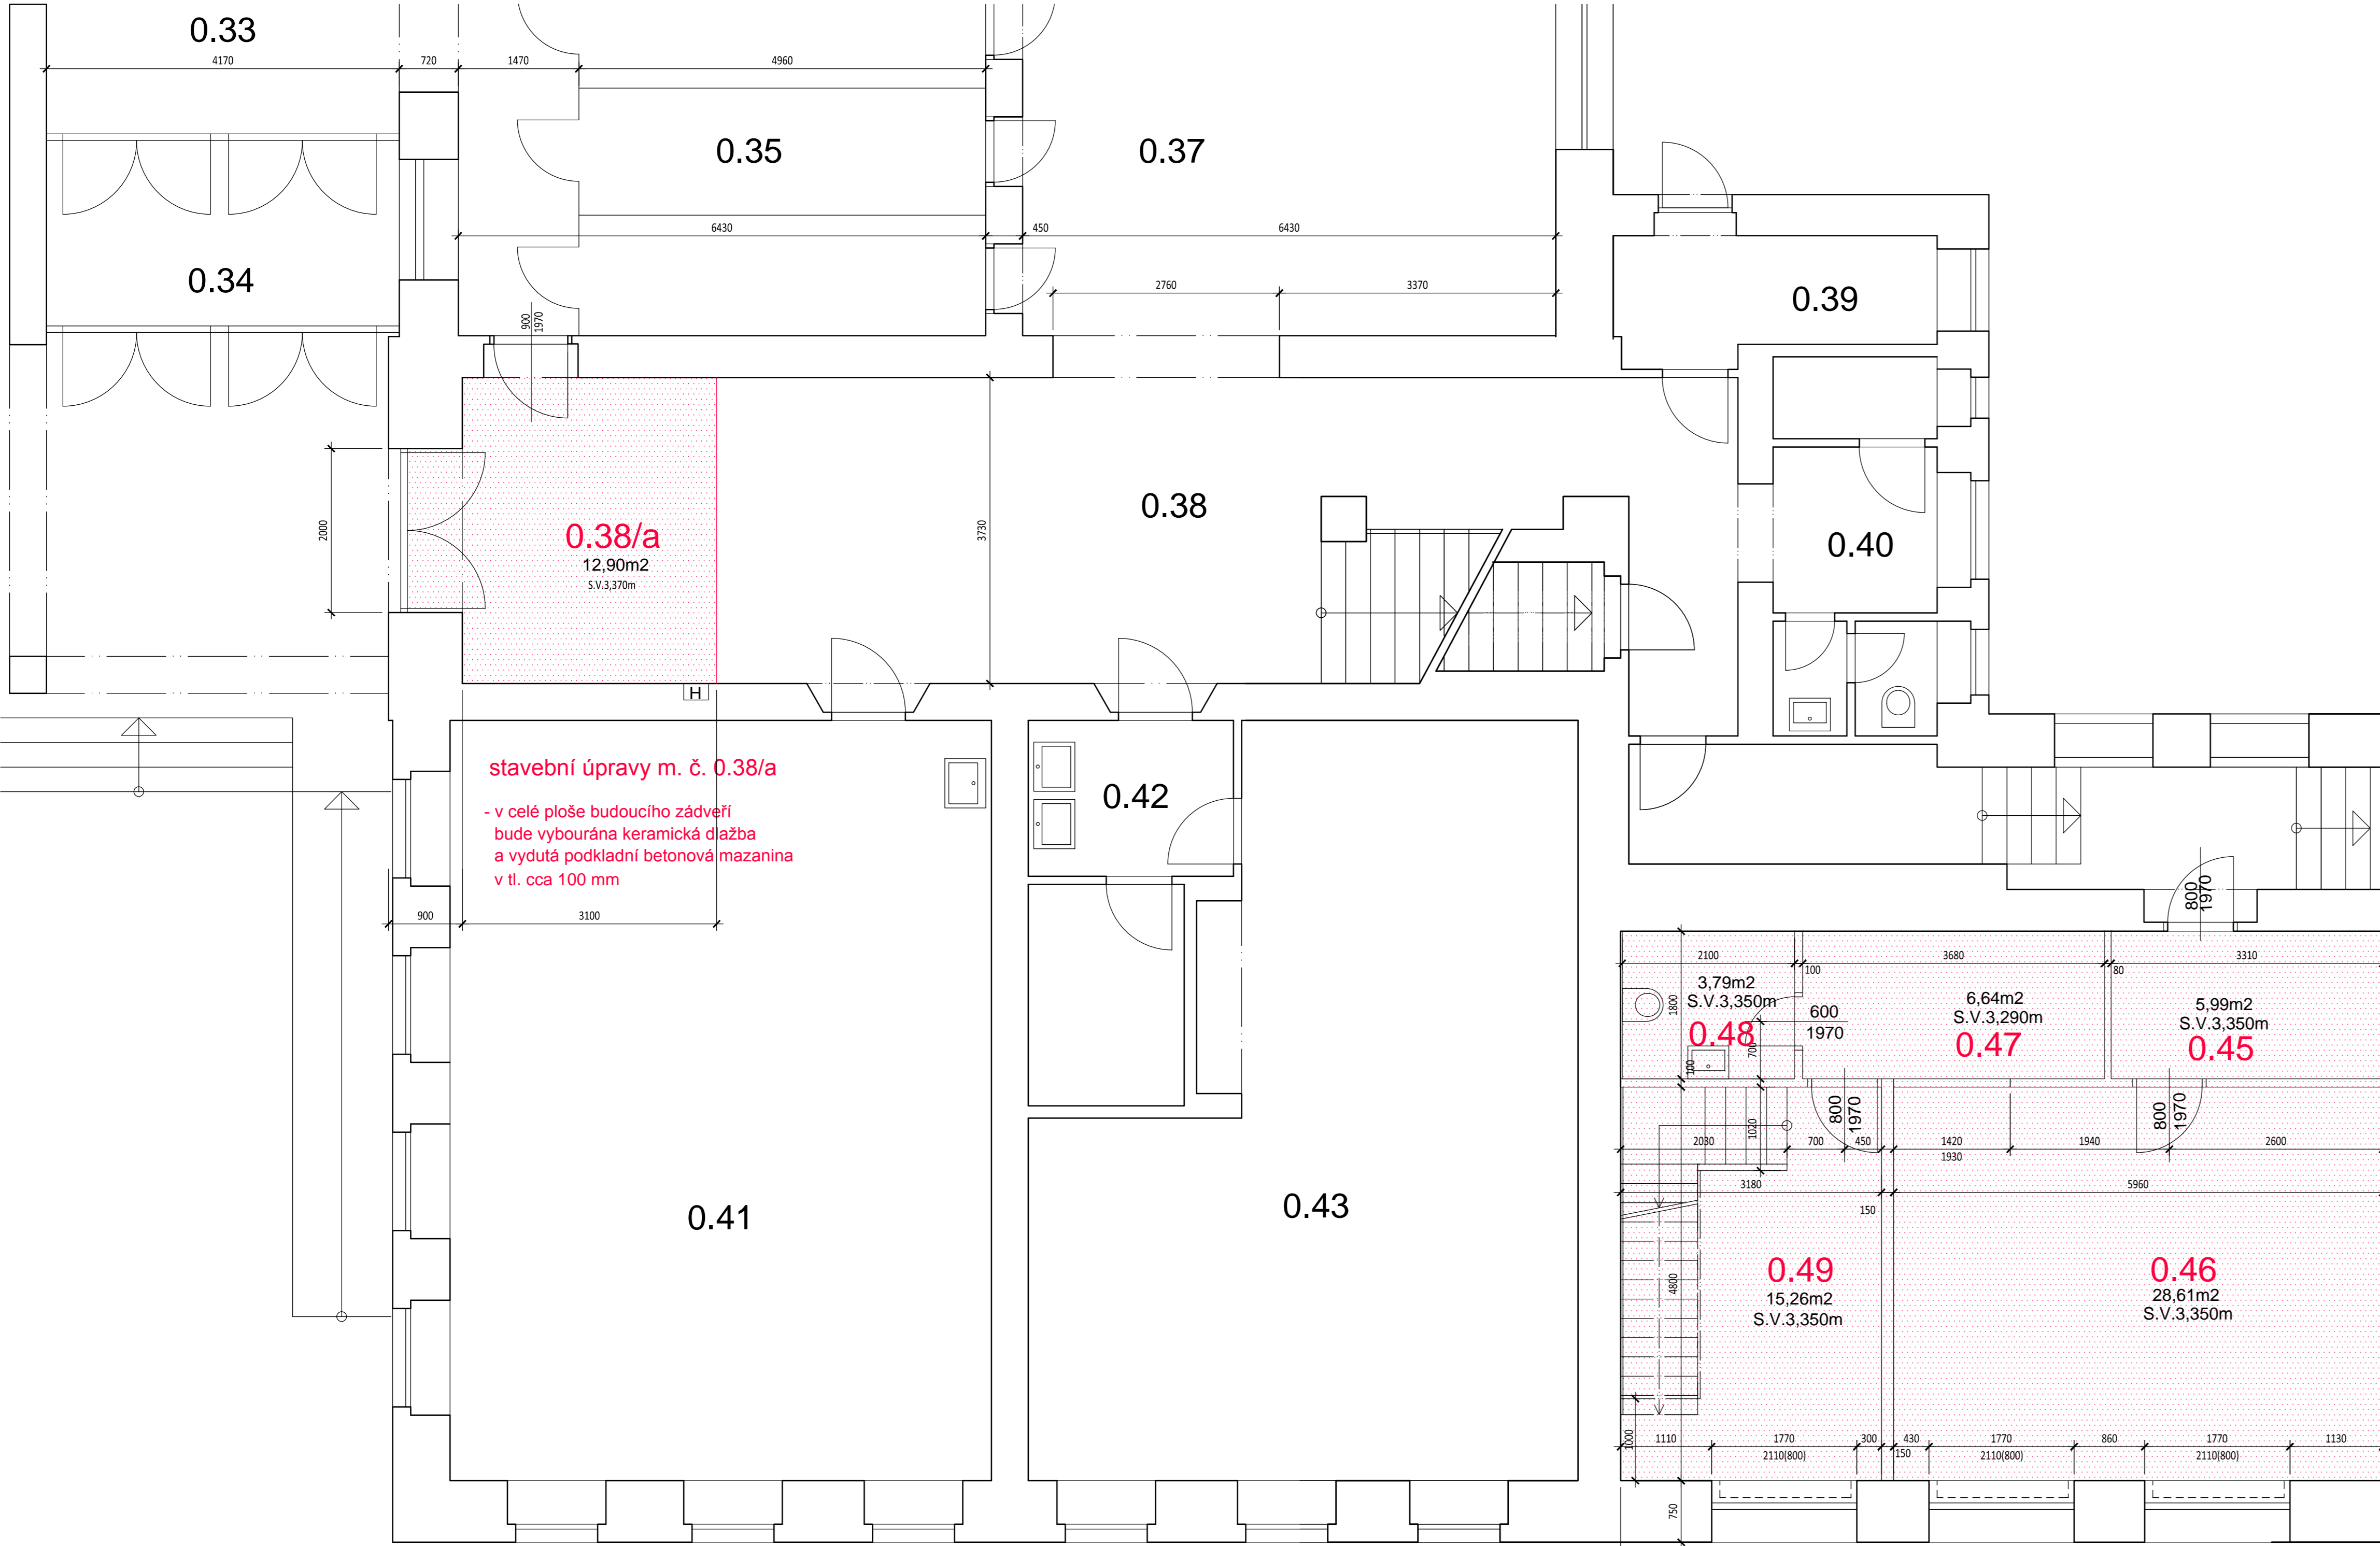


stavební úpravy m. č. 0.38/a

- v celé ploše budoucího zádveří bude vybourána keramická dlažba a vydutá podkladní betonová mazanina v tl. cca 100 mm

stavební úpravy m. č. 0.45/a


- budou vybourány všechny cihelné příčky v prostoru budoucí místnosti č. 45/a
- budou demontovány dřevěné schody do 1. patra a dřevěný obklad stěny podél schodů
- demontovat 4 ks dveří včetně ocelové zárubně
- demontovat zařizovací předměty ZT : WC, umyvadlo
- v celé ploše místností 0.45, 0.47 a 0.48 bude vybourána keramická dlažba
- v celé ploše místností 0.46 a 0.49 budou demontovány parkety
- bude vybourán omítnutý podhled, podhledové trámy budou zachovány
- bourání ve stropě nad přízemím viz. výkres 1. patra - bourání bude z úrovně 1. patra

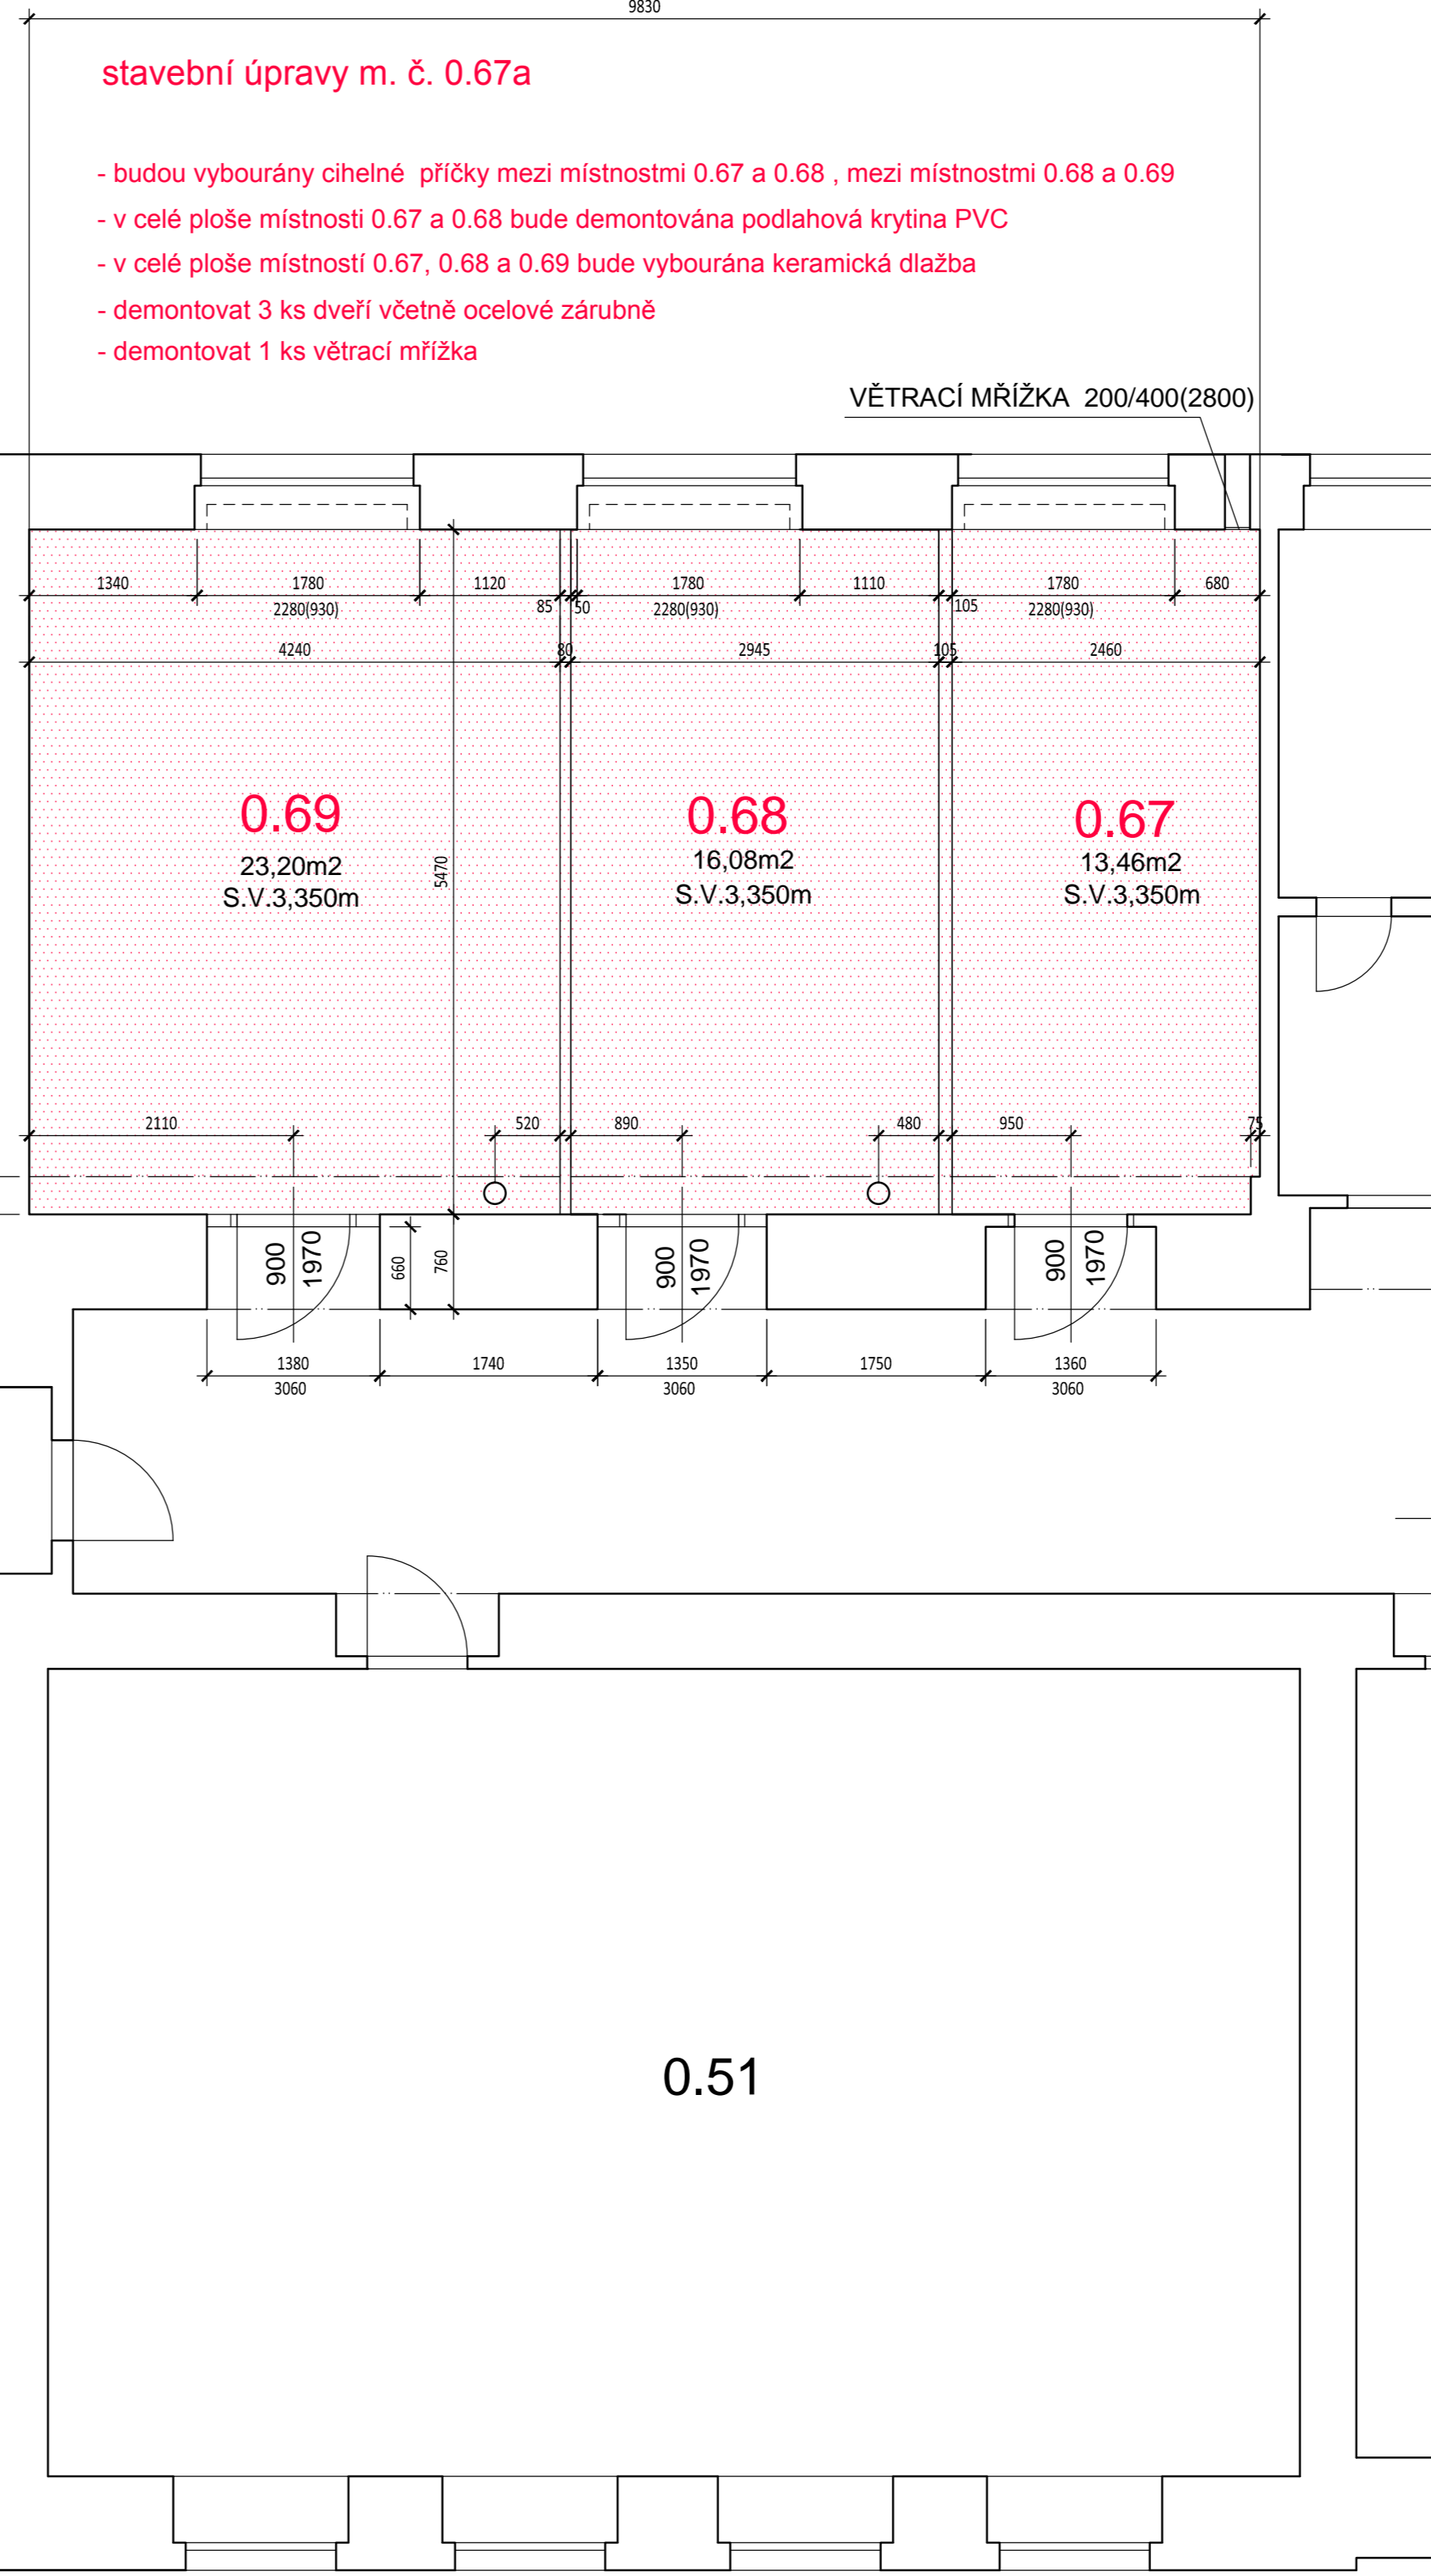

stavební úpravy m. č. 0.67a

- budou vybourány cihelné příčky mezi místnostmi 0.67 a 0.68, mezi místnostmi 0.68 a 0.69
- v celé ploše místností 0.67 a 0.68 bude demontována podlahová krytina PVC
- v celé ploše místností 0.67, 0.68 a 0.69 bude vybourána keramická dlažba
- demontovat 3 ks dveří včetně ocelové zárubně
- demontovat 1 ks větrací mřížka

VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/400(2800)



VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL :		Ing. Jana Hůlková Masarykova 542/18 460 01 Liberec 1 Tel. : +420 608 230 891	
Ing. Jana Hůlková		Helena Andělová			
INVESTOR :		Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1		FORMÁT : 10 A4 ÚČEL : DPS DATUM : 10.2015	
MÍSTO STAVBY :		Česká 354, Liberec XXV – Vesec			
NÁZEV AKCE :		ZŠ Česká		MĚŘITKO : 1 : 50	
		OPTIMALIZACE VYUŽITÍ PROSTORŮ V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
ČÍSLO :		D 1.2 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU : D1.2-07	
NÁZEV VÝKRESU :		BOURACÍ PRÁCE V PŘÍZEMÍ			