

Půdorys 2.NP - nový stav

SOUPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Bourací práce pro m.č. 2.07:
- dmtž dveří 800/1970 vč. zárubně
 - vytvoření otvoru pro dveře 900/1970
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - odstr. příčky s m.č. 2.12
 - okopání omítek

- Bourací práce pro m.č. 2.09:
- dmtž dveří 800/1970 vč. zárubně (4x)
 - dmtž st. dř. rámu vestavěné skříně
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - odstr. příčky s m.č. 2.10, 2.11, 2.12
 - okopání omítek na zbylých částech


- Bourací práce pro m.č. 2.10
- dmtž zařizovacích předmětů
 - odstr. keram. obkladu
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - odstr. příčky s m.č. 2.09, 2.11
 - okopání omítek na zbylých částech

- Bourací práce pro m.č. 2.11
- dmtž dveří 800/1970 vč. zárubně
 - odstr. keram. obkladu
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - odstr. příčky s m.č. 2.09, 2.10, 2.12



- Bourací práce pro m.č. 2.12
- dmtž dveří 800/1970 vč. zárubně
 - odstr. příčky s m.č. 2.07, 2.11, 2.13
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - okopání omítek na zbylých částech
- Bourací práce pro m.č. 2.13
- dmtž dveří 800/1970 vč. zárubně
 - odstr. příčky s m.č. 2.12, 2.14
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy
 - okopání omítek zbylých částí
- Bourací práce pro m.č. 2.14
- okopání omítek na zbylých částech
 - odstr. nášlapné vrstvy podlahy

K

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU A STŘECHY
- Hydroizolační střešní fólie z mPVC
 - separační textilie
 - spádový polystýren EPS 120 - 290mm
 - st. ŽB prefabrikované stropní desky tl. 150mm
 - st. ŽB prefab. nosník PZI v = 300mm

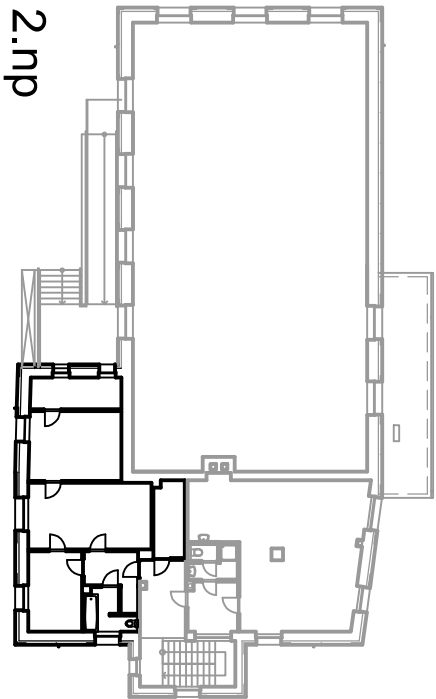

±0,000= 420,04

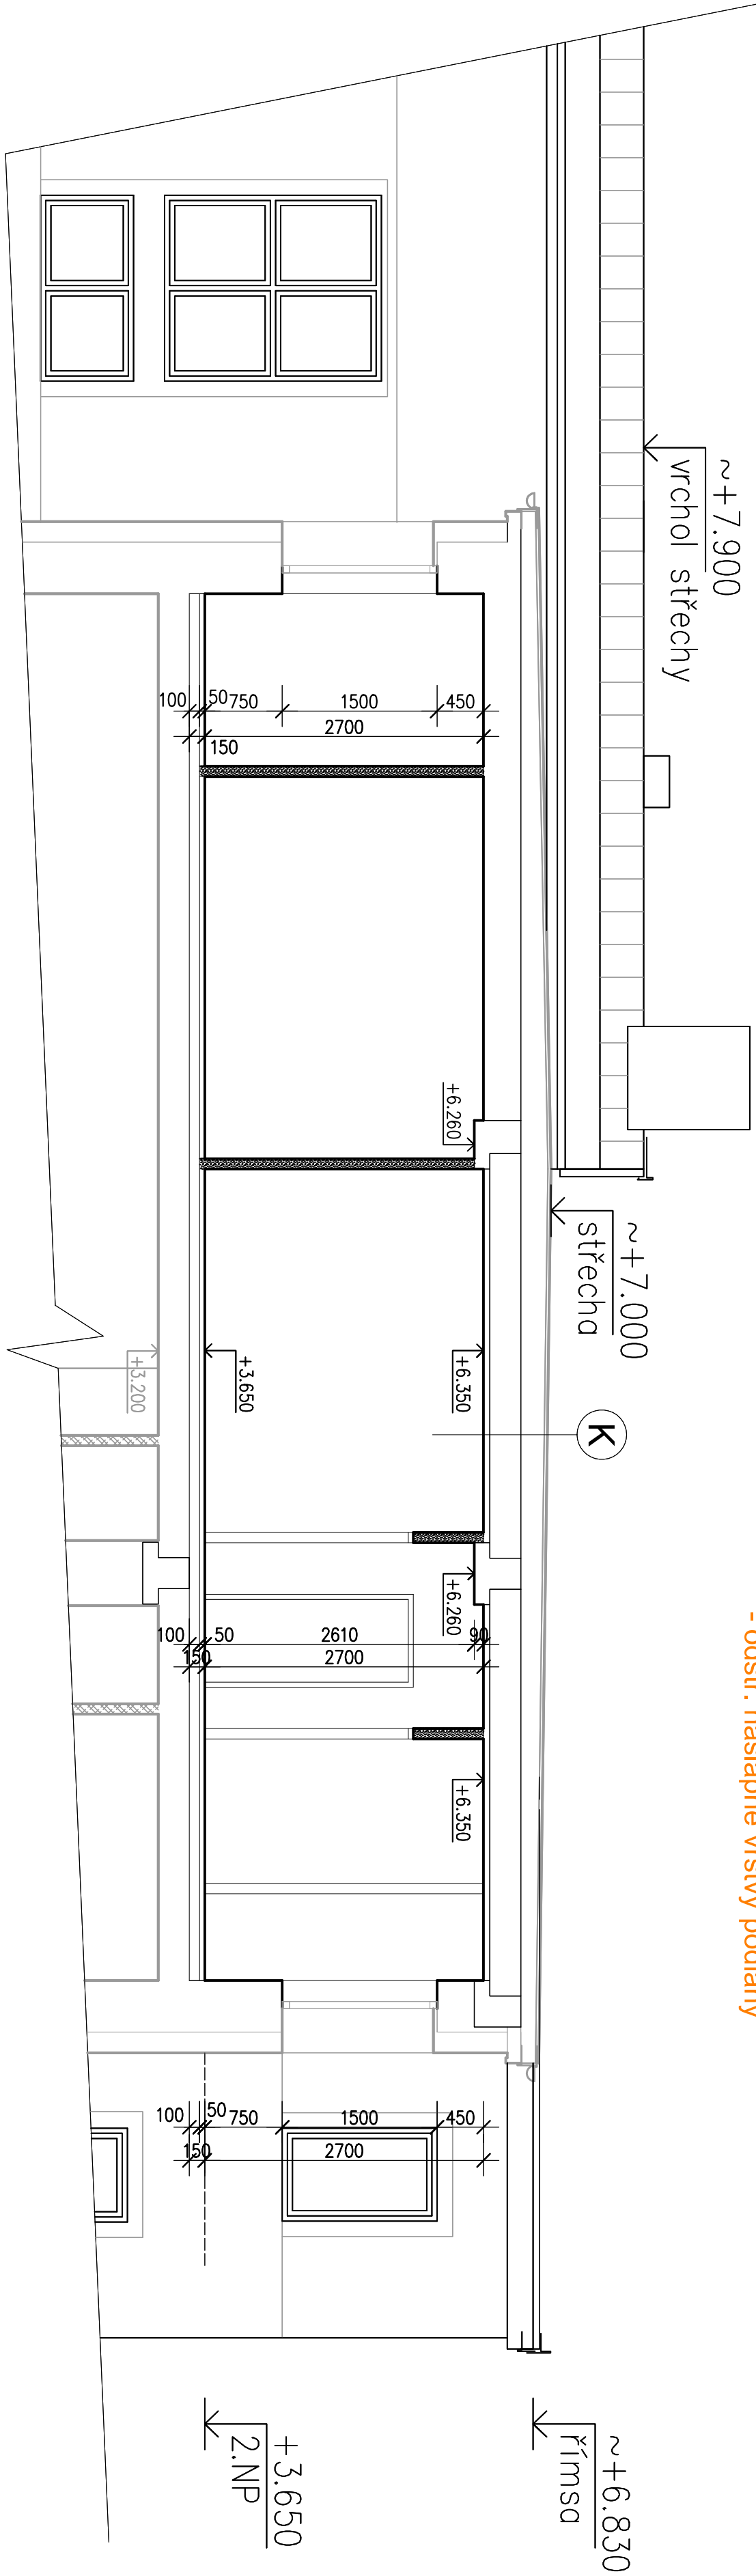

Autorizační razítko			Investor		Projektant kancelář	
			Stát. město Liberec nárn. Dr.E. Beneše 1/1 Liberec I - Staré Město 460 01 Liberec		Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unitelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň		DZS	
Ing. Radovan Novotný	Ing. Radovan Novotný	Vladimír Židlický	Ev. číslo		31/2014	
Akce			Formát		4 x A4	
			Datum		10/2014	
			Měřítko		1 : 50	
Přestavba bytu správce na ateliér v objektu tělocvičny ZŠ Sokolovská na p.p.č. 1/1			Číslo paré		Číslo výkresu	
Výkres						
D1.1 - STAVEBNÍ ČÁST						
Řez - Nový stav						

C01