



Váš dopis zn.:  
ze dne: 11. 4. 2016  
Naše značka: O16610068842/OTPCLI/DI  
Vyřizuje: Kateřina Dlouhá  
Adresa: Sladovnická 1082  
463 11 Liberec 30  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon/fax: 840 111 111 / 482 416 710  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 28. 4. 2016

**Stavební a vodohospodářská projekce**  
**Miroslav Materna**  
**Ječná 492**  
**460 05 Liberec 5**

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Liberec – Oprava splaškové kanalizační přípojky, ul. Chelčického		
Účel vyjádření:	Vyjádření ke stavebnímu řízení		
Zájmové území:	Okres: Liberec		
	Obec: Liberec		
	Část obce, ulice, č.p.: Liberec V-Kristiánov, Chelčického, 142/44, 142/2		
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, 2553/1, 6014/1		
Žadatel:	Miroslav Materna		
Adresa, telefon, e-mail	Ječná 492, 460 05 Liberec 5, tel.: 603 514 497, <a href="mailto:mmaterna@atlas.cz">mmaterna@atlas.cz</a>		
Investor:	Statutární město Liberec		
Projektant:	Miroslav Materna, 04/2016		
Vodohospodářská stavba	NE	Číslo stavby SVS	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		

Stávající odběrné místo: 605003740 – Statutární město Liberec

**Kanalizační přípojka:** Oprava nevyhovujícího spodního úseku kanalizační přípojky pod tělocvičnou školy bude provedena z potrubí PVC KG SN8 DN 315 v délce 27 m. Napojení bude provedeno do stávající šachty na stoce KAM DN 300 při ul. Chelčického, a to 0,20 m nad jejím dnem. Napojení musí být před záhozem zkontrolováno pracovníkem kanalizačního provozu Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (tel.: 482416723), který kontrolu potvrdí sepsáním protokolu. Na kanalizační přípojce budou zřízeny dvě revizní šachty. Kanalizační přípojkou budou odváděny pouze splaškové vody. Kanalizační přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 6101 pro provádění kanalizačních přípojek a bude dodržen min. sklon.

Před zahájením užívání kanalizační přípojky požadujeme předložit situaci s geodetickým zaměřením skutečného provedení této přípojky, a to v papírové formě + CD se soubory a zápis z kontroly napojení kanalizační přípojky.

*Investor stavby si musí zajistit souhlas všech majitelů dotčených pozemků.  
Vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu tel. 840 111 111.*

**Vyjádření ke stavbě:** Při splnění výše uvedených podmínek nemáme k předložené projektové dokumentaci na akci „Liberec – Oprava splaškové kanalizační přípojky, ul. Chelčického“ připomínky a souhlasíme s ní.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451




171  


Kateřina Dlouhá  
referent technickoprovozní činnosti

POVRCH ÚZEMÍ  
P.P.Č.  
OZNAČENÍ OBJEKTŮ

MĚŘÍTKO:  
DĚLKY 1:200  
VÝŠKY 1:100

ZELEŇ	CHODNÍK-VODOVKA
2553/1	6014/1

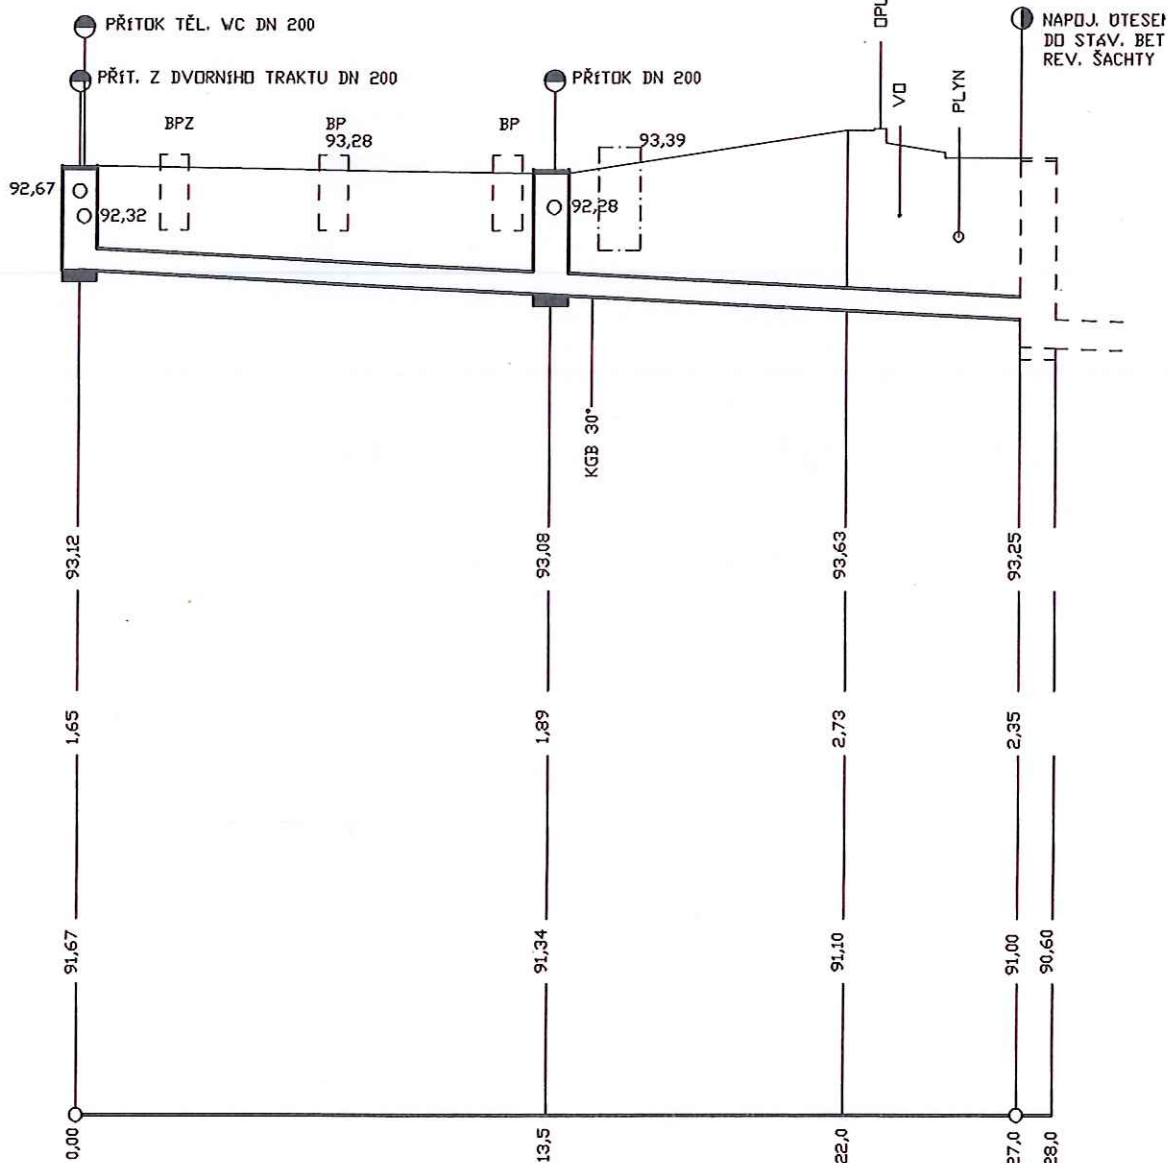

RT

HLOUBKA VÝKOPU

DNO POTRUBÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA  
380,00

STANIČENÍ V m

MATERIÁL, PROFIL

DĚLKA, SPAD


MAX. MNOŽSTVÍ, RYCHLOST

ZPŮSOB ULOŽENÍ POTRUBÍ

PVC KG SYSTÉM SN8	DN 315
27,0 m	2,43%
Q=220 l/s	3,15 m/s
VIZ PŘÍČNÝ ŘEZ	

<b>ZODP. PROJEKT.</b> M. Hercík	<b>VYPRACOVAL</b> M. Materna	Stavební a vodohospodářská projektos Ječná 492 460 05 Liberec 5	
<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b> INVESTOR	Liberec Stat. město Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 46059 Lib 1	<b>FORMÁT</b>	A4
Oprava splaškové kanalizace Chelčického Liberec 1		<b>DATUM</b>	4/2016
		<b>ÚČEL</b>	stav.povol.
		<b>ARCH.ČÍSLO</b>	
Podélný profil		<b>ČÍSLO ZAK.</b>	
		<b>MĚŘÍTKO</b>	Č.VÝK.
		1:200/100	6



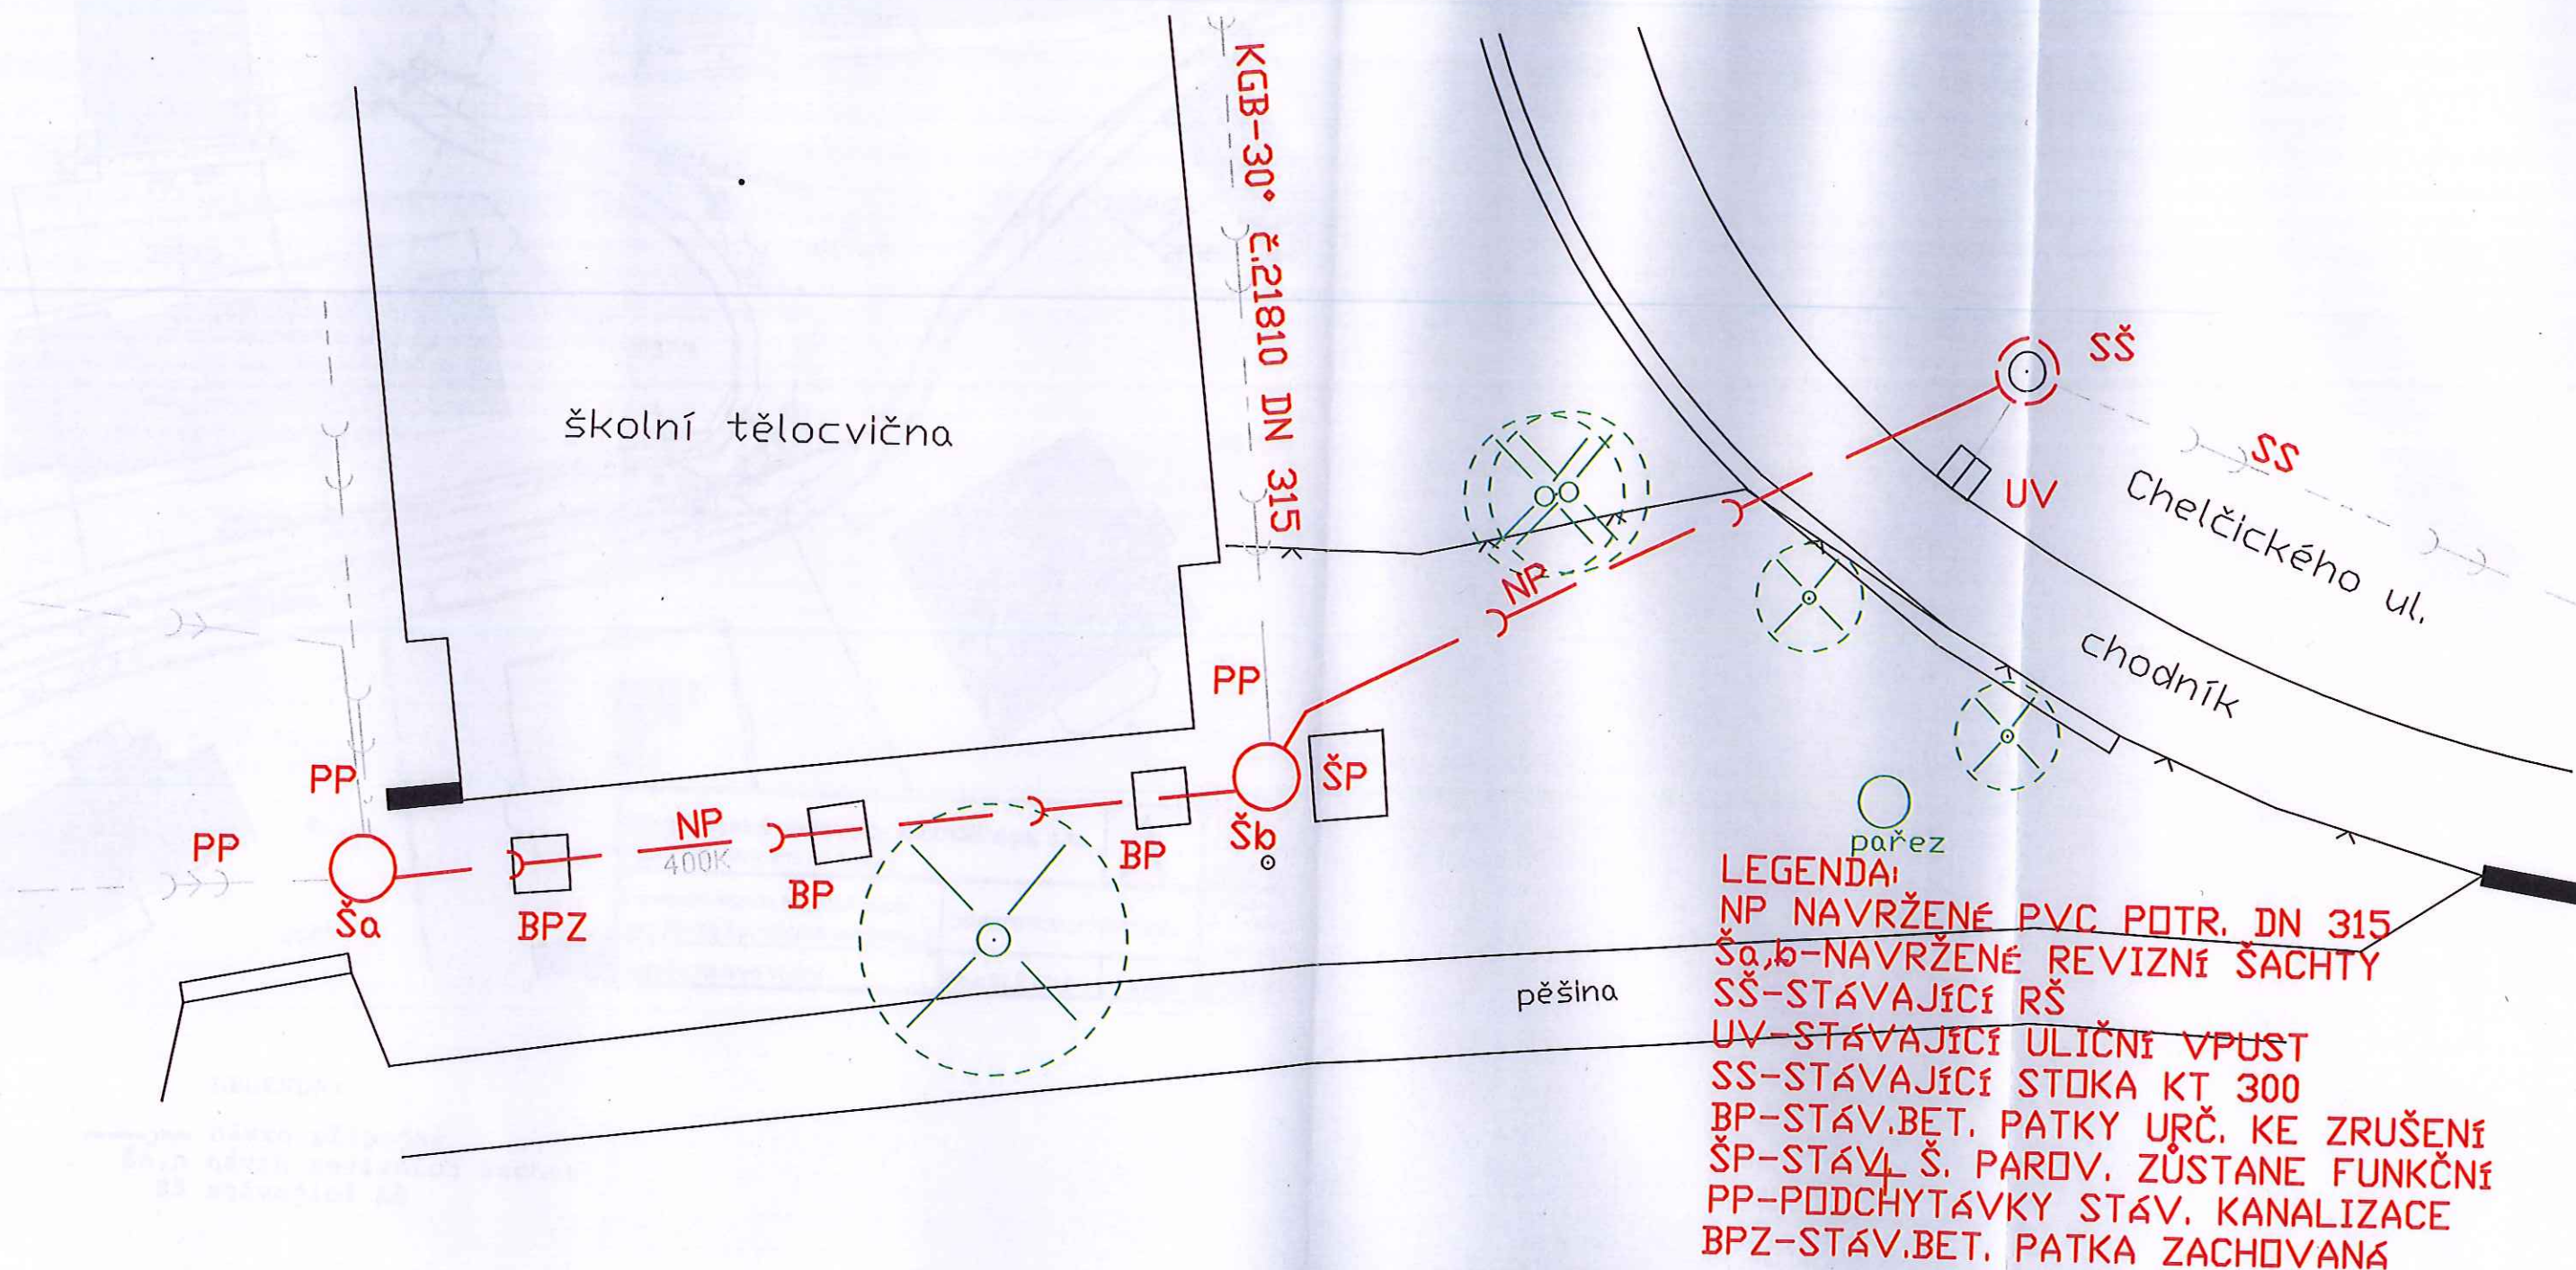

POZNÁMKA:  
 ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ  
 VIZ SITUAČNÍ PLÁN 1:200.  
 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH IS VIZ  
 SAMOSTATNOU SLOŽKU.  
 NÁVAZNOST NÁVRHU NA STÁVAJÍCÍ STOKU MĚSTSKÉ  
 JEDNOTNÉ KANALIZACE VIZ VÝKRES Č. 4.

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	Stavební a vodo hospodářská projekce Ječná 492 460 05 Liberec 5	
M. Herčík	M. Materna		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Liberec	FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	Stat. město Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 460 59 Lib 1	DATUM	4/2016
Oprava splaškové kanalizace Chelčického Liberec 1		ÚČEL	stav. povol.
		ARCH. ČÍSLO	
		ČÍSLO ZAK.	
Situacní plán		MĚŘÍTKO	Č. VÝK.
		1 : 100	3