


Basketbalový koš

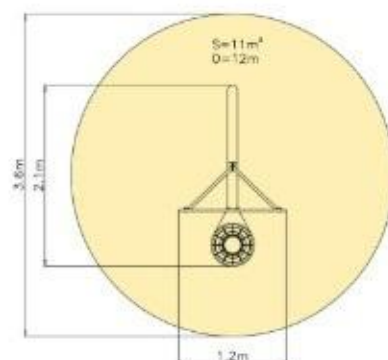

Technické informace

Věková kategorie:	od 3 do 14 let
Potřebná plocha:	3.6 x 3.6 m
Plocha bezpečnostní zóny:	13 m ²
Obvod bezpečnostní zóny:	15 m
Délka zařízení:	2.03 m
Šířka zařízení:	1.2 m
Výška zařízení:	3.75 m
Výška možného pádu:	0 m

Certifikováno dle: ČSN EN 1176-1






Basketbalový koš nízký

Základní informace

Doporučený věk	od 0 let
Minimální prostor	4,1 m x 4,2 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,1 m x 1,19 m x 1,7 m
Výška volného pádu:	m
Nosnost:	Neurčeno
Max. počet uživatelů:	Neurčeno
Dopadová plocha:	Neurčeno
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel

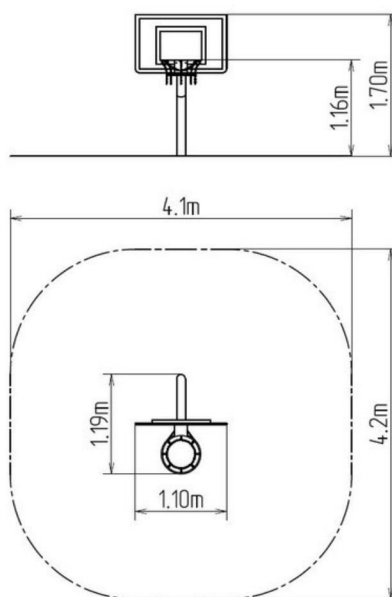

Povrchová úprava

Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce basketbalového koše je vyrobena z konstrukční oceli o průměru 102 mm, která je proti korozi chráněná žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože.

Basketbalová deska je vyrobena HPL nebo HDPE. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Vybavení

1x basketbalová deska, 1x obroučka (průměr 45 cm), 1x přivařená kovová síťka



Parametry produktu

Rozměr branky: 5,00x2,00 m

Dolní hloubka branky: 1,50 m

Barva: matně stříbrná

Provedení: celosvařovaná


Profil: 120x100 mm

Zemní rám: 80x40 mm

přepravní délka: 5 m

- bezpečnostní systém uchycení stě uvnitř profilu (plastové háčky H+ černé 150 ks / 1 branka)
- vložené rohy před svařením
- síťové oblouky Ø 50 mm

Certifikát shody s normou CSN EN 748

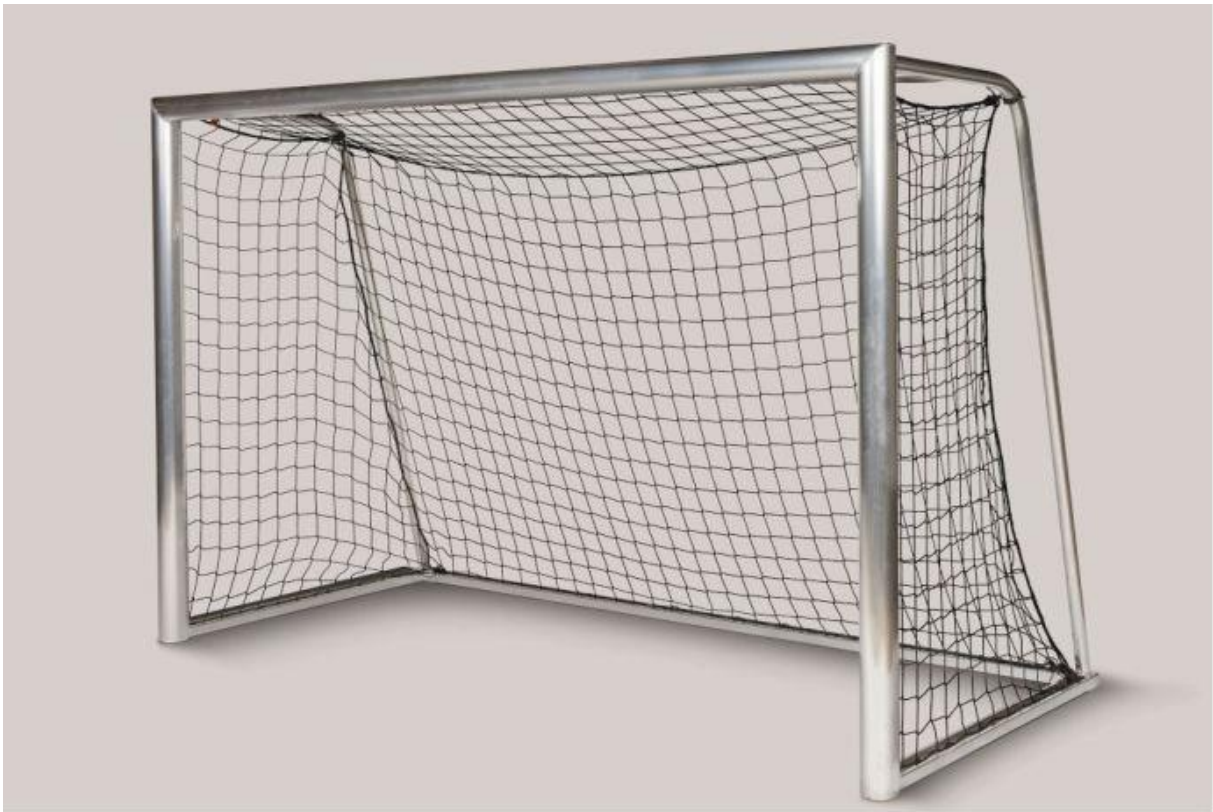

Parametry produktu:

Rozměr branky: 3,00x2,00 m

profil 120 x 100 mm, základna 80 x 40 mm

hloubka branky: 1,5 m

Barva: matně stříbrná

Provedení: celosvařovaná

vložené rohy před svařením

Bezpečnostní systém uchycení sítě uvnitř profilu (plastové háčky H+ černé, 120 ks / 1 branka)

Síťové oblouky Ø 50 mm

Certifikát shody s normou ČSN EN 748



Hlavní rám branky je vyroben z hliníkových profilů (115x100 mm).

Odrazová deska z hliníku, nebo HPL. Zesílená obroučka.

Certifikát shody s normou ČSN EN 748.