


ŘEZ A - A' - DRUŽINA

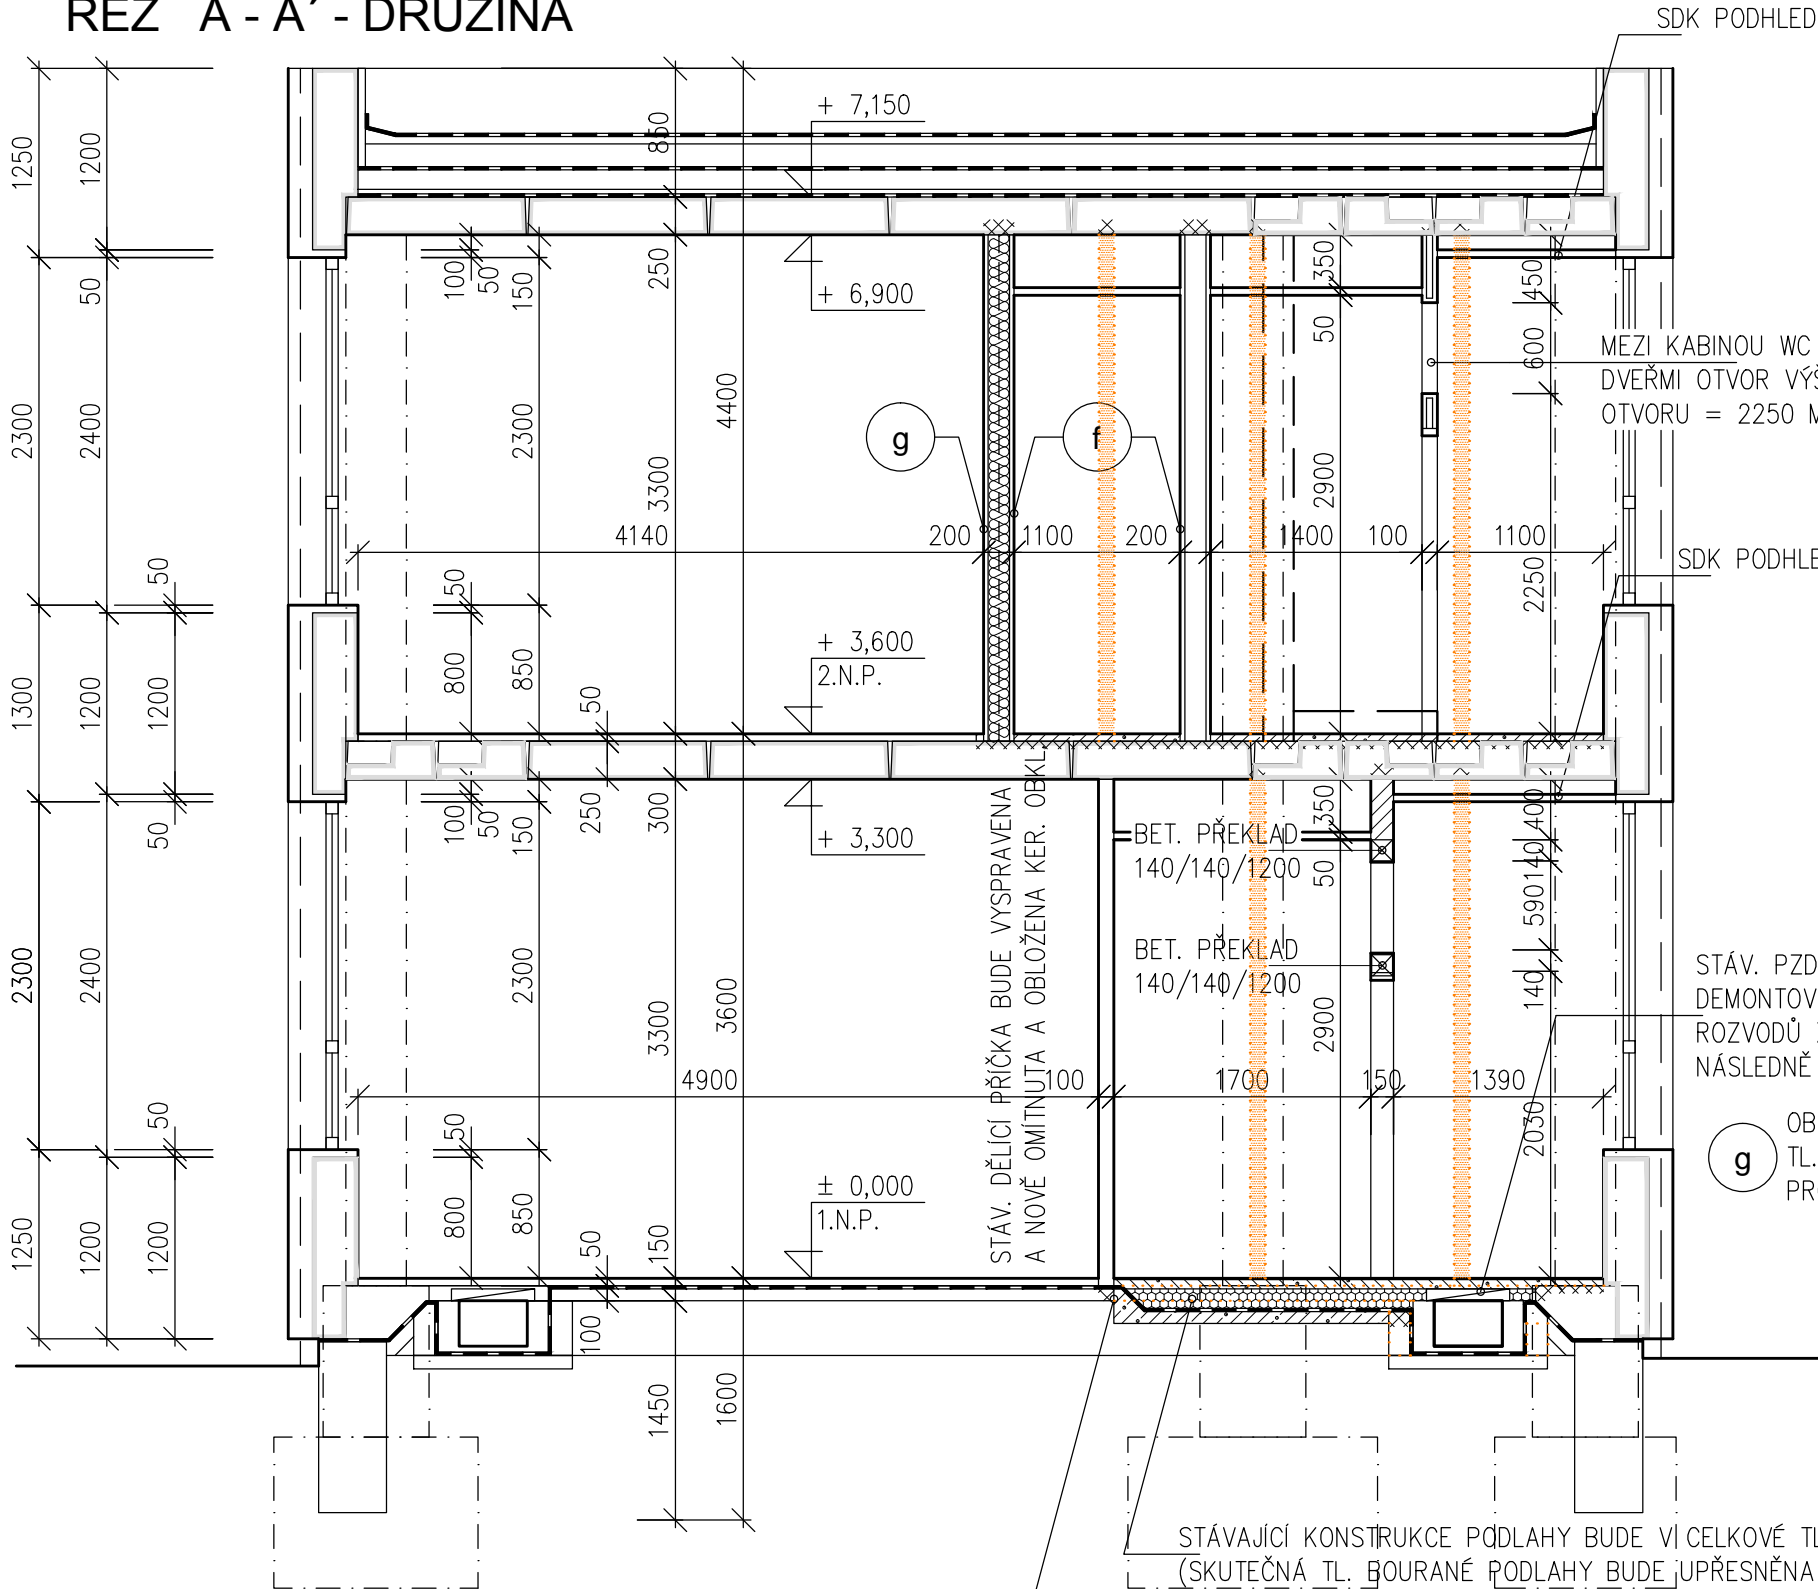

LEGENDA ZDIVA:

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 mm PŘEDSTĚNA, DOZDÍVKA
- ZDIVO BOURANÉ
- STĚNY Z SDK KONSTRUKCI
- PROSTÝ BETON C20/25

SKLADBA NOVÉ PODLAHY P1:


- KERAMICKÁ DL. DO LEPIDLA TL. CELKEM 10 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. CCA 6 MM
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 55 MM + KARI SIŤ 150/150/6
- PE FOLIE
- POLYSTYREN EPS 100 S TL. 120 MM
- GEOTEXTILIE 500 G/M2 TL. 5 MM
- 1 x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 MM
- PODKL. BETON TL. 100 MM + KARI SIŤ 150/150/6
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ SROVNÁVACÍ PODSYP TL. 150 MM

- STÁV. PZD DESKY KANÁLU V DÉLCE CCA 2M DEMONTOVAT PROVÉST PROPOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZT A ÚT SE STÁV. ROZVODY A NÁSLEDNĚ PZD DESKY VRÁTIT ZPĚT
- OBOUSTRANNĚ OBLOŽENÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA SDK DESKAMI TL. 2 x 12,5MM SE ZHUŠTĚNÝM NOSNÝM RASTREM. MEZI NOSNÉ PROFILY VLOŽIT TĚŽKOU MIN. AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 2x50MM

PŘI BOURÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚ, KDE BURANÁ PODLAHA NAVAZUJE NA STÁV. PŘÍČKU, BUDOU TYTO PRÁCE PROVÁDĚNY TAK, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ TÉTO PŘÍČKY KONSTRUKCE PODLAHY BUDE PROVEDENA V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY BUDE V CELKOVÉ TL. CCA 200 MM VYBOURÁNA. (SKUTEČNÁ TL. BOURANÉ PODLAHY BUDE UPŘESNĚNA AŽ NA STAVBĚ). NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY BUDE PROVEDENA V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ:

- VEŠKERÉ NOVÉ SDK PŘÍČKY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OBOUSTRANNĚ OBLOŽIT 2 x SDK DESKAMI TL. 12,5 MM A PROVÉST ZHUŠTĚNÍ NOSNÝCH PROFILŮ SDK KONSTRUKCE NA POLOVIČNÍ OSOVOU VZDÁLENOST
- STÁV. KER. POŠKOZENÁ DL. V PLOŠE cca 7 m2 (ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ) BUDE DEMONTOVÁNA, PODKLADNÍ POVRCH BET. MAZANINY BUDE VYSRAVEN A ZBROUŠEN DO ROVINY. BUDE NANESENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA. ROZMĚR NOVÉ DLAŽBY BUDE SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍ.
- STÁV. POŠKOZENÉ PVC V PLOŠE cca 8 m2 (ROZSAH BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ) BUDE DEMONTOVÁNO, PODKLADNÍ POVRCH BET. MAZANINY BUDE VYSRAVEN A ZBROUŠEN DO ROVINY. BUDE NANESENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + NOVÉ PVC VE SHODNÉM ODSŤINU SE STÁVAJÍCÍM.

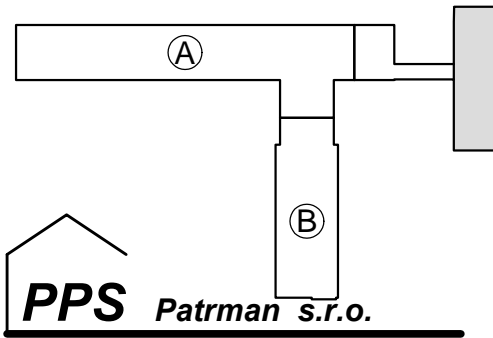

SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V
IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134
tel.fax. :48 510 35 43 mob.603 872790
a.patrman @ seznam.cz

D1.1. ARCHIEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Zod.Projektant Aleš Patrman	Vypracoval Josef Matuška			PPS Patrman s.r.o. SADOVÁ 141/18 , 460 01 LIBEREC V IČO : 25446134 , DIČ : CZ - 25446134 tel. fax. :48 510 35 43 mob.603 872790 a.patrman @ seznam.cz
Stavebník: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1				účel: DOKUMENTACE KE PROVÁDĚNÍ STAVBY
místo stavby: ZŠ Vrchlického, č.p. 262/17, Liberec XIII. - Nové Pavlovice parcela č. 117 v k.ú. Nové Pavlovice				
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA OPRAVU ŠATEN TĚLOCVIČNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DRUŽINY ZŠ VRCHLICKÉHO				č.zakázky
				datum
				11/2018
				měřítko
				č.výkresu
				1 : 100 A 4
ŘEZ A - A' - DRUŽINA				