


Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení – typ AZTECA, ICON, TEMGEIST



60 (AZTECA)
76 (ICON)
89 (TEMGEIST)

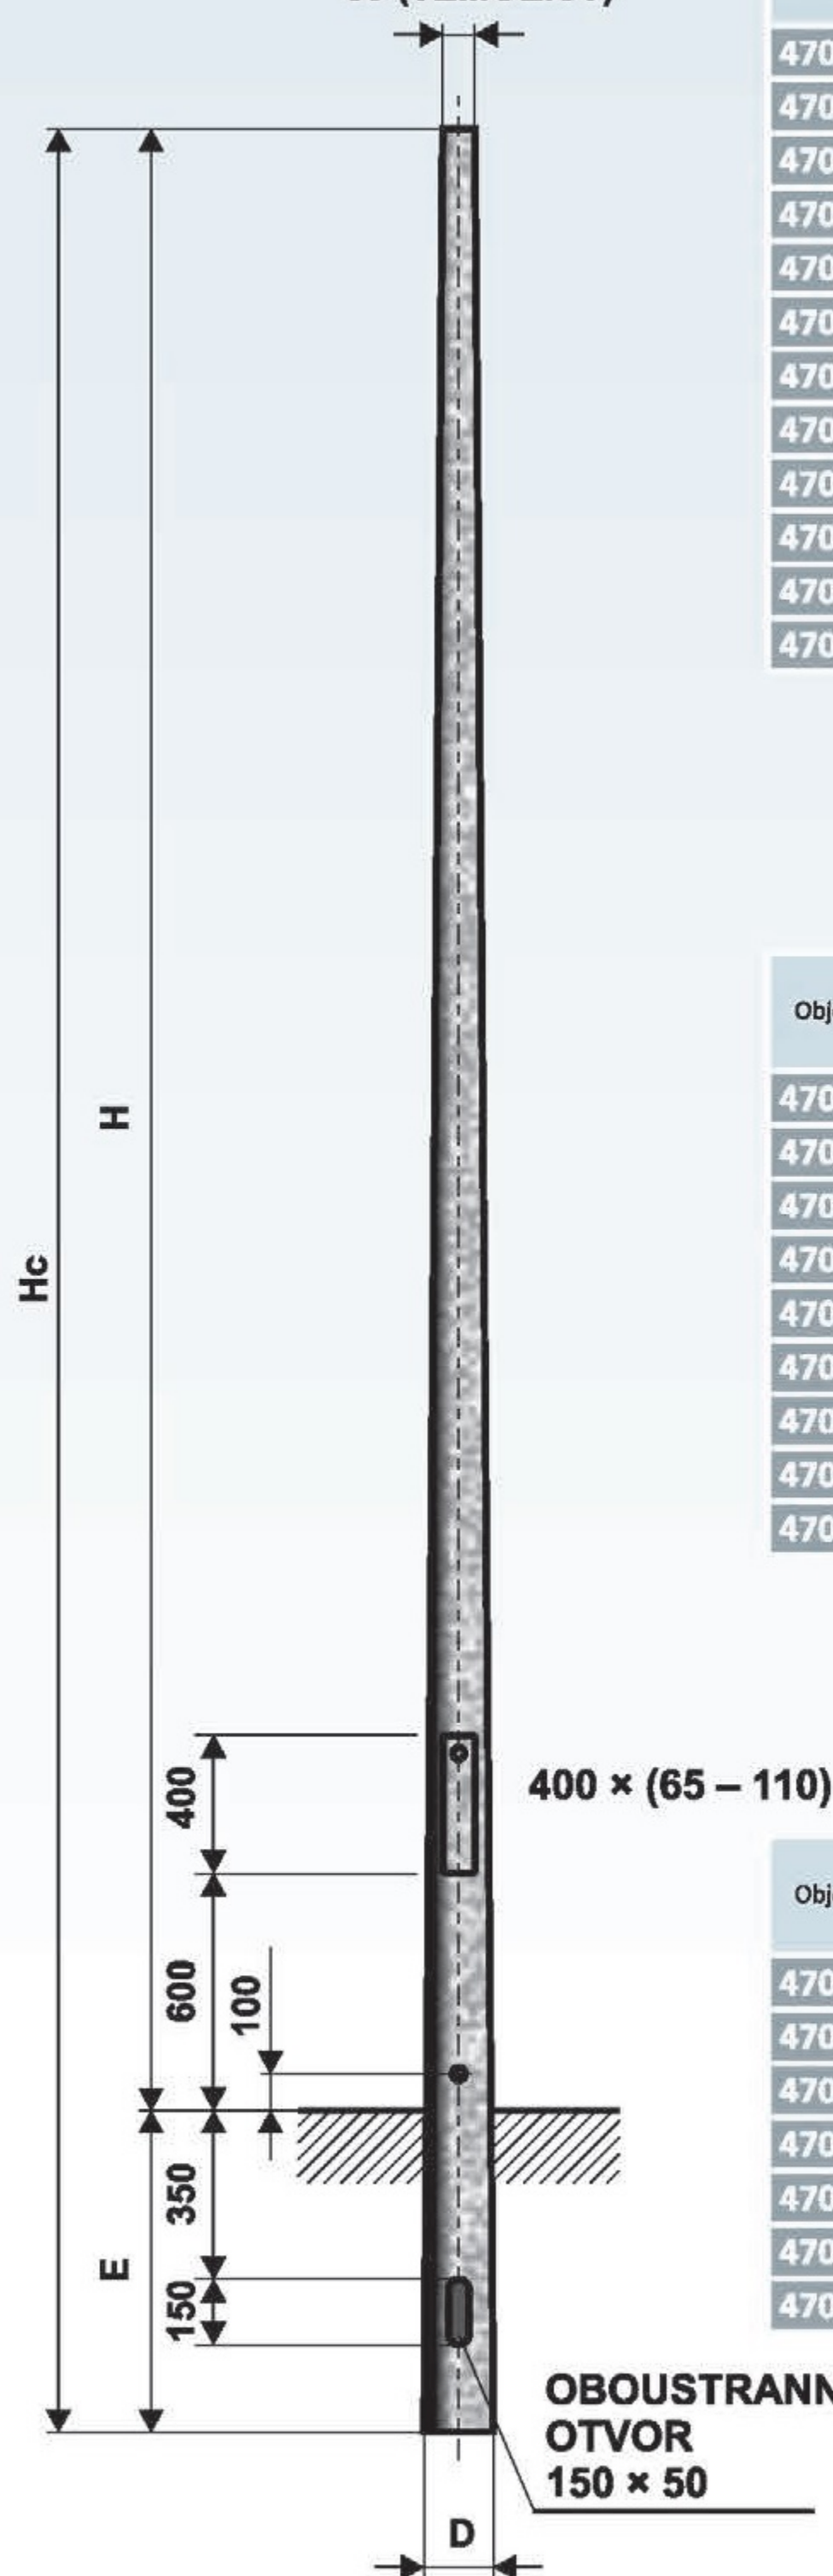

Průřez stožáru



| Objednací číslo | typová řada AZTECA | Tloušťka stěny (mm) | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D (mm) | Vrcholový tah (N) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4700000360 | Azteca 3/60 | 3 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | 106 | 950 | 28 | 1,00 |
| 4700003560 | Azteca 3,5/60 | 3 | 3,5 | 4,3 | 0,8 | 112 | 890 | 32 | 1,15 |
| 4700000460 | Azteca 4/60 | 3 | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 118 | 850 | 36 | 1,30 |
| 4700004560 | Azteca 4,5/60 | 3 | 4,5 | 5,3 | 0,8 | 124 | 880 | 41 | 1,50 |
| 4700000560 | Azteca 5/60 | 3 | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 130 | 860 | 47 | 1,70 |
| 4700000660 | Azteca 6/60 | 3 | 6,0 | 6,8 | 0,8 | 143 | 870 | 60 | 2,20 |
| 4700000760 | Azteca 7/60 | 3 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 156 | 750 | 82 | 2,70 |
| 4700000860 | Azteca 8/60 | 3 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 170 | 820 | 90 | 3,30 |
| 4700000960 | Azteca 9/60 | 3 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 182 | 880 | 108 | 4,30 |
| 4700001060 | Azteca 10/60 | 3 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 198 | 950 | 122 | 4,80 |
| 4700001160 | Azteca 11/60 | 3 | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 210 | 940 | 138 | 5,20 |
| 4700001260 | Azteca 12/60 | 3 | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 224 | 1010 | 162 | 6,00 |



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyložením do 1000 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

| Objednací číslo | typová řada ICON | Tloušťka stěny (mm) | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D (mm) | Vrcholový tah (N) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m²) |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4700000476 | Icon 4/76 | 3 | 4,0 | 4,8 | 0,8 | 134 | 850 | 41 | 1,60 |
| 4700000576 | Icon 5/76 | 3 | 5,0 | 5,8 | 0,8 | 146 | 860 | 52 | 1,90 |
| 4700000676 | Icon 6/76 | 3 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 162 | 870 | 66 | 2,40 |
| 4700000776 | Icon 7/76 | 3 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 172 | 1140 | 93 | 3,40 |
| 4700000876 | Icon 8/76 | 3 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 186 | 1060 | 112 | 4,00 |
| 4700000976 | Icon 9/76 | 3 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 198 | 1110 | 128 | 4,70 |
| 4700001076 | Icon 10/76 | 3 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 214 | 1090 | 154 | 5,30 |
| 4700001176 | Icon 11/76 | 3 | 11,0 | 12,5 | 1,5 | 226 | 1150 | 162 | 6,00 |
| 4700001276 | Icon 12/76 | 3 | 12,0 | 13,5 | 1,5 | 238 | 1190 | 218 | 6,80 |



výložníky: 1 – 4 ramenné SK, UD na průměr dřívku 76 mm, s vyložením do 1500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.

| Objednací číslo | typová řada TEMGEIST | Tloušťka stěny (mm) | Jmenovitá výška H (m) | Celková délka Hc (m) | Vetknutí do země E (m) | Průměr D (mm) | Vrcholový tah (N) | Hmotnost v žár. Zn (kg) | Plocha (m²) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4700000789 | Temgeist 7/89 | 3 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 185 | 847 | 93 | 3,40 |
| 4700000889 | Temgeist 8/89 | 3 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 200 | 860 | 112 | 4,10 |
| 4700040889 | Temgeist 8/89/4 | 4 | 8,0 | 9,2 | 1,2 | 200 | 1060 | 149 | 4,10 |
| 4700000989 | Temgeist 9/89 | 3 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 212 | 880 | 130 | 4,80 |
| 4700040989 | Temgeist 9/89/4 | 4 | 9,0 | 10,2 | 1,2 | 212 | 1080 | 170 | 4,80 |
| 4700001089 | Temgeist 10/89 | 3 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 227 | 859 | 154 | 5,70 |
| 4700041089 | Temgeist 10/89/4 | 4 | 10,0 | 11,5 | 1,5 | 227 | 1090 | 202 | 5,70 |



výložníky: 1 – 4 ramenné V, UD na průměr dřívku 89 mm, s vyložením do 2500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.



Ocelové stožáry typu "AZTECA", "ICON", "TEMGEIST" jsou vyráběny z kvalitních ocelových plechů podle evropské normy EN 40 - 5.

- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak