

Workoutová sestava - základní

ROZMĚRY PRVKŮ: 2,6m (v) x 6,76m (š) x 7,24m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,5m

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 9,76m (š) x 10,24m (d)

DOPADOVÁ PLOCHA: trávník

PODMÍNKY POUŽITÍ: od výšky uživatele 140cm

URČENÍ: exteriér

CERTIFIKÁT SHODY S NORMOU: ČSN EN 16630

SPECIFIKACE PRVKU:


Nosná konstrukce prvku je vyrobena z konstrukční oceli 100/100/3, žár. zink, práškově lakované
Cvičební prvky jsou vyrobeny z nerezových trubek Ø 42mm, tl. Stěny 3mm a Ø 33,7, tl. Stěny 3mm.
Čela trubek zavařena.

Objímka, která je součástí cvičebních prvků je vyrobena z nerezového jáklu 50/30/3mm.

Lavice je vyrobena z PEHD. Kruhy jsou vyrobeny s PEHD plastu tl. 30mm.

Závěsný řetěz kruhů je nerezový.

Sestava obsahuje: 18x sloup, 5x hrazda 1,1m, 1x lavice, 1x hrazda 1,1m s kruhy, 3x hrazda 0,5m, 1pár bradla šikmé, 1x vodorovný žebřík, 3x hrazda 1,8m, 1x hrazda 1,8m s 6ks ručkovacích madel 0,25m, 1x hrazda vyložená 0,83m, 2x hrazda 2m.

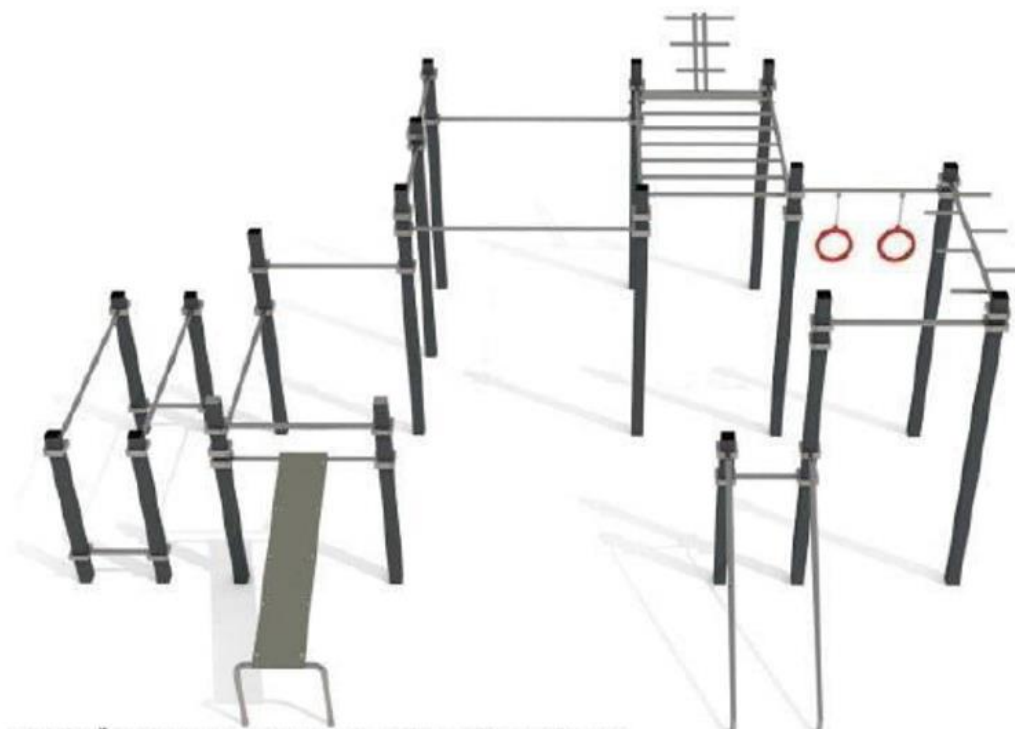

Rozšíření workoutové sestavy

1. Rozšíření sestavy o šplhací tyč



2. Rozšíření o žebřiny



3. Lavička



4. Bradla nízká



ROZŠÍŘENÍ LZE INTEGROVAT DO SESTAVY NEBO PROVÉST JAKO SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ SESTAVU

FITNESS STROJ

bench - šlapací zařízení

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm

Čela profilů osazena víčkem a zavařena

Minimální nosnost stroje 150 Kg

Pružné dorazy

Betonové patky pod úrovní terénu

Kotvení i demontáž stroje, bez nutnosti zásahu do betonové patky



FITNESS STROJ

jezdecké zařízení

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm

Čela profilů osazena víčkem a zavařena

Minimální nosnost stroje 150 Kg

Pružné dorazy

Betonové patky pod úrovní terénu

Kotvení i demontáž stroje, bez nutnosti zásahu do betonové patky



FITNESS STROJ

surf - procvičování pasu - procvičování chůze

Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm

Čela profilů osazena víčkem a zavařena

Minimální nosnost stroje 150 Kg

Vnitřní pružné dorazy proti pohybu mimo stanovený rozsah

Betonové patky pod úrovní terénu


Kotvení i demontáž stroje, bez nutnosti zásahu do betonové patky



Orbitrek



LOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ

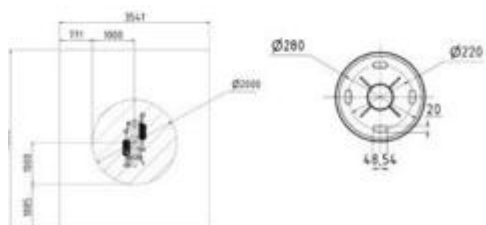

Konstrukce z nerezavějící oceli o síle stěny min. 3 mm, čela profilů zavařena.
Minimální nosnost 120 kg.
Certifikát shody s normou ČSN EN 166 30.

Pryžová deska

Deska o rozměru 1000x1000x60 mm s rastrem 15 mm na spodní straně desky (nebo jiném, pakliže to vyžaduje montážní návod výrobce fitness prvků).



Pryžové desky budou položeny na pozici uživatele, na podklad tvořený hutněnou štěrkodrtí o min. tl. 150 mm, desky budou z jednoho kusu, v případě, že zhotovitel s ohledem na prostupu (stojky, podpěry prvku) skrz desku nebude moc zaručit celistvost povrchu a min. vzdálenost podpěry od kraje desky 100 mm, provede povrch z lité pryže (EPDM).

Stůl na stolní tenis

konstrukce z žárově zinkované oceli o průměru 80 mm

deska stolu z HPL min. tl. 9 mm

nerezová síťka

rozměry 274/152/76 cm



FITNESS STROJ

ROWING MACHINE



Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3 mm

Čela profilů osazena víčkem a zavařena

Minimální nosnost stroje 150 Kg

Pružné dorazy

Betonové patky pod úrovní terénu

Kotvení i demontáž stroje, bez nutnosti zásahu do betonové patky

Zátěž složena z 10 kusů pogumovaných kotoučů o hmotnosti 5 kg se středovou nerezovou vložkou