


## 13900



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

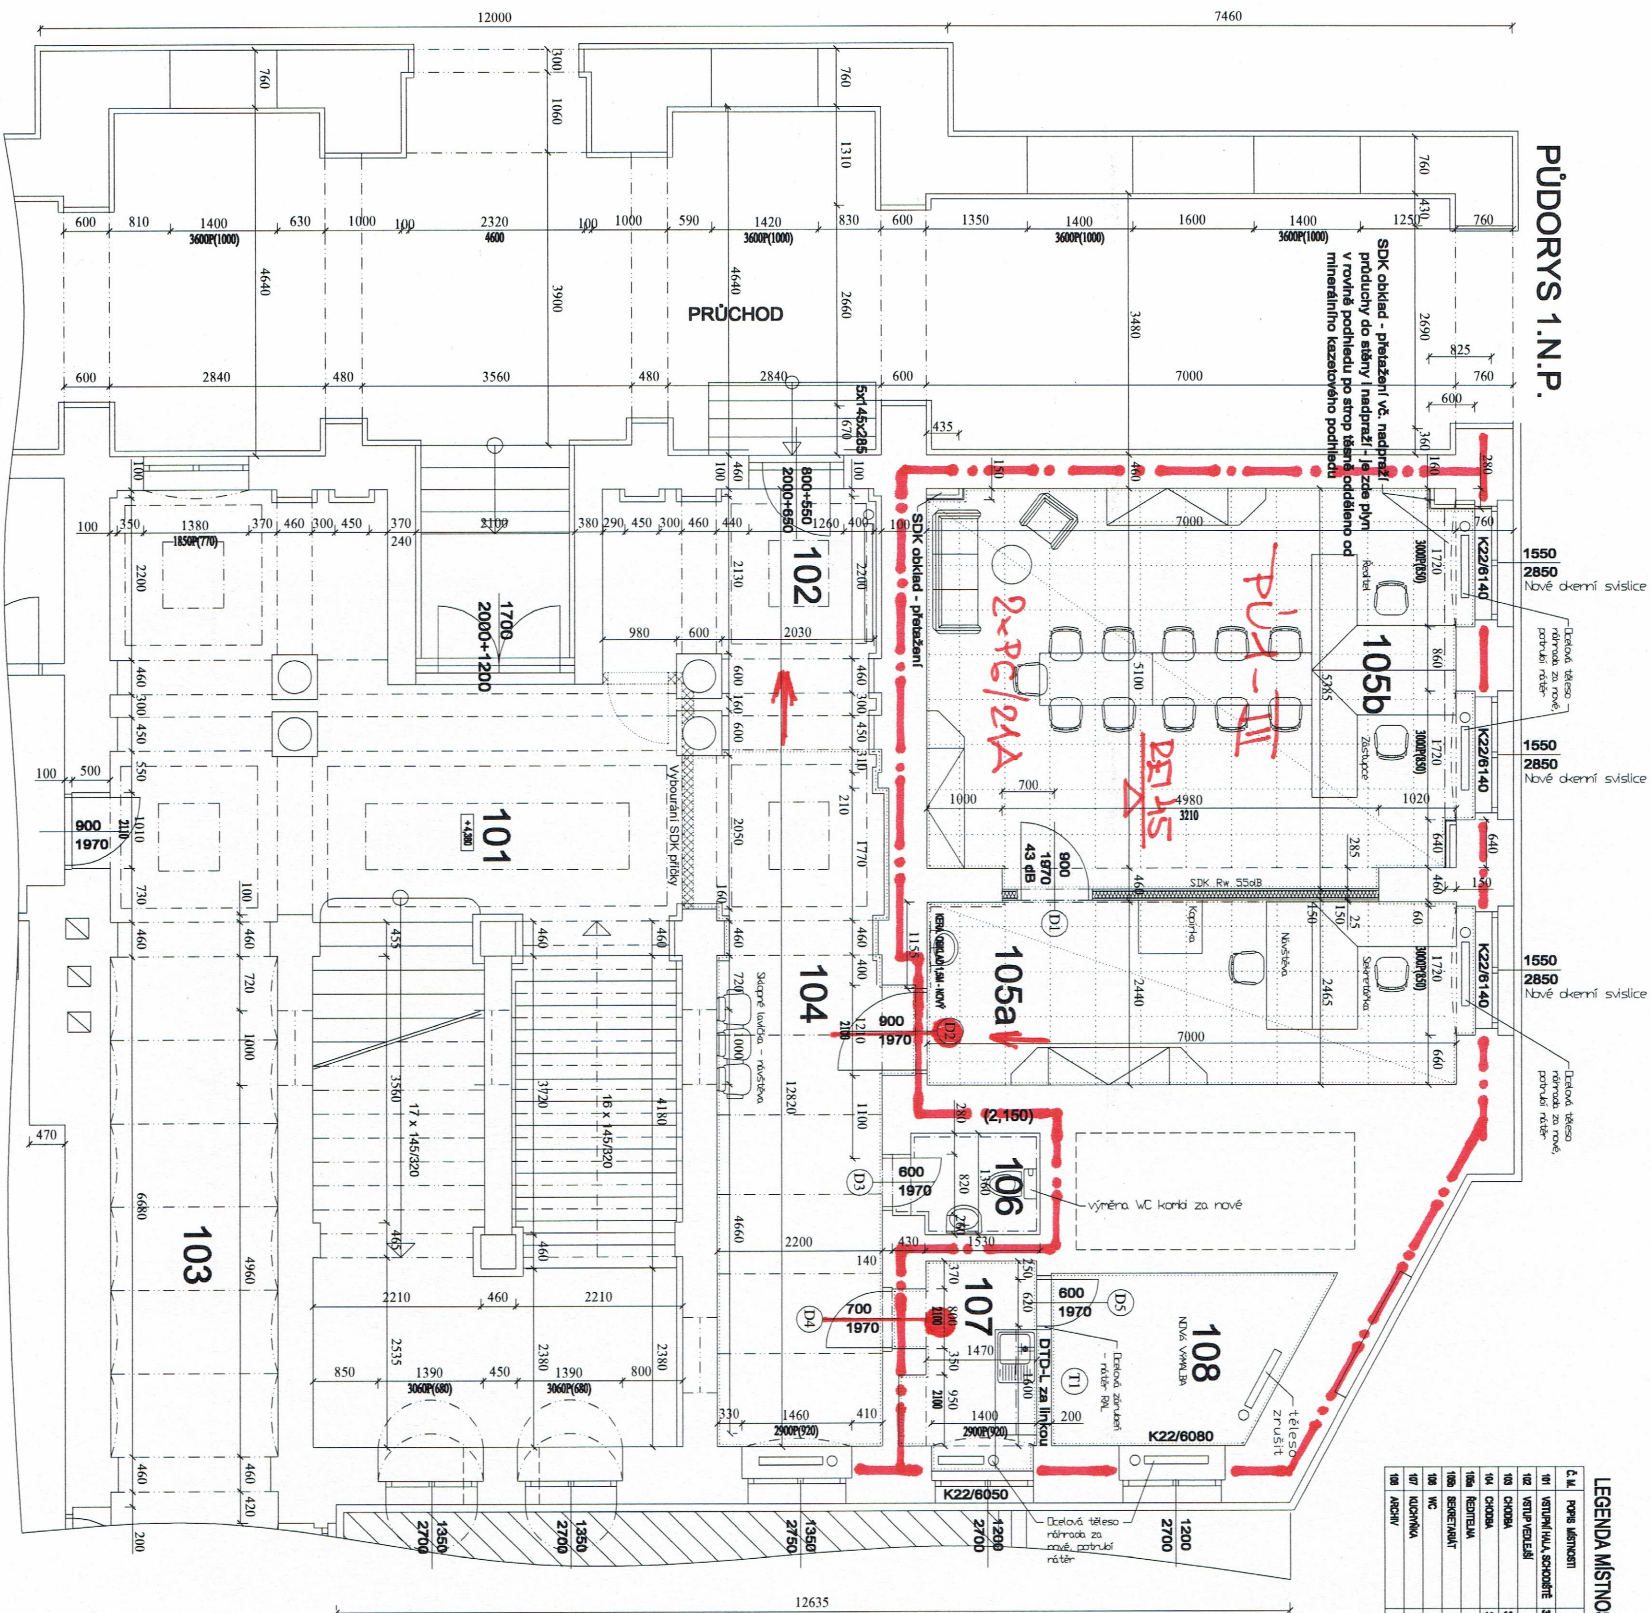


[illegible]

## POZNÁMKA K TABULCE MÍSTNOSTÍ:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| P1 | - nová podlahová krytina, provedení přebroušení podkladu, lakání oprava trhlín, sponování penetrace podkladu, vyrovnávací samonivelační vrstva tl. 3-5mm, penetrace, keramická dlažba                                   | protisklizová |
| P2 | - nová podlahová krytina, zvukově-izolační podložka - přirový polyetylen, 2x DSB III tl. 15mm, P-1D broušená, hrdlen, šroubeno, penetrace podkladu, samonivelační stěna 3-5mm, přebroušení podkladu, penetrace podkladu |               |
| P3 | - nová podlahová krytina, lepená, z pásů  |               |
| P4 | - lepený keramický soklík v=10mm, vč. ukončovací nerez lišty, nebo obloženo systémem soklíku  |               |
| P5 | - lepený soklí, vč. ukončovací lišty, systémove provedení   |               |
| P6 | - odstranění stávající podlahové krytiny - keramická dlažba   |               |
| P7 | - odstranění stávající podlahové krytiny - PVC lepené, vč. podložky   |               |

- 1) oprava omítky stěn, oprava omítky v rozsahu do 10 %, přetěžení do perličky, štukování omítky, vrchní disperzní penetrace a dvojnásobný nátěr ořezávacího barvou
- 2) keramická obklad lepen do flexibilního lepidla, poškdlá otlučen, nová jádrová omítka – vyrovnání poškození, plivodní obklad byl provedené provedení na buřtiny, nový obklad doplněn o ubohčování, rovnové listy – nerez.
- 3) nová minerální kazetové podhledy s plizirnými roštem, kazety budou o rozteřech 600x600mm, tl.cca mm 13mm, v bílé barvě, použít bude povrch s dobrou zvukovou pohltivostí, podhledy budou přikrýveny k nosné konstrukci stropu, stýk stěny a podhledu bude při realizaci omítky upraven tak, aby zde bylo estetické použití systémových dovedových listů, bude provedeno vyrovnání stěny a bude doozřena povrchlost rohu

### LEGENDA MATERIALŮ:

- |   |                      |
|---|----------------------|
|  | Stávající konstrukce |
|  | Nové konstrukce      |
|  | Bourané konstrukce   |

 $\pm 0.000 = 1.NP$ [illegible]