


2.NP

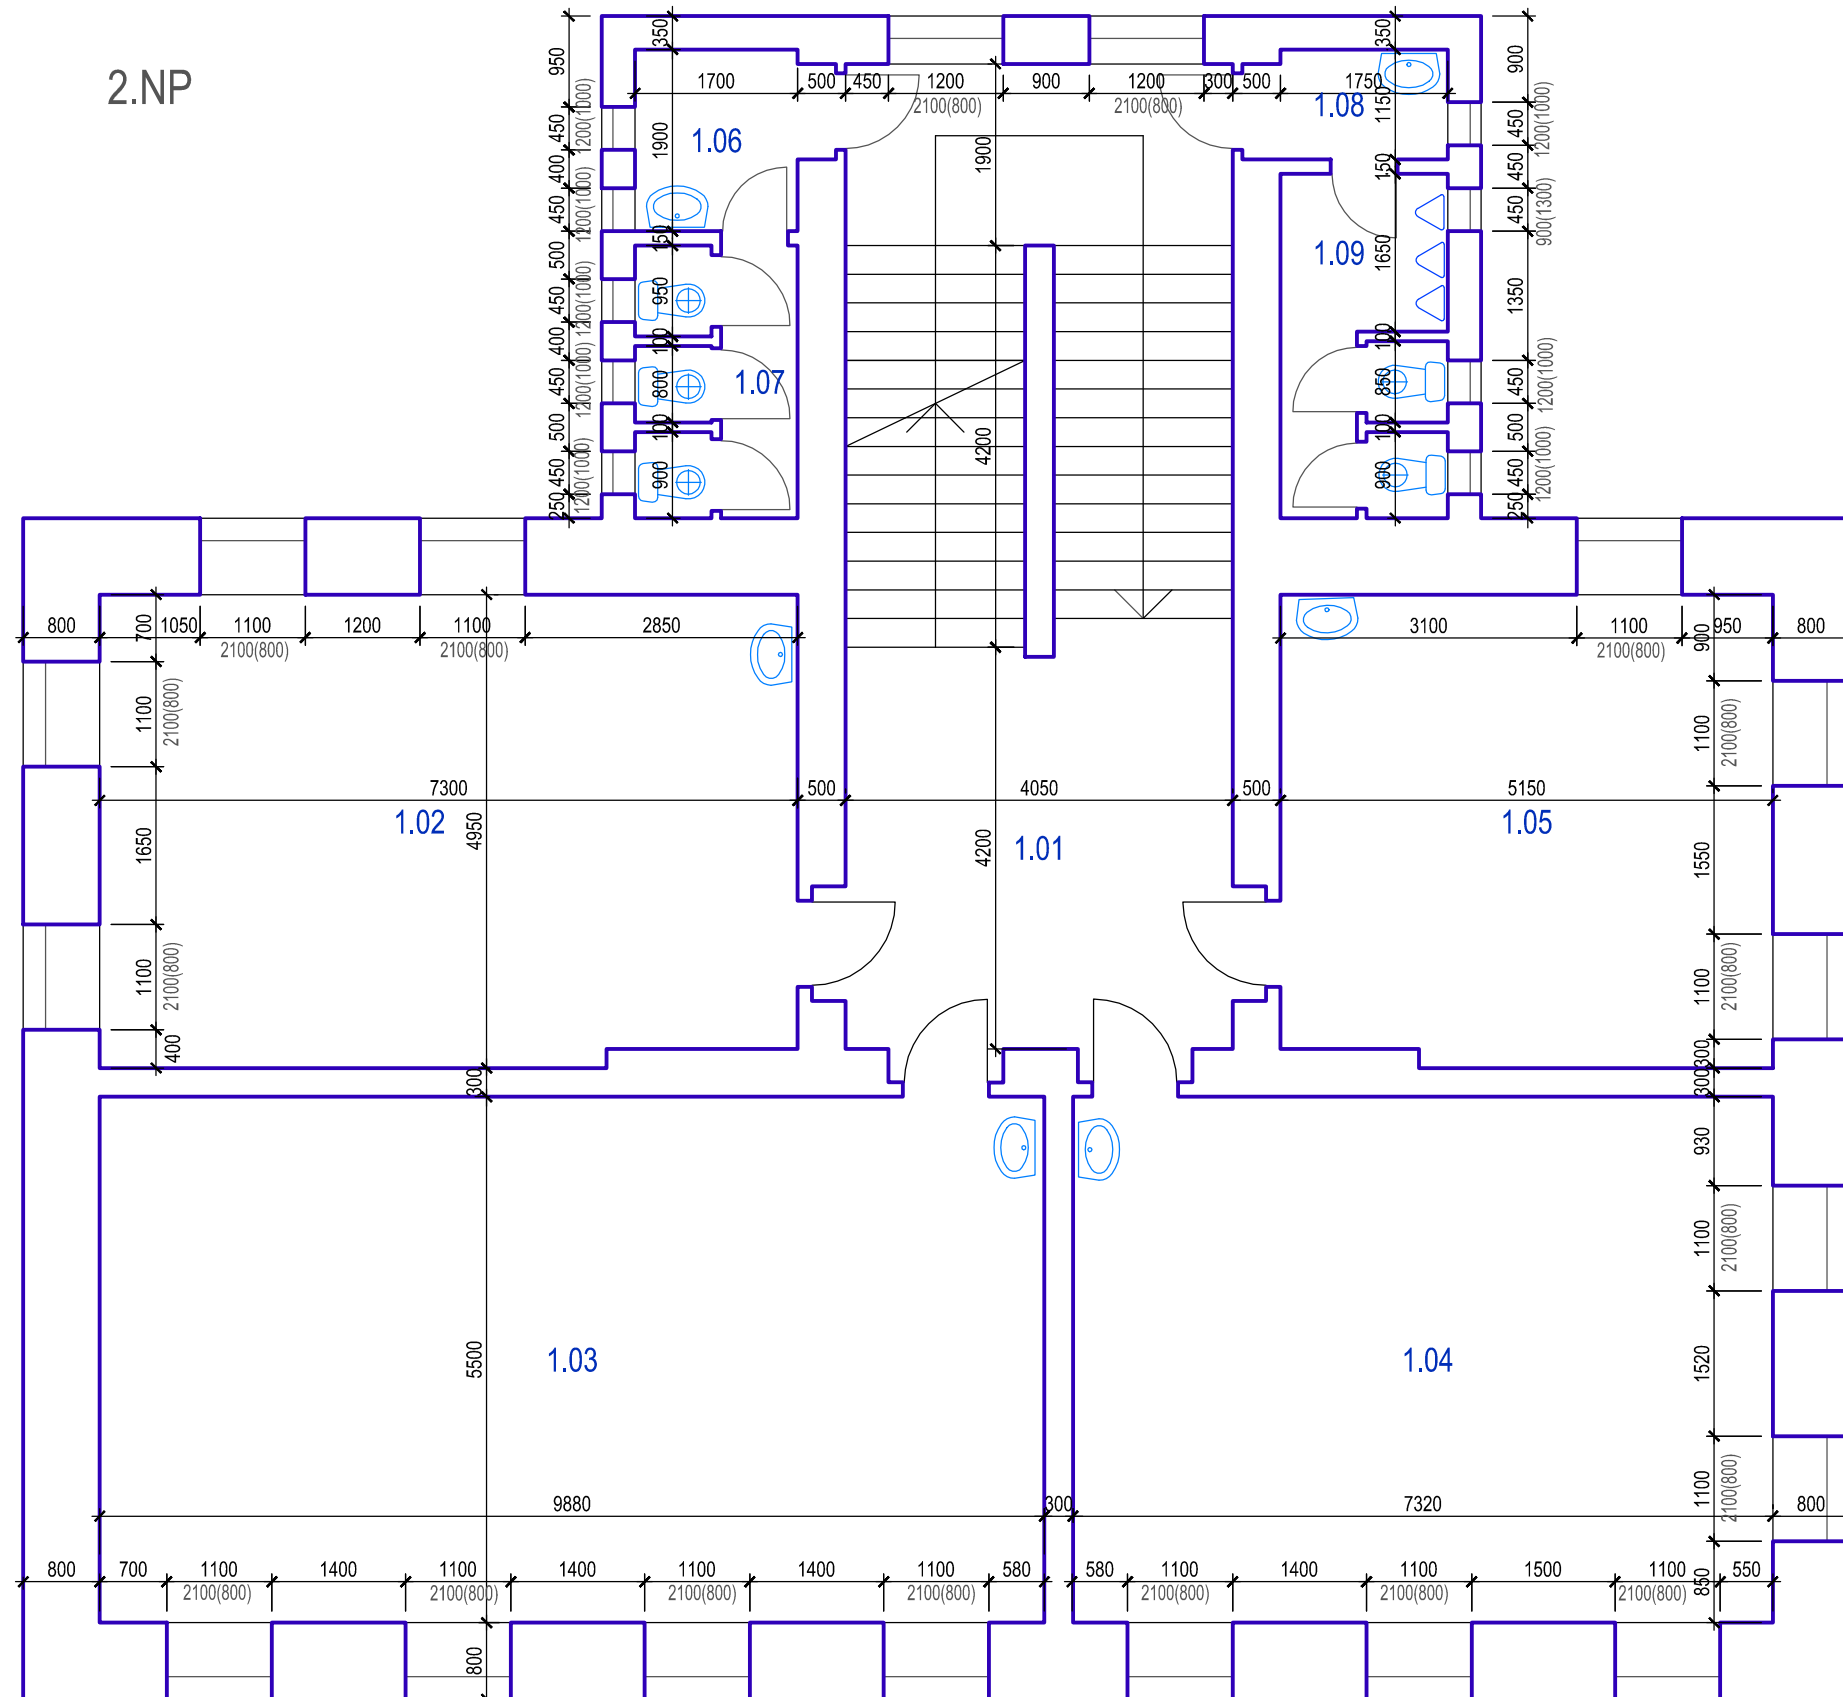


Před zahájením prací na rozebírání budovy je třeba bezpečně odpojit přípojky vodovodu a kanalizace a odborně odpojit přívod elektrické energie.  
Dále je potřeba provést přeložku veřejného osvětlení a vrchního vedení sítí společnosti CETIN a.s.  
Poblíž objektu je uloženo podzemní vedení VN 35kV a NN 1kV (ČEZ Distribuce a.s.).  
Před zahájením prací je třeba trasy vedení nechat jejich správci vytyčit a vyvarovat se prací v ochranném pásmu.  
Pokud by bylo nutné při provádění prací zasáhnout do ochranného pásma, je třeba k tomu vyžádat souhlas příslušného správce.

#### POZNÁMKY:

ZDIVO CIHELNÉ  
OKNA DŘEVĚNÁ ZDOJENÁ  
DVEŘE DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÝCH NEBO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ  
SCHODIŠTĚ KAMENNÉ - ŽULOVÉ  
LITINOVÉ RADIÁTORY  
ZAVĚŠENÁ ZÁŘÍVKOVÁ SVĚTLA  
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY  
WC+ UMÝVÁRNY - KERAM.OBKŁAD

#### TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.N.P.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA
1.01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	41.5	TERACO+KAMENNÉ SCHODY
1.02	UČEBNA	36.0	VLÝSKY
1.03	UČEBNA	54.0	VLÝSKY
1.04	UČEBNA	40.0	VLÝSKY
1.05	SBOROVNA	25.0	VLÝSKY
1.06	UMÝVÁRNA	3.5	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	WC	5.0	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08	UMÝVÁRNA	2.5	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.09	WC	6.5	KERAMICKÁ DLAŽBA



KOTOVÁNÍ V MILIMETRECH

VEDOUČÍ PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :			
ING. HŮLKOVÁ		ING. HŮLKOVÁ					
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : LIBEREC					
INVESTOR : Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1							
<div>DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ</div> <div>"Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově"</div> <div>Liberec - Rochlice</div>						FORMÁT :	6A4
						OČEL :	DOK.BOURACÍCH PRACÍ
						DATUM :	1/2020
						MĚŘÍTKO :	1 : 50
DEMOLICE OBJEKTU ZŠ, Na Žižkově č.p.101						ČÍSLO VÝKRESU :	ČÍSLO PÁŘE :
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 2.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ						3	