



SMLOUVA O DÍLO

č.: DS2022 01316

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických paní [redacted] specialistou oddělení technické
správy budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
zastoupené: Michal Bohdanecký, jednatel
ve věcech technických: Michal Bohdanecký
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce a modernizace školního hřiště základní školy 5. května v Liberci. Jedná se o výstavbu tří hřišť s umělým polyuretanovým povrchem a s venkovní tribunou, včetně všech činností, které jsou s tímto spojeny. Součástí této Smlouvy je rovněž demolice přilehlého skladu a úprava proluky mezi budovou školy a budovou č. p. 66/45, která vznikne demolicí skladu.
- 3) Předmětem plnění je konkrétně vybudování víceúčelového hřiště o rozměru 29 x 17 m na místě spodní plochy, samostatného streetballového hřiště o rozměru 17 x 16 m na vrchní ploše a odděleně herní plochy o rozměru 14 x 8 m. V jižní části pozemku u streetballového hřiště bude umístěna venkovní tribuna. Předmětu plnění je rovněž demolice skladu o zastavěné ploše 27,5 m² a následná rekultivace plochy.

4) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla realizovat též níže uvedená plnění a dodržovat následující ujednání:

- Podrobnější specifikace díla jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci vypracované v červnu 2020 společností [REDAKCE]

[REDAKCE] Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje a zavazuje se při realizaci díla postupovat v souladu s ní.

- Veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří jako přílohy č. 1 a 2 této smlouvy její nedílnou součást.
- Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu v objektu, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, objednatele a technického dozoru stavebníka. Harmonogram s týdenní podrobností bude tvořit přílohu č. 3. této smlouvy.

5) Zhotovitel je dále povinen k následujícím plněním:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu;
- zajištění všech geodetických prací (včetně geodetického plánu) souvisejících s předmětem plnění včetně vytýčení všech IS na staveništi;
- zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;
- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí dodavatel;
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následně odstranění;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu;
- fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 60 ks fotek měsíčně;

- zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., bude-li třeba;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- staveniště – okolí stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit informační a zákazové označení stavby, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace;
- provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání ve 2 vyhotovení a 1 v elektronické podobě;
- uvedení zařízení do trvalého provozu;
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů ~~stavby~~ pro řádné provádění a dokončení díla;
- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do tří pracovních dnů od ukončení stavby;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.;
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zpracovat a předat dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.

- 6) Účelem plnění je modernizace školního hřiště a zajištění jeho bezpečného užívání.
- 7) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 8) **Místo plnění:** Základní škola Liberec, 5. května, příspěvková organizace, se sídlem ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1 – k. ú. Liberec, p. p. č 636 a 639/1.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla:** do tří (3) pracovních dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli
- 2) **Dokončení díla:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště zhotoviteli
- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv, kterým tato smlouva nabyde účinnosti, písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří pracovních dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.
- 2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
- 3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí počítacího měření vody a elektriny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci

Základní škola Liberec, 5. května, příspěvková organizace, se sídlem ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.

- 6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništem.
- 8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby po dokončení díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- 13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
- 15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená.

- 16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 17) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 6. 2022 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:

„ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	6 859 989,60 Kč
DPH 21%	1 440 597,82 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 300 587,42 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 a 2 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla

dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.

- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě soupisů skutečně provedených prací. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.
- 2) Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla **maximálně do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH**. Částku odpovídající 10 % z celkové ceny díla bez DPH („konečná faktura“) může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
- protokolárním předání celého díla a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;
 - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Splatnost dílčích (konečné) faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení dílčích (konečné) faktur bude dílčí soupis provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie tohoto podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání díla a konečné fakturaci bude doložena ~~veškerá~~ dokumentace na CD, zachycující průběh stavby v minimálním počtu 5 fotek za den.
- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena celkem - částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídky zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat pouze v souladu s platnými

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele o jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen splnit následující podmínky:

- a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
- b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkové množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Podmínky provádění díla

- 1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem.
- 2) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
- 3) Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil tým následujícího složení:
 -  - inženýr nebo technik – zodpovědný zhotovitel, autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby – stavbyvedoucí;
 -  - inženýr nebo technik – zástupce stavbyvedoucího
- 4) Autorizovaná osoba - stavbyvedoucí se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy, kolaudaci.
- 5) Zástupce stavbyvedoucího se musí účastnit předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, přípravy dokumentů pro změnové listy a být v pracovní dny přítomen na stavbě alespoň 2 hodiny denně.

- 6) Pokud dojde na výměnu autorizované osoby, musí být tato osoba schválena objednavatelem a zhotovitel musí prokázat jeho autorizaci.

VIII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,4% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících** z předávacího protokolu.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,4% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 2 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody neohledně na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání běžnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil výuku v rámci školního roku a přípravu na ni.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje objednatel po zhotoviteli v minimální hodnotě 5.000.000,- Kč z jedné škodní události.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 5) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

X. Prodloužení lhůty plnění

- 1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - v důsledku vyšší moci

- v případě nepříznivých klimatických podmínek např. při dlouhodobém dešti, kdy nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušování a opětovné započítání prací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem, a to formou písemného dodatku.
- 2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.

XI. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.**

XIII. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.

- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním posledních drobných vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- 11) Zhotovitel dále se dále zavazuje předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.

XIV. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlžení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, o více jak 30 dní a v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XV. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XVI. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 15. schůzi Rady města Liberec konané dne 19. 7. 2022 usnesením č. 718/2022.

XVIII. Přílohy smlouvy


Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- 1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu Rekonstrukce a modernizace hřiště
- 2) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu Demolice skladu a Úprava proluky

29 -08- 2022


V Liberci dne

Za zhotovitele:



Michal Bohdanecký
jednatel

Za objednatele:

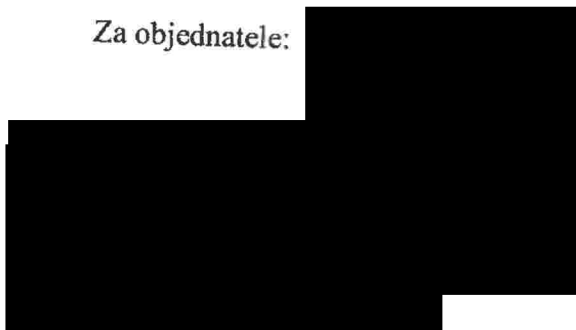

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pitter131
Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

IČ: 00262978
DIČ:

Uchazeč:
Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 209 429,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 209 429,80	1 303 980,26
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 513 410,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pitter131

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Pr Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 209 429,80	7 513 410,06
01	SO 01 Víceúčelové hřiště	2 760 025,93	3 339 631,38
02	SO.02 Streetballové hřiště	1 374 178,37	1 662 755,83
03	SO.03-Herní plocha	462 772,36	559 954,56
04	SO 04 Venkovní tribuna	460 557,15	557 274,15
05	SO 05 Gabionová stěna	568 560,66	687 958,40
06	SO 06 Venkovní schodiště, chodníky a úprava terénu	565 156,91	683 839,86
07	SO 07 Vsakovací jímka	18 178,42	21 995,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

01 - SO 01 Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 128/40, 186 00 Praha 8

Projektant:**Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 27.06.2022

IČ:

DIČ: 00262978

IČ:DIČ: 49618555
CZ49618555**IČ:**

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 760 025,93

DPH základní
sníženáZáklad daně
2 760 025,93
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
579 605,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 339 631,38

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

01 - SO 01 Víceúčelové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:



Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 760 025,93

HSV - Práce a dodávky HSV

2 609 916,31

1 - Zemní práce	122 324,53
2 - Zakládání	71 286,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	347 840,00
5 - Komunikace pozemní	1 261 830,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	442 125,40
997 - Přesun sutě	359 086,16
998 - Přesun hmot	5 443,32

PSV - Práce a dodávky PSV

92 109,62

767 - Konstrukce zámečnické	92 109,62
-----------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu

58 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

01 - SO 01 Víceúčelové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 760 025,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 609 916,31

D 1

Zemní práce

122 324,53

1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drobného tl 400 mm strojné pl přes 200 m2 "odstranění stávajícího hřiště" 29,4*17,4	m2	511,560	52,00	26 601,12	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		511,560			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živiničného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	511,560	40,00	20 462,40	CS ÚRS 2021 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (29+17)*2	m	92,000	50,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		92,000			
4	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojné "základové patky" "oplocení- D1,5" "ozn. 1*0,4*0,4*1,1*38 "ozn. 2*0,5*0,5*0,85*2	m3	7,113	540,00	3 841,02	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		7,113			
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné "drenáž v.č.1.3 " 28*0,3*0,3*4 16*0,5*0,6	m3	14,880	320,00	4 761,60	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		14,880			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "v.č. D1,2-1,6" 7,113+14,88	m3	21,993	275,00	6 048,08	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		21,993			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 14,88+7,113	m3	21,993	120,00	2 639,16	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		21,993			
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	511,560	60,00	30 693,60	CS ÚRS 2021 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 21,993*1,6	t	35,189	450,00	15 835,05	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		35,189			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky "přebytečná zemina" 35,189	m3	35,189	20,00	703,78	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		35,189			
11	K	181951112	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "odstranění stávajícího hřiště" 29,4*17,4	m2	511,560	12,00	6 138,72	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		511,560			

D 2

Zakládání

71 266,50

12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drobným frakce 16 až 63 mm "drenáž v.č.1.3 " 28*0,3*0,3*4 16*0,5*0,6	m3	14,880	500,00	7 440,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		14,880			
13	K	212751103	Tratě vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace "drenáž v.č.1.3 " 28*4	m	112,000	240,00	26 880,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		112,000			
14	K	212751104	Tratě vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace "drenáž v.č.1.3 " 16	m	16,000	270,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		16,000			
15	K	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm "oplocení- D1,5" "ozn. 1*0,4*0,4*0,16*38 "ozn. 2*0,5*0,5*0,15*2	m3	0,987	500,00	493,50	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		0,987			
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "oplocení- D1,5" "ozn. 1*0,4*0,4*0,95*38 "ozn. 2*0,5*0,5*0,7*2	m3	6,126	3 500,00	21 441,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		6,126			
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	38,880	220,00	8 553,60	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sc.
	W		"sloupky plotu"					
	W		"oplocení- D1,5"					
	W		"ozn. 1'0,4*4'0,6*38"		36,480			
	W		"ozn. 2'0,5*4'0,6*2"		2,400			
	W		Součet		38,880			
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	38,880	55,00	2 138,40	CS ÚRS 2021 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
19	K	33817119-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,60 m se zabetonováním	kus	38,000	480,00	347 840,00	
	W		"v.č. 1,5"				18 240,00	
	W		"oplocení hříště*38"		38,000			
	W		Součet		38,000			
20	M	55342-nab1b	Sloupek plotový žárově zinkovaný 4950x89x3mm-zavíčkovaný	kus	30,000	7 200,00	216 000,00	
21	M	55342-nab1c	Sloupek plotový žárově zinkovaný 5950x89x3mm-zavíčkovaný	kus	8,000	8 200,00	65 600,00	
22	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 18 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. 1,5 a 1,6*2"		2,000			
23	M	55342naB2	branka vstupní 2 křídlová otočná-2500x2500mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků	kus	2,000	22 500,00	45 000,00	
	W		"branky s úchyty pro přichycení bezuzlové síť*2"		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP II 50 mm	m2	511,560	40,00	1 261 830,40	
	W		"v.č. D1,2 a 1,4"				20 482,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"hříště"					
	W		29,4*17,4		511,560			
	W		Součet		511,560			
25	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	493,000	75,00	36 975,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,2 a 1,4"					
	W		"hříště"					
	W		29,0*17,0		493,000			
	W		Součet		493,000			
26	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	493,000	205,00	101 065,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	493,000	26,00	12 818,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"podsyp tl.20mm"					
	W		"v.č. D1,2 a 1,4"					
	W		"hříště"					
	W		29,0*17,0		493,000			
	W		Součet		493,000			
28	K	576133121	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m	m2	493,000	400,00	197 200,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	493,000	420,00	207 060,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	345,000	60,00	20 700,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	59341nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 11mm - vrstva z polyuretanového povlaku a EPDM celobarevným granulem	m2	493,000	1 350,00	665 550,00	
	W		493		493,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	92,000	250,00	442 125,40	
	W		"hříště"				23 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(29*17)*2		92,000			
	W		Součet		92,000			
33	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm 92*1,01	m	92,920	95,00	8 827,40	CS ÚRS 2021 02
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,760	2 400,00	6 624,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"obrubníky 92*0,3*0,1"		2,760			
35	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	128,000	50,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"geotextilie - obalení drenáže m2"					
	W		"drenáž v.č.1,3"					
	W		28*4*1,0		112,000			
	W		16*1,0		16,000			
	W		Součet		128,000			
36	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	286,000	60,00	14 300,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(28*2+16)*3,0		222,000			
	W		16*4,0		64,000			
	W		Součet		286,000			
37	M	31687nab2	síť záchranná bezuzlová, PP, vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm - zelená	m2	300,300	180,00	54 054,00	
	W		286*1,05		300,300			
38	K	95998 nab1	Vybavení hříště-mon. a dod.s malá kopaná (branka, síť...)-dle specifikace v TZ	kus	2,000	24 500,00	49 000,00	
	W		2		2,000			
39	K	95998nab6	Vybavení hříště - dodávka 2 sloupků na nohejbal vč.sítě-dle specifikace v TZ	sada	1,000	18 800,00	18 800,00	
	W		1		1,000			
40	K	95998nab7	Vybavení hříště - dodávka sloupků na volejbal vč. sportovní sítě-dle specifikace v TZ	sada	1,000	22 200,00	22 200,00	
	W		"vybavení sportovní"		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
41	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	92,000	120,00	11 040,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(29*17)*2		92,000			
42	K	966071-R16	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4,5 m zabetonovaných	kus	38,000	380,00	14 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	OPL0013	Montáž dřevěného mantinelu vč. kotvení (29+17,0)*2	m	92,000	900,00	82 800,00	
	W		Součet		92,000			
44	M	OPL0007	Dřevěný mantinel 1,0 m, 160x40 mm, 2 x lazura (29+17,0)*2	m	92,000	1 420,00	130 640,00	
	W				92,000			
	D	997	Přesun sutě				359 086,16	
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	430,925	58,00	24 993,65	CS ÚRS 2021 02
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	3 878,325	15,00	58 174,88	CS ÚRS 2021 02
	W				3 878,325			
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	430,925	125,00	53 865,63	CS ÚRS 2021 02
48	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	112,543	700,00	78 780,10	CS ÚRS 2021 02
49	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	318,382	450,00	143 271,90	CS ÚRS 2021 02
	W				430,925-112,543			
	D	998	Přesun hmot				5 443,32	
50	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	64,039	85,00	5 443,32	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				92 109,62	
	D	767	Konstrukce zámečnické				92 109,62	
51	K	76797nab1	Montáž - natažení + napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lanka "lanko ocelové s PVC tl. 5mm ve výšce 2,5m" "lanko střední" (28*2+17*2)	m	92,000	45,00	4 140,00	
	W		Součet		92,000			
52	M	31452nab2	Lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	96,600	45,00	4 347,00	
	W				92*1,05			
53	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg "trubky ztloušťující oplocení šroubované" (26*2+17*2)*2*1,84-2,5*2*1,84 "kotvici a spojovací materiál" 40	kg	387,260	28,00	10 843,28	CS ÚRS 2021 02
	W		Součet		347,260			
54	M	14011 nab2	Trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 32x2,6mm vč. úprav pro montáž na sloupky a kotvici materiál "trubky ztloušťující oplocení šroubované" (29*2+17*2)*2*1,84-2,5*2*1,84*1,03 "kotvici a spojovací materiál" 40*1,03	kg	388,169	180,00	69 870,42	
	W		Součet		346,969			
55	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,030	96 964,08	2 908,92	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu				58 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 000,00	
56	K	011103000	Geologický průzkum	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
57	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
59	K	012305000	Vytvoření stáv. inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby- dle vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém na CD Rom	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
61	K	032002000	Zřízení a zrušení staveniště- náklady spojené s vyzdobáním, provozem a likvidací zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
62	K	043134000	Zkoušky zatěžovací statické	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
63	K	092103001	Náklady spojené s umístěním stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

02 - SO.02 Streetballové hřiště

KSO:

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2022

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 374 178,37

DPH základní
snížená

Základ daně

1 374 178,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

288 577,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 662 755,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

02 - SO.02 Streetballové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 374 178,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 305 050,37

1 - Zemní práce

239 517,54

2 - Zakládání

51 607,20

3 - Svlslé a kompletní konstrukce

254 300,00

5 - Komunikace pozemní

684 886,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 034,40

998 - Přesun hmot

7 704,83

PSV - Práce a dodávky PSV

69 128,00

767 - Konstrukce zámečnické

69 128,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

02 - SO.02 Streetballové hřiště

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							1 374 178,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 305 050,37	
D 1 Zemní práce							239 517,54	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	285,360	54,00	15 409,44	CS ÚRS 2021 02
	W		17,4*16,4		285,360			
2	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	285,360	120,00	34 243,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. 1,8"		285,360			
	W		17,4*16,4		285,360			
	W		Součet					
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	91,315	220,00	20 089,30	CS ÚRS 2021 02
	W		"hřiště"					
	W		"v.č. 1,8"					
	W		17,4*16,4*0,32		91,315			
	W		Součet		91,315			
4	K	131251701	Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM	m3	1,150	250,00	287,50	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,8"					
	W		"patka"					
	W		1,0*1,0*1,15		1,150			
	W		Součet		1,150			
5	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	5,280	540,00	2 851,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,8"					
	W		"patka"					
	W		"ozn 1*0,4*0,4*1,1*30"		5,280			
	W		Součet		5,280			
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,920	320,00	3 494,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č. D1,2"					
	W		"drenáž"					
	W		(14,5*4)*0,3*0,3		5,220			
	W		19,0*0,5*0,6		5,700			
	W		Součet		10,920			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	85,608	85,00	7 276,68	CS ÚRS 2021 02
	W		"dm"285,36*0,1		28,536			
	W		"omice"285,36*0,2		57,072			
	W		Součet		85,608			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	108,665	275,00	29 882,88	CS ÚRS 2021 02
	W		91,315+1,15+5,28+10,92		108,665			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	194,273	120,00	23 312,76	CS ÚRS 2021 02
	W		85,608+108,665		194,273			
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násovy	m2	285,360	60,00	17 121,60	CS ÚRS 2021 02
	W		285,36		285,360			
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	194,273	20,00	3 885,46	CS ÚRS 2021 02
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	173,864	450,00	78 238,80	CS ÚRS 2021 02
	W		108,665*1,6		173,864			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	285,360	12,00	3 424,32	CS ÚRS 2021 02
	W		285,36		285,360			
D 2 Zakládání							51 607,20	
14	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů kamenivem hrubým drveným frakce 4 až 16 mm	m3	10,920	500,00	5 460,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"drenáž"					
	W		14,5*4*0,3*0,3		5,220			
	W		19,0*0,5*0,6		5,700			
	W		Součet		10,920			
15	K	212751103	Tratí vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	58,000	240,00	13 920,00	CS ÚRS 2021 02
	W		14,5*4		58,000			
16	K	212751104	Tratí vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	19,000	270,00	5 130,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku/sku	m3	0,870	560,00	487,20	CS ÚRS 2021 02
	W		"patky"					
	W		"ozn 1*0,4*0,4*0,15*30"		0,720			
	W		"ozn 2*1,0*1,0*0,15"		0,150			
	W		Součet		0,870			
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,560	3 500,00	19 460,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		*oplocení- D1.11"					
	W		*ozn. 1*0,4*0,4*0,85*30		4,560			
	W		*ozn. 2*1,0*1,0*1,0*1		1,000			
	W		Součet		5,560			
19	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	26,000	220,00	5 720,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*oplocení- D1.11"					
	W		*ozn. 1*0,4*0,4*0,5*30		24,000			
	W		*ozn. 2*1,0*1,0*0,5*1		2,000			
	W		Součet		26,000			
20	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2021 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				254 300,00	
21	K	33817119-R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,60 m se zabetonováním	kus	30,000	480,00	14 400,00	
	W		*v.š. 1,11"					
	W		*oplocení hříště*30		30,000			
	W		Součet		30,000			
22	M	55342-nab1b	Sloupek plotový žárově zinkovaný 4950x89x3mm-zavíčkovaný	kus	30,000	7 200,00	216 000,00	
23	K	348101230	Osazení vrat a vratek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
24	M	55342nab3	branka vstupní 2 křídlová otočná-2125x2300mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
	W		*branky s úchyty pro přichycení bezúložkové sítě*1		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				684 886,40	
25	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	285,360	40,00	11 414,40	CS ÚRS 2021 02
	W		*podkladní vrstva - podsyp štěrkokem - tl. 5cm"					
	W		*v.š. 1,8"					
	W		17,4*16,4		285,360			
	W		Součet		285,360			
26	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	272,000	75,00	20 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		16*17		272,000			
27	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	272,000	205,00	55 760,00	CS ÚRS 2021 02
28	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžéným do 40 kg/m2	m2	272,000	26,00	7 072,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*podklad podsyp 2cm*272		272,000			
29	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	272,000	400,00	108 800,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	272,000	420,00	114 240,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	57929nab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti zahrnuté v obj.01	m	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	59341nab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvovrstvý s vrchním náštříkem tl. 11mm - vrstva EPDM	m2	272,000	1 350,00	367 200,00	
	W		272		272,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 034,40	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	66,000	250,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*obrubník záhonový					
	W		(17*16)*2		66,000			
	W		Součet		66,000			
34	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	66,660	140,00	9 332,40	CS ÚRS 2021 02
	W		66*1,01		66,660			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,980	2 400,00	4 752,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*obrubníky 66*0,3*0,1		1,980			
36	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	77,000	50,00	3 850,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*geotextilie - obalení drenáže m2" (14,5*4+19)*1,0		77,000			
	W		Součet		77,000			
37	K	95998nab5	Vybavení hříště - dodávka a montáž koše basketbalového-nosný systém s vyloučením a s obroučkou+sítka-dle specifikace v TZ	kus	1,000	32 600,00	32 600,00	
	W		*hříště víceúčelové - vybavení sportovní					
	W		*koš basketbalový - nosný systém s vyloučením a s obroučkou+sítka ks" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot				7 704,83	
38	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	90,645	85,00	7 704,83	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				69 128,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				69 128,00	
39	K	76797nab1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lanka	m	66,000	45,00	2 970,00	
	W		*lanko ocelové s PVC tl. 5mm ve výšce 2,5m"					
	W		*lanko střední" (17*2+16*2)		66,000			
	W		Součet		66,000			
40	M	31452nab2	lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	69,300	45,00	3 118,50	
	W		66*1,05		69,300			
41	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	282,006	28,00	7 896,17	CS ÚRS 2021 02
	W		*trubky ztužující oplocení šroubované"					
	W		(17*2+16*2)*2*1,94-2,1*1,1,84		252,006			
	W		*kotvící a spojovací materiál"30		30,000			
	W		Součet		282,006			
42	M	14011 nab2	trubka ocelová bežešvé žárově zinkovaná 32x2,6mm vč úpravy pro montáž na sloupky a kotvící materiál	kg	290,466	180,00	52 283,88	
	W		*trubky ztužující oplocení šroubované"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		((17*2+16*2)*2*1,94-2,1*1*1,94)*1,03		259,566			
	W		*kotvicí materiál a spojovací*30*1,03		30,900			
	W		Součet		290,466			
43	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,030	95 315,15	2 859,45	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

03 - SO.03-Herní plocha

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:**Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 27.06.2022

IC:

00262978

DIČ:**IC:**

49618555

DIČ:

CZ49618555

IC:**DIČ:****IC:****DIČ:****Cena bez DPH****462 772,36**DPH základní
sníženáZáklad daně
462 772,36
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
97 182,20
0,00**Cena s DPH****v CZK****559 954,56****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Uchazeč****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:** 27.6.2022**Razítko**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

03 - SO.03-Herní plocha

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	462 772,36
1 - Zemní práce	454 195,83
5 - Komunikace pozemní	87 730,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	283 339,61
998 - Přesun hmot	81 885,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 259,70
767 - Konstrukce zámečnické	8 576,53
	8 576,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

03 - SO.03-Herní plocha

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							462 772,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							454 195,83	
D 1 Zemní práce							87 730,57	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	117,428	54,00	6 341,11	
	W		"v.č.1,13"					
	W		14,4*8,4-3,14*1,5*1,5/2		117,428			
2	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	117,428	120,00	14 091,36	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č.1,13"					
	W		117,428		117,428			
	W		Součet		117,428			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	37,577	220,00	8 266,94	CS ÚRS 2021 02
	W		"hřiště"					
	W		"v.č.1,13"					
	W		(14,4*8,4-3,14*1,5*1,5/2)*0,32		37,577			
	W		Součet		37,577			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,229	85,00	2 994,47	CS ÚRS 2021 02
	W		"dm"117,428*0,1		11,743			
	W		"omíčka"117,428*0,2		23,486			
	W		Součet		35,229			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,577	275,00	10 333,68	CS ÚRS 2021 02
	W		37,577		37,577			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	72,806	120,00	8 736,72	CS ÚRS 2021 02
	W		37,577+35,229		72,806			
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násvy	m2	117,428	60,00	7 045,68	CS ÚRS 2021 02
	W		117,428		117,428			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	72,806	20,00	1 456,12	CS ÚRS 2021 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,123	450,00	27 055,35	CS ÚRS 2021 02
	W		37,577*1,6		60,123			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	117,428	12,00	1 409,14	CS ÚRS 2021 02
	W		117,428		117,428			
D 5 Komunikace pozemní							283 339,61	
11	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	117,428	75,00	8 807,10	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č.1,13"					
	W		14,4*8,4-3,14*1,5*1,5/2		117,428			
12	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	108,468	205,00	22 235,94	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č.1,14"					
	W		14*8,0-3,14*1,5*1,5/2		108,468			
13	K	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	108,468	26,00	2 820,17	
14	K	5792119-R15	Litý bezpečnostní povrch dvouvrstvý s vrchní protirevnou EPDM vrstvou tl.35mm	m2	108,468	2 300,00	249 476,40	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							81 865,95	
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	41,000	280,00	11 480,00	
	W		"obrubník záhonový"					
	W		(14*8)*2-3,0		41,000			
	W		Součet		41,000			
16	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	41,410	95,00	3 933,95	CS ÚRS 2021 02
	W		"D1,13"					
	W		((14*8,0)*2-3,0)*1,01		41,410			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,230	2 400,00	2 952,00	
	W		"obrubníky"41*0,3*0,1		1,230			
18	K	95998nab9	Vybavení hřiště - dodávka sítě na tenis-dle specifikace v TZ	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
19	K	95999nab10	Vybavení hřiště - venkovní prvek-dle specifikace v TZ	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
20	K	95999nab11	Vybavení hřiště - venkovní lavičky-dle specifikace v TZ	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
D 998 Přesun hmot							1 259,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	14,820	86,00	1 259,70	
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 576,53	
D 767			Konstrukce zámečnické				8 576,53	
22	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	35,676	48,00	1 712,45	CS ÚRS 2021 02
	W		*v.D1,13"					
	W		*pásovina 100x6mm"					
	W		3,14*3,0/2*4,71		22,184			
	W		*ocelové trny 16mm"					
	W		18*0,45*1,578		13,492			
	W		Součet		35,676			
23	M	13345	Dodávka ocelových konstrukce -ocelová pásovina žárovězinkovaná	kg	36,746	180,00	6 614,28	
	W		35,676*1,03		36,746			
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,030	8 326,73	249,80	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

04 - SO 04 Venkovní tribuna

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

460 557,15

DPH základní
snížená

Základ daně
460 557,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
96 717,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

557 274,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

04 - SO 04 Venkovní tribuna

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše

Projektant:



Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

999 - Přesun hmot

460 557,15

460 557,15

14 060,99

24 427,60

280 800,00

137 700,00

3 568,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt: 04 - SO 04 Venkovní tribuna

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						460 557,15		
D HSV						460 557,15		
D 1						14 060,99		
1	K	111301111	Zemní práce Sejmuti dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek "v.č D 1.1.8"	m2	17,970	54,00	970,38	CS ÚRS 2021 02
	W		"pásky"					
	W		2,8*0,6*4		6,720			
	W		15*0,75		11,250			
	W		Součet		17,970			
2	K	121151103	Sejmuti omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17,970	120,00	2 156,40	CS ÚRS 2021 02
	W		17,97		17,970			
3	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině tříd těžitelosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,866	320,00	1 877,76	CS ÚRS 2021 02
	W		"1.1.8"					
	W		"Pásky"					
	W		0,4*0,6*0,75*4		0,720			
	W		0,4*0,5*0,75*4		0,600			
	W		"pásky"					
	W		(0,8+0,4)/2*0,4*0,6*4		0,576			
	W		(0,8+0,25)/2*0,4*0,6*4		0,504			
	W		0,8*0,4*0,6*4		0,768			
	W		15*0,6*0,3		2,700			
	W		Součet		5,866			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelosti I. skupiny 1 až 3	m3	2,991	85,00	254,24	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1.1.8"					
	W		"dm" 17,97*0,1		1,797			
	W		"omíčka" 17,97*0,2-12*0,2		1,194			
	W		Součet		2,991			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tříd těžitelosti I. skupiny 1 až 3	m3	5,866	275,00	1 613,70	CS ÚRS 2021 02
	W		5,866		5,866			
	W		Součet		5,866			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin tříd těžitelosti I. skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,859	120,00	1 063,08	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop" 5,866		5,866			
	W		"dm omíčka" 2,991		2,991			
	W		Součet		8,859			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,389	450,00	4 225,05	CS ÚRS 2021 02
	W		5,866*1,6		9,389			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,859	20,00	177,18	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop, dm a omíčka" 8,859		8,859			
	W		Součet		8,859			
9	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerozvlněná do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	12,000	56,00	672,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(16+4,0*2)*0,5		12,000			
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
	W		12		12,000			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,360	120,00	43,20	CS ÚRS 2021 02
	W		12*0,03		0,360			
12	K	181951112	Úprava pláň v hornině tříd těžitelosti I. skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	6,000	12,00	72,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1.15"					
	W		"pásky"					
	W		1,7*0,6*4		4,080			
	W		"pásky"					
	W		0,4*0,6*8		1,920			
	W		Součet		6,000			
13	K	182351023	Rozproštění omíčky pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	12,000	4,00	48,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	12,000	4,00	48,00	CS ÚRS 2021 02
D 2						24 427,60		
16	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,050	500,00	2 025,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"pod prvním L"					
	W		15,0*0,9*0,3		4,050			
	W		Součet		4,050			
17	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním z neříděného štěrkoříska	m3	1,950	500,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"pod pásy"					
	W		"v.č D 1.15"					
	W		1,7*0,6*0,1*4		0,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Pásky"					
	W		0,4*0,6*0,1*4		0,096			
	W		0,4*0,6*0,1*4		0,096			
	W		"pod prvním L"					
	W		15,0*0,9*0,1		1,350			
	W		Součet		1,950			
18	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,848	4 600,00	8 500,80	CS ÚRS 2021 02
	W		"pásy pod tribunu"					
	W		*1,1,8"					
	W		"pásy"					
	W		(0,8+0,4)/2*0,4*0,6*4		0,576			
	W		(0,8+0,25)/2*0,4*0,6*4		0,504			
	W		0,8*0,4*0,6*4		0,768			
	W		Součet		1,848			
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	9,040	220,00	1 988,80	CS ÚRS 2021 02
	W		"pásy pod tribunu"					
	W		*1,1,8"					
	W		"pásy"					
	W		(0,8+0,4)/2*0,4*2*4		1,920			
	W		(0,8+0,25)/2*0,4*2*4		1,680			
	W		0,8*0,4*2*4		2,560			
	W		0,6*0,4*3*4		2,880			
	W		Součet		9,040			
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	9,040	55,00	497,20	CS ÚRS 2021 02
21	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 506 (R)	t	0,070	42 000,00	2 940,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0,6*7*0,000222*4*1,03		0,004			
	W		3,0*6*0,000888*4*1,03		0,068			
	W		Součet		0,070			
22	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,248	4 600,00	5 740,80	CS ÚRS 2021 02
	W		0,4*0,6*0,65*4		0,624			
	W		0,4*0,6*0,65*4		0,624			
	W		Součet		1,248			
23	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	6,400	220,00	1 408,00	CS ÚRS 2021 02
	W		(0,4+0,6)/2*0,3*4		2,400			
	W		(0,4+0,6)/2*0,5*4		4,000			
	W		Součet		6,400			
24	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,400	55,00	352,00	CS ÚRS 2021 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				280 800,00	
25	K	388129140	Montáž ZB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 3 t	kus	12,000	900,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 02
	W		4*3		12,000			
26	M	5938501	Železobetonový prefabrikát pro tribunu tvaru L 900x300mm dél. 5000mm	kus	12,000	22 500,00	270 000,00	
	W		12		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 700,00	
27	K	76695-OS p	Montáž a dodávka plastové sedáčky rozm 3 420x v 325mm- délce PD v.č. D. 1.1.15	kus	72,000	1 650,00	118 800,00	
28	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1.5 t	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
	W		3*2		6,000			
29	M	59373-R	stupeň schodišťový šxv 390x190mm dél 1500mm	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	
D	998		Přesun hmot				3 568,56	
30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	41,983	85,00	3 568,56	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

05 - SO 05 Gabionová stěna

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:**Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 27.06.2022

IC:

DIČ: 00262978

IC:DIČ: 49618555
CZ49618555**IC:**

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**568 560,66**DPH základní
sníženáZáklad daně
568 560,66
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
119 397,74
0,00**Cena s DPH****v CZK****687 958,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.6.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

05 - SO 05 Gabionová stěna

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technlk Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

568 560,66

HSV - Práce a dodávky HSV

568 560,66

1 - Zemní práce

204 614,00

2 - Zakládání

12 930,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

333 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 300,00

998 - Přesun hmot

14 266,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt: 05 - SO 05 Gabionová stěna

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 560,66	
D HS V Práce a dodávky HSV							568 560,66	
D 1 Zemní práce							204 614,00	
1	K	111301111	Sejmuti dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	76,000	54,00	4 104,00	
	W		"v.č D 1.1,17"					
	W		20*3,8		76,000			
	W		Součet		76,000			
2	K	121151103	Sejmuti omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	76,000	120,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 02
	W		76		76,000			
3	K	131251204	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 oblem do 500 m3 strojně	m3	189,900	250,00	47 475,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1.1,17"					
	W		20*(3,0+3,6)/2*1,0		66,000			
	W		20*(2,6+3,3)/2*2,1		123,900			
	W		Součet		189,900			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,800	85,00	1 938,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1.1,17"					
	W		"dřn a omíčka"					
	W		76*0,3		22,800			
	W		Součet		22,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	82,600	275,00	22 715,00	CS ÚRS 2021 02
	W		189,9-107,3		82,600			
	W		Součet		82,600			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	105,400	120,00	12 648,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop" 82,6		82,600			
	W		"dřn a omíčka" 76*0,3		22,800			
	W		Součet		105,400			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,720	450,00	71 424,00	CS ÚRS 2021 02
	W		99,2*1,6		158,720			
8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násovy	m2	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1.1,17"					
	W		20*3,6		72,000			
	W		Součet		72,000			
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezi skládky	m3	105,400	20,00	2 108,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"výkop" 82,6		82,600			
	W		"dřn a omíčka"					
	W		76*0,3		22,800			
	W		Součet		105,400			
10	K	174151102	Zasyp v uzavřených prostorech sypáním se zhutněním	m3	107,300	260,00	27 898,00	CS ÚRS 2021 02
	W		20*(1,8+0,5)/2*3,1		71,300			
	W		20*0,5*1,0		10,000			
	W		20*0,8*0,5		8,000			
	W		20*0,7*0,5		7,000			
	W		20*1,1*0,5		11,000			
	W		Součet		107,300			
11	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	72,000	12,00	864,00	CS ÚRS 2021 02
D 2 Zakládání							12 930,00	
12	K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	22,000	240,00	5 280,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"drenáž v.č.1."					
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
13	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	11,250	500,00	5 625,00	CS ÚRS 2021 02
	W		20*(2,5+2,0)/2*0,25		11,250			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,050	500,00	2 025,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"pod prvním L"					
	W		15,0*0,9*0,3		4,050			
	W		Součet		4,050			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							333 450,00	
15	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan volněná lomovým kamenem	m3	57,000	5 850,00	333 450,00	CS ÚRS 2021 02
	W		20*1,5*1,0		30,000			
	W		20*1,0*1,0		20,000			
	W		20*0,7*0,5		7,000			
	W		Součet		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 300,00	
16	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná má hmotnost do 200 g/m ² "geotextilie - za gab. zdi"	m ²	66,000	50,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	W		20*(2,6+0,5+0,2)		66,000			
	W		Soubet		66,000			
	D	998	Přesun hmot				14 266,66	
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	187,843	85,00	14 266,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

06 - SO 06 Venkovní schodiště, chodníky a úprava terénu

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše

IČ:

00262978

DIČ:**Uchazeč:**

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****565 156,91**DPH základní
snížená**Základ daně**

565 156,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 682,95

0,00

Cena s DPH**v CZK****683 839,86****Projektant****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****Uchazeč****Datum a podpis:****Razítko****Datum a podpis:** 27.6.2022**Razítko**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

06 - SO 06 Venkovní schodiště, chodníky a úprava terénu

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	565 156,91
HSV - Práce a dodávky HSV	
	450 814,21
1 - Zemní práce	55 086,42
2 - Zakládání	11 348,40
4 - Vodorovné konstrukce	88 876,68
5 - Komunikace pozemní	106 183,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 853,75
997 - Přesun sutě	46 463,59
998 - Přesun hmot	5 002,17
PSV - Práce a dodávky PSV	
	114 342,70
767 - Konstrukce zámečnické	9 280,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	105 062,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května
 Objekt: 06 - SO 06 Venkovní schodiště, chodníky a úprava terénu

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

565 156,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

450 814,21

D	1		Zemní práce				55 086,42	
K	111301111		Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	162,160	54,00	8 756,64	
W			v.č D 1.18"					
W			3,4*1,8		6,120			
W			0,3*1,8*2		1,080			
W			v.č. 1.18"					
W			1,8*1,8		2,880			
W			0,3*1,8*2		1,080			
W			*C2					
W			*Chodníky					
W			20*2,5		50,000			
W			18*2,5		45,000			
W			28*2,0		56,000			
W			Součet		162,160			
2	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	162,160	120,00	19 459,20	CS ÚRS 2021 02
W			162,16		162,160			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,060	320,00	979,20	CS ÚRS 2021 02
W			*1.18"					
W			*pasy					
W			v.č D 1.18"					
W			1,8*0,3*1,0*2		1,080			
W			3,4*1,8*0,1		0,612			
W			v.č. 1.18"					
W			1,6*1,8*0,1		0,288			
W			0,3*1,8*1,0*2		1,080			
W			Součet		3,060			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,848	85,00	2 027,08	CS ÚRS 2021 02
W			*dm 162,16*0,1		16,216			
W			*omice 162,16*0,2-124*0,2		7,632			
W			Součet		23,848			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,060	275,00	841,50	CS ÚRS 2021 02
W			3,06		3,060			
W			Součet		3,060			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	26,908	120,00	3 228,96	CS ÚRS 2021 02
W			*výkop*3,06		3,060			
W			*dm omice*23,848		23,848			
W			Součet		26,908			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	4,896	450,00	2 203,20	CS ÚRS 2021 02
W			3,06*1,6		4,896			
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	3,060	20,00	61,20	CS ÚRS 2021 02
W			*výkop*3,06		3,060			
W			Součet		3,060			
9	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	124,000	56,00	6 944,00	CS ÚRS 2021 02
W			*Úprava v celém areálu					
W			31*0,5		15,500			
W			21*0,5		10,500			
W			20*0,5		10,000			
W			(15,0+3,6*2)*0,5		11,000			
W			18*1,5*2		54,000			
W			(15,0+8,0)*2*0,5		23,000			
W			Součet		124,000			
10	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	7,920	12,00	95,04	CS ÚRS 2021 02
W			v.č D 1.18"					
W			2,8*1,8		5,040			
W			v.č. D1.18"					
W			1,6*1,8		2,880			
W			Součet		7,920			
11	K	182351023	Rozprostření omice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	124,000	35,00	4 340,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	183403263	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	124,000	4,00	496,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	124,000	4,00	496,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omici	m2	124,000	38,00	4 712,00	CS ÚRS 2021 02
W			124		124,000			
15	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	3,720	120,00	446,40	CS ÚRS 2021 02
W			124*0,03		3,720			

D 2

Zakládání

11 348,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopsku	m3	1,116	500,00	558,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"v.č D 1,18"					
	W		3,4*1,8*0,1		0,612			
	W		0,3*1,8*2*0,1		0,108			
	W		"v.č. 1,19"					
	W		1,6*1,8*0,1		0,288			
	W		0,3*1,8*2*0,1		0,108			
	W		Součet		1,116			
17	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,944	4 600,00	8 942,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"1,18"					
	W		"pásy"					
	W		1,8*0,3*0,8*2		0,972			
	W		"1,19"					
	W		1,8*0,3*0,8*2		0,972			
	W		Součet		1,944			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,720	220,00	1 478,40	CS ÚRS 2021 02
	W		"1,18"					
	W		"pásy"					
	W		(1,8+0,3)*2*0,4*2		3,360			
	W		"1,19"					
	W		(1,8+0,3)*2*0,4*2		3,360			
	W		Součet		6,720			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,720	55,00	369,60	CS ÚRS 2021 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				68 876,68	
20	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,517	4 400,00	6 674,80	CS ÚRS 2021 02
	W		"1,18"					
	W		3,4*1,8*0,1		0,612			
	W		10*1,8*(0,3*0,15)/2		0,405			
	W		"1,19"					
	W		1,65*1,8*0,1		0,287			
	W		5*1,8*(0,3*0,15)/2		0,203			
	W		Součet		1,517			
21	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,059	42 000,00	2 478,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"D1,18"					
	W		2,0*14*0,000222*1,03		0,006			
	W		4,2*8*0,000888*1,03		0,031			
	W		"d1,19"					
	W		2,0*8*0,000222*1,03		0,004			
	W		2,5*8*0,000888*1,03		0,018			
	W		Součet		0,059			
22	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,575	520,00	3 419,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"1,18"					
	W		3,4*0,25*2		1,700			
	W		10*1,8*0,15		2,700			
	W		"1,19"					
	W		1,65*0,25*2		0,825			
	W		5*1,8*0,15		1,350			
	W		Součet		6,575			
23	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,575	85,00	558,88	CS ÚRS 2021 02
24	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	34,200	380,00	12 996,00	CS ÚRS 2021 02
	W		1,8*12		21,600			
	W		1,8*7		12,600			
	W		Součet		34,200			
25	M	59373757	stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5cm	kus	19,000	2 250,00	42 750,00	CS ÚRS 2021 02
	W		12*7		19,000			
	D	5	Komunikace pozemní				106 183,20	
26	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	151,000	130,00	19 630,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"C3"					
	W		"Chodníky"					
	W		20*2,5		50,000			
	W		18*2,5		45,000			
	W		28*2,0		56,000			
	W		Součet		151,000			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A tl do 50 mm	m2	151,000	250,00	37 750,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"Chodníky"151		151,000			
	W		Součet		151,000			
28	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x155x60mm přírodní	m2	152,510	320,00	48 803,20	CS ÚRS 2021 02
	W		151*1,01		152,510			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 000,00	
29	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	112,000	220,00	24 640,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	112,000	345,00	38 640,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	628995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	112,000	60,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"C3"					
	W		56*1,0*2		112,000			
	W		Součet		112,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 853,75	
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,500	280,00	20 300,00	
	W		"obrubník záhonový"					
	W		"Chodníky"					
	W		(2,5+20*2+26+2,0)		72,500			
	W		Součet		72,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	73,225	145,00	10 617,63	CS ÚRS 2021 02
	W		72,5*1,01		73,225			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,175	2 400,00	5 220,00	
	W		*obrubníky 72,5*0,3*0,1		2,175			
35	K	95998nab20	demontáž koše basketbalového	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,060	1 102,00	12 188,12	CS ÚRS 2021 02
	W		*základ opěrné zdi 20*0,4*1,0		8,000			
	W		*schodiště- deska 4,5*1,8*0,2		1,620			
	W		*schodiště- základ 1,8*0,4*1,0*2		1,440			
	W		Součet		11,060			
37	K	962032254	Bourání zdva z tvárcí cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	8,400	950,00	7 980,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*opěrná zeď 20*0,3*1,4		8,400			
38	K	963023611	Vybourání schodišťových stupňů	m	23,400	920,00	21 528,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*Schodiště venkovní 13*1,8		23,400			
39	K	966071823	Rozebírání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*demontáž záchranného oplocení 20		20,000			
40	K	966071-R16	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4,5 m zabetonovaných	kus	9,000	480,00	4 320,00	
41	K	978071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
	W		5,0		5,000			
	D	997	Přesun sutě				46 463,59	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,675	58,00	2 785,15	CS ÚRS 2021 02
43	K	997221559	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	372,636	15,00	5 589,54	CS ÚRS 2021 02
	W		4* 404*9		372,636			
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,675	148,00	7 055,90	CS ÚRS 2021 02
45	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	41,404	750,00	31 053,00	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				5 002,17	
46	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	58,849	85,00	5 002,17	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114 342,70	
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 280,30	
47	K	76795	Montáž a dodávka zábradlí na venkovní schodiště ocelové žárově zinkované	m	10,600	850,00	9 010,00	
	W		3,3*2+2,0*2		10,600			
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,030	9 010,00	270,30	CS ÚRS 2021 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				105 082,40	
49	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčování	m2	243,200	102,00	24 806,40	CS ÚRS 2021 02
	W		*nátěr oplocení		243,200			
	W		76*1,6*2		243,200			
	W		Součet		243,200			
50	K	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	243,200	165,00	40 128,00	CS ÚRS 2021 02
	W		*Oplocení 76*1,6*2		243,200			
51	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	243,200	165,00	40 128,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

07 - SO 07 Vsakovací jímka

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IČ:

00262978

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 178,42

DPH základní
snížená

Základ daně
18 178,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 817,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 995,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt: 07 - SO 07 Vsakovací jímka

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 178,42

HSV - Práce a dodávky HSV

18 178,42

1 - Zemní práce

11 581,60

2 - Zakládání

3 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 680,00

998 - Přesun hmot

1 316,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ 5 května

Objekt:

07 - SO 07 Vsakovací jímka

Místo:

Liberec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 178,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 178,42	
D	1		Zemní práce					
1	K	111301111	Sejmutí dímu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek "vsakovací jímka D1,16" 4,0*1,0	m2	4,000	54,00	11 581,60	
	W						216,00	
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně "vsakovací jímka" 4,0*1,0	m2	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W		Součet		4,000			
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "VSAKOVACÍ JÍMKA" 4,0*1,0*1,8	m3	7,200	250,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W		Součet		7,200			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 7,2*0,4	m3	7,600	275,00	2 090,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W		Součet		7,600			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 "výkop" 7,2 "dm a ornice" 4,0*0,1	m3	7,600	120,00	912,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W							
	W		Součet		7,600			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 7,6*1,6	t	12,160	450,00	5 472,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky "výkop" 3,06	m3	3,060	20,00	61,20	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W		Součet		3,060			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 "drenáž a vsakovací jímky" 4,0*1,0	m2	4,000	56,00	224,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W							
	W		Součet		4,000			
9	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 4,0	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 4,0	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
11	M	00572410	osivo směs travní parková 4,0*0,03	kg	0,120	120,00	14,40	CS ÚRS 2021 02
	W							
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	4,00	16,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	4,00	16,00	CS ÚRS 2021 02
D	2		Zakládání					
14	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm "zėsyp vsakovací jímky" 4,0*1,0*1,7	m3	6,800	500,00	3 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W		Součet		6,800			
15	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm 4,0*1,0*0,1	m3	0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 200 g/m2 "geotextilie -vsakovací jímka m2" (4*1,0*2+(4,0+1,0)*2*2,0)*1,2	m2	33,600	50,00	1 680,00	
	W							
	W		Součet		33,600			
D	998		Přesun hmot					
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy		15,492	85,00	1 316,82	
							1 316,82	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TER5KVET
Stavba: Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČ: 496185855
DIČ: CZ49618555

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			650 559,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	650 559,80	136 617,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			787 177,36
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TER5KVET

Stavba: Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Místo: Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 6 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		650 559,80	787 177,36	
SO 4	Úpravy proluky u Č.P. 66/45	471 434,95	570 436,29	STA
01	Bourací a demontážní práce	169 124,85	204 641,07	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	12 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

SO 4 - Úpravy proluky u Č.P. 66/45

KSO: 8232993

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČ: 496185855

DIČ: CZ49618555

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, pomocné lešení, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla.

Cena bez DPH

471 434,95

DPH základní
snížená

Základ daně
471 434,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99 001,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

570 436,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulicí 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

SO 4 - Úpravy proluky u Č.P. 66/45

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum:

27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	471 434,95
1 - Zemní práce	374 630,05
2 - Zakládání	44 372,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	106 332,83
4 - Vodorovné konstrukce	551,00
5 - Komunikace pozemní	87 608,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 263,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 015,36
997 - Přesun sutě	58 992,29
998 - Přesun hmot	11 909,72
	10 584,36
PSV - Práce a dodávky PSV	96 804,90
761 - Konstrukce prosvětlovací	3 600,00
764 - Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot	8 179,60
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	57 310,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene vč. přesunu hmot	25 855,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

SO 4 - Úpravy proluky u Č.P. 66/45

Místo:

Liberec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							471 434,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					374 630,05	
D	1	Zemní práce					44 372,63	
1	K	1111111.4	Odstranění stávajícího náletu vč. likvidace	m2	25,000	40,00	1 000,00	
	W		předpoklad		25,000			
	W		25,0		25,000			
	W		Součet					
2	K	112101.127	Šetmé vykopání vyvrácené tůje a přesazení na pozemku školy	kus	1,000	650,00	650,00	
	W		1,0		1,000			
3	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenu hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107121					
	W		vybourání konstrukce zpevněné cesty mezi brankou a dveřmi skladu (tl. 250 mm š. 1 m délka 8 m		8,000			
	W		1,0*8,0		8,000			
	W		Součet					
4	K	113107136	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107136					
	W		vybourání konstrukce zpevněné cesty mezi brankou a dveřmi skladu (tl. 250 mm š. 1 m délka 8 m		8,000			
	W		1,0*8,0		8,000			
	W		Součet					
5	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107141					
	W		vybourání konstrukce zpevněné cesty mezi brankou a dveřmi skladu (tl. 250 mm š. 1 m délka 8 m		8,000			
	W		1,0*8,0		8,000			
	W		Součet					
6	K	121112003	Sejmutí omítky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	120,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121112003					
	W		25,0		25,000			
	W		Součet		25,000			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,350	125,00	1 668,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101					
	W		předpoklad		9,000			
	W		9,0					
	W		pro schodiště		4,350			
	W		14,5*1,2*0,25		13,350			
	W	odkop	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,200	320,00	1 664,00	
	VV		pro zasakování					
	VV		10,0*0,65*0,8		5,200			
	VV	ryha800	Mezisoučet		5,200			
	VV		Součet		5,200			
9	K	132212211	Hloubení rýh přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	16,652	300,00	4 995,60	
	VV		pro sztracené bednění a pod. beton					
	VV		1,85*1,2*0,8*3		5,328			
	VV		2,0*1,2*0,8		1,920			
	VV		2,0*1,5*0,8		2,400			
	VV		2,0*1,2*0,8		1,920			
	VV		(0,5+7,5)*0,1*0,8		0,640			
	VV		pro pasy světlíku					
	VV		pro konstrukci okolo světlíku					
	VV		3,7*0,8*0,8		2,368			
	VV		0,9*0,8*0,8		0,576			
	VV		ostatní					
	VV		1,5		1,500			
	VV	ryha2000	Součet		16,652			
10	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	27,046	35,00	946,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101					
	VV		zasyp a zpět					
	VV		zasyp*2		27,046			
	VV		Součet		27,046			
11	K	1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	16,479	275,00	4 531,73	
	VV		odkop		13,350			
	VV		ryha2000		16,652			
	VV		-zasyp		-13,523			
	VV	vodorprem	Součet		16,479			
12	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,523	145,00	1 960,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101					
	VV		zasyp		13,523			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,662	450,00	13 347,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		vodorprem*1,8		29,662			
	VV		Součet		29,662			
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,523	120,00	1 622,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
	VV		odkop		13,350			
	VV		odpočty základ, kcl					
	VV		-5,037		-5,037			
	VV		tvárnice ztraceného bednění					
	VV		-(2,0*0,2+5,7*0,3+4,2*0,4)		-3,790			
	VV		předpoklad na úpravu terénu					
	VV		5,0		5,000			
	VV		zasakovací potrbí					
	VV		ryha800		5,200			
	VV		-10,0*0,12		-1,200			
	VV	zasyp	Součet		13,523			
15	K	181951.12	Dohutnění původního terénu pod schodištěm do potřebných sklonů	m2	16,800	60,00	1 008,00	
	VV		pod schodištěm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		14,0*1,2		16,800			
	WV		Součet		16,800			
16	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	11,370	12,00	136,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	WV		pod dlažbu u čp 66					
	WV		11,37		11,370			
	WV		Součet		11,370			
	D	2	Zakládání				106 332,83	
17	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	4,300	240,00	1 032,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751103					
	WV		4,3		4,300			
	WV		Součet		4,300			
18	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	10,000	290,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751106					
	WV		10,0		10,000			
	WV		Součet		10,000			
19	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,537	4 800,00	26 577,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711					
	WV		základy schodiště					
	WV		0,6*0,5*0,11*10		0,330			
	WV		1,1*0,5*0,11*2		0,121			
	WV		1,1*0,3*0,11*2		0,073			
	WV		(1,6+7,6)*0,4*0,11		0,405			
	WV		obetonování obruby					
	WV		14,15*0,053		0,750			
	WV		schod pod popelnice u oplečení					
	WV		1,38*0,3		0,414			
	WV		pro konstrukci okolo světlíku					
	WV		3,7*0,8*0,8		2,368			
	WV		0,9*0,8*0,8		0,576			
	WV		plot					
	WV		0,5		0,500			
	WV		Součet		5,537			
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	8,075	220,00	1 776,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
	WV		základy schodiště					
	WV		0,5*4*0,11*10		2,200			
	WV		(0,5+0,8)*2*0,11*3		0,858			
	WV		obetonování obruby					
	WV		14,15*0,235		3,326			
	WV		schod pod popelnice u oplečení					
	WV		5,64*0,3		1,692			
	WV		Součet		8,075			
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	8,075	55,00	444,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
	WV		bedpasy		8,075			
	WV		Součet		8,075			
22	K	279113142	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113142					
	WV		základy zábradlí schodiště					
	WV		1,0*1,0*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
23	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113144	m2	5,700	2 500,00	14 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		zídka					
	VV		(0,8+2,05+2,4)*0,8		4,200			
	VV		1,5*1,0		1,500			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		Součet		5,700			
24	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279113145	m2	4,200	2 850,00	11 970,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		základy schodiště					
	VV		0,5*0,6*2*5		3,000			
	VV		1,0*0,6*2		1,200			
	VV		Součet		4,200			
25	K	279311961	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279311961	m3	3,708	4 600,00	17 056,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		pro konstrukci okolo světlíku					
	VV		3,3*1,9*0,3		1,881			
	VV		1,27*1,9*0,26		0,627			
	VV		zídka do L					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		3,708			
26	K	279321346	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279321346	m3	0,488	4 200,00	2 049,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		hranol na zídce pro zábradlí					
	VV		0,2*0,15*7,5		0,225			
	VV		1,0*0,2*0,15*2		0,060			
	VV		(0,8+2,05+2,4)*0,2*0,15		0,158			
	VV		1,5*0,2*0,15		0,045			
	VV	zbzídka	Mezisoučet		0,488			
	VV		Součet		0,488			
27	K	2793511.1	Příplatek na pohledovost betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/2793511.1	m2	20,892	380,00	7 938,96	
	VV		bedzídka		20,892			
	VV		Součet		20,892			
28	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zařízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351121	m2	20,892	350,00	7 312,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		hranol na zídce pro zábradlí					
	VV		2*0,15*7,5		2,250			
	VV		1,0*2*0,15*2		0,600			
	VV		(0,8+2,05+2,4)*2*0,15		1,575			
	VV		1,5*2*0,15		0,450			
	VV		pro konstrukci okolo světlíku					
	VV		(3,3*2+0,3)*1,9		13,110			
	VV		(1,27+0,26)*1,9		2,907			
	VV	bedzídka	Součet		20,892			
29	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279351122	m2	20,892	120,00	2 507,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		bedzídka		20,892			
	VV		Součet		20,892			
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/279361821	t	0,179	42 000,00	7 518,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	VV		předpoklad 10kg/m2 pro zdi ze ztraceného bednění					
	VV		základy zábradlí schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,0*1,0*2*10,0*0,001		0,020			
	WV		zídka					
	WV		(0,8+2,05+2,4)*0,8*10,0*0,001		0,042			
	WV		1,5*1,0*10,0*0,001		0,015			
	WV		základy schodiště					
	WV		0,5*0,6*2*5*10,0*0,001		0,030			
	WV		1,0*0,6*2*10,0*0,001		0,012			
	WV		opěrka u angl. dvorku					
	WV		(35,0+25,0)*0,001		0,060			
	WV		Součet		0,179			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				551,00	
31	K	310235241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310235241					
	WV		pro ičko		1,000			
	WV		1,0		1,000			
	WV		Součet					
32	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,006	8 500,00	51,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
	WV		IPE 80 - 5,94 kg/m					
	WV		1,0*5,94*0,001		0,006			
	WV		Součet		0,006			
	D	4	Vodorovné konstrukce				87 608,38	
33	K	411354203	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	2,964	380,00	1 126,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354203					
	WV		nad anglickým dvorkem					
	WV		2,28*1,3		2,964			
	WV		Součet		2,964			
34	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,489	4 800,00	7 147,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321515					
	WV		dle dm					
	WV		hlavní stupně		1,007			
	WV		(0,089+0,141*3+0,19+0,137)*1,2					
	WV		nabeťonávka nad ztraceným bedněním					
	WV		(0,031+0,064*3+0,036+0,078+0,0645)*1,2		0,482			
	WV		Součet		1,489			
35	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,123	42 000,00	5 166,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821					
	WV		dle projektanta					
	WV		123,0*0,001		0,123			
	WV		Součet		0,123			
36	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073	42 000,00	3 066,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430362021					
	WV		8,43 kg/m2					
	WV		předpoklad - 150x150x10 -					
	WV		(0,51+0,855*3+1,135+0,834+1,0)*1,2*8,43*0,001*1,2		0,073			
	WV		Součet		0,073			
37	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	18,451	520,00	9 594,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,56+2,344*3+3,074+2,31)*1,2		16,771			
	W		nabetonávka nad ztraceným bedněním					
	W		0,2*7*1,2		1,680			
	W	bedschody	Mezisoučet		18,451			
	W		Součet		18,451			
38	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění	m2	18,451	85,00	1 568,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122					
	W		bedschody		18,451			
39	K	434121.16	Osazení prefa schodišťových stupňů do lože z mrazuvzdorné cementové malty	m	24,000	420,00	10 080,00	
	W		výstupní					
	W		1,6*6		9,600			
	W		ostatní					
	W		1,2*12		14,400			
	W		Součet		24,000			
40	M	59373.05	schodišťový prefabrikovaný betonový L stupeň výstupní š- cca 280mm, dl. 1,2m, blíže viz výkres schodiště	ks	6,000	2 350,00	14 100,00	
	W		6		6,000			
41	M	59373.01	schodišťový prefabrikovaný betonový L stupeň š- cca 370mm, dl. 1,2m, blíže viz výkres schodiště	ks	12,000	2 980,00	35 760,00	
	W		12		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní				22 263,48	
42	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,130	120,00	2 415,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	W		pod schodištěm					
	W		14,0*1,2		16,800			
	W		3,33		3,330			
	W		Součet		20,130			
43	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	29,100	240,00	6 984,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116					
	W		podsypan pod okapový chodíček - 2 vrstvy					
	W		9,7*1,5*2		29,100			
	W		Součet		29,100			
44	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	11,610	360,00	4 179,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220					
	W		podesty schodiště					
	W		1,2*1,2*2		2,880			
	W		1,8*1,2		2,160			
	W		1,4*1,2		1,680			
	W		1,3*1,2		1,560			
	W		3,33		3,330			
	W	dlažbaschody	Mezisoučet		11,610			
	W		Součet		11,610			
45	M	59246.05	dlažba plošná betonová podest schodiště tl. 40mm	m2	12,771	680,00	8 684,28	
	W		podesty schodiště					
	W		dlažbaschody*1,1		12,771			
	W		Součet		12,771			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 015,36	
46	K	62213.900	Zednické zapravení otvoru okolo ocelového nosníku ve fasádě vč. dodáním hmot	ks	1,000	180,00	180,00	
	W		1		1,000			
47	K	622135002	Výrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stě	m2	6,652	120,00	798,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		předpoklad 100% plochy stávající zdivky oplocení - předpoklad					
	W		(6,48*2+0,15)*0,5		6,555			
	W		0,648*0,15		0,097			
	W		Součet		6,652			
48	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	6,652	60,00	399,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101					
	W		předpoklad 100% plochy stávající zdivky oplocení - předpoklad					
	W		(6,48*2+0,15)*0,5		6,555			
	W		0,648*0,15		0,097			
	W		Součet		6,652			
49	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,207	3 850,00	796,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311115					
	W		nad anglickým dvorkem		0,207			
	W		2,28*1,3*0,07		0,207			
	W		Součet		0,207			
50	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,207	690,00	142,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319011					
	W		mazanina70		0,207			
51	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,207	215,00	44,51	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319171					
	W		mazanina70		0,207			
52	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,207	150,00	31,05	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319195					
	W		mazanina70		0,207			
53	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	13,970	590,00	8 242,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450134					
	W		pod dlažbu u čp 66		13,970			
	W		13,97		13,970			
	W		Součet		13,970			
54	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm. o výšce terče do 25 mm	m2	13,970	600,00	8 382,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636311121					
	W		pod dlažbu u čp 66		13,970			
	W		13,97		13,970			
	W		Součet		13,970			
55	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	15,367	680,00	10 449,56	CS ÚRS 2022 01
	W		pod dlažbu u čp 66		15,367			
	W		13,97*1,1		15,367			
	W		Součet		15,367			
56	K	6372111.1	Obklad soklu z betonových dlaždic tl 35 mm vč. ukotvení	m2	2,480	240,00	590,40	
	W		okolo žlabu		2,480			
	W		8,2*0,3		2,480			
	W		Součet		2,480			
57	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	2,880	680,00	1 958,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211121					
	W		okolo žlabu		2,880			
	W		9,6*0,3		2,880			
	W		Součet		2,880			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 992,29	
58	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	30,840	280,00	8 635,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231212					
	VV		1,2+2,1+7,1+1,8+2,5		14,700			
	VV		2*12,42-(1,5+5,2+2,0)		16,140			
	VV	obrubka	Mezisoučet		30,840			
	VV		Součet		30,840			
59	M	59217.37	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x250mm	m	33,924	95,00	3 222,78	
	VV		obrubka*1,1		33,924			
	VV		Součet		33,924			
60	K	9197261.5	PVC folie tl. 1mm mezi geotextilií okapového chodníčku vč. připojovací lišty u fasády	m2	32,080	60,00	1 924,80	
	VV		(8,7+1,9+2,4)*1,6		20,800			
	VV		okolo anglického dvorku					
	VV		3,2					
	VV		(3,4+0,64)*2,0		3,200			
	VV		Součet		8,080			
					32,080			
61	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	64,160	50,00	3 208,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726121					
	VV		okolo okapového chodníčku					
	VV		(8,7+1,9+2,4)*1,6*2		41,600			
	VV		okolo anglického dvorku					
	VV		3,2*2					
	VV		(3,4+0,64)*2,0*2		6,400			
	VV		Součet		16,160			
					64,160			
62	K	9351111.1	Osazení betonového prefa žlabu z betonových tvárnic š 500 mm vč. lože z kameniva tl. 80mm	m	9,700	380,00	3 686,00	
	VV		9,7		9,700			
	VV		Součet		9,700			
63	M	59227.36	žlab okapový prefa 210x100x30mm	m	10,670	480,00	5 121,60	
	VV		9,7*1,1		10,670			
	VV		Součet		10,670			
64	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	31,310	86,00	2 692,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		dlážděné plochy					
	VV		17,34*13,97		31,310			
	VV		Součet		31,310			
65	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111					
	VV		předpoklad mimo demolovný objekt					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,750	950,00	6 412,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032432					
	VV		předpoklad					
	VV		(1,0*2+1,5)*2,5*0,2		1,750			
	VV		ostatní					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		6,750			
67	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,120	1 500,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962052210					
	VV		zbourání zdivky tl- 150 mm (výška 0,48 m délka 1,6 m					
	VV		1,6*0,5*0,15		0,120			
	VV		Součet		0,120			
68	K	973031513	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. do 150 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031513					
	VV		pro ocel. icko					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,0					
	W		Součet		1,000			
69	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	3,327	1 250,00	4 158,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112112					
	W		předpoklad 50% plochy stávající zdivky oplocení - předpoklad					
	W		(6,48*2+0,15)*0,5*0,5					
	W		0,648*0,15*0,5		3,278			
	W		Součet		0,049			
					3,327			
70	K	99900.115	Průzkumné a zjišťovací práce za účelem stanovení postupu realizace anglického dvorku a vymezených zpevněných ploch	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		1		1,000			
71	K	999100520	Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
72	K	99989.100	Montáž a dodávka revizní šachty DN 400mm vč. poklopu, usazení a napojení na potrubí	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				11 909,72	
73	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,960	280,00	2 228,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111					
	W		12,76-4,8		7,960			
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,960	52,00	413,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
75	K	997013.09	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes km	t	7,960	15,00	119,40	
76	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,960	750,00	5 220,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013809					
	W		7,96-1,0		6,960			
	W		Součet		6,960			
77	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
78	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,800	52,00	249,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	W		4,8		4,800			
79	K	997221.59	Příplatek za každý další km přes km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4,800	15,00	72,00	
	W		4,8		4,800			
80	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,800	145,00	696,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612					
	W		4,8		4,800			
81	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,800	450,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655					
	W		4,8		4,800			
	D	998	Přesun hmot				10 584,36	
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,802	180,00	10 584,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 804,90	
D	761		Konstrukce prosvětlovací				3 600,00	
83	K	761661.05	Šetné demontáž plastového aglického dvorku (světlíku) vč. očištění, ochrany před poškozením, případně likvidace	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	W		1		1,000			
D	764		Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot				8 179,60	
84	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	2,964	650,00	1 926,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002414					
	W		nad anglickým dvorkem					
	W		2,28*1,3		2,964			
	W		Součet		2,964			
85	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	3,920	650,00	2 548,00	CS ÚRS 2022 01
	W		nad anglickým dvorkem					
	W		2,28*1,3*1,15		3,409			
	W		Součet		3,409			
	W		3,409*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,920			
86	K	76412.401	Montáž a dodávka krytina střechy rovné drážkováním zez Al plechu lakovaného tl. 0.7mm	m2	2,964	1 250,00	3 705,00	
	W		nad anglickým dvorkem					
	W		2,28*1,3		2,964			
	W		Součet		2,964			
D	767		Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				57 310,00	
87	K	767163.21	Montáž a dodávka oplocení ze svařované ploché oceli v- cca 1,2m (celkem 8,5bm), sloupky opatřeny hlavicí kotveno přes ocelové desky do stávajícího soklu vč. systémových detailů a prvků, povrch. úpravy - více viz TZ	kg	446,300	40,00	17 852,00	
	P		Poznámka k položce: Předpokládá se, že oplocení bude pro stanovení přesných rozměrů nahrubo sestaveno na místě a pak bude rozebráno na jednotlivé díly a přepraveno k povrchové úpravě.					
	W		91,5+28,8+68,5*4+52,0		446,300			
	W		Součet		446,300			
88	K	767163.25	Montáž a dodávka branky vel. ze svařované ploché oceli roz. 1125x1500mm, žárový pozink + vypalovací barva, kování vč. kotvení, systémových detailů a prvků, povrch. úpravy - více viz TZ	kg	63,600	180,00	11 448,00	
	P		Poznámka k položce: Předpokládá se, že oplocení bude pro stanovení přesných rozměrů nahrubo sestaveno na místě a pak bude rozebráno na jednotlivé díly a přepraveno k povrchové úpravě.					
	W		63,6		63,600			
89	K	767163.30	Montáž a dodávka venkovního zábradlí ocel. kce bez výplně dl.-0,95m, hmotnost 24kg/ks, žárový pozink + komaxit kovářská čemá vč. kotvicích prvků, systémových detailů a prvků, povrch. úpravy, ozn. Z1 - více viz TZ	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
	W		2		2,000			
90	K	767163.32	Montáž a dodávka venkovního zábradlí ocel. kce a tahokovové výplně dl.-0,95m, hmotnost 26kg/ks, žárový pozink + komaxit kovářská čemá vč. kotvicích prvků, systémových detailů a prvků, povrch. úpravy, ozn. Z1 V - více viz TZ	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
	W		1		1,000			
91	K	767163.34	Montáž a dodávka venkovního zábradlí ocel. kce a tahokovové výplně dl.-1,7m, hmotnost 38kg/ks, žárový pozink + komaxit kovářská čemá vč. kotvicích prvků, systémových detailů a prvků, povrch. úpravy, ozn. Z2 - více viz TZ	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	
	W		1		1,000			
92	K	767163.36	Montáž a dodávka venkovního zábradlí ocel. kce a tahokovové výplně dl.-1,55m, hmotnost 37kg/ks, žárový pozink + komaxit kovářská čemá vč. kotvicích prvků, systémových detailů a prvků, povrch. úpravy, ozn. Z3 - více viz TZ	ks	1,000	6 050,00	6 050,00	
	W		1		1,000			
93	K	767221.01	Demontáž stávajícího oplocení s brankou vč. likvidace	m	9,800	200,00	1 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		9,8		9,800			
	WV		Součet		9,800			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene vč. přesunu hmot				25 855,30	
94	K	782111.13	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z kamene do mrazuvzdorné malty tl do 50 mm	m2	10,645	680,00	7 238,60	
	WV		bočnice					
	WV		(6,89+2,7)*0,5		4,795			
	WV		čelo					
	WV		5,85		5,850			
	WV	obkladplot	Mezisoučet		10,645			
	WV		Součet		10,645			
95	M	58382.70	deskami z tryskané žuly tl 40 mm	m2	5,275	1 220,00	6 435,50	
	WV		bočnice					
	WV		(6,89+2,7)*0,5*1,1		5,275			
	WV		Součet		5,275			
96	M	58382.75	deskami z pemřované žuly tl 60 mm	m2	6,435	1 580,00	10 167,30	
	WV		čelo					
	WV		5,85*1,1		6,435			
97	K	782391141	Příplatek k cenám obkladů sloupů z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	4,795	420,00	2 013,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782391141					
	WV		bočnice					
	WV		(6,89+2,7)*0,5		4,795			
	WV		Součet		4,795			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 860,00	
98	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,500	340,00	510,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301311					
	WV		ocel. I 80					
	WV		0,304 m2/m					
	WV		0,304*1,0		0,304			
	WV		ostatní					
	WV		1,5-0,304		1,196			
	WV	natezamecnik	Součet		1,500			
99	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,500	340,00	510,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301401					
	WV		natezamecnik		1,500			
100	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,500	280,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					
	WV		natezamecnik		1,500			
101	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	280,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101					
	WV		natezamecnik		1,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

01 - Bourací a demontážní práce

KSO:

Místo: Liberec 1

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

496185855

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 124,85

DPH základní
snížená

Základ daně
169 124,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 516,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

204 641,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

01 - Bourací a demontážní práce

Místo:

Liberec 1

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum:

27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 124,85

HSV - Práce a dodávky HSV

152 626,55

1 - Zemní práce

12 565,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

696,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 832,82

997 - Přesun sutě

90 532,34

PSV - Práce a dodávky PSV

16 498,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 650,00

712 - Povlakové krytiny

2 200,00

762 - Konstrukce tesařské

8 148,30

764 - Konstrukce klempířské

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

01 - Bourací a demontážní práce

Místo:

Liberec 1

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum:

27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 124,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				152 626,55	
D		1	Zemní práce				12 565,39	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené I nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,085	220,00	1 778,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101					
		WV	násyp pod základy					
		WV	23,1*0,35		8,085			
		WV odkop	Mezisoučet		8,085			
		WV	Součet		8,085			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	8,085	32,00	258,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101					
		WV	odkop		8,085			
3	K	162651.12	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	8,085	174,00	1 406,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651.12					
		WV	odkop		8,085			
		WV	Součet		8,085			
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,085	145,00	1 172,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101					
		WV	odkop		8,085			
		WV	Součet		8,085			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,553	450,00	6 548,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
		WV	odkop*1,8		14,553			
		WV	Součet		14,553			
6	K	1819121.2	Srovnání terénu do přirozeném sklonu vč. vyčištění po bouracích prací	m2	40,000	35,00	1 400,00	
		WV	předpoklad					
		WV	40,0		40,000			
		WV	Součet		40,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				696,00	
7	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101					
		WV	otlučen		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěna	m2	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321141					
	W		otlučen		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 832,82	
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,465	1 250,00	4 331,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	W		podkladní beton					
	W		23,1*0,15		3,465			
	W		Součet		3,465			
10	K	961055.11	Bourání stávajících základů	m3	10,063	1 250,00	12 578,75	
	W		5,69*0,8*0,8		3,642			
	W		5,69*0,8*0,8		2,731			
	W		6,15*1,0*0,8		3,690			
	W		Součet		10,063			
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,313	680,00	892,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	W		1,05*1,25		1,313			
	W		Součet		1,313			
12	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	11,289	680,00	7 676,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
	W		5,69*3,0*0,33		5,633			
	W		-1,05*1,25*0,33		-0,433			
	W		6,15*3,0*0,33		5,089			
	W		Součet		11,289			
13	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,086	3 800,00	326,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964073221					
	W		předpoklad					
	W		1,4*2*14,4*0,001		0,040			
	W		1,6*2*14,4*0,001		0,046			
	W		Součet		0,086			
14	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,310	1 280,00	2 956,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043341					
	W		mazanina do 100mm					
	W		23,1*0,1		2,310			
	W		Součet		2,310			
15	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,310	240,00	554,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965049111					
	W		mazanina do 100mm					
	W		23,1*0,1		2,310			
	W		Součet		2,310			
16	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,313	420,00	551,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062245					
	W		1,05*1,25		1,313			
	W		Součet		1,313			
17	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,600	640,00	1 664,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
	W		1,3*2,0		2,600			
	W		Součet		2,600			
18	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391					
	W		v šíři 0,5 dle projektanta					
	W		4,0*0,5					
	W	otlušten	Součet		2,000			
19	K	999100520	Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	20,000	380,00	7 600,00	
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
20	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací práce (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	99989.100	Bezpečné odpojení stávajících elektroinstalací a sejmutí kabelů a zařízení (majetek vlastníka č.p. 66/45) oprávněnou osobou	soub	1,000	2 200,00	2 200,00	
	W		1		1,000			
22	K	99989.102	Odpojení odvodnění střechy od kanalizace a bezpečné zazátkování stávající kanalizace	soub	1,000	1 850,00	1 850,00	
	W		1		1,000			
23	K	99989.104	Demontáž stávajícího lapače naplavenin vč. likvidace	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	W		1		1,000			
24	K	99989.106	Příplatek na ochranu stavby proti požáru při strojním řezání ocelových prvků např. pokroplením, zakrytím	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě					
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	59,607	360,00	21 458,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	59,607	420,00	25 034,94	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,607	18,00	1 072,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
28	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	53,397	750,00	40 047,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609					
	W		59,607-(0,4+0,76+0,05)		58,397			
	W		odpočet směsí		-5,0			
	W		-5,0		-5,000			
	W		Součet		53,397			
29	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	W		(50,905-(0,4+0,76+0,05))*0,1		4,970			
	W		5,0-4,97		0,030			
	W		Součet		5,000			
30	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,400	750,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645					
	W		0,4		0,400			
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,760	320,00	243,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
	W		0,76		0,760			
32	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	0,050	2 500,00	125,00	
	W		předpoklad					
	W		0,05		0,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 498,30	
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 650,00	
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	27,500	60,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811						
	W	dle projektanta						
	W	27,5						
	W	Součet						
					27,500		27,500	
D	712		Povlakové krytiny				2 200,00	
34	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	27,500	80,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300832						
	W	dle projektanta						
	W	27,5						
	W	Součet						
					27,500		27,500	
D	762		Konstrukce tesařské				8 148,30	
35	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	43,840	120,00	5 260,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331811						
	W	předpoklad						
	W	krokve						
	W	3,5*8						
	W	2,5+1,5						
	W	pozednice						
	W	5,69+6,15						
	W	Součet						
					28,000		4,000	
					11,840		43,840	
36	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	27,500	105,00	2 887,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811						
	W	dle projektanta						
	W	27,5						
	W	Součet						
					27,500		27,500	
D	764		Konstrukce klempířské				4 500,00	
37	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	6,150	200,00	1 230,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811						
	W	5,15						
	W	Součet						
					6,150		6,150	
38	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871						
	W	4,0+3,5						
	W	Součet						
					7,500		7,500	
39	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,150	200,00	1 230,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801						
	W	6,15						
	W	Součet						
					6,150		6,150	
40	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,700	200,00	540,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861						
	W	2,7						
	W	Součet						
					2,700		2,700	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Liberec 1

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

496185855

DIČ:

CZ49618555

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Liberec 1
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola - II. stupeň v Liberci ulicí 5. května - Oprava a demolice proluky
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec 1
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Datum: 27.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
1	K	031002.00	Zařízení staveniště a ostatní náklady dodavatele	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: TER5KVET
 Stavba: Základní škola - II. stupeň v Liberci ulici 5. května - Oprava a demolice proluky

Datum: 27.06.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 4	Úpravy proluky u Č.P. 66/45		
bedpasy			8,075
	základy schodiště		0,000
	0,5*4*0,11*10		2,200
	(0,5+0,8)*2*0,11*3		0,858
			0,000
	obetonování obruby		0,000
	14,15*0,235		3,325
			0,000
	schod pod popelnice u oplecení		0,000
	5,64*0,3		1,692
			0,000
			0,000
bedpasy	Součet		8,075
Použití figury:			
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,075
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,075
bedschody			18,451
	dle dm		0,000
	(1,56+2,344*3+3,074+2,31)*1,2		16,771
			0,000
	nabetonávka nad ztraceným bedněním		0,000
	0,2*7*1,2		1,680
			0,000
bedschody	Mezisoučet		18,451
Použití figury:			
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,451
431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	18,451

Kód	Popis	MJ	Výměra
bedzidka			20,892
	hranol na zídce pro zábradlí		0,000
	2*0,15*7,5		2,250
	1,0*2*0,15*2		0,600
	(0,8+2,05+2,4)*2*0,15		1,575
	1,5*2*0,15		0,450
			0,000
	pro konstrukci okolo světlíku		0,000
	(3,3*2+0,3)*1,9		13,110
	(1,27+0,26)*1,9		2,907
			0,000
			0,000
bedzidka	Součet		0,000
Použití figury:			20,892
279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí		
2793511.1	Příplatek na pohledovost betonu	m2	20,892
279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	20,892
dlažbaschody		m2	20,892
	podesty schodiště		11,610
	1,2*1,2*2		0,000
	1,8*1,2		2,880
	1,4*1,2		2,160
	1,3*1,2		1,680
	3,33		1,560
			3,330
			0,000
dlažbaschody	Mezisoučet		11,610
Použití figury:			
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	11,610
59246.05	dlažba plošná betonová podest schodiště tl. 40mm	m2	12,771
mazani70			0,207
	nad anglickým dvorkem		0,000
	2,28*1,3*0,07		0,207
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
mazaní70	Součet		0,207
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,207
631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlezení povrchu	m3	0,207
631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,207
631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,207
natezamecnik			1,500
	ocel. I 80		0,000
	0,304 m2/m		0,000
	0,304*1,0		0,304
	ostatní		0,000
	1,5-0,304		0,000
			1,196
			0,000
natezamecnik	Součet		0,000
Použití figury:			
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,500
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,500
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,500
obkladplot			10,645
	bočnice		0,000
	(6,89+2,7)*0,5		4,795
	čelo		0,000
	5,85		0,000
			5,850
			0,000
obkladplot	Mezisoučet		0,000
obruha			10,645
	1,2+2,1+7,1+1,8+2,5		30,840
	2*12,42-(1,5+5,2+2,0)		14,700
			16,140
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
obruba	Mezisoučet		30,840
Použití figury:			
916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,840
59217.37	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x250mm	m	33,924
odkop			13,350
	předpoklad		0,000
	9,0		9,000
			0,000
	pro schodiště		0,000
	14,5*1,2*0,25		4,350
			0,000
			0,000
			0,000
odkop	Součet		13,350
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	13,350
1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	16,479
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	13,523
ryha2000			16,652
	pro sztracené bedněné a pod. beton		0,000
	1,85*1,2*0,8*3		5,328
	2,0*1,2*0,8		1,920
	2,0*1,5*0,8		2,400
	2,0*1,2*0,8		1,920
	(0,5+7,5)*0,1*0,8		0,640
			0,000
	pro pasy světlíku		0,000
	pro konstrukci okolo světlíku		0,000
	3,7*0,8*0,8		2,368
	0,9*0,8*0,8		0,576
			0,000
	ostatní		0,000
	1,5		1,500
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
ryha2000	Součet		0,000
Použití figury:			16,852
132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,852
1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	16,479
ryha800			5,200
	pro zasakování		0,000
	10,0*0,65*0,8		5,200
			0,000
ryha800	Mezisoučet		5,200
Použití figury:			
132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,200
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,523
vodorprem			16,479
	odkop		13,350
	ryha2000		16,852
	-zasyp		-13,523
			0,000
			0,000
vodorprem	Součet		16,479
Použití figury:			
1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	16,479
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	29,662
zasyp			13,523
	odkop		13,350
			0,000
	odpočety základ. kcl		0,000
	-5,037		-5,037
	tvárnice ztraceného bednění		0,000
	-(2,0*0,2+5,7*0,3+4,2*0,4)		-3,790
			0,000
	předpoklad na úpravu terénu		0,000
	5,0		5,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	zasakovací potrubí		0,000
	ryha800		5,200
	-10,0*0,12		-1,200
			0,000
			0,000
zasyp	Součet		13,523
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,523
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,046
1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	16,479
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	13,523
zbzdka			0,488
	hranol na zídce pro zábradlí		0,000
	0,2*0,15*7,5		0,225
	1,0*0,2*0,15*2		0,080
	(0,8+2,05+2,4)*0,2*0,15		0,158
	1,5*0,2*0,15		0,045
			0,000
zbzdka	Mezisoučet		0,488
01	Bourací a demontážní práce		
odkop			
	násyp pod základy		8,085
	23,1*0,35		0,000
			8,085
			0,000
odkop	Mezisoučet		8,085
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,085
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,085
162651.12	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	8,085
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,085
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,553
otlústen			
	v šíři 0,5 dle projektanta		2,000
	4,0*0,5		0,000
			2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
otlušten	Součet		2,000
Použití figury:			
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	2,000
622131101	Cementový potříik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	2,000
622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	2,000

Přehled poddodavatelů

v rámci podlimitní veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení:

„ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště“

Poddodavatel č. 1:	///
IČ:	
Sídlo poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	

Účastník zadávacího řízení Sport-Technik Bohemia s.r.o. tímto prohlašuje, že v době podání nabídky mu nejsou známi žádní poddodavatelé, prostřednictvím kterých by předpokládal realizaci veřejné zakázky nebo její části.

V Praze, dne 27.06.2022.

.....
Michal Bohďanecký, jednatel

