



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202201287

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 1 6 5 5

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

zastoupené:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:

panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických:

paní [REDACTED] oddělení technické správy budov

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Profil Plus s.r.o.

se sídlem:

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupené:

Ing. Patrikem Fikerou, jednatelem

ve věcech technických:

Ing. Patrikem Fikerou

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

bankovní spojení:

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. DS202201287 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce a modernizace školního hřiště Kaplického v Liberci, jejíchž cílem je modernizovat školní hřiště a zajistit jeho bezpečné užívání, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „**ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění a specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Cena za dílo, dále změna termínu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. III. Termín plnění a dále úprava znění odst. 1 čl. X. Prodloužení lhůty plnění.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba některé práce nerealizovat a naopak realizovat neočekávané dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně předmětu plnění:
- a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě 511 305,10 bez DPH.
 - b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě 1 037 815,96 Kč bez DPH.
2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- Jedná se zejména o změnu skladby na dětském hřišti, navýšení množství betonových obrubníků, stabilizování svahu betonovými tvarovkami, navýšení nosné vrstvy šterkodrtě víceúčelového hřiště pro dosažení požadované nivelety hotové stavby a změna technologie sanace podezdívky areálového oplocení.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohody, v důsledku změny předmětu plnění uvedené výše, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **526 510,86 Kč bez DPH (637 078,14 včetně DPH)**.

Původní cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	8 568 263,26 Kč
DPH 21%	1 799 335,28 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 367 598,54 Kč

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	9 094 774,12 Kč
DPH 21%	1 909 902,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 004 676,69 Kč

V. Termín plnění

1. Smluvní strany se dále v důsledku neočekávaných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednající s náležitou odbornou péčí předvídat, přičemž tyto jsou specifikovány v čl. III tohoto dodatku, a z důvodu prodloužení na straně objednatele v souvislosti s řešením změn v PD, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o **21 pracovních dní**.
2. Nový termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 Smlouvy je nově stanoven na 4 měsíce a 21 pracovních dní.

VI. Prodloužení lhůty plnění

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně bodu 4, odst. 1, čl. X - *Prodloužení lhůty plnění* Smlouvy, a to následovně:
2. Původní **bod 4, odst. 1, článek X. - Prodloužení lhůty plnění** uzavřené Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se bodem 4 následujícího znění:
 - *v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací (např.: při dlouhodobém dešti, při teplotách pod -2°C, v případě souvislé sněhové pokrývky, při větru o rychlosti nad 75 km/h), tj. kdy nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušování prací (s uvedením data) a opětovné započítání prací (s uvedením data) bude písemně zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem.*

VII. Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 22. Rady města Liberec č. 1168/2022 ze dne 6. 12. 2022.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: č. 1: změnový list s položkovým rozpočtem


Liberci, dne



Profil Plus s.r.o.
Ing. Patrik Fikera
jednatel společnosti

19 -12- 2022

V Liberci, dne

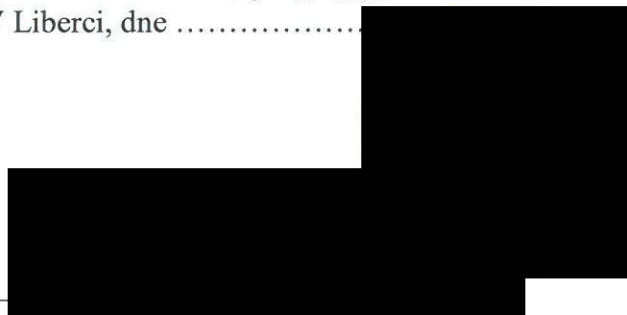

STATUTARNÍ MĚSTO LIBEREC
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Protokol o změně díla
Změnový list č.1

Název akce:	ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště		
Objednatel:	Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1		
Zhotovitel:	Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most, IČ 43225110		
TDS:			
Název ZL:	Protokol o změně díla		
Předmět změny:	neprováděné práce, dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	Méněpráce: 1. Neprovádí se mlatová plocha v SO.04 2. Neprovádí se akrylátová omítka podezdívky plotu SO.04 - dále viz vícepráce Vícepráce: 1. Změna skladby na dětském hřišti SO.03 - z důvodu nepropustného jílového podloží je nutno provést drenáže a navýšení šterkové podkladní vrstvy - dle podkladů hlavního projektanta 2. V souvislosti s bodem 1 na SO.03 provedení zemích prací a likvidace odpadu 3. Na SO.03 navýšení množství betonového obrubníku - v původním výkazu výměr chybně uveden počet MJ 4. Vzhledem k terénním poměrům a nutnému posunu SO.03 je nutné na JV straně stabilizovat svah betonovými tvarovkami (mezi dětským hřištěm a příjezdovou komunikací) 5. Na SO.01 je nutno provést likvidaci stromů podél atletické dráhy včetně likvidace pařezů, dále bude na žádost objednatele provedeno schodiště z betonových prefabrikátů, aby se usnadnil přístup na atletickou rovinu z víceúčelového hřiště 6. Na SO.02 bylo po geodetickém zaměření objektu zjištěno, že sklon pláně vyžaduje navýšení nosné vrstvy šterkodrtě 32/63, aby bylo dosaženo požadované nivelety hotové stavby 7. Dále na SO.02 bude na žádost objednatele navýšena plocha zámkové dlažby - tato bude provedena mezi víceúčelovým hřištěm a rozběhovou dráhou z důvodu zlepšení užívání a údržby 8. Na SO.04 došlo po zhodnocení stavu stávajícího oplocení (plotová pole, podezdívka) za účasti TDI ke změně technologie sanace podezdívky - pro tento účel nevhodná akrylátová omítka bude nahrazena speciální opravnou cementovou reprofilační hmotou 9. Dále bude vzhledem ke stavu oplocení provedena náhrada 22 ks plotových polí za nová. V souvislosti s pracemi dle bodu 8. a 9. bude na žádost objednatele navýšen objem prací, a to o části oplocení nezahrnuté ve výkazu výměr (části oplocení ohraničující vstupní dvoranu u hlavního vchodu do školy) V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o 21 dnů, a to z důvodu: 1. Zvětšení absolutního rozsahu prováděných prací (viz čl. X.2 SoD) 2. Prodlév na straně objednatele (viz čl. X.1 SoD) - zejména řešení změn PD v souvislosti s SO.01, SO.02 a SO.03 (nutné posuny objektů vůči původní PD, změny skladeb apod.)		
Jedná se o změnu:	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		x
(zatrhnout)	práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		x
	nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		x
Způsob projekčního řešení změny:			
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 037 815,96	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-511 305,10	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Patrik Fikera	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	526 510,86	
	Výše DPH sazba: 21%	110 567,28	
	náklady na změnu vč. DPH	637 078,14	
termín	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14. 1. 2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 037 815,96

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
snižená	#ODKAZ!		15,00%	#ODKAZ!
zákl. přenesená	#ODKAZ!		21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!		15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Místo:

Liberec

Datum:

14. 1. 2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 037 815,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 037 815,96

1 - Zemní práce

145 397,39

2 - Zakládání

37 956,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

196 140,00

4 - Vodorovné konstrukce

37 260,00

5 - Komunikace pozemní

339 687,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 518,28

231 - Plochy a úprava území

23 592,00

997 - Přesun sutě

42 920,32

998 - Přesun hmot

5 053,09

VRN4 - Inženýrská činnost

4 820,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Místo:

Liberec

Datum:

14. 1. 2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 037 815,96
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 037 815,96
D		1	Zemní práce				145 397,39
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,400	92,60	222,24
	VV		"víceúčelové hřiště"				
	VV		8,0*0,3		2,400		
	VV		Součet		2,400		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	71,60	572,80
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	404,000	76,00	30 704,00
	VV		"dětské hřiště"				
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,100	184,00	11 242,40
	VV		"dětské hřiště" 404*0,15				

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,250	1 039,00	11 688,75
	VV		"v.č.D1.2"				
	VV		"drenáž"				
	VV		75*0,3*0,5		11,250		
	VV		Součet		11,250		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,350	318,90	23 072,42
	VV		"drenáž"11,25		11,250		
	VV		"dětské hřiště"61,1		61,100		
	VV		Součet		72,350		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	72,350	164,80	11 923,28
			"drenáž"11,25		11,250		
			"dětské hřiště"61,1		61,100		
			Součet		72,350		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,350	22,50	1 627,88
			"drenáž"11,25		11,250		
			"dětské hřiště"61,1		61,100		
			Součet		72,350		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,000	459,00	8 262,00
	VV		"drenáž" 11,25*1,6		18,000		
	K	171201231-R	Poplatek za uložení jílu na trvalou skládku (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	109,980	419,00	46 081,62
			"dětské hřiště" 61,1*1,8				
	D	2	Zakládání				37 956,00
8	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	11,250	1 455,20	16 371,00
	VV		"drenáž"				
	VV		75*0,3*0,5		11,250		
	VV		Součet		11,250		
9	K	212751103	Tratě z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	75,000	287,80	21 585,00
	VV		75		75,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				196 140,00
10	K	327111145	Zpevněný svah z betonových svahovek výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní	m2	60,000	1 850,00	111 000,00
	VV		"dětské hřiště"60		60,000		
	K	XX	Plotový dílec v rámu z kulatiny s pozinkovaným výpletem D+M	m2	66,000	1 290,00	85 140,00
	VV		"oplocení" výměna poškozených plotových polí 22*2*1,5		66,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				37 260,00
11	K	434313111	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zařízeními podkladních stupňů z betonu C 12/15	m	18,000	2 070,00	37 260,00
	VV		"atletická rovinka"18		18,000		
	D	5	Komunikace pozemní				339 687,68
12	K	564761115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 240 mm plochy přes 100 m2	m2	726,000	293,00	212 718,00
	VV		"víceúčelové hřiště" extrapolace dle sklonu pláňe		726,000		
12	K	564761112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 210 mm plochy přes 100 m2	m2	404,000	256,00	103 424,00
	VV		"dětské hřiště" doplnění skladby dle změny PD		404,000		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	405,50	12 165,00
14	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	30,300	375,60	11 380,68
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				167 354,40
29	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	159,200	1 040,00	165 568,00
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	23,200	77,00	1 786,40
	VV		"v.č D1,7"				
	VV		"podezdívka- plotu"				
	VV		29*(0,3*2+0,2)		23,200		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 518,28
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	36,000	179,80	6 472,80
	VV		"víceúčelové hřiště"8		8,000		
	VV		"dětské hřiště"28		28,000		
	VV		Součet		36,000		
16	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	36,360	103,80	3 774,17
	VV		36*1,01		36,360		
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	3 498,90	3 778,81
	VV		" obrubníky"36*0,3*0,1		1,080		
18	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	75,000	59,90	4 492,50
	VV		"geotextilie - obalení drenáže m2" 75 *1,0		75,000		
	VV		Součet		75,000		
	D	231	Plochy a úprava území				23 592,00

1	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	599,00	1 198,00
2	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	1 180,00	10 620,00
3	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
3	K	936004212	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	2,700	3 220,00	8 694,00
			"písek do pískoviště" 3*3*0,3		2,700		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				19 116,80
40	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000	76,00	8 816,00
	VV		"Oplocení" doplněné 29*2,0*2		116,000		
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	116,000	88,80	10 300,80
D		998	Přesun hmot				5 053,09
23	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	37,766	133,80	5 053,09
D		997	Přesun sutě				42 920,32
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,900	1 700,00	13 430,00
	VV		"pařezy" 7,9		7,900		
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,164	51,40	522,43
	VV		"pařezy" 7,9		7,900		
			"dlažba" 2,264		2,264		
			Součet		10,164		
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	91,476	12,80	1 170,89
	VV		"pařezy" 7,9*9		71,100		
			"dlažba" 2,264*9		20,376		
			Součet		91,476		
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,164	200,10	2 033,82
			"pařezy" 7,9		7,900		
			"dlažba" 2,264		2,264		
			Součet		10,164		
22	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,264	459,00	1 039,18
			"dlažba "				
4	K	11310-R16	Odstranění umělého trávníku -demonťáž, nakládka a uložení na skládce	t	5,600	4 415,00	24 724,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 820,00
6	K	132 R15	Chemický rozbor jílů	kpl	1,000	4 820,00	4 820,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Objekt:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 28.06.2022

Zadavatel:

Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

IČ:

00262978

DIČ:

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o.

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-511 305,10

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
DPH snížená	#ODKAZ!		15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Objekt:

Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Místo:

Liberec

Datum:

28.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše
Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-511 305,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-511 305,10

1 - Zemní práce

-208 138,37

2 - Zakládání

#ODKAZ!

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

-228 665,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

#ODKAZ!

783 - Dokončovací práce - nátěry

#ODKAZ!

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Objekt: Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ZŠ Kaplického

Místo: Liberec

Datum: 28.06.2022

Zadavatel: Statutární město Liberec, nám .Dr.E. Beneše

Projektant:

Uchazeč: Profil Plus s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-511 305,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

-511 305,10

D 1

Zemní práce

-208 138,37

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	-323,990	74,60	-24 169,65	CS ÚRS 2020 01
2	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-360,390	29,00	-10 451,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D1.16"					
	VV		"mlatová úprava"					
	VV		26*3,1		80,600			
	VV		7,3*4,3		31,390			
	VV		28*3,1		86,800			
	VV		(20+10)/2*8		120,000			
	VV		16,0*2,6		41,600			
	VV		Součet		360,390			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-108,117	184,00	-19 893,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D1.16"					
	VV		"mlatová plocha"					
	VV		26*3,1		80,600			
	VV		7,3*4,3		31,390			
	VV		28*3,1		86,800			
	VV		(20+10)/2*8,0		120,000			
	VV		16,0*2,6		41,600			
	VV		Mezisoučet		360,390			
	VV		-360,39		-360,390			
	VV		360,39*0,3		108,117			
	VV		Součet		108,117			
5	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-46,917	97,20	-4 560,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"drn"360,39*0,1		36,039			
	VV		"ornice"360,39*0,2-306*0,2		10,878			
	VV		Součet		46,917			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-110,648	318,90	-35 285,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D1.16-17"					
	VV		"oplocení"112,5*0,15*0,15		2,531			
	VV		"mlatová plocha"108,117		108,117			
	VV		Součet		110,648			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-155,034	53,70	-8 325,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D1.16-17"					
	VV		"mlatová plocha"108,117		108,117			
	VV		"drn"360,39*0,1		36,039			
	VV		"ornice"360,39*0,2-306*0,2		10,878			
	VV		Součet		155,034			

8	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2	-360,390	8,20	-2 955,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		360,39		360,390			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-177,037	459,00	-81 259,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		110,648*1,6		177,037			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	-155,034	22,10	-3 426,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"přebytečná zemina, ornice a dm"157,565		155,034			
	VV		Součet		155,034			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-54,390	32,10	-1 745,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		360,39-306		54,390			
	VV		Součet		54,390			
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-54,390	91,00	-4 949,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		54,39		54,390			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-54,390	23,50	-1 278,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		54,39		54,390			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-1,632	102,70	-167,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		54,39*0,03		1,632			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-360,390	25,70	-9 262,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"mlatová plocha"					
	VV		"v.č.1,16"					
	VV		"mlatová úprava"					
	VV		26*3,1		80,600			
	VV		7,3*4,3		31,390			
	VV		28*3,1		86,800			
	VV		(20,0+10,0)/2*8,0		120,000			
	VV		16,0*2,6		41,600			
	VV		Součet		360,390			
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-54,390	5,40	-293,71	CS ÚRS 2020 01
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-54,390	2,10	-114,22	CS ÚRS 2020 01
D 5			Komunikace pozemní				-228 665,93	
24	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	-306,000	158,40	-48 470,40	CS ÚRS 2020 01
25	K	564750112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 160 mm	m2	-306,000	234,30	-71 695,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č.1,16"					
	VV		"mlatová úprava"					
	VV		26*2,5		65,000			
	VV		7,0*4,0		28,000			
	VV		28*2,5		70,000			
	VV		(20,0+10,0)/2*7,4		111,000			
	VV		16,0*2,0		32,000			
	VV		Součet		306,000			
26	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-360,390	242,90	-87 538,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č.1,16"					
	VV		"mlatová úprava"					
	VV		26*3,1		80,600			
	VV		7,3*4,3		31,390			
	VV		28*3,1		86,800			
	VV		(20,0+10,0)/2*8,0		120,000			
	VV		16,0*2,6		41,600			
	VV		Součet		360,390			
27	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-306,000	68,50	-20 961,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č.1,16"					
	VV		"mlatová úprava"					
	VV		26*2,5		65,000			
	VV		7,0*4,0		28,000			
	VV		28*2,5		70,000			
	VV		(20,0+10,00)/2*7,4		111,000			
	VV		16,0*2,0		32,000			
	VV		Součet		306,000			

