


1. AČKO (1 kus)

Velikosti **A (Áčko)** v agility jsou stanovené podle pravidel federací jako je Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Standardní rozměry áčka (dle FCI)

- **Výška vrcholu:** 170 cm (± 5 cm)
- **Šířka překážky:** minimálně 90 cm (často 90–115 cm)
- **Délka jedné rampy:** cca 265–275 cm
- **Kontaktní zóna:** spodních 90 cm rampy (označeno jinou barvou, nejlépe žlutou)

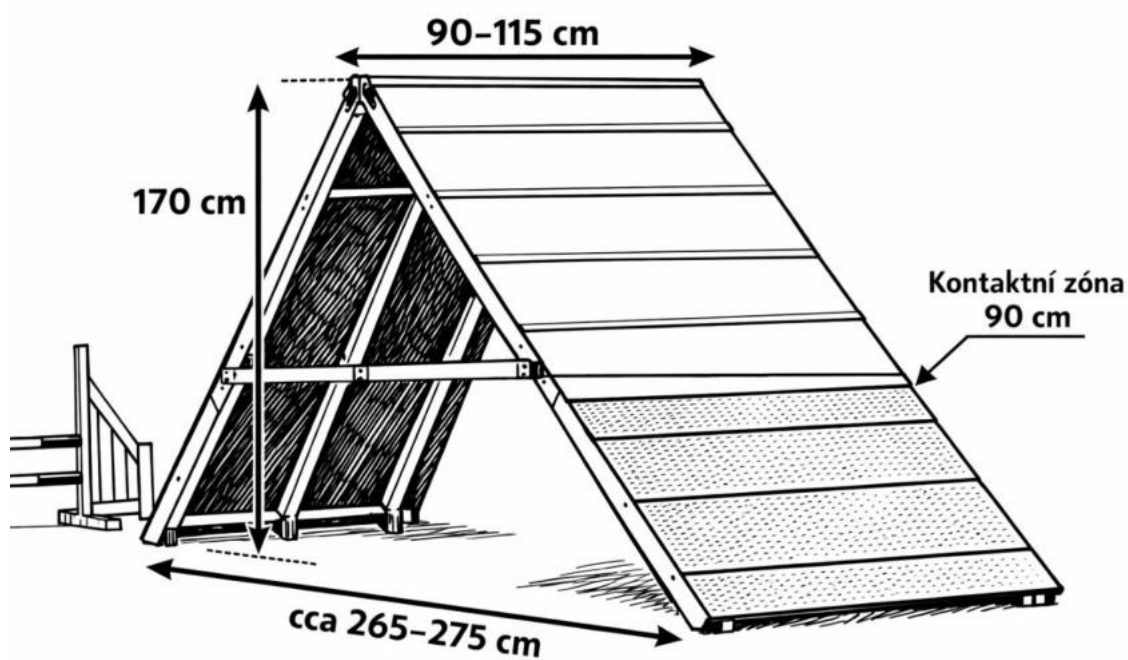

2. HOUPAČKA L-XL (1 kus)

Standardní rozměry

Délka prkna

- **365–425 cm** (nečastěji cca 365–380 cm)

Šířka prkna

- **30 cm**

Výška osy (střed otáčení)

- **cca 60 cm nad zemí**

Kontaktní zóny

- Posledních **90 cm na obou koncích**
- Barevně odlišeny (typicky žlutá)

Podpěry (2 ks)

- Masivní kůly 100×100 mm
- Výška cca 800 mm (zadní)

Prkno je ke sloupům:

- přichyceno vruty M10 skrz bok
- nebo ocelový L profil zespodu (není vidět)

Kotvení do země


- Betonová patka 300×300 mm
- Hloubka 800 mm
- Skrytá ocelová patka

Konstrukční doporučení

- **Tloušťka prkna:** min. 35–40 mm
- **Protiskluz:** gumová podložka modré barvy nebo frézovaný vzor
- **Osa:** kovová trubka cca 30–40 mm
- **Vyvážení:** musí se překlápět plynule, ne prudce
- **Dopad:** spodní doraz s gumovým tlumičem .

Přesné umístění dorazů

- **Spodní strana konců prkna:** Dorazy se montují na spodní plochu prkna na obou jeho koncích.
- **Vzdálenost od hrany:** Doporučuje se umístit je cca **5–15 cm** od samotné hrany prkna tak, aby při dopadu prkno dosedlo na gumu a ne přímo na zem nebo na rám konstrukce.
- **Symetrie:** Musí být na obou stranách stejné, aby neovlivnily citlivost překlápění. Podle pravidel se houpačka musí překlápět za **2 až 3 sekundy**, pokud doprostřed sestupné kontaktní zóny (90 cm od konce) . **Gumové puky/bloky:** Pevné pryžové dorazy (podobné hokejovým pukům nebo silentblokům), které se přišroubují přímo do dřeva.

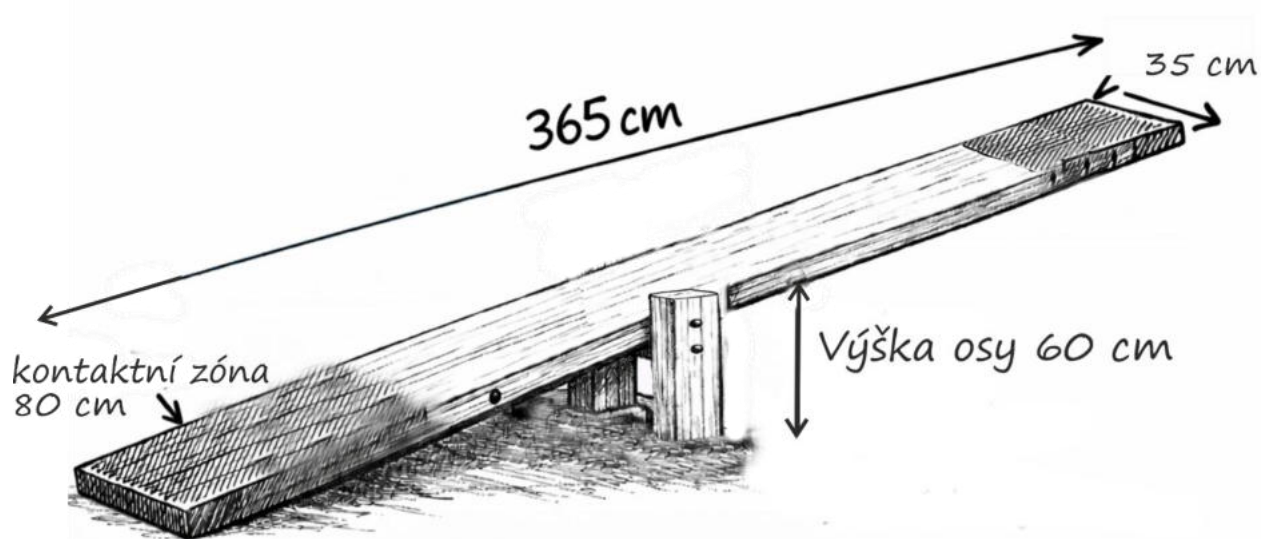


3. Houpačka – varianta S–M (1 kus)

Doporučené rozměry

- **Délka prkna:** 320 cm
- **Šířka prkna:** 25–28 cm
- **Výška osy:** 40–50 cm
- **Kontaktní zóny:** 70–80 cm na obou koncích

Přesné umístění dorazů

- **Spodní strana konců prkna:** Dorazy se montují na spodní plochu prkna na obou jeho koncích.
- **Vzdálenost od hrany:** Doporučuje se umístit je cca **5–15 cm** od samotné hrany prkna tak, aby při dopadu prkno dosedlo na gumu a ne přímo na zem nebo na rám konstrukce.
- **Symetrie:** Musí být na obou stranách stejné, aby neovlivnily citlivost překlápění. Podle pravidel se houpačka musí překlápět za **2 až 3 sekundy**, pokud doprostřed sestupné kontaktní zóny (90 cm od konce) . **Gumové puky/bloky:** Pevné pryžové dorazy (podobné hokejovým pukům nebo silentblokům), které se přišroubují přímo do dřeva.
-

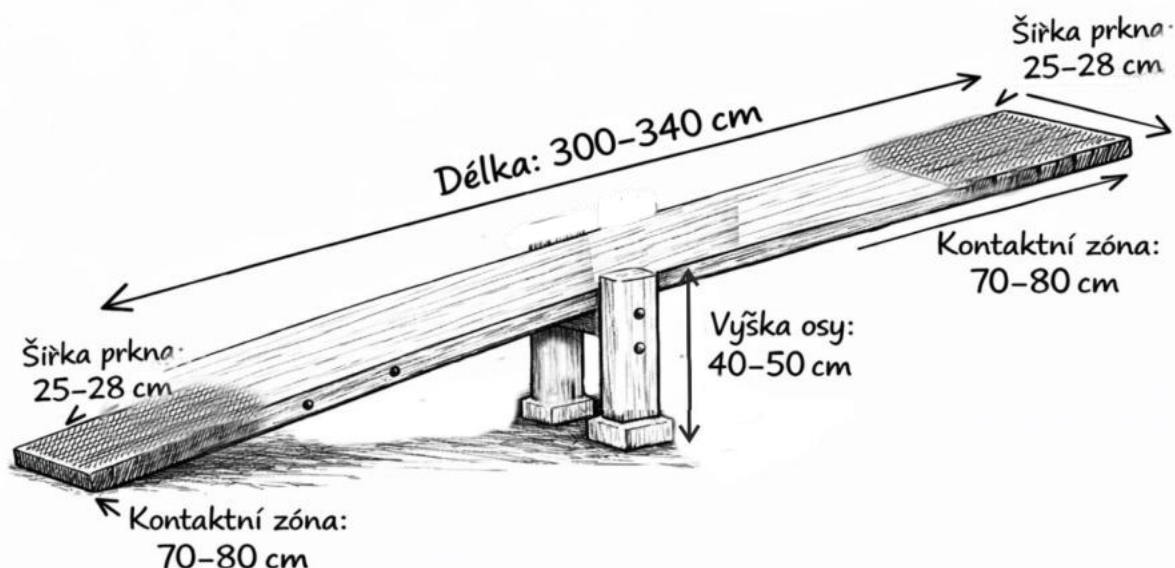


4. Kladina L-XL (1 kus)

Rozměry

- **Celková délka:** 380 cm i s náběhovými prkny
- **Šířka prkna:** 30 cm
- **Výška ve středu:** 120–130 cm
- **Kontaktní zóny:** posledních 90 cm na obou koncích

Konstrukce


- 3 díly (nájezd – rovina – sjezd)
- Protiskluzový povrch
- Stabilní masivní dřevěná konstrukce

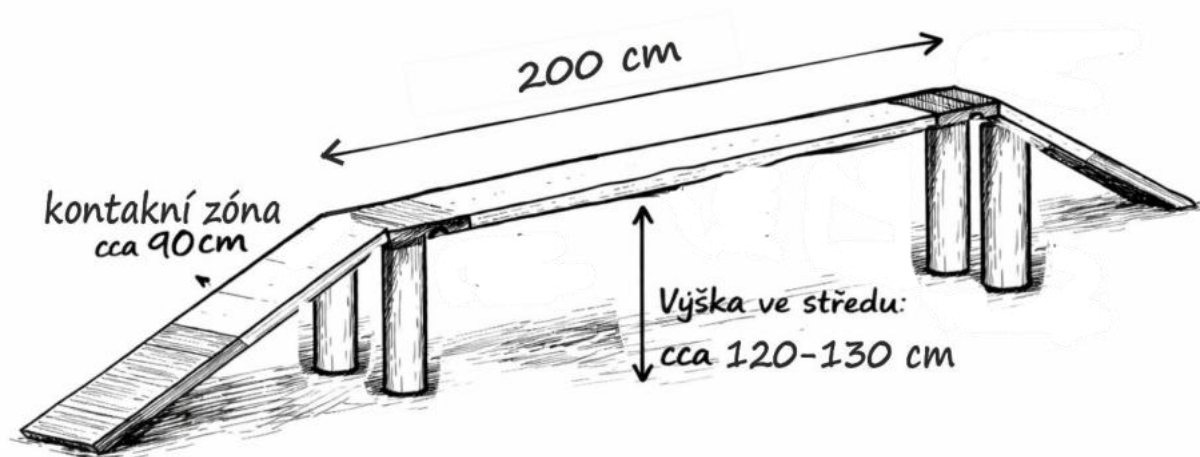

5. Kladina S-M (1 kus)

Doporučené rozměry

- **Celková délka:** 300–340 cm i s náběhovými prkny
- **Šířka prkna:** 25–28 cm
- **Výška ve středu:** 85 cm
- **Kontaktní zóny:** 45 cm

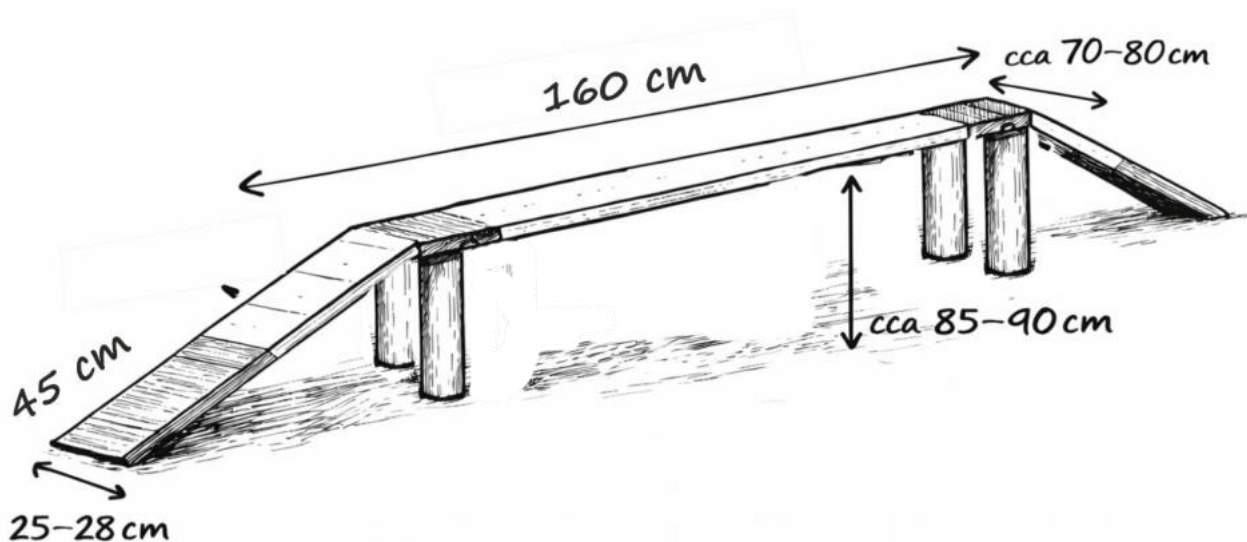

6. Tunel L-XL (1 kus)

Základní rozměry

- Délka: 2–3 m
- Vnitřní průměr: cca 60 cm
- Profil: kruhový nebo čtvercový (min. 60 × 60 cm)
- Bez zúžení

Materiál- dřevo

Tloušťka stěny

- palubky / fošny min. 30–40 mm

Nosná konstrukce (jako na fotce)

Podpěry:

- 2 rámy (vstup + výstup)
- kulatina Ø 14–18 cm
- spodní patky min. 100 cm délka

Výška od země


- spodní hrana tunelu cca 5–10 cm nad terénem
(nebo přímo usadit do štěrkového lože)

Bezpečnost

- žádné ostré hrany uvnitř, obruče zapuštěné nebo zahlazené, vnitřek jemně hoblovaný, drenáž pod tunelem (štěrk)

IRO pevný tunel – velcí psi

- Délka: cca 2–3 m
- Vnitřní průměr: cca 60 cm
- Pevná konstrukce

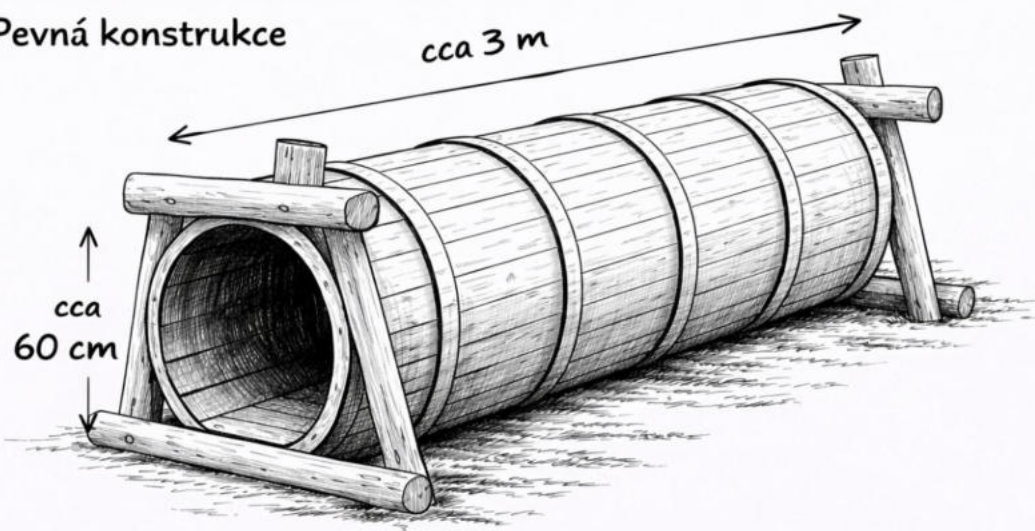

7. Tunel S–M (1 kus)

Pro malé a střední psy je lepší mírně zjemnit stříškami na koncích.

Rozměry

- Vnitřní průměr: 45 cm
- Délka: 2 m
- Tloušťka stěny: 25–30 mm
- Vnější průměr: cca 50–52 cm

Materiál- dřevo

Tloušťka stěny

- palubky / fošny min. 30–40 mm

Nosná konstrukce (jako na fotce)

Podpěry:

- 2 rámy (vstup + výstup)

Výška od země

- spodní hrana tunelu cca 5–10 cm nad terénem (nebo přímo usadit do štěrkového lože)

Stříšky (krycí část)

Materiál:


- Latě 20–25 mm
- Krytina: palubky

Funkce je spíš:

- konstrukční zpevnění rámu
- ochrana před přímým deštěm

Bezpečnost

- žádné ostré hrany uvnitř, obruče zapuštěné nebo zahlazené, vnitřek jemně hoblovaný, drenáž pod tunelem (štěrk)

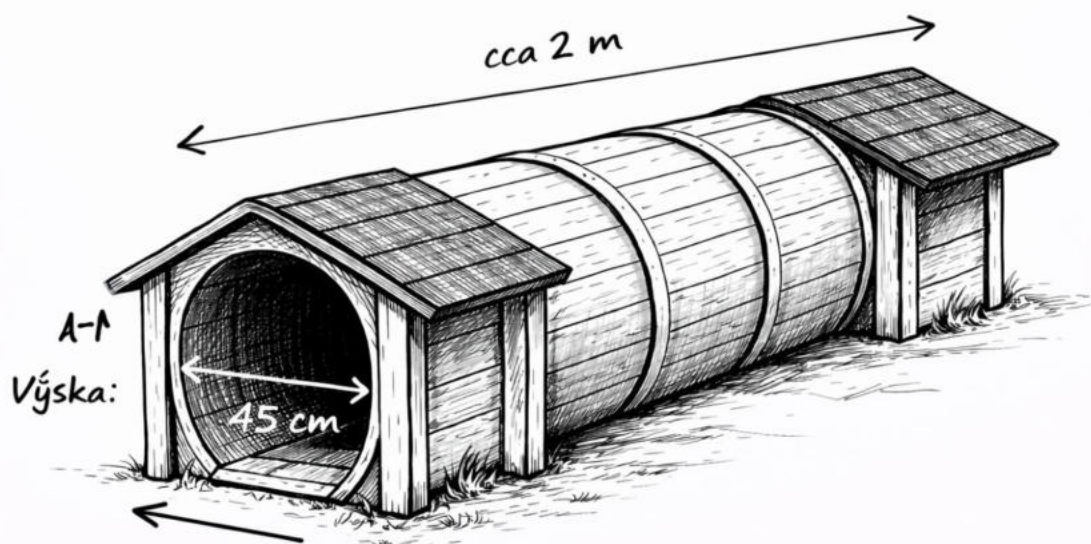

8. Skok – varianta L – XL /trojskok (1 kus)

Nízký skok

Výška: 30 cm

- Šířka mezi stojkami: 130 cm
- Výška stojek: cca 80 cm
- Skoková kulatina Ø 8 cm
- Vhodné na rozběh, začátek tréninku, starší psy

Bezpečný, rozcvičovací.

Střední skok

Výška: 50 cm

- Šířka: 130 cm
- Výška stojek: cca 100 cm
- Kulatina Ø 8–10 cm
- Univerzální tréninková výška

Ideální pro běžné použití.

Vysoký skok

Výška: 60 cm

- Šířka: 130 cm
- Výška stojek: cca 110–120 cm
- Kulatina Ø 8–10 cm
- Pro velké, kondičně připravené psy

Už sportovní výška.

Konstrukční doporučení (pevná varianta)

- Stojky Ø 14–16 cm
- Zapuštění min. 50 cm do země
- Spojovací šrouby M10–M12
- Horní tyč pevně lehce odnímatelná

Vzdálenosti uvnitř trojskoku:

Rozestup mezi jednotlivými skoky je 60 cm


Bezpečnost (důležité)

- žádné pevné přišroubování horní tyče
- žádné kovové háky trčící dovnitř

Pro vytvoření základů pro ukotvení bude vycházeno ze specifikace vybraného produktu dodavatele. Pro klimatické podmínky a z důvodu konstrukčních je doporučeno zapuštění do štěrkového lože.

Zapuštění min. 600 mm do země

- Otvor Ø cca 300 mm
- Štěrkové lože 100 mm
- Hutněný zásyp nebo beton dle zatížení

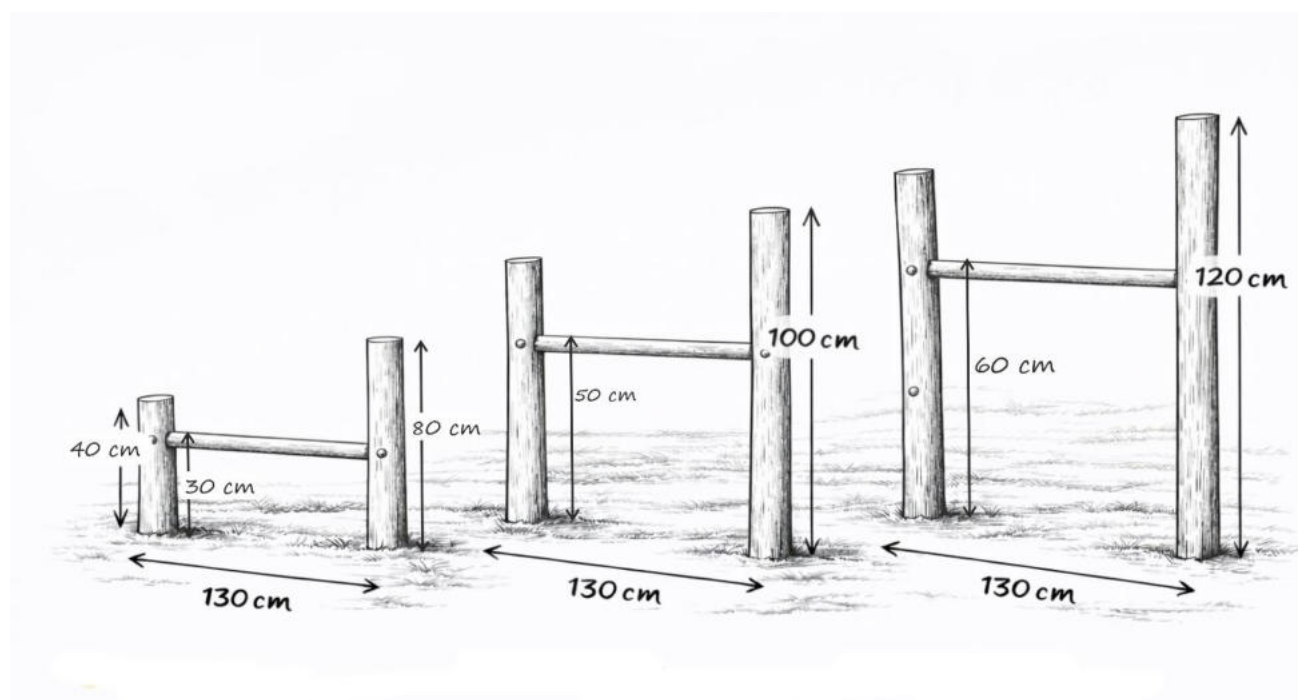

9. Skok – varianta S-M /trojskok (1 kus)

Malí psi

Nízký skok

Výška: 15 cm

Šířka mezi stojkami: 100 cm

Výška vyšší stojky: cca 30 cm

Skoková tyč: Ø 5–6 cm

Pro štěňata, začátečníky, malé plemena (jezevčík, jack russell).

Střední skok

Výška: 30 cm

Šířka: 100 cm

Výška stojek: cca 60 cm

Skoková tyč: Ø 6 cm

Běžná tréninková výška pro malé psy.

Vyšší skok

Výška: 45 cm

Šířka: 100–110 cm

Výška stojek: cca 90 cm

Skoková tyč: Ø 6–8 cm

Už sportovní výška pro malé plemeno.

Konstrukce (pevná varianta)

- Stojky: kulatina Ø 10–12 cm
- Zapuštění: min. 50 cm do země
- Spojení: šroub M8–M10
- Povrch: hoblované dřevo, bez ostrých hran

Vzdálenosti uvnitř trojskoku:

Rozestup mezi jednotlivými skoky je 60 cm


Bezpečnost (důležité)

- žádné pevné přišroubování horní tyče
- žádné kovové háky trčící dovnitř

Pro vytvoření základů pro ukotvení bude vycházeno ze specifikace vybraného produktu dodavatele. Pro klimatické podmínky a z důvodu konstrukčních je doporučeno zapuštění do štěrkového lože.

Zapuštění min. 600 mm do země

- Otvor Ø cca 300 mm
- Štěrkové lože 100 mm
- Hutněný zásyp nebo beton dle zatížení

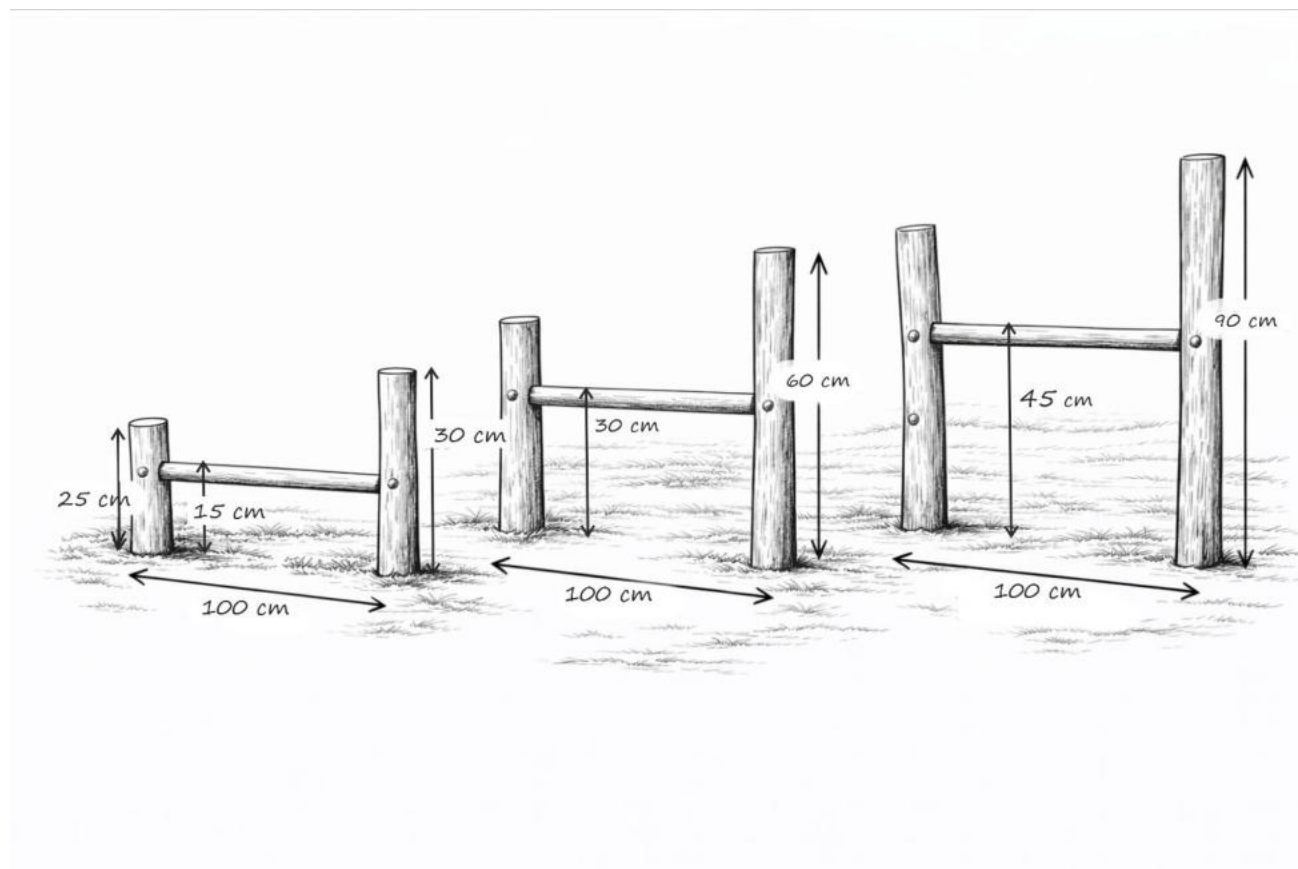

10. Slalom – základní parametry (1 kus)


- **Počet tyčí:** 12
- **Rozteč mezi tyčemi:** 60 cm (osa-osa)
- **Výška tyčí:** 120-150 cm
- **Průměr tyče:** 5-8 cm

Celková délka 12 tyčí:

11 mezer $\times$ 60 cm = **6,6 m**

Rozteč 60 cm je důležitá .

- Zapuštění min. 40–50 cm

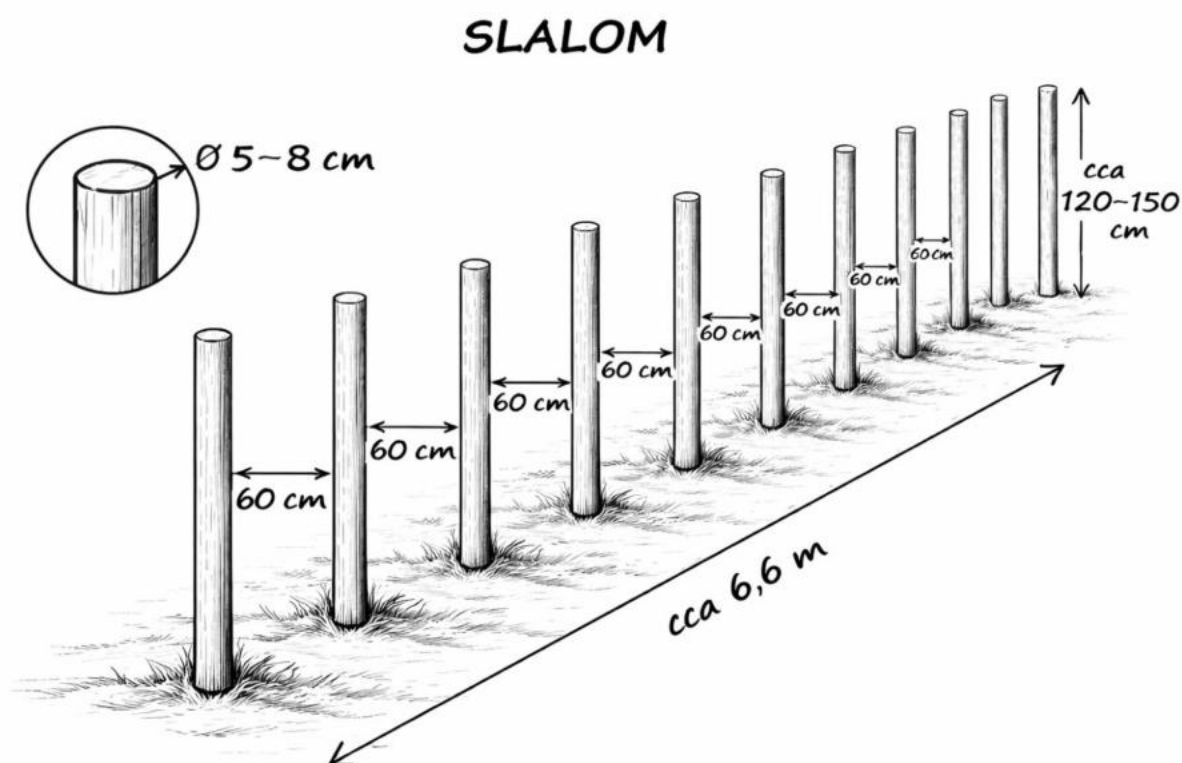

11. Slalom pro malé psy (1 kus)

- 6–8 tyčí
- rozteč 55 cm
- výška 90–100 cm

Konstrukce – dřevěná varianta

Tyče:


- Kulatina Ø 5–6 cm
- Dřevo: akát (ideál), modřín
- Délka cca 100–130 cm
- Zapuštění min. 40–50 cm

Viditelná výška nad zemí cca 130 cm.

Ukotvení

Každá tyč zvlášť do země

Rozteč 60 cm je důležitá – když to uděláš 50 cm, velký pes se tam nevejde v rytmu. Když 70 cm, už to ztrácí tréninkovou funkci.

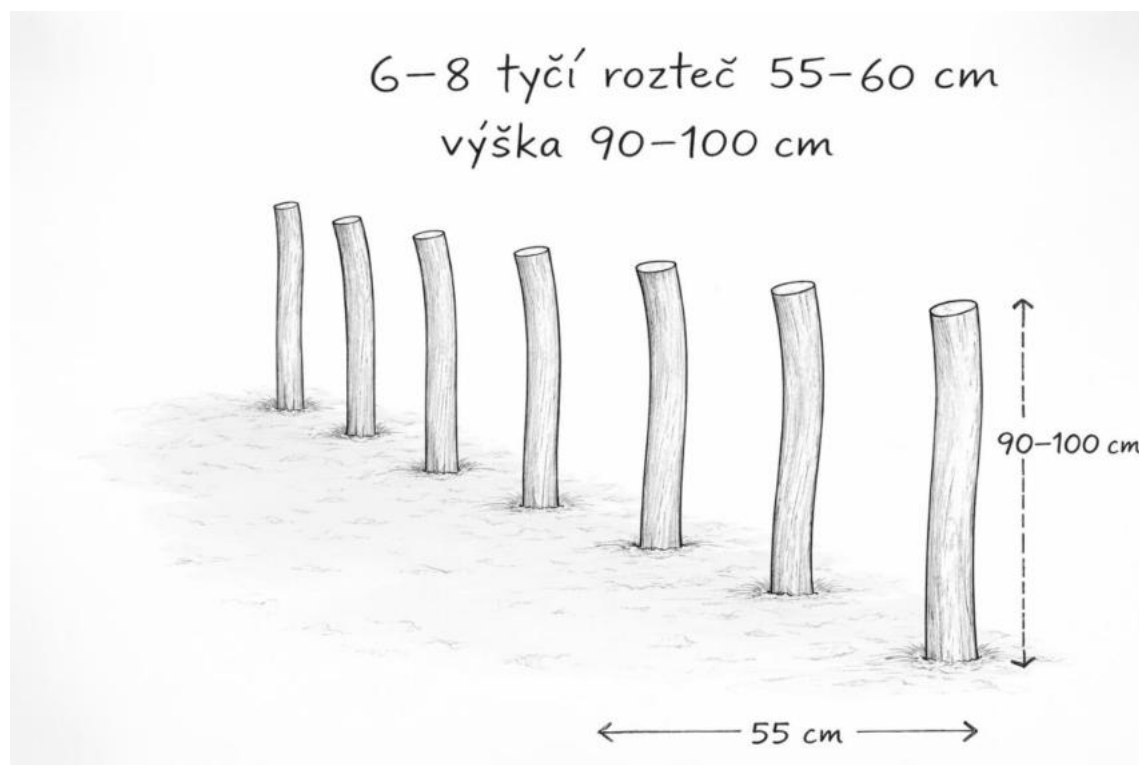


12. Skokový stůl / distanc (2+1 kusy)

Standardní rozměry :

- **Plocha stolu:**
→ cca **90 × 90 cm**
- **Výška podle kategorie psa:**
 - **S (malí psi)** → cca **35 cm**
 - **L (velcí)** → cca **60 cm**

Konstrukce:

- rám z kůlů 100 mm
- horní deska voděodolná překližka 18–21 mm
- nahoře protiskluz (guma, koberec)
- rohy lehce zaoblit
- nohy mírně vyztužit křížem (aby se to nehýbalo)

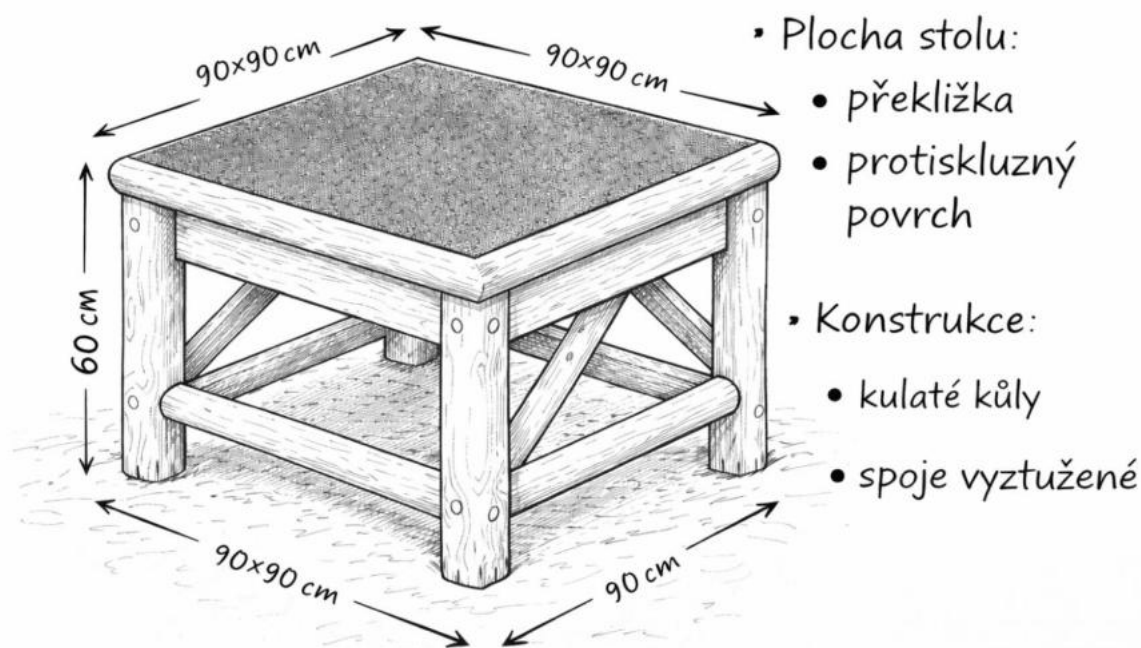

13. Domeček (1 kus)

Rozměry prvku (D × Š × V): 1,2 × 1,2 × 1,5 m

Konstrukce

- Nosná kostra: 4 rohové sloupky (masivní dřevo), propojené horními a spodními příčkami.
- Ztužení: vodorovné výztuhy / pásy v rovině stěn (pro stabilitu proti kroucení).
- Opláštění stěn: svislé prkenné obložení (spárované), domek je po obvodu uzavřený.
- Otvorové výplně:
 - Vstupní dveře ze dvou stran

Střecha

- Tvar: sedlová střecha.
- Krytina: prkenná střecha / laťování
- Přesah: mírný přesah pro ochranu stěn.

Podlaha není. Domek je ukotven v zemi.



14. Áčko pro S

Délka jedné desky (ramene)

- Při výšce 120 cm a ideálním sklonu cca 35–40°:
- délka jednoho ramene: **180–200 cm**
- Celková délka překážky po zemi:
cca **200–220 cm**

Šířka


- min. **80 cm**
- komfortní varianta: **90 cm**

Kontaktní zóny

- spodních **60–70 cm** na obou stranách
- jemně odlišené barvou nebo strukturou

Konstrukce

- **Rámy:**
- hranoly min. 80×120 mm
nebo kulatina Ø 12 cm

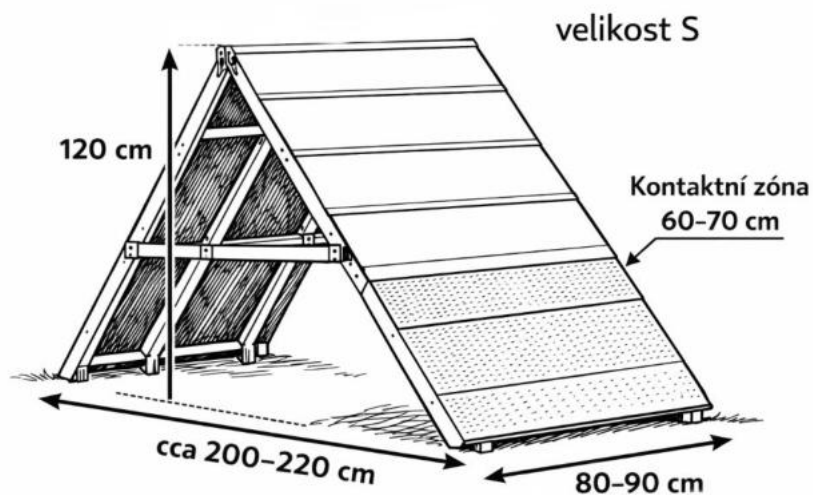

15. Proskok

Rozměry prvku

Šířka: 1,2 m

Konstrukční řešení

Nosné prvky

- **2 ks svislých kůlů** z masivního dřeva (např. akát / dub).
- Doporučený průměr: **Ø 140 mm**.
- Horní hrana rovná, sražené hrany proti třískám.

Středový prvek


- **Ocelový kruh** (uzavřený profil).
- Doporučený materiál: konstrukční ocel, žárově zinkovaná.
- Průměr kruhu: cca 800–900 mm (dle proporcí).
- Profil např. plná kulatina Ø 20–30 mm nebo trubka.

Kotvení kruhu ke kůlům

- 4 ks šikmých táhel – silná lana.
- Připevnění přes:
 - průchozí šrouby M12–M16
 - zapuštěné podložky
 - skryté spojení (doporučeno z bezpečnostních důvodů).

Založení do terénu


- Kůly zapuštěny min. **600–800 mm do země**.

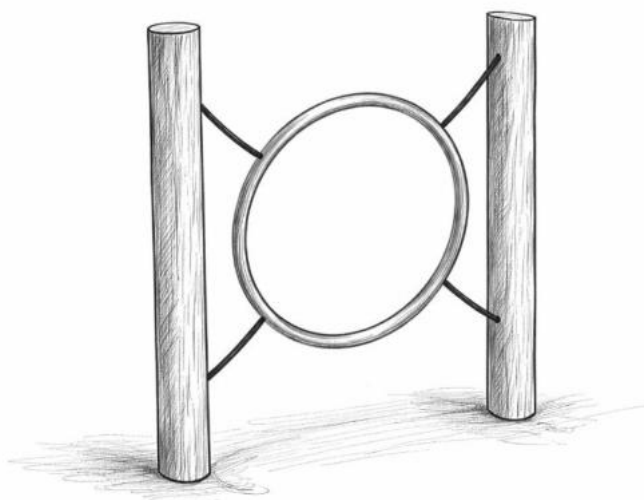

Koš psí (2 kusy)

Rozměry koše

- **Výška celého systému:** cca **230 cm** (2300 mm) – tedy od země po horní část (cedule/dávkovač sáčků)
- **Šířka / hloubka (pouze tělo koše):** **30 cm × 30 cm** (300 × 300 mm)
- **Výška nádoby:** cca **55–60 cm**
- **Objem samotného odpadkového koše:** **43 litry**
- Opláštění může být doplněno dřevěným obalem pro zapadnutí do celkového pojetí hřiště

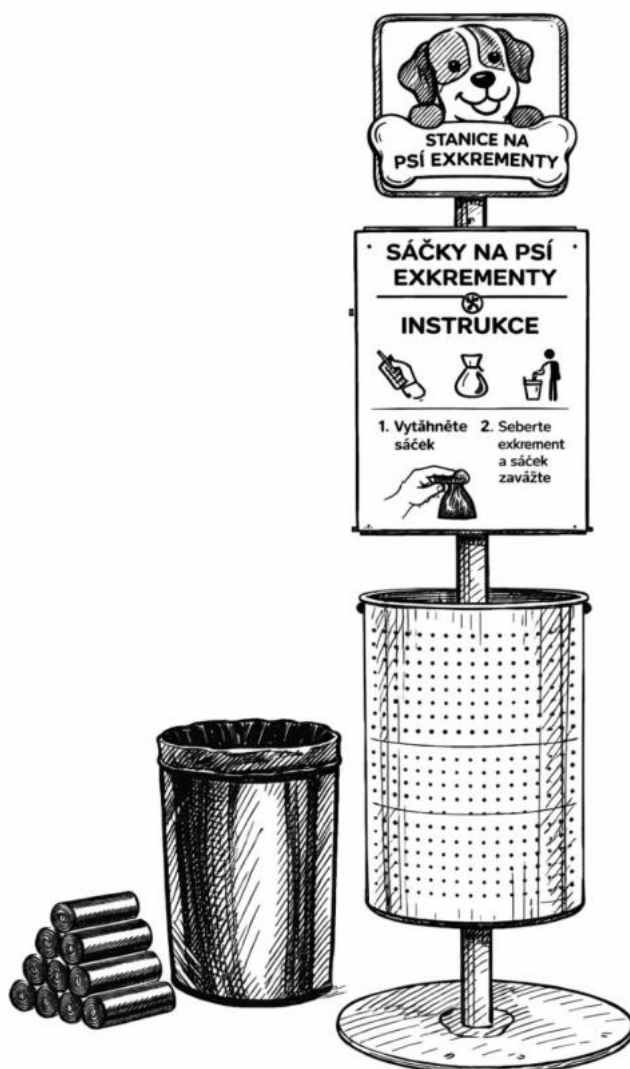


Konstrukce dřevěného obalu

Základní rám

- spodní kruhový rám z voděodolné překližky 18 mm
Ø cca 40 cm
- horní kruhový rám 18 mm
- mezi nimi svislé latě

Svislé latě


- materiál: modřín / dub / akát (venkovní použití)
- průřez: **20 × 45 mm**
- délka: 62 cm
- počet: cca 18–22 ks
- mezera mezi latěmi: 8–12 mm (větrání)

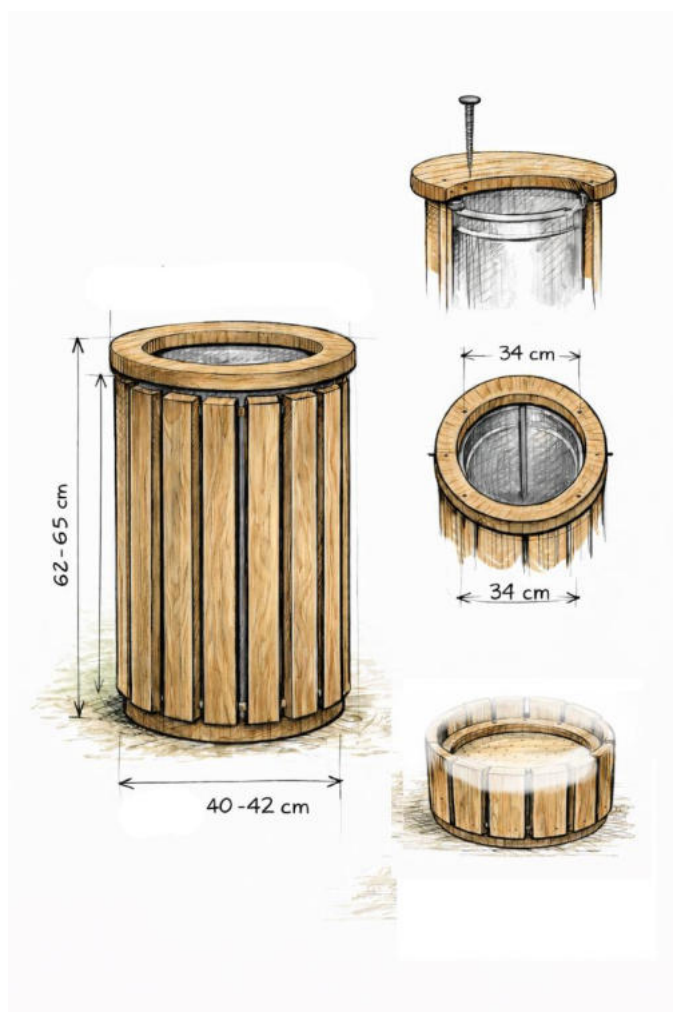

Koš odpadkový (2 kusy)

- **Objem:** 50 l
- **Vzhled:** kulatý, dřevěný dekor
- **Materiál:** vnější dřevěný dekor + lakovaný pozinkovaný plech uvnitř
- **Použití:** venkovní prostory

Umístění na štěrkový podklad

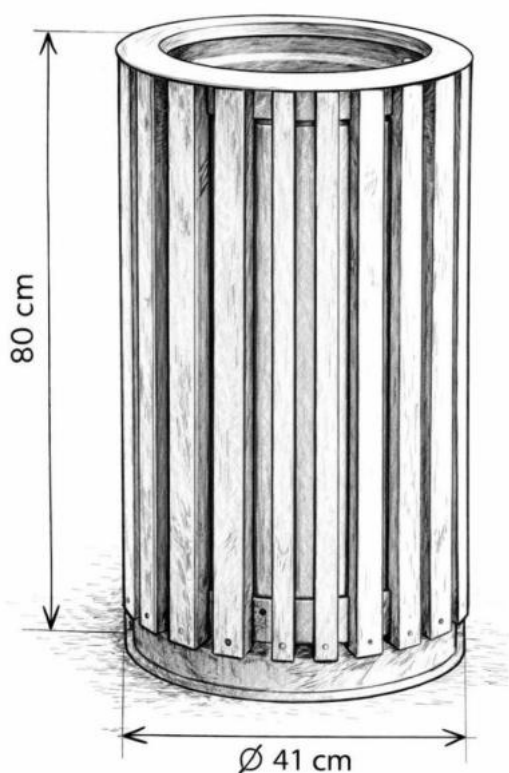

Info tabule (2kusy)

Rozměry stojanu:

- **Materiál:** akátový masiv - hoblované.
- **šířka:** 1200 mm
- **celková výška:** 2000 mm, výška nad terénem dle osazení (obvykle cca 1700–1800 mm)

Materiál:

- akátový masiv, hoblované řezivo
- doporučený průřez stojek: min. 100 × 100 mm
- příčnice / rám panelu: cca 50 × 100 mm
- Povrchová úprava lazura, dvojitý nátěr v odstínu dub.
- Kotvicí sada do betonových patek na upevnění do země.

Varianty materiálu desky uvnitř rámu:

HPL laminát (vysokotlaký laminát), kompaktní plastová deska (např. Forex / PVC), hliníkový sendvič



Technický popis informační desky

Rozměry panelu

- 900 × 800 mm (š × v)
- orientace: na šířku

Materiál panelu – doporučená varianta

Varianta A (nejodolnější do přírody)

HPL kompaktní deska

- tloušťka: 6–8 mm
 - vysokotlaký laminát lisovaný pod tlakem
-

Varianta B (lehčí / ekonomická)

Hliníkový sendvič (Dibond)

- tloušťka: 3 mm
 - UV přímý tisk
 - ochranná matná laminace
-

Grafika

- UV stabilní tisk
- ochranná laminace (mat / anti-graffiti dle požadavku)
- plnobarevný tisk

Uchycení do konstrukce


- panel vložen do rámu z akátového masivu
- rám: cca 50 × 100 mm
- výška horní hrany panelu nad terénem: cca 1600–1700 mm
- střed panelu: cca 1200–1300 mm nad terénem (optimální čtecí výška)

Lavička (4 kusů)

Rozměry

- Sedák lavice je ve výšce - 45 cm
- Sedák lavice má rozměr 150 x 40 cm
- Síla použitého materiálu od 50 do 70mm
- Kulatina nohy 30 cm

Umístěné na stěrkovém podloží, ukotveno do betonových patek.

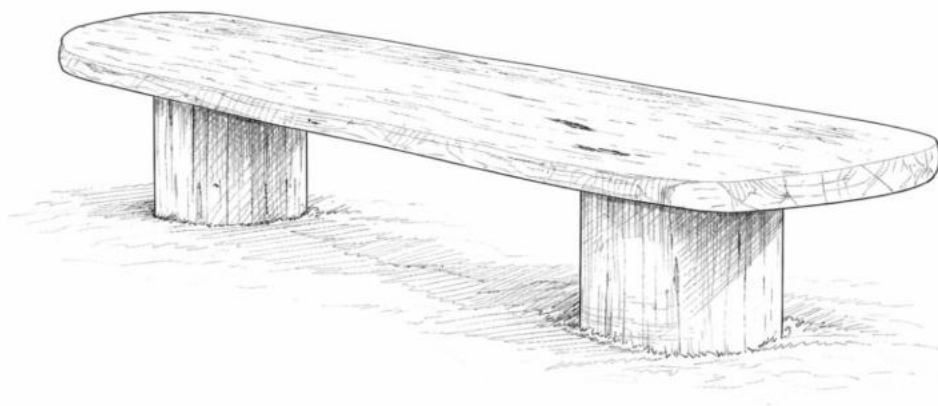

Altán

Celkový půdorys:

- 3500 mm (délka)
- 3000 mm (šířka)

Sloupy (akátová kulatina):

- 4 ks
- Ø cca 14–18 cm
- osazeny v rozích konstrukce

Horní rám (obvodové nosníky):

- kulatina Ø cca 14 cm
- napojení přeplátováním nebo svorníkem M16

Stropní výplň:

- tenké kůly Ø 6–8 cm
- kladené rovnoběžně po směru 3500 mm
- rozteč cca 120–180 mm (podle požadovaného zastínění)

Kotvení do země


Dvě možné varianty:

A) Betonové patky


- Hloubka min. 800 mm (nezámrná hloubka)
- Patka cca 400×400 mm
- Sloup kotven:
 - ocelovou žárově zinkovanou patkou (U / H profil),
 - Mezi dřevem a betonem min. 50 mm mezera.

B) Chemické kotvy do betonové desky

Pouze pokud je podklad dostatečně únosný (železobeton).

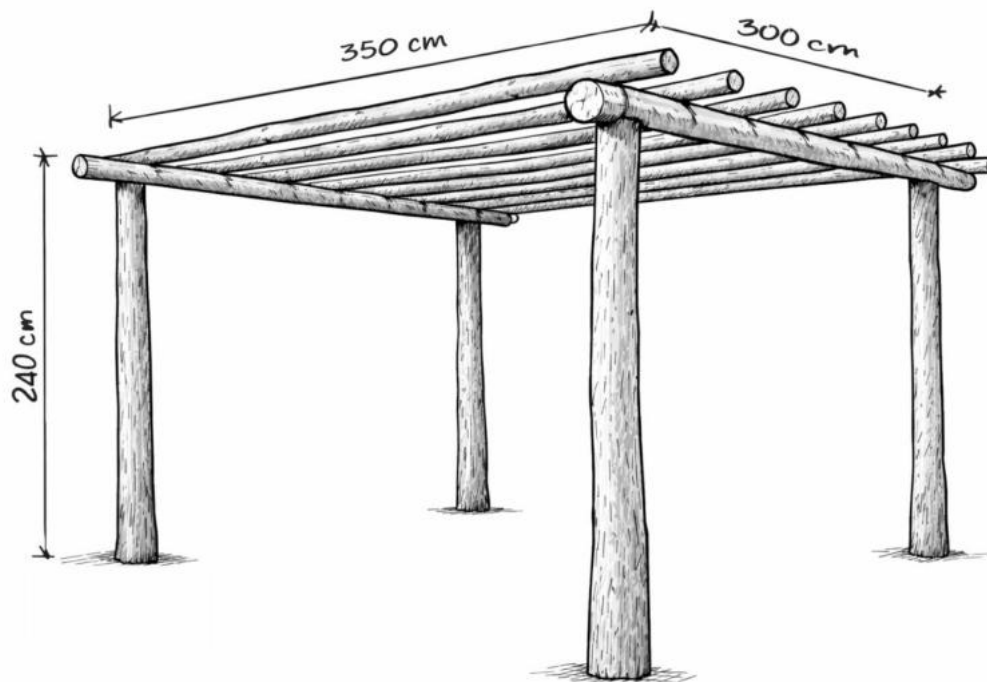

PŮDORYS PERGOLY

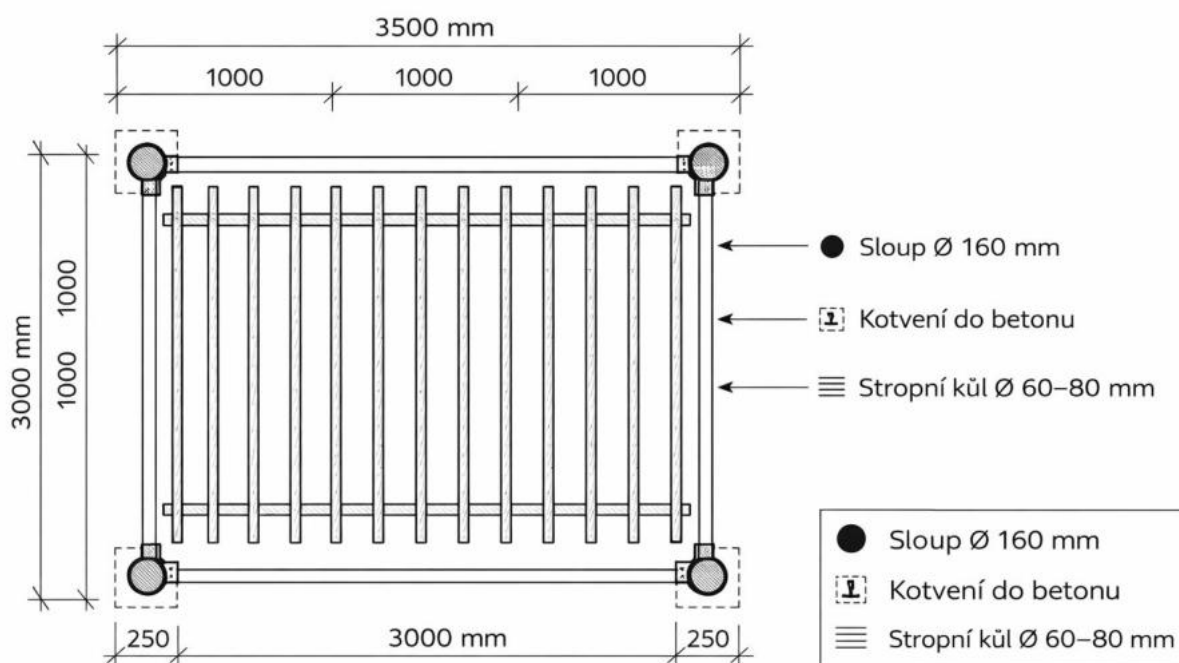

Skladba plochy pod pergolu

Pro plochu 4,5 x 4 m je hloubka výkopu **25 cm**

Podkladní vrstva (cca 15 cm): Hrubý drcený štěrk, nejčastěji frakce **0/32 mm**. Tato vrstva zajišťuje stabilitu a odvod vody. Musí být důkladně zhutněna vibrační deskou.

2 vrstva (cca 5 cm): Jemnější štěrk frakce např. 4/8 mm, který vyrovnává nerovnosti podkladu.


Finální vrstva (cca 2–4 cm): Směs prachu a drobného kameniva (frakce **0/2 mm** nebo **0/4 mm**). Právě tato vrstva vytváří charakteristický hladký, ale pevný povrch.

1. **Hutnění po vrstvách**
2. **Kropení:** Finální vrstva se po rozprostření mírně kropí vodou a následně válcuje, což aktivuje jemné částice

Sezení pod altán

Rozměry

- **Celková délka:** Standardně **160 cm** .
- **Celková šířka:** Cca **145 cm až 160 cm** (včetně laviček).
- **Výška:** Deska stolu ve výšce **70–76 cm**, sedáky laviček ve výšce cca **40–45 cm**.

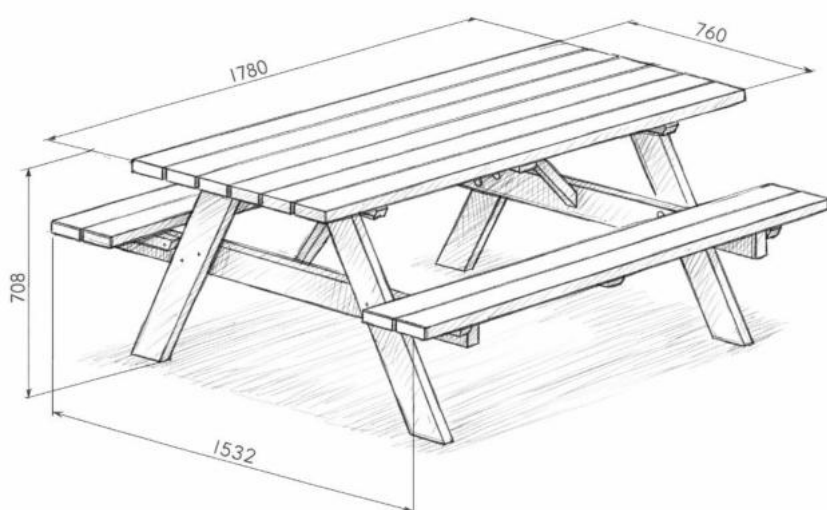

Info cedule (2 kusy)

Konstrukční sestava

- **Nosný sloupek:** 1 × kulatina (kůl) svislá.
- 1 × dřevěná deska
- **Spojovací prvky:** min. 2 × průchozí spoj (na obrázku 2 kruhové hlavy – typicky šroub/vrut se zápusťnou/půlkulatou hlavou, případně svorník s podložkou).

Materiál

- Doporučení pro venek: **akát / dub / modřín** (příp. tlakově impregnovaná borovice).
- Tabule ideálně z **masivu** (ne překližka)

Spoje

- **svorník M8–M10** skrz tabuli a nosník + podložky + matice, nebo
- **konstrukční vruty** (nerez / žárový zinek) do předvrtaných otvorů.

Orientační dimenze (typické pro tento typ)

- **Sloupek kulatina:** Ø 100–140 mm, délka dle osazení (obvykle 2,2–2,8 m).
- **Tabule:** tl. 30–50 mm, výška 200 mm, délka 450 mm.
- **Na jednom nápis S – M**, na druhém **L – XL** červenou barvou



Ukotvení prvků v zemi

Přímé zapuštění kulatiny do země

Použití u prvku

- skoky
- slalomové tyče
- lavičky
- cedule

Postup:

- otvor Ø cca 300 mm
- hloubka min. **600–800 mm**
- dno zhutnit štěrkem 10–15 cm
- stojku Ø 100–150 mm osadit
- zasypat štěrkem fr. 8/16
- hutnit po vrstvách

U akátu beton není nutný.

Kotvení do betonu

Použití u prvků:

-Tabule info

Doporučené řešení:

- stojky Ø 140–160 mm
- hloubka založení min. **800–900 mm**
- otvor Ø 300–350 mm
- 100 mm štěrkové lože
- beton C16/20
- horní hrana betonu min. 50 mm pod terén

Spodní část stojky lehce opálit nebo natřít asfaltovým nátěrem. Použití stojek varianta U profil ne uzavřený, kvůli odtoku vody.

TECHNICKÝ POPIS KOTVENÍ DO BETONOVÝCH PATEK

Způsob kotvení – ocelové patky „U“

- žárově zinkovaná ocelová patka typu U
- výška patky cca 150–200 mm
- tloušťka plechu min. 5 mm
- otvor pro stojku odpovídající průřezu (např. 150 × 150 mm)

Stojka je:

- přišroubována skrz patku 2×–4× šroubem M10–M12
- spoj zajištěn podložkami a maticemi



Doporučené parametry:

- hloubka založení: min. 800 mm (pod nezámrznou hloubku)
- průměr / rozměr patky: cca 300 × 300 mm
- beton: C16/20
- spodní část možno rozšířit proti vytažení

Patka musí být:

- horní hrana cca 50 mm nad terénem
- zajištěn odvod vody

Pro vytvoření základů pro ukotvení bude vycházeno ze specifikace vybraného produktu dodavatele. Pro klimatické podmínky a z důvodu konstrukčních je doporučeno vytvoření betonových patek, které budou uloženy na struktur. substrátu.

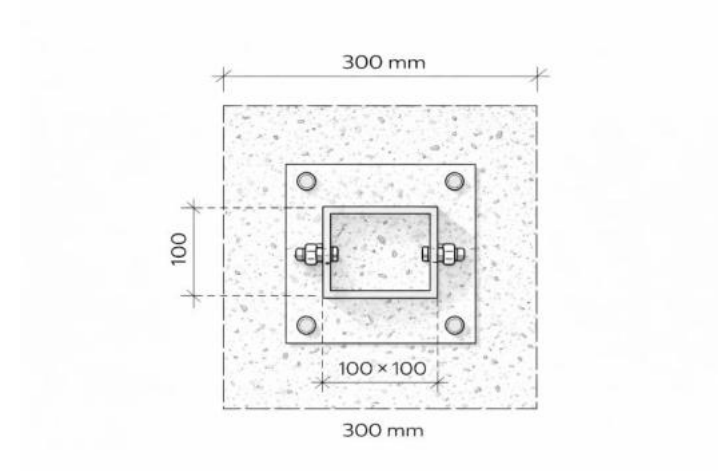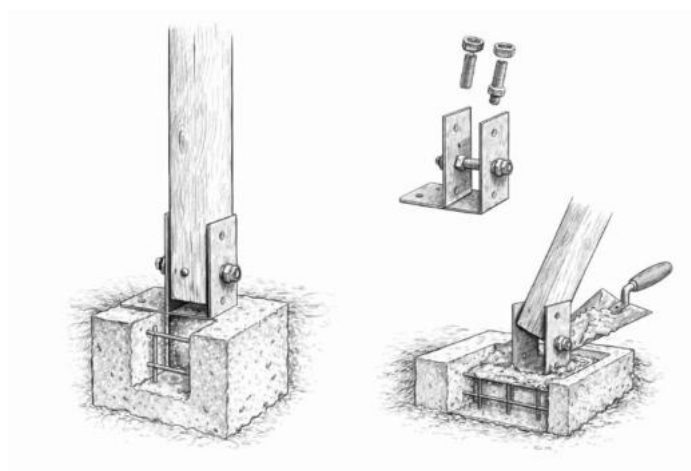

LEGENDA PRVKŮ – PSÍ HŘIŠTĚ VESEC

(pro výkres 1:100)

ZÓNA L-XL (VELCÍ PSI)

- 1 – A-rampa (Áčko) L-XL
 - 2 – Houpačka L-XL
 - 4 – Kladina L-XL
 - 6 – Tunel L-XL
 - 5 – Trojskok L-XL
 - 10 – Slalom 12 tyčí
 - 8 – Skokový stůl / distanc L
-

ZÓNA S-M (MALÍ A STŘEDNÍ PSI)

- 14 – A-rampa S
 - 3 – Houpačka S-M
 - 5 – Kladina S-M
 - 7 – Tunel S-M
 - 9 – Trojskok S-M
 - 11 – Slalom pro malé psy
 - 12 – Skokový stůl / distanc S
-

SPOLEČNÉ PRVKY

- 15 – Proskok (ocelový kruh mezi kůly)
 - 13 – Domeček
-

MOBILIÁŘ

- 16 – Lavička 5x
- 17 – Altán 1x
- 18 – Sezení pod altánem 1x
- 19 – Koš na psí exkrementy 2x
- 20 – Odpadkový koš 2x
- 21 – Informační tabule 2x
- 22 – Info cedule označení zón (S-M / L-XL) 2x

Celkem 15 překážek

Plot

Navrhované oplocení je řešeno jako systémový plot ze svařovaného pletiva Pilonet Middle o výšce 150 cm (drát 2,2 mm, oko 50 × 100 mm). Pletivo je instalováno na ocelové sloupky s PVC povrchovou úpravou v zelené barvě, průměr 48 mm, výška 250 cm. Stabilitu konstrukce zajišťují poplastované vzpěry.

Součástí oplocení jsou betonové podhrabové desky o rozměru 2450 × 200 × 50 mm, osazené do pozinkovaných držáků. Desky zabraňují podhrabávání a zvyšují celkovou tuhost oplocení.

Plot obsahuje:

- 1× dvoukřídlou bránu SOLID (175 × 360 cm)
- 1× zahradní branku SOLID (175 × 95 cm)

Brána i branka jsou svařované, barevně sladěné se systémem plotu.

Montáž zahrnuje:

- vyhloubení děr (50–70 cm)
- betonáž sloupků (beton C20/25)
- osazení podhrabových desek
- instalaci pletiva
- betonáž a instalaci brány i branky

Celková délka oplocení je cca 135 m.

Systém je řešen jako bezúdržbový s dlouhou životností díky PVC úpravě a zároveň zinkovaným prvkům.

Bezpečnostní vstupní systém – dvojitá branka (psí zámek)

Vstup do oploceného prostoru je řešen jako **dvojitá branka s mezivstupním prostorem**, který zabraňuje samovolnému úniku psa při vstupu nebo výstupu.

Konstrukční řešení

- 2× jednokřídlá branka
- Mezi nimi vytvořen uzavřený prostor (bezpečnostní předsíň)
- Branky osazené v jedné ose za sebou
- Oplocení mezi brankami tvoří panelový systém stejného typu jako obvodový plot

Rozměry (orientační dle fotky)

- Šířka jedné branky: cca 900–1000 mm
- Výška: 1500 mm
- Hloubka mezivstupu: cca 1000–1500 mm