









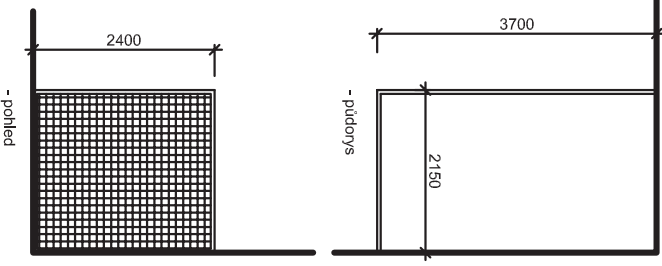
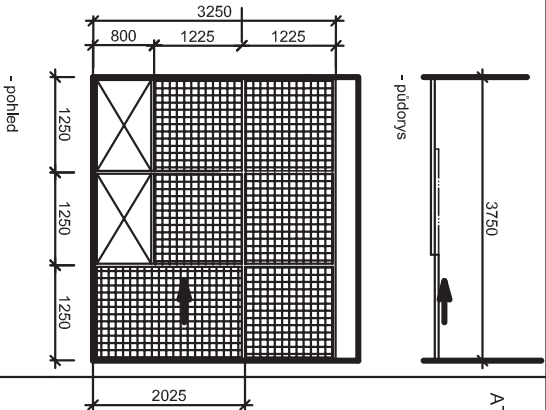
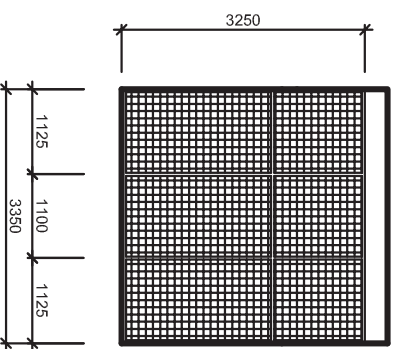







zodpovědný projektant : Helena Andělová		generální projektant : ing.arch.Irena Vybíralíková Borový Vrch 286 460 14 Liberec 13 IČ: 012 08 420	
objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 01 LIBEREC		
místo stavby:	ZŠ U SOUDU - U SOUDU 369/8, 460 01 LIBEREC		
akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ U SOUDU 369/8, LIBEREC 2		formát :	
		datum :	10/2014
		stupeň:	DPS
část:	D 1.1.2 - NÁVRH NOVÉHO STAVU	měřítko:	č. paré:
výkres:	VÝPIS PODROBNOSTÍ	č. výkresu D 1.1.2 - 7	








OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
1	- OTVOR 1200x500		PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ	3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ - PROFILY PĚTIKOMOROVÉHO SYSTÉMU - BARVA BILÁ - U (k) OKNO = 1,2 Wm-2.K-1 - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - U (k) SKLO = 1,1 Wm-2.K-1 - ZASKLIVACÍ TĚSNĚNÍ ČERNÉ - CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ - BARVA KLIK A KRYTEK ZÁVĚSU BILÁ - VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA DÝHOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ - VNĚJŠÍ PARAPETOPLECHOVÁNÍ POPLESTOVANÝM PLECHEM r.s.330 mm
2	- OTVOR 1200x500		KOVOVÁ MŘÍŽ VNĚJŠÍ PEVNÁ	3	KOVOVÁ MŘÍŽ PEVNÁ - KOTVENÁ DO ZDIVA OSTĚNÍ OKEN - BOČNICE Z TENKOSTĚNNÉHO PROFILU L 60/40/4 mm.....2 X 500 mm - VODOROVNÉ PŘÍČLE ZE TYŘÍ ČTYRICOVÝCH 12/12 mm.....4 X 1200 mm - CELKEM VÁHA MŘÍŽE :.....9,00 kg - BARVA NÁTERU BILÁ
3	900x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ	2	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ HLADKÉ, DÝHU URČÍ UŽIVATEL - S PRAHEM BUKOVÝM - ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB - KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE - KOVÁNÍ STANDARDNÍ : KLIKA -KLIKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY, MATNÝ POUVRCH)
4	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ, BARVA BILÁ - S PRAHEM BUKOVÝM - ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB - KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE - KOVÁNÍ STANDARDNÍ : KLIKA -KLIKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY, MATNÝ POUVRCH)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
5	700x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ PRAVÉ	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ VEL.800/1970 -OCELOVÁ ZÁRUBEN PRAVÁ 700/1970 -DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ . BARVA BILÁ -S PRAHEM BUKOVÝM -ZÁMEK OBYČEJNÝ -KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -KOVÁNÍ STANDARDNÍ : KLIKA -KLIKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY, MATNÝ POUVRCH)
6	700x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ LEVÉ	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ VEL.800/1970 -OCELOVÁ ZÁRUBEN LEVÁ 700/1970 -DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ . BARVA BILÁ -S PRAHEM BUKOVÝM -ZÁMEK OBYČEJNÝ -KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -KOVÁNÍ STANDARDNÍ : KLIKA -KLIKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY, MATNÝ POUVRCH)
7	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ PRAVÉ	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ -DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ HLADKÉ, DÝHU URČÍ UŽIVATEL -S PRAHEM BUKOVÝM -ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB -KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -KOVÁNÍ STANDARDNÍ : KLIKA -KLIKA SE ŠTÍTKY (STŘÍBRNÉ BARVY, MATNÝ POUVRCH)
8	- OTVOR 1500x2100		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ CELE OTEVÍRÁNÍ LEVÉ	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ -DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ CELE PROSKLENÉ, DÝHU URČÍ UŽIVATEL -ZASKLENÍ PRŮHELDNÝM SKLEM -BEZ PRAHU - PŘECHODOVÁ LIŠTA -ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB -KOVÁNÍ STANDARDNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE DESIGN A DVEŘÍ A DŘEVINU - BARVU UPŘESNÍ UŽIVATEL, PŘED REALIZACÍ
12a	- OTVOR 1200x2100		ATYP	1	PLETTOVÁ ŠATNÍ KOJE S DVEŘMI OTEVÍRAVÝMI , OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ, ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 mm -SLOUPKY KOTVENÝ DO ZDIVA A PODLAHY -DVEŘE UZAMYKATELNÉ -DVEŘE ZE SVAŘOVANÉHO PLETTIVA V JAKLOVÉM RÁMU -ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB -BARVU URČÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
9	2300 x 2400		ATYP	1	<p>PLETIVOVÁ ŠATNÍ KOJ-E DVOUDÍLNÁ SE SLOUPKEM UPROSTŘED ŠÍŘKY</p> <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY KOTVENÝ DO ZDIVA A PODLAHY- 1. DÍL - POSUVNÉ DVEŘE ŠÍŘKY 1150 mm - POSOUVÁNÍ PŘED 2. DÍL- POSUVNÝ DÍL UZAMKATELNÝ- JEDNOTLIVÉ DÍLY ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA V JAKLOVÝCH RÁMECH- ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB- BARVU URČÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ
10	3700 x 2400 + 2150 x 2400		ATYP	1	<p>PLETIVOVÁ ŠATNÍ KOJ-E DLE SCHEMA PŮDORYSU - STĚNY BEZ DVEŘÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY KOTVENÝ DO ZDIVA A PODLAHY- JEDNOTLIVÉ DÍLY ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA V JAKLOVÝCH RÁMECH- BARVU URČÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
11	3750 x 3250		ATYP	1	<p>PLETIVOVÁ ŠATNÍ KOJE TŘÍDLÍLNÁ SE SLOUPKY VE TŘETINÁCH ŠÍŘKY</p> <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY KOTVENÝ DO ZDIVA A PODLAHY- 1. DÍL - POSUVNÉ DYERÉ ŠÍŘKY 1250 mm - POSOUVÁNÍ PŘED 2. DÍL- POSUVNÝ DÍL UZAMÝKATELNÝ- JEDNOTLIVÉ DÍLY ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA V JAKLOVÝCH RÁMECH- ČÁST DVOU DÍLŮ S PLECHOVOU VÝPLNÍ- ZÁMEK VLOŽKOVÝ S VLOŽKOU FAB- BARVU URČÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ
12	3750 x 3250		ATYP	1	<p>PLETIVOVÁ ŠATNÍ KOJE TŘÍDLÍLNÁ SE SLOUPKY VE TŘETINÁCH ŠÍŘKY</p> <ul style="list-style-type: none">- SLOUPKY KOTVENÝ DO ZDIVA A PODLAHY- JEDNOTLIVÉ DÍLY PEVNÉ (BEZ DYERŮ)- JEDNOTLIVÉ DÍLY ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA V JAKLOVÝCH RÁMECH- BARVU URČÍ UŽIVATEL PŘED REALIZACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
13	- OTVOR 1350x2100		- DVEŘE POSUVNÉ DOPRAVA	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DOPRAVA - DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLŮŽKOVÁ VE ZDIVU tl. 650 mm - DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ HLADKÉ, DÝHU URČÍ UŽIVATEL - BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LÍŤA - KOVÁNÍ: OVAL + KLOUBOVÝ KLIČ - OBOUSTRANNÉ UZAMÝKÁNÍ - KOVÁNÍ STANDARTNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
14	- OTVOR 1350x2100		- DVEŘE POSUVNÉ DOLEVA	1	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DOLEVA - DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ OBLŮŽKOVÁ VE ZDIVU tl. 650 mm - DVEŘNÍ KŘÍDLO DÝHOVANÉ HLADKÉ, DÝHU URČÍ UŽIVATEL - BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LÍŤA - KOVÁNÍ: OVAL + KLOUBOVÝ KLIČ - OBOUSTRANNÉ UZAMÝKÁNÍ - KOVÁNÍ STANDARTNÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
15	2550 x 1000		- DŘEVĚNÁ MADLA - PRŮŘEZ 40/80	1	DŘEVĚNÉ MADLO - PROŠROUBOVANÉ S TENKOSTĚNNÝMI L PROFILY - PŘI MÝTÍ OKEN MUSÍ BÝT MADLA V ÚROVNI OKNA ODŠROUBOVÁNY - CELKEM 7,650 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
16	2700 x 1000		- DŘEVĚNÁ MADLA - PRŮŘEZ 40/80	1	DŘEVĚNÉ MADLO - PROŠROUBOVANÉ S TENKOSTĚNNÝMI L PROFILY - PŘI MÝTÍ OKEN MUSÍ BÝT MADLA V ÚROVNI OKNA ODŠROUBOVÁNY - CELKEM 8,100 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
17	2900 x 1000		- DŘEVĚNÁ MADLA - PRŮŘEZ 40/80	1	DŘEVĚNÉ MADLO - PROŠROUBOVANÉ S TENKOSTĚNNÝMI L PROFILY - PŘI MÝTÍ OKEN MUSÍ BÝT MADLA V ÚROVNI OKNA ODŠROUBOVÁNY - CELKEM 8,700 m DŘEVĚNÉHO PROFILU

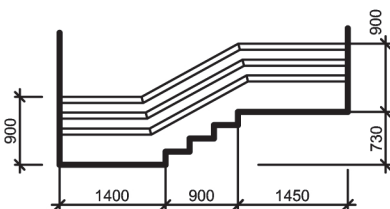OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	TYP	POČET	POPIS
18	-PRŮŘEZ 40/80 			1	DŘEVĚNÉ MADLO - PROŠROUBOVANÉ S TENKOSTĚNNÝM L PROFILY - SLOUPKY - PŘI MYTÍ OKEN MUSÍ BÝT MADLA V ÚROVNI OKNA ODŠROUBOVÁNY - CELKEM 9,000 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
19	-PRŮŘEZ 40/80 			1	DŘEVĚNÉ MADLO - KOTVENÉ OCEL. ÚCHYTKAMI KE SLOUPKŮM ŠATNÍCH KÓJÍ - CELKEM 2,750 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
20	-PRŮŘEZ 40/80 			1	DŘEVĚNÉ MADLO - KOTVENÉ OCEL. ÚCHYTKAMI KE DO ZDIVA - ODSTUP OD ZDIVA 50 mm - CELKEM 2,000 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
21	-DTTO POZ. 20	-DTTO POZ. 20, ALE ZRCADLOVĚ		1	DŘEVĚNÉ MADLO - KOTVENÉ OCEL. ÚCHYTKAMI KE DO ZDIVA - ODSTUP OD ZDIVA 50 mm - CELKEM 2,000 m DŘEVĚNÉHO PROFILU
22	900/450/2700	 -VÝŠKA SKŘÍNĚ 2700 mm		1	DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ DVOUDÍLNÁ REGÁLOVÁ - DVEŘE OTEVÍRAVÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BAREVNÁ FÓLIE (BARVU URČÍ UŽIVATEL) - DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ PO CELÉM OBVODU ČELA SKŘÍNĚ
23	3800 x 4000			1	ČISTÍCÍ ZÓNA - TEXTILNÍ ZÁTĚŽOVÁ DO AL. PROFILŮ - ZÓNA BUDE OSAZENA NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBU - LEMOVÁNO PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI