


PŮDORYS 1.PP

ODVĚTRÁNÍ SKLEPA, DN160, PVC UV STABILNÍ,  
VĚTRACÍ HLAVICE SE ZÁBRANOU PROTI DROBNÉ ZVĚŘI,  
VÝŠKA 40cm NAD TERÉN, V INTERIÉRU OSAZENÍ  
VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 200x200mm


MÍSTNOSTI SE SANAČNÍMI OMÍTKAMI

ŘEZ C-C'

ODVĚTRÁNÍ SKLEPA, DN160, PVC UV STABILNÍ,  
VĚTRACÍ HLAVICE SE ZÁBRANOU PROTI DROBNÉ ZVĚŘI,  
VÝŠKA 40cm NAD TERÉN, V INTERIÉRU OSAZENÍ  
VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 200x200mm



CIHLA PLNÁ P10, 290x140x65mm



POROBETON, TL. 75mm

R1


SKLADBA DO ÚROVNĚ 0,6m NAD ČISTOU PODLAHOU

- DVOUSLOŽKOVÁ VYSOCE FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA, 3 VRSTVY, CELK. TL. 3mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 176)
- PENETRACE
- SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 20mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 860)
- TĚSNÍCÍ MALTA, TL. 3-5mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 933)
- SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber.tec 934)
- ADHEZNÍ MŮSTEK, 50% KRYTÍ (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 851)
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ CIHELNÉ ZDIVO

R4

SKLADBA OD ÚROVNĚ 0,6m NAD ČISTOU PODLAHOU

- VNITŘNÍ NÁTĚR (vlastnosti jako refer. materiál – Weber MI 100A)
- PENETRACE
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA (vlastnosti jako refer. materiál – Weber R600)
- SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 20mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 860)
- TĚSNÍCÍ MALTA, TL. 3-5mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 933)
- SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber.tec 934)
- ADHEZNÍ MŮSTEK, 50% KRYTÍ (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 851)
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ CIHELNÉ ZDIVO

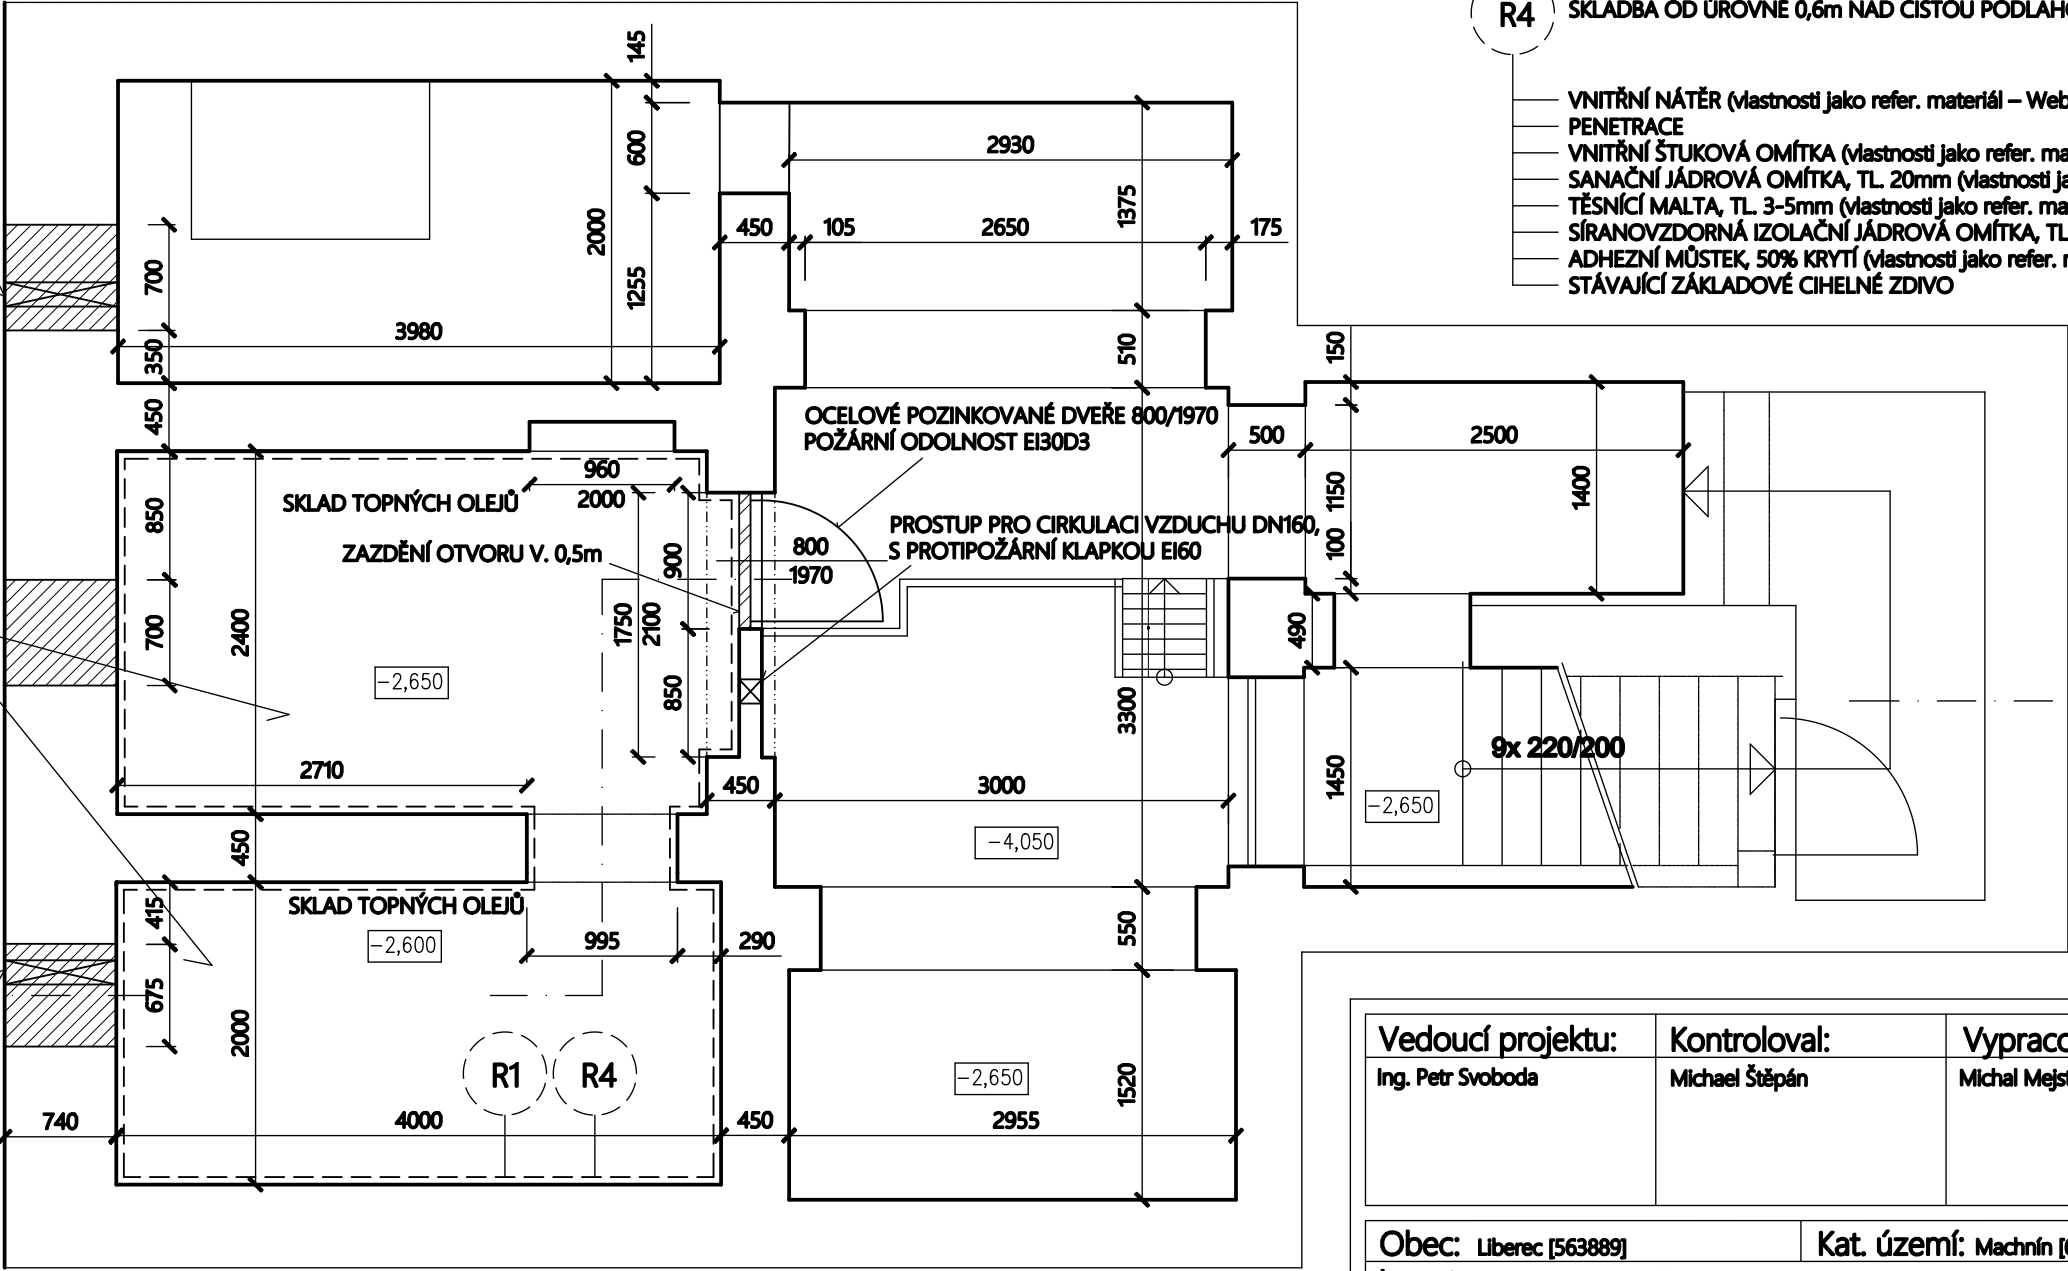

ŘEZ C-C'

Vedoucí projektu:		Kontroloval:	Vypracoval:	<div><div>3</div><div>M</div></div> <div>IČ: 07172508</div> <div>Stavby v.o.s.</div> <div>Nad Školkou 218</div> <div>468 04 Jablonec nad Nisou</div> <div>Tel: +420 775 782 897</div> <div>info.mstavby@gmail.com</div>
Ing. Petr Svoboda		Michael Štěpán	Michal Mejstřík	
Obec: Liberec [563889]		Kat. území: Machnín [689823]		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01				
Akce: ZŠ Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, č. p. 95, Heřmáňková		Formát:		A3
Půdorys 1.PP		Měřítko:		1:50
		Datum:		X/2018
		Účel:		DPS
		č. zakázky:		20181005
		č. výkresu:		
		D 3		