


Vzorový řez 1.PP

ŘEZ C-C'

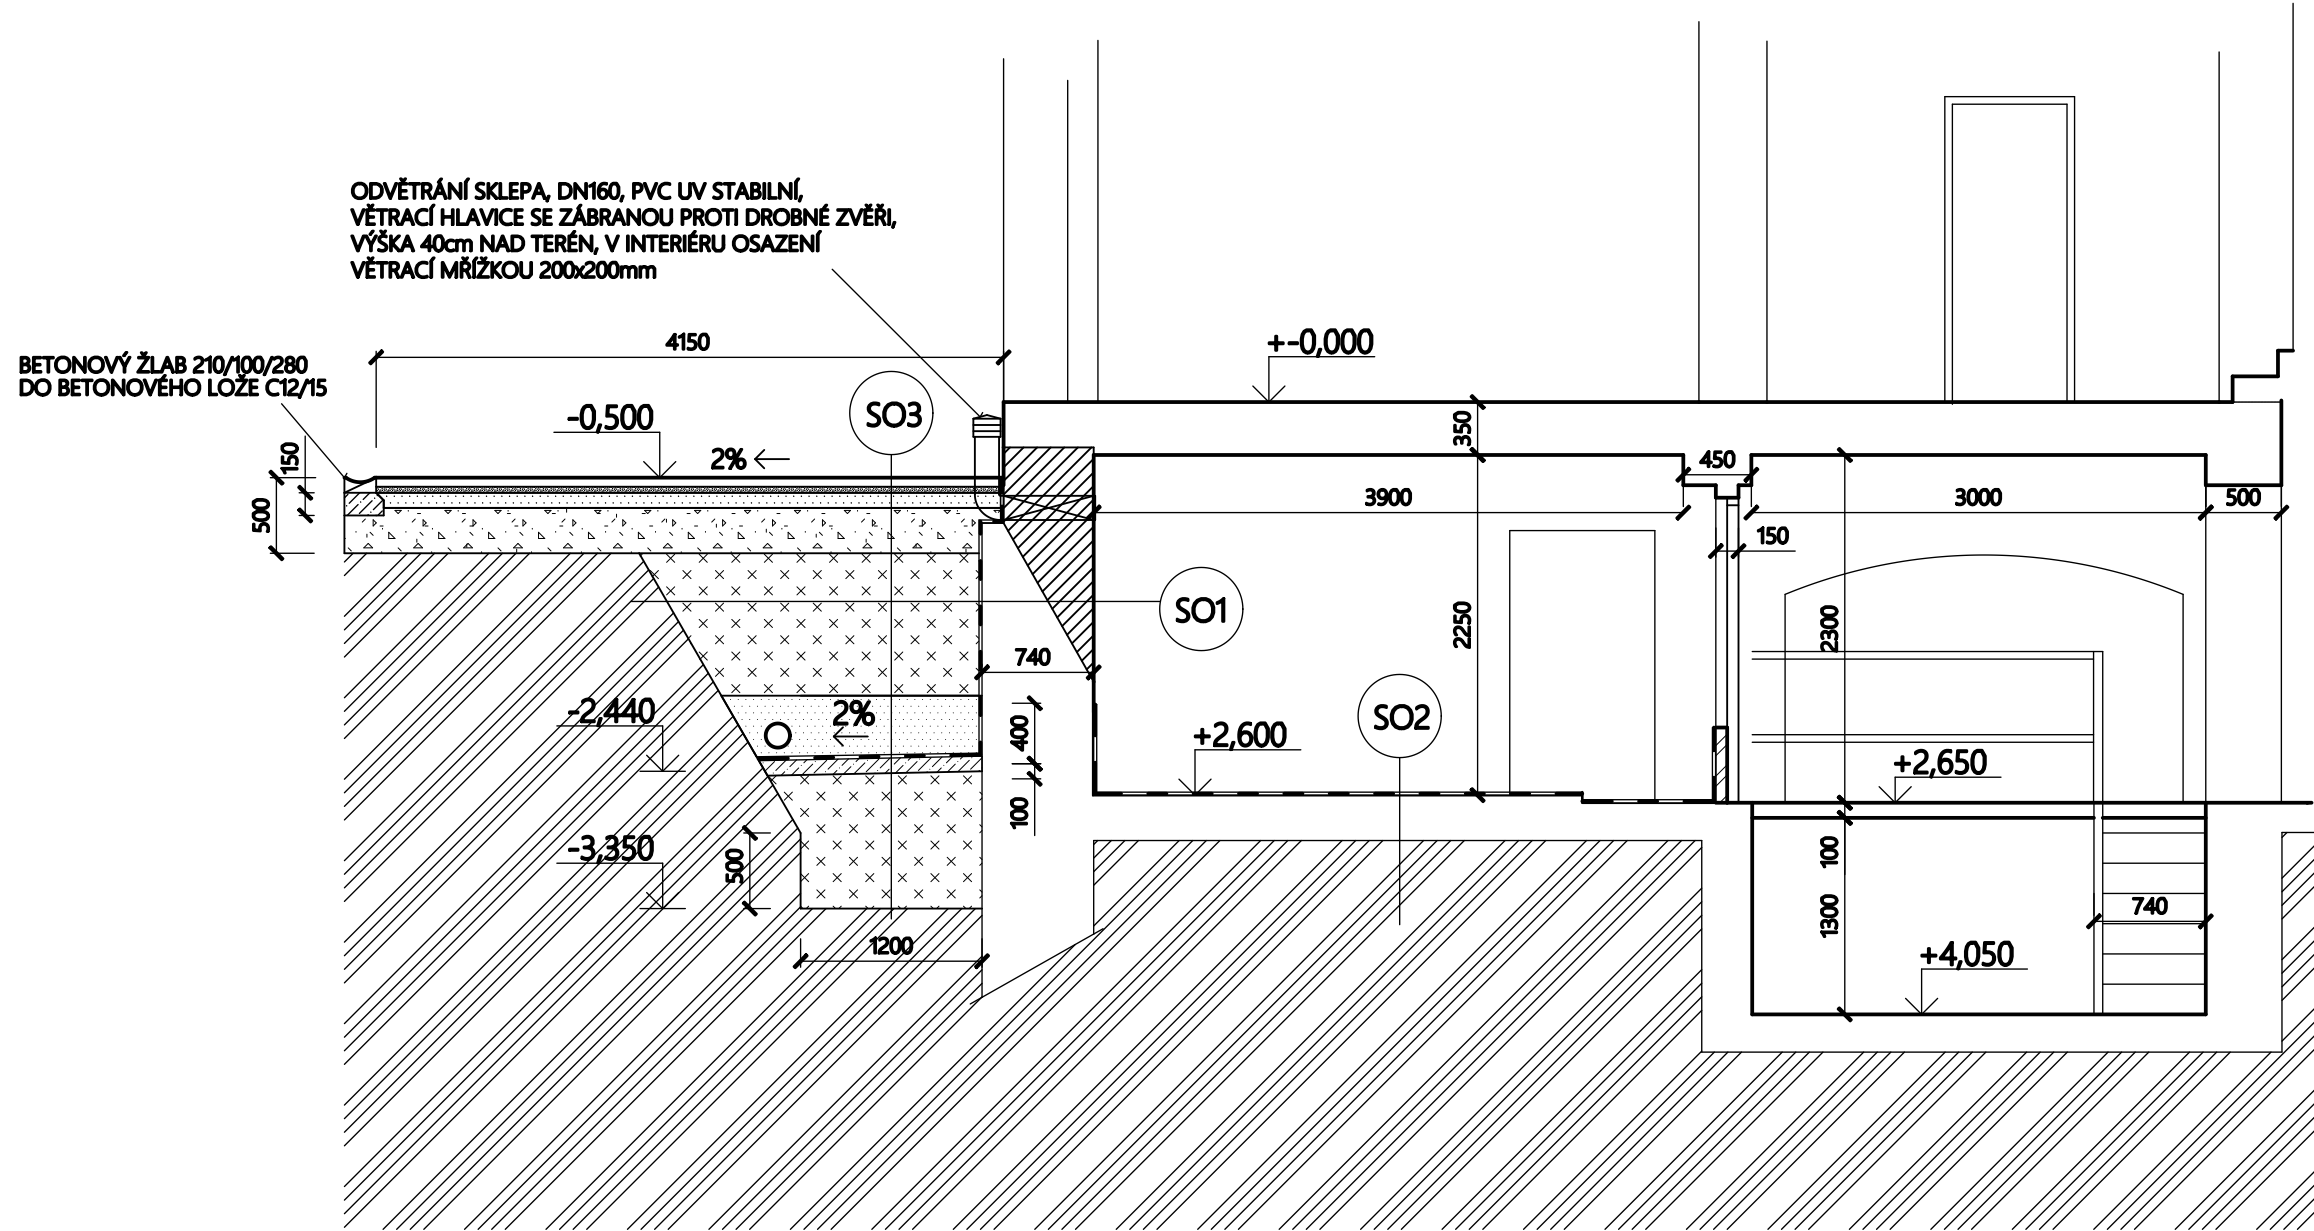

- POROBETON, TL. 75mm
- CIHLA PLNÁ P10, 290x140x65mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 4/8mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 16/32mm
- HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 32/63mm
- HUTNĚNÝ NÁSPY VHDNĚHO MATERIÁLU (VYTĚŽENÁ ZEMINA...)
- ROSTLÝ TERÉN
- PODKLADNÍ BETON C12/15

- SO1
- VNITŘNÍ NÁTĚR (vlastnosti jako refer. materiál – Weber MI 100A)
 - PENETRACE
 - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA (vlastnosti jako refer. materiál – Weber R600)
 - SANAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 20mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 860)
 - TĚSNÍCÍ MALTA, TL. 3-5mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 933)
 - SÍRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber.tec 934)
 - ADHEZNÍ MŮSTEK, 50% KRYTÍ (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAZ 851)
 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
 - JÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 20mm (vlastnosti jako refer. materiál – Weber MC 660)
 - ASFALTOVÁ PENETRACE
 - ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, TL. 4mm S VLOŽENOU SKELNOU TKANINOU, VYVEDENA 15cm NAD TERÉN (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 915)
 - NOPOVÁ FOLIE (NOPY SMĚREM VEN), VYVEDENA 15cm NAD TERÉN
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m² (SMYKOVÁ OCHRANA)
 - ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÍ PO 20cm
 - ROSTLÝ TERÉN

- SO3
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TL. 60mm
 - HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 4/8mm, TL. 40mm
 - HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 16/32mm, TL. 100mm
 - HUTNĚNÉ KAMENIVO, PDK 32/63mm, TL. 300mm
 - ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÍ PO 20cm
 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ V TRUBKÁCH DN160, VE ŠTĚRKOVÉM LOŽI 16-32mm
 - OBALENÉM V OCHRANNÉ NETKANÉ GEOTEXTILII 300g/m²
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m² (SMYKOVÁ OCHRANA)
 - NOPOVÁ FOLIE
 - BETON PODKLADNÍ NEVYZTUŽENÝ, TL. 100mm, SKLON 2% OD BUDOVY
 - ZEMINA NASYPANÁ, HUTNĚNÍ PO 20cm

- SO2
- DVOUSLOŽKOVÁ VYSOCE FLEXIBILNÍ IZOLAČNÍ STĚRKA, 3 VRSTVY, CELK. TL. 3mm, VÝŠKA 0,6m (vlastnosti jako refer. materiál – Weber SAB 176)
 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA
 - ROSTLÝ TERÉN

Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	<div><div>M3</div><div>IČ: 07172508</div><div>M Stavby v.o.s.</div><div>Nad Školkou 218</div><div>468 04 Jablonec nad Nisou</div><div>Tel: +420 775 782 897</div><div>info.m3stavby@gmail.com</div></div>
Ing. Petr Svoboda	Michael Štěpán	Michal Mejstřík	

Obec: Liberec [563889]	Kat. území: Machníř [689623]
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, 460 01	
Akce: ZŠ Liberec, Liberec XXXIII-Machníř, č. p. 95, Heřmánková	
Vzorový řez 1.PP	

Formát:	A2
Měřítko:	1:50
Datum:	X/2018
Účel:	DPS
Č. zakázky:	20181005
Č. výkresu:	
D 5	