



Řez B-B' - SO02 - sauna a odpočívárna

M 1:50

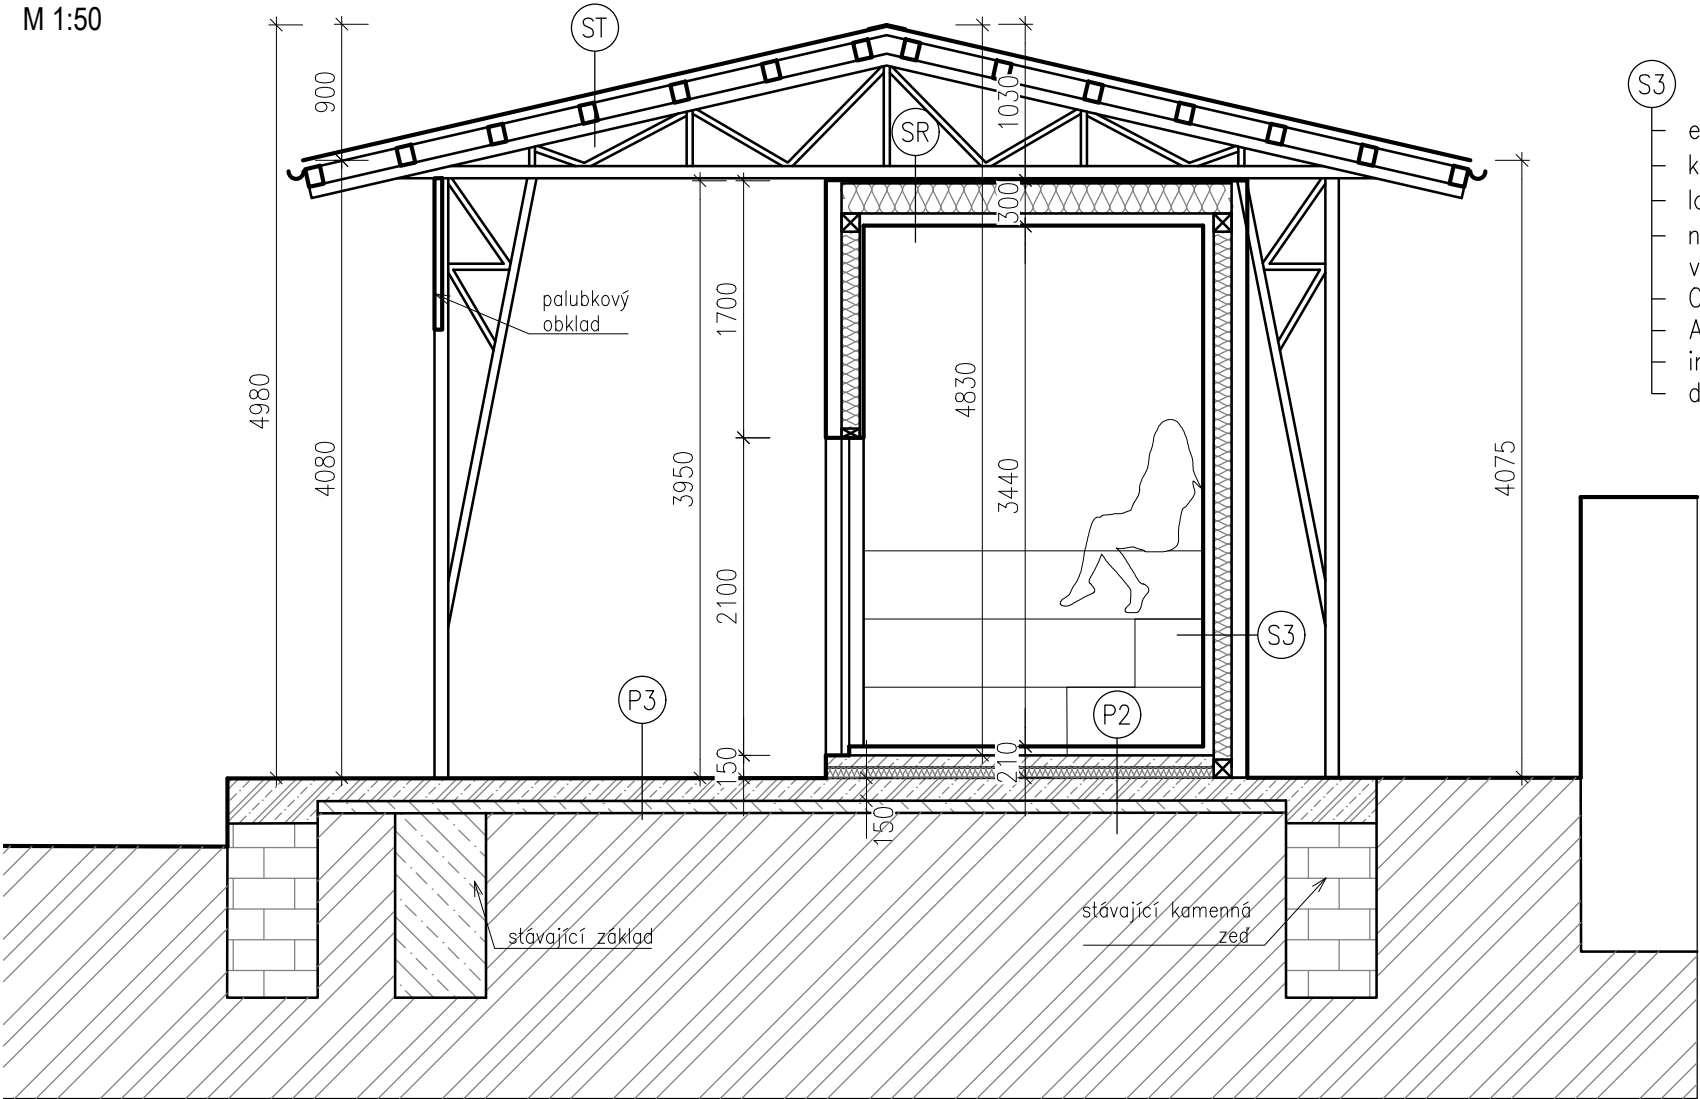

Řez C-C' - SO03 - bistro

M 1:50

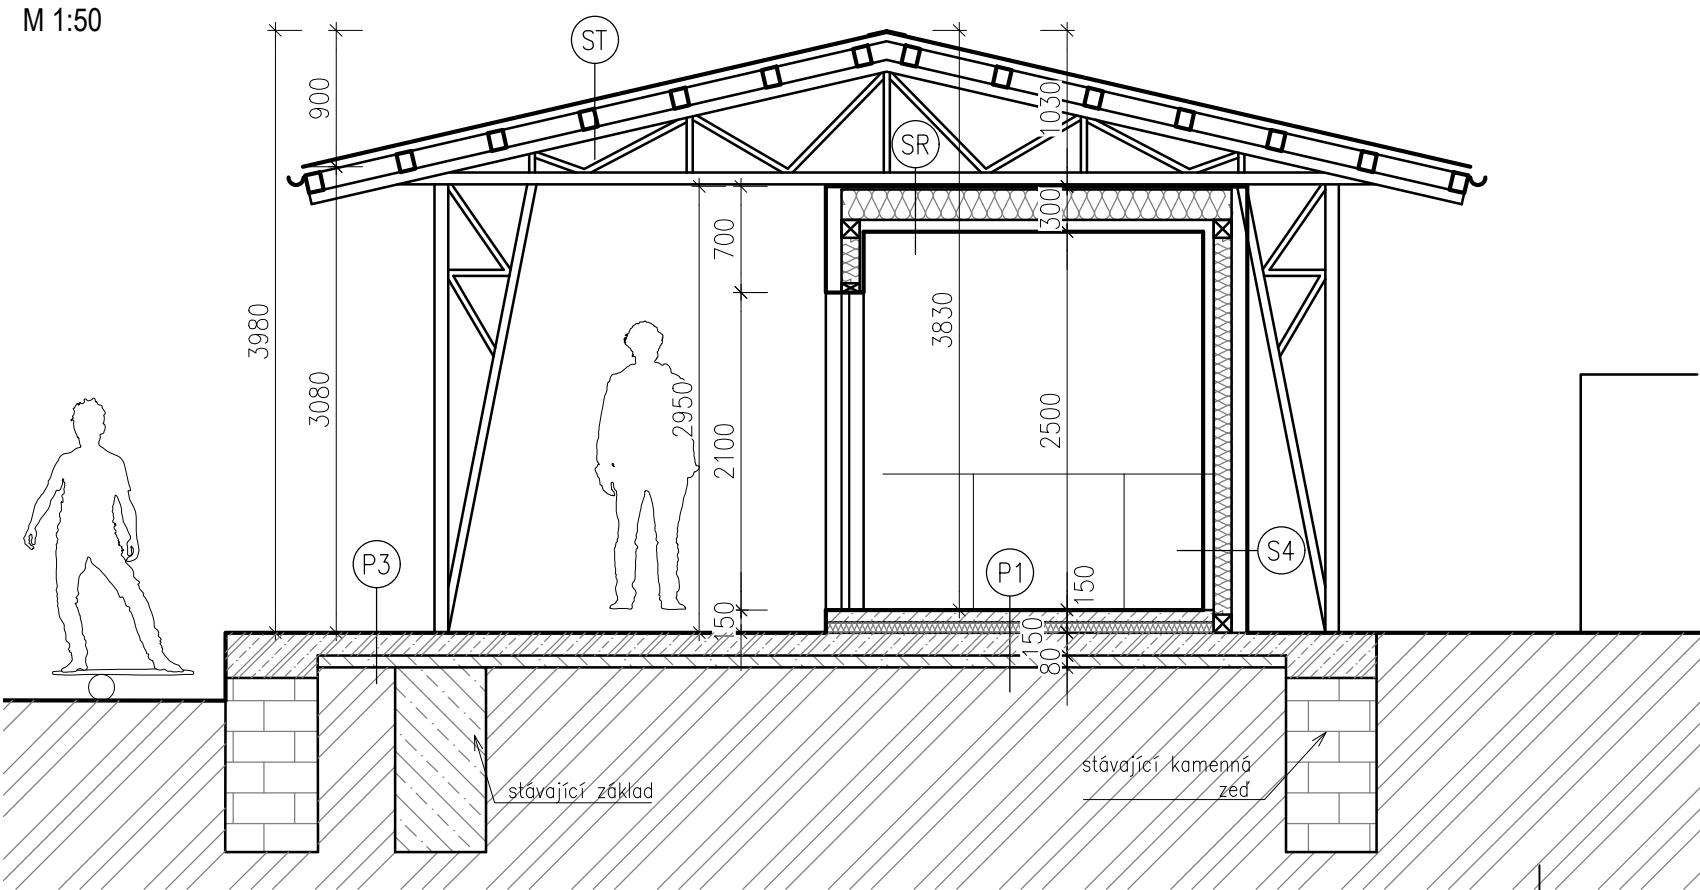

Skladby

- S3** OBVODOVÁ STĚNA – sauna

 - exteriér – smrkový obklad 25mm, opatřený lazurou
 - kontralatě 40/40mm
 - latě 40/40mm + minerální vata tl.40mm
 - nosná kce KVH 120/120mm (60/120mm) + minerální vata tl.120mm
 - OSB 15mm
 - Al odrazivá fólie
 - instalační mezera, latě
 - dřevěný obklad bez lazury a laku
- S4** OBVODOVÁ STĚNA – bistro

 - exteriér – smrkový obklad 25mm, opatřený lazurou
 - kontralatě 40/40mm
 - latě 40/40mm + minerální vata tl.40mm
 - nosná kce KVH 120/120mm (60/120mm) + minerální vata tl.120mm
 - parotěsná fólie
 - OSB 15mm
 - instalační mezera, latě
 - SDK 12,5mm
- P1** PODLAHA – pod dřevěnou vestavbou

 - nátěr barvou na beton
 - betonový potěr podlahy tl.80mm
 - Al fólie + topné kabely
 - XPS 70mm
 - hydroizolace – asfaltový pás 4mm
 - nová ŽB deska tl.150mm
 - stávající betonová deska tl. 80mm
- P2** PODLAHA – jen sauna, ne odpočívárna

 - podlahová prkna
 - dřevěný rošt
 - nátěr barvou na beton
 - betonový potěr podlahy tl.80mm
 - Al fólie + topné kabely
 - XPS 70mm
 - hydroizolace – asfaltový pás 4mm
 - nová ŽB deska tl.150mm
 - stávající betonová deska tl. 80mm
- SR** STROP

 - pojistná hydroizolace difuzně otevřená, $s_a < 0,30m$, kontaktní – Jutadach 115
 - OSB 15mm
 - nosné dřevěné trámy v. 200mm, minerální vata mezi trámy
 - OSB 15mm
 - Al reflexní parozábrana, $s_a > 100mm$
 - instalační mezera, latě 40/40mm
 - dřevěný obklad
- ST** STŘECHA

 - trapézový plech
 - vazničky z rostlého dřeva 100/120mm
 - volný větraný prostor
 - skladba SR–strop
- P3** PODLAHA mimo dřevěnou vestavbu

 - nátěr barvou na beton
 - nová ŽB deska tl.150mm
 - stávající betonová deska tl. 80mm, vyspravit pod HI

Legenda materiálů

- stávající terén
- stávající betonová deska
- nová betonová podlaha
- stávající kamenná zeď
- nová ŽB deska
- minerální tepelná izolace

0,000=cca 415,00 m.n.m B.p.v.

autorizace Ing. Arch. Jan Vondrák, ČKA 3977

vypracoval Ing. Petra Hornová

žadatel Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město

název stavby **Areál lesního koupaliště**

Příčné řezy B-B', C-C'

obsah


Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení, nejedná se o dokumentaci pro provádění stavby.

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01_SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ OBJEKTU

SO 02_SAUNA A ODPOČÍVÁRNA

SO 03_BISTRO



Ing. Petra Hornová
tel: 605 306 656
e-mail: hornovap@gmail.com
IČO: 87763150

stupeň DUR+DSP
formát A3
číslo paré

datum 08/2021
měřítko 1:50
číslo výkresu 060-D1.1-05