


Cenová nabídka – Specifikace prvků ZŠ Liberec, Oblačná 101/15, Liberec 1

Pozice: 1/: Trojdílné plast. okno s poutcem + příslušenství

Rozměry rámu: 1200,0 x 2240,0 mm
Stavební otvor: 1220,0 x 2290,0 mm

Gealan S 9000 IQ

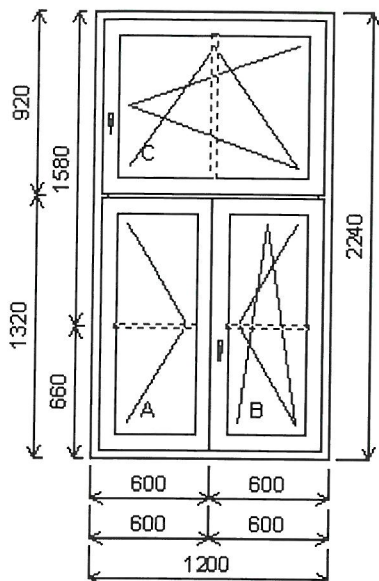

Základní cena: Trojdílné okno s poutcem
Barva (ext/int): bílá
Sklo: ThF4-18TGI-F4-16TGI-4ThF4
ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.5
Příčky ve skle: 26mm bílá
45mm bílá
Rám: rám 70 mm
Sloupek: sloupek 92 mm
Stulp AB: štulp 74 mm
Křídlo: křídlo 82 mm rovné
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Montáž: žádná
Klika: klika bílá
Doplňky: Žaluzie celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:L pole A
Žaluzie celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:P pole B
Žaluzie celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:P pole C
Parapet plast. bílý
d=podle okna, hl=450, 1ks
(FFG) B:521, C:321

Výška kliky:

Množství: 18

Cena za ks: Kč


Celkem:

..... Kč

Rozměry rámu: 850,0 x 1450,0 mm
Stavební otvor: 870,0 x 1500,0 mm

Pozice: 2/: Jednodílné plast. okno + příslušenství

Gealan S 9000 IQ

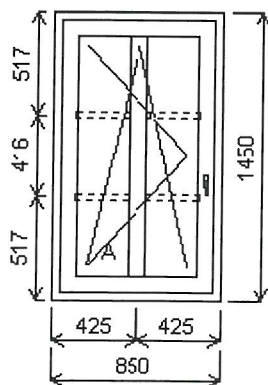

Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): bílá
Sklo: ThF4-18TGI-F4-16TGI-4ThF4
ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.5
Příčky ve skle: 26mm bílá
Rám: rám 70 mm
Křídlo: křídlo 82 mm rovné
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 60060
Montáž: žádná
Klika: klika bílá
Doplňky: Parapet plast. bílý
d=podle okna, hl=300, 1ks
Žaluzie celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:L pole A.1
Žaluzie celostín. b:1/S
bílá Fe ovl:L pole A.2
(FFG) A:521

Výška kliky:

Množství: 9

Cena za ks: Kč

Celkem:

..... Kč

celková cena pozic 1 a 2 Kč
demontáž s likvidací Kč
montáž výrobků na turbošr.a pěna Kč
zednické práce začištění Kč
parapety vnitřní, vč.montáže Kč
žaluzie,včetně montáže Kč
pozink plech venkovní přechod Kč
rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách)	20.000 Kč
<hr/>	
celkem bez DPH Kč
DPH 21% Kč
<hr/>	
konečná suma s DPH Kč

- Zobrazení prvků je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravá a sklopná vždy dovnitř, pokud není v textu u položky psáno jinak
- Barva z vnější strany bílá, z vnitřní bílá
- Min. 6-ti komorová technologie
- Kovové armovací výztuže min 2mm
- Stavební hloubka rámu min. 70 mm
- Tři celoobvodová těsnění (2x dorazové + středové těsnění)
- Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou Roto, Maco, klička bílá
- Součinitel prostupu tepla celého okna min. $U_w = 1,1 \text{ W/mk-1}$
- Utěsnění připojovací spáry v interiéru okenní butylovou fólií
- Parapety komůrkové bílé, profil 30 mm
- Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící bílé (řetízky dostatečně dlouhé pro obsluhu)
- Vnější přechodová lišta z pozinkovaného plechu
- Výmalba špalet kolem rámu celého rámu okna
- Silikon mezi rámem a parapetem
- Požadujeme doložit certifikát v českém jazyce vydaný na uchazeče nebo na výrobek
- Oplechování nebude měněno, zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření a následné osazení rámu okna tak, aby stávající oplechování dosedlo do okapové hrany plastového rámu. Cílem je nepoužívat dodatečné řešení (přechodová lišta)