

# SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI


## MĚNÁRNA STŘED - OBJEKT D150

### TABULKY PSV

#### POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEJICH SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !

ZMĚNA	DATUM	POPIS	PODPIS



SKY STUDIO

[www.skystudio.cz](http://www.skystudio.cz)

[info@skystudio.cz](mailto:info@skystudio.cz)

Dobrovského 422/12, Liberec 2, 46001

Projekt :Spojené územní a stavební řízení

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  
MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI**

Investor :

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.  
Mrštíkova3, 461 71, Liberec III

Vedoucí projektu

Zodpovědný projektant

Měřítko

Ing. David Podobský

Ing. Václav Křepelka

1:100

Formáty

Datum

Číslo zakázky

11 x A4

01/2017

01-0701

Název výkresu

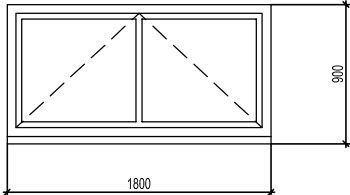
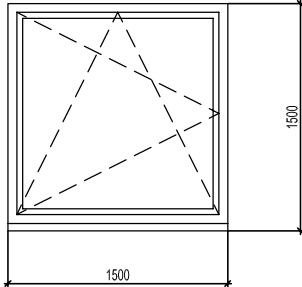

Číslo výkresu

**Měnírna střed - objekt D150**

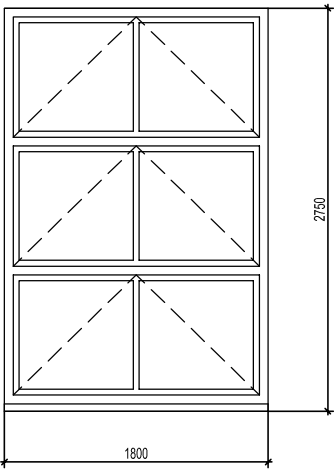
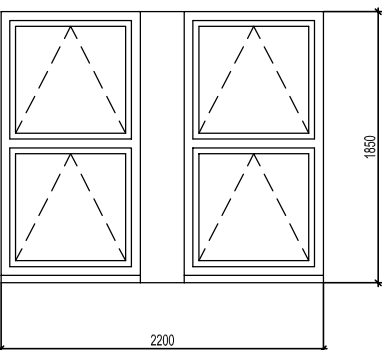
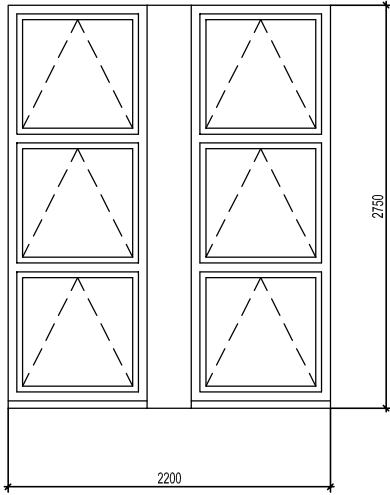
**F16**

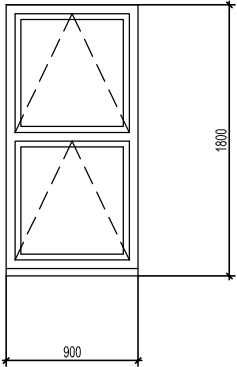
**PSV TABULKY**

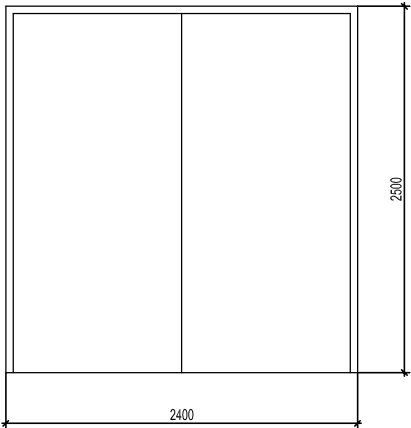
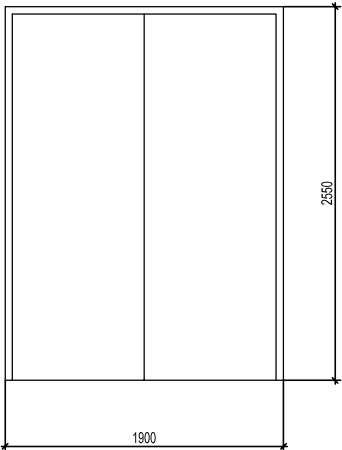
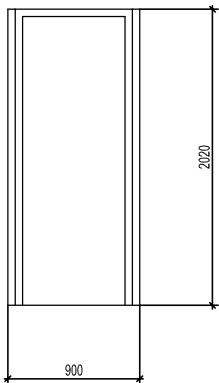
**0,000 = 353,850 m.n.m. B.p.v.**

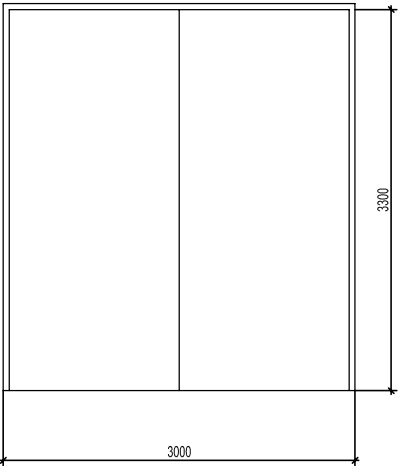
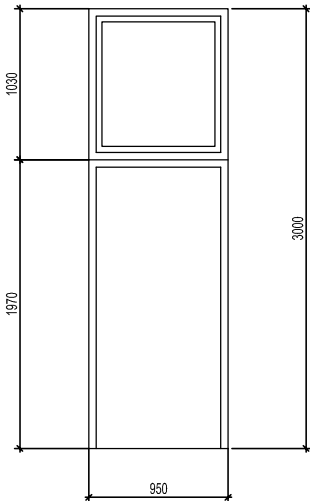
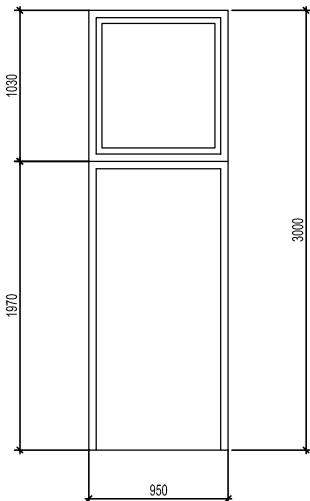
Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA			č. Listu 1			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNÝ STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!			Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
T01	<p>pohledy venkovní!</p> 	okno plastové 1800/900 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. $U_w=1.2W/m^2K$	1	-	-	1
T02		okno plastové 1500/1500 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004- vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. $U_w=1.2W/m^2K$	-	3	3	6
T03		okno plastové 600/600 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. $U_w=1.2W/m^2K$	-	1	1	2

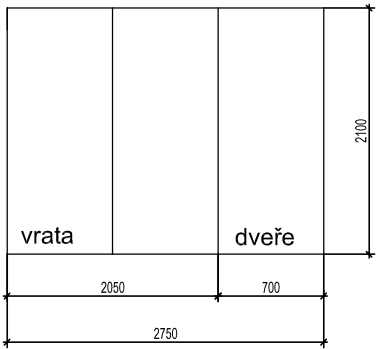
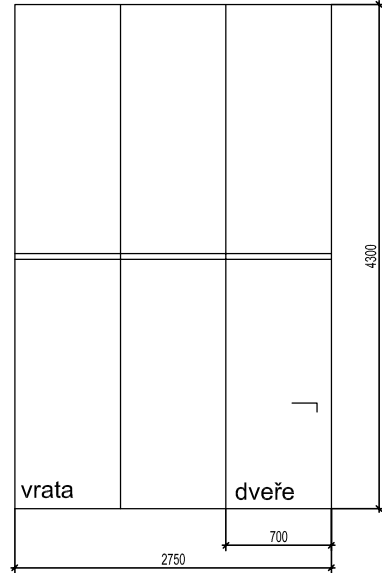
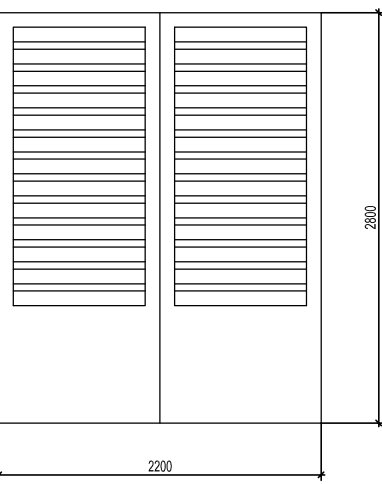
Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA				č. Listu 2			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!				Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ	
T04	<p>pohledy venkovní!</p>	<p>Sestava okno plastové 900/7850 mm            jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí            barva:            RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější            kování: celoobvodové zavírání            nerez mat            zasklení: izolačními dvojskly            min. <math>U_w=1.2W/m^2K</math></p>	1	-	-	1	

Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA				č. Listu 3			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!				Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ	
T05	<p>pohledy venkovní!</p> 	<p>Sestava okno plastové 1800/2750 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. <math>U_w=1.2W/m^2K</math></p>	-	1	1	2	
T06		<p>Sestava okno plastové 2200/1850 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. <math>U_w=1.2W/m^2K</math></p>	-	1	-	1	
T07		<p>Sestava okno plastové 2200/2750 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. <math>U_w=1.2W/m^2K</math></p>	-	-	1	1	

Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA			č. Listu 4			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!			Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
<div>T08</div>	pohledy venkovní! 	Sestava okno plastové 900/1800 mm jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí barva: RAL antracit RAL 9004 - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: izolačními dvojskly min. Uw=1.2W/m2K	1	-	-	1
				1		1

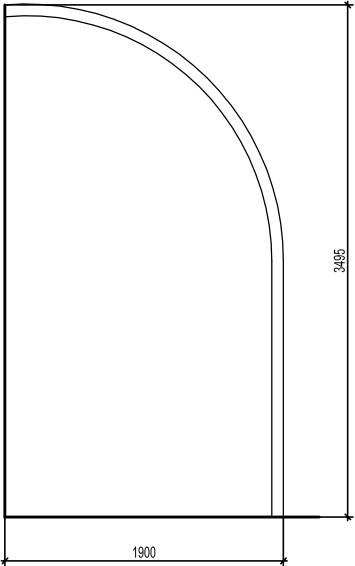



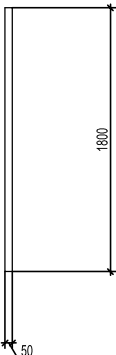
Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA			č. Listu 5			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!			Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
V01	pohledy venkovní! 	Vrata dvoukřídlá, symetrická 2400/2500 mm ocelová, zateplená  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K	3	-	-	3
V02		Vrata dvoukřídlá, symetrická 1900/2550 mm ocelová, zateplená  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K	1	-	-	1
V03		Dveře jednokřídlé, symetrická 900/2020 mm Pravé  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K ocelová zárubeň	1	-	-	1

Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA			č. Listu 6			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!			Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
V04	pohledy venkovní!  	Vrata dvoukřídla, symetrická 3000/3300 mm ocelová, zateplená  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat  zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K	4	-	-	4
V05		Sestava plastové dveře a okno 950/3000 mm Pravé  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat  zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K ocelová zárubeň	1	-	-	1
V06		Sestava plastové dveře a okno 950/3000 mm Levé  barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější kování: celoobvodové zavírání nerez mat  zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K	1	-	-	1

<b>Tabulky výrobků PSV</b> <b>Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA</b>			<b>č. Listu</b> <b>7</b>			
<b>Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI</b> <b>! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!</b>			<b>Množství</b> <b>( ks )</b>			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
V07	<p>pohledy venkovní!</p> 	<p>Sestava dveří a vrat 2750/2100 mm ocelová, zateplená</p> <p>barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější</p> <p>kování: celoobvodové zavírání nerez mat</p> <p>zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K</p>	-	1	-	1
V08		<p>Sestava dveří a vrat 2750/4300 mm ocelová, zateplená</p> <p>barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější</p> <p>kování: celoobvodové zavírání nerez mat</p> <p>zasklení: bez zasklení min. Ud=1.7W/m2K</p>	-	-	1	1
V09		<p>Ocelový a plechový kryt prostupu z 1 PP 2200/2800/1500 mm</p> <p>barva: RAL 3020 červená - vnitřní, vnější</p>	1	-	-	1



<b>Tabulky výrobků PSV</b> <b>Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA</b>			<b>č. Listu</b> <b>8</b>			
<b>Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNÝ STŘED V LIBERCI</b> <b>! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!</b>			<b>Množství</b> <b>( ks )</b>			
<b>OZN.</b>	<b>schematické zobrazení</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>I NP</b>	<b>2 NP</b>	<b>3 NP</b>	<b>Σ</b>
K01		Oplechování venkovního parapetu délka 1800 mm, RŠ 130 mm materiál: AL eloxovaný tl.0,6 mm barva: antracit RAL 9004	1	1	1	3
K02		Oplechování venkovního parapetu délka 1500 mm, RŠ 130 mm materiál: AL eloxovaný tl.0,6 mm barva: antracit RAL 9004	-	3	3	6
K03		Oplechování venkovního parapetu délka 600 mm, RŠ 130 mm materiál: AL eloxovaný tl.0,6 mm barva: antracit RAL 9004	-	1	1	2
K04		Oplechování venkovního parapetu délka 900 mm, RŠ 130 mm materiál: AL eloxovaný tl.0,6 mm barva: antracit RAL 9004	2	-	-	2
K05		Oplechování venkovního parapetu délka 2200 mm, RŠ 130 mm materiál: AL eloxovaný tl.0,6 mm barva: antracit, RAL 9004	-	1	1	2
K01i		Keramická dlažba vnitřního parapetu délka 1800 mm, šířka 315 mm materiál: ROKA Taurus barva: antracit Lepený na betonový podklad	1	1	1	3
K02i		Keramická dlažba vnitřního parapetu délka 1500 mm, šířka 315 mm materiál: ROKA Taurus barva: antracit Lepený na betonový podklad	-	3	3	6
K03i		Keramická dlažba vnitřního parapetu délka 600 mm, šířka 315 mm materiál: ROKA Taurus barva: antracit Lepený na betonový podklad	-	1	1	2
K04i		Keramická dlažba vnitřního parapetu délka 900 mm, šířka 315 mm materiál: ROKA Taurus barva: antracit Lepený na betonový podklad	2	-	-	2
K05i		Keramická dlažba vnitřního parapetu délka 2200 mm, šířka 315 mm materiál: ROKA Taurus barva: antracit Lepený na betonový podklad	-	1	1	2

Tabulky výrobků PSV Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA			č. Listu 9			
Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNY STŘED V LIBERCI ! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!			Množství ( ks )			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
Z01		Ocelový přístřešek ocel, makrolon  barva: šedá	1	-	-	1
Z02		Ocelový vřetenové schodště ocel  barva: RAL 3020	1	-	-	1
Z03		Al. ventilační mřížka, fasádní barva: Antracit RAL 9004 rozměry a polohu nutno zaměřit na stavbě	-	1	1	2
Z04		Al. ventilační mřížka, fasádní barva: Antracit, RAL 3020 rozměry a polohu nutno zaměřit na stavbě umístění v šikmé stříšce	1	-	-	1
Z05		Al. ventilační mřížka, fasádní barva: Antracit RAL 9004 rozměry a polohu nutno zaměřit na stavbě umístění v šikmé stříšce	5	-	-	5
Z06		ocelový držák tramvajového vedení barva: Antracit RAL 9004 rozměry a polohu nutno zaměřit na stavbě umístění v šikmé stříšce	-	4	-	4

<b>Tabulky výrobků PSV</b> <b>Výrobky: TRUHLÁŘSKÉ - výplně otvorů - OKNA</b>			<b>č. Listu</b> <b>10</b>			
<b>Akce: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚNÍRNÝ STŘED V LIBERCI</b> <b>! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!</b>			<b>Množství</b> <b>( ks )</b>			
OZN.	schematické zobrazení	Popis výrobku	I NP	2 NP	3 NP	Σ
Z07		fasádní vedení hromosvodu délka: 12500 mm  barva: šedá	4	-	-	4
Z08		ocelový žebřík - výlez na střechu délka: 5000 mm  barva: šedá	-	-	1	1