



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. FEIGL, BC. HAMPL	STUPĚŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘITKO:	---

PRÍLOHA:

**SO 701 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ**

PRÍLOHA:

D1.1.12.

PARÉ:


ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC - STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

POZNÁMKY:

- TABULKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (KOVÁNÍ, RÁM, ŽALUZIE APOD.).
- DODAVATEL OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- KOTVENÍ OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NORMY ČSN 74 6077 BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN, DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN JE PAROTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ A AKUSTICKÉ DOTĚSNĚNÍ K OBVODOVÉMU PLÁŠTI. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA TĚSNĚNÍM VE TŘECH ÚROVNÍCH POPŘ. JINÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM VYHOVUJÍCÍM POŽADAVKŮM NORMY ČSN 73 0540-2 A ČSN 74 6077.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU DORAZOVÉ TERČE A PODLAHOVÉ ZARÁŽKY.
- U DVEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY I SAMOZAVÍRAČE A STAVEČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA.
- DVEŘE A PROSKLENÉ STĚNY BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVEŘÍM BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.

OZNAČENÍ: 001		POPIS	OKNO ZÁKLADNÍ - JÍDELNA		
		UMÍSTĚNÍ	1.02, 1.20, 1.21		
ROZMĚR OTVORU	2400/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	4x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	8
			8		

POHLED Z EXTERIÉRU

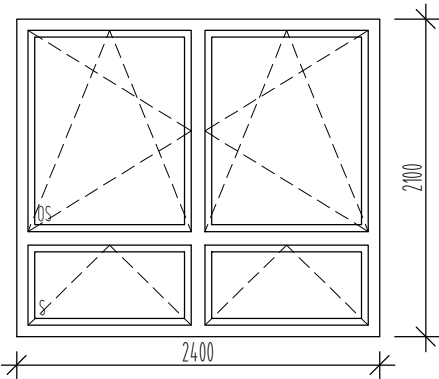


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚČÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ

OZNAČENÍ: 002		POPIS	OKNO ZÁKLADNÍ - KUCHYNĚ		
		UMÍSTĚNÍ	1.03, 1.04		
ROZMĚR OTVORU	2400/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ HORNÍCH KŘÍDEL	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
ZASKLENÍ DOLNÍCH KŘÍDEL	MLÉČNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m²K	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	4
KOVÁNÍ	4x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ		4		

POHLED Z EXTERIÉRU

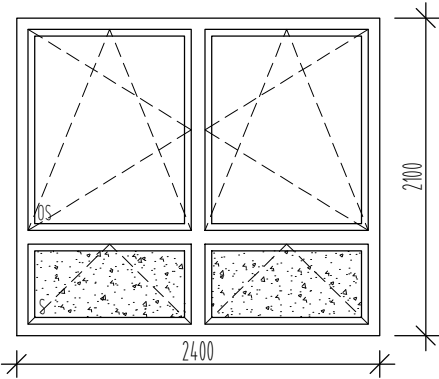


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚČÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ

OZNAČENÍ: 003		POPIS	OKNO - BYT ŠKOLNÍKA		
		UMÍSTĚNÍ	---		
ROZMĚR OTVORU	2400/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAHA 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	2x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	4
			4		


POHLED Z EXTERIÉRU

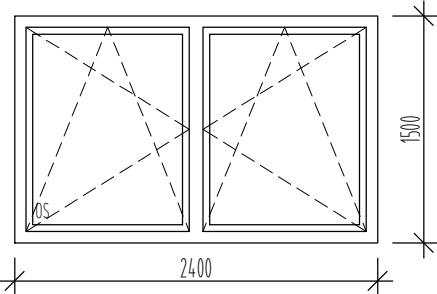

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 004		POPIS	OKNO - CHODBA		
		UMÍSTĚNÍ	1.01, 1.02		
ROZMĚR OTVORU	2400/1700	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm (VIZ PRVEK K01)		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAHA 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	2x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		


POHLED Z EXTERIÉRU

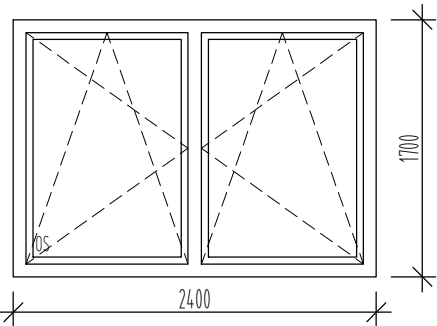

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 005		POPIS	OKNO SNÍŽENÉ - KUCHYNĚ		
		UMÍSTĚNÍ	1.04		
ROZMĚR OTVORU	900/1700	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm (VIZ PRVEK K01)		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 006a		POPIS	OKNO ÚZKÉ, LEVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.07, 1.08		
ROZMĚR OTVORU	900/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ HORNÍCH KŘÍDEL	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
ZASKLENÍ DOLNÍCH KŘÍDEL	MLÉČNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAHI 20 mm (VIZ PRVEK T01), RESP. KERAMICKÝ OBKLAD		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ				
KOVÁNÍ	2x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		

POHLED Z EXTERIÉRU

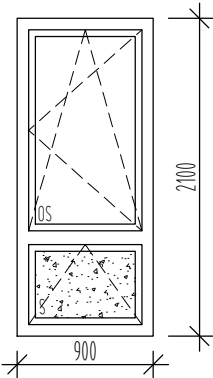


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 006b		POPIS	OKNO ÚZKÉ, PRAVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.07, 1.08		
ROZMĚR OTVORU	900/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ HORNÍCH KŘÍDEL	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
ZASKLENÍ DOLNÍCH KŘÍDEL	MLÉČNÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01), RESP. KERAMICKÝ OBKLAD		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ				
KOVÁNÍ	2x CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		

POHLED Z EXTERIÉRU

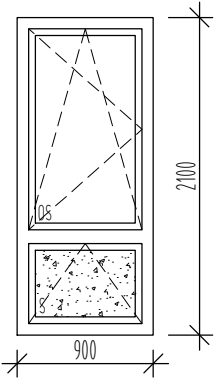


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 007a		POPIS	OKNO ÚZKÉ, BEZPEČNOSTNÍ, LEVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.11		
ROZMĚR OTVORU	900/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ HORNÍCH KŘÍDEL	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
ZASKLENÍ DOLNÍCH KŘÍDEL	MLÉČNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ				
KOVÁNÍ	2x CELOOBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		

POHLED Z EXTERIÉRU

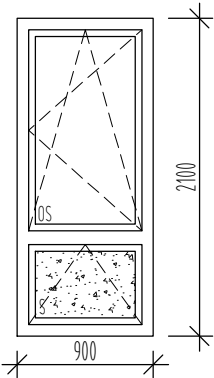


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 007b		POPIS	OKNO ÚZKÉ, BEZPEČNOSTNÍ, PRAVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.08		
ROZMĚR OTVORU	900/2100	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ HORNÍCH KŘÍDEL	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
ZASKLENÍ DOLNÍCH KŘÍDEL	MLÉČNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K				
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ				
KOVÁNÍ	2x CELOOBBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		

POHLED Z EXTERIÉRU

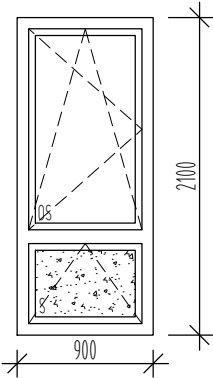


VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 008a		POPIS	BEZPEČNOSTNÍ OKNO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, LEVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.17		
ROZMĚR OTVORU	900/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	MLÉČNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAH 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	CELOOBBVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 008b		POPIS	BEZPEČNOSTNÍ OKNO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, PRAVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	1.16, 1.17		
ROZMĚR OTVORU	900/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	MLÉČNÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01), RESP. KERAMICKÝ OBKLAD		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 009a		POPIS	OKNO - TOALETY, LEVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	---		
ROZMĚR OTVORU	900/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	MLÉČNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	Uwmax. 0,8 W/m²K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 009b		POPIS	OKNO - TOALETY, PRAVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	---		
ROZMĚR OTVORU	900/1500	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLŮ	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	MLÉČNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORŮ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN, JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 010		POPIS	OKNO TROJKŘÍDLÉ - SCHODIŠTĚ		
		UMÍSTĚNÍ	1.25		
ROZMĚR OTVORU	2400/1300	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOKLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLŮ	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, IZOLAČNÍ TROJSKLO	PARAPET VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, PŘESAŘ 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTORŮ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	3x CELOOBYVODOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA, BÍLÁ	POČET	1.N.P.	CELKEM	2
			2		


POHLED Z EXTERIÉRU

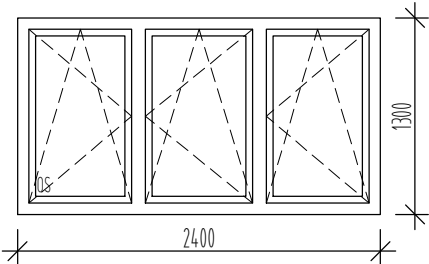

VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: 011a		POPIS	BEZPEČNOSTNÍ OKNO SUTERÉN PRÁVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	0.13		
ROZMĚR OTVORU	900/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 4+2)	PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm (VIZ PRVEK K01)		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	2x CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.P.P.	CELKEM	2
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU



VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ
VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ



OZNAČENÍ: 011b		POPIS	BEZPEČNOSTNÍ OKNO SUTERÉN LEVÉ		
		UMÍSTĚNÍ	0.13		
ROZMĚR OTVORU	900/900	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA		
MATERIÁL	PLAST, MÍRNĚ ZAOBLENÉ HRANY, PŘEDSAZENÉ KŘÍDLO	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ KŘÍDLA	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 4+2)	PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm (VIZ PRVEK K01)		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K	PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA POTAŽENÁ VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM (POSTFORMING), PŘEDNÍ HRANA ZAOBLENÁ, PŘESAHA 20 mm (VIZ PRVEK T01)		
OTEVÍRÁNÍ, VYKLÁPĚNÍ	VIZ SCHEMA				
BARVA RÁMU/OKENNÍHO KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	2x CELOOBYVDOVÉ DLE DODAVATELE OKEN JEDNOSTRANNÁ KLIKA UMÍSTĚNÁ V DOLNÍ ČÁSTI, BARVA - BÍLÁ	POČET	1.P.P.	CELKEM	1
			1		

POHLED Z EXTERIÉRU




VYSVĚTLIVKY: S - SKLÁPĚCÍ
VYSVĚTLIVKY: OS - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ

OZNAČENÍ: S01		POPIS	PROSKLENÁ STĚNA KANCELÁŘE VEDOUcí JÍDELNY S VÝSUVNÝM OKNEM	
		UMÍSTĚNÍ	120	
ROZMĚR OTVORU	2700/2700 (DVEŘE 700/2620, VÝSUVNÉ OKNO 775/1110)	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OMÍTKA	
MATERIÁL	HLINÍK, OSTRÉ HRANY, KŘÍDLO V ROVINĚ S RÁMEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA	
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ VSG 33.1	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KLIZNOU LIŠTOU A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA. KOVÁNÍ VÝSUVNÉHO OKNA BUDE OPATŘENO ARETAČNÍM SYSTÉMEM V LIBOVOLNÉ POLOZE OKNA. POLEP NA PROSKLENÉ STĚNĚ "ZNAČKY PRO SLABOZRÁKÉ" (GRAFICKÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD). DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOÝM PRAHEM). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ.	
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ			
BARVA RÁMU/KŘÍDLA	BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ)			
KOVÁNÍ	VNĚJŠÍ STRANA - KOULE, BROUŠENÝ NEREZ VNITŘNÍ STRANA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TR. 4	POČET	1.N.P.	CELKEM 1
			1	

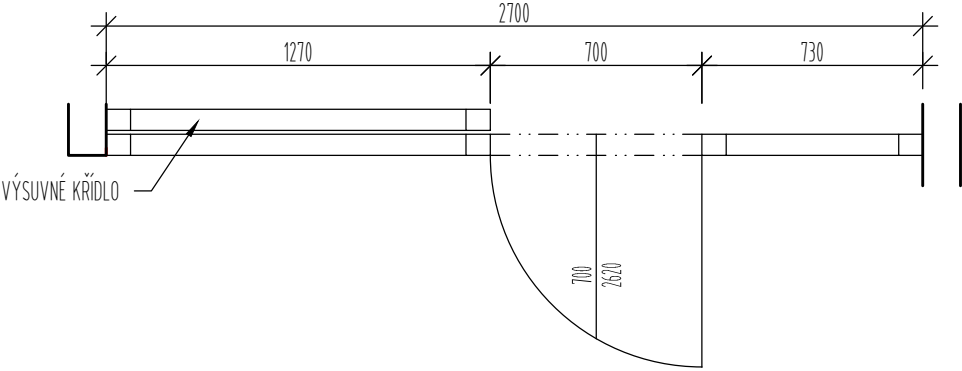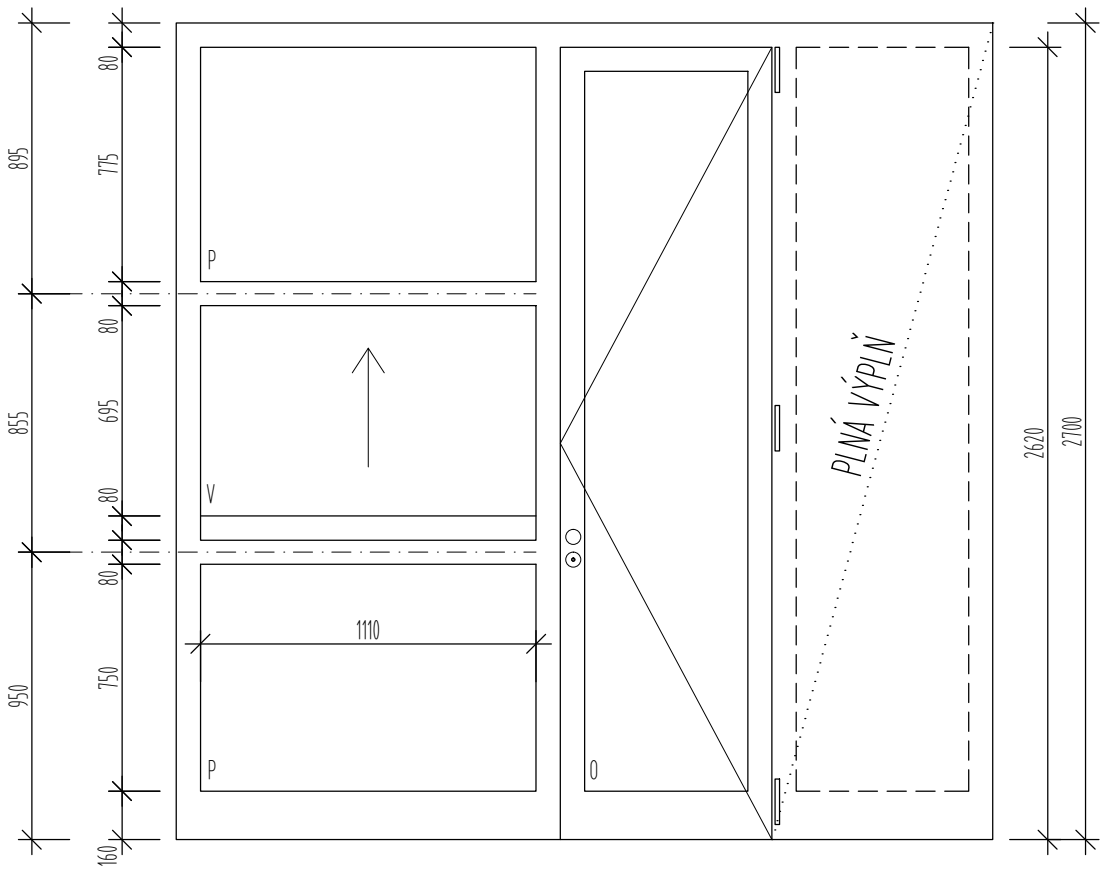


VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ
O - OTEVÍRÁVÉ
V - VÝSUVNÉ

OZNAČENÍ: S02		POPIS	PROSKLENÁ STĚNA - PŘEPAŽENÍ CHODBY		
		UMÍSTĚNÍ	1.01		
ROZMĚR OTVORU	3200/2700 (DVEŘE 1800/2100)	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OMÍTKA		
MATERIÁL	HLINÍK, OSTRÉ HRANY, KŘÍDLO V ROVINĚ S RÁMEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) - BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KLIZNOU LIŠTOU A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA (NA OBOU KŘÍDLECH). POLEP NA PROSKLENÉ STĚNĚ "ZNAČKY PRO SLABOZRAKÉ" (GRAFICKÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD). DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOVÝM PRAHEM). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ.		
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ				
BARVA RÁMU/KŘÍDLA	BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ)				
KOVÁNÍ	OBOUSTRANNÁ SVISLÁ MADLA, BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S VÁLEČKOVOU STŘELKOU + VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4	POČET	1NP.	CELKEM	1
			1		

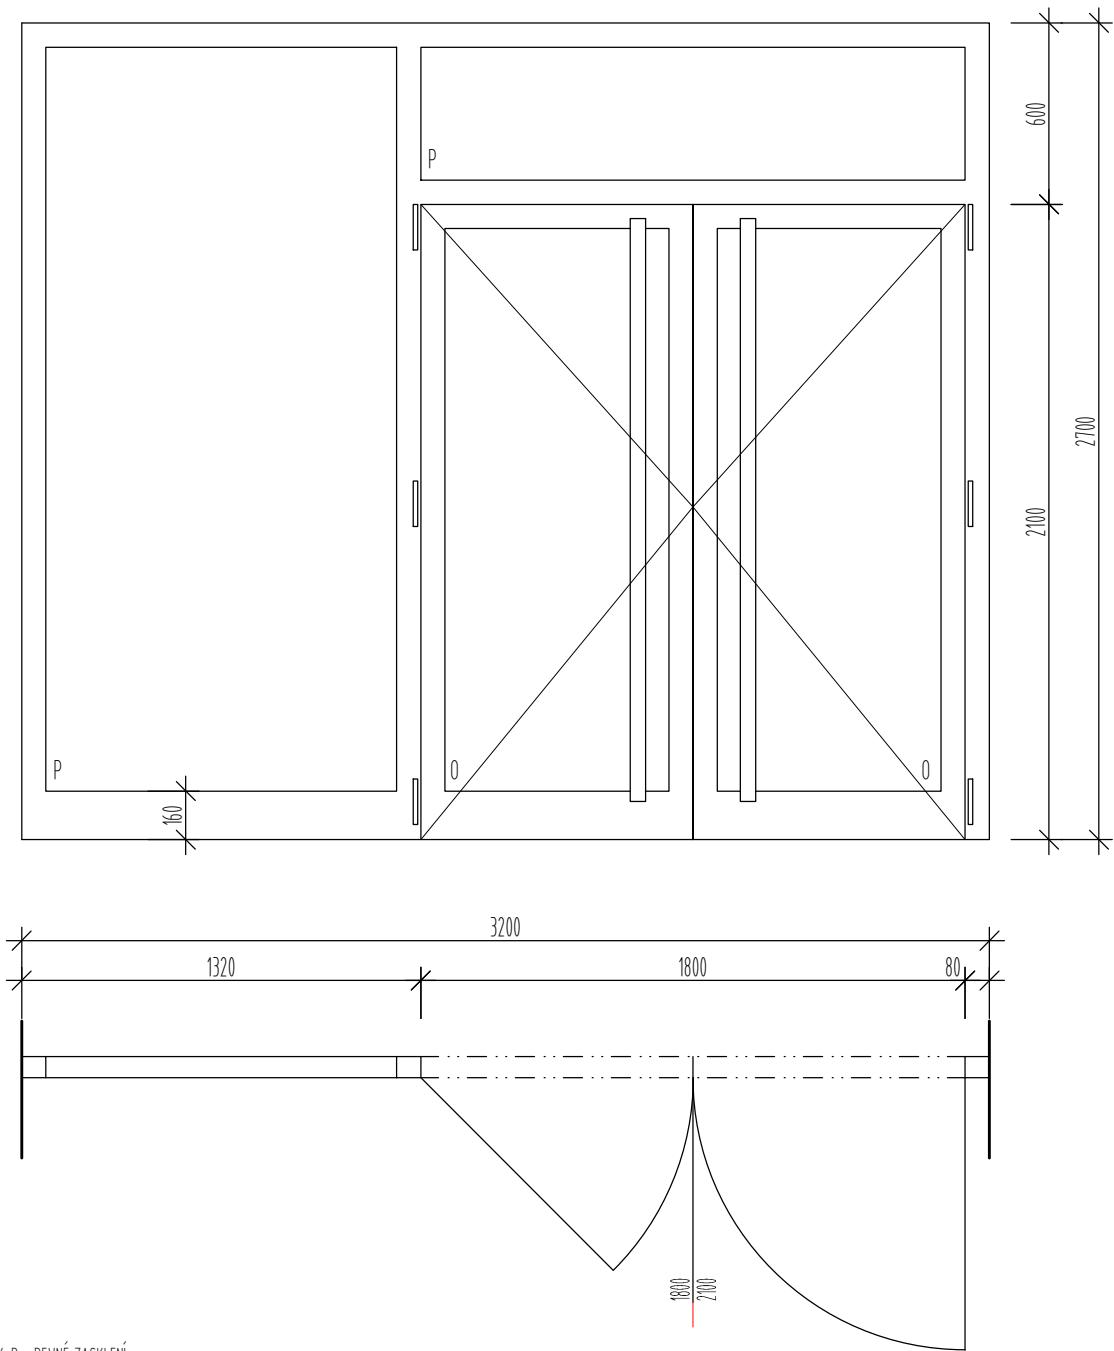

VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ
O - OTEVÍRAČE


OZNAČENÍ: S03		POPIS	PROSKLENÁ STĚNA - ODDĚLENÍ KUCHYNĚ		
		UMÍSTĚNÍ	1.02		
ROZMĚR OTVORU	1060/2700 (DVEŘE 900/2100)	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	OMÍTKA		
MATERIÁL	HLINÍK, OSTRÉ HRANY, KŘÍDLO V ROVINĚ S RÁMEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) - BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KLUZNOU LIŠTOU A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POLEP NA PROSKLENÉ STĚNĚ "ZNAČKY PRO SLABOZRACÉ" (GRAFICKÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD). DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOVÝM PRAHEM). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVİ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.		
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ				
BARVA RÁMU/KŘÍDLA	BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ)				
KOVÁNÍ	VNĚJŠÍ STRANA - KOULE, BROUŠENÝ NEREZ VNITŘNÍ STRANA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1.NP.	CELKEM	1
			1		

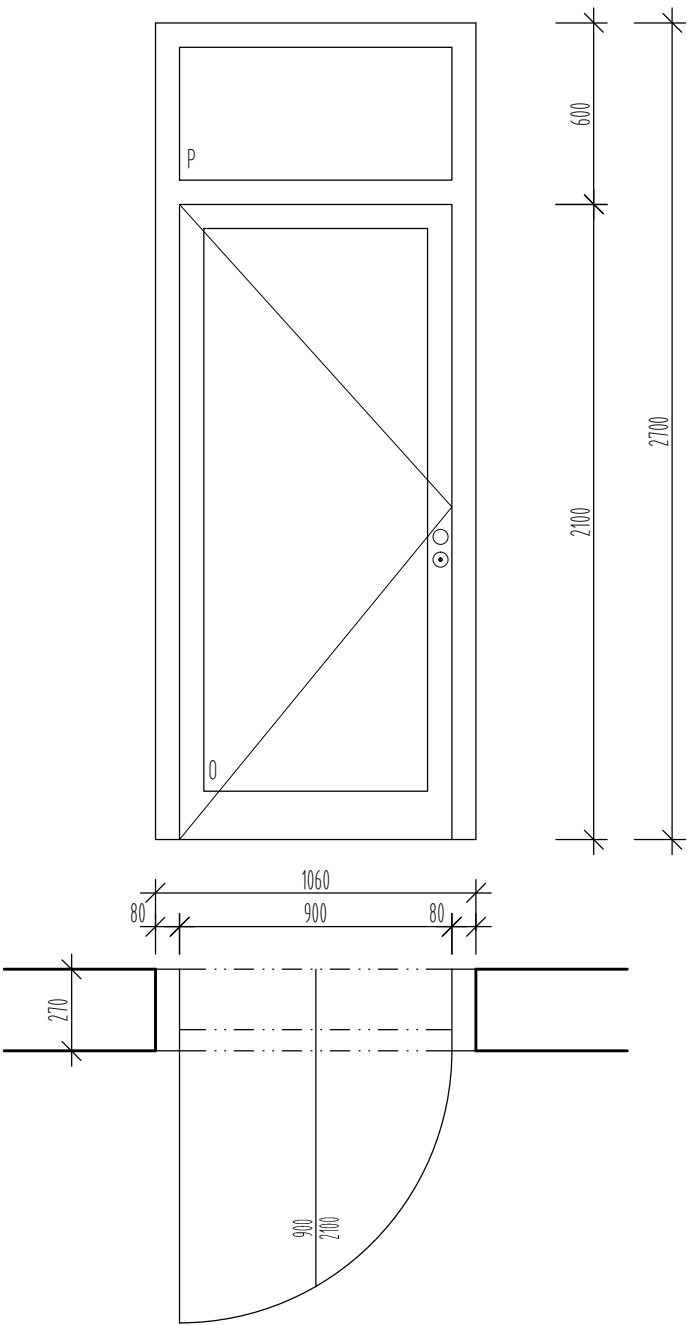

VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ
O - OTEVÍRAČ

OZNAČENÍ: S04		POPIS	PROSKLENÁ STĚNA - VSTUPNÍ		
		UMÍSTĚNÍ	1.11		
ROZMĚR OTVORU	1200/3100 (DVEŘE 1040/2200)	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	STÁVAJÍCÍ FASÁDA		
MATERIÁL	HLINÍK, OSTRÉ HRANY, KŘÍDLO V ROVINĚ S RÁMEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	OMÍTKA		
ZASKLENÍ	ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO (VSG 44.2)	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KLUZNOU LIŠTOU A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA. POLEP NA PROSKLENÉ STĚNĚ "ZNAČKY PRO SLABOZRÁKÉ" (GRAFICKÝ NÁVRH NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD). DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOVÝM PRAHEM). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM. ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} 0,8 W/m ² K				
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRAŠKOVÉ LAKOVÁNÍ				
BARVA RÁMU/KŘÍDLA	EXTERIÉR: BÍLÁ INTERIÉR: BÍLÁ				
KOVÁNÍ	VNĚJŠÍ STRANA - SVISLÉ MADLO, BROUŠENÝ NEREZ VNITŘNÍ STRANA - KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA, BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4	POČET	1.NP.	CELKEM	1
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU

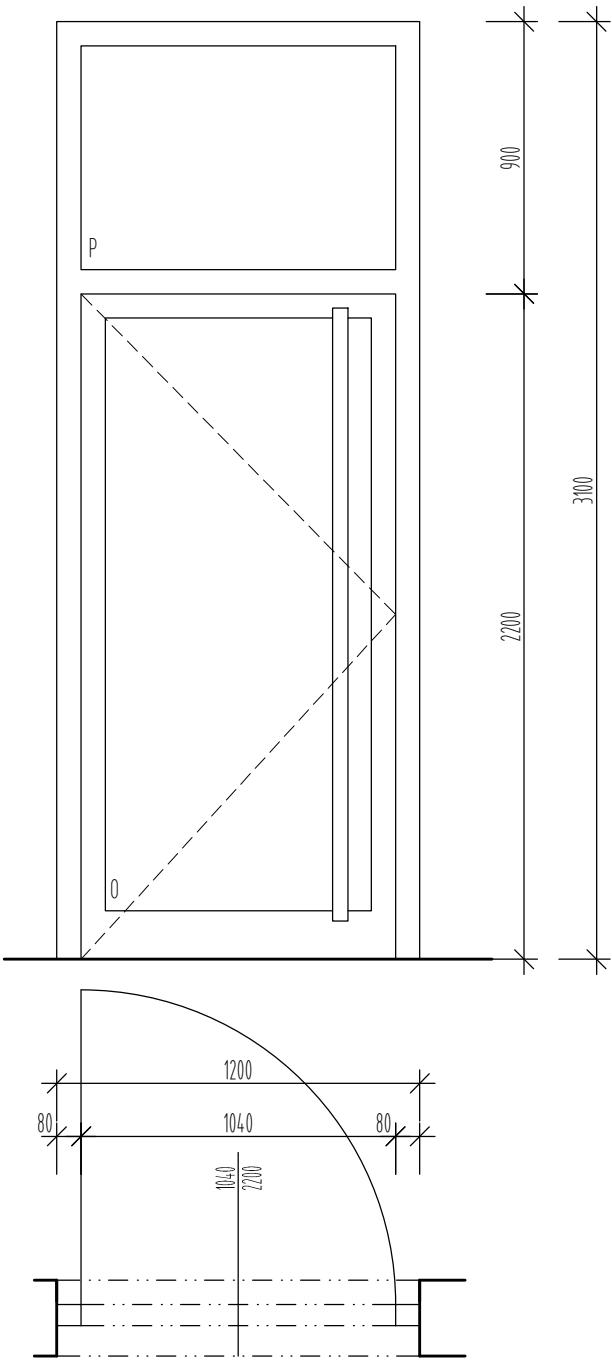


VYSVĚTLIVKY: P - PEVNÉ ZASKLENÍ
O - OTEVÍRAVĚ

OZNAČENÍ: D1300 DV		POPIS	DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE - STŘECHA		
		UMÍSTĚNÍ	3.01		
ROZMĚR OTVORU	1460/2050 (DVEŘE 1300/1970)	ZÁRUBEŇ	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ		
MATERIÁL	HLINÍK	OSTĚNÍ VNĚJŠÍ	FALCOVANÝ AL PLECH		
ZASKLENÍ	ZASKLENÍ NAHRAŽENO TEPelnĚ IZOLAČNÍMI PANELY S AL. POVRCHEM	OSTĚNÍ VNITŘNÍ	AKUSTICKÉ CEMENTOVĚLÁKNITÉ DESKY		
SOUČ. PROSTUPU TEPLA	U _{wmax} : 0,8 W/m ² K	PARAPET VNĚJŠÍ	PLECH Z AL SLITINY S LAKOVANÝM HLADKÝM POVRCHEM min. tl. 0,6 mm		
OTEVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA	PARAPET VNITŘNÍ	---		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP1		
BARVA RÁMU/KŘÍDLA	EXTERIÉR: ANTRACITOVÁ (RAL 7016) INTERIÉR: ANTRACITOVÁ (RAL 7016)	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KLUZNOU LIŠTOU A STAVĚČEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOVÝM PRAHEM) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
KOVÁNÍ	KOULE/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA, BEZPEČNOSTNÍ TŘ. 4				
		POČET	3.N.P.	CELKEM	1
			1		


POHLED Z EXTERIÉRU

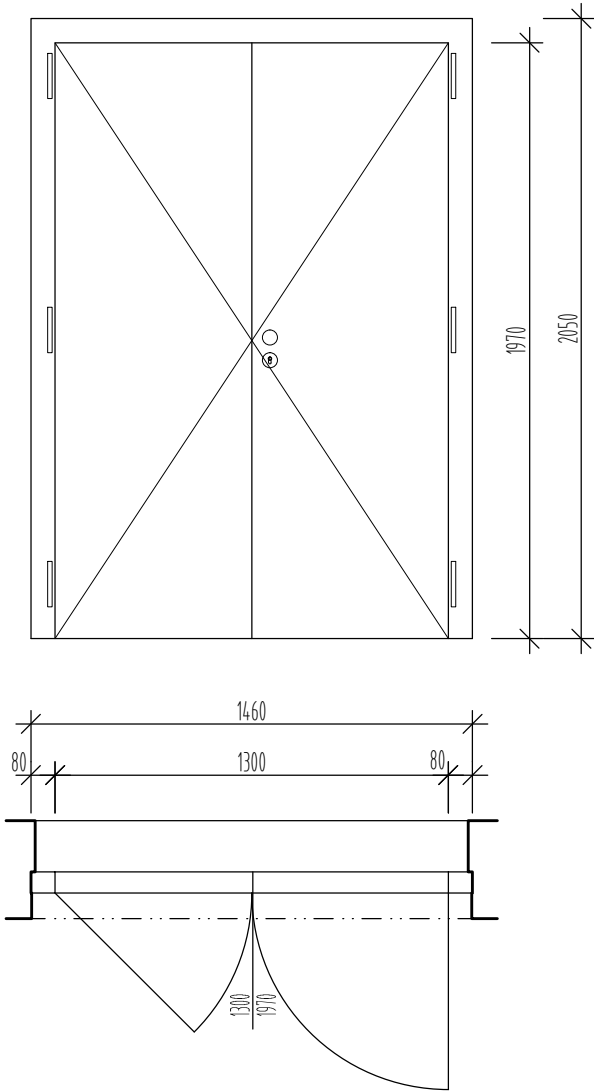

OZNAČENÍ: D1190 L+P		POPIS	KYVNÉ DVEŘE - PŘEPAŽENÍ CHODBY		
		UMÍSTĚNÍ	1.06, 1.11		
ROZMĚR OTVORU	1350/2050 (DVEŘE 1190/1970)	ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ RÁMOVÁ		
OTVÍRÁNÍ LEVÉHO KŘÍDLA	KYVNÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
OTVÍRÁNÍ PRAVÉHO KŘÍDLA	KYVNÉ	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
ZASKLENÍ	ČÍRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ) - BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK, VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	POZNÁMKA	DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM PRAHEM (NULOVÝM PRAHEM) RÁMEČEK ZASKLENÍ BUDE TVOŘEN OBOUSTRANNÝM NEREZOVÝM PROFILEM DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMINO HLADKÉ, 2x OBOUSTRANNÝ NEREZ. OKOP. PLECH 0,7 mm				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
KOVÁNÍ	KŘÍDLA BEZ KOVÁNÍ	POČET	1.NP.	CELKEM	2
			2		

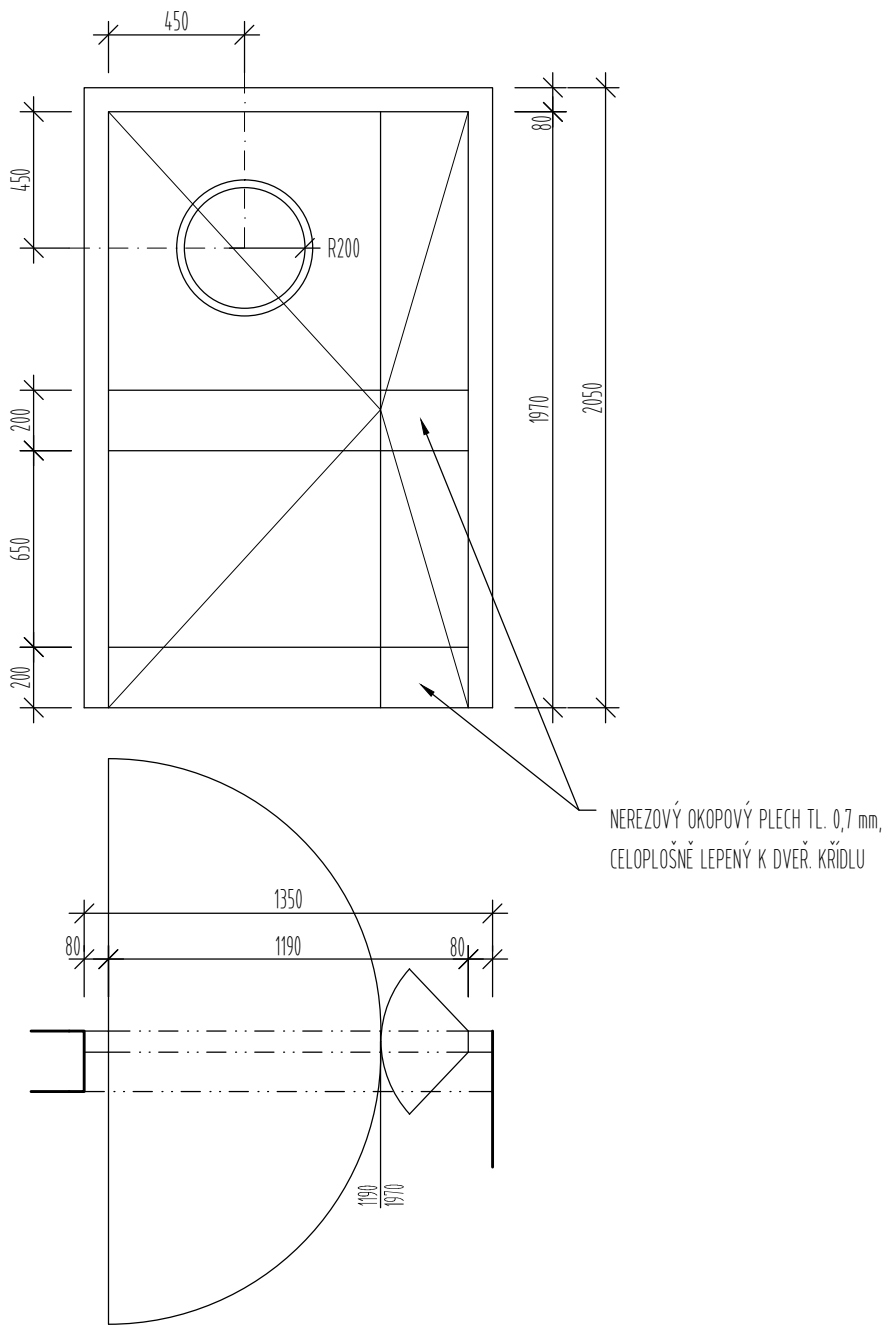


OZNAČENÍ: D901/P		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.06, 1.11, 1.12		
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ BLOKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (REF. VÝR. MONTKOV ZBř 125)		
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	ČÍRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ)	POZNÁMKA	RÁMČEK ZASKLENÍ BUDE TVOŘEN OBOUSTRANNÝM NEREZOVÝM PROFILEM DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMINO HLADKÉ; 2x OBOUSTRANNÝ NEREZ. OKOP. PLECH 0,7 mm				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLÍKA/KLÍKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1N.P.	CELKEM	3
			3		

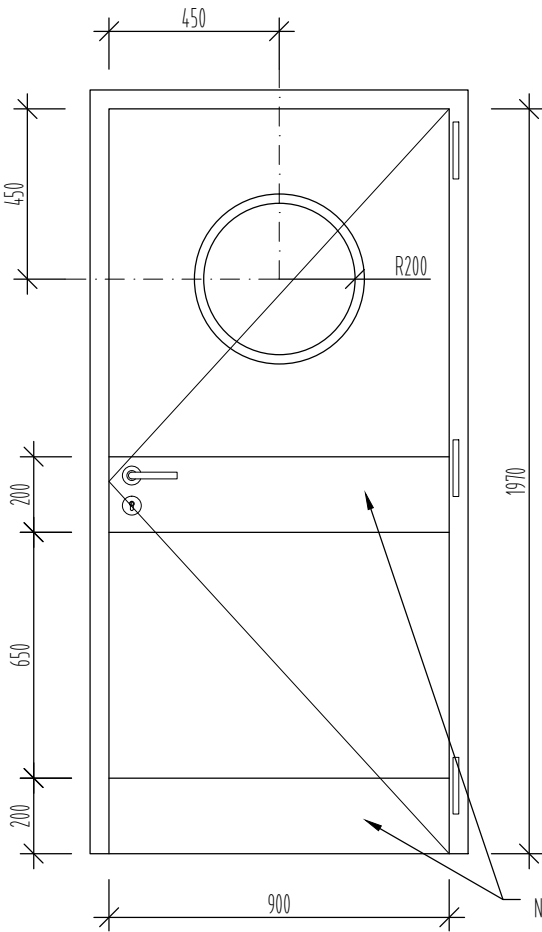


NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,7 mm,
CELOPLOŠNĚ LEPENÝ K DVEŘ. KŘÍDLU

OZNAČENÍ: D901/L		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.08		
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (REF. VÝR. MONTKOV ZBř 125)		
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVKA/SMPK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	ČIRÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1. STUPNĚ - ZDRAVOTNÍ (PROTI ZRANĚNÍ)	POZNÁMKA	RÁMEČEK ZASKLENÍ BUDE TVOŘEN OBOUSTRANNÝM NEREZOVÝM PROFILEM DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOPROVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMINO HLADKÉ; 2x OBOUSTRANNÝ NEREZ. OKOP. PLECH 0,7 mm				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

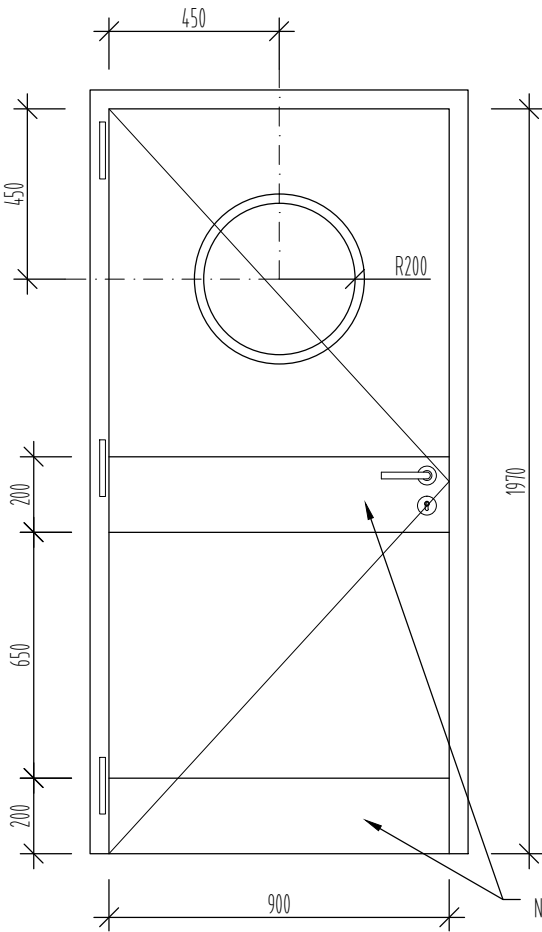


NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH TL. 0,7 mm,
CELOPLOŠNĚ LEPENÝ K DVEŘ. KŘÍDLU


OZNAČENÍ: D902/L		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.11		
ROZMĚR DVEŘÍ	900/1970	ZÁRUBĚŇ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ ZÁRUBĚŇ		
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVKA/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	V RÁMCI REPASE DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNĚ, OČISTĚNÍ JEJÍHO POVRCHU A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (VIZ VÝŠE) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KOULE/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (BEZP. TR. 3)	POČET	1.N.P.	CELKEM	1
			1		

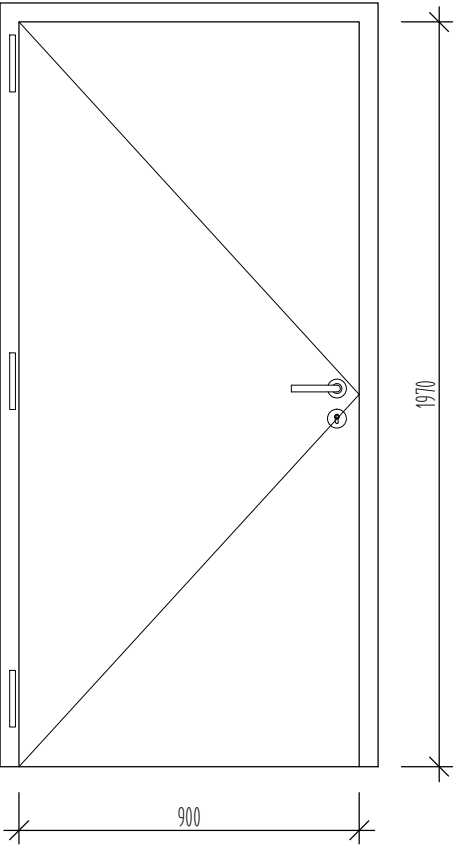


OZNAČENÍ: D801/P		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.19		
ROZMĚR DVEŘÍ	800/1970	ZÁRUBĚŇ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ ZÁRUBĚŇ		
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	V RÁMCI REPASE DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNĚ, OČISTĚNÍ JEJÍHO POVRCHU A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (VIZ VÝŠE) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KOULE/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (BEZP. TR. 3)	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

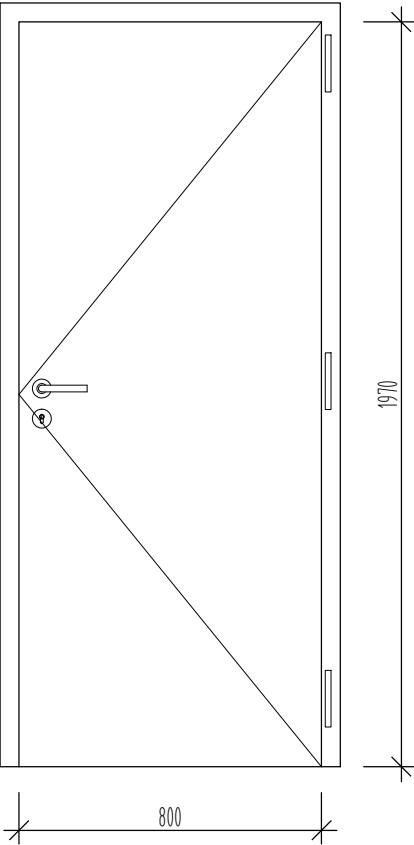


OZNAČENÍ: D701/P		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.14		
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (REF. VÝR. MONTKOV ZBř 125)		
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BARVA BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMINO HLADKÉ; 2x OBOUSTRANNÝ NEREZ. OKOP. PLECH 0,7 mm				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

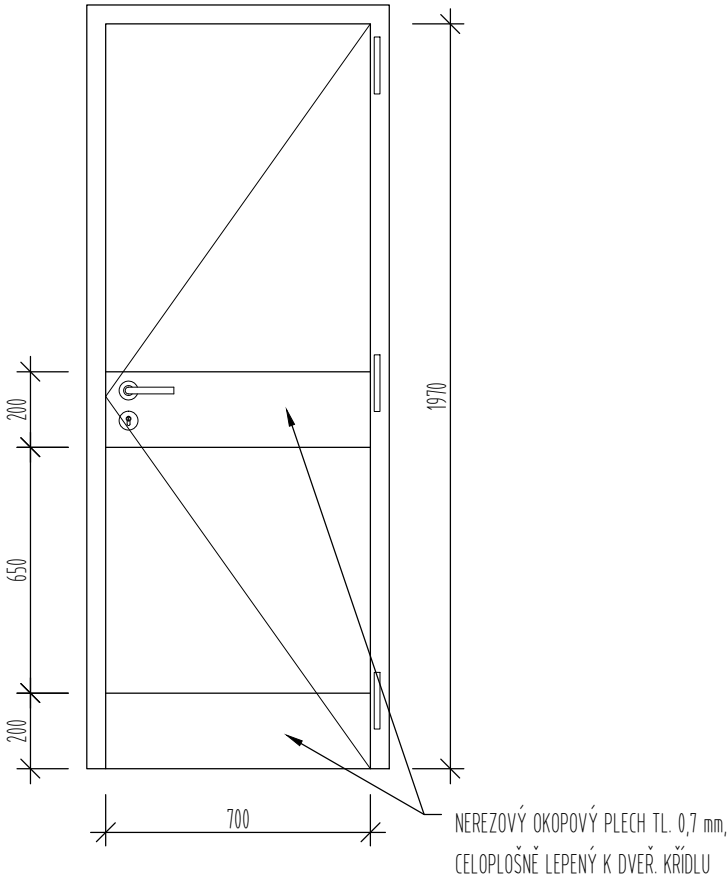


OZNAČENÍ: D701/L		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.11		
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (REF. VÝR. MONTKOV ZBř 125)		
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BARVA BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMINO HLADKÉ; 2x OBOUSTRANNÝ NEREZ. OKOP. PLECH 0,7 mm				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

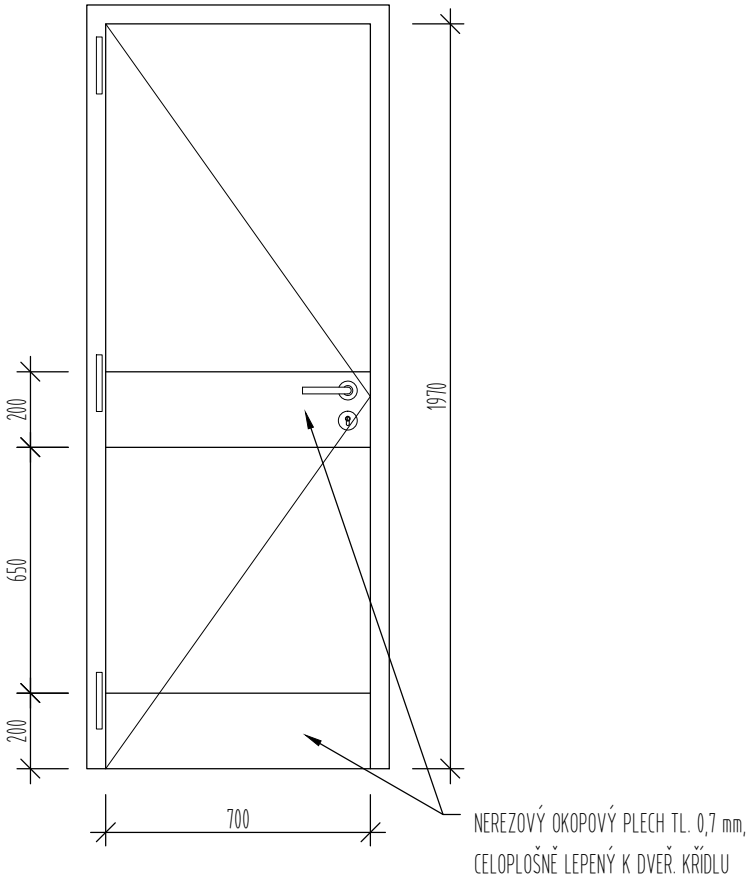


OZNAČENÍ: D702/P		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.17		
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBĚŇ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ ZÁRUBĚŇ		
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	V RÁMCI REPASE DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ JEJÍHO POVRCHU A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (VIZ VÝŠE) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADÍLABACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (BEZP. TŘ. 3)	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

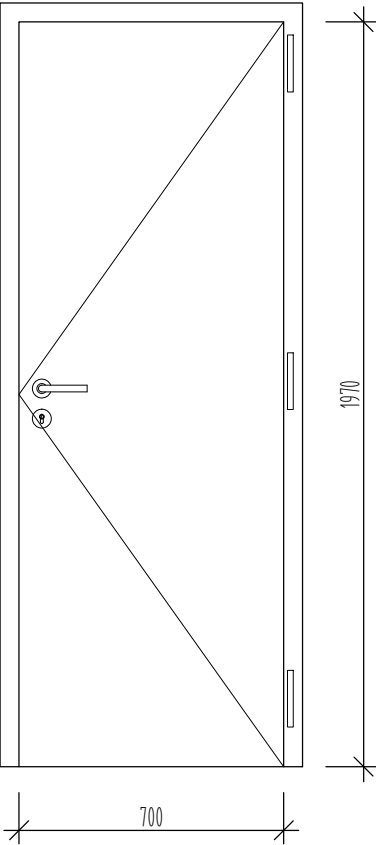

OZNAČENÍ: D702/L		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.19		
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBĚŇ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ ZÁRUBĚŇ		
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	V RÁMCI REPASE DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ JEJÍHO POVRCHU A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (VIZ VÝŠE) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KOULE/KLIKA ZADLABACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (BEZP. TR. 3)	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

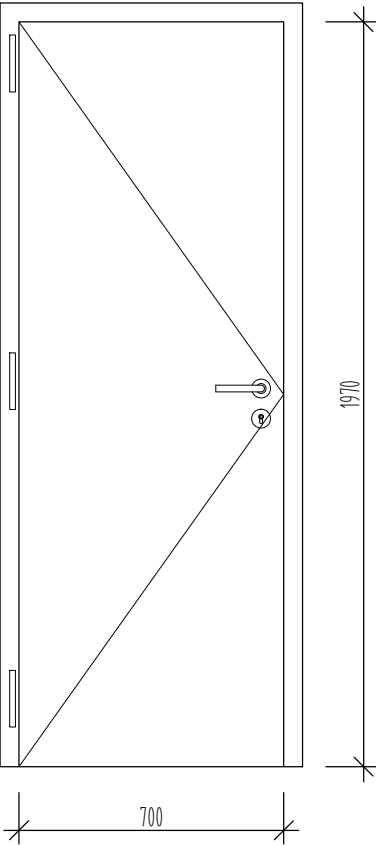

OZNAČENÍ: D703/P		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.11		
ROZMĚR DVEŘÍ	700/1970	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ (REF. VÝR. MONTKOV ZB+ 125)		
OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMPK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BARVA BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVİ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT PŘIMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA BROUŠENÝ NEREZ, ZADLABACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

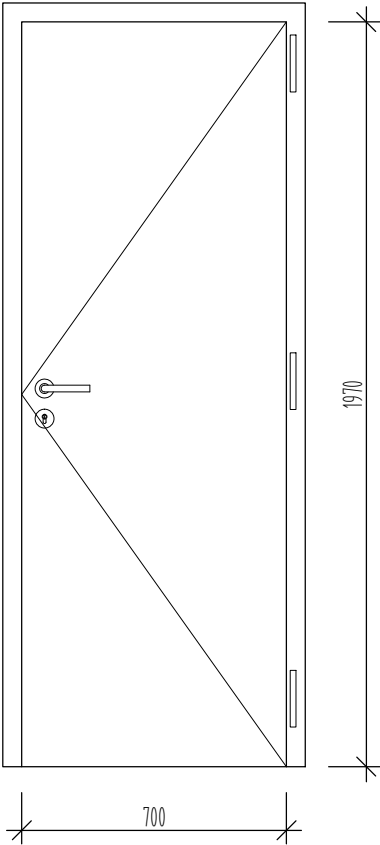

OZNAČENÍ: D601/L		POPIS	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		
		UMÍSTĚNÍ	1.15		
ROZMĚR DVEŘÍ	600/1970	ZÁRUBĚŇ	STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ ZÁRUBĚŇ		
OTVÍRÁNÍ	LEVÉ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁR.	NÁTĚR		
KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM (BOROVICE/SMRK) SE ZÁKLOPEM Z TENKÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK; VÝPLŇ - DUTINKOVÁ DŘEVOTRÍSKOVÁ DESKA	BARVA ZÁRUBNĚ	BÍLÁ		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
ZASKLENÍ	---	POZNÁMKA	V RÁMCI REPASE DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ JEJÍHO POVRCHU A PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU (VIZ VÝŠE) DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM, ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOKOTLAKÉ LAMNO HLADKÉ				
BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA	BÍLÁ				
PRÁH	---				
KOVÁNÍ	KLIKA/KLIKA + WC OLIVA, BROUŠENÝ NEREZ	POČET	1N.P.	CELKEM	1
			1		

