

# KNIHA OTOPNÝCH TĚLES - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Divadlo F.X.Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.4.4.c.1

ID	OT-01
NÁZEV PRVKU	Otopné těleso
POČET [ks]	
TYP	Článekové
PŘIPOJENÍ	Boční
POZNÁMKY	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou
ROZMĚRY	Uvedeno ve výkresové dokumentaci
MATERIÁL	Litinové
BARVA	Bílá krémová
POVRCH	Zdobný
ŠROUBENÍ	Rohové DN15

## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



### OBEZNÁ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

# KNIHA OTOPNÝCH TĚLES - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Divadlo F.X.Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.4.4.c.1

ID	OT-02
NÁZEV PRVKU	Otopné těleso
POČET [ks]	
TYP	Článekové
PŘIPOJENÍ	Boční
POZNÁMKY	Retroventil v provedení s pákou, provedení s nohou
ROZMĚRY	Uvedeno ve výkresové dokumentaci
MATERIÁL	Litínové
BARVA	Bílá krémová/Tmavě šedá
POVRCH	Hladký
ŠROUBENÍ	Rohové DN15

## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



### OBEZNÁ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.


# KNIHA OTOPNÝCH TĚLES - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Divadlo F.X.Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.4.4.c.1

ID	OT-03
NÁZEV PRVKU	Otopné těleso
POČET [ks]	
TYP	Článekové
PŘIPOJENÍ	Boční
POZNÁMKY	Bílá termostatická hlavice, provedení s nohou/bez nohy
ROZMĚRY	Uvedeno ve výkresové dokumentaci
MATERIÁL	Litínové
BARVA	Bílá
POVRCH	Hladký
ŠROUBENÍ	Rohové DN15

## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU

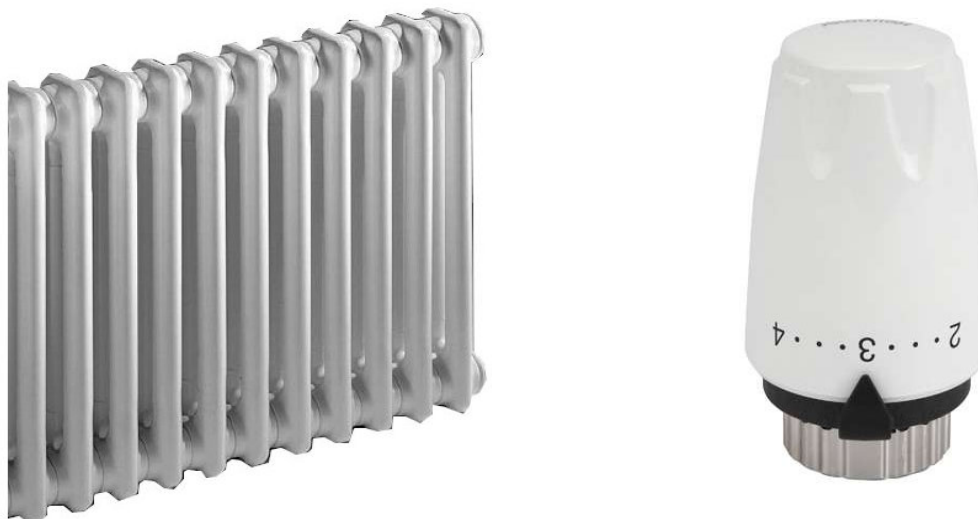

### OBEZNÁMENÍ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.

# KNIHA OTOPNÝCH TĚLES - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Divadlo F.X.Šaldy Liberec - PD na rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky

D.1.4.4.c.1

ID	OT-04
NÁZEV PRVKU	Otopné těleso
POČET [ks]	
TYP	Deskové
PŘIPOJENÍ	Pravé spodní
POZNÁMKY	Bílá termostatická hlavice
ROZMĚRY	Uvedeno ve výkresové dokumentaci
MATERIÁL	Pozinkové
BARVA	Bílá
POVRCH	Hladký
ŠROUBENÍ	Rohové DN15 /Přímé DN15

## OBRAZOVÁ PŘÍLOHA PRVKU



### OBECNÉ:

- 1) Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit přímo na místě.
- 2) Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyvzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
- 3) Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování, budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou je dodavatel povinen předložit k odsouhlasení autorskému dozoru a investorovi před zahájením výroby.