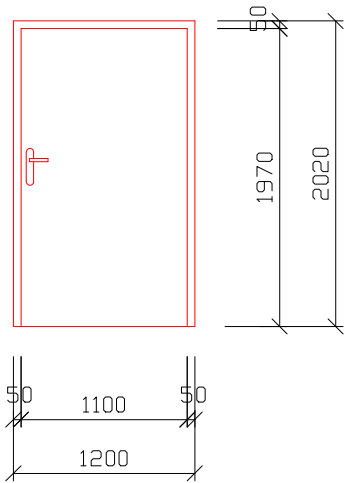


Autorizační razítko		Investor	Projekční kancelář	
		Statutární město Liberec Náměstí Dr. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 IČO: 00262978	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500622 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný	Ing. Radovan Novotný		Ev. číslo	753/2023
Akce Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří objektů DPS Buriánova 969,1070,1071			Formát	3 x A4
			Datum	04/2023
			Měřítko	1:50
Výkres TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ Objekt 969			Stavební objekt	Č. výkresu
				N05

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 01		<p>typ: dvoukřídle automatické prosklené posuvné dveře rozměr: 2400/2300 mm rám: hliníkový zasklení: izolační dvojsklo kalené konexové $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevírání: otevíravé posuvné barva: bílá RAL 9016 součinitel prostupu tepla dveří: $U_w=2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ovládání: automatické elektrickým motorem, nutnost nastavení zimního a letního provozu Napojení na centrální EPS v případě otevření v rámci požárního poplachu minimální čistá šířka 1100 mm Musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Musí splňovat normu ČSN EN 16005 (747040)</p>	1
D 02		<p>typ: dvoukřídle automatické prosklené posuvné dveře rozměr: 2100/2300 mm rám: hliníkový zasklení: izolační dvojsklo kalené konexové $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ otevírání: otevíravé posuvné barva: bílá RAL 9016 součinitel prostupu tepla dveří: $U_w=2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ovládání: automatické elektrickým motorem, nutnost nastavení zimního a letního provozu Napojení na centrální EPS v případě otevření v rámci požárního poplachu minimální čistá šířka 1100 mm Musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. Musí splňovat normu ČSN EN 16005 (747040)</p>	1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 03P		<p>typ: protipožární dveře jednokřídle, plné s protipožárními zárubněmi rozměr: 1100/1970 mm rám: ocelový otevírání: otevíravé, křídlo s inverzním branem - pravé/levé barva: bílá RAL 9016 zámek: zadlabávací vložkový, vložka bezpečnostní, klika - paniková hrazda ze směru úniku kování: dle výběru investora Nápojení na centrální EPS Požární odolnost: EI30 DP3 C Musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.</p>	6
D 03L		<p>SOUČASTÍ DVEŘÍ BUDE OSAZENÍ DVEŘNÍHO MEGNETU PRO KONTROLU PŘÍSTUPU 390 N 240 V ac. BUDE OSAZEN SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOSTÍ UVEDENÍ STAVĚCÍHO RAMÍNKU DO POLOHY TRVALÉHO OTEVŘENÍ, BEZ VLIVU NA PROVOZNÍ FUNKCI BRANA (NAPŘ. VÝROBCE GEZE)</p>	6