
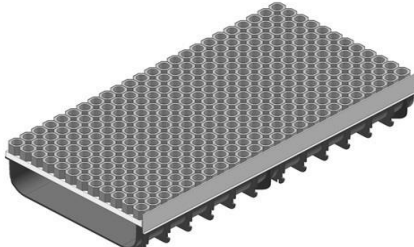












INVESTOR: Město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec , ičo:00262978				PROJEKTANT:	
				 SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
					
AKCE				DOKUMENTACE	DPS
MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ				MĚŘÍTKO	
ZŠ Na Výběžku – Liberec – 1. etapa				DATUM	11/2023
				ČÁST	D
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
TABULKA PSV					D11
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	lapače písku s kytem pro doskočiště skoku do dálky	20 ks
	rozměry: 1000/500 mm	
	materiál: spodní díl z PP kompozitu, s roštem (žárový pozink), s pevně připojeným gumovým krytem s jednostranným kovovým profilem (žárový pozink), černý, pochozí	
		
X02	Plachta na zakrytí doskočiště	1 ks
	zelená mřížka POLYMER se spevněným krajem a plachtovými kroužky	
	rozměry: 8000 x 3000 mm	
X03	basketbalový koš	4 kpl
	ocelová nosná konstrukce - jekl 80/80/3 mm s vysazením 1200 mm	
	součástí je zinkované pouzdro do betonového základu a táhla pro ztužení desky	
	Povrchová úprava: žárový zinek	
	deska - materiál: sklolaminátová deska, rozměr: 180x105 cm, tl. 18mm	
	obruč - práškově lakovaná o síle 16 mm s 12 úchyty, nosnost 270 kg	
	síť - materiál: polyamid 4mm, 50 cm	
X04	stávající branka na házenou	2 ks
	vniřní rozměry 2000 x 3000 mm, venkovní 2080x3160 mm, spodní hloubka 1200mm, horní hloubka 900mm	
	provede se revize brankové konstrukce	
X05	Workoutový prvek - NIPPUR M POLEDANCE	1 ks
	rozměry: 5500/7500/3000 mm	
	max. výška pádu: 1,9 m	
	povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL	
	obsah sestavy: 6x Hrazda 140 1x Lomená hrazda pro široký úchop 1x Trojitá hrazda 140 1x Multibar 110 1x Taneční tyč 1x Žebřiny 110 1x Monkeybar 110 1x Wing 140 1x Dvojitá bradla 200/140 1x Designová hrazda nižší 1x Designová hrazda vyšší	
		
	bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm	
	hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
	pilíře : 100/100 mm, šířky 4 mm	

X06	Workoutový prvek - DVOJITÁ NAKLONĚNÁ LAVICE	1 ks
	rozměry: 2179/2295/1150 mm	
	max. výška pádu: 1,0 m	
	povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL	
	bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm	
	hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
	pilíře : 100/100 mm, šířky 4 mm	
		
X07	Workoutový prvek - BRADLOVÁ LAVICE	1 ks
	rozměry: 520/2031/793 mm	
	max. výška pádu: 0,50 m	
	povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL	
	bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm	
	hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
	pilíře : 100/100 mm, šířky 4 mm	
		
X08	Workoutový prvek - MINI BAR SET / 2 hrazdy	1 ks
	rozměry: 100/3100/604 mm	
	max. výška pádu: 1,50 m	
	povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL	
	bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm	
	hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
	pilíře : 100/100 mm, šířky 4 mm	
		

X09	Workoutový prvek - STEP-UP	1 ks
	rozměry: 835/615/160 mm max. výška pádu: 0,00 m povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
		
X10	Workoutový prvek - STALKY	2 ks
	rozměry: 220/220/450 mm max. výška pádu: 0,50 m povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm	
		
X11	Lavička OMEGA	5 ks
	rozměry: 1580/450/430 mm ocelová konstrukce: jekl 40x40 mm, zabetonované do patek prkna o rozměru: 1500x90x35 mm povrhová úprava: jekl - žárový zinek, dřevo - 3x lazura odstín zlatý dub	
		
X12	Venkovní odpadkový koš LOKI	4 ks
	rozměry: 1000x360x420 mm, zabetonované do patek ocelová konstrukce koše - žárový zinek povrhová úprava: dřevo - 3x lazura odstín zlatý dub	
		

X13	Basketbalová konstrukce příhradová, otočná + deska + koš + síť	2 kpl
	<p>ocelová příhradová konstrukce s otočným vysazením 4 m kotveno do základové patky 1300/1300/1300 mm</p> <p>deska - materiál: vodovzdorná překližka, rozměr: 110x70cm, tl. 18mm</p> <p>koš - materiál: pozinkovaná ocel, rozměr: průměr obruče 20mm</p> <p>síť - materiál: polyamid 4mm, 50 cm</p> 	
X14	Oprava stávající lavičky (viz. D10 - Detaily - D18)	6 kpl
	<p>- provede se odstranění stávajícího sedáku z dvojice prken</p> <p>- stávající ocelové nosné nohy lavice, budou očištěny a zbaveny stávajícího modrého nátěru</p> <p>- stávající nosná kovová konstrukce bude natřena barvou na kov RAL 7035 (šedá)</p> <p>sedák bude nově tvořen dvojicí prken ze smrkového dřeva o rozměrech 1400/245/45 mm</p>	
X15	Vyvýšený záhon	3 ks
	<p>rozměry: 2000/800/500 mm</p> <p>smrková prkna o tl.25 mm ošetřena lněným olejem</p> 	
X16	Dvojitá vstupní branka	1 ks
	<p>materiál: žárový pozink</p> <p>rozměr: 2x 940x1550 mm, jeklový rám 60x60 mm, tl.3 mm</p> <p>kování klika/klika, bezpečnostní zámek, středová zarážka</p> <p>výplň ze svařovaného panelu - žárový pozink velikost ok 50x200 mm, vodorovný drát 2x Ø6 mm, svislý drát 1x Ø5 mm díl je kotven k rámu systémovým kotvením - nerez. svorka</p>	