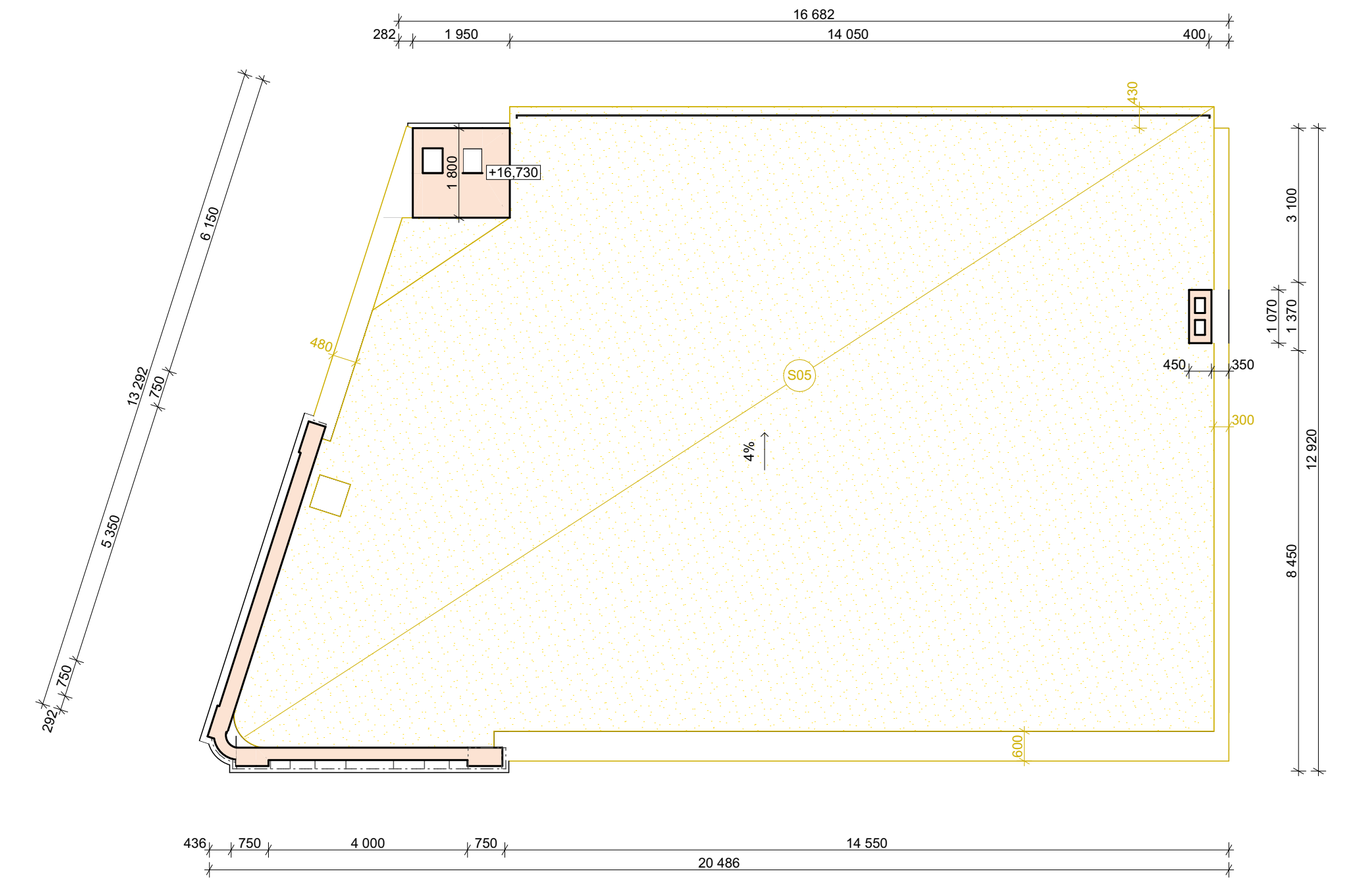

Střecha - bourací práce 1:100

Západní pohled - bourací práce 1:100

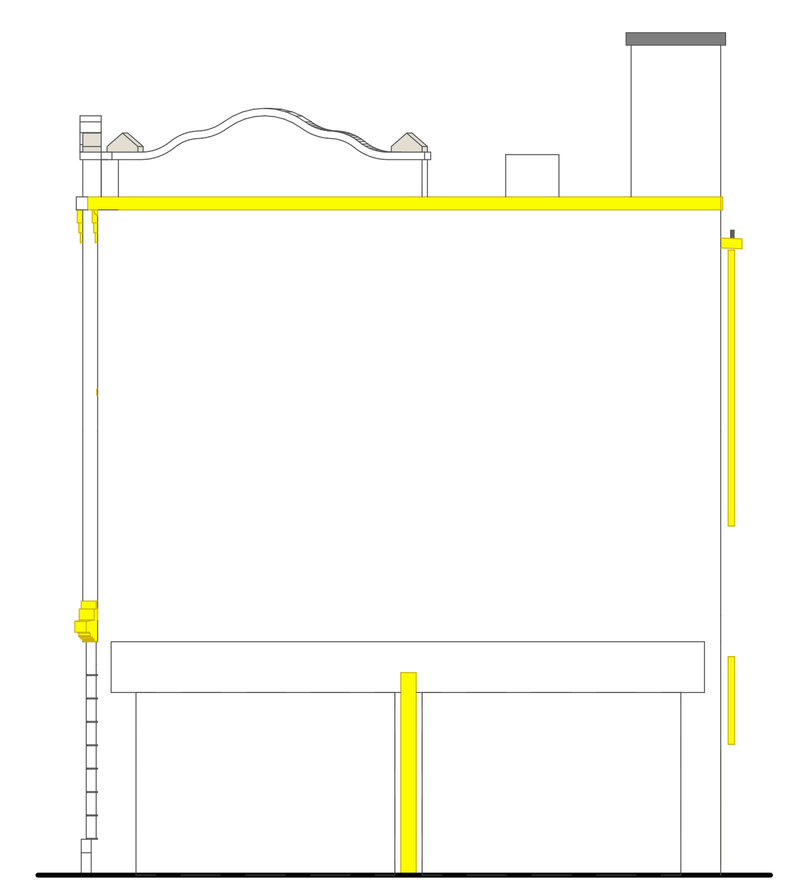

Severní pohled - bourací práce 1:100

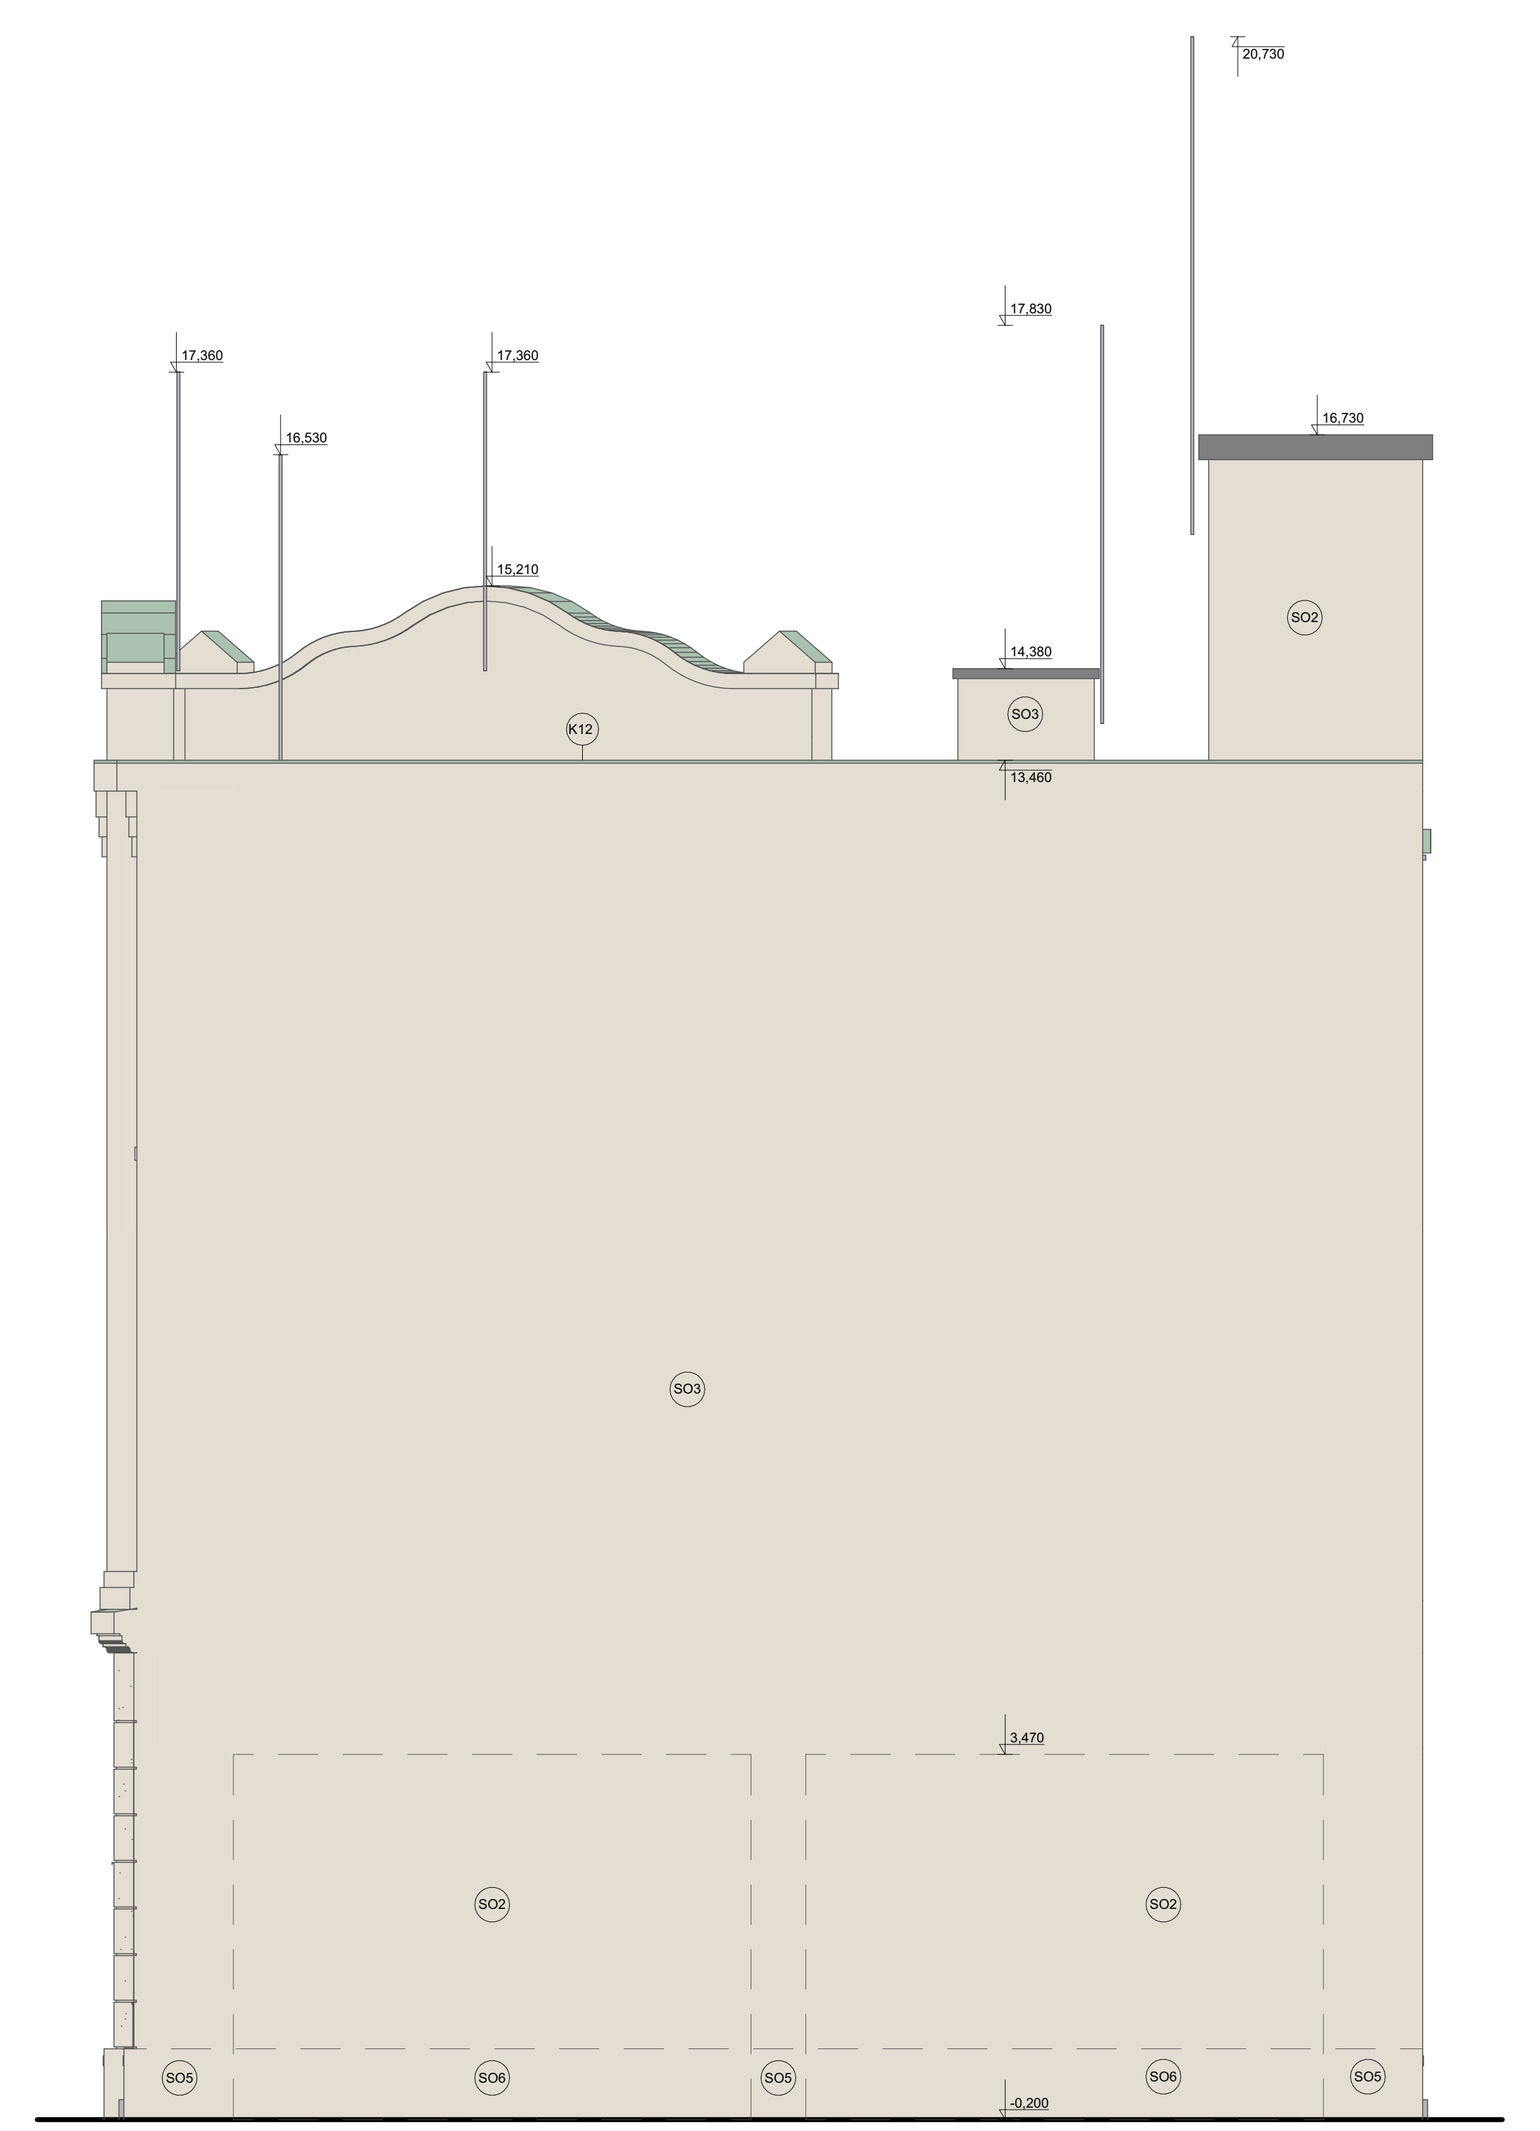

Severní pohled - 1:50

Západní pohled - 1:50

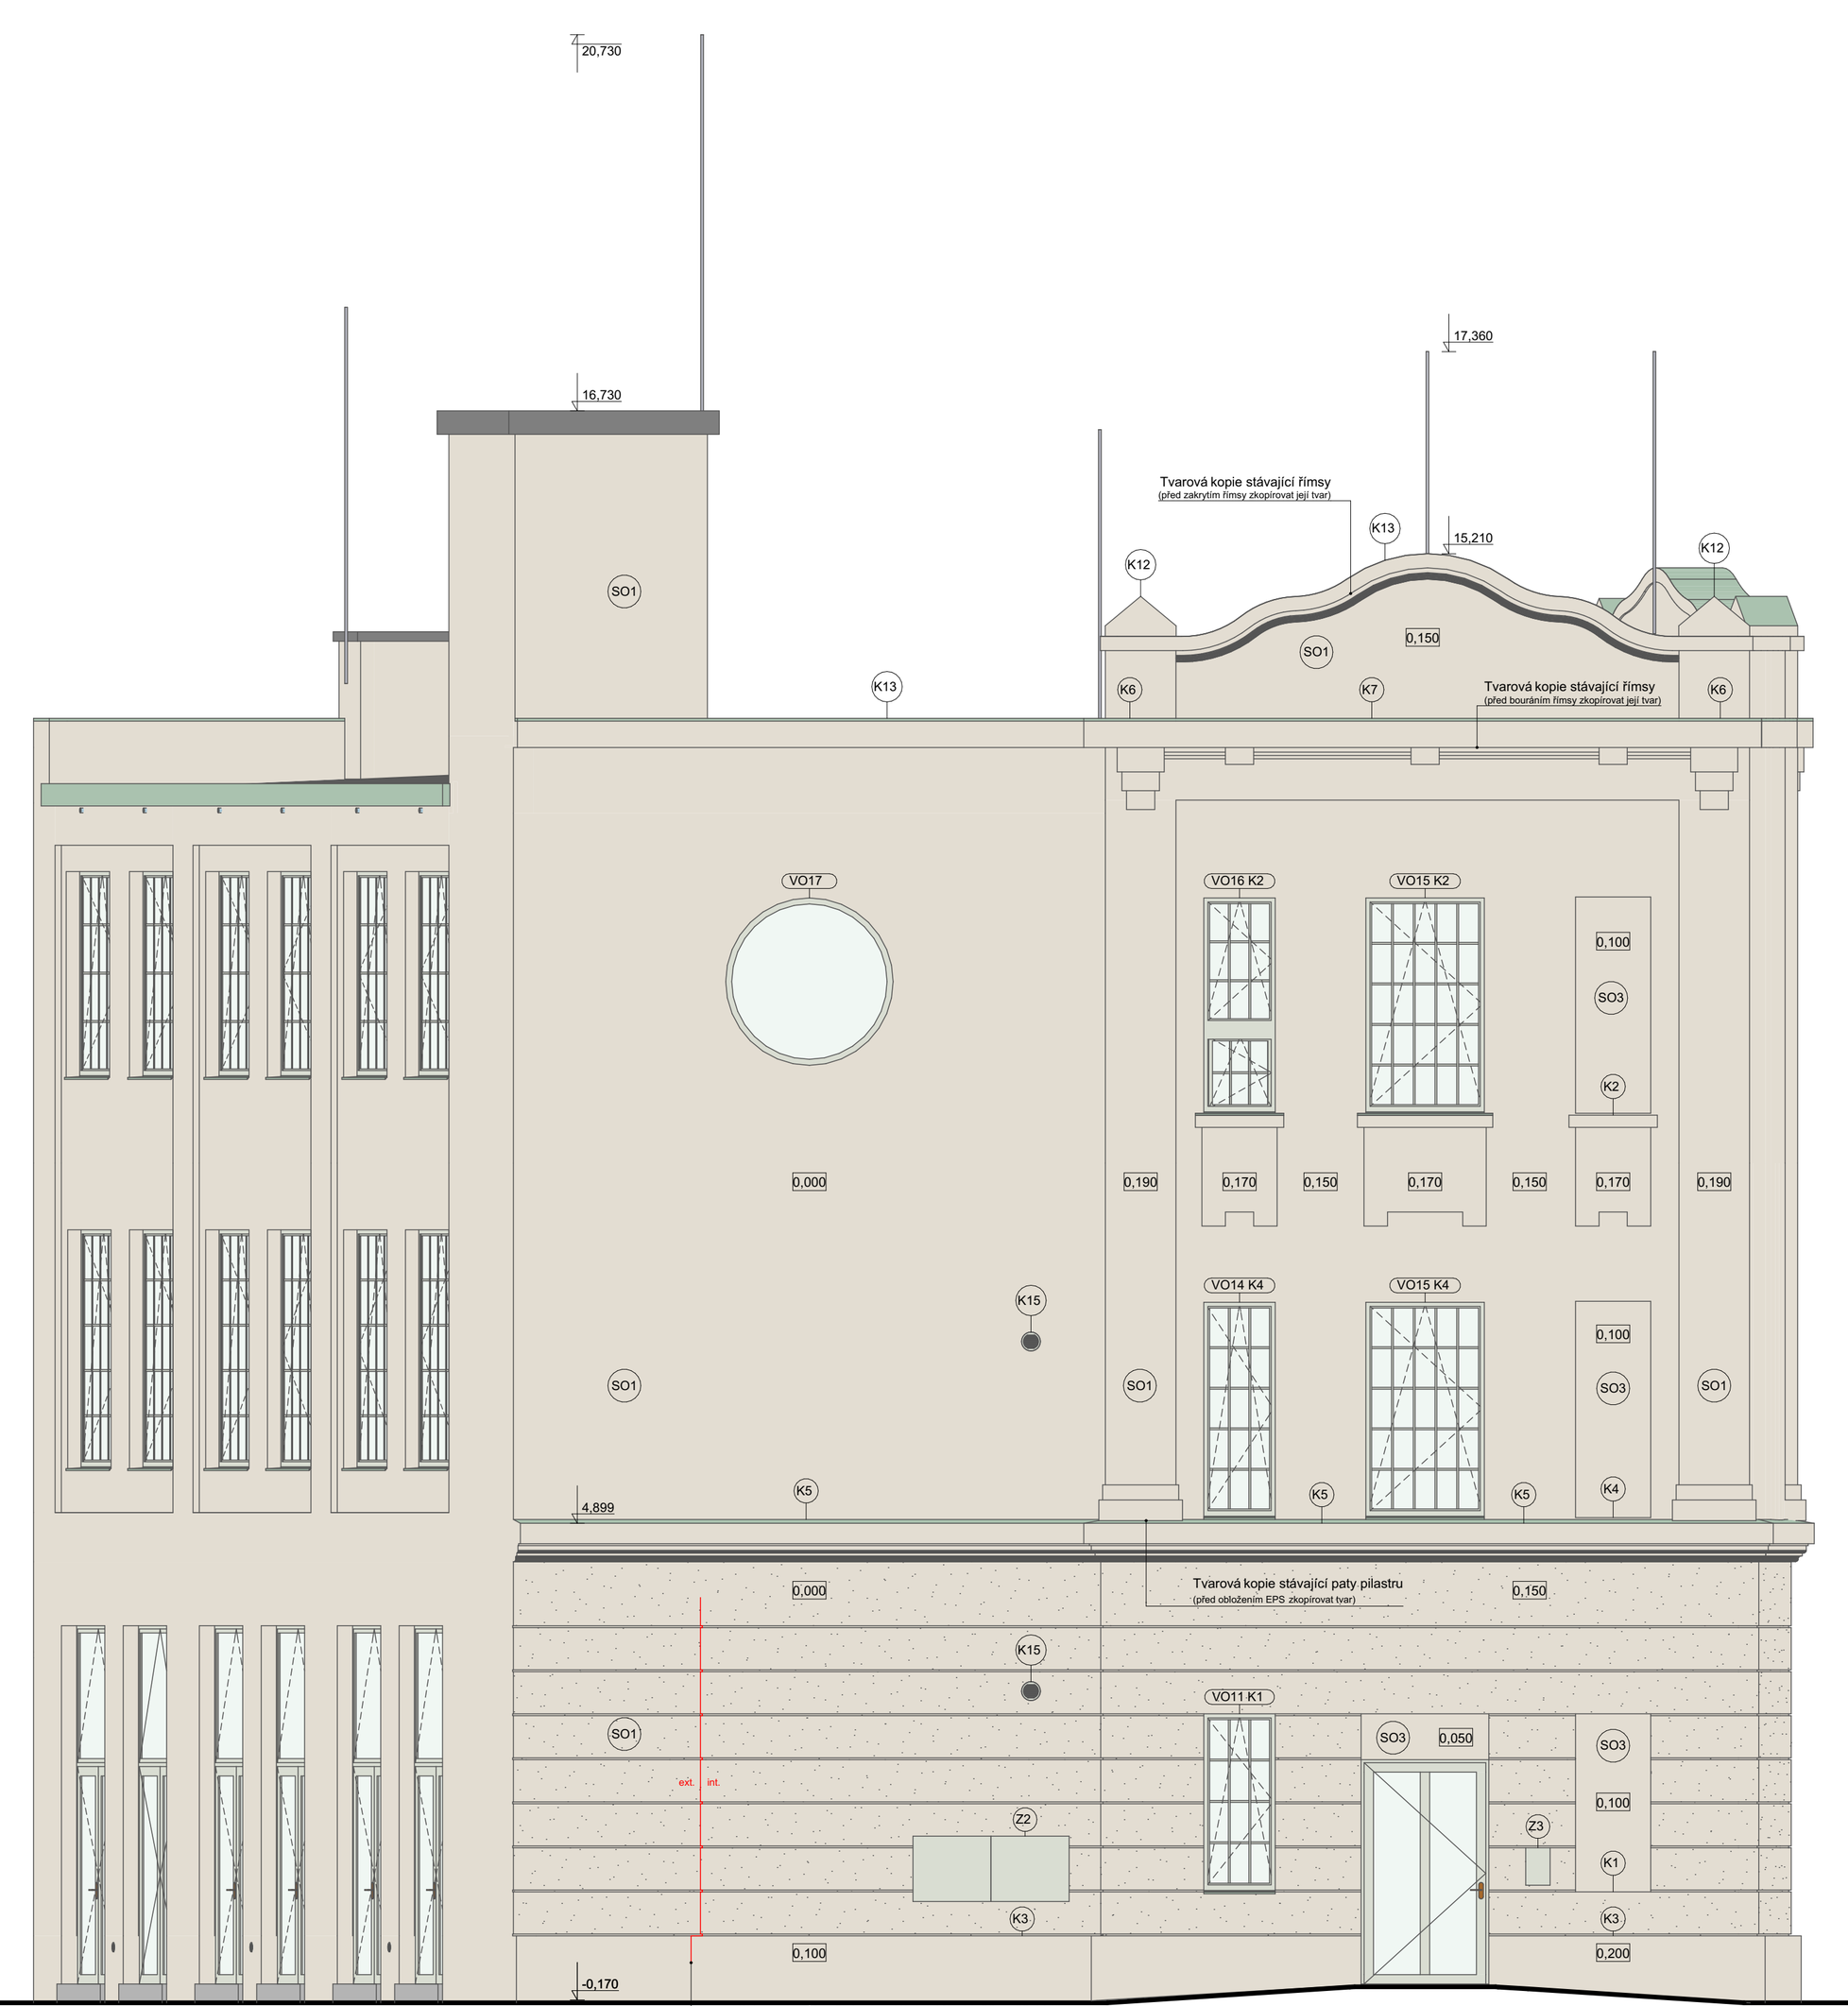

Jižní pohled - 1:50

Východní pohled - 1:50

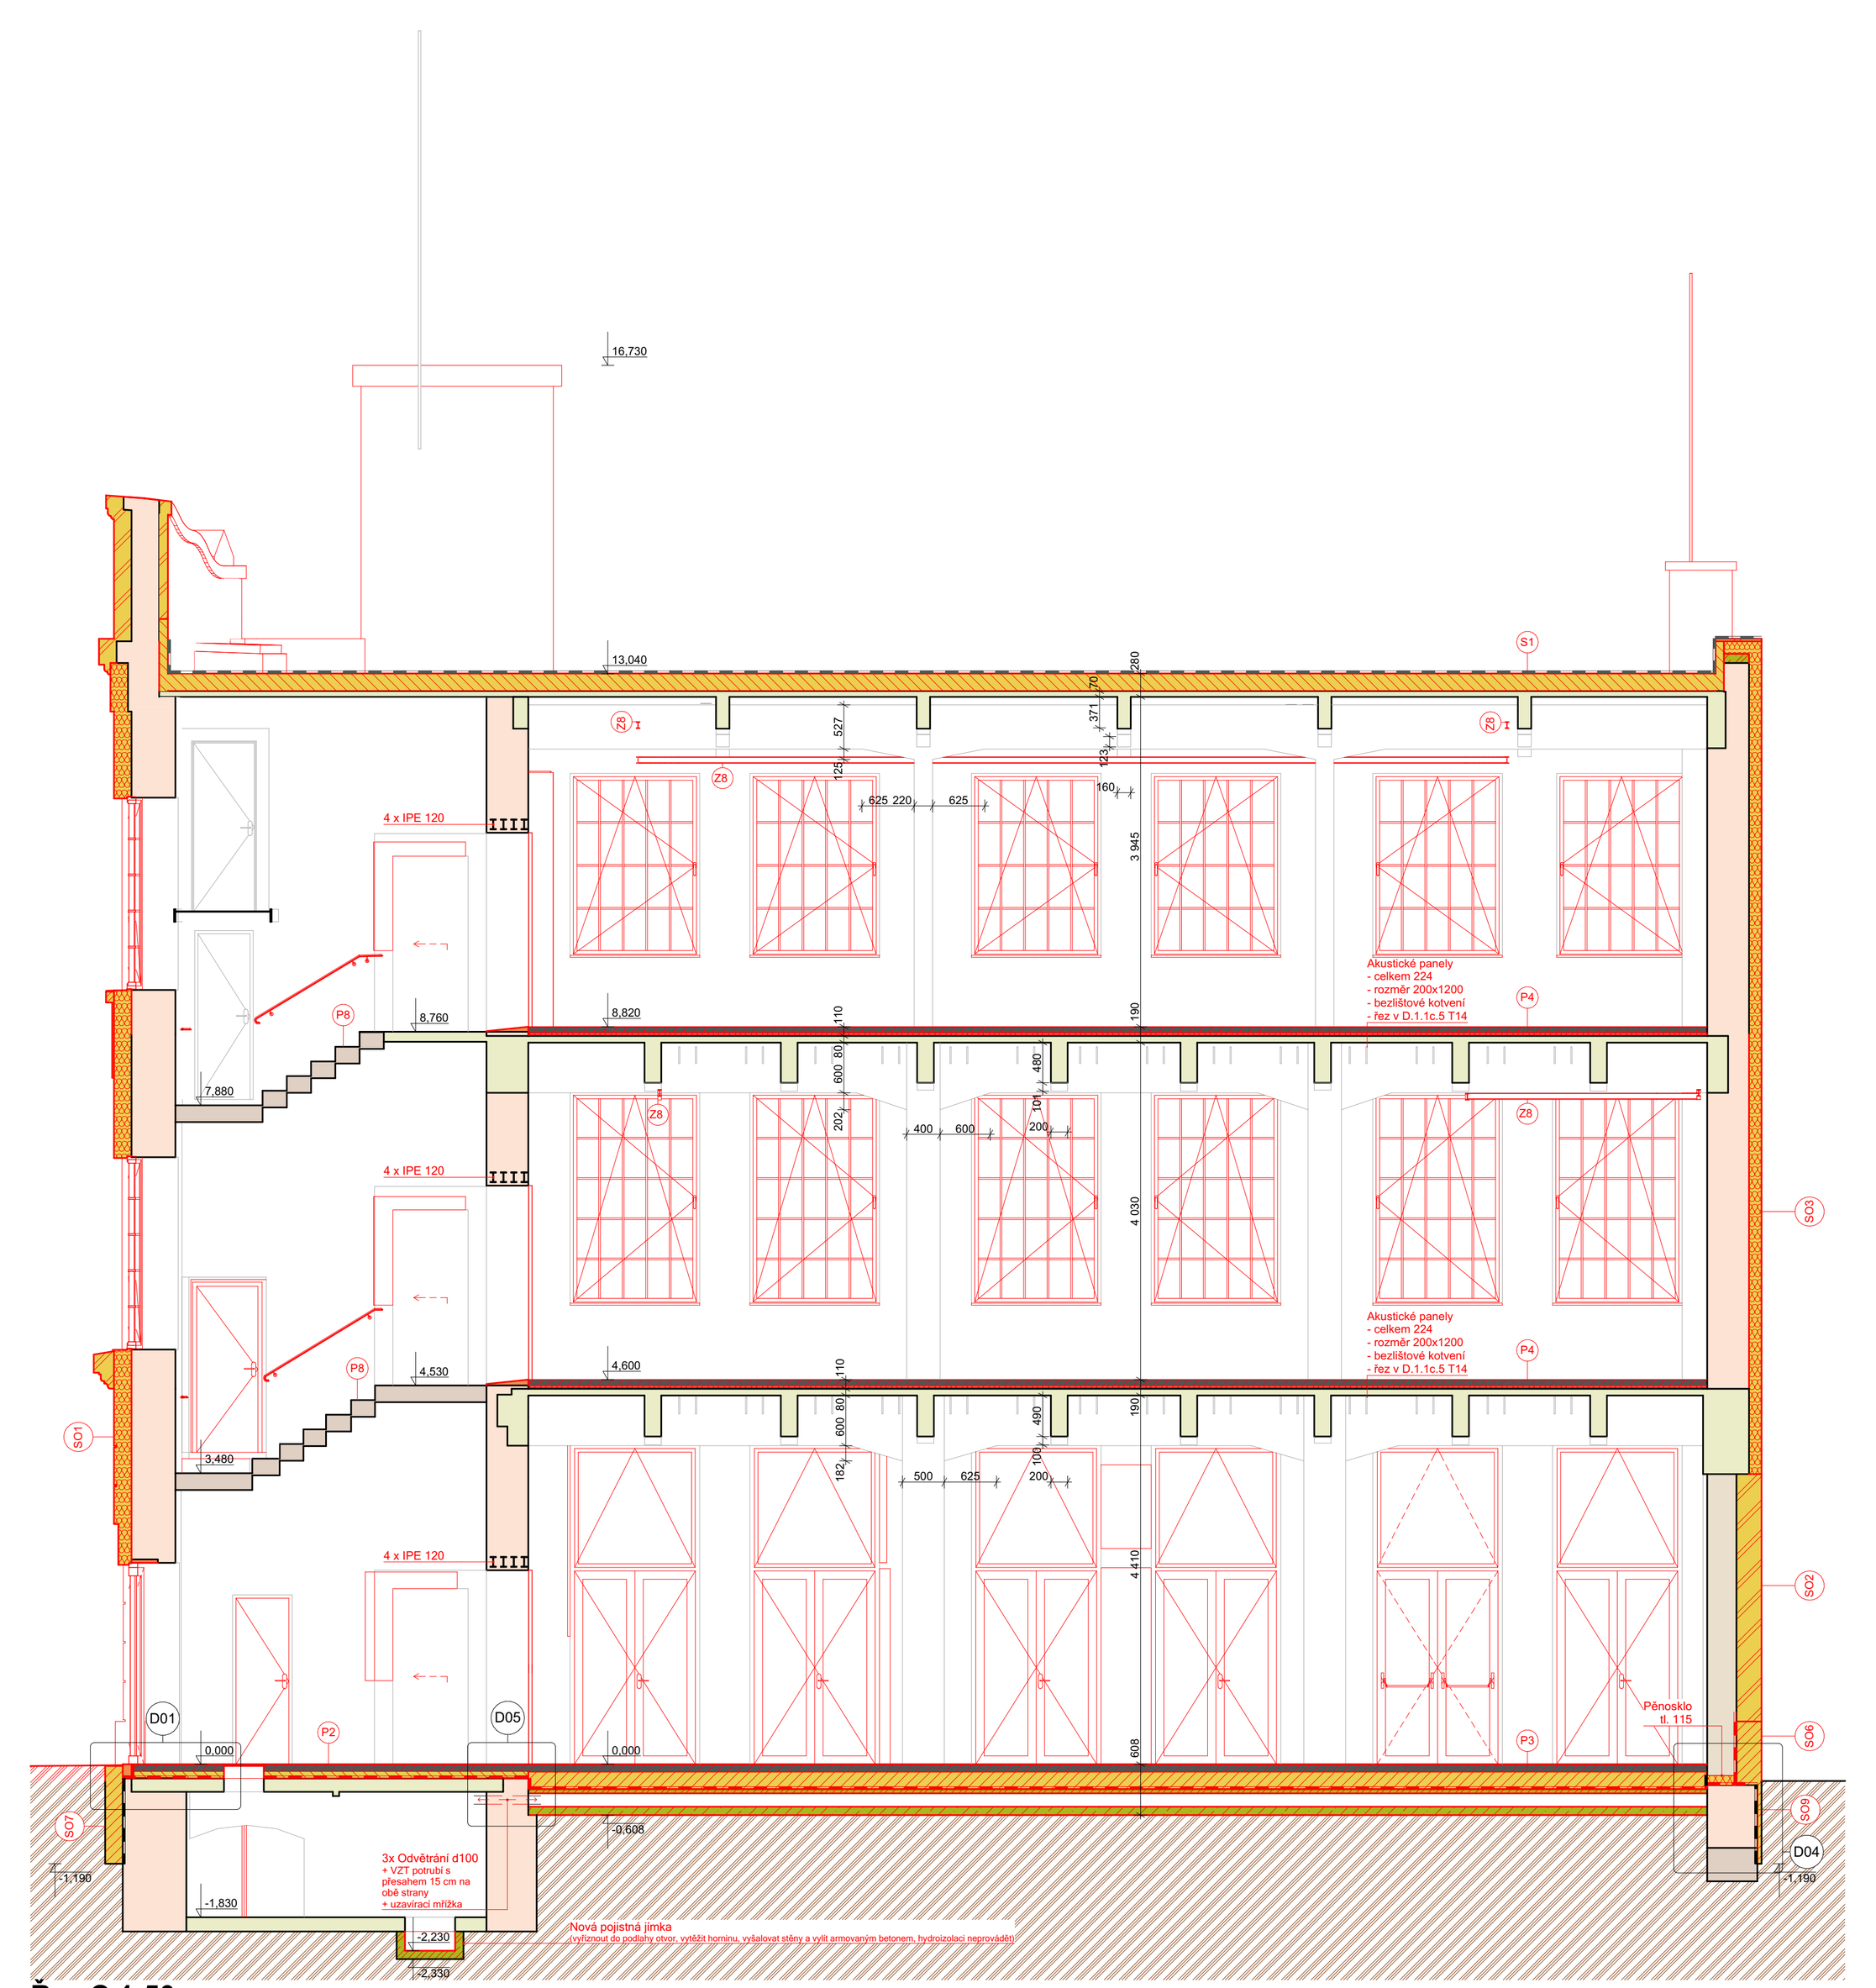

Řez C 1:50

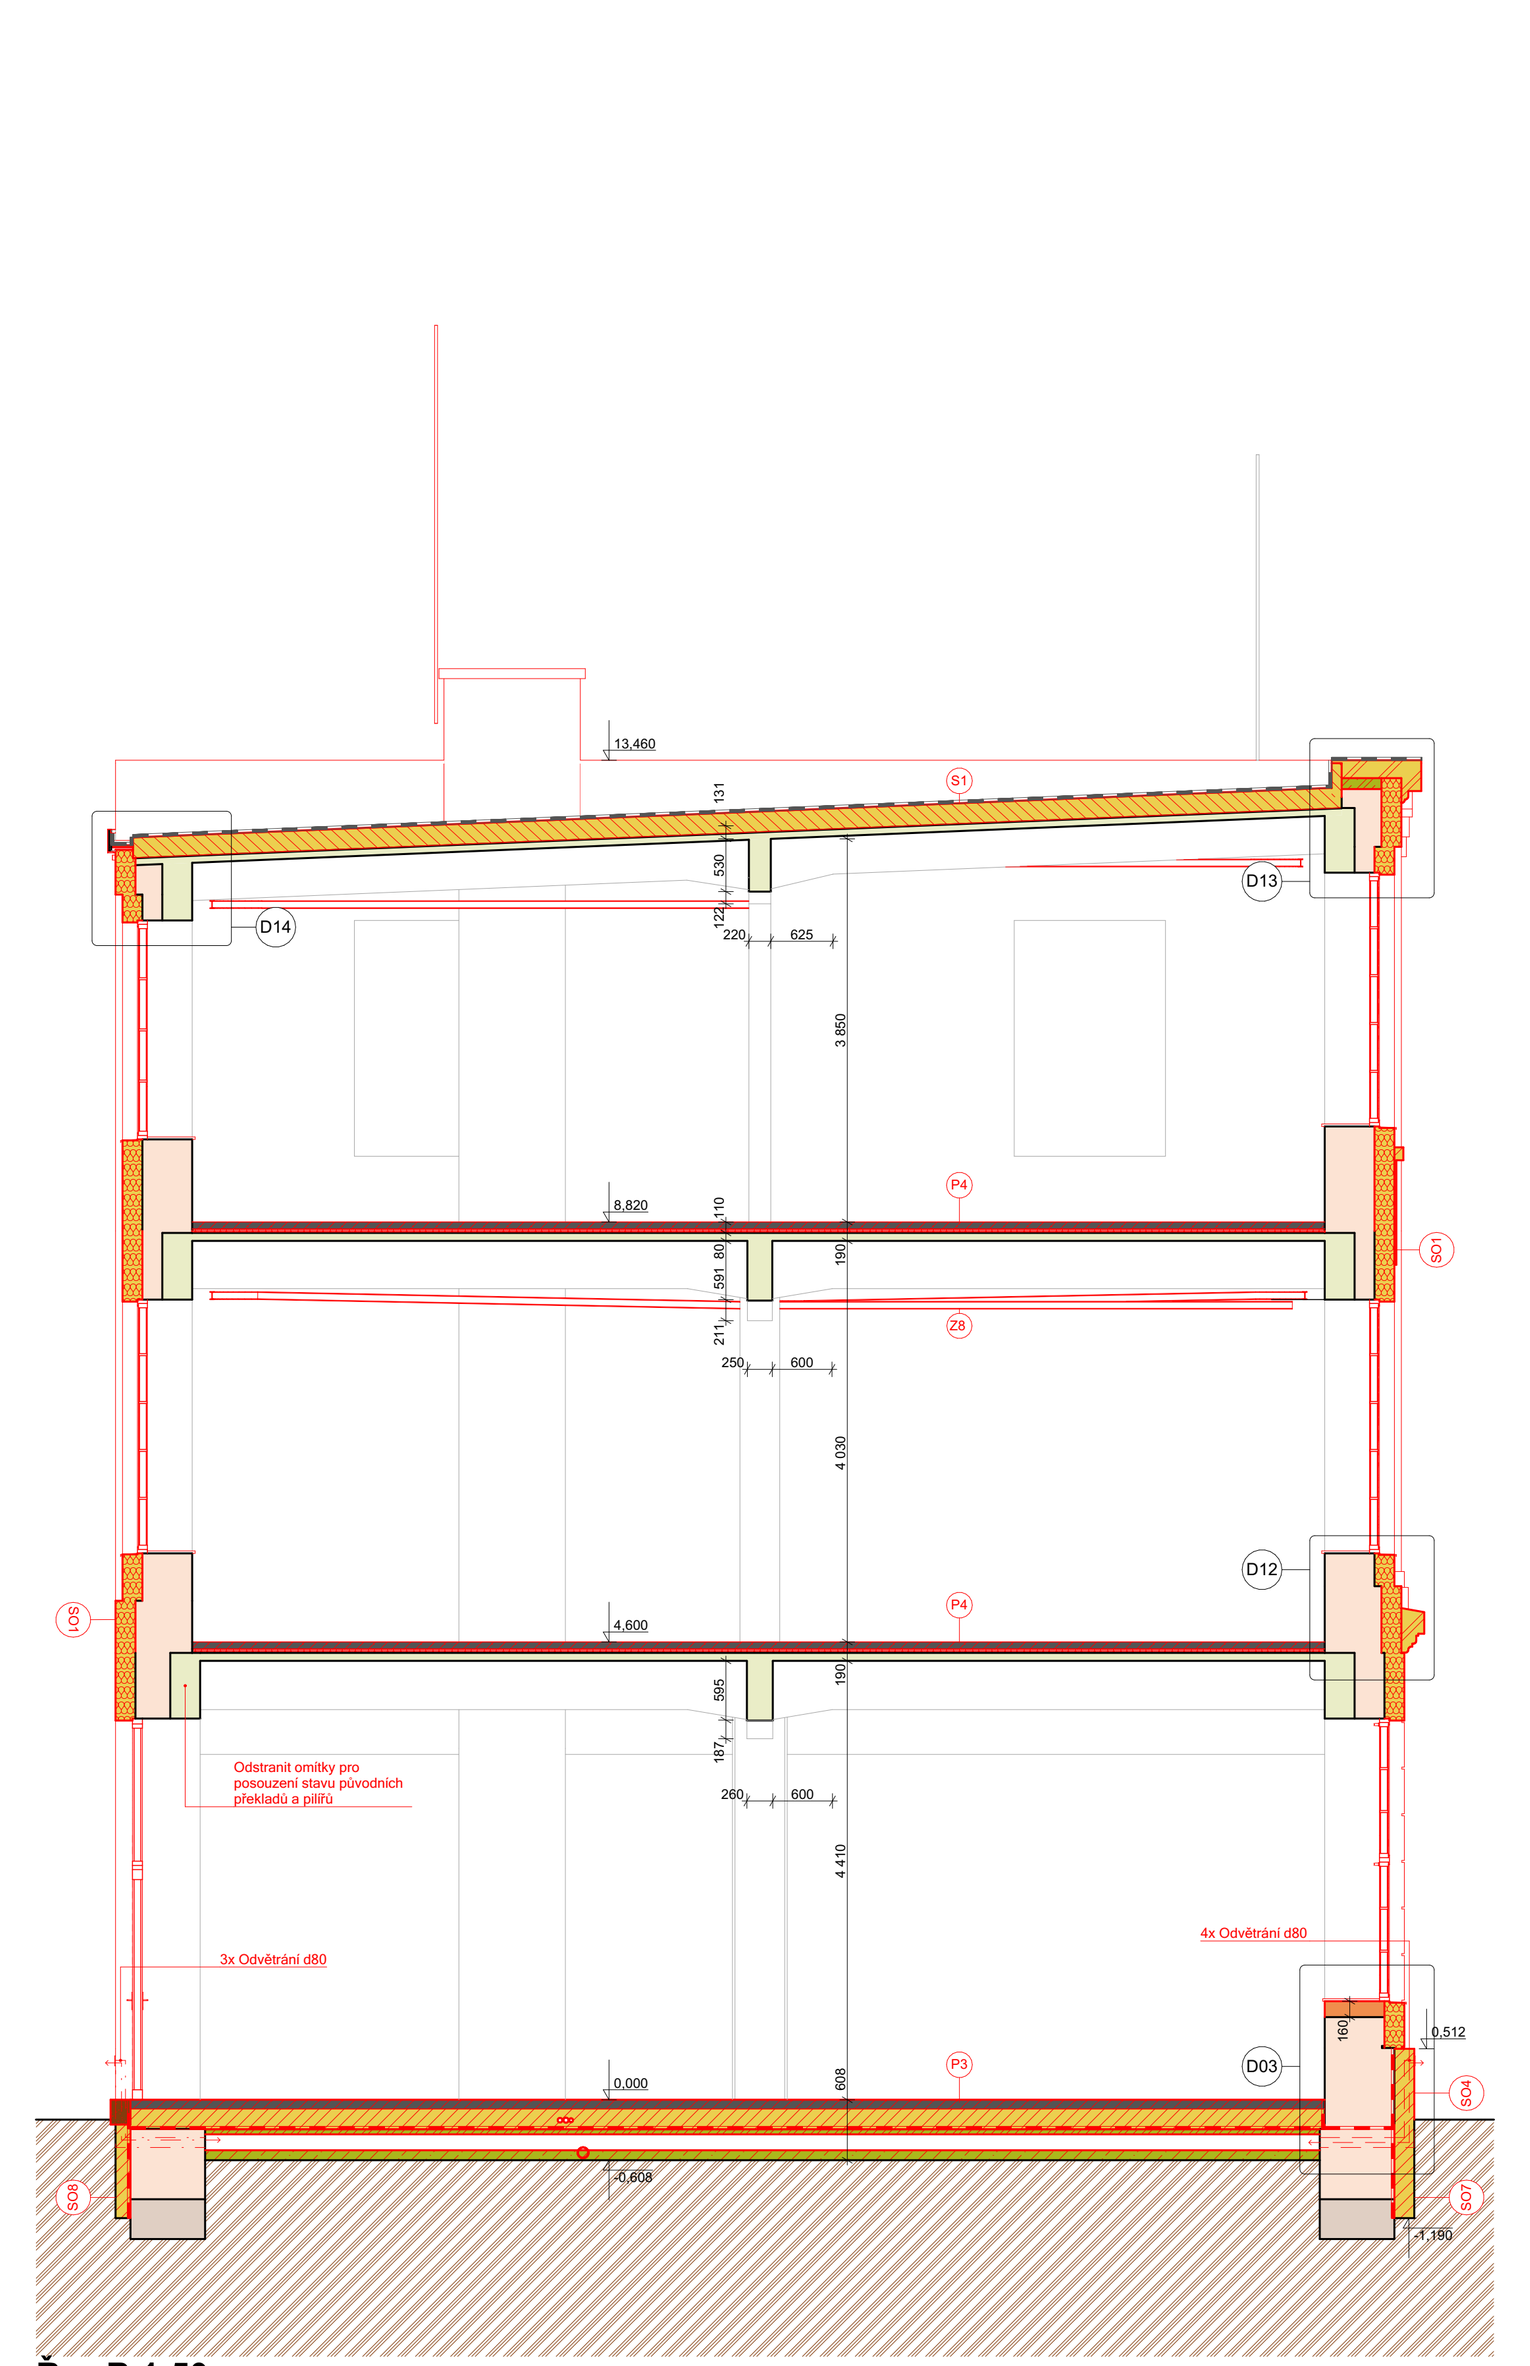

Řez B 1:50

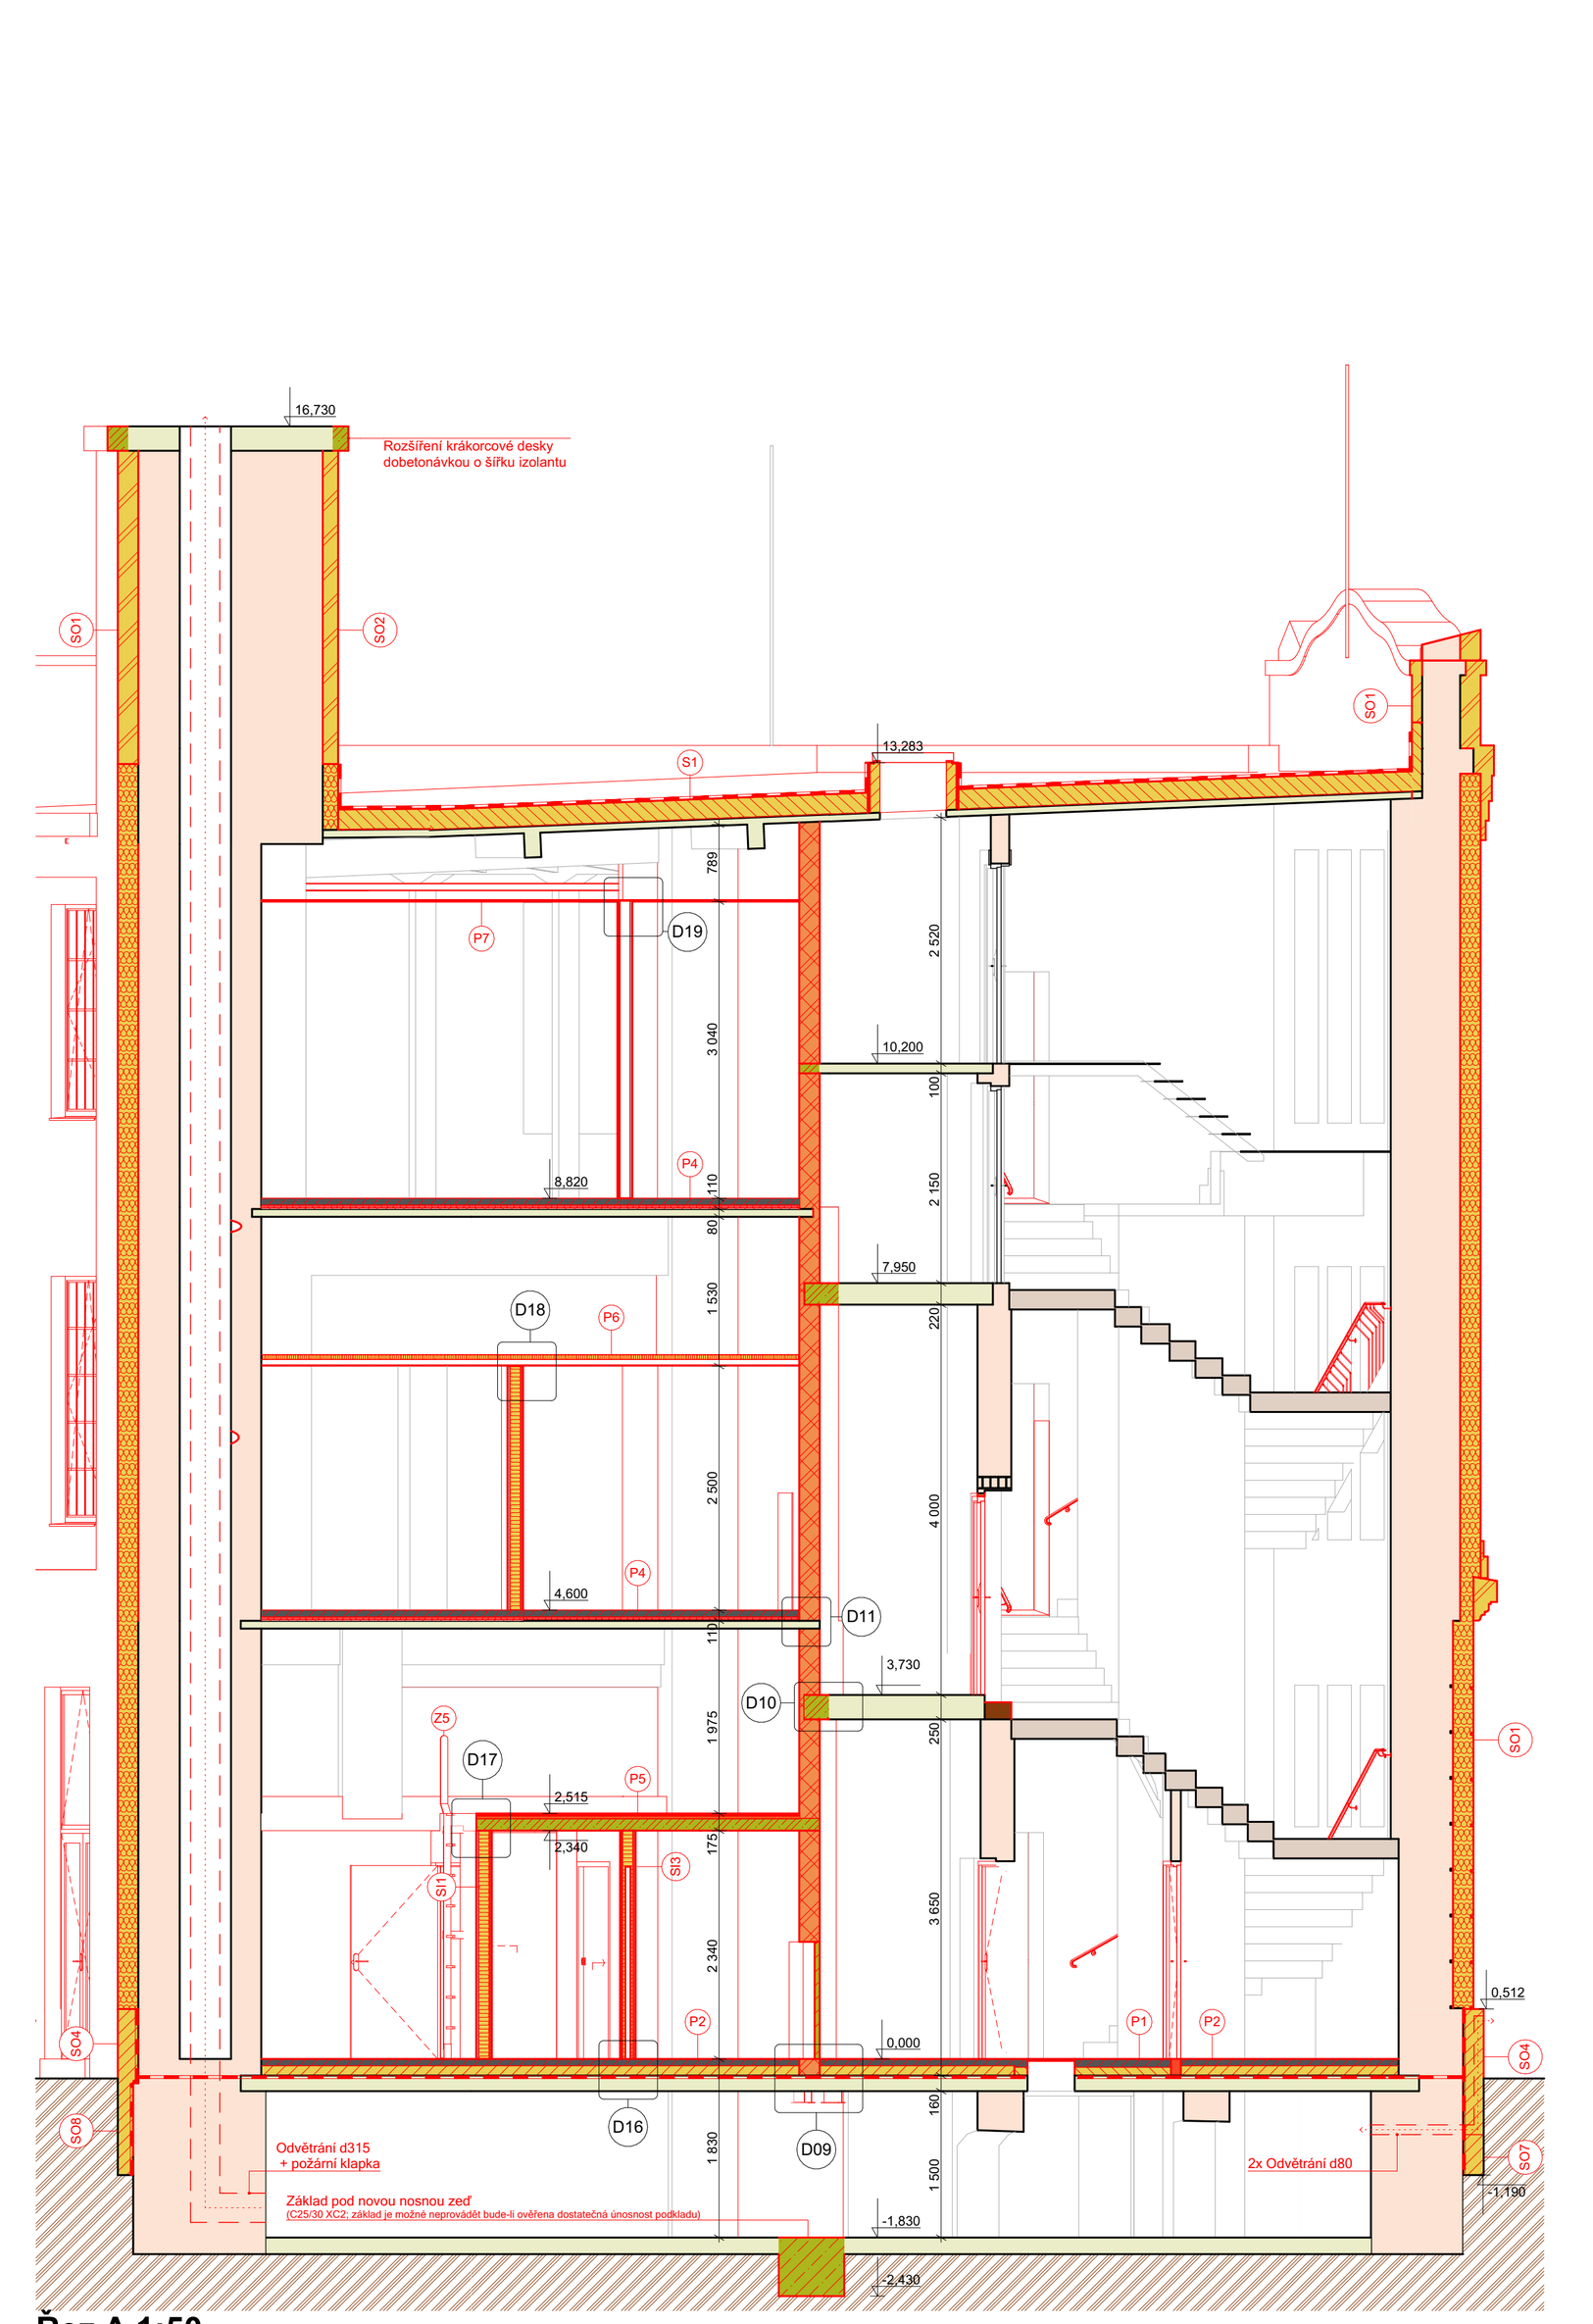

Řez A 1:50

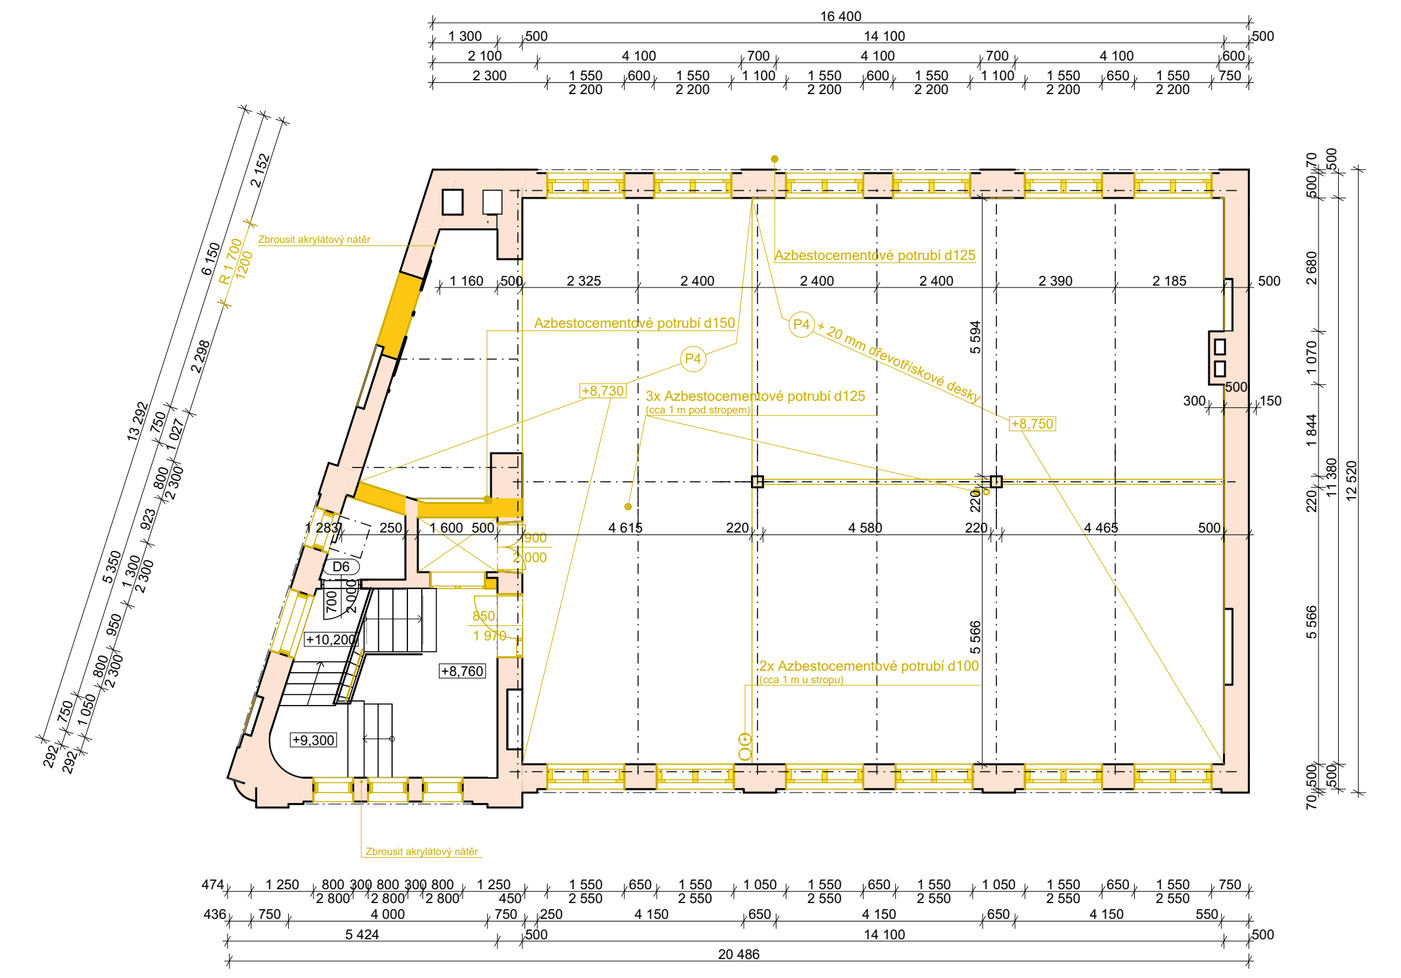

3. nadzemní podlaží - bourací práce 1:100

Východní pohled - bourací práce 1:100

Jižní pohled - bourací práce 1:100

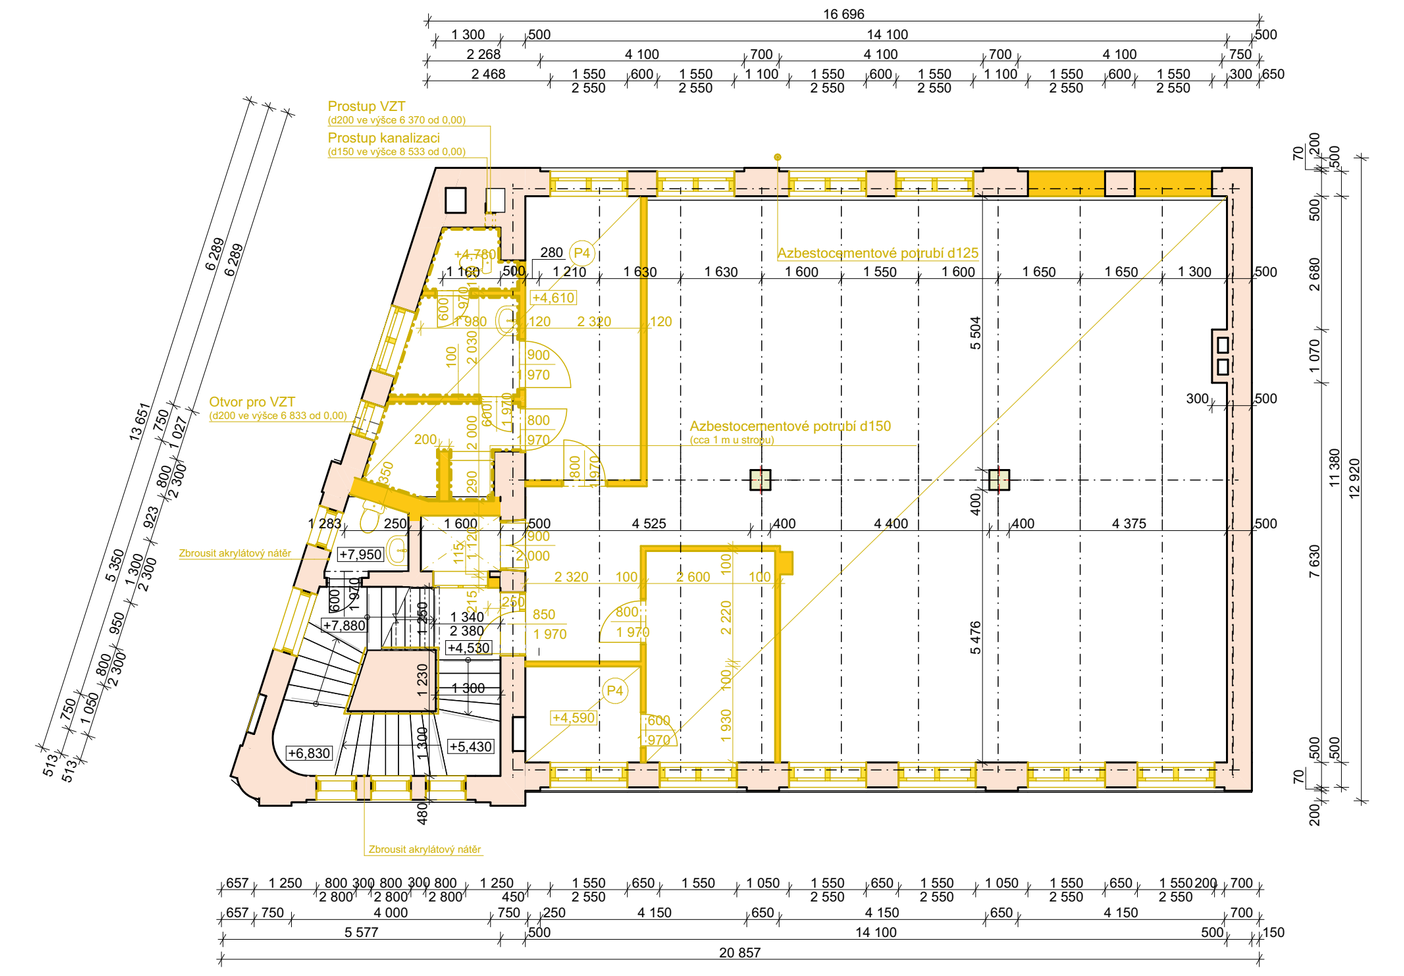

2. nadzemní podlaží - bourací práce 1:100

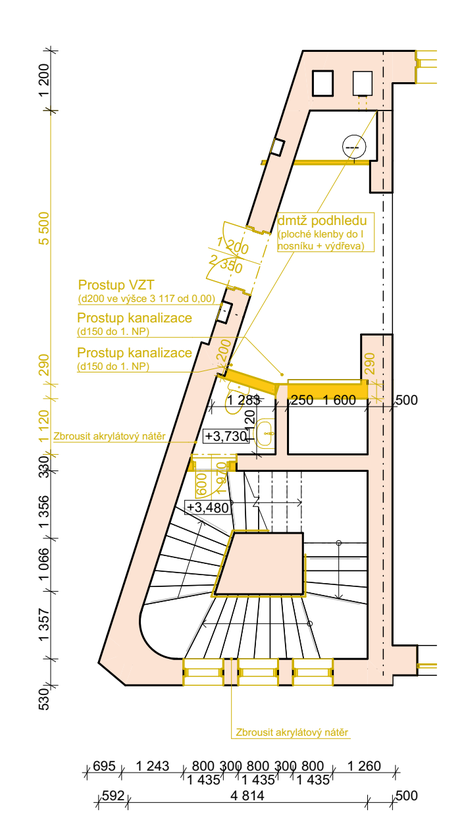

1. nadzemní podlaží (mezipatro) - bourací práce 1:100

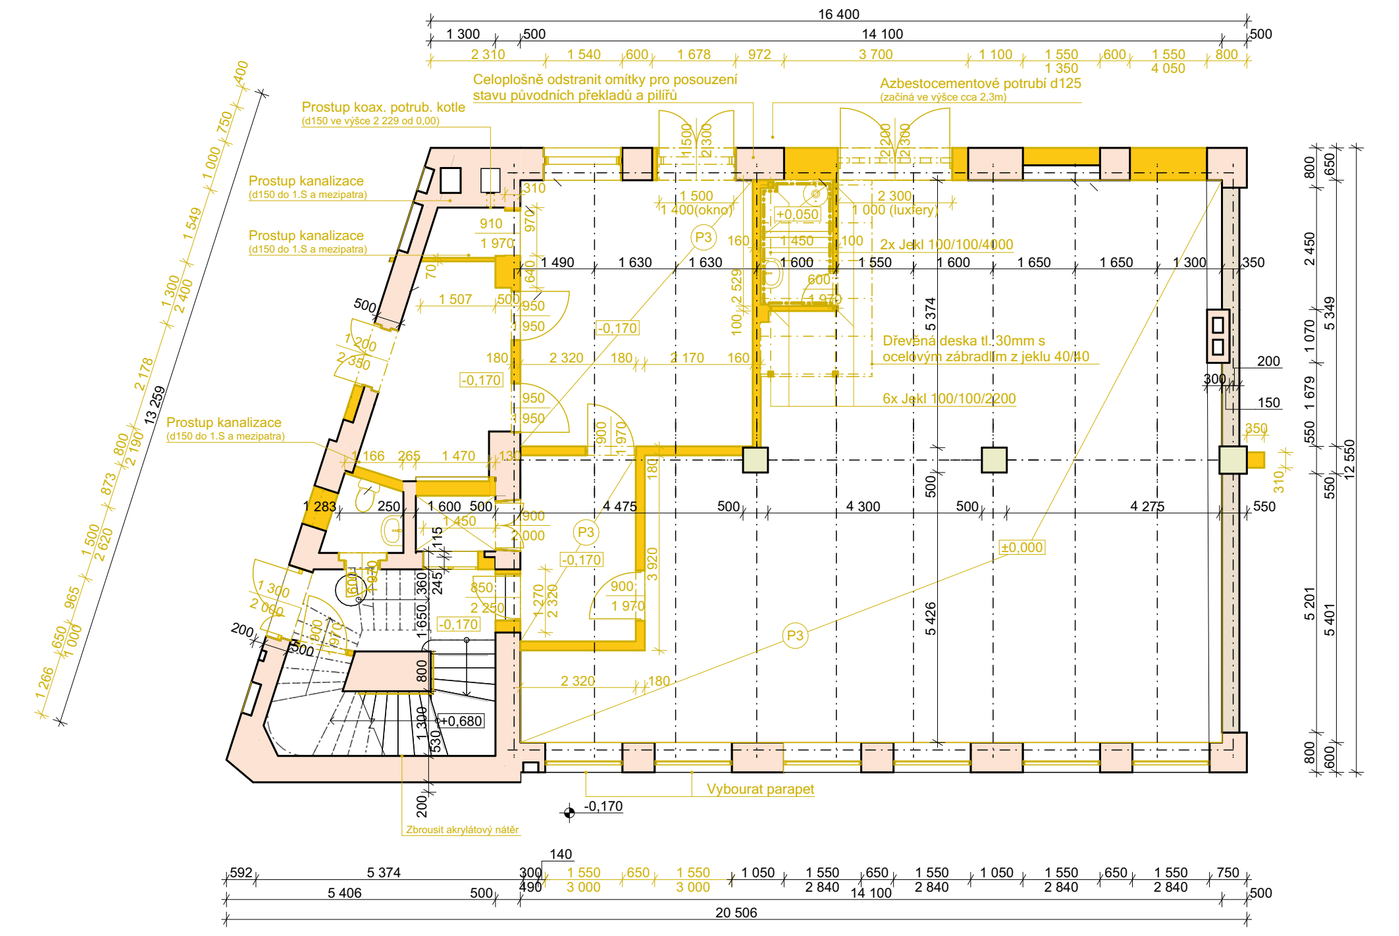

1. nadzemní podlaží - bourací práce 1:100

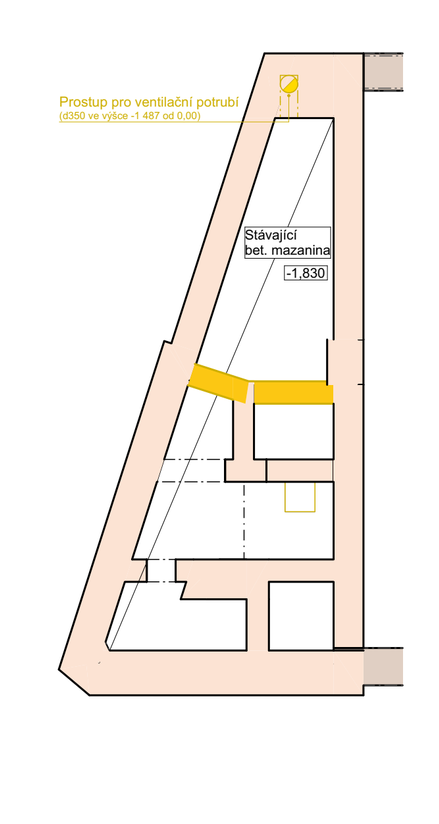

1. podzemní podlaží - bourací práce 1:100

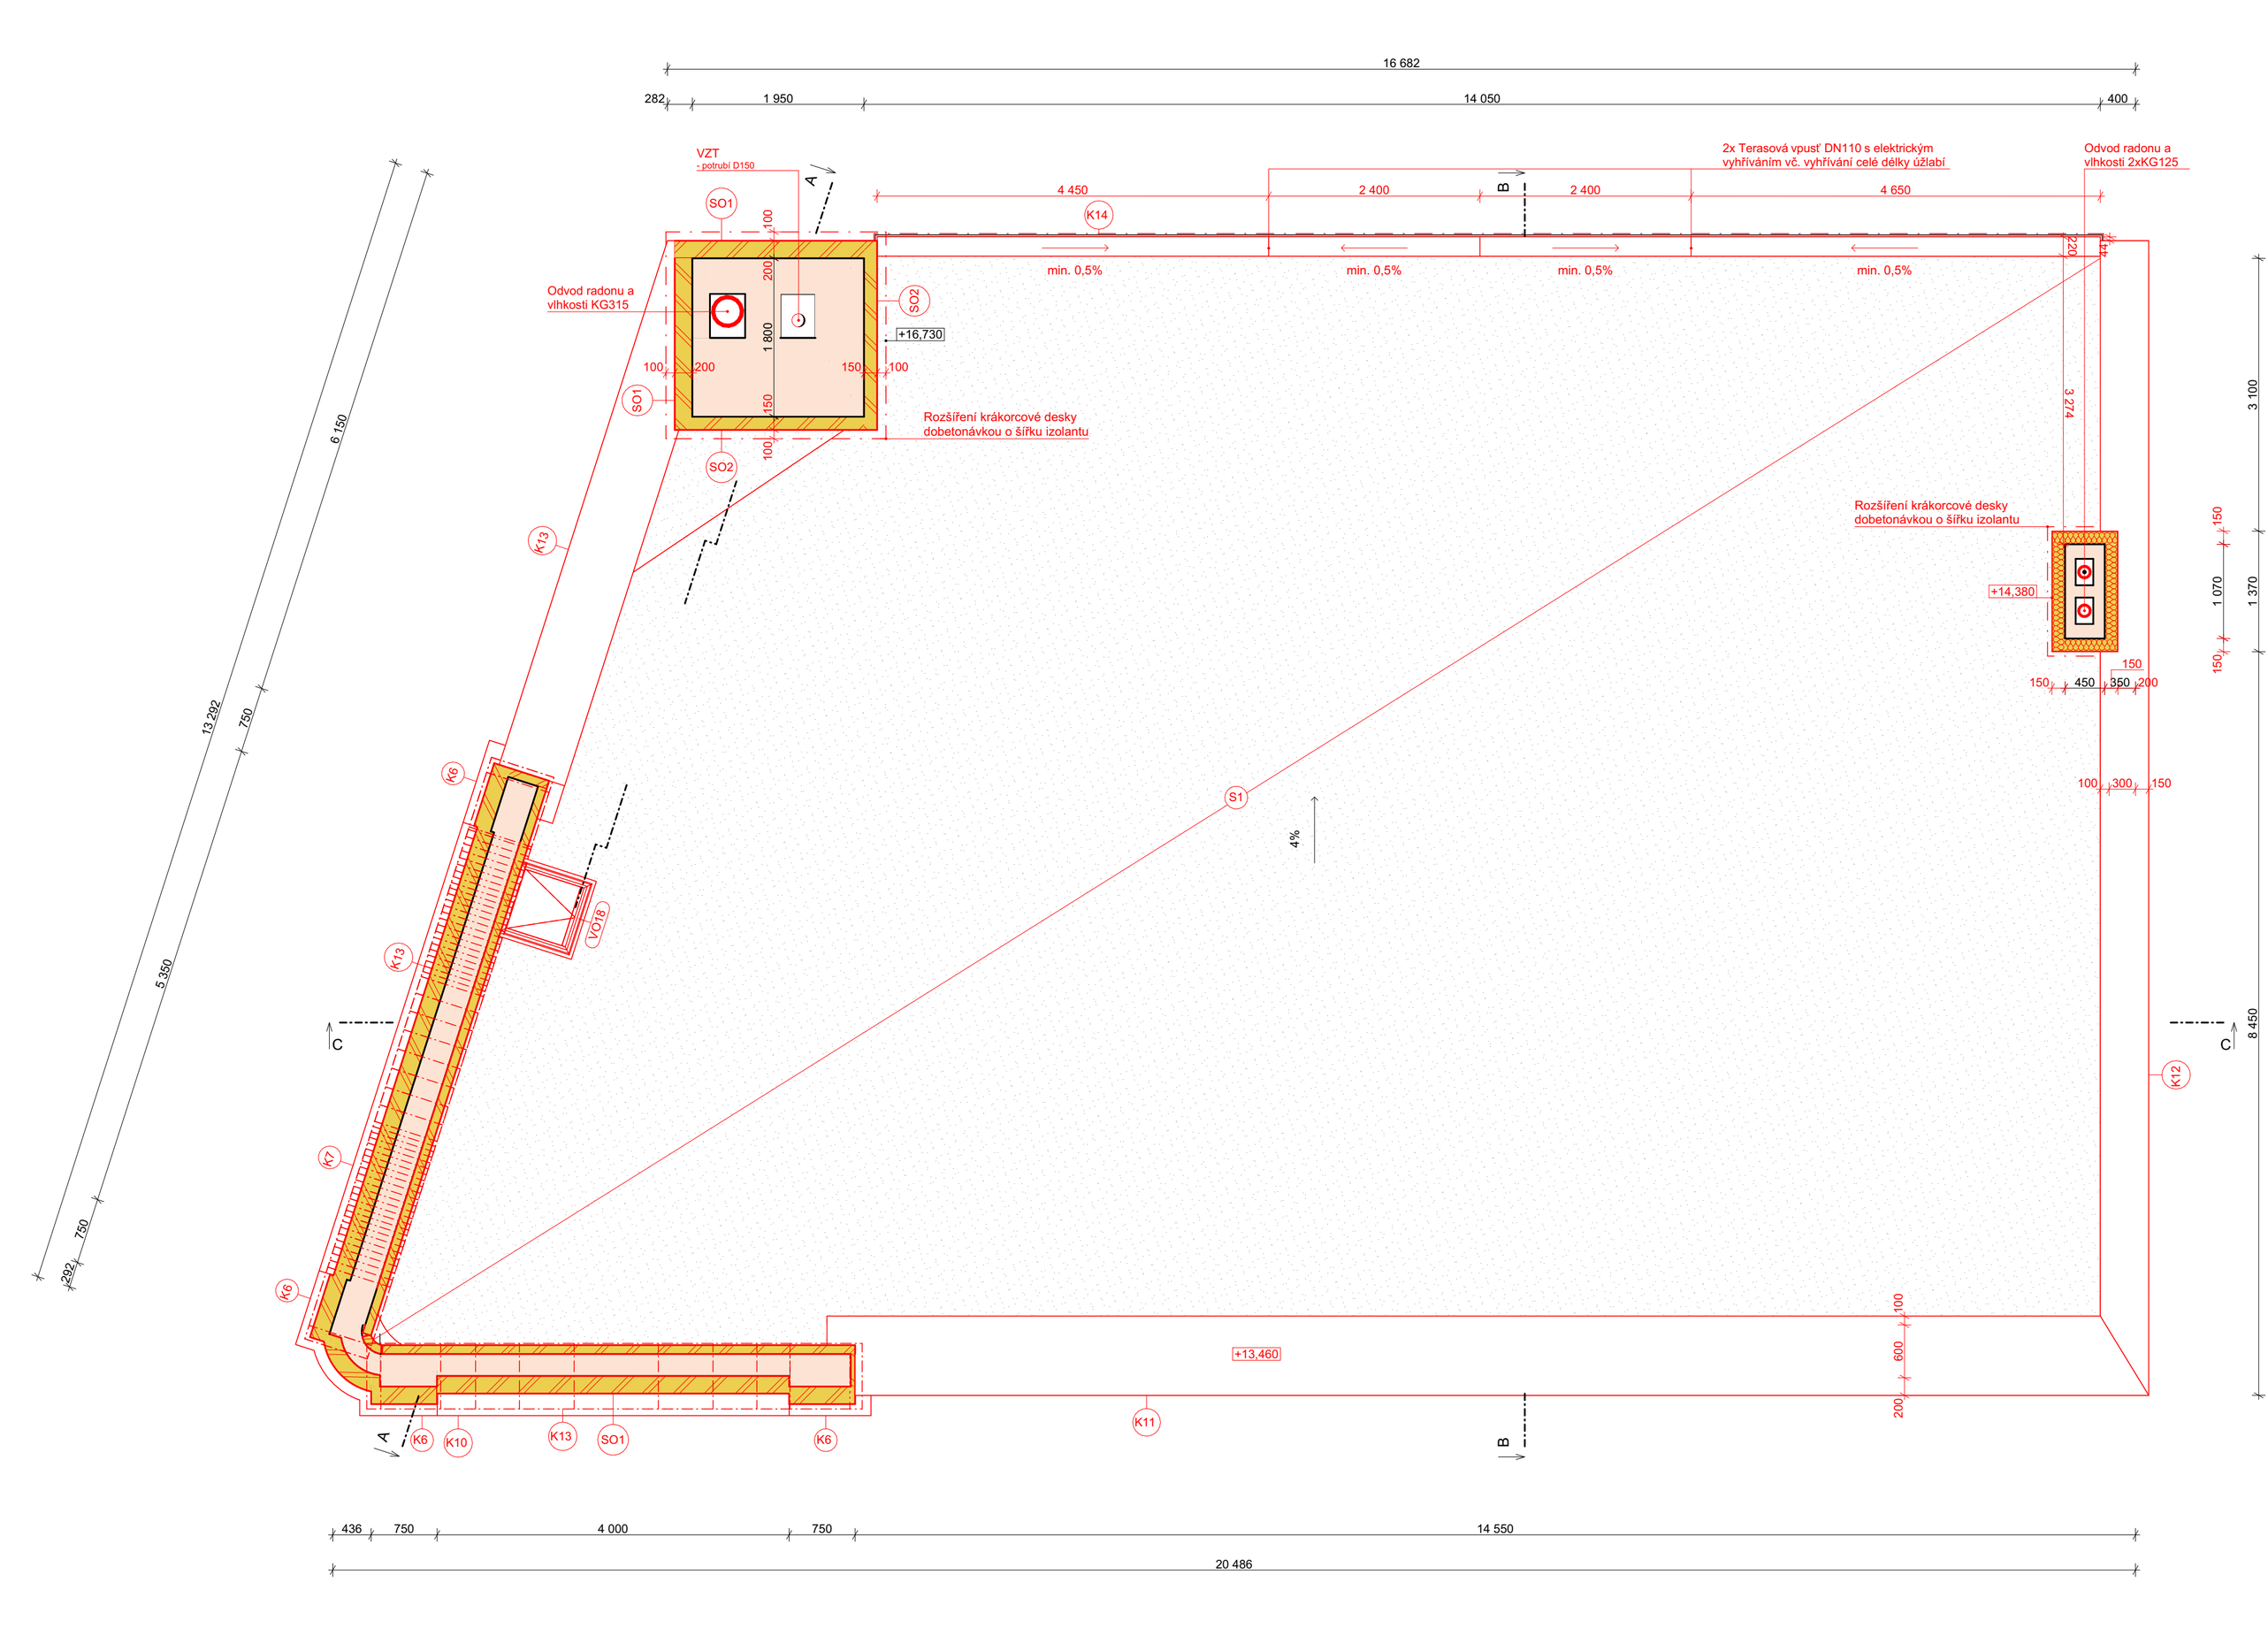

Střecha 1:50

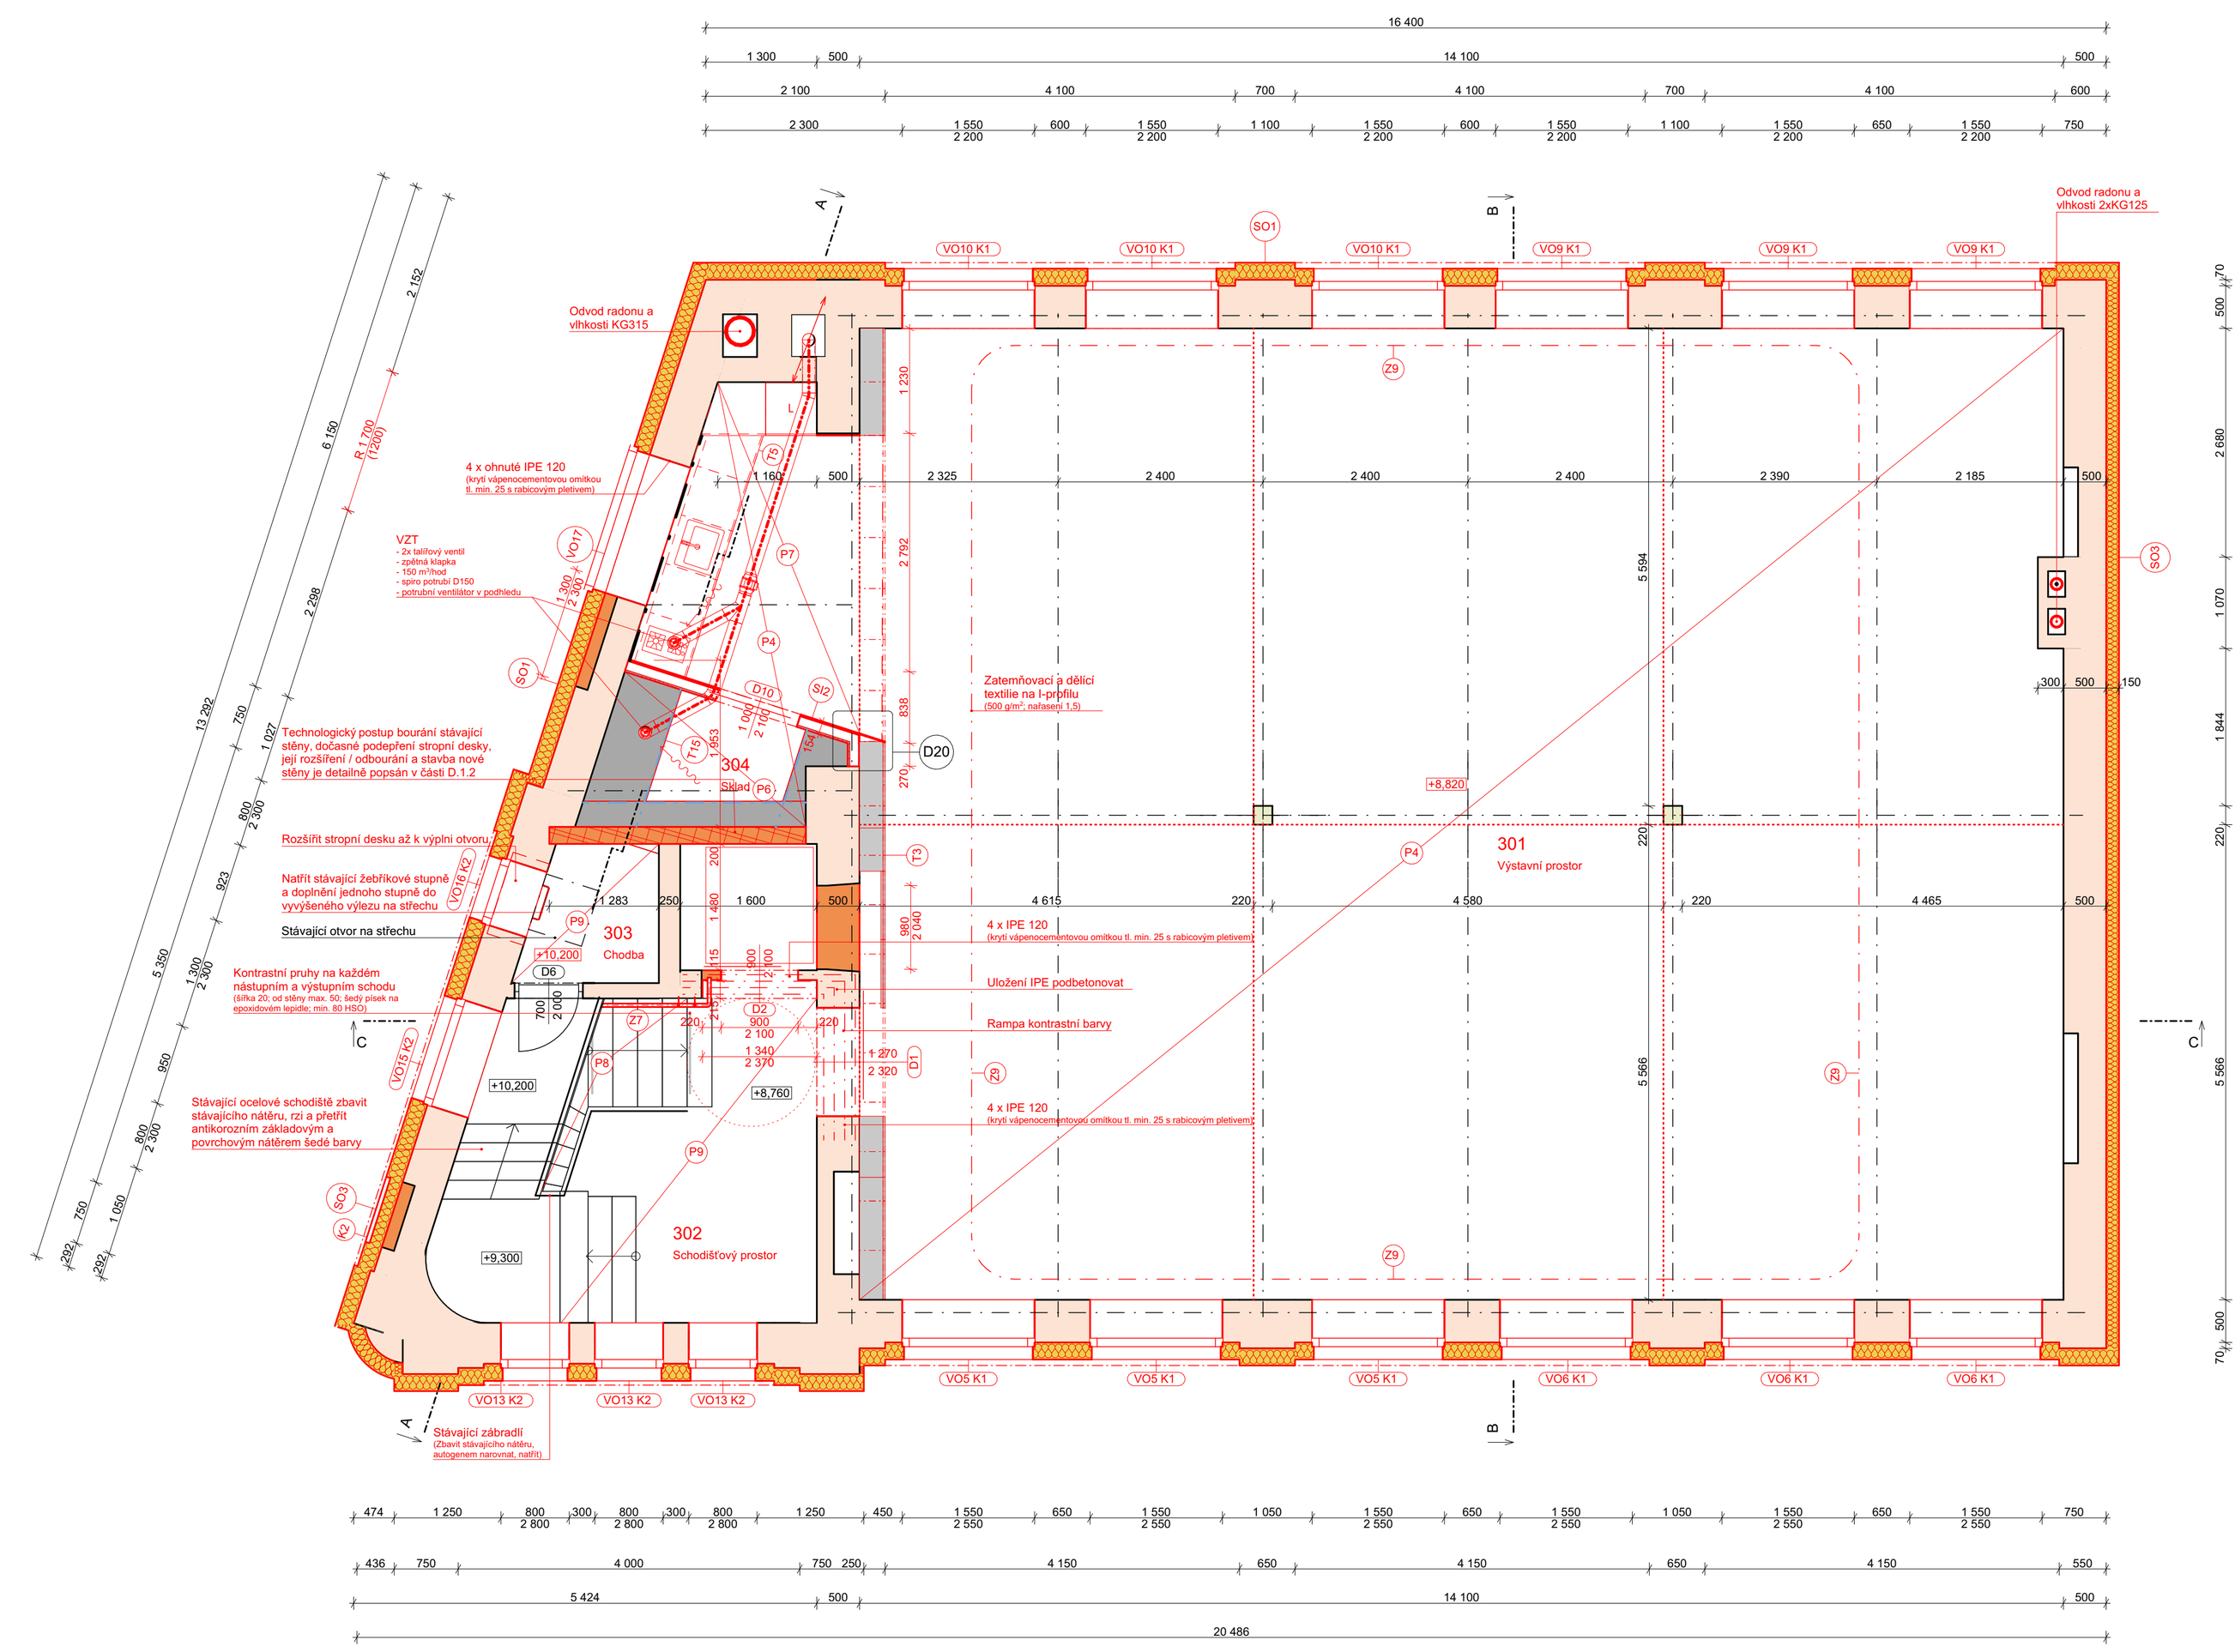

3. nadzemní podlaží 1:50

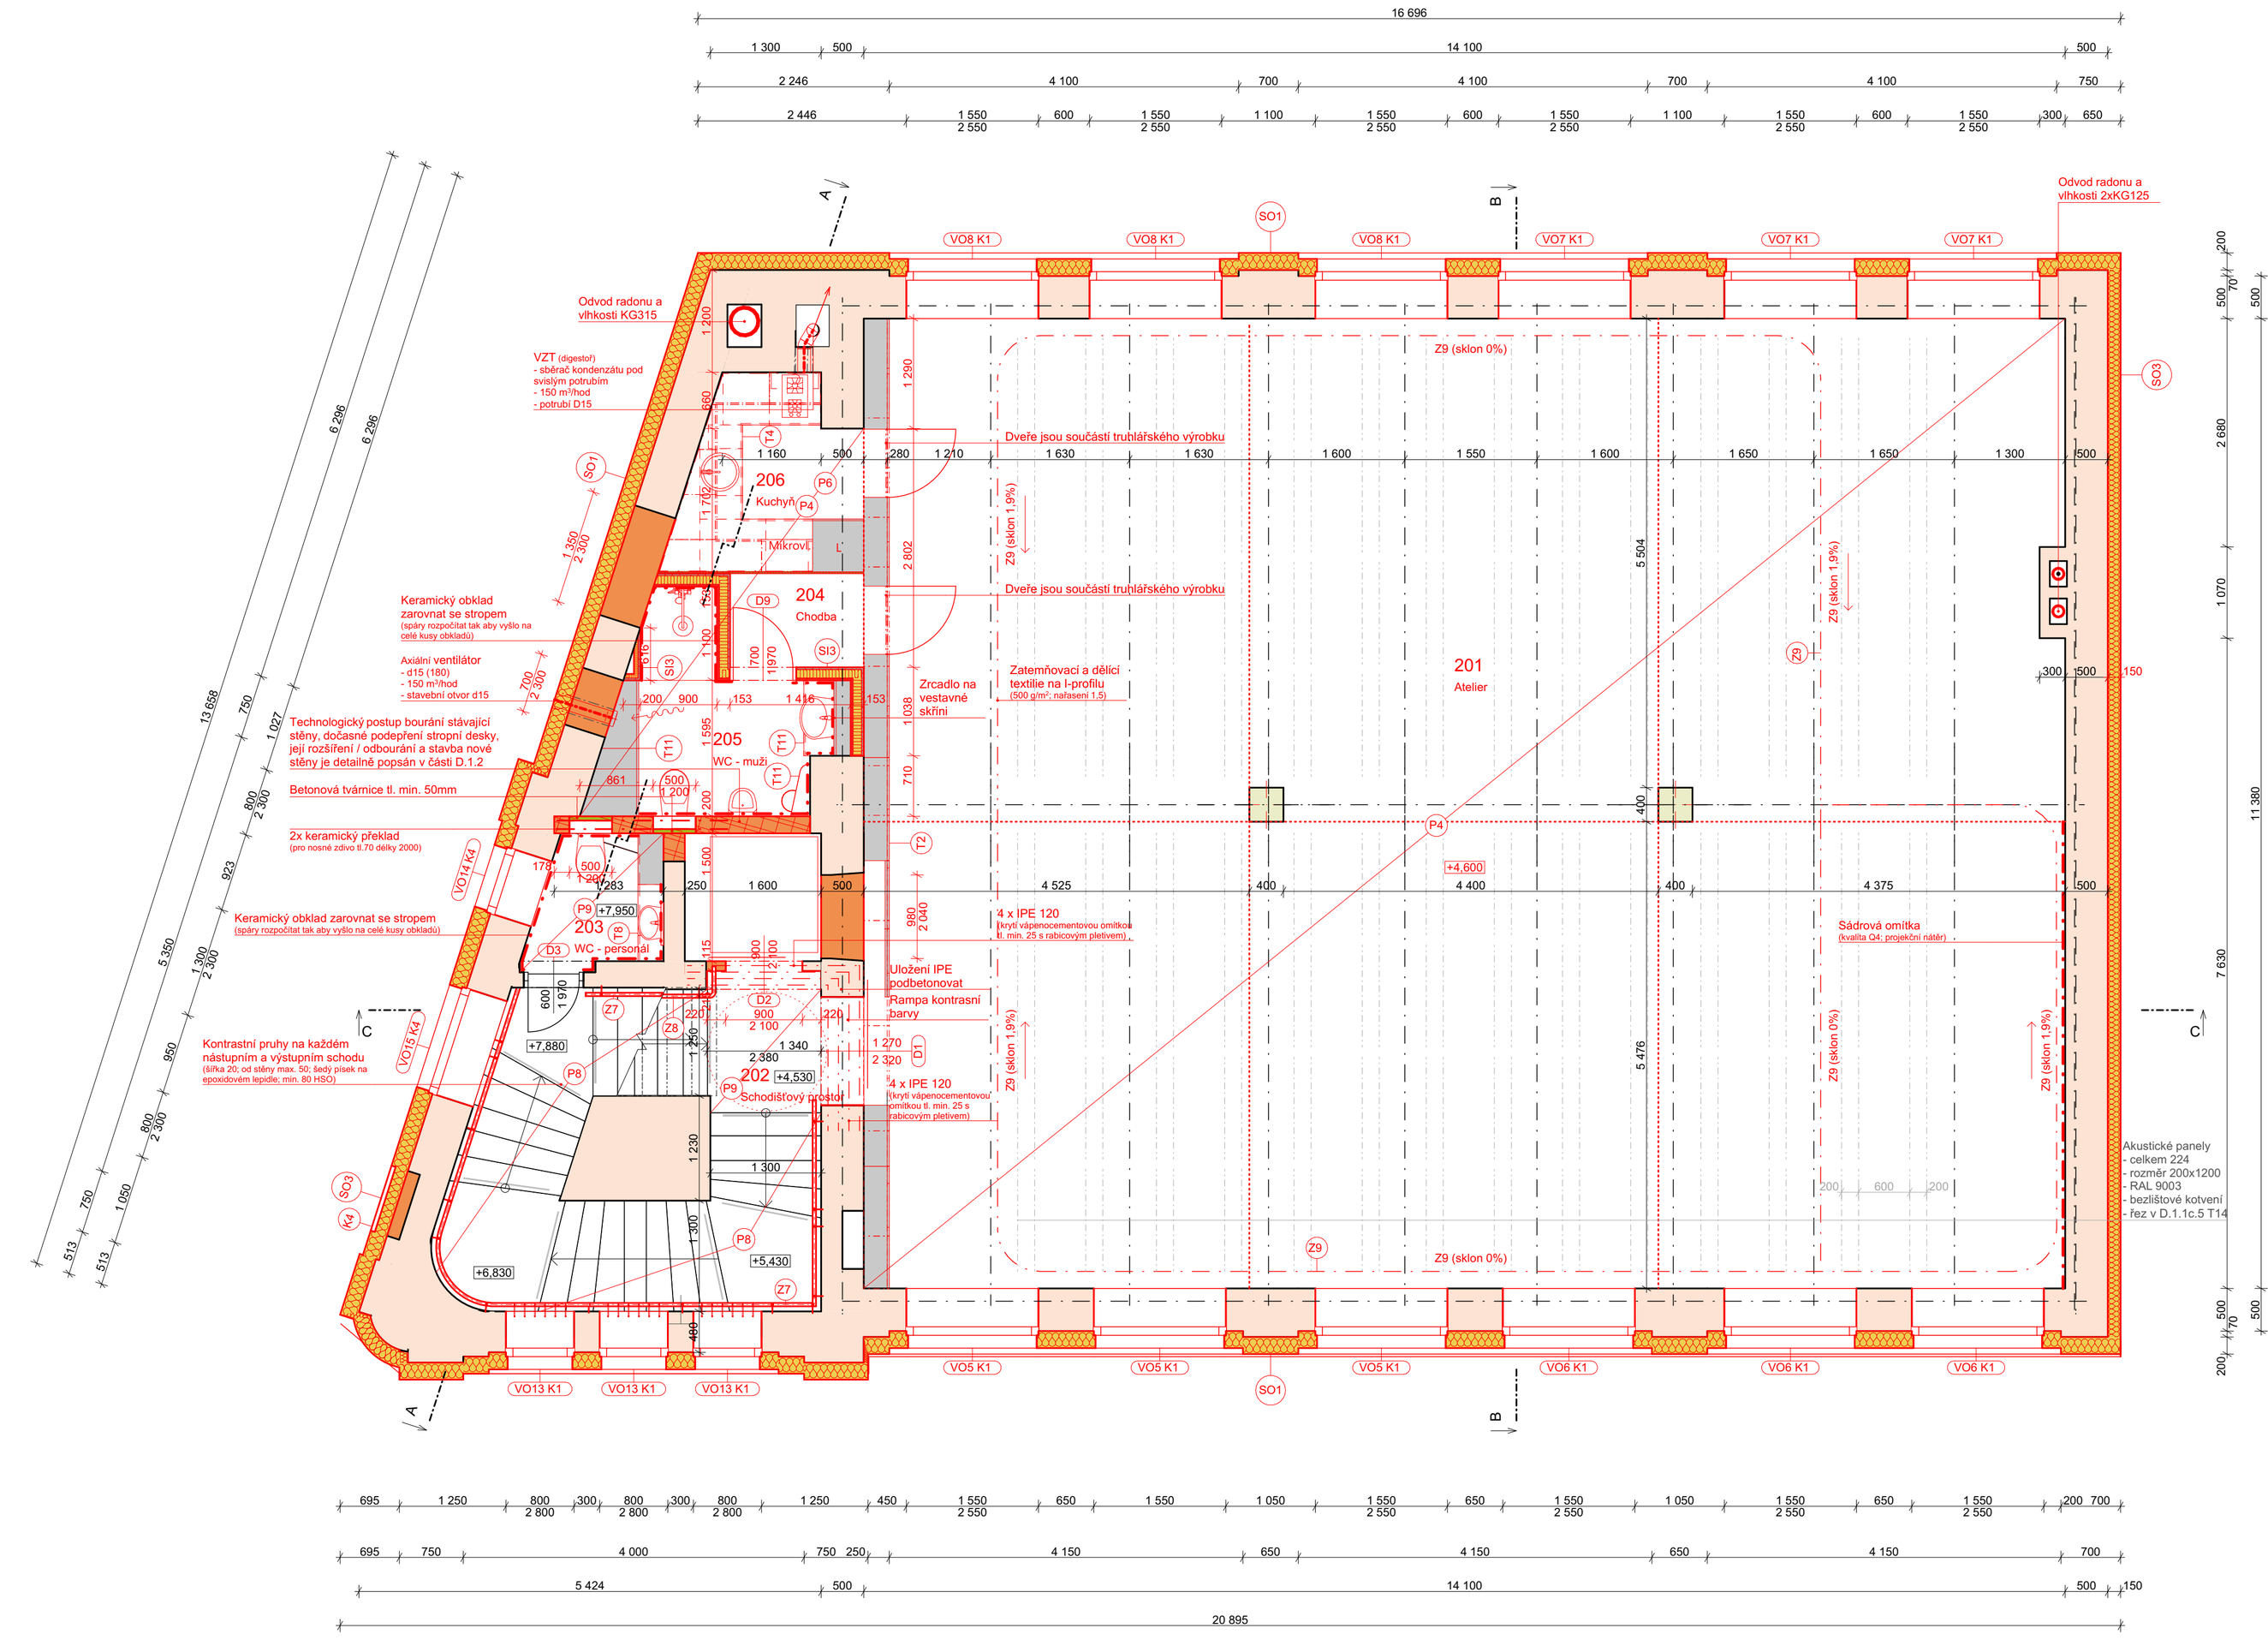

2. nadzemní podlaží 1:50

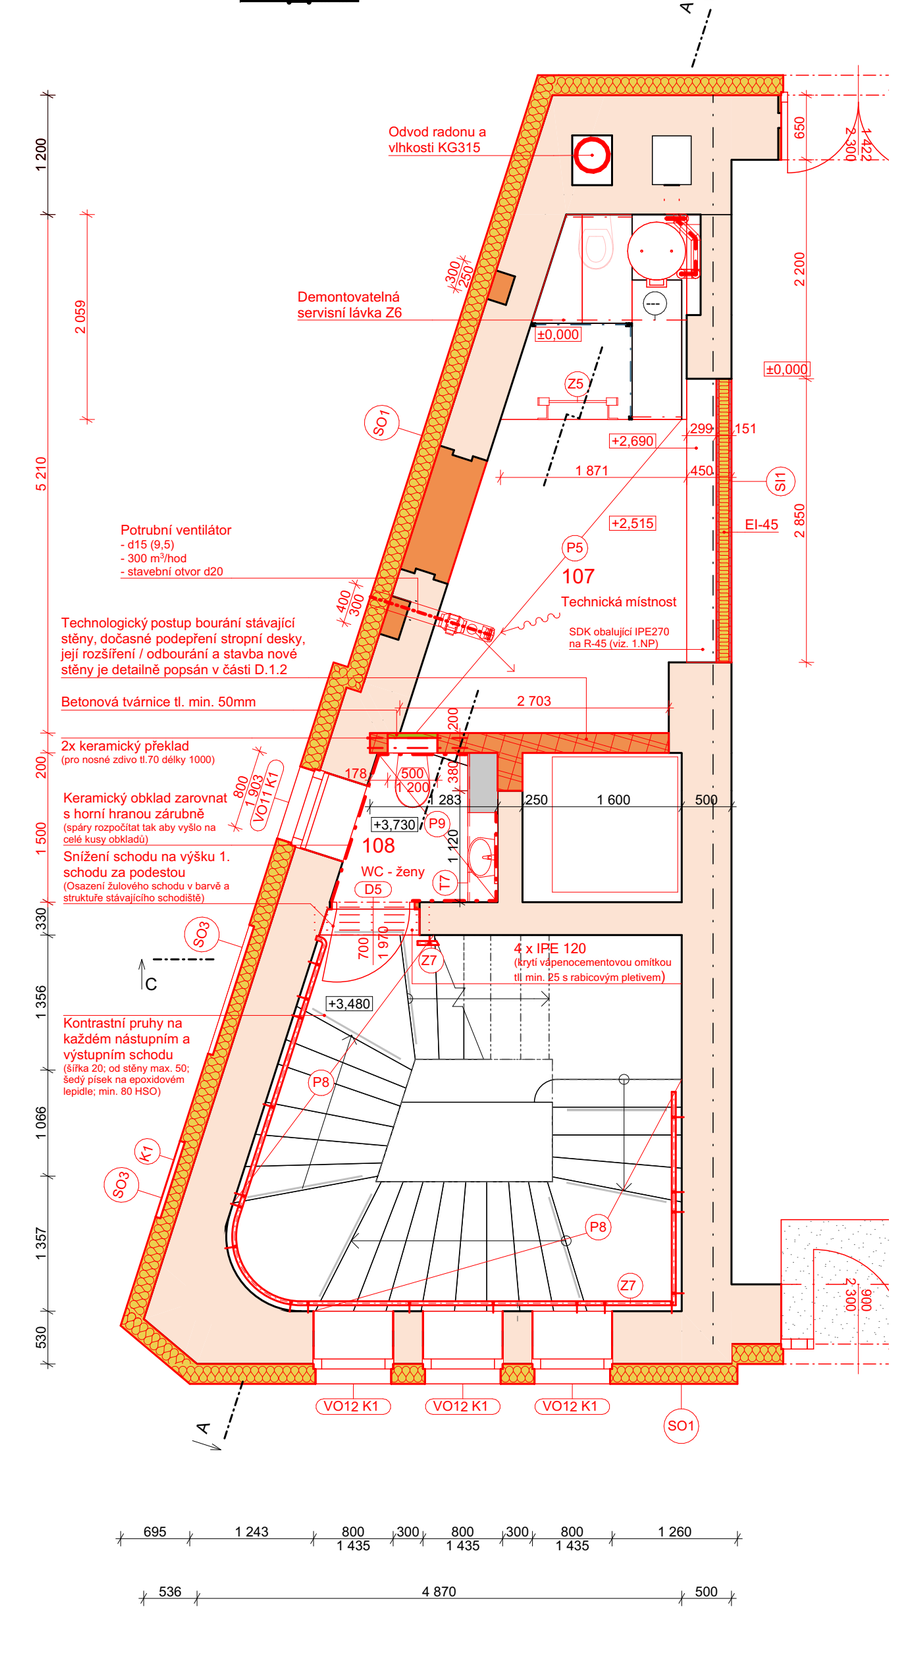

1. nadzemní podlaží (mezipatro) 1:50

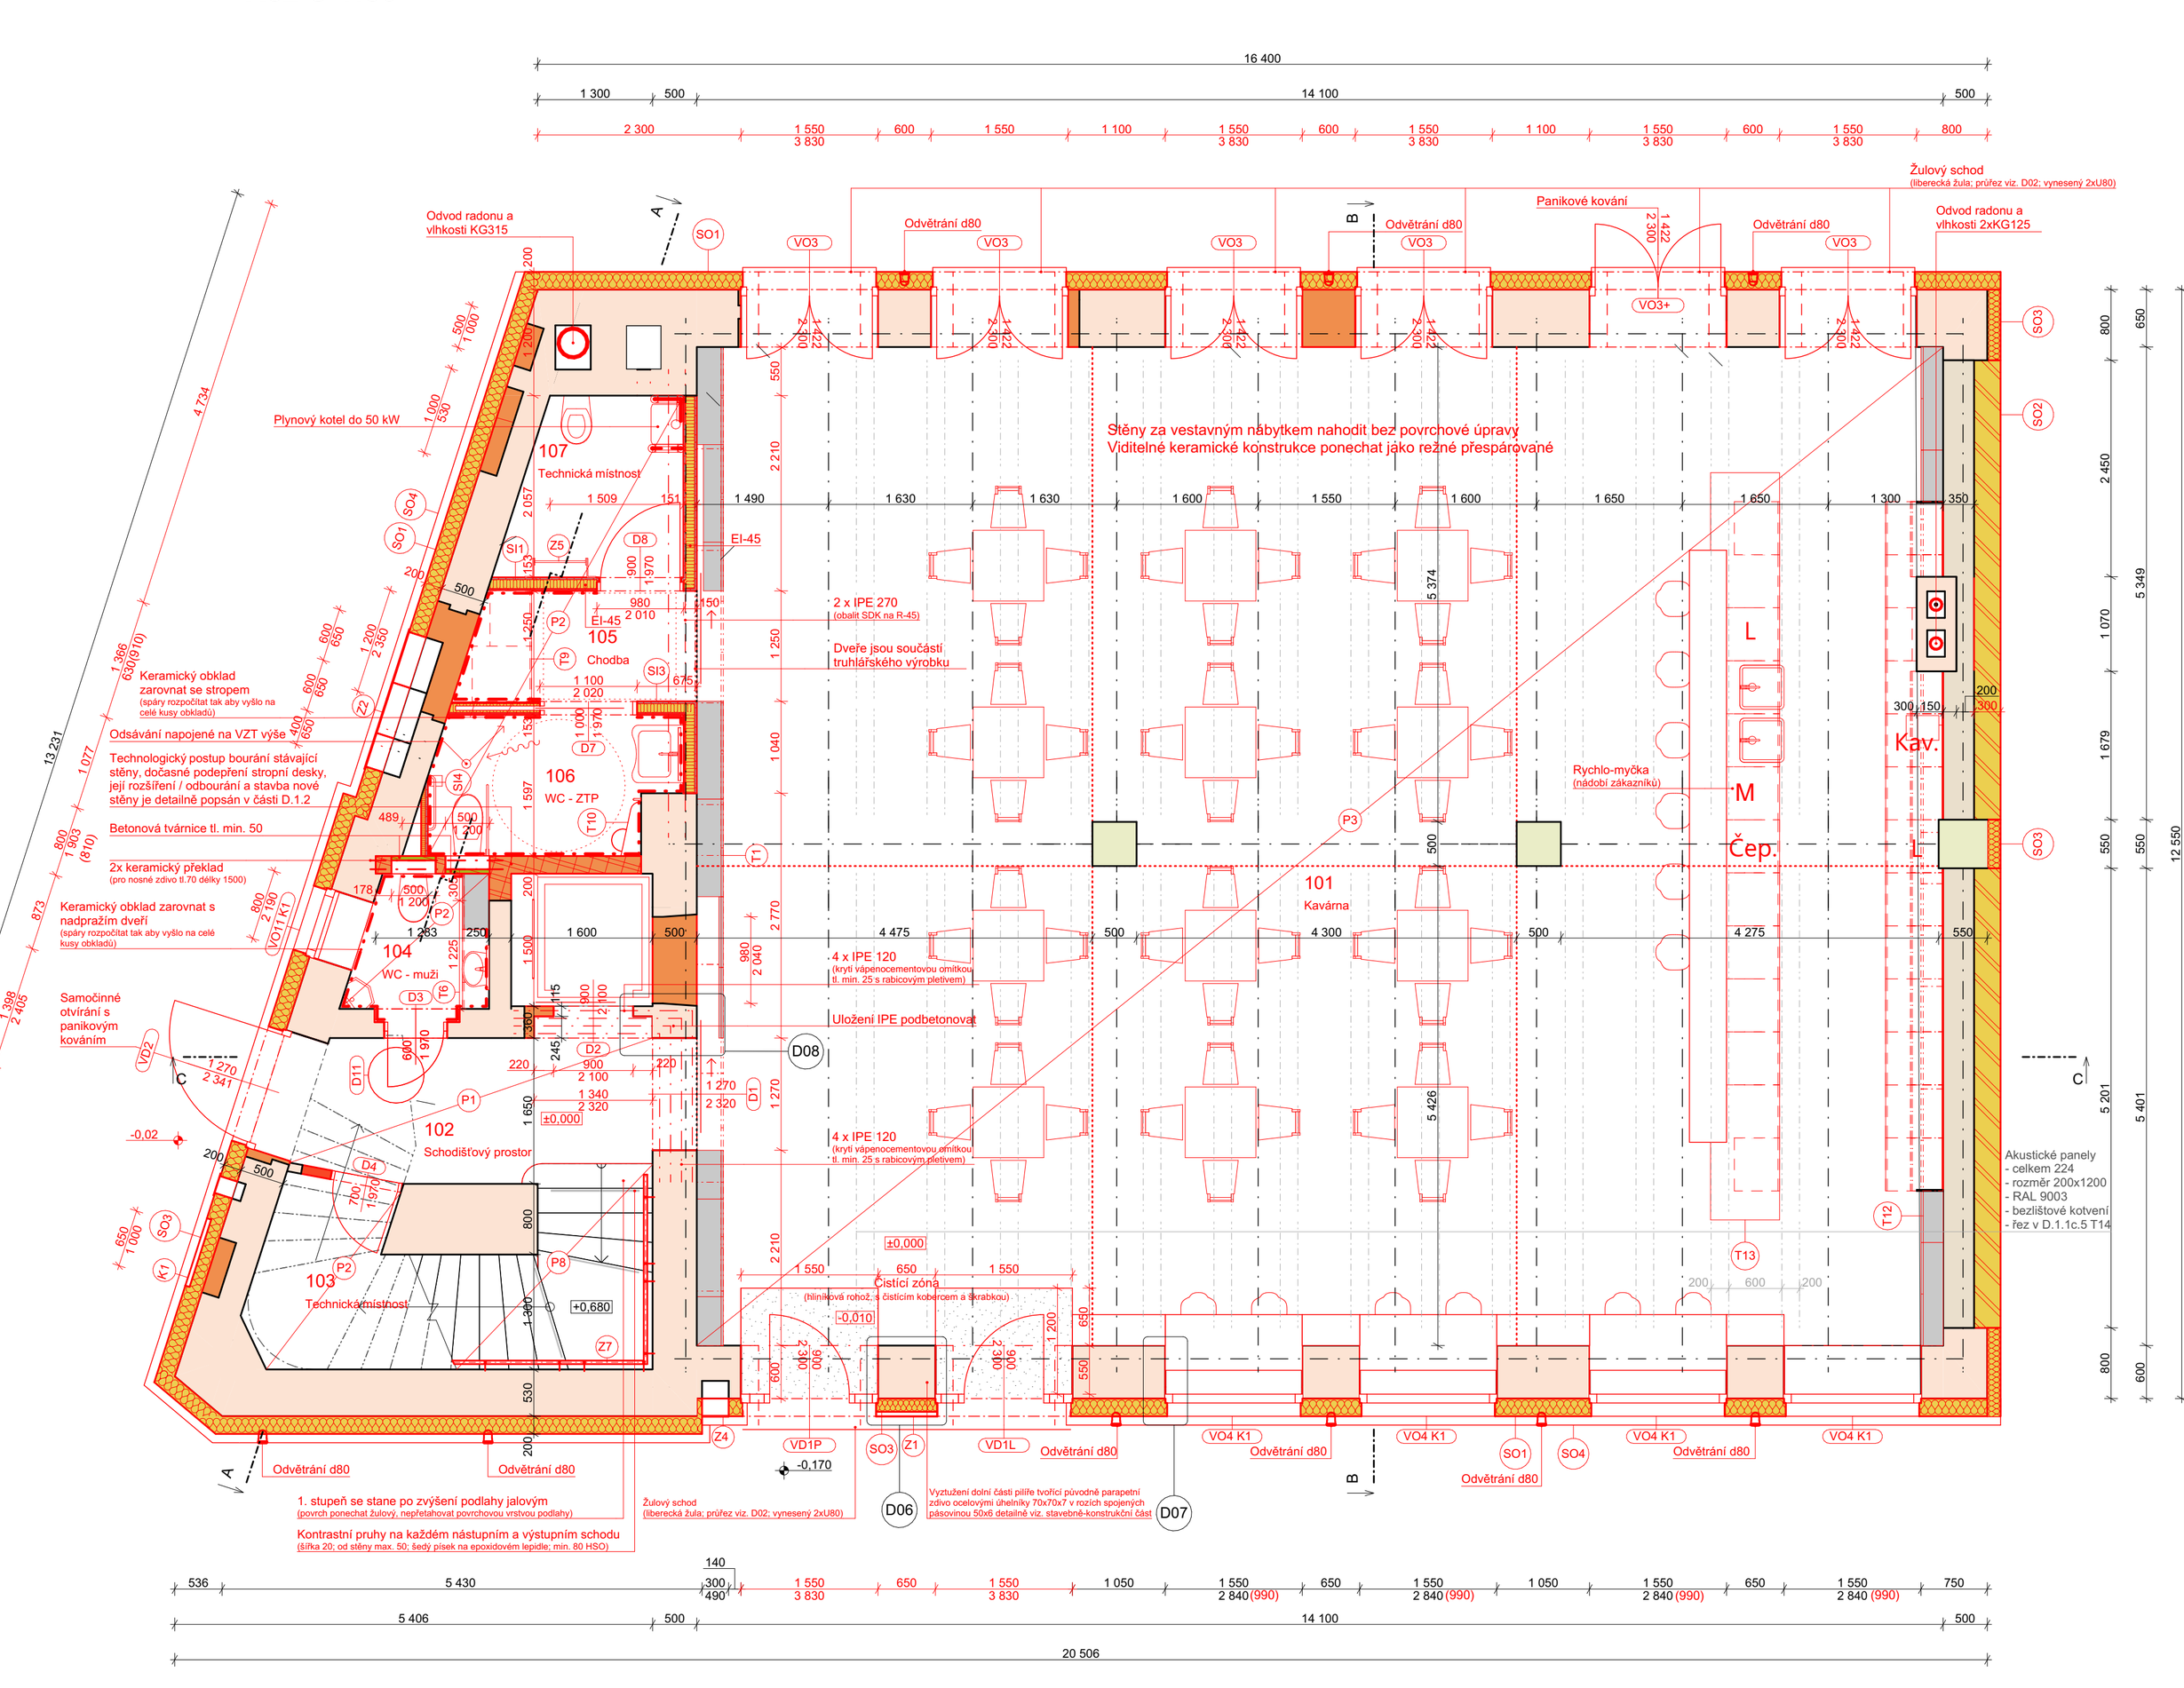

1. nadzemní podlaží 1:50

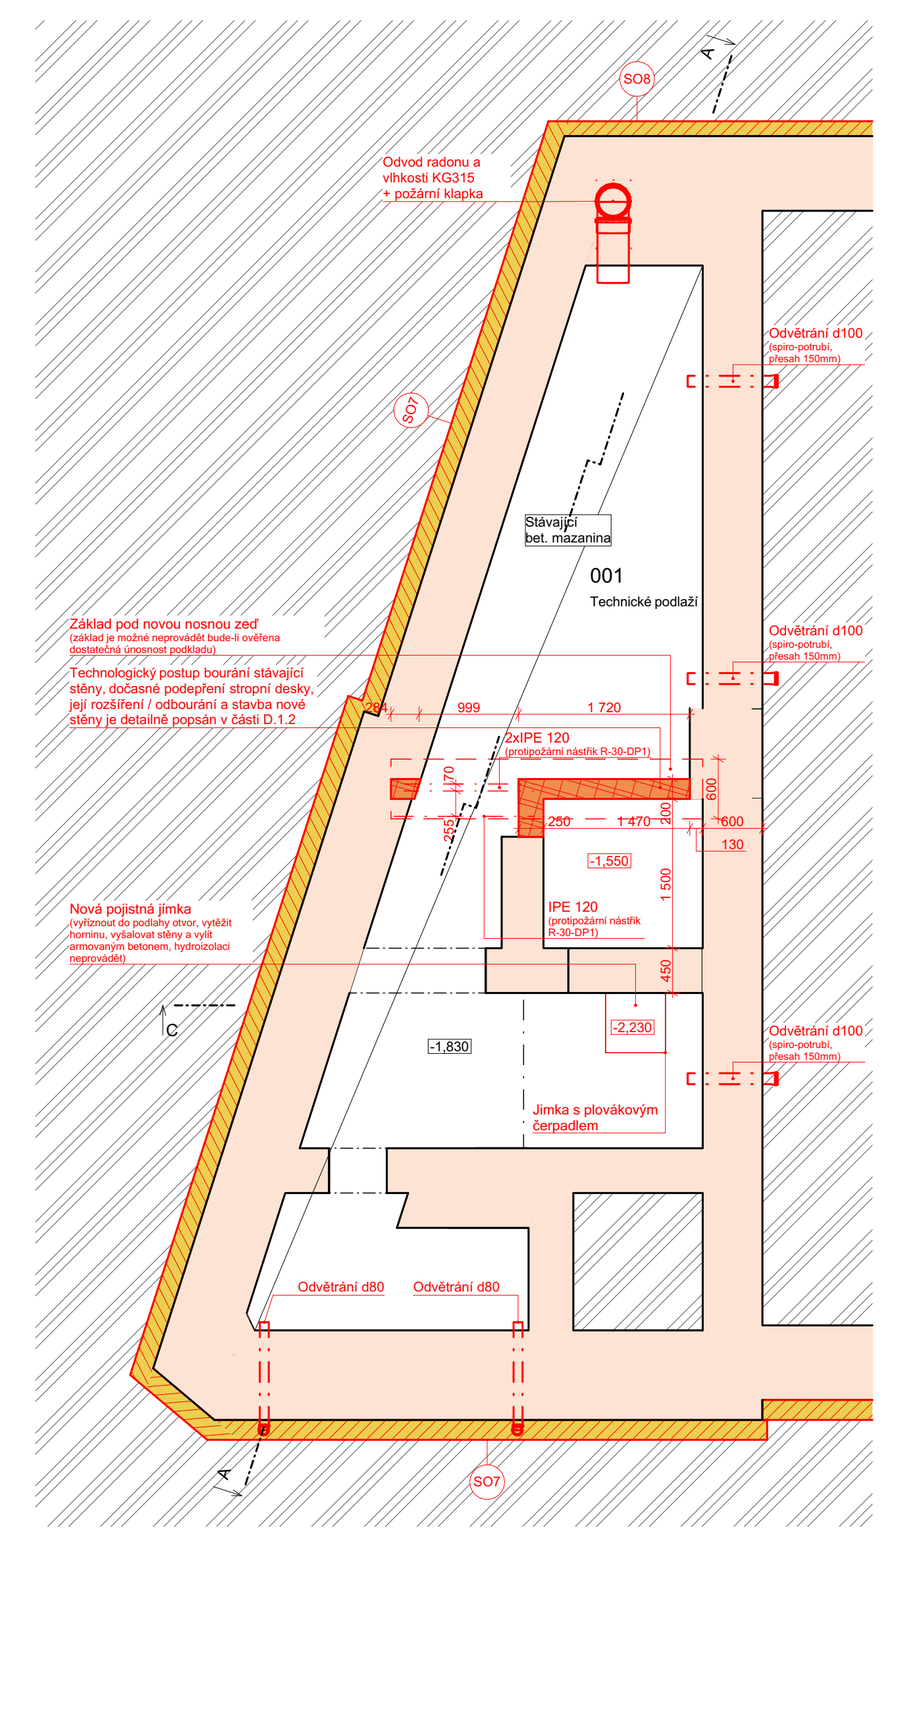

1. podzemní podlaží 1:50

Legenda anotací:

- K Klempířské konstrukce
- Z Zámečnické konstrukce
- VD Venkovní dveře
- VO Venkovní okno
- D Dveře interiérové
- SO Stěna obvodová
- SI Stěna interiérová
- P Podlaha
- T Truhlářské výrobky

Legenda řezových výplní:

Stávající konstrukce | Bourané konstrukce | Navrhované konstrukce

- Cihla plná nosná
- Keramické zdivo nenosné
- Pěnosilikátové zdivo nenosné
- Keramické tvárnice (tl. 175)
- Materiály na bázi dřeva
- Tepelná izolace EPSgrey
- Tepelná izolace EPS
- Tepelná izolace PIR
- Tepelná izolace XPS
- Železobeton
- Nábytek
- Hydroizolace zdiva (podříznutí nebo injektáž)
- Povlaková izolace
- Dilatační spára

Skelet:

Z nosné historické železobetonové konstrukce budou odstraněny omítky, omyty tlakovou vodou, celoplošně realkalizovány inhibitorem koroze. Dle míry poškození konstrukce bude provedeno ošetření zkorodované armatury a reprofilace povrchu betonu. Neprovádět celoplošné stěrky.
Trhliny stropní desky budou injektovány epoxidovou pryskyřicí. Detailně ve stavebně-konstrukčním řešení.

Legenda pohledových výplní:

- Štuková omítka (světle béžová - jemná)
- Štuková omítka (světle béžová - hrubá)
- Lakované kovové prvky (RAL 6019)
- Lakované kovové prvky (RAL 9002)
- Sklo
- Liberecká žula
- EPDM fólie

± 0, 00 Výška 1. schodu (t.j. 170mm nad úrovní podlahy za stávajícím vstupem do objektu)

2.5 m, 5 m
1:50, 1:100

Tabulka místností

	Místnost	Plocha (m2)	Materiál podhledu	Povrchová úprava zdí	Nášlapná vrstva
001	Technické podlaží	22,9	Železobeton	Stávající omítka	Stávající betonová mazanina
101	Kavárna	164,5	Železobeton	Omítka; Režné zdivo	Epoxidová stěrka
102	Schodišťový prostor	15,8	Železobeton	Stávající omítka; Režné zdivo	Epoxidová stěrka; Žulové schodiště
103	Technická místnost	5,2	Železobeton	Omítka	Epoxidová stěrka
104	WC - muži	2,3	Železobeton	Omítka; Keramický obklad v. 2,05m	Epoxidová stěrka
105	Chodba	3,2	Železobeton	SDK; Keramický obklad v. 2,34m	Epoxidová stěrka
106	WC - ZTP	4,3	Železobeton	Keramický obklad v. 2,34m	Epoxidová stěrka
107	Technická místnost	3,8	Železobeton	Omítka	Epoxidová stěrka
107	Technická místnost	8,0	Železobeton	Omítka	PVC
108	WC - ženy	2,2	Železobeton	Keramický obklad v. 2,05m	Epoxidová stěrka
201	Atelier	160,1	Železobeton	Stávající omítka	Epoxidová stěrka
202	Schodišťový prostor	14,7	Železobeton	Stávající omítka	Epoxidová stěrka; Žulové schodiště
203	WC - personál	2,3	Železobeton	Keramický obklad v. 2,15m	Epoxidová stěrka
204	Chodba	1,7	SDK	SDK	Epoxidová stěrka
205	WC - muži	5,4	SDK	Keramický obklad v. 2,5m	Epoxidová stěrka
206	Kuchyň	4,4	SDK	Omítka	Epoxidová stěrka
301	Výstavní prostor	168,0	Překližka; Železobeton	Překližka; Stávající omítka	Epoxidová stěrka
302	Schodišťový prostor	16,6	Železobeton	Stávající omítka	Epoxidová stěrka; Žulové schodiště
303	Chodba	2,4	Železobeton	Stávající omítka	Epoxidová stěrka; Žulové schodiště
304	Sklad	3,8	SDK	Stávající omítka; SDK	Epoxidová stěrka
		611,6 m²			

Poznámka:

Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provádění stavby, nejedná se o realizační dokumentaci. Tu zpracovává dodavatel stavby a schvaluje autorský dozor.

Zpracovatel dokumentace pro realizaci stavby nebo dodavatel stavby, je povinen upozornit zpracovatele této dokumentace na jakoukoliv nesrovnalost mezi tímto výkresem, dokumentací zúčastněných profesí a skutečným provedením stavebních konstrukcí.

Tato dokumentace, jakožto veškerý její obsah je dílem autorským, jehož užívání, rozšiřování a rozmnožování podléhá autorskému zákonu v aktuálním znění (zákon č. 228/2014).

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Zpracovatel neručí za správnost vyhotovení zaměření, bylo dodáno investorem jako podklad veřejné zakázky.

Provádění stavby

PROJEKT: **Kulturně kreativní centrum Linserka**
Adresa: Resslova 271 / 6, 460 07 Liberec
č.p.p.; k.ú.: 1628; Liberec [682039]

STAVEBNÍK: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59
Liberec

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa**
Masarykova 699/9
460 01
Liberec
ČKA 05004
8vu9tfr
+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

AUTOŘI:
Ing. arch. **Vojtěch Jan Stoklasa** / ČKA 05004
Masarykova 699/9
460 01 Liberec

VÝKRES: **D.1.1b Výkresová část**

MĚŘÍTKO:

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:
atelier_ **jaroslav**
www.atelier-jaroslav.cz
IČO: 09359940

Ing.arch. Vojtěch Jan Stoklasa
+420 737 319 799
stoklasa@atelier-jaroslav.cz

Ing.arch. Ota Černý
+420 731 871 753
cerny@atelier-jaroslav.cz

DATUM:

EV. Č. 2301