



PROJEKT:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

MÍSTO:

FRÝDLANTSKÁ 285, 460 01 LIBEREC 1
P.Č. 485, K.Ú. LIBEREC

FÁZE:

DPS

STAVEBNÍK:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TEL: +420 778 487 643

EMAIL: lajksner.jan@magistrat.liberec.cz

NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 59 LIBEREC 1

ARCHITEKT:

ATELIER ŽELEZNÁ

ŽELEZNÁ 830/12A, 460 01 LIBEREC

TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731

EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ

WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:

VÝPIS PRVKŮ

MĚŘÍTKO:

v.: 28








Č. PARÉ:







Č.PROJ.: 75



DATUM: 02/2024

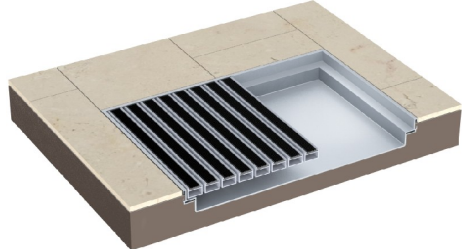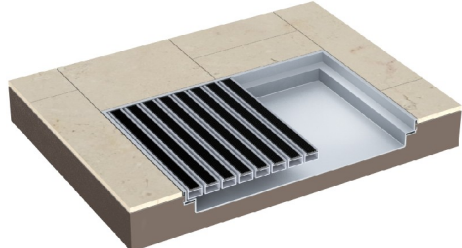




VÝPIS PRVKŮ

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PV01		480x600	krytka pro kanálek elektro - dubová masiv.prkna tl. 28mm+výztuhy KVH 40/40 2x krycí olej.tvrký nátěr RAL 9005 výztuha KVH rám 40/40	6	
PV02		150/150	plastová mřížka odvětrání betonových tvárnic	81	
PV03		1843x540	mřížky do vyústění větr. otvorů na fasádě Mariánská 2x nátěr dle barevnosti fasády	3	
PV04		200/200	nerez mřížka na odvětrání wc	1	
PV05		1500X700	POZINK ROHOŽKA U VSTUPNÍCH DVEŘÍ rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy odvodňovací vana osazovací rám prostor pod rohoží odvodněn do drenáže	2ks	
PV06		1600X1000	ČISTÍCÍ ZÓNA VSTUP DO SÁLU rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy odvodňovací vana pro zadržení nečistot osazovací rám	1ks	

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PV07		1200x650	ČISTÍCÍ ZÓNA VSTUP DO SÁLU rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná do podlahy odvodňovací vana pro zadržení nečistot osazovací rám	1ks	
PV08		POŠTOVNÍ SCHRÁNKA	1ks	BROUŠENÝ NEREZ	
PV09		NEREZOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK	1ks		
PV10		ČÍSLO POPISNÉ ČÍSLO ORIENTAČNÍ	1ks	PLECH POZINK - 3mm RAL 9011	
PV11	  	osová rozteč křesla 550mm výška křesla 920-970mm hloubka křesla 430-470mm (bez držáku lahví)	sedačka sklopná, čalouněný sedák, opěrák - čalouněná padeska + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany čalouněné područky, krajové zakrytí kinonoh dřevěné	194	
<p>Popis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - osová rozteč křesla : 550mm - výška křesla 920 až 970 mm - hloubka křesla: standart 430 až 470mm dle hloubky stupně (bez držáku lahví) - kovová noha s otočí sedáku, držáky opěradla a područek - opěrák - čalouněná padeska, + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany buková překližka - sedák – celočalouněný - područka čalouněná - zakrytí kinonoh - krajové, dřevěná bočnice buková překližka - potahová látka - standart, rudá - výplň – studená pěna - kovový držák nápoje před područkou, trubka d=80mm - čísla sedáků - bukový držák + hliníkové číslo - čísla řady - bukový držák + fosforeskující číslo - povrchová úprava kovových částí - komaxit - moření dřevěných částí: dle vzorníku - tmavá hnědá - barva kovu: dle odstínu RAL 9005 - černá - barva čalounění - rudá - ke zvýšení bezpečnosti přispějí nové otoče sedáků uložené v uzavřené kovové misce (otoč na pouzdrě z PVC, krajní polohy utlumeny pryží, tichý chod, sklápění zkruťnou pružinou) – odstraní nebezpečí skřípnutí prstů ruky z hlediska životnosti sedaček jsou použity kvalitní těžce hořlavé studené pěny typu KF 4550 pro sedák a KF 2530 pro opěrák <p>splňuje požárně bezpečnostní normu v rozmezí třídy A1-D dřevěné lakované díly splňují normu ČSN EN 13501-1+A1:2010 klasifikace reakce na oheň: D-s1,d0 požární odolnost - kombinace látky a výplně vyhovuje normě ČSN EN 1021-2 zkouška plamenem sklápěcí mechanismus křesla musí vyhovovat požadavku stanoveném normou ČSN EN 1176-1:2009 – pohyblivé části a křeslo nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku sedadla splňují požadavky normy ČSN EN 12727 pro Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost</p>					

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PV12			zarážka dveří	1ks	
PV13		1200x2100	termoizolační textilní závěs včetně systému pro uchycení	4	
PV14		700x1000	akustické stahovací schody	1	
PV15			tabule černá za barem	1	
PV16			Obnovení stávající niky Osazení a zrestaurování stáv. vitríny na pův. místě. Vč. el. příp.	1	
PV17			závěs v nice, černý	2	
PV18			stěnový organizátor na dílenské vybavení	1	
PV19		3m + 2m + 1m	výstavní závěsný systém na obrazy černý matný osvětlení	1	
PV20			projektor	1	Není součástí stavební části. Součást AV technologie.
PV21			projekční plátno šířka 4,3m	1	Není součástí stavební části. Součást AV technologie.
PV22			zatemnění závěs + závěsný systém 3m výška 1ks šířka 6m 1 ks šířka 2,5m	2	Není součástí stavební části. Součást AV technologie.
PV23		1000x1200	skleněná stěna sprchový kout	1	
PV24		1000x1000	zrcadlo přilepeno na obklad dřevěný rám + 2x tvrdý olej fazety	5	
PV25		300X100mm	WC štětka nástěnná, nerez	8	
PV26			háček na ručníky	4	
PV27			zásobník na toaletní papír skládaný černý 1 l	8	
PV28			odpadkový koš nerez wc nástěnný 5l	3	
PV29			háček na kabáty na dveře wc nerez	6	
PV30			zásobník na hygienické sáčky INOX lesk	6	
PV31			zásobník na tekuté mýdlo černý 1 l	5	

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PV32			odpadkový koš černý 50 l - bez víka nástěnný	2	
PV33			Zásobník na papírové ručníky v rolích	3	
PV34			Koš nástěnný 25 l	3	
PV35			sklopný přebalovací pult	1	
PV36			návrh + realizace informační systém budovy na základě grafického manuálu kina nálepka na dveře řezané písmo/symbol - 15x10cm, WC bezbariérové, WC muži, WC ženy, personal, personal - 5ks - s rezervou 10ks; nálepka na stěně řezané písmo - 50cmx15cm, balkon, malý sál - 2ks - s rezervou 5ks; + položka na grafický návrh	1	
PV37			malý sál - repro + konzola	4	Není součástí stavební části. Součást AV technologie.
PV38			nástěnná polička do sprchového koutu nerez	1	
PV39			háčky na osušky	3	

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
PV41			lapač střešních splavenin litina - DN150	4	
PV42			fasádní držák na vlajku	1	
PV43			fasádní krytka odvětrání digestoře	1	
PV44			kovová nástěnná lékárnička s náplní	3	
PV45			Tryskový vysoušeč rukou s HEPA filtrem, stříbrný	2	
PV46			Hliníkový držák žebříku pro zavěšení na stěnu, 1 pár	1	
PV47			Nábytkový sejf elektronický 18L z vysoce kvalitní oceli s elektronickým zámkem 2 nouzové klíče pro mechanické otevření navrtané díry k upevnění na zadní straně včetně montážního materiálu Objem 18 l	1	
PV48		šířka 1300 mm, délka 25 m	sametový červený koberec	1	

VÝPIS PRVKŮ - STÁVAJÍCÍ

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY (MM)	POPIS	KS	POZNÁMKA
SPV01		300x200x100	stávající ocelový popelník kotvený na fasádě	1	sejmutí, uskladnění, osazení na pův. místo
SPV02			restaurování pam. chráněných svítidel repase mosazných částí z 10% a vycídění stáv. mosazných svítidel	3	památkově chráněné prvky
SPV03			stávající bar podnož - částečně ocelová, částečně zděná deska - masivní liberecká žula, 3 části	1	
Konstrukce baru s oc. podnoží bude vyheverována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo. Podnož baru bude v případě poškození restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.					
SPV04			repase (repase mosazných částí z 10%) a vycídění stáv. mosazných svítidel nad barem	5	
SPV05			zrestaurování stáv. vitríny vč. el. příp.	1	
SPV06			demontáž stáv. opálového podhledu + repase (odstr. zkorodovaných částí nosné konstrukce z oc. T profilů 40/40/3 (10%), odstr. pův nátěrů, vyčištění plexiskel 24 ks, nahrazení plexiskel, která nelze vyčistit) + nátěr v pův. barevnosti + opětovná montáž plexisklové desky 24ks	1	
SPV07			demontáž stáv. opálové stěny + repase (nahrazení zkorodovaných částí ocelové kce z oc. profilů T 40/40/3, odstr. nátěrů z nezkorodovaných částí) + nátěr v pův. barevnosti + pozinkování sprejem + opětovná montáž	1	
SPV08			věšák na skládací židle	1	
SPV09			restaurování pam. chráněných svítidel demontáž, zrestaurování a znovuosazení skleněných lustrů	4	památkově chráněné prvky
SPV10			nůžková mříž	1	
SPV11			stávající kotevní prvky koberců vycídění	44	
SPV12			restaurování pam. chráněných krytek stávající mosazné krytky VZT v podhledu sálu	4	památkově chráněné prvky
SPV13			stávající kovové věšáky na oblečení repase (okartáčování), 8 typ - 2x synt. nátěr RAL 9005 + obnovení síťky 1 atyp - 2x synt. nátěr RAL 9001 + obnovení síťky	8 typ + 1 atyp	
SPV14			svítidla d=60cm	10	
SPV15			svítidla malý sál boční loď	5	
SPV16			stávající trezor	1	
SPV17			stávající poutač demontáž, uskladnění v suchu a teplotě min. 20°C, osazení na pův. místo	1	
SPV18			stávající repro foyer + konzola	2	
SPV19			stávající svítidla MIB foyer rohová	4	
SPV20			stávající svítidla MIB foyer rovná	4	
SPV21			stávající nápis Kinosál	1	
SPV22			stávající digestoř - demontáž, uskladnění, opětovná montáž	1	