

D.1.1.V1 VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

akce	Technikův pavilon	+0,000=372.6 m.n.m
místo	k.ú. Liberec, p.č 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009	
stupeň pd	DPS - dokumentace k provedení stavby	
investor	Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978	
zhotovitel	Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1	
zodp.projektant	Ing. arch. Jakub Adamec m: 776 022 5182 info@anukarchtekti.cz	
vypracoval	Ing. arch. Jakub Adamec	
datum	5 2024	

D.1.1.V1	Architektonicko - stavební řešení SO 01
----------	---

výpis prvků	D.1.1.V1 VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ
-------------	--

D.1.1.V1 VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

D1.1 TECHNIKŮV PAVILON

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

- D01 interiérové dveře, m.č. 1.01/1.02
- D02 interiérové dveře, m.č. 2.1 a 2.2
- D03 interiérové dveře, m.č. 1.02/1.12 a 1.12/1.08
- D04 interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12
- D05 interiérové dveře m.č. 1.06/1.12 a 1.07/1.12
- D06 interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12
- D07 interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12
- D08 interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12
- D09 interiérové dveře, m.č. 0.01/0.03
- D10 interiérové dveře, m.č. 0.01/0.03
- D11 interiérové dveře, m.č. 1.02/1.03 a 1.01/0.02

–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:

–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLŽKOVÁ

KŘÍDLO:

–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ BEZFALCOVÉ , TL, 40MM

MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ

OSTATNÍ:

- KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA-KLIKA, MAT

–DVEŘNÍ PODLAHOVÁ A ZARUBŇOVÁ ZÁSTŘČ PRO FIXOVÁNÍ DRUHÉ KŘÍDL

–OBOUSTRANNÉ MÁDLO KULATÉ VODOROVNÉ ŠÍŘE CCA 800MM

–VÁLEČKOVÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ

–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG

- BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY


POČET KUSŮ:

1PP 0

1NP	1
-----	---





$$\frac{2NP}{0}$$

CELKEM	1
--------	---

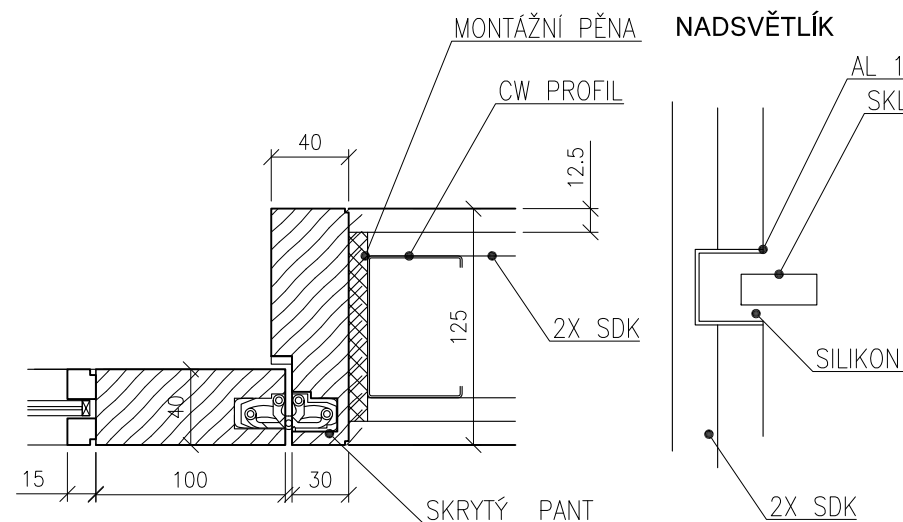

MADLO DVEŘÍ

- výrobek na míru
- leštěna plnostěnná mosaz
- madlo zhotoveno litím mosazi do formy
- madlo má tvar stažené mašle
- forma pro úchyt je zhotovena na $\frac{1}{2}$ madla v délce 450mm (označeno např. A1) a vznikne přechodem dvou průřezů
- vnitřní madlo sestává ze dvou odlitých částí (ozn. A1,A2) a z ploché části madla (ozna B1) zapuštěné do zádlabu dveří
- vnější madlo sestává ze dvou odlitých částí (ozn. A3,A4) a z ploché části madla (ozna B2) zapuštěné do zádlabu dveří
- lité části budou řemeslně spojeny tak, aby byl spoj bez známek viditelného napojení
- ve dveřích nutno zhotovit zádlab pro madlo hloubky 5mm
- pro připevnění madla nutno provrtat sílu dveřního křídla $\varnothing 10\text{mm}$.
- vnější madlo je opatřeno tyčevinou se závitem M5, která je přivařena k výrobku madla
- vnitřní madlo je opatřeno otvorem pro šroub na imbus s mosazi se zápusnou hlavou M5, šrouby jsou zhotoveny z vnitřní části dveří

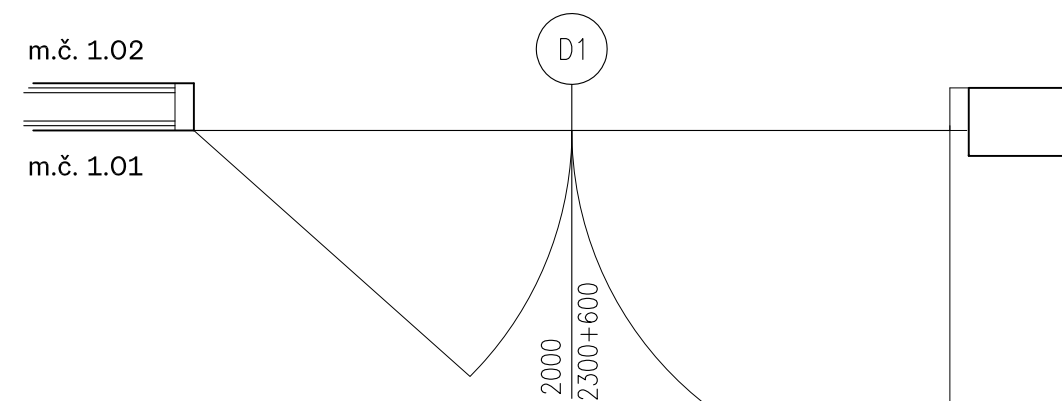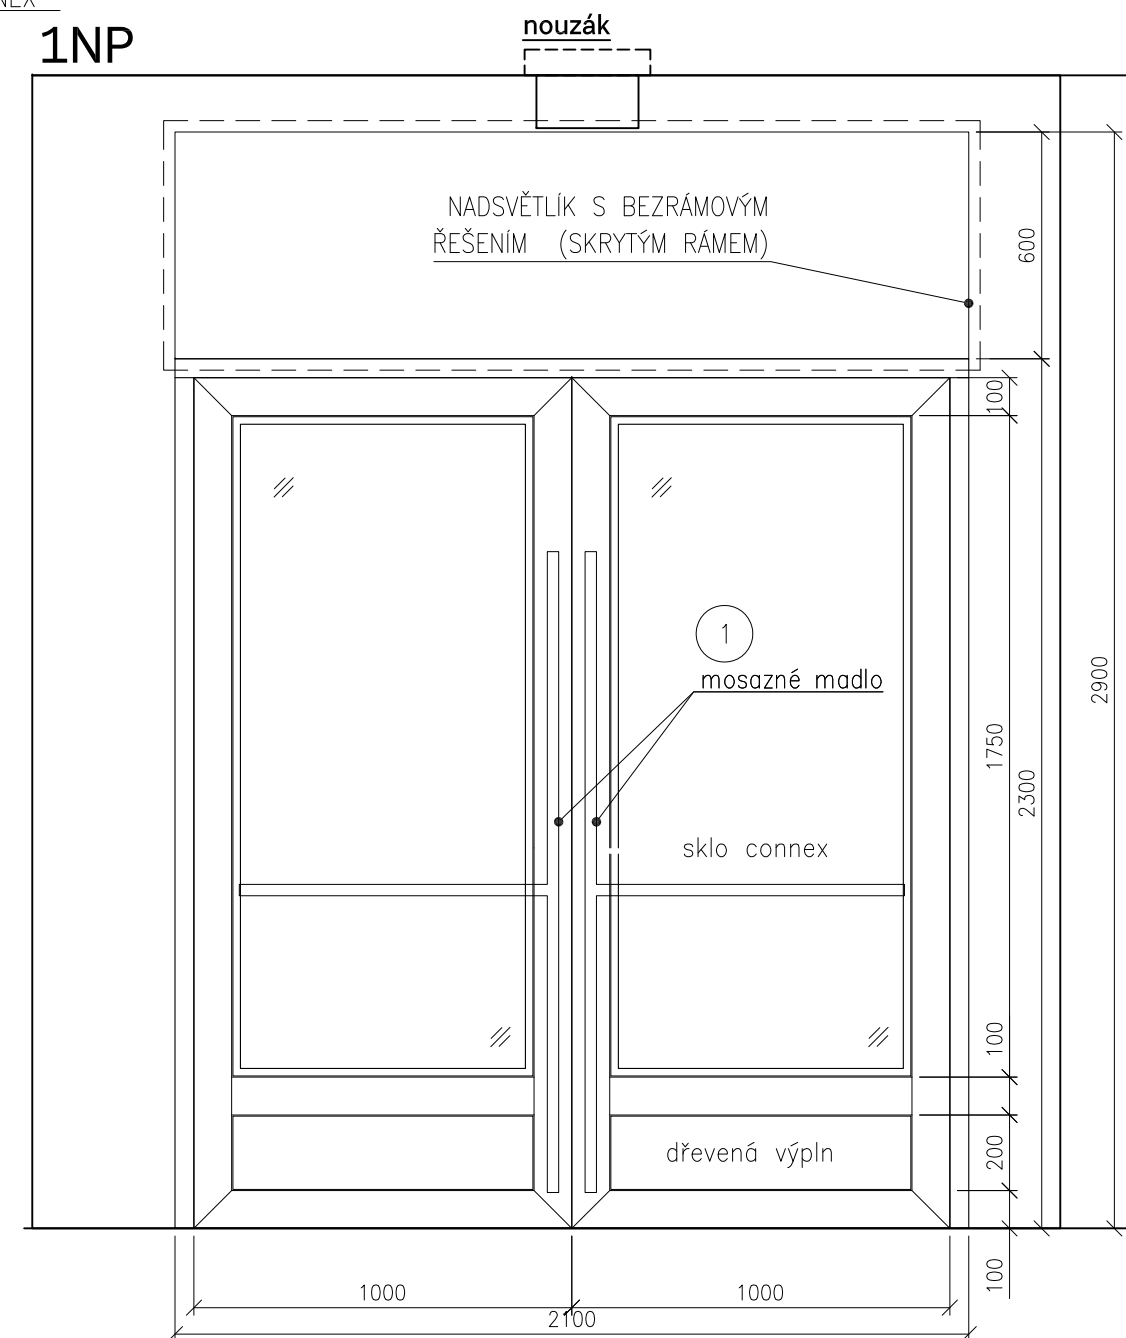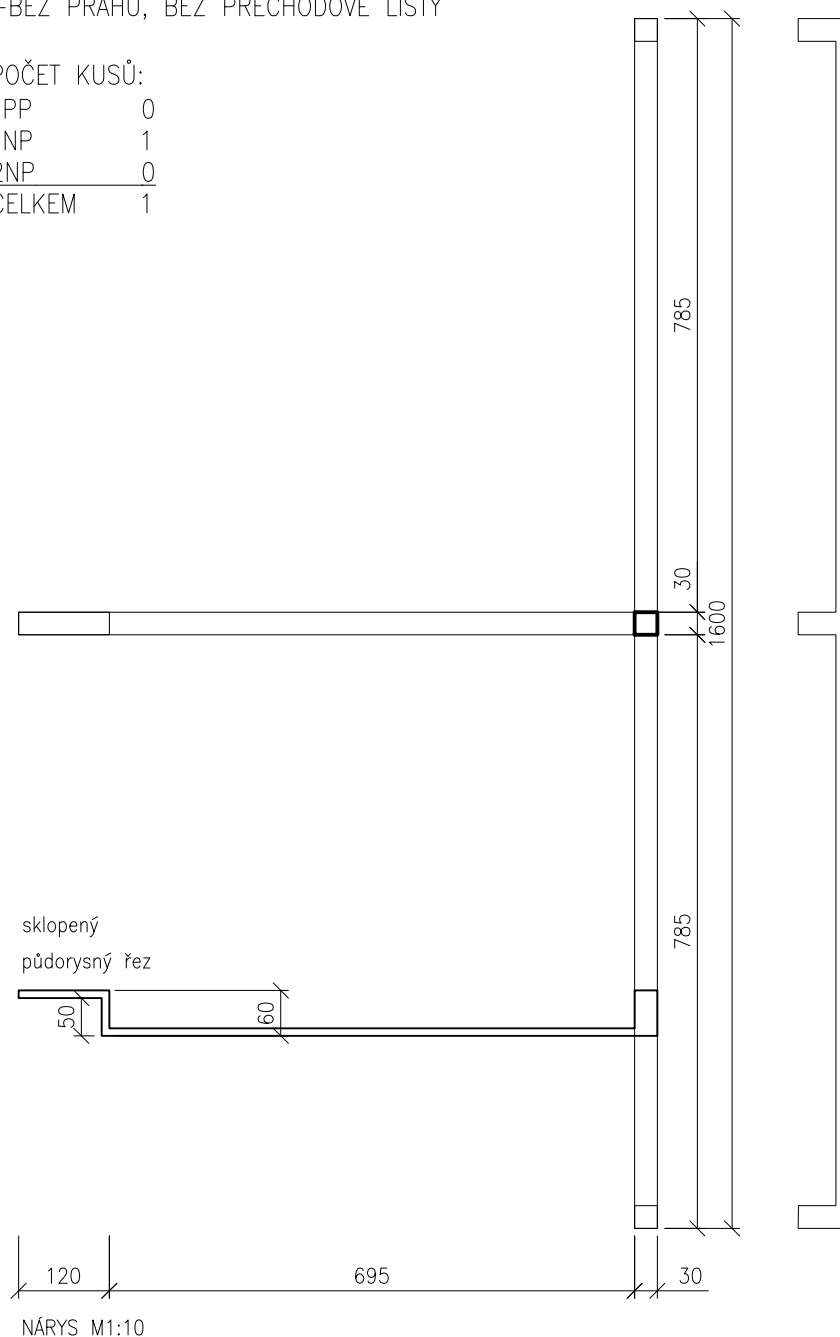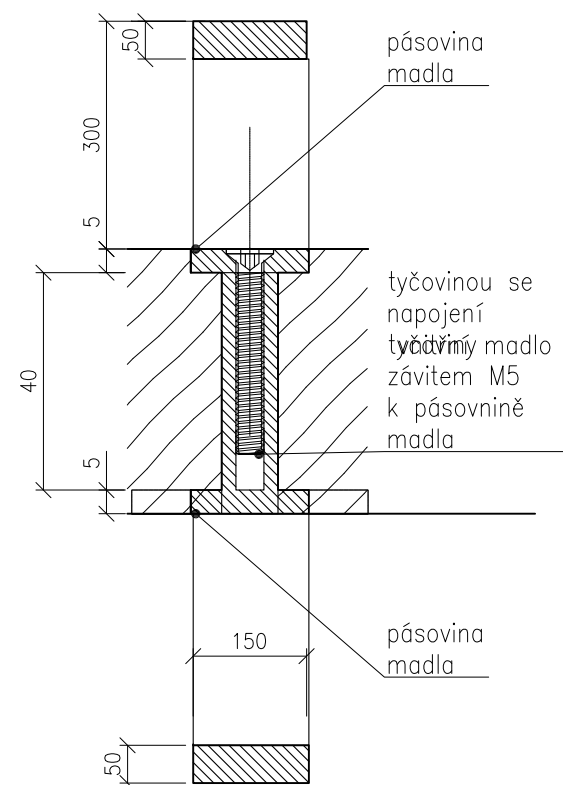


ROZMĚR HSR 2100/2300
ROZMĚR SPR 2x1000/2250
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ KŘÍDLO SKLIKOU
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ


OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–DVEŘNÍ PODLAHOVÁ A ZARUBŇOVÁ ZÁSTRČ PRO FIXOVÁNÍ DRUHÉ KŘÍDLO
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ:	
1PP	0
1NP	0
2NP	2
CELKEM	2

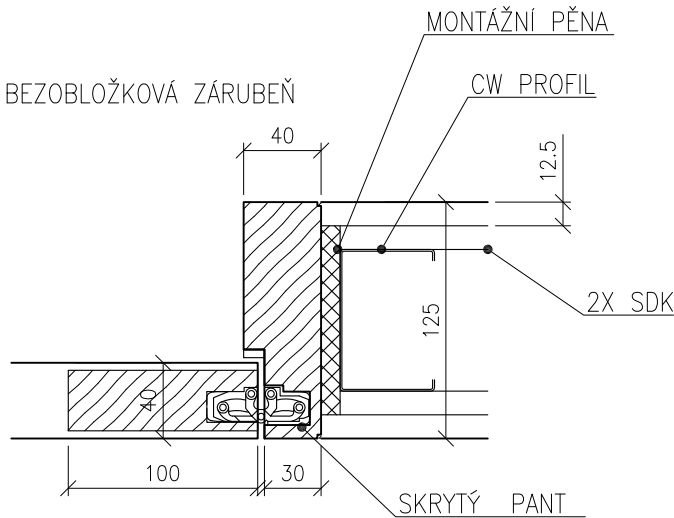


2NP

nouzák

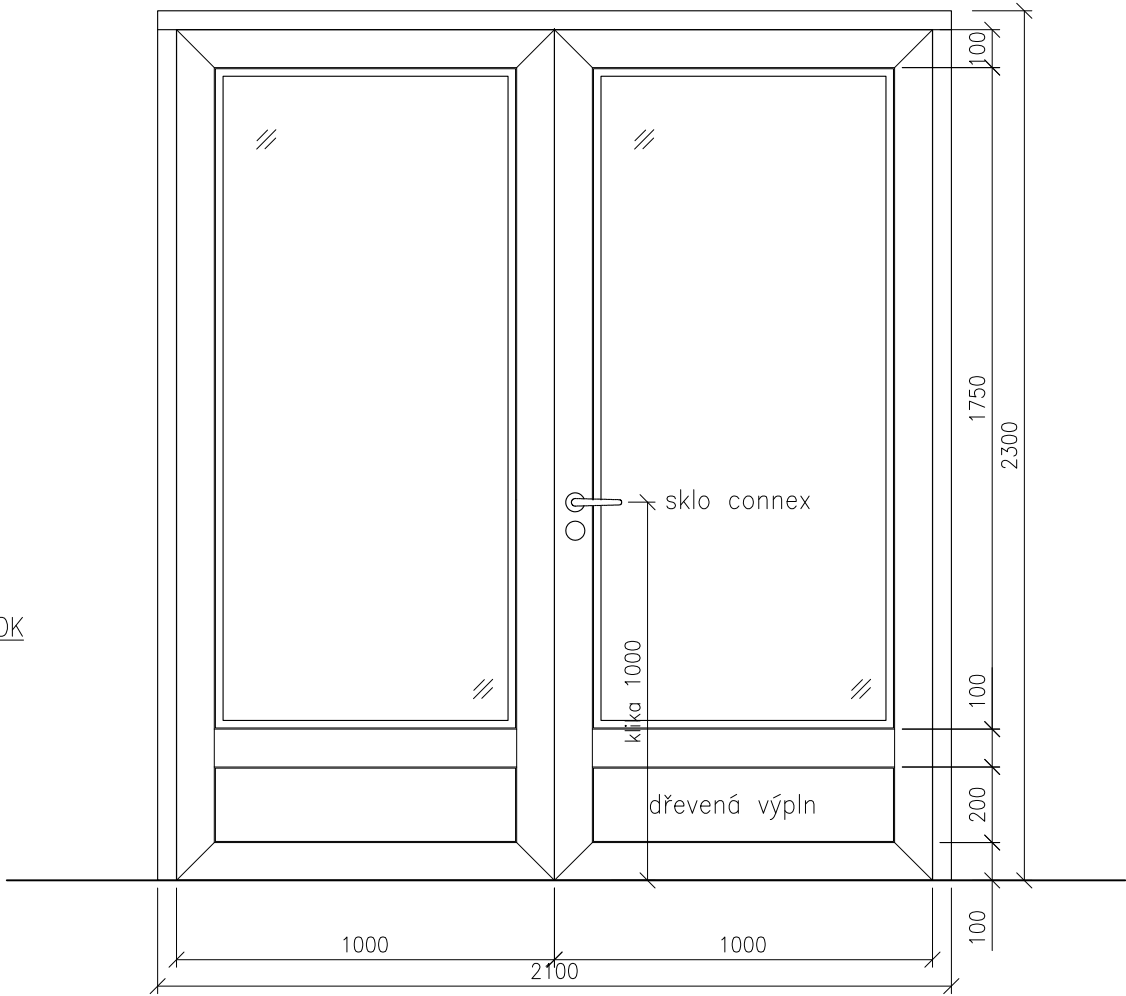

KLIKA


Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

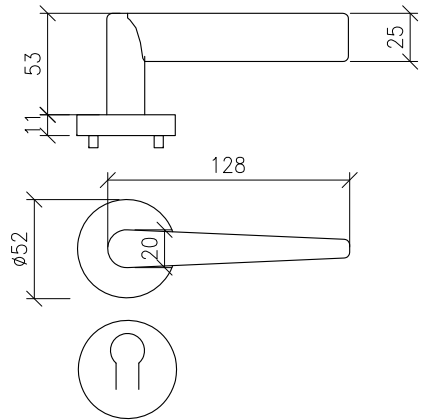

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D


– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

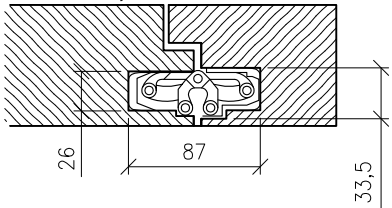

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

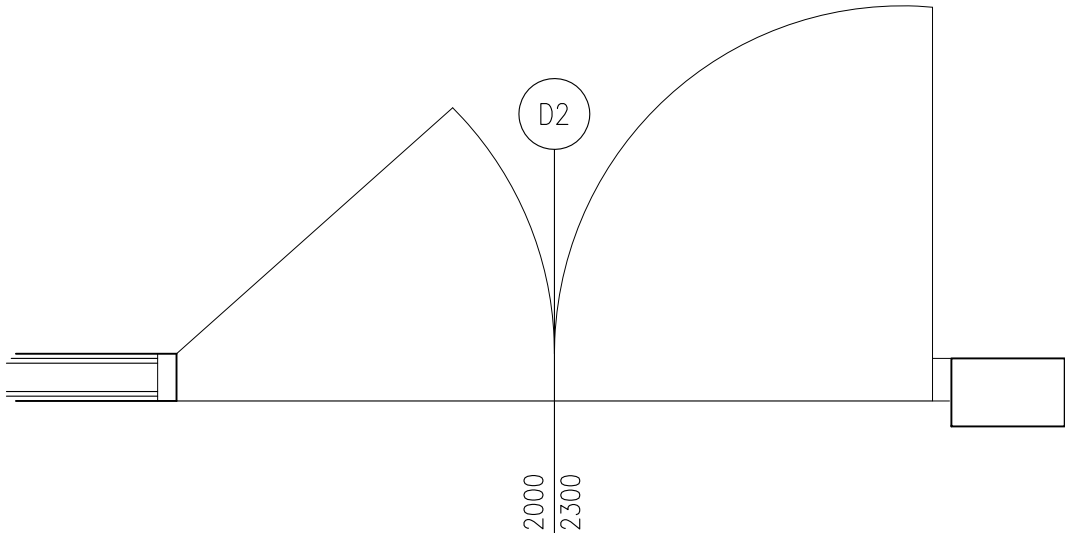

D3a D3b

interiérové dveře, m.č. 1.02/1.12 a 1.12/1.08

Technikův pavilon


ROZMĚR HSR 1200/2950
ROZMĚR SPR 1100/2300+600
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ MASIV , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ


OSTATNÍ:
–dveře D3a madlo dle dveří D1
–dveře D3b KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–BOUSTRANNÉ MÁDLO KULATÉ VODOROVNÉ ŠÍŘE CCA 800MM
–VÁLEČKOVÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ D3a:	POČET KUSŮ D3b:
1PP 0	1PP 0
1NP 1	1NP 1
2NP 0	2NP 0
CELKEM 1	CELKEM 1

UCHYCENÍ SKLA DO RÁMU DVEŘÍ

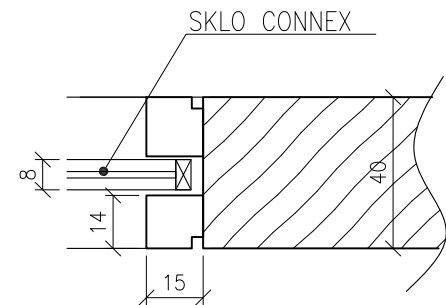


BEZOBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

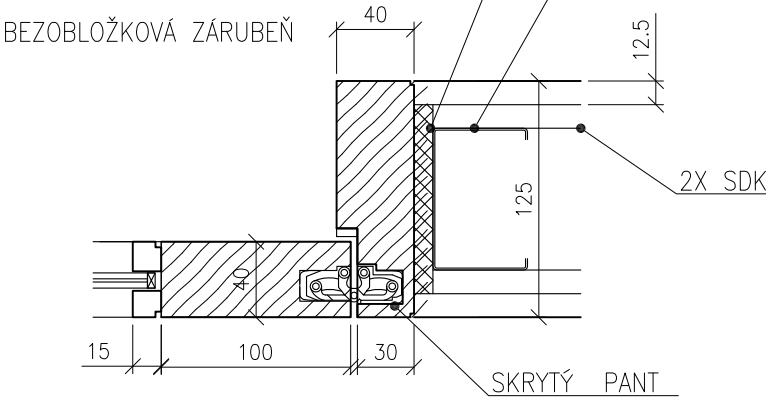

KLIKA







Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

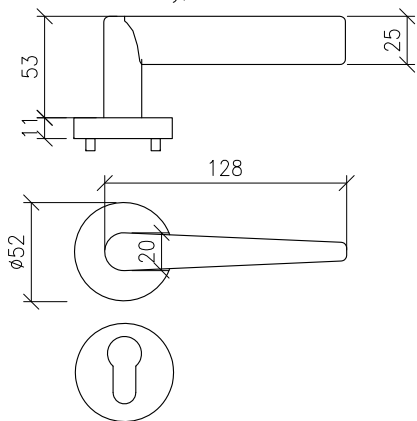

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D

– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

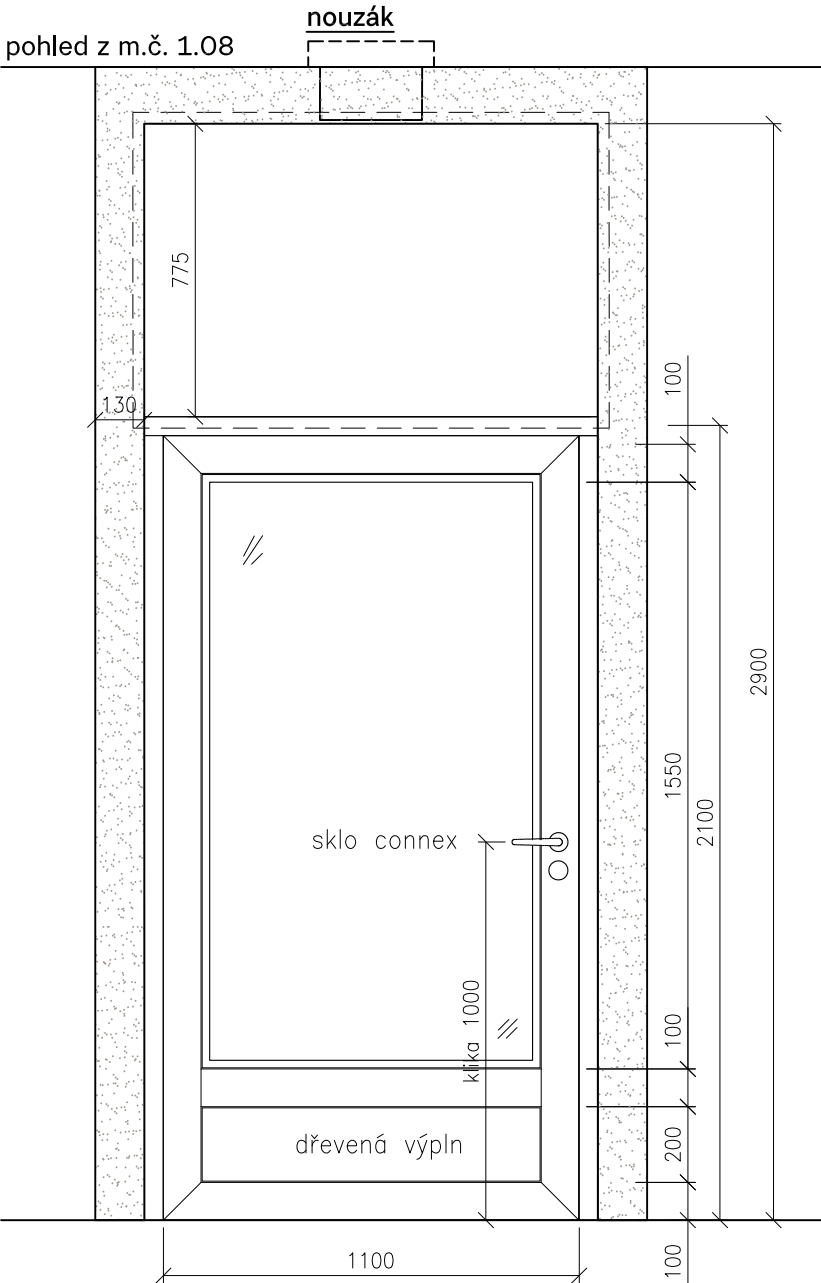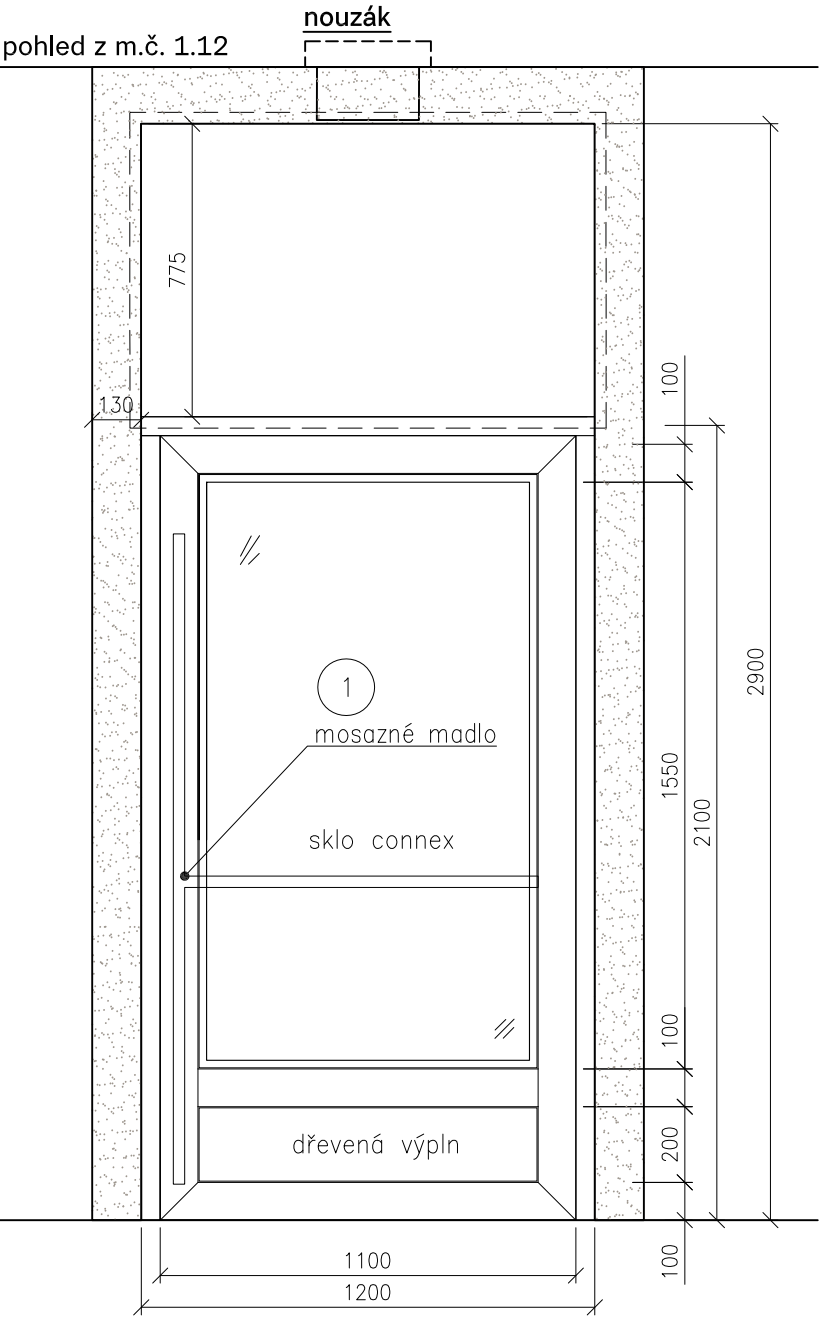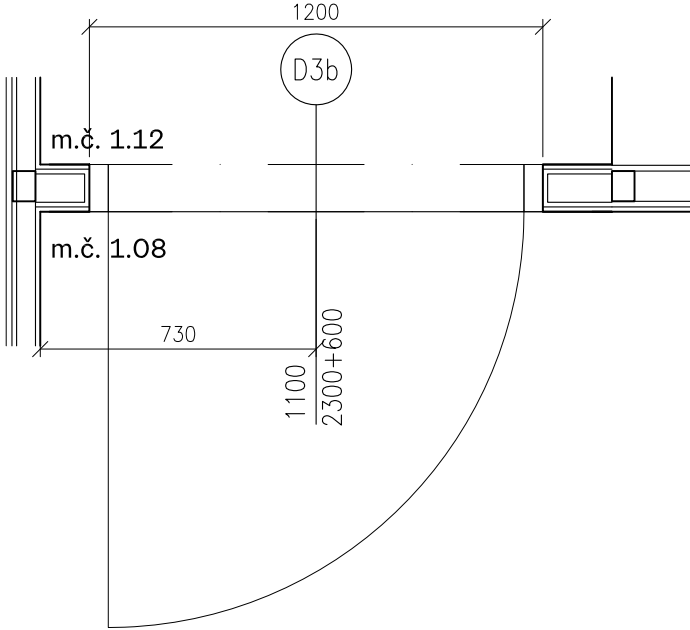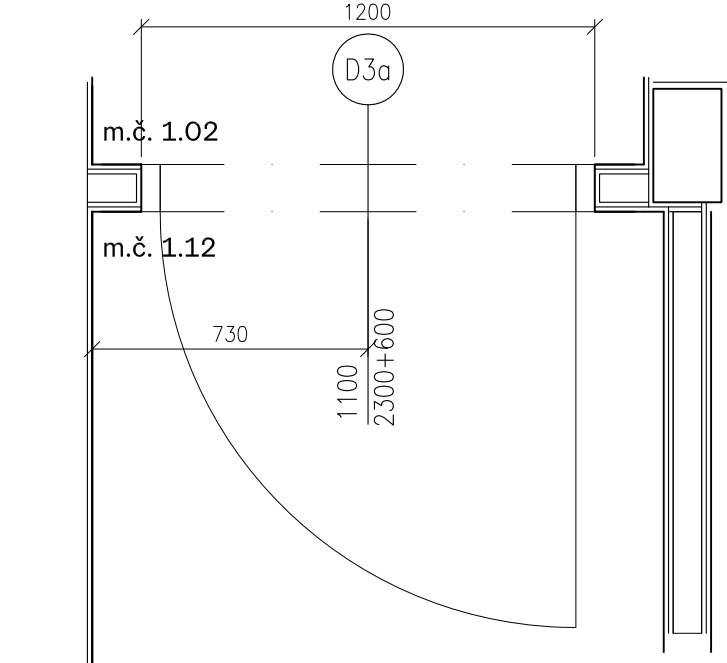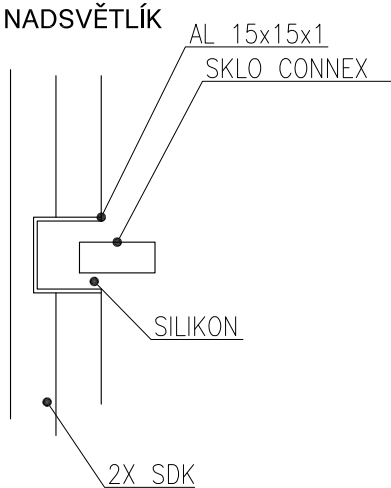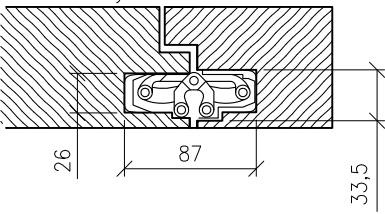


ROZMĚR HSR 900/2020
–ROZMĚR SPR 800/1970
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ


OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–BOUSTRANNÉ MÁDLO KULATÉ VODOROVNÉ ŠÍŘE CCA 800MM
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ D3a:		POČET KUSŮ D3b:	
1PP	0	1PP	0
1NP	1	1NP	1
2NP	0	2NP	0
CELKEM	1	CELKEM	1


UCHYCENÍ SKLA DO RÁMU DVEŘÍ

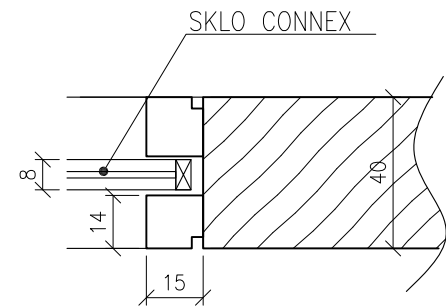


BEZOBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

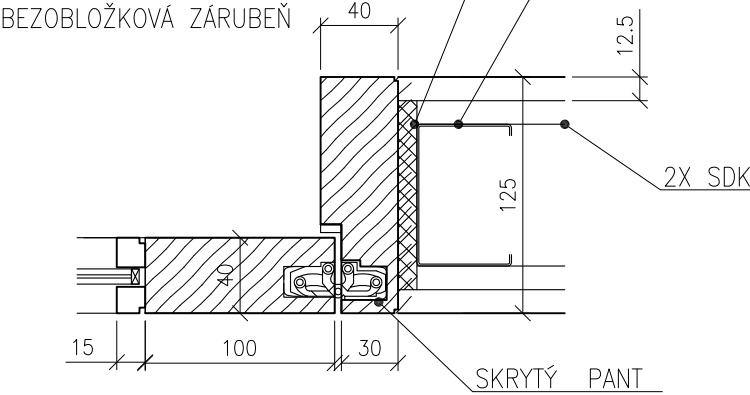

KLIKA

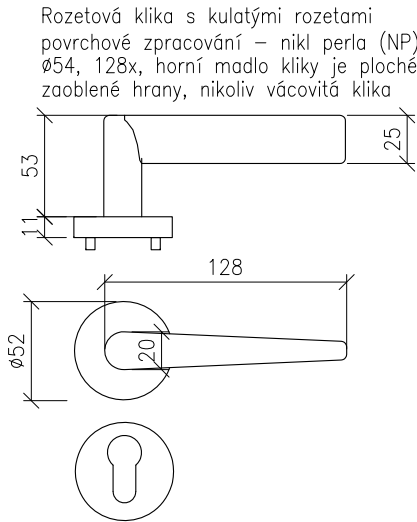


PANT

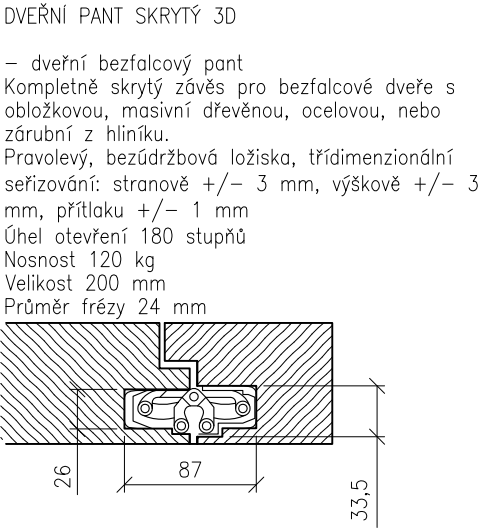

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu
K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

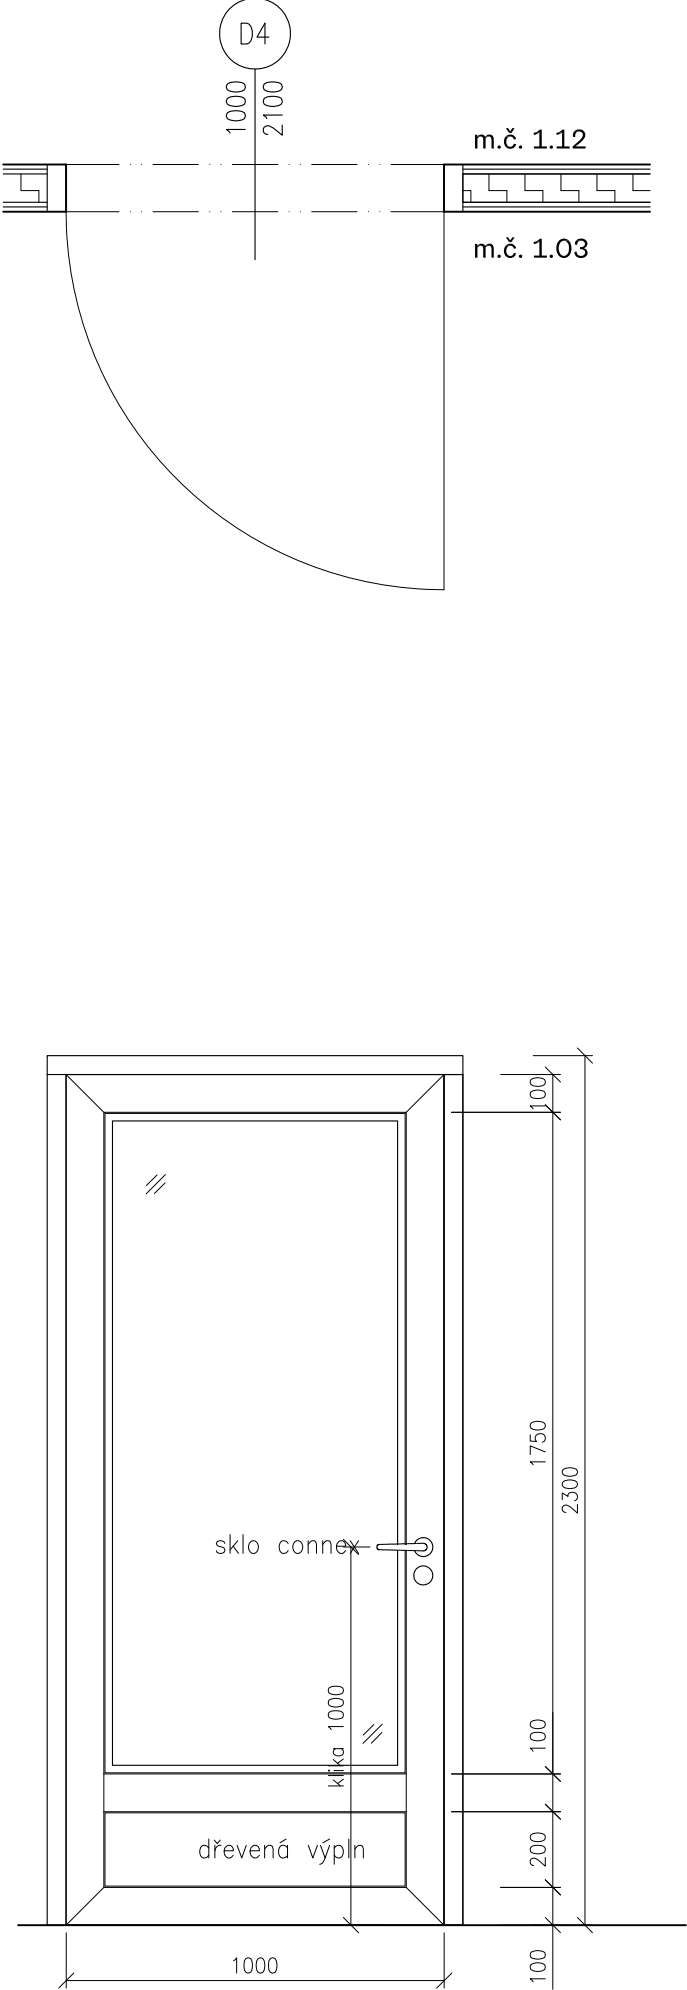

D5a D5b






interiérové dveře do místností WC s elektrickým zámkem ovládaným mincovníkem, m.č. 1.06/1.12 a 1.07/1.12

ROZMĚR HSR 900/2150
–ROZMĚR SPR 800/2100
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
–BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
–MATERIÁL RÁMU: MASIV JAVOR
–MATERIÁL KŘÍDLA: DÝHA JAVOR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ


OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–ELEKTRICKÝ ZÁMEK OVDANANÝ ELEKTRICKÝM MINCOVNÍKEM
–VNĚJŠÍ KLIKA OVLÁDANÁ MINCOVNÍKEM, VNITŘNÍ KLIKA JE SAMOČINNÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ D5a:		POČET KUSŮ D5b:	
1PP	0	1PP	0
1NP	1	1NP	1
2NP	0	2NP	0
CELKEM	1	CELKEM	1

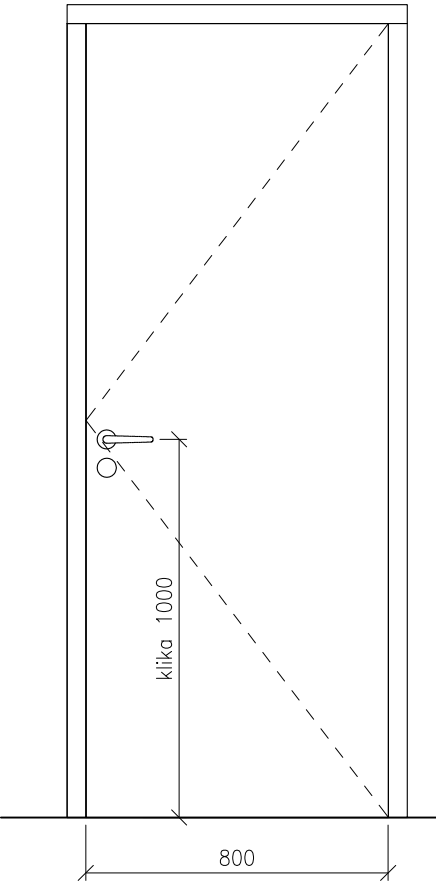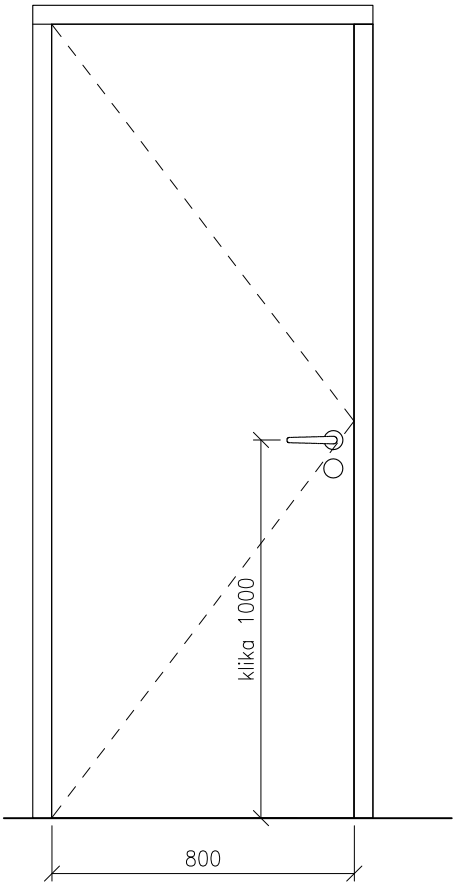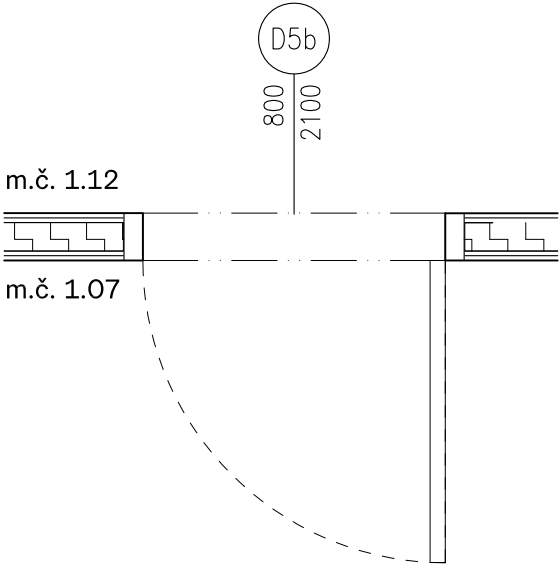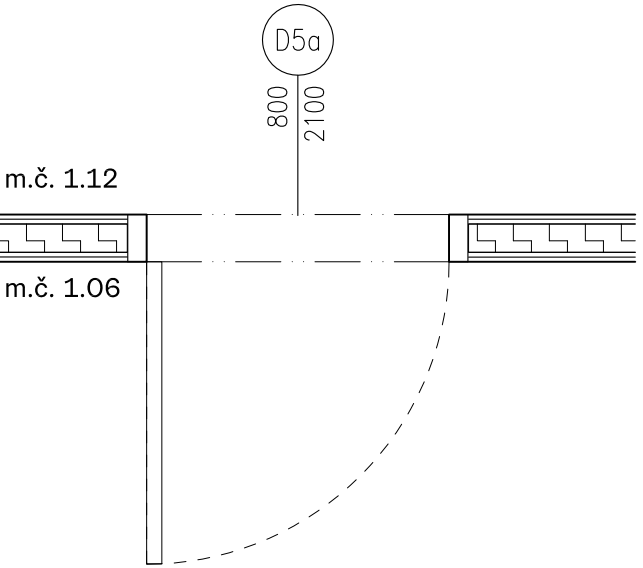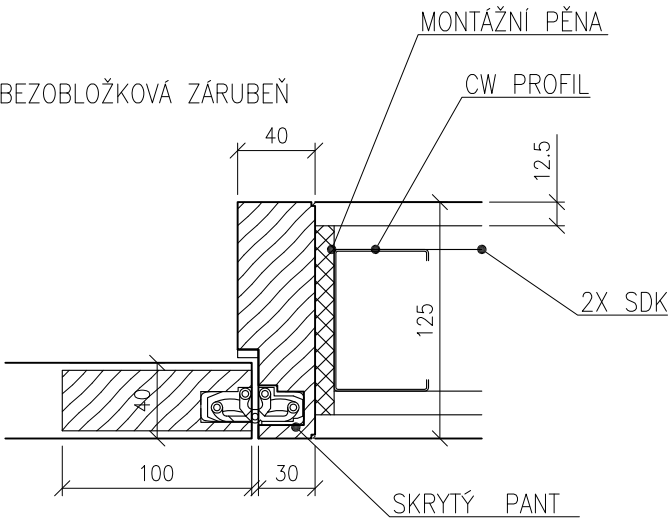

KLIKA


Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

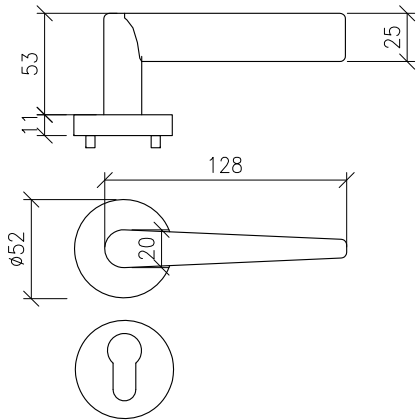

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D



– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přitlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

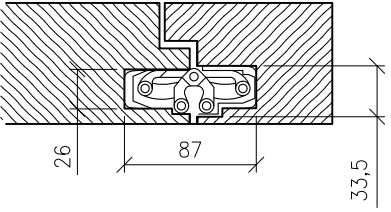

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

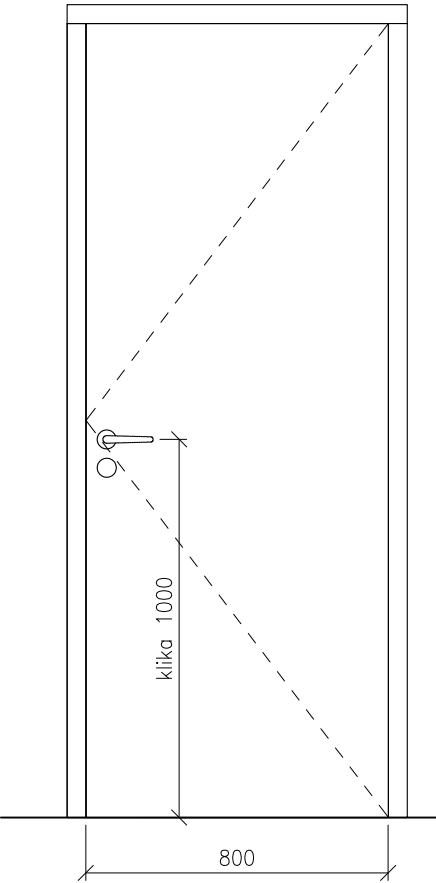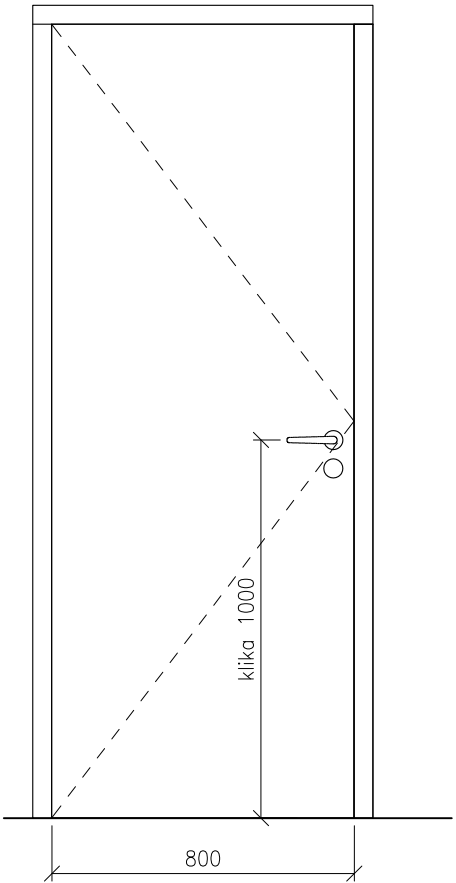

D5c


interiérové dveře, m.č. 1.12/1.10

ROZMĚR HSR 900/2150
–ROZMĚR SPR 800/2100
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
–BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
–MATERIÁL RÁMU: MASIV JAVOR
–MATERIÁL KŘÍDLA: DÝHA JAVOR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ


OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ D5c:	POČET KUSŮ D5d:
1PP 0	1PP 0
1NP 1	1NP 1
2NP 0	2NP 1
CELKEM 1	CELKEM 2

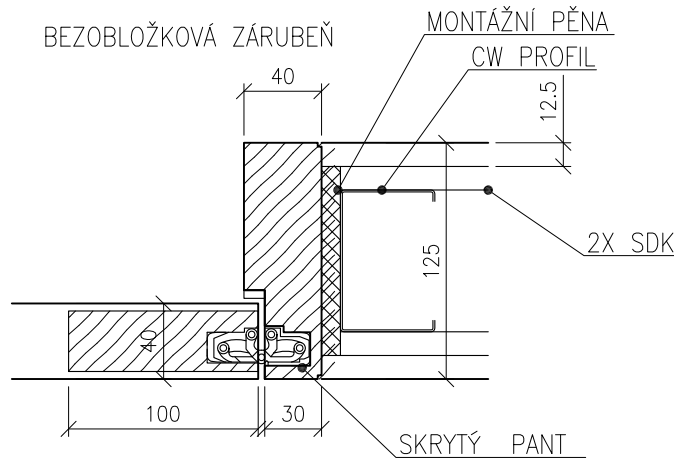




KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv váčovitá klika

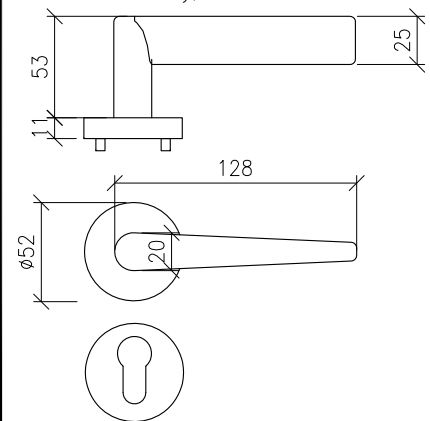

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

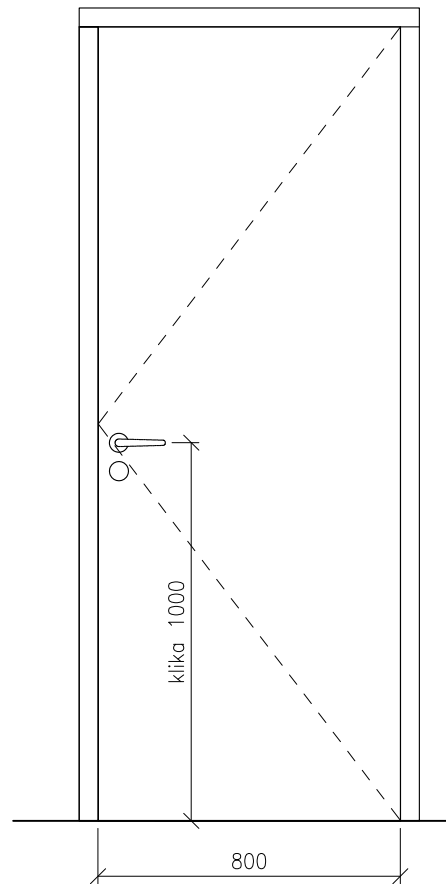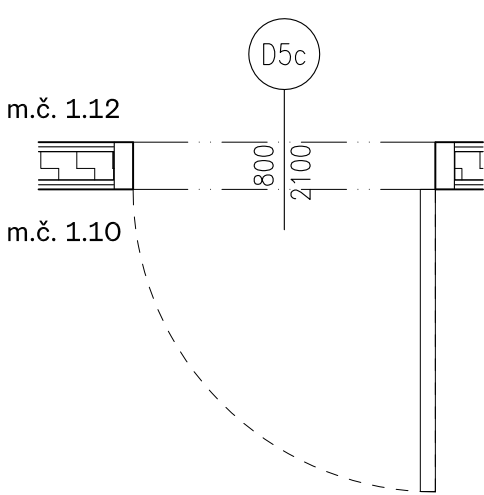
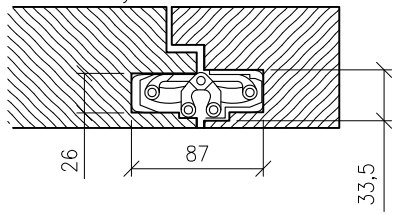


MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu
K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez


D5d

interiérové dveře, m.č. 1.03/1.02, 1.12/1.04, 2,07

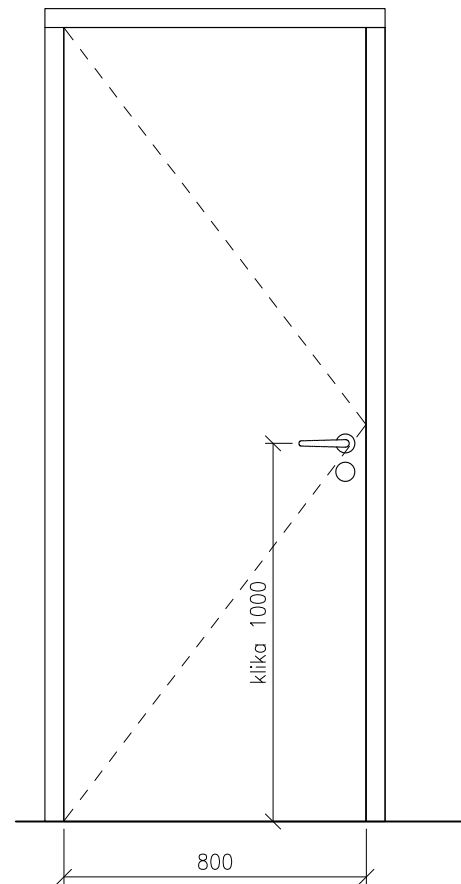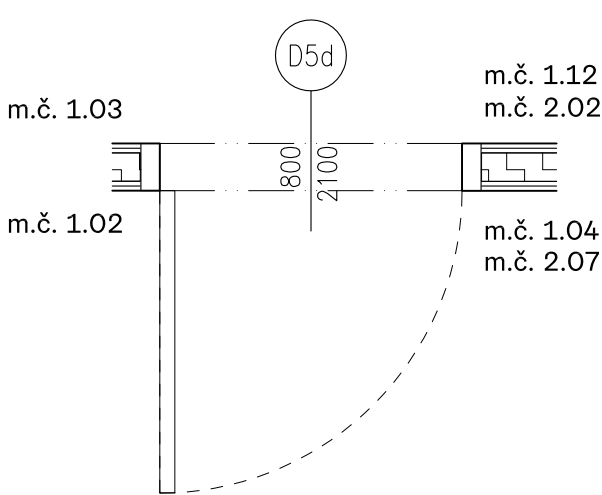


KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv váčovitá klika

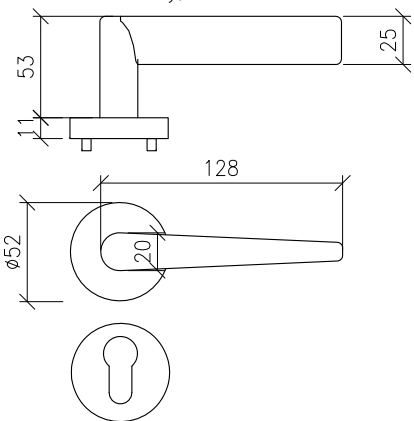

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

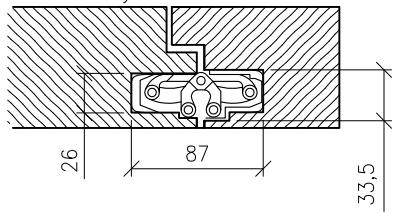

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu
K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

D6

interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12


ROZMĚR HSR 1000/2150
–ROZMĚR SPR 900/2100
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
–BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
–MATERIÁL RÁMU: MASIV JAVOR
–MATERIÁL KŘÍDLA: DÝHA JAVOR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ

OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY


POČET KUSŮ:

1PP	0
1NP	1
2NP	0
CELKEM	1

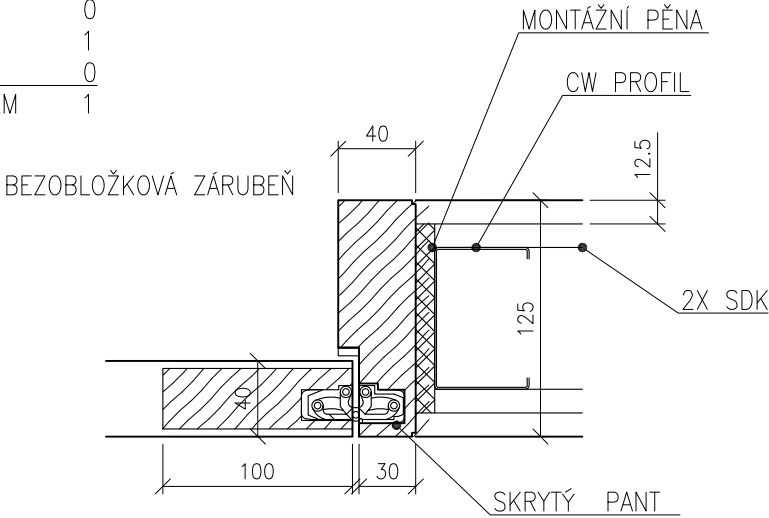


KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

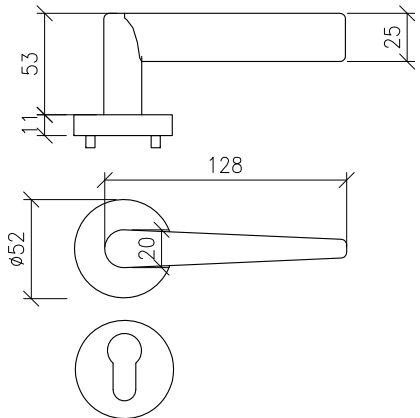


PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídímenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

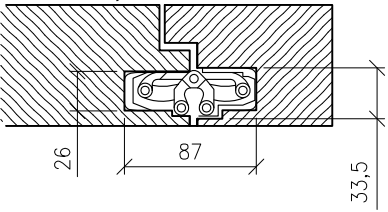

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu
K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

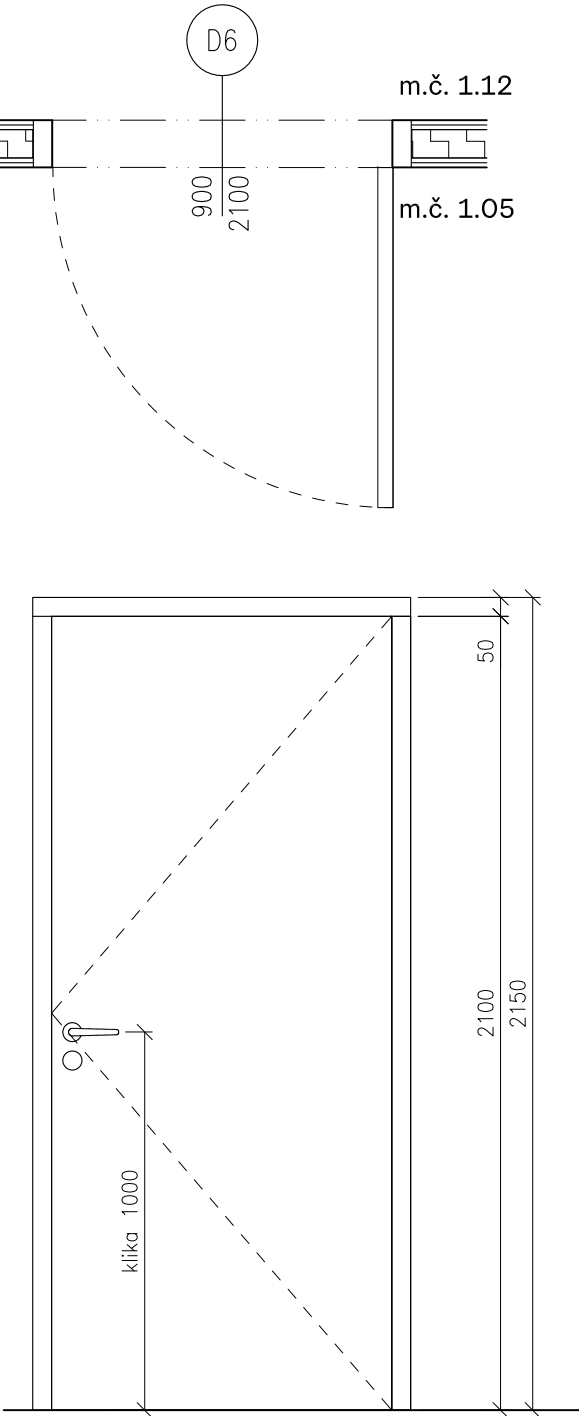

D7

interiérové dveře, m.č. 1.03/1.12


ROZMĚR HSR 1000/2150
–ROZMĚR SPR 900/2100
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
–BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
–MATERIÁL RÁMU: MASIV JAVOR
–MATERIÁL KŘÍDLA: DÝHA JAVOR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ

OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–BOUSTRANNÉ MÁDLO KULATÉ VODOROVNÉ ŠÍŘE CCA 800MM
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY


POČET KUSŮ:

1PP	0
1NP	1
2NP	1
CELKEM	2

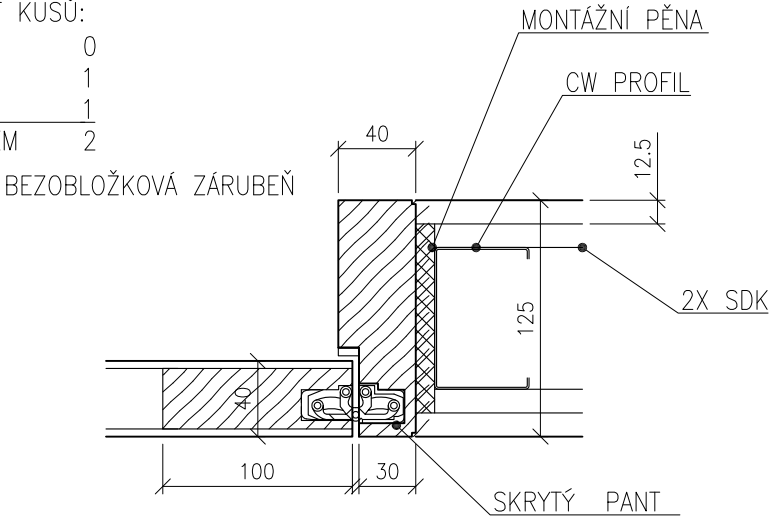


KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

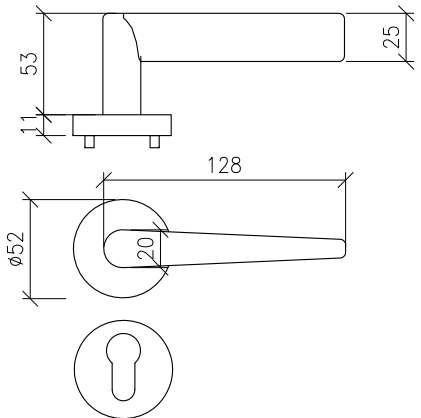


PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídímenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

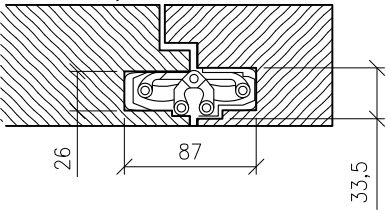

MAGNET ZÁMEK




Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu
K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

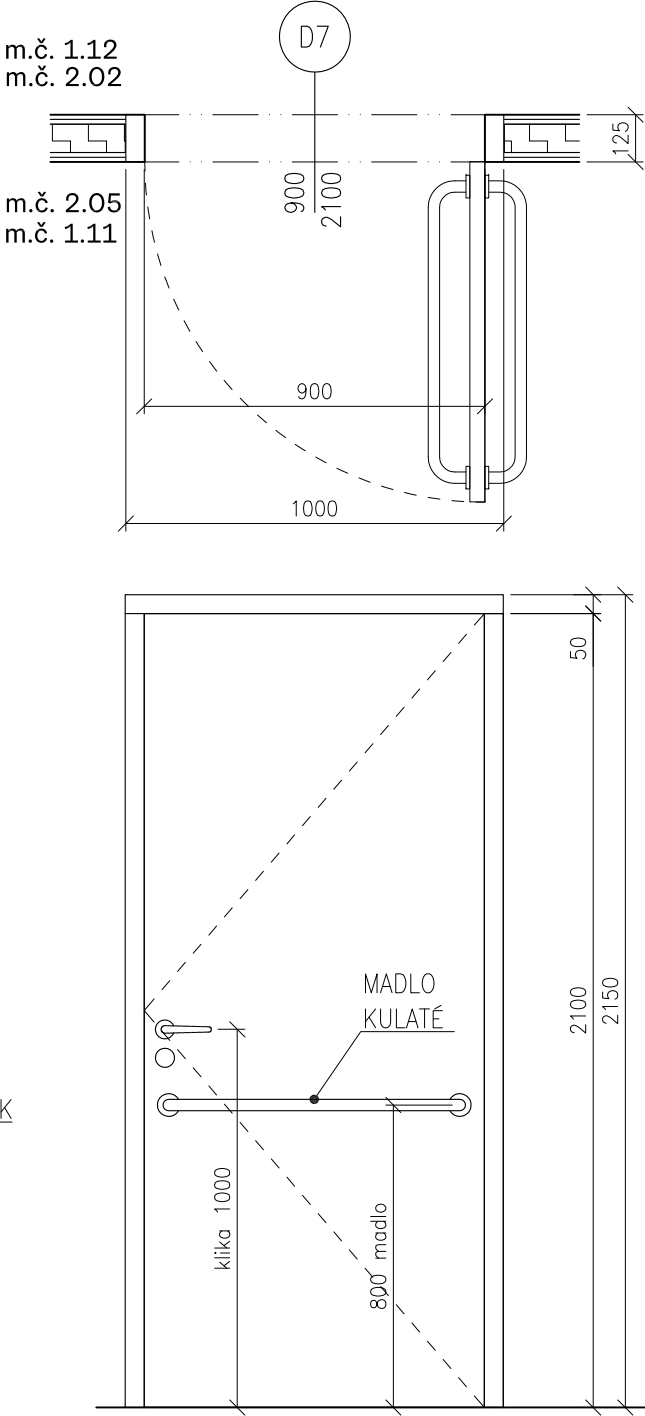

ROZMĚR HSR 900/2150
–ROZMĚR SPR 800/2100
–VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU Z MONTOVANÉ PŘÍČKY
–OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
–DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI


ZÁRUBEŇ:
–KONSTRUKCE: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZOBLOŽKOVÁ
KŘÍDLO:
–KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
–BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
–MATERIÁL RÁMU: MASIV JAVOR
–MATERIÁL KŘÍDLA: DÝHA JAVOR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOZKOVÝ OLEJ
OSTATNÍ:
–KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA, MAT
–BOUSTRANNÉ MÁDLO KULATÉ VODOROVNÉ ŠÍŘE CCA 800MM
–MAGNETICKÝ ZÁMEK, VLOŽKA CYLINDRICKÁ
–DVEŘNÍ PANT: 3X SKRYTÝ PANT S NOSNOSTÍ DO 100KG
–BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ:	
1PP	0
1NP	5
2NP	0
CELKEM	5

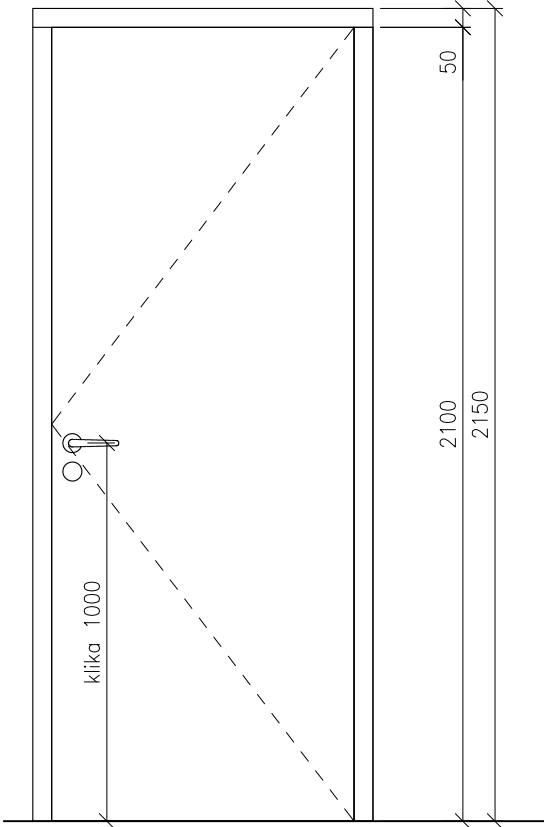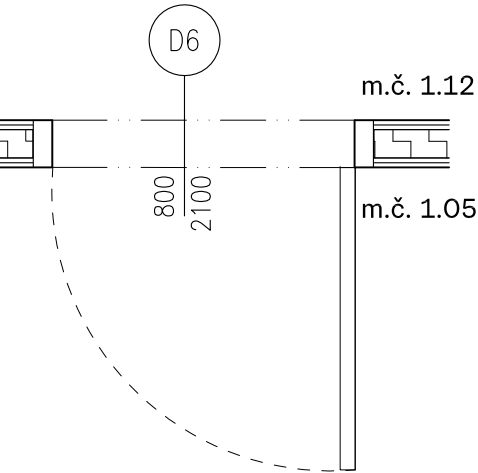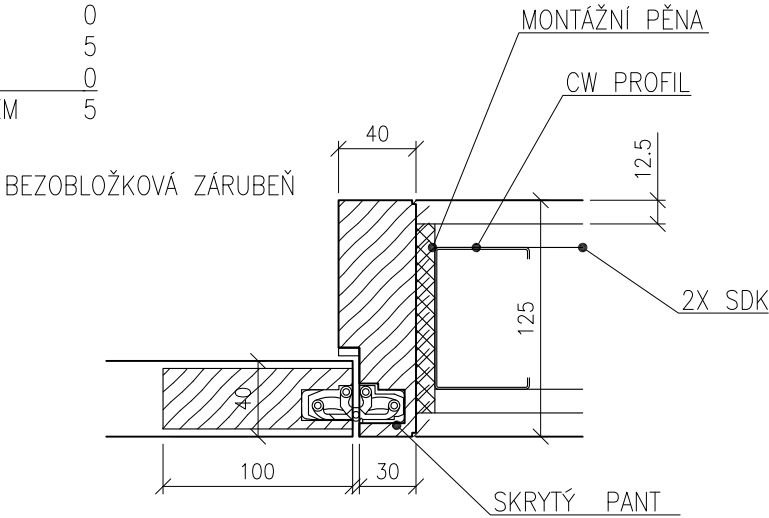


KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

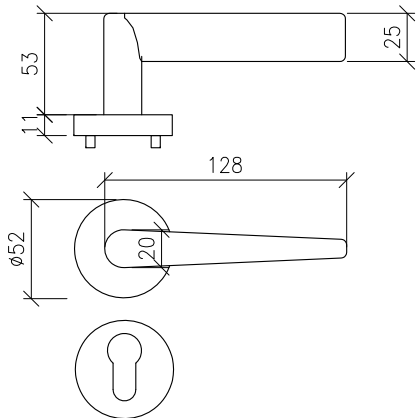

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

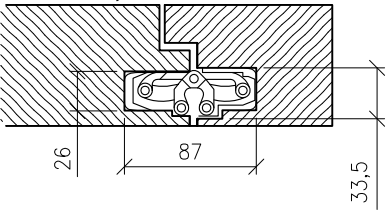

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez

D9

interiérové dveře, m.č. 0.01/0.03


- ROZMĚR HSR 900/2020
- ROZMĚR SPR 800/1970
- VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU
- OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ
- DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- ZÁRUBEŇ:
- KONSTRUKCE: KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY, TYP "U"
- KŘÍDLO:
- KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, IZOLAČNÍ, FALCOVÉ , TL, 40–45MM
 - MATERIÁL: DVEŘE OCELOVÉ, S KOVOVOU KCÍ., PLECH TL. 1,2MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÉ
- SAMOZAVÍRAČ:
- NA DVEŘE OSADIT SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ
 - MONTÁŽ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO

- OSTATNÍ:
- KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA
 - CYLINDRICKÝ ZÁMEK, DLE TLOUŠŤKY KŘÍDLA
 - DVEŘNÍ PANT: 3X SEŘIDITELNÝ – NIKL, MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 - BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY




POČET KUSŮ:	
1PP	1
1NP	0
2NP	0
CELKEM	1

TYP ZÁRUBNĚ U

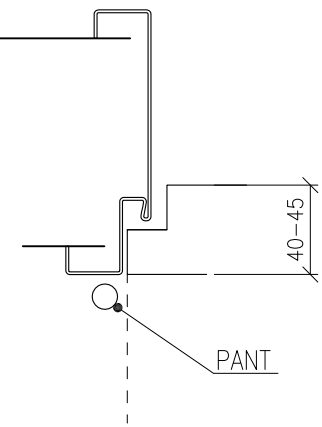

KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

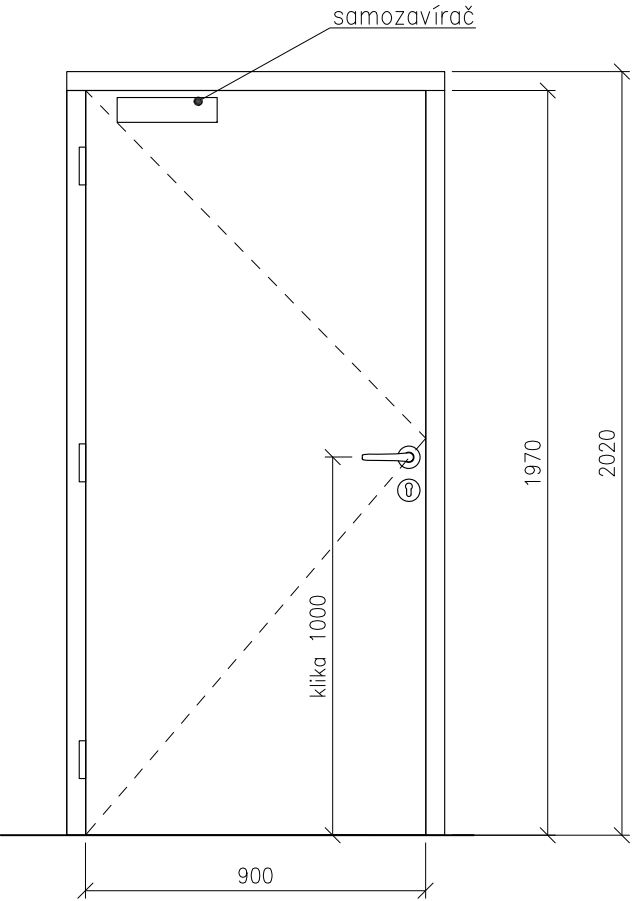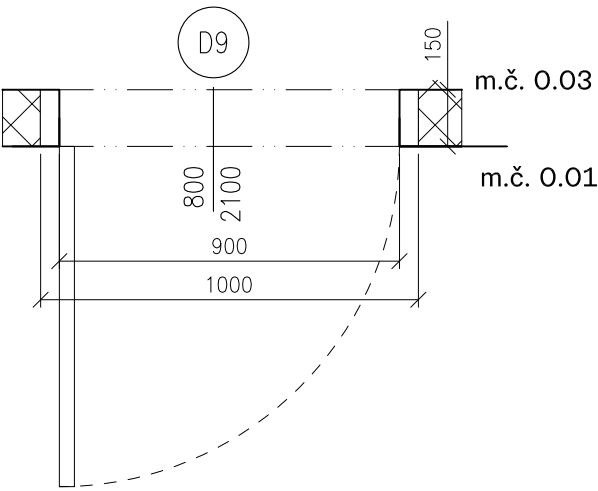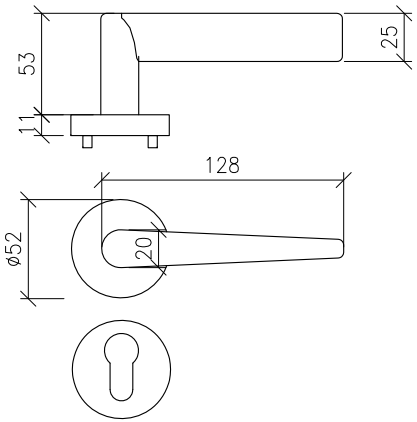

D10

interiérové dveře, m.č. 0.03/0.04


- ROZMĚR HSR 900/2020
- ROZMĚR SPR 800/1970
- VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU
- OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ
- DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ EI30
- S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30–DP3–C

- ZÁRUBEŇ:
- KONSTRUKCE: KOVOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY, TYP "U"
- KŘÍDLO:
- KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, IZOLAČNÍ, FALCOVÉ , TL, 40–45MM
 - MATERIÁL: DVEŘE OCELOVÉ, S KOVOVOU KCÍ., PLECH TL. 1,2MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÉ
- SAMOZAVÍRAČ:
- NA DVEŘE OSADIT SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ
 - MONTÁŽ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO

- OSTATNÍ:
- KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA
 - CYLINDRICKÝ ZÁMEK, DLE TLOUŠŤKY KŘÍDLA
 - DVEŘNÍ PANT: 3X SEŘIDITELNÝ – NIKL, MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 - BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY




POČET KUSŮ:	
1PP	2
1NP	0
2NP	0
CELKEM	2

TYP ZÁRUBNĚ U

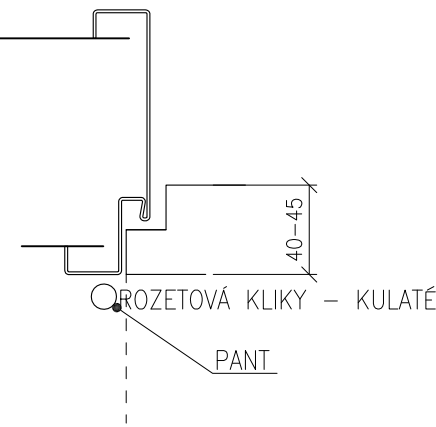

KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

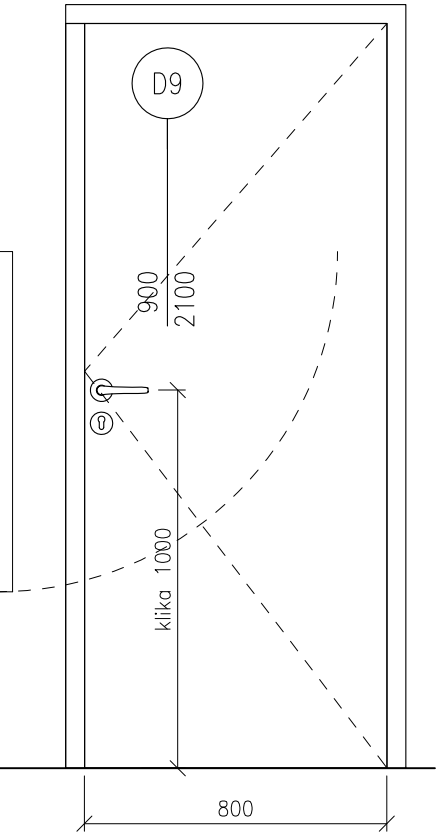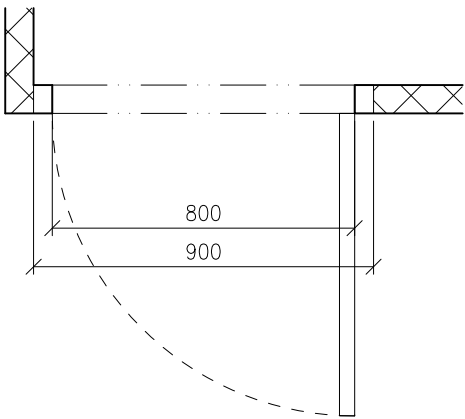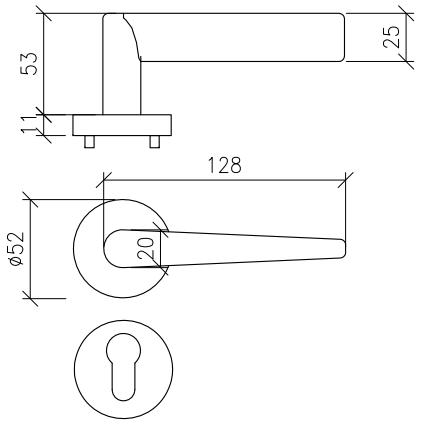

D11aD11b

interiérové dveře, m.č. 1.02/1.03 a 1.01/0.02







- ROZMĚR HSR 1000/2150
- ROZMĚR SPR 900/2100
- VNITŘNÍ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU
- OTEVÍRÁNÍ: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ (D11a, pravé D11b)
- DVEŘE NEPOŽÁRNÍ: DVEŘE PLNÉ, BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- ZÁRUBEŇ:
- KONSTRUKCE: HLINÍKOVÁ ZÁRUVĚŇ MONTOVANÉ PŘÍČKY, SKRYTÁ KŘÍDLO:
 - KONSTRUKCE: DVEŘE PLNÉ, VOŠTINOVÉ Dutinková DTD výplň
 - BEZFALCOVÉ , TL, 40MM
 - MATERIÁL: DVEŘE DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ, LAKOVANÉ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: STŘÍKANÁ BILÁ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA: STŘÍKANÁ/ NAVALOVANÁ BILÁ

- SAMOZAVÍRAČ:
- NA DVEŘE OSADIT SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ
 - MONTÁŽ NA DVEŘNÍ KŘÍDLO


- OSTATNÍ:
- KOVÁNÍ ROZETOVÉ KULATÉ, KLIKA–KLIKA
 - CYLINDRICKÝ ZÁMEK, DLE TLOUŠŤKY KŘÍDLA
 - DVEŘNÍ PANT: 3X SEŘIDITELNÝ – NIKL, MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 - BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POČET KUSŮ:	
1PP	1
1NP	1
2NP	0
CELKEM	2

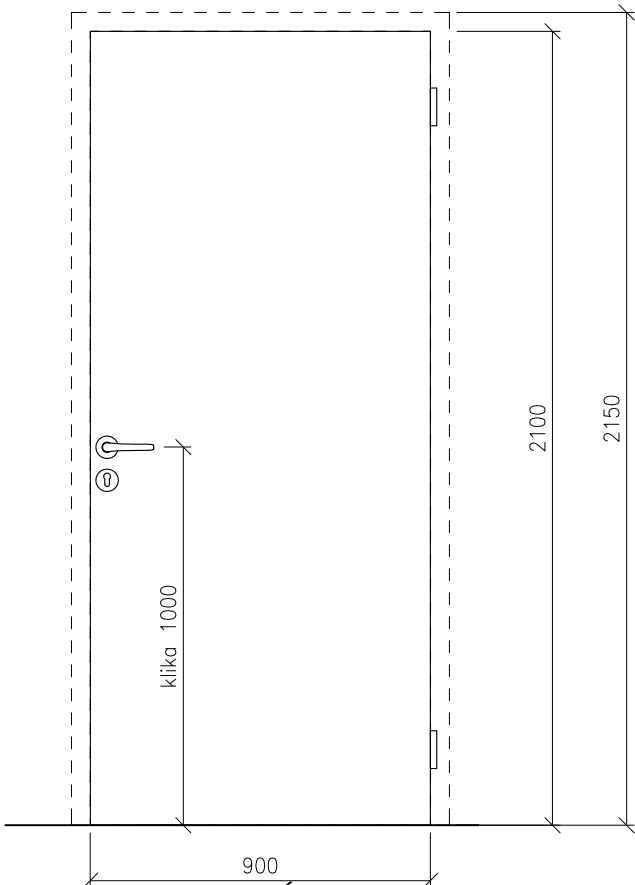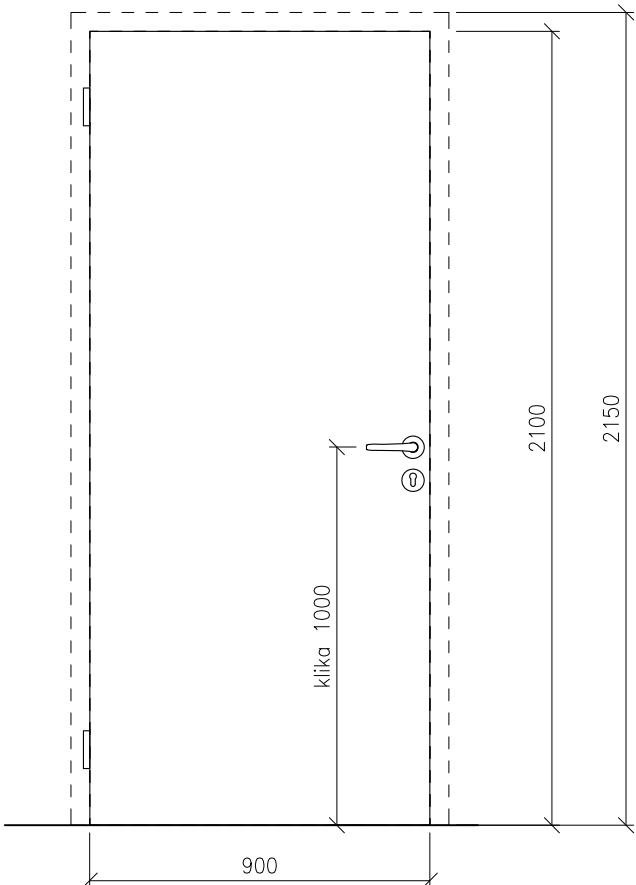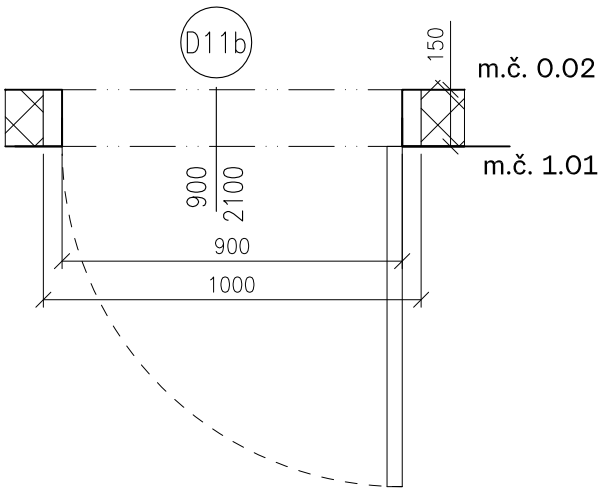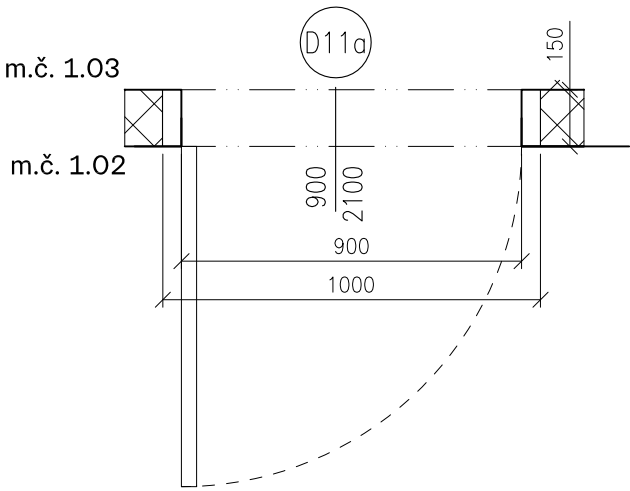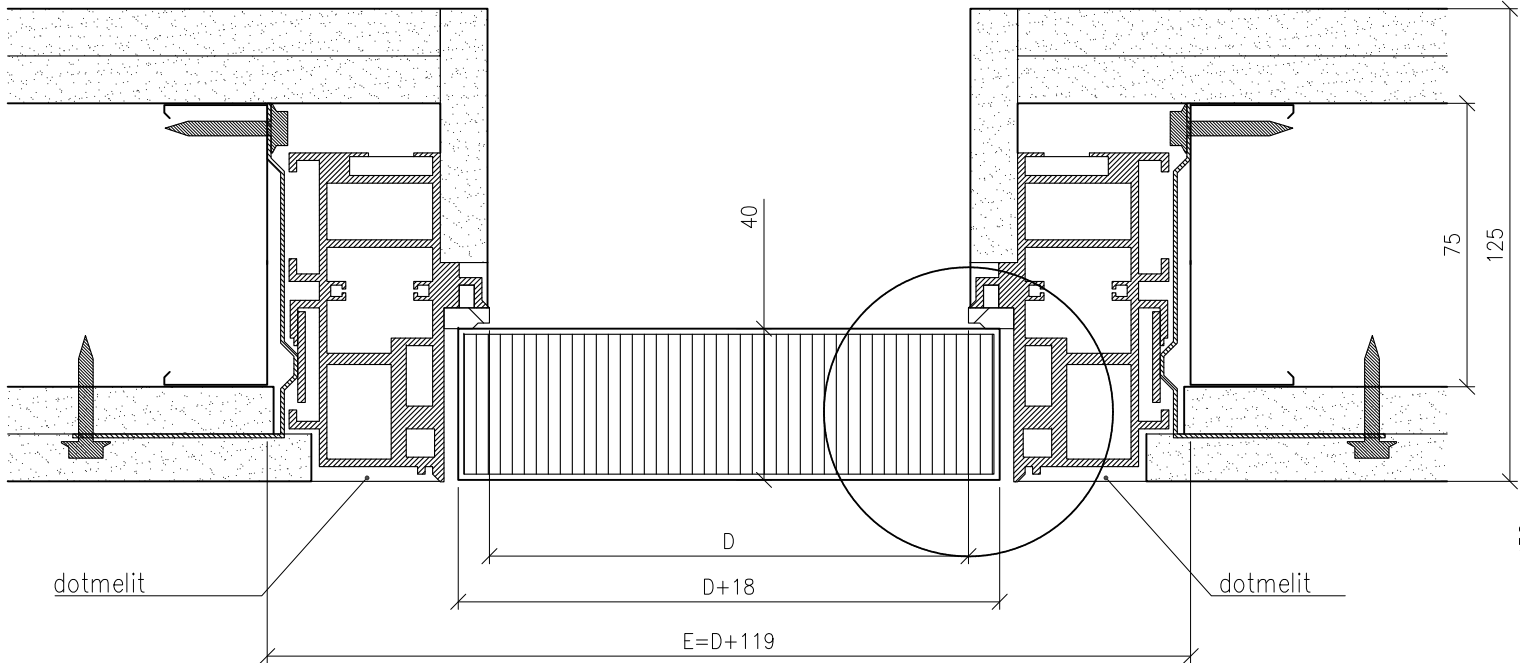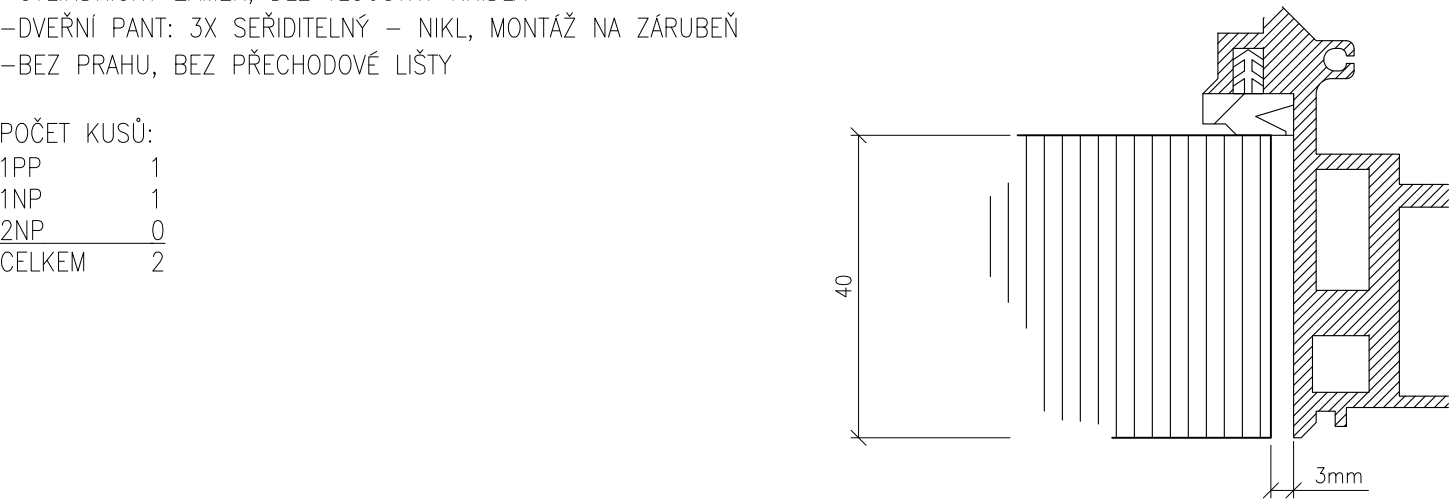


KLIKA

Rozetová klika s kulatými rozetami
povrchové zpracování – nikl perla (NP)
Ø54, 128x, horní madlo kliky je ploché
zaoblené hrany, nikoliv vácovitá klika

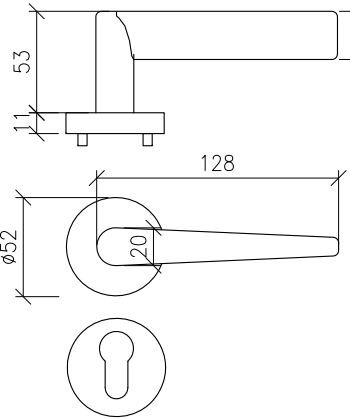

PANT

DVEŘNÍ PANT SKRYTÝ 3D
– dveřní bezfalcový pant
Kompletně skrytý závěs pro bezfalcové dveře s
obložkovou, masivní dřevěnou, ocelovou, nebo
zárubní z hliníku.
Pravolevý, bezúdržbová ložiska, třídimenzionální
seřizování: stranově +/- 3 mm, výškově +/- 3
mm, přítlaku +/- 1 mm
Úhel otevíření 180 stupňů
Nosnost 120 kg
Velikost 200 mm
Průměr frézy 24 mm

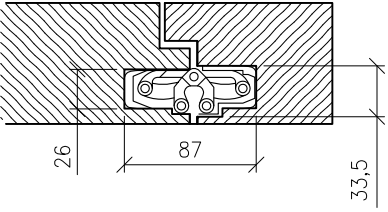

MAGNET ZÁMEK

Magnetický zámek včetně stavitelného protiplechu

K zámku je dodáván seřizovatelný protiplech.
Seřízení +/- 3 mm horizontálně.
Čelo: 235 X 20 mm
Vrchní ořech 8 mm
Povrchová úprava čela zámku a protiplechu: nerez